myAssistente Toolkit

Manuale di configurazione config.json

Release 4.x · Manuale in Italiano

Manuale di configurazione config.json

Nota: Se il file `config.json` è assente, il sistema ne genererà uno predefinito all'avvio. Se presente ma corrotto, il sistema lo rinominerà in `config.json.bak` e ne creerà uno nuovo.

In caso di cambio lingua, il sistema memorizzerà l'informazione in `config.json` e salverà un backup della configurazione precedente in `config.json.bak`.

La configurazione completa può essere effettuata direttamente dall'interfaccia utente di myAssistente usando il comando `configura`. Consulta il Manuale Utente per le istruzioni passo-passo.

I nomi di tutti i comandi possono essere modificati nel file `lang_XX.json`; fai riferimento al **Manuale di configurazione lang.json** per i dettagli.

1️⃣ Configurazione Utente e Avatar

Aggiornato alla release 4.x

Si consiglia di personalizzare il nome dell'assistente e il proprio nome utente per evitare il saluto predefinito `"Ciao utente"`.

Nota: La configurazione di avatar e nome utente può essere eseguita anche tramite l'interfaccia usando il comando `config short`.

> **Percorso file:** 📁 `_dati/configurazione.json`

```
{
  "nome_avatar": "Assistente",
  "nome_utente": "utente",
  "avatar_iniziale": "benvenuto",
  "avatar_random": ["sorridente", "coniglio", "soddisfatto"],
  "avatar_finale": "ciao.mp4",
  "frase_finale": "Ciao!",
  "lingua": "it"
}
```

Tutte le immagini degli avatar (`.jpg`) e i video (`.mp4`) possono essere modificati all'interno della cartella: 📁 `_dati/asset/avatar/`. Il campo `lingua` imposta la lingua iniziale, sebbene il sistema memorizzi automaticamente l'ultima lingua utilizzata.

2️⃣ Parametri STT / TTS

Impostazioni audio per la sintesi vocale (Text-to-Speech) e il riconoscimento vocale (Speech-to-Text).

> **Attenzione:** I dati vocali vengono elaborati tramite le API di Google. Non utilizzare il microfono se desideri una privacy al 100%.

```
{
  "tts_config": {
    "engine": "auto",
    "rate": 150,
    "volume": 0.9,
    "pitch": 50,
    "voice_gender": "auto"
  },
  "stt_config": {
    "soglia_rumore": 200,
    "sample_rate": 16000,
    "max_secondi": 10,
    "silenzio_secondi": 0.5,
    "lingua": "it-IT"
  }
}
```

L'impostazione `"lingua": "it-IT"` è fondamentale per la corretta pronuncia delle API di Google. Se altoparlanti e microfono funzionano correttamente, non è necessario modificare gli altri parametri.

3️⃣ Configurazione A.I.

Parametri opzionali per l'Intelligenza Artificiale. L'assistente invierà richieste a un'IA esterna solo se non riconosce un comando localmente.

> **Attenzione:** L'integrazione AI richiede una connessione internet, a meno di non avere un'IA installata localmente. Lasciare disattivato per la massima privacy.

```
"ai_config": {
  "enabled": false,
  "provider": "openai",
  "api_key": "",
  "model": "gpt-3.5-turbo",
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 500,
  "fallback_to_ai": true
}
```

4️⃣ Scorciatoie (Shortcuts)

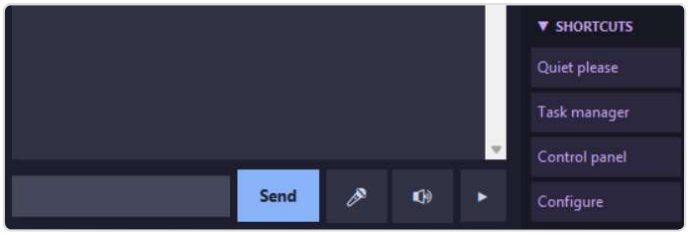

I pulsanti SHORTCUTS appaiono in basso a destra nell'interfaccia di myAssistente.

Configurazione importante per i comandi più frequenti. È sufficiente inserire l'etichetta del pulsante e il comando da eseguire. Se includi uno spazio finale (es: `"comando": "ok "`), il comando apparirà nel campo di input in attesa di parametri; altrimenti sarà eseguito immediatamente.

Puoi aggiungere quanti pulsanti desideri, ma si vedranno al massimo 4 contemporaneamente.

```
"shortcut": [
  { "etichetta": "Silenzio", "comando": "ok" },
  { "etichetta": "Task manager", "comando": "open task" },
  { "etichetta": "Control panel", "comando": "open panel" },
```

```
  { "etichetta": "Configura", "comando": "configure short" }
]
```

Esempi:
"Silenzio" interrompe l'assistente durante la lettura di testi lunghi. "Task manager" esegue comandi specifici del sistema operativo Windows (vedi **DocENGrel4.x-WindowsUsefulComands.md**).

5️⃣ Alias dei Comandi

Novità dalla release 3.0: Il sistema utilizza solitamente le impostazioni del file `lang_XX.json`. Tuttavia, è possibile definire alias specifici in questa sezione affinché rimangano attivi anche se l'utente cambia la lingua dell'interfaccia.

📁 Struttura Cartelle e Manutenzione

Assicurarsi che venga mantenuta la seguente organizzazione dei file:

- **_dati/config.json:** Impostazioni principali.
- **_dati/memory.json:** Dati memorizzati.
- **_dati/lang_*.json:** File di localizzazione.
- **_dati/aiml_*.json:** File AIML.
- **_dati/asset/avatar/:** Immagini e video dell'assistente.

Screenshot

L'Assistente mentre utilizza l'avatar "magazziniere".

---

myAssistente - Assistente Desktop Personale Toolkit

Sito dell'autore · © 2026 Emanuele Cassani