myAssistente

Assistente Personale Desktop – Documentazione del Toolkit

Release 4.X · Manuale Italiano

Content: Titolo Installazione Screenshot Comandi predefiniti Nome utente e nome assistente Documentazione

---

Manuale Utente

Aggiornato alla release 4.X

Guida introduttiva

- **Scopo:** Questo manuale ti guida nella prima installazione e configurazione del tuo myAssistente.
- **Prerequisiti:** Il file eseguibile di myAssistente per il tuo sistema operativo, oppure il file Python con Python installato sulla tua macchina (multipiattaforma).
- **Sezioni:** Installazione, Primo avvio del programma, Provalo

> **Scarica** tutti i file necessari dal repository GitLab del progetto Assistente.
> Le lingue italiano e inglese sono incluse. Se ti servissero lingue aggiuntive (15 lingue pronte all'uso), scarica il file `lang_XX.json` dalla cartella localization-file dello stesso repository GitLab.

Installazione

L'applicazione Assistant è portabile e può essere avviata da qualsiasi posizione, dal desktop o da una chiavetta USB.

Windows

Scarica e decomprimi `myAssistente_[last release]windows.zip`
Avvia `myAssistente.exe`

Linux

Scarica e decomprimi `myAssistente_[last release]linux.zip`
Avvia `myAssistente`

Python

Scarica `myAssistente_[last release].py`
Scarica la cartella completa `_dati/`
Assicurati che la tua installazione Python includa tutte le dipendenze richieste (vedi file README)
Posiziona `myAssistente_[last release].py` e la cartella `_dati/` nella stessa directory
Avvia `myAssistente_[last release].py`

Tutti i Sistemi Operativi

Opzionale: inserisci eventuali file lingua aggiuntivi `lang_XX.json` nella cartella `_dati` (lo stesso luogo dove si trovano `lang_it.json` e `lang_en.json`).

Per personalizzare la lingua predefinita e altri parametri, fai riferimento al [Manuale di Configurazione JSON di myAssistente](#).

Screenshot

Schermata di benvenuto

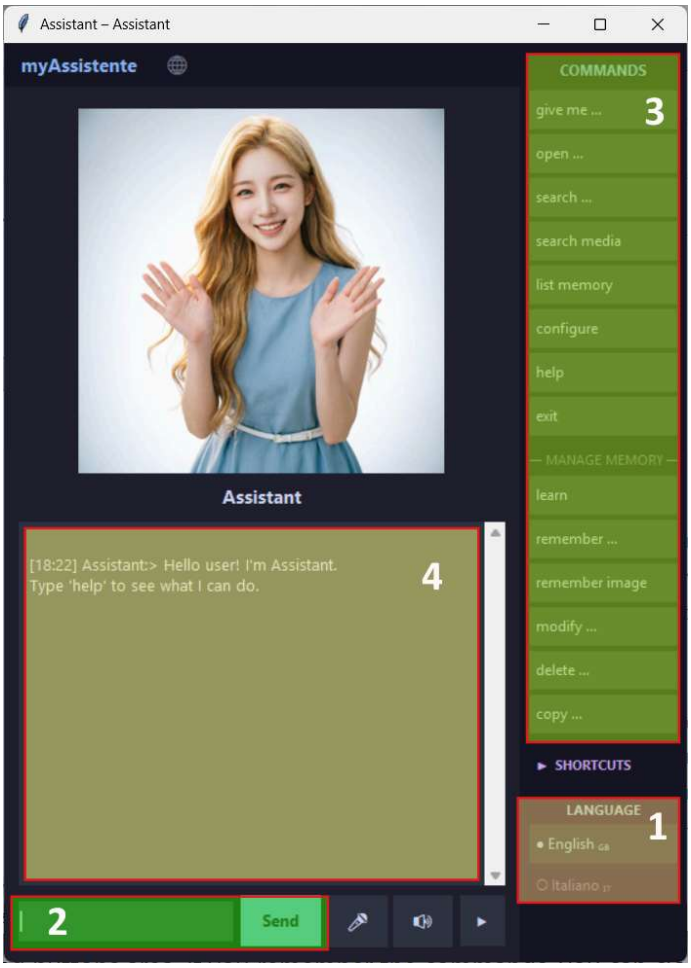

1) Area per **cambiare lingua**.
Se la lingua non è corretta all'avvio, cambiala usando i pulsanti in basso a destra.
NOTA: le lingue presenti nella cartella `_dati` sono rilevate automaticamente.
Il programma si avvia con l'ultima lingua selezionata.

2) Area per **inserire comandi**. Premendo il microfono puoi usare i comandi vocali.
Nota: lo STT (Speech to Text) utilizza le **API Google**, e l'audio sarà inviato a Google. Per una privacy al 100%, non premere il microfono: usa solo i comandi testuali.

3) Area dei **pulsanti comando**. Se conosci già i comandi, puoi chiudere questa barra laterale usando la freccia in basso a destra, accanto all'altoparlante, oppure usare i pulsanti invece di digitare/parlare i comandi.

4) **Area delle risposte dell'assistente**. Le risposte saranno mostrate qui e lette ad alta voce se l'audio è attivo. Per interrompere la lettura, inserisci il comando `ok` o premi il pulsante negli SHORTCUT: "Quiet please" (pulsante configurabile).

Shortcut

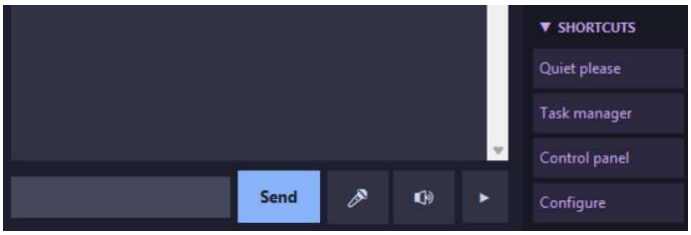

Cliccando la freccia a destra di SHORTCUT puoi aprire/chiudere il pannello dei comandi rapidi personalizzati.
Tutti i pulsanti in quest'area sono personalizzabili (per dettagli, consulta il [Manuale di Configurazione JSON]).

Comandi predefiniti

Comando	Descrizione (lang_en.json)
`dammi... <name>`	Recupera dati dalla memoria
`apri... <name>`	Apre file, link o programmi
`cerca... <query>`	Cerca nella memoria
`cerca media <query>`	Cerca immagini, musica e video nella cartella `_dati/asset`
`elenca memoria`	Mostra tutte le voci in memoria
`configura`	Configura il file config.json

Comando	Descrizione (lang_en.json)
`aiuto`	Elenca i comandi disponibili
`esci`	Chiude il programma myAssistente
`--- GESTIONE MEMORIA ---`	
`impara`	Inserimento guidato
`ricorda... <name> <data>`	Salva informazioni in memoria
`ricorda immagine <name> <data>`	Salva immagini in memoria
`modifica... <name>`	Modifica una voce
`elimina... <name>`	Elimina una voce
`copia... <name>`	Copia una voce
`SHORTCUT`	
Appare l'elenco dei comandi rapidi personalizzati	
`LINGUA`	
`nome o codice lingua <code>`	Cambia lingua

> **Nota** Tutti i nomi dei comandi sono personalizzabili nel file `lang_XX.json`. Per ogni comando puoi definire più parole: la prima apparirà nel pannello dei comandi, le altre possono essere usate come alternative (esempio: per lo stesso comando puoi impostare cerca / trova / prendi — “cerca” apparirà nel pannello).

Nome utente e nome assistente

Scrivi o premi il microfono e pronuncia:

```
[23:09] utente:> configura breve
[23:09] Assistente:> Cambio nome assistente: nome_avatar valore att
Inserisci nuovo nome o lascia vuoto per annullare
[23:09] utente:> Alice
[23:09] Alice:> Parametro 'nome_avatar' aggiornato a 'Alice'
[23:09] Alice:> Cambio nome utente: nome_utente valore attuale = 'u
Inserisci nuovo nome o lascia vuoto per annullare
[23:09] utente:> Emanuele
[23:09] Alice:> Parametro 'nome_utente' aggiornato a 'Emanuele'
[23:09] Alice:> Configurazione completata.
```

> **Nota** Puoi effettuare la stessa configurazione modificando il file `_dati/config.json` (con un semplice editor di testo come Notepad).
>
> ```
> {
>  "nome_avatar": "Assistant",   <- nome dell'assistente
>  "nome_utente": "user",        <- nome utente
>  "avatar_iniziale": "benvenuto",
>  "avatar_random": ["sorridente","coniglio","soddisfatto"],
> ```

Documentazione

La documentazione avanzata è **IN CORSO** per la release 4.x.
I documenti saranno disponibili nella cartella /DOCS del repository. Per il momento fai riferimento alla documentazione delle release precedenti.

- **config.json** — configura nome assistente, nome utente, lingua di avvio (gestita automaticamente dal programma), parametri STT/TTS e API

opzionali del provider AI.

- **memory.json** — dove l'assistente memorizza (impara/ricorda) e recupera (apri/cerca/lista) le informazioni.
- **lang_XX.json** — personalizza tutte le impostazioni linguistiche.
- **aiml_XX.json** — motore AIML esterno avanzato per frasi conversazionali.

Sito dell'autore · © 2026 Emanuele Cassani