myAssistente

Assistente Personale Desktop – Documentazione del Toolkit

Release 5.X · Manuale Italiano

Content: Titolo Installazione Screenshot Comandi predefiniti Nome utente e assistente Risposte fisse Documentazione

---

Manuale Utente

Aggiornato alla release 5.X

Guida introduttiva

- **Scopo:** Questo manuale ti guida nella prima installazione e configurazione del tuo myAssistente.
- **Prerequisiti:** Il file eseguibile di myAssistente per il tuo sistema operativo, oppure i file Python myAssistente.py e (opzionale per usare linguaggio AIML) aiml_parser.py con Python installato sulla tua macchina (multipiattaforma).
- **Sezioni:** Installazione, Primo avvio del programma, Provalo

> **Scarica** tutti i file necessari dal repository GitLab del progetto Assistente.
> Le lingue italiano e inglese sono incluse nei pacchetti Windows e Linux. Se ti servissero lingue aggiuntive (15 lingue pronte all'uso), scarica il file `lang_XX.json` dalla cartella localization-file dello stesso repository GitLab.
> Anche alcuni esempi di file AIML sono inclusi; file aggiuntivi in italiano si

> trovano nella cartella aiml-file dello stesso repository o si può usare qualsiasi file standard AIML facilmente reperibile in rete.

Installazione

L'applicazione myAssistente è portabile e può essere avviata da qualsiasi posizione, dal desktop o da una chiavetta USB.

Windows

Scarica e decomprimi `myAssistente[last release]windows.zip`
Avvia `myAssistente.exe`

Linux

Scarica e decomprimi `myAssistente[last release]linux.zip`
Avvia `myAssistente`

Python

Scarica `myAssistente_[last release].py`
Scarica il motore opzionale AIML `aiml_parser.py`
Scarica la cartella completa `_dati/`
Assicurati che la tua installazione Python includa tutte le dipendenze richieste (vedi file README)
Posiziona `myAssistente_[last release].py` , il file aiml_parser.py e la cartella `_dati/` nella stessa directory
Avvia `myAssistente_[last release].py`

Tutti i Sistemi Operativi

Opzionale: inserisci eventuali file lingua aggiuntivi `lang_XX.json` nella cartella `_dati` (lo stesso luogo dove si trovano `lang_it.json` e `lang_en.json`) ed eventuali file AIML nella cartella `_dati/aiml/[lingua]/`.

Per personalizzare la lingua predefinita e altri parametri, fai riferimento al *Manuale di Configurazione JSON*. Manuali AIML sono presenti in rete; i pochi parametri opzionali che si possono aggiungere per myAssistente saranno descritti nel *Manuale AIML*.

Struttura file:

```
myAssistente    <-.py, .exe o senza estensione per linux
aiml_parser.py  <-.necessario solo per utenti python
        _dati/
        config.json
        memory.json
        memory.json.bak
        langIT.json <-lingua presente di default
        langEN.json <-lingua presente di default
        langXX.json <-altre lingue
        asset/      <-i tuoi filepersonali saranno salvati qui
            avatar/             <-imagini e video avatar
        aiml/                   <-AIML file opzionali
            IT/                 <-AIML file per italiano
                saluti.aiml     <-AIML file opzionali
                (tutti i file .aiml da usare con lingua italiano)
            EN/                 <-AIML file per inglese
                greetings.aiml
                (tutti i file .aiml da usare con lingua inglese)
            XX/ crea cartella per la tua lingua e inserisci i file
```

Screenshot

Schermata di benvenuto

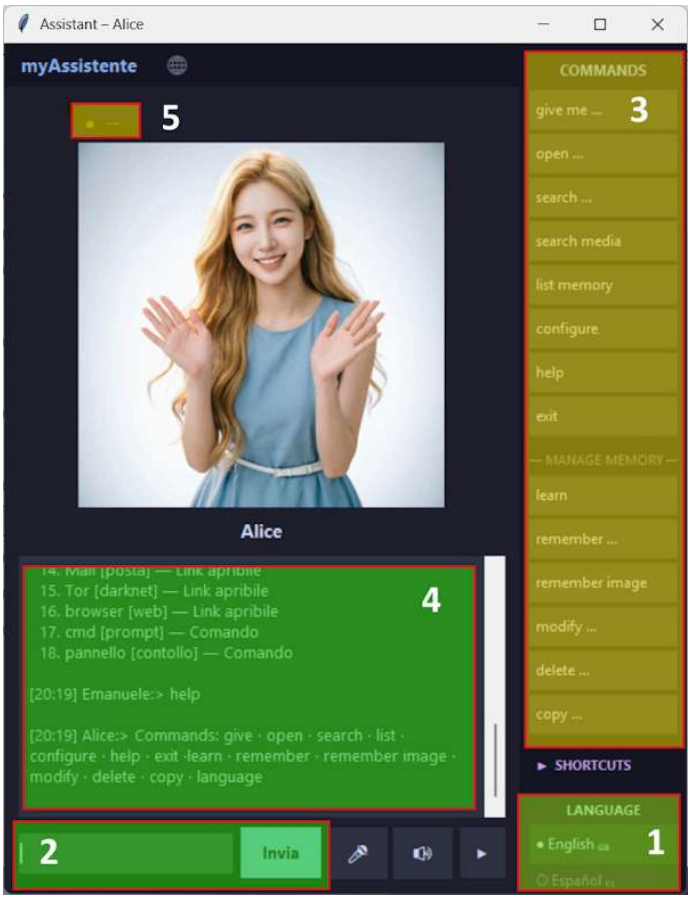

1) Area per **cambiare lingua**.
Se la lingua non è corretta all'avvio, cambiala usando i pulsanti in basso a destra.
NOTA: le lingue presenti nella cartella `_dati` sono rilevate automaticamente.
Il programma si avvia con l'ultima lingua selezionata.

2) Area per **inserire comandi**. Premendo il microfono puoi usare i comandi vocali.
Nota: lo STT (Speech to Text) utilizza le **API Google**, e l'audio sarà inviato a Google. Per la massima privacy non premere e il microfono: usa solo i comandi testuali.

3) Area dei **pulsanti comando**. Se conosci già i comandi, chiudi questa barra laterale usando la freccia in basso a destra, accanto all'altoparlante.

4) **Area delle risposte dell'assistente**. Le risposte saranno mostrate qui e lette ad alta voce quando l'audio è attivo. Per interrompere la lettura, inserisci il comando `ok` o premi il pulsante negli SHORTCUT: "Quiet please" (nome pulsante configurabile).

5) **Area controllo privacy**
In alto a sinistra, trovate l'indicatore sorgente delle risposte. Per essere sempre in controllo della vostra privacy.

> Oltre a quando appare il bollino 🔴 rosso di avvertimento, sono sempre inviati all'esterno (Google speech API) i vostri comandi vocali senza avvertimento, per essere convertiti in testo. Per privacy 100% **non usare la funzione microfono e non abilitare API per IA**

🟢 verde - memory: risposta ottenuta internamente da `memory.json` (dammi, cerca, apri) - Nessun dato inviato all'esterno
🔵 blu - AIML: risposta ottenuta internamente dai file `aiml/langXX/[file].aiml` - Nessun dato inviato all'esterno
🔴 rosso - AI: risposta ottenuta da IA esterna. Non avendo trovato risposte nelle impostazioni interne, l'assistente ha passato la domanda e ricevuto la risposta dal provider IA che avete configurato con la vostra chiave API
⚫ - grigio: messaggi di sistema. Risposta standard ottenuta internamente dal codice, usata quando l'assistente non ha capito il comando e non è configurata l'IA esterna.

Priorità nella ricerca delle risposte:
1) ⚫ grigio: Parole di stop TTS nel sistema interno (`ok, stop, basta, silenzio...`) — interrompe la voce
2) ⚫ grigio: Stati di dialogo attivi — se c'è un dialogo in corso (`ricorda,`

`impara, elimina, modifica, configura...`) da sistema

3) 🟢 verde: Risposte fisse — da `config.json`

4) 🟢 verde: Comandi — `apri, dammi, cerca, ricorda, impara, elenca, configura, esci…` da `memory.json`

5) 🔵 blu: AIML — da file `.aiml` nella cartella della lingua corrente `_dati/aiml/[LANG]/`

6) 🔴 rosso: AI esterna — OpenAI o Gemini (se abilitata e modalità lo permette)

7) ⚫ grigio:_non_capito() — messaggio di sistema per errore finale

Shortcut

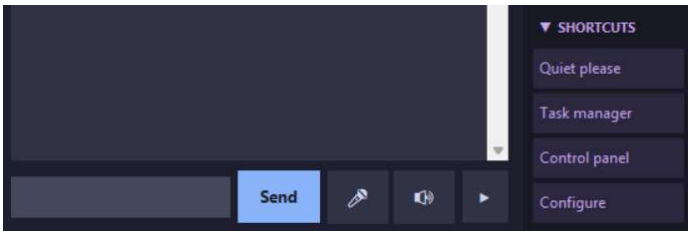

Cliccando la freccia a destra di SHORTCUT puoi aprire/chiudere il pannello dei comandi rapidi personalizzati.
Tutti i pulsanti in quest'area sono personalizzabili (per dettagli, consulta il *Manuale di Configurazione JSON*).

Comandi predefiniti

Comando	Descrizione (lang_en.json)
`dammi... <name>`	Recupera dati dalla memoria
`apri... <name>`	Apre file, link o programmi
`cerca... <query>`	Cerca nella memoria
`cerca media <query>`	Cerca immagini, musica e video nella cartella `_dati/asset`

Comando	Descrizione (lang_en.json)
`elenca memoria`	Mostra tutte le voci in memoria
`configura`	Configura il file config.json
`aiuto`	Elenca i comandi disponibili
`esci`	Chiude il programma myAssistente
`--- GESTIONE MEMORIA ---`	
`impara`	Inserimento guidato
`ricorda... <name> <data>`	Salva informazioni in memoria
`ricorda immagine <name> <data>`	Salva immagini in memoria
`modifica... <name>`	Modifica una voce
`elimina... <name>`	Elimina una voce
`copia... <name>`	Copia una voce
`SHORTCUT` *elenco comandi rapidi*	
`LINGUA` `nome o codice lingua <code>`	Cambia lingua

> **Nota** Tutti i nomi dei comandi sono personalizzabili nel file `lang_XX.json`. Per ogni comando puoi definire più parole: la prima apparirà nel pannello dei comandi, le altre possono essere usate come alternative (esempio: per lo stesso comando puoi impostare cerca / trova / prendi. Solo la scritta “cerca”, impostata per prima, apparirà nel pannello).

Nome utente e assistente

Scrivi oppure premi il microfono e pronuncia:

```
[23:09] user:> configura breve
[23:09] Assistant:> Cambio nome assistente: nome_avatar valore attu
Inserisci nuovo nome o lascia vuoto per annullare
[23:09] user:> Alice
[23:09] Alice:> Parametro 'nome_avatar' aggiornato a 'Alice'
[23:09] Alice:> Cambio nome utente: nome_utente valore attuale = 'u
Inserisci nuovo nome o lascia vuoto per annullare
[23:09] user:> Emanuele
[23:09] Alice:> Parametro 'nome_utente' aggiornato a 'Emanuele'
[23:09] Alice:> Configurazione completata.
```

> **Nota** Puoi effettuare la stessa configurazione modificando il file `_dati/config.json` (con un semplice editor di testo come Notepad).
>
> ```
> {
>  "nome_avatar": "Assistant",   <- nome dell’assistente
>  "nome_utente": "user",        <- nome utente
>  "avatar_iniziale": "benvenuto",
>  "avatar_random": ["sorridente","coniglio","soddisfatto"],
> ```

Risposte fisse

Infine, modificando i parametri che seguono nel file `_dati/config.json` (con un semplice editor di testo come Notepad), si possono preconfigurare delle risposte fisse opzionali, per specifici input dell'utente.

```
  "risposte_fisse": {
    "grazie": "Prego, {nome_utente}!",
    "ciao": "Ciao, {nome_utente}!",
    "come stai": "Sto benissimo, grazie!"
  }
}
```

Il primo parametro indica la frase inserita dell'utente, la seconda la risposta dell'assistente. Si possono usare i valori variabili come {nome_utente}. Sono opzionali, usate per inserire istruzioni che devono avere la priorità sugli altri file di configurazione.

Documentazione

La documentazione avanzata è **IN CORSO** per la release 5.x.
I documenti saranno disponibili nella cartella /DOCS del repository. Per i manuali mancanti, fare riferimento alla documentazione in inglese o in italiano delle release precedenti.

- **config.json** — configura nome assistente, nome utente, lingua di avvio (gestita automaticamente dal programma), parametri STT/TTS e API opzionali del provider AI ed eventuali risposte fisse.
- **memory.json** — dove l'assistente memorizza (impara/ricorda) e recupera (apri/cerca/lista) le informazioni.
- **lang_XX.json** — personalizza tutte le impostazioni linguistiche.
- **aiml_XX.aiml** — file AIML standard per complesse frasi conversazionali.

Sito dell’autore · © 2026 Emanuele Cassani