Configuración del CRM: desbloqueo de despliegues, credenciales y metadata base

Prueba técnica Developer Salesforce · Imagine CX

Registro paso a paso de la Fase B del PRD (`PRD-integracion-ICX.md`) en el sandbox CRM `enterprise-efficiency-9228--mkt` (alias `pruebaTecnicaAnibal`). Cada paso lleva Dónde, Qué se hizo, Resultado y, cuando aplica, su captura en `capturas-configuracion/`.

Fase B · Configurar el CRM

B.0 Desbloqueo de despliegues: clases obsoletas de la org

Dónde: sandbox MKT, clases Apex de Italcol (no son parte de la integración).

Qué se encontró: al validar el despliegue de la metadata de la integración, Salesforce rechazó cualquier despliegue a la org, incluso uno trivial de una etiqueta personalizada. La org tenía 42 clases marcadas como inválidas. La causa raíz eran dos clases obsoletas que no compilaban:

Clase	Error	Origen
`EnvioPedidoAsync` (9 líneas, ago. 2025)	Llama a `EnvioPedidoService.enviarPedidos(List<Order>)`, método que ya no existe	`EnvioPedidoService` fue reescrita en dic. 2025 y hoy trabaja con pedidos de Consumer Goods Cloud (`cgcloud__Order__c`)
`reenviarPedidoController` (13 líneas, ago. 2025)	Llama a `EnvioPedidoService.reintentarPorId(List<Id>)`, método que ya no existe	Misma reescritura

Las otras 40 clases inválidas solo necesitaban recompilarse: dependían de estas dos. Se descartó que la causa fuera la opción "Compile on Deploy" de la org (está desactivada, verificado en `ApexSettings`).

Qué se hizo (autorizado por Aníbal):

1. Se respaldó el cuerpo original de `EnvioPedidoAsync`, `EnvioPedidoAsyncTest`, `reenviarPedidoController` y `reenviarPedidoControllerTest` en la carpeta local `backup-clases-italcol-mkt/`, fuera del repositorio.
2. Se desplegó una versión **desactivada** de `EnvioPedidoAsync` y de `reenviarPedidoController`: se conserva exactamente la misma firma pública (`enviar(Set<Id>)` y `reenviarPedido(Id)` con `@AuraEnabled`) pero sin lógica, con un comentario que explica el motivo y la fecha. Así sus clases de prueba y el componente que invoca al controlador siguen compilando.
3. No se borró ninguna clase ni se tocó `EnvioPedidoService`.

Resultado: la org volvió a aceptar despliegues. Una simulación de despliegue (`--dry-run`, sin ejecutar pruebas) de toda la metadata de `icx-integration` se completa sin errores de componente.

Nota para la sustentación: `sf project deploy validate` ejecuta por defecto las pruebas de toda la org; las clases de prueba de Italcol tienen 61 % de cobertura y fallos propios, así que en este sandbox el despliegue se

hace con `--test-level NoTestRun` y la cobertura de la integración se demuestra ejecutando sus propias clases de prueba.

B.1 Despliegue de la metadata base de la integración

Dónde: desde el proyecto SFDX, con `sf project deploy start --source-dir icx-integration -o pruebaTecnicaAnibal --test-level NoTestRun`.

Qué se desplegó (30 componentes):

Componente	Tipo	Detalle
`Commerce_Sync_Setting__mdt` + 10 campos + registro `Default`	Custom Metadata	organizationId `f_ecom_blsb_001`, sitio `RefArch`, catálogo `icx-master-catalog`, price book `icx-cop-list-prices`, lista CRM "Lista de precios ICX", moneda `COP`, named credential `SFCC_Admin_API`, lote 20, 2 reintentos, activo
`Commerce_Sync_Log__c` + 13 campos	Objeto	Trazabilidad por producto y por ejecución
`SFCC_Account_Manager`	External Credential	OAuth 2.0, variante Client Credentials with Client Secret, URL `https://account.demandware.com/dwsso/oauth2/access_token`, scope `SALESFORCE_COMMERCE_API:blsb_001 sfcc.products.rw sfcc.price-books.rw sfcc.catalogs`, principal `ICX_Integration`
`SFCC_Admin_API`	Named Credential	URL `https://eeluxar4.api.commercecloud.salesforce.com`, autenticada con la External Credential
`ICX_Commerce_Sync`	Permission set	Acceso al principal, al objeto de log y a la pestaña
`Commerce_Sync_Log__c`	Tab	Para revisar las ejecuciones

Resultado: `Succeeded`, 30 de 30 componentes, 0 errores (deploy `0AfWD00000HoB890AF`). Verificado con consultas: la Named Credential, la External Credential y el registro `Default` de la Custom Metadata existen en la org con los valores esperados.

B.2 Asignación del permission set

Dónde: `sf org assign permset -n ICX_Commerce_Sync`.

Resultado: el permission set `ICX_Commerce_Sync` quedó asignado al usuario `cotesanibal3@gmail.com.mkt`. Sin esta asignación, el usuario no puede usar el principal de la External Credential y los callouts fallarían con error de autorización.

B.3 Credenciales en Setup: Named Credential, External Credential y principal

Dónde: Setup › Seguridad › Credenciales nombradas (pestañas "Credenciales nombradas" y "Credenciales externas").

Qué se verificó tras el despliegue:


- La Named Credential **SFCC Admin API** (`SFCC_Admin_API`) apunta a `https://eeluxar4.api.commercecloud.salesforce.com` y usa la External Credential.
- La External Credential **SFCC Account Manager** quedó con protocolo OAuth 2.0, flujo "Credenciales de cliente con flujo de secreto de cliente", el scope completo y la URL del proveedor de identidad de

Account Manager. La opción "Pasar credenciales de cliente en el cuerpo de la solicitud" está marcada, que es lo que exige el método `client_secret_post` del API client.


- El principal `ICX_Integration` aparecía como **No configurado**: el Client ID y el Secret no viajan en la metadata, por diseño de Salesforce.

Qué se hizo: en la fila del principal, Mostrar acciones › Modificar, se ingresaron el Client ID `a6fb362f-d807-4377-aef1-5d1392cf56b4` y el Client Secret (guardado fuera del repositorio) y se guardó. Este paso lo hizo Aníbal a mano en la interfaz; es el único valor secreto de toda la integración y nunca se escribe en código ni en el repositorio.


Resultado: el principal pasó a estado **Configurado**, mostrando el Client ID.

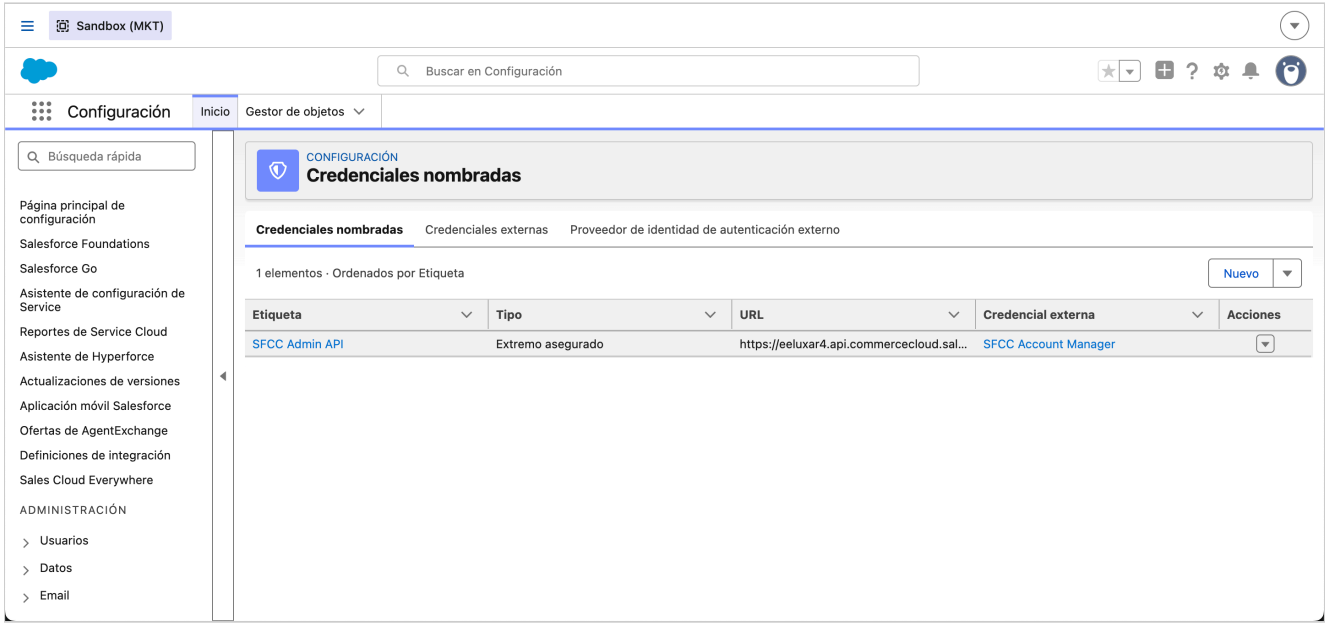

B01. Lista de Named Credentials en Setup con SFCC Admin API

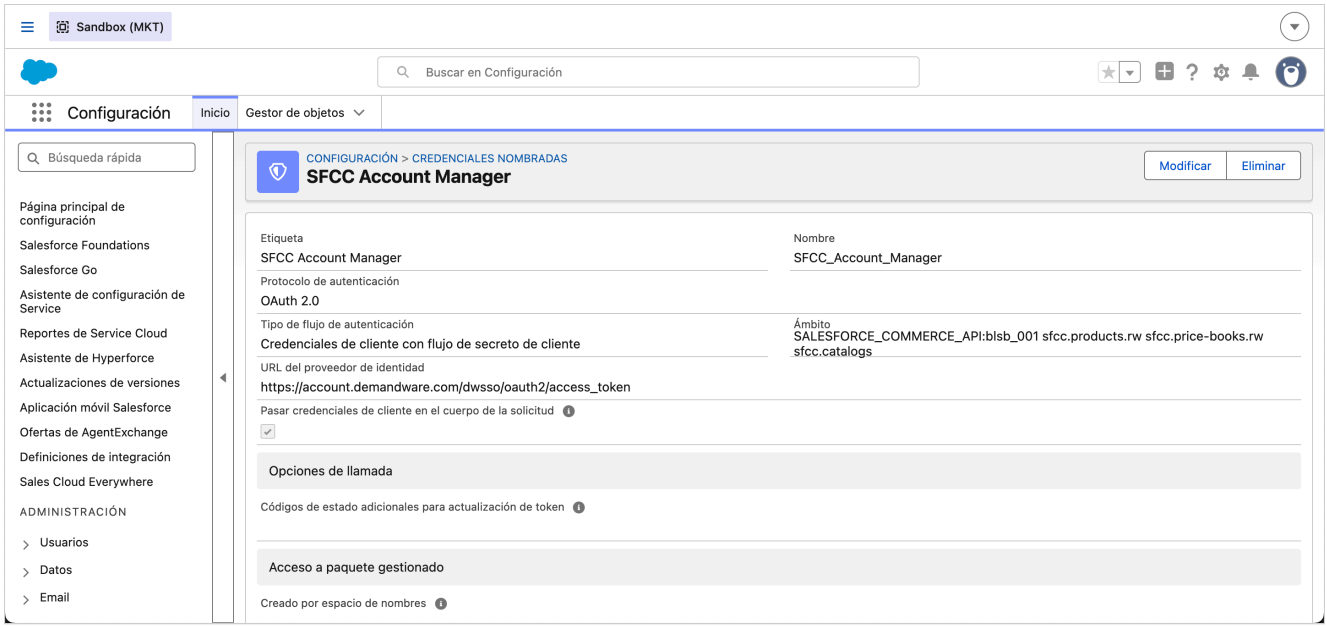

B02. Detalle de la External Credential SFCC Account Manager: protocolo, flujo, scope, URL del proveedor y el principal ICX_Integration aún sin configurar

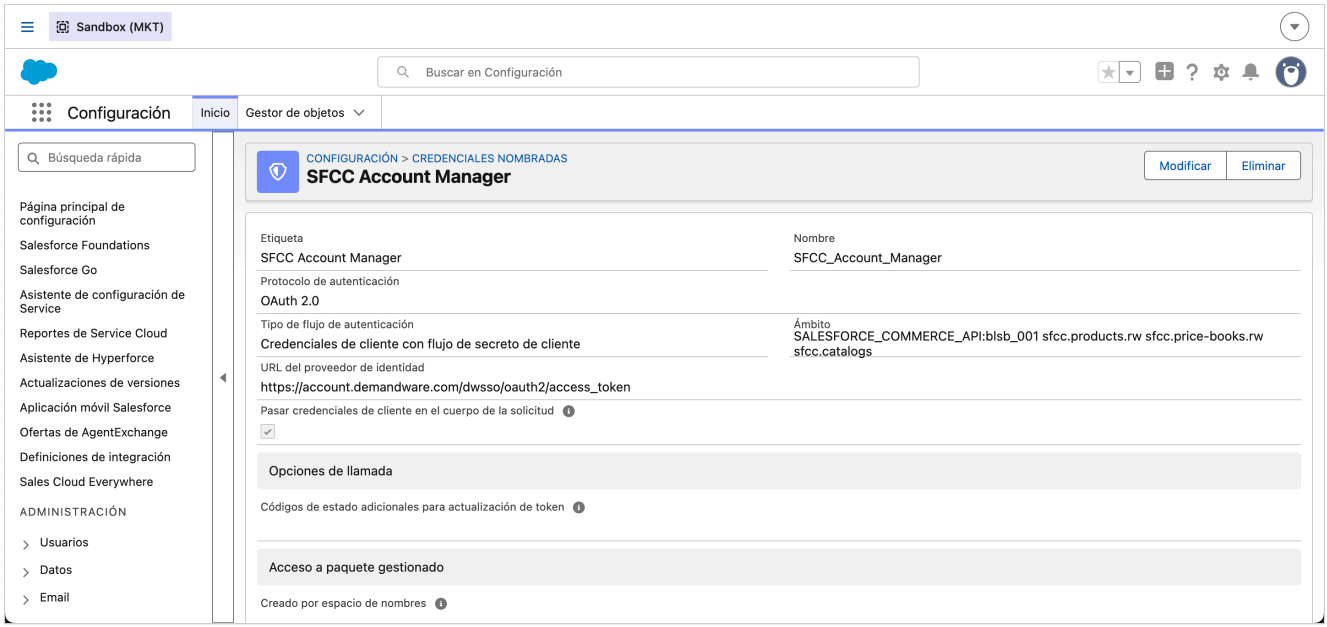

B03. Principal ICX_Integration ya configurado con el Client ID

B.4 Prueba de conexión real desde Apex

Dónde: Execute Anonymous con el script `scripts/apex/icx-test-conexion-commerce.apex`. Lee la Custom Metadata, arma las URLs con `callout:SFCC_Admin_API` y hace tres `GET` a Commerce.

Resultado:

Llamada	HTTP	Lectura
`GET /product/catalogs/v1/.../catalogs/icx-master-catalog`	200	El CRM obtuvo el token de Account Manager vía la External Credential y Commerce devolvió el catálogo creado en la Fase A
`GET /product/products/v1/.../products/NO-EXISTE-123`	404 `Product Not Found`	Respuesta esperada; es la señal que usa el job para decidir crear el producto
`GET /product/price-books/v1/.../price-books/icx-cop-list-prices`	404 `Site Not Found`	Ver B.5: este endpoint responde así incluso para price books existentes

Con esto queda validada toda la cadena de autenticación y conectividad CRM → Account Manager → Commerce sin credenciales en código.

B.5 Hallazgo: el endpoint `/price-books/{id}` no funciona en este sandbox

Dónde: pruebas desde Apex con el script `scripts/apex/icx-test-price-book-api.apex`, y por curl contra price books de la demo.

Qué se probó y qué respondió la API de Price Books:

Llamada	HTTP	Respuesta
`GET /price-books/usd-m-list-prices` (price book de la demo, existe y está asignado a RefArch)	404	`Site Not Found`
`GET /price-books/icx-cop-list-prices`	404	`Site Not Found`
`PUT /price-books/icx-cop-list-prices` (crear en COP)	404	`Site Not Found`

Llamada	HTTP	Respuesta
`POST /price-book-search` (matchAll y termQuery por id)	200	Devuelve los price books de la demo correctamente; `total: 0` para el de ICX, que aún no existe
`PUT /price-books/icx-cop-list-prices/site-assignments/RefArch`	404	`Price Book Not Found` (respuesta coherente: el price book no existe)
`PUT /price-books/icx-cop-list-prices/price-book-entries/NO-EXISTE-123`	404	`Price Book Not Found` (coherente)

Lectura: el recurso `/price-books/{priceBookId}` (GET y PUT) falla con "Site Not Found" aunque el price book exista, mientras que la búsqueda y los sub-recursos de entradas y asignaciones funcionan con normalidad. La especificación oficial no define ningún parámetro de sitio para ese recurso, así que es un comportamiento de la instancia, no un error de uso.

Decisión de diseño (ajuste al PRD):

- El price book `icx-cop-list-prices` se crea **manualmente en Business Manager** (Merchant Tools › Products and Catalogs › Price Books), en COP y asignado al sitio RefArch. Pasa a ser configuración, igual que el catálogo maestro.
- El job **verifica** que exista con `POST /price-book-search` (termQuery por `id`) al iniciar; si no existe, aborta con un error claro en el log en lugar de intentar crearlo.
- Los precios se escriben con `PUT /price-books/{id}/price-book-entries/{productId}`, que sí funciona.

La Fase B termina aquí; lo siguiente es crear el price book en Business Manager (Fase A, pendiente) y la Fase C, el desarrollo Apex.