LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING

(*Manajemen State dengan GetX - Aplikasi Tasbih Digital*)

Nama : Muhammad Dzulkarnain Aji Pamungkas A

NIM : 240605110195

Kelas : F

Tanggal : 16 Oktober 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

GANJIL 2025/2026


I. Tujuan

- Memahami konsep manajemen *state* dalam Flutter menggunakan *package* GetX.
- Mengimplementasikan *controller* dan variabel reaktif (.obs) untuk memperbarui tampilan aplikasi tasbih digital secara *real-time*.
- Mempelajari penggunaan *widget* Obx untuk menampilkan perubahan data tanpa perlu menggunakan fungsi setState().
- Membandingkan arsitektur pendekatan GetX dengan pendekatan konvensional pada Flutter.

II. Langkah Kerja

- Membuat proyek Flutter baru bernama tasbih_getx dan menambahkan dependensi get beserta simple_circular_progress_bar pada file pubspec.yaml.
- Menyusun arsitektur folder proyek ke dalam tiga bagian utama, yaitu model, view, dan viewmodel untuk memisahkan logika dari tampilan.
- Membuat TasbihController di dalam folder viewmodel yang mendefinisikan variabel reaktif (counter dan progress) menggunakan akhiran .obs, serta menuliskan metode incrementCounter dan resetCounter.
- Mengonfigurasi file main.dart untuk menggunakan GetMaterialApp agar fitur GetX dapat berjalan optimal.
- Membangun antarmuka halaman utama (home.dart) di folder view, lalu menghubungkannya dengan *controller* melalui injeksi Get.put(TasbihController()).
- Membungkus *widget* teks penghitung dan indikator progres melingkar dengan Obx agar tampilan otomatis merender ulang saat ada interaksi pengguna pada tombol.

III. Screenshot Hasil

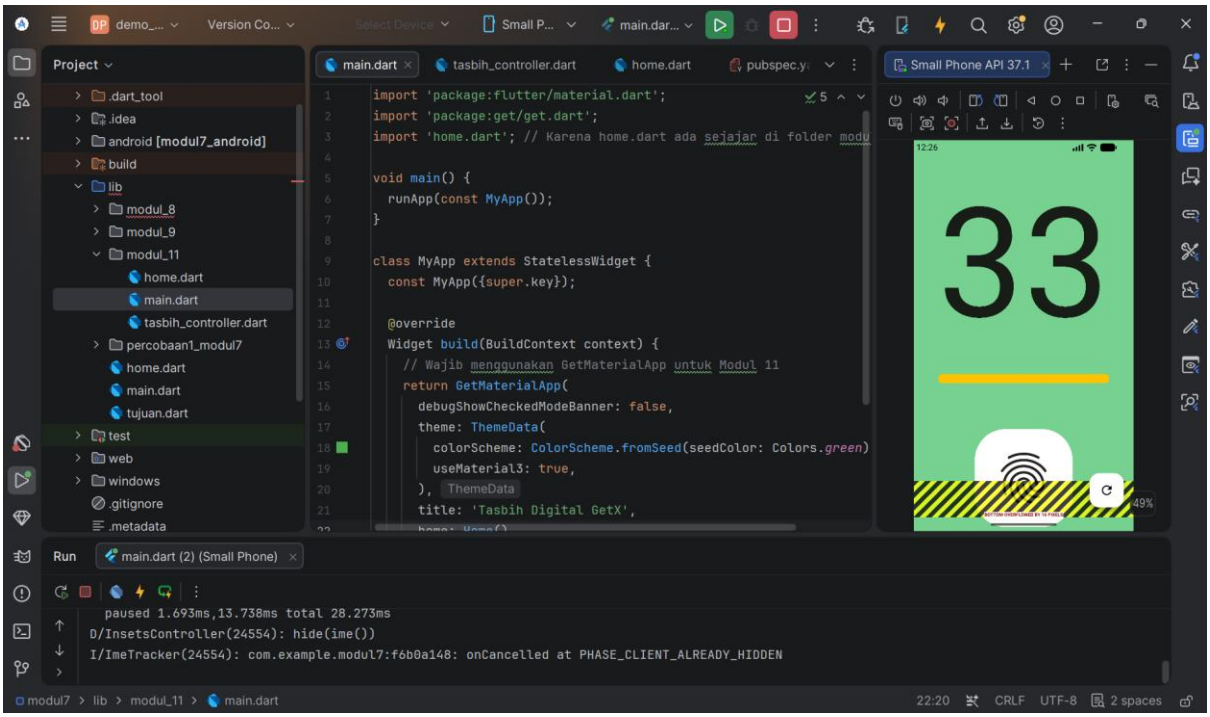

Keterangan: Tampilan antarmuka aplikasi Tasbih Digital yang angkanya dan *progress bar*-nya berhasil diperbarui secara otomatis menggunakan manajemen *state* GetX ketika tombol diketuk.

IV. Kesimpulan

- GetX memungkinkan pembaruan antarmuka secara dinamis dan *real-time* menggunakan variabel reaktif (.obs) dan *widget* Obx tanpa harus memanggil setState() secara manual.
- Pembuatan *controller* pada GetX memisahkan logika bisnis dari tampilan (UI), sehingga struktur kode menjadi lebih bersih, terstruktur, dan mudah dipelihara pada proyek yang kompleks.
- Setiap ketukan pengguna pada aplikasi direspons dengan mulus berkat arsitektur reaktif, membuat pengelolaan data lintas halaman menjadi jauh lebih efisien.