


Mon, Jul 6 at 9:05 AM

part-1-chat.pdf
PDF

teruskan dari chat ini yaa...

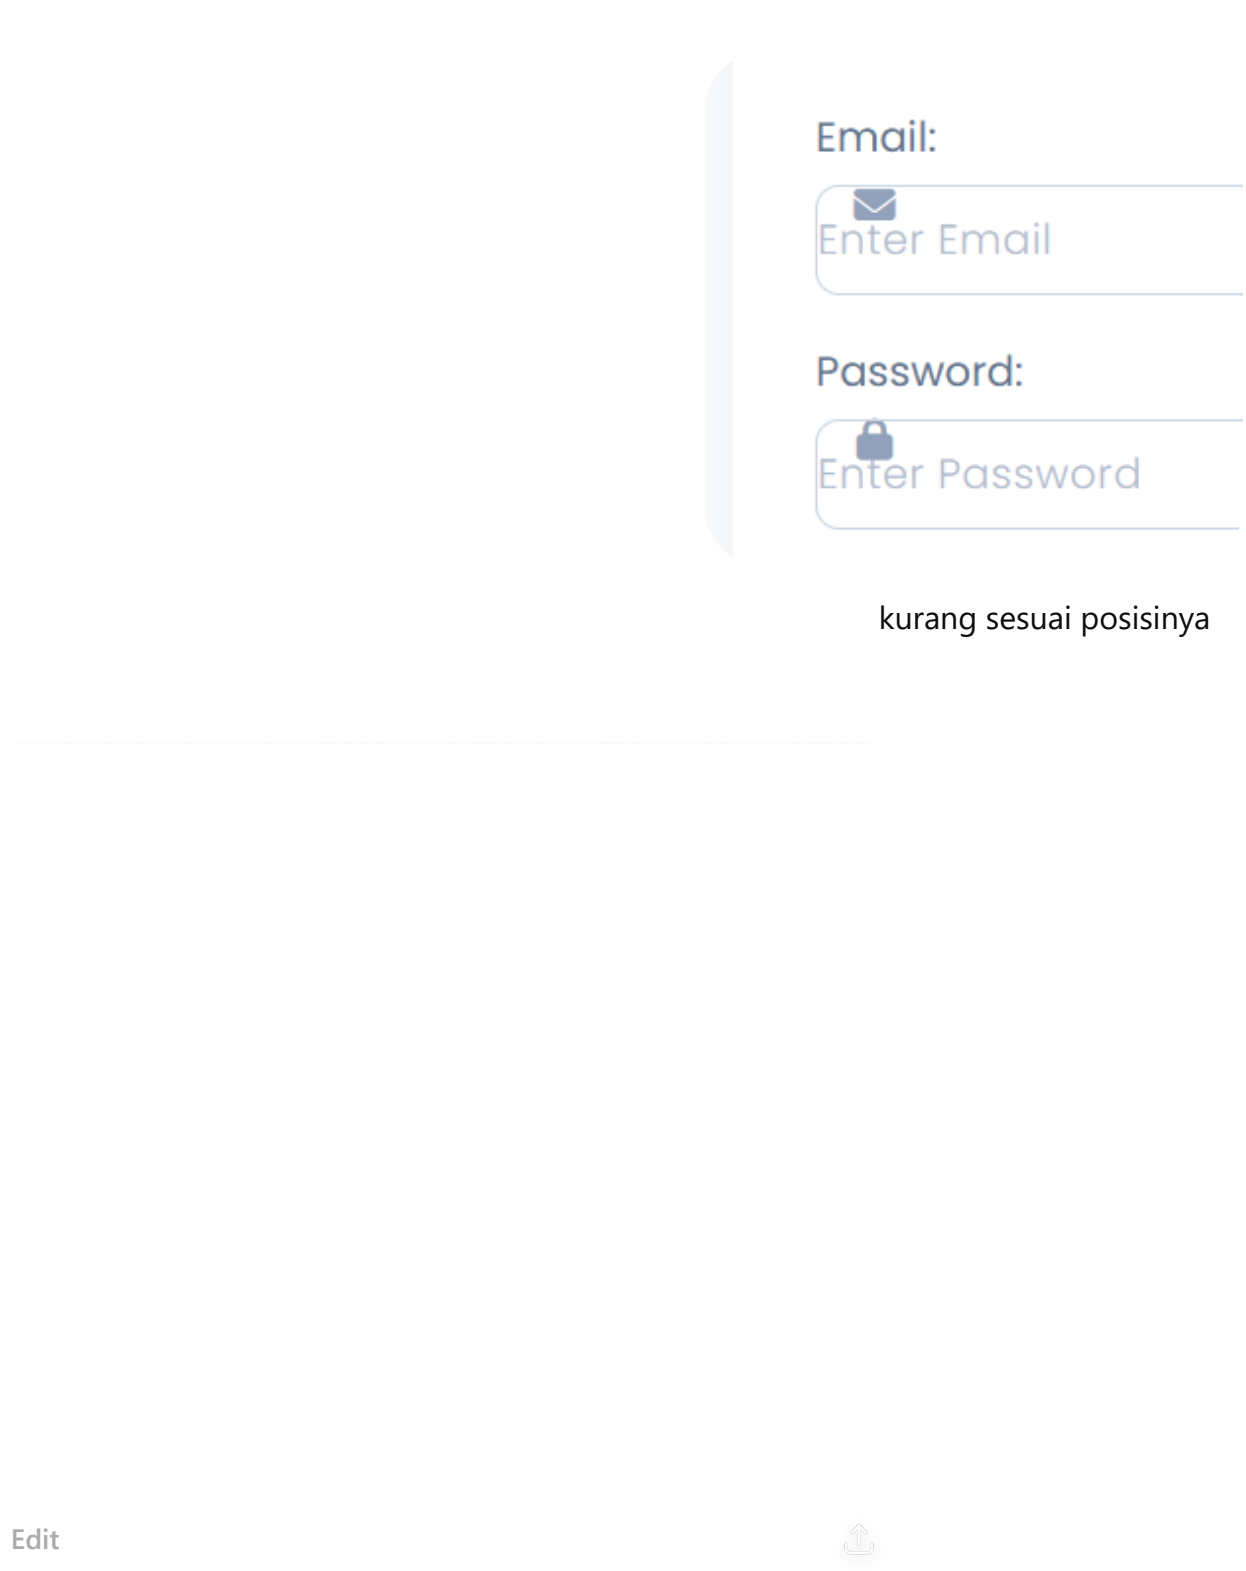

Dari screenshot, masalahnya karena icon diposisikan dengan `inset-y-0` sehingga mengisi tinggi penuh, sedangkan input tingginya kecil. Hasilnya icon terlihat terlalu ke atas.

Coba gunakan struktur ini saja, lebih rapi:

```

<label class="block">
  <span>Email</span>

  <div class="relative mt-1.5">

    <i class="fa-solid fa-envelope absolute left-3 top-1/2 -translate-y-1/2 text-slate-400">

    <input
      type="email"
      name="email"
      class="form-input w-full rounded-lg border border-slate-300 bg-transparent py-2 pl-14 pr-3"
      placeholder="Enter Email"
    >

  </div>
</label>

<label class="mt-4 block">

```

Kalau ingin tampilannya lebih modern seperti login GitHub atau Google, tambahkan garis pemisah di belakang icon:

```

<div class="relative mt-1.5">

  <i class="fa-solid fa-envelope absolute left-3 top-1/2 -translate-y-1/2 text-slate-400">

  <span class="absolute left-10 top-1/2 h-5 -translate-y-1/2 border-l border-slate-300"></span>

  <input
    type="email"
    class="form-input w-full rounded-lg py-2 pl-14 pr-3"
    placeholder="Enter Email"
  >

</div>

```

Hasilnya akan seperti:

✉



 Enter Password

Posisi icon akan benar-benar berada di tengah vertikal dan tidak akan "nempel" ke atas seperti pada screenshot Anda.



Email

 Enter Email

Password

 Enter Password

masih seperti padding left placeholder 20px?

Edit



Iya, dari screenshot justru kelihatannya `p1-10` **tidak diterapkan**. Placeholder masih mulai dari `left: 0`, sehingga menimpa icon.

Coba inspect element (`F12`) lalu lihat apakah class `p1-10` atau `p1-12` benar-benar masuk.

Saya sarankan gunakan struktur ini:

```
<div class="relative mt-1.5">
  <i class="fa-solid fa-envelope absolute left-4 top-1/2 -translate-y-1/2 text-slate-400 z-10">
    <input
      type="email"
      name="email"
      class="form-input w-full rounded-lg border border-slate-300 py-2 pr-3"
      style="padding-left: 44px;"
      placeholder="Enter Email">
</div>
```

 HTML

atau kalau ingin tetap Tailwind:

```
<input
  class="form-input w-full pl-11 pr-3 py-2 rounded-lg"
```

 HTML

Kalau masih tidak berubah

Kemungkinan besar CSS bawaan template (form-input) menimpa padding-left .

Inspect pada input dan lihat apakah ada seperti ini:

```
.form-input {
  padding-left: 0.75rem;
```

 CSS



atau

```
.form-input {
  padding-inline: ...
```

 CSS



Kalau iya, override saja:

```
<input  
  class="form-input !pl-11"
```

 HTML

atau

```
<input  
  class="form-input"  
  style="padding-left:44px !important;"
```

 HTML

Boleh saya lihat isi CSS `.form-input` ?

Karena dari screenshot saya hampir yakin yang mengubah bukan HTML-nya, melainkan **class** `form-input` **dari template** yang meng-override `padding-left` . Jika Anda kirim definisi `.form-input` (atau hasil Inspect di browser), saya bisa tunjukkan penyebab pastinya.

   ...

1

Urutan

1

☐ Wajib Dijawab

Pilihan Jawaban

Batal

Simpan

ga muncul setelah pilih jenis

Pilihan Jawaban

Pasangan

Batal


Simpan

ketika hiddennya dihapus juga munculnya begini


 Hubungan Orang Tua dan Siswa

Admin telah menghubungkan Anda ke Siswa <bound method AbstractUser.get_full_name of <User: martindarlene@example.net>>

ini kenapa muncul begini ya



ga kelihatan



kembali ke reaksi, setelah update lalu refresh halaman jadi gini ya

Progress

0 /

Navigasi Soal

1

2

3

4

5

6

ud

Progress

1 /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Belum Dijawab

Sudah Dijawab

Soal Aktif

tetap kosong

| Belum Dijawab

Sudah Dijawab

Soal Aktif

untuk bagian bawah kotaknya belum muncul

 ChatGPT ▾

  ...



tidak bisa didrag

Saya melihat dari screenshot, masalahnya **bukan di JavaScript**, tetapi di CSS.

Tulisan "**Segitiga**" tampil **vertikal satu huruf per baris**. Artinya elemen `.drag-item` memiliki lebar yang sangat kecil (sekitar 20px), sehingga teks membungkus per huruf.

Akibatnya area yang bisa di-drag juga sangat kecil.

Coba ubah `.drag-item` menjadi seperti ini

```
<div
  draggable="true"
  class="drag-item inline-flex items-center justify-center rounded-xl border border-primary
  data-id="{{ option.id }}">

  {{ option.right_text }}

</div>
```

atau tambahkan CSS:

```
.drag-item{
  display:inline-flex;
  align-items:center;
```

```
justify-content:center;

min-width:140px;
min-height:52px;

padding:12px 18px;

cursor:grab;

user-select:none;
white-space:nowrap;
}
```

Lalu cek satu hal

Buka **F12** → **Console** lalu jalankan:

```
</> JavaScript
```



Kalau hasilnya

```
true
```



berarti HTML sudah benar.

Kemudian coba

```
</> JavaScript
```



Kalau hasilnya

```
null
```



tidak apa-apa karena kita memakai `addEventListener` .

Yang paling penting

Saya ingin memastikan event memang terpanggil.

Tambahkan sementara:

```
item.addEventListener("dragstart",function(e){  
  
    console.log("DRAG START");  
  
    dragged=this;  
  
}):
```

Kalau saat di-drag **tidak muncul "DRAG START"**, berarti browser memang tidak memulai drag.

Saya juga melihat satu hal

Komponen ini berada di dalam **slider pretest** yang sebelumnya kita buat.

Kalau parent memiliki CSS seperti:

```
</> CSS
```



atau

```
</> CSS
```



atau

```
</> CSS
```



HTML5 Drag & Drop sering gagal bekerja.

Saya ingin melihat struktur parent-nya

Tolong kirimkan HTML yang membungkus `matching.html` , mulai dari:

 HTML

sampai

 HTML

Karena saya menduga masalahnya berasal dari container slider, bukan dari `matching.html` .

Kalau benar penyebabnya slider, saya akan ganti implementasinya ke **Pointer Events (mousedown/touchmove)**. Cara ini jauh lebih stabil dan bekerja di desktop maupun HP, bahkan di dalam slider/carousel. Itu juga pendekatan yang dipakai banyak aplikasi modern daripada HTML5 Drag & Drop.

```
VM1523:1 Uncaught TypeError: Cannot read properties of
null (reading 'draggable')
    at <anonymous>:1:37
(anonymous) @ VM1523:1
```

Nah, ini sudah ketemu petunjuk penting.

Error:

```
document.querySelector(".drag-item")
→ null
```




Artinya **tidak ada elemen `.drag-item` di halaman saat ini.**

Jadi masalahnya **bukan drag**, tetapi HTML matching Anda **tidak menghasilkan** `.drag-item` **sama sekali**.


Mari cek satu per satu.

1. Cek source HTML

Tekan **F12** → **Elements** lalu cari

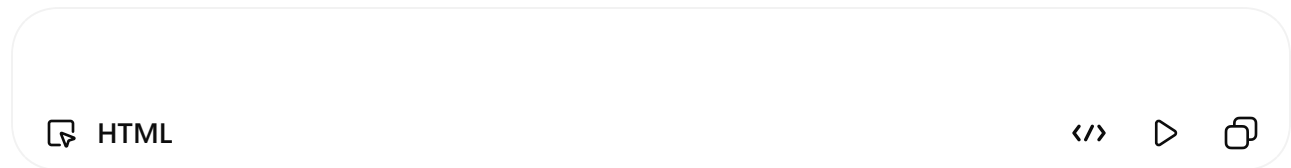


Kalau tidak ada satupun, berarti:

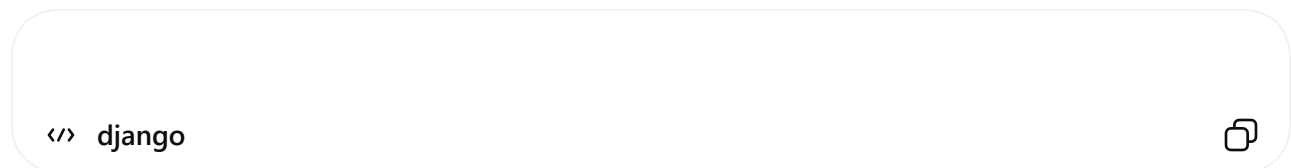


tidak menghasilkan data.

2. Coba cek di template

Tambahkan sementara:

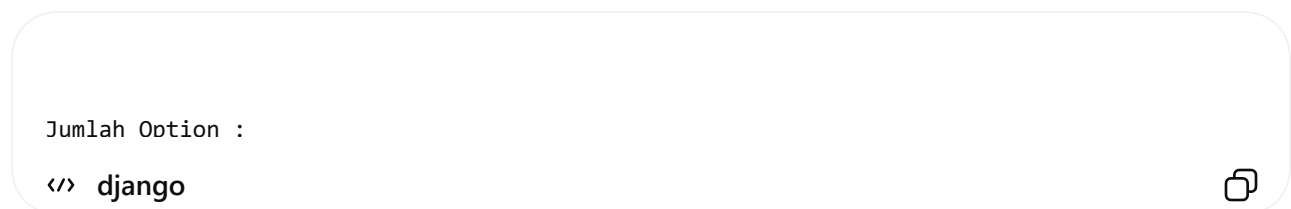

atau

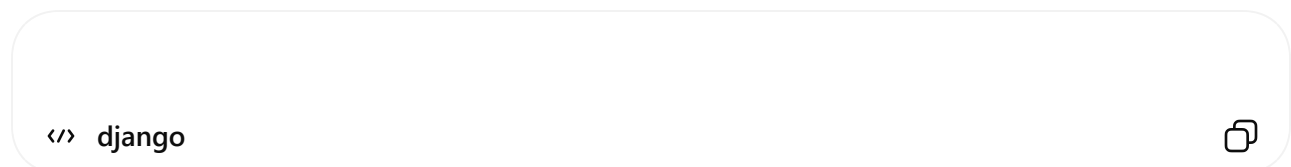

Kalau muncul



atau kosong, berarti sumber datanya memang tidak ada.

3. Saya curiga di view

Tadi kita membuat:

</> Python



▶ Run

dan

</> Python



▶ Run

Apakah di view benar-benar dibuat?

Misalnya:

```
question.random pairs = ...
```

</> Python



▶ Run

Kalau hanya ada

</> Python



▶ Run

tetapi tidak ada

</> Python



▶ Run

maka loop ini

</> django



tidak akan menghasilkan apa-apa.

4. Yang saya perlukan

Tolong kirim `view pretest_start()` yang sekarang (atau minimal bagian yang mengisi `questions`).

Saya ingin melihat bagian seperti:

```
for question in questions:
```

`</>` Python



`▶` Run

Karena kemungkinan besar kita lupa membuat:

`</>` Python



`▶` Run

atau atribut itu hilang setelah proses shuffle.

Dari error yang Anda kirim, saya **90% yakin** masalahnya bukan **JavaScript**, melainkan `.drag-item` memang tidak pernah dirender ke **HTML**, sehingga tidak ada yang bisa di-drag.



```
<div class="mt-8">
```

```
<div class="space-y-5">
```

```
{% for pair in question.random_pairs %}
```

```
<div
  class="grid grid-cols-12 gap-4 items-center
  matching-row">
```

```
<!-- LEFT -->
```

Show more `▼`

Ya, HTML-nya sudah benar. Jadi penyebabnya bukan struktur `matching.html` , tetapi `question.random_options` **kemungkinan kosong / tidak pernah diisi dari view.**

Karena `.drag-item` dibuat dari loop ini:

```
{% for option in question.random_options %}
<div draggable="true" class="drag-item" data-id="{{ option.id }}">
    {{ option.right_text }}
</div>
{% endfor %}
```



Kalau `random_options` kosong, maka tidak ada elemen `.drag-item` di HTML. Itu sebabnya saat Anda menjalankan:

```
<> JavaScript
```



hasilnya `null` .

Cek cepat di template

Tambahkan sementara di bawah judul "Pilihan Jawaban":

```
<> django
```



Kalau hasilnya `0` , berarti masalahnya ada di view.

Perbaiki di view `pretest_start`

Saat menyiapkan `questions` , untuk soal tipe matching Anda harus membuat dua atribut:

- `question.random_pairs`

- `question.random_options`

Contoh:

```
import random

for question in questions:
    if question.question_type == 'MATCHING':
        pairs = list(question.pairs.all())

        # kiri (soal)
        question.random_pairs = pairs.copy()

        # kanan (jawaban) diacak
        question.random_options = pairs.copy()
        random.shuffle(question.random_options)
```

Kalau ingin kiri juga diacak:

```
random.shuffle(question.random_pairs)
```

</> Python



▶ Run

Setelah itu cek lagi di browser

- Reload halaman.
- Buka DevTools → Console.
- Jalankan:

</> JavaScript



Kalau hasilnya lebih dari 0, berarti kartu jawaban sudah muncul.

Lalu cek:

</> JavaScript



Harusnya hasilnya:

true



Tambahkan JS drag-drop di bawah matching.html

```
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {

    let dragged = null;

    // ambil semua kartu jawaban
    document.querySelectorAll('.drag-item').forEach(item => {
```

HTML

</> ▶

```
        setTimeout(() => this.classList.add('opacity-50'), 0),
    });

    item.addEventListener('dragend', function () {
        this.classList.remove('opacity-50');
    });

});
```

Kalau masih belum bisa di-drag

Berarti `.drag-item` belum muncul. Cek hasil dari:

</> JavaScript



```
document.querySelectorAll('.drag-item').length
```

Kirim hasilnya. Kalau `0`, saya akan bantu perbaikan langsung bagian view `pretest_start()` yang mengisi `random_options`.

