



工程技术文档

金证新一代柜台 Windows 版外围接口

修 订 历 史

版本号	柜台启用版本	文档状态	日期	说明
5.0 前				
5.0		A	20090317	为接口文档增加版本及修订信息
5.1	Patch5.3.2(R)	A	20090317	为功能代码 410564 添加返回字段 sfbankcode
5.2	Patch5.4.0(R)	A	20090324	1. 为 410411 功能增加业务标识和输入字段 2. 增加意向行情查询接口 410534 3. 买卖类别统一升级成两位来标识（以前的一位需要在前面增加数字 0，如买入应该送 0B）目前送一位依然是兼容的
5.2.1	Patch5.4.0(R)	M	20090401	4. 为意向行情查询接口 410534 增加输入、输出参数
5.2.2	Patch5.4.0(R)	A	20090407	5. 增加交易席位查询接口 410533
5.2.3	Patch5.4.0(R)	M	20090417	6. 修改委托、成交类查询 bsflag 输出字段的位数，对非报价转让业务为保持兼容输出依然是 1 位，报价转让业务输出为 2 位，建议各外围提供商做好 bsflag 扩展的技术准备，由于交易所业务比较多后期将全部扩展为两位来表示
5.2.4	Patch5.3.2(R)	A	20090508	登录功能号 410301 增加入参 proc_name，请各外围厂商在调用功能号时送正确的标识，如“金证热自助”、“XXX 网上交易”以后系统会进行外围厂商的合法性检验
5.2.5	Patch5.4.2(R)	A	20090717	增加 ETF 网下认购申请（410560） ETF 网下认购申请撤单（410561） ETF 网下认购申请查询（410562）
5.2.6	Patch5.4.2(R)	A	20090722	1、设定定期转帐转出计划（410631） 2、查询定期转帐转出计划（410632） 3、删除定期转帐转出计划（410633）
5.2.7	Patch5.4.4.0(R)	M	20090907	修正文档中市场代码、货币代码的数据字典定义
5.2.8	Patch5.4.4.0(R)	A	20091210	1、将外围通用结构体中的 netaddr 改为 47 位 2、客户电子合同计划产品约定设置功能（410886）增加入参 signrisknotice 3、录入投资人投诉流水（410870），logkind 增加一种类型为 5，放弃调查的流水类型 4、增加基金认申购自助开户（410894）功能号
5.2.9	Patch5.4.5.0(R)	A	20100501	1、调整 410410、410411 业务，支持盘后基金业务
5.2.10	Patch5.4.5.1(R)	A	20100505	1、将外围通用结构体中的 netaddr 改为 270 位 2、增加交易密码、资金密码的加密方式说明
5.2.11	Patch5.4.5.2(R)	A	20100601	1、增加查询当前系统状态接口 410232 2、增加查询与客户风险级别匹配基金信息（410910） 3、修改基金行情信息查询（410810） 4、修改基金认购/申购业务（410801） 5、增加 410453、410531 接口
5.2.12	Patch5.4.5.3(R)	AM	20100805	1、调整 410301 业务，增加 singleflag、checkpdfldflag 标志的输出 2、增加风险调查校验 410566 及风险调查流水 410567 接口 3、调查委托业务 410411，增加风险调查流水号

risksno 的入参				
5.2.13	Patch5.4.5.5(R)	AM	20101002	1、增加电子合同文本查询接口 (410896) 2、客户电子合同签约功能(410885)输入参数 ectype 必须为 '3' 3、理财基金信息查询 (410890) 增加输出参数 "ectype"(合同类型), ecsno(合同编号) 4、修改基金行情信息查询 (410810), 增加输出参数定时定额标志 (timeropen)、理财产品标志 (ecflag)、理财合同类型 (ectype)

状态标识: C – Created A - Added M - Modified D - Deleted

系统目录

接口描述.....	9
接口综述.....	9
数据定义的描述.....	10
数据字典定义.....	10
系统固定入参.....	13
系统参数类.....	13
证券信息(410203).....	14
机构编码信息(410204).....	14
转帐银行业务信息(410211).....	15
银证通银行业务信息(410213).....	16
取字典信息(410220).....	16
组合宝信息查询(410221).....	18
查询指定组合中的证券等信息(410222).....	18
查询机构登录提示信息(410230) [国君提出, 在 410301 后调用].....	18
查询当前系统状态(410232).....	19
客户管理类.....	20
用户登录(410301).....	20
修改交易密码(410302).....	21
修改资金密码(410303).....	22
股东挂失(410313).....	22
资金帐户挂失(410314).....	22
设置主股东帐户(410315).....	23
设置主资产账号(410316).....	23
修改联系方式(410320).....	24
客户资料查询(410321).....	24
修改代理权限(410322).....	25
修改操作方式(410323).....	26
查询客户操作方式(410324).....	26
修改客户联系人信息(410325).....	27
交易类.....	28
取证券余额及当前最新价等(410409).....	28
取最大交易数量(410410) 【可取 ETF 的申购赎回数量, 买卖类别送 1 或 2】 29	
委托买卖业务(410411).....	29
【可以做交易所基金的申购和赎回, 买卖类别送 3 或 4】.....	29
【可做 ETF 的申购赎回, 买卖类别送 1 或 2】.....	30
委托买卖业务(410412) 【场外委托, 国君】.....	31
委托撤单(410413).....	32
批量委托撤单(410414).....	32
委托条件查询(410415).....	33
批量委托买入(410416).....	34

批量委托卖出 (410417)	35
放弃配售缴款 (410441)	36
放弃配售查询 (410442)	36
重置成本 (410450)	37
盈亏费用计算 (410451)	38
ETF 网下认购申请 (410560)	38
ETF 网下认购申请撤单 (410561)	39
ETF 网下认购申请查询 (410562)	39
查询类	41
股东查询 (410501)	41
资金查询 (410502)	42
股份明细查询 (410503)	42
股份汇总查询 (410504)	43
资金帐户切换查询 (410505)	44
客户摇号查询 (410506)	44
客户积分查询 (410507)	45
股东查询支持内码查询 (410508) 【增加 CALLCENTER 用】	46
查询客户代码 【根据股东代码或资金帐户查询客户代码】 (410509) 【增加 CALLCENTER 用】	46
当日委托明细查询 (410510)	47
历史委托明细查询 (411511)	48
当日成交明细查询 (410512)	50
历史成交明细查询 (411513)	51
当日委托汇总—按证券代码和买卖方向 (410514)	52
历史委托汇总—按证券代码和买卖方向 (411515)	53
当日成交汇总—按证券代码和买卖方向 (410516)	54
历史成交汇总—按证券代码和买卖方向 (411517)	54
新股配号 (411518)	55
中签查询 (411519)	56
交割单查询 (411520) 【根据柜台普通对帐的摘要配置打印信息打印单据】	57
对帐单查询 (411521)	58
当日委托汇总 ordergroup+stkcode+bsflag (410522)	59
当日资金流水查询 (410523)	60
批量委托查询 (410524) 【增加, 国君】	61
对帐单查询 (411525) [比 411521 增加一个入参 moneytype]	63
资金查询 (410530) 【国君查询可取金额】	64
客户机构查询 (410531)	65
查询客户属性和资金帐号属性 (410453)	65
意向行情查询 (410534)	65
交易席位查询 (410533)	66
查询资金账户信息 (410535)	67
查询客户所属机构 (410565)	68
风险级别校验 (410566)	68

风险校验流水记录(410567)	69
银证转帐类	70
获取开通转帐(银行)账号(410601)	70
获取开通外部(银行)账号(410602)	71
银证转帐(410605)	71
查询账户余额(410606)	72
修改银行密码(410607)	72
银证转帐查询(410608)	73
资金台帐间转帐(410620)	74
资金买入归集(410621)	74
取同一客户交易台帐、转帐台帐(410564)	75
设定定期转帐转出计划(410631)	75
查询定期转帐转出计划(410632)	76
删除定期转帐转出计划(410633)	77
基金业务	77
基金认购/申购业务(410801)	79
基金赎回业务(410803)	80
基金撤销(认购/申购/赎回)业务(410804)	80
基金转换业务(410805)	81
基金分红方式设置业务(410806)	81
基金历史交易查询(411808)	82
基金份额查询(410809)	83
基金行情息查询(410810)	84
基金确认信息查询(411811)	85
基金帐户信息查询(410812)	87
基金帐户开户(410813)	88
基金帐户修改(410814)	89
基金当日交易查询(410815)	90
基金公司查询(410816)	91
帐户委托查询(410891)	92
基金智能投资客户设置(410842)	93
基金智能投资客户查询(410843)	94
定时定额帐户设置(410847)	97
定时定额帐户撤销(410848)	98
定时定额帐户查询(410849)	98
定期定额赎回客户设置(410883)	99
定期定额赎回客户查询(410884)	100
查询与客户风险级别匹配基金信息(410910)	102
基金风险评估业务	103
客户调查题目查询(410844)	103
客户调查题目答案(选项)查询(410845)	103
查询投资人风险承受能力结果(410867)	104
录入投资人风险承受能力结果(410868)	105
查询投资人风险承受能力调查流水及投诉信息(410869)	105

录入投资人投诉流水 (410870)	108
查询投资人承受能力匹配信息 (410871)	110
基金投资人风险承受能力匹配信息 (410874)	110
客户风险匹配基金代码查询 (410875)	111
调查题目及选项查询 (410880)	112
客户风险调查提交答案 (多选) 及得分设置 (410881)	113
查询风险承受能力与基金品种风险等级匹配 (410882)	113
电子合同业务	114
理财产品信息查询 (自定义字段) (410850)	114
客户电子合同签约功能 (410885)	115
客户电子合同计划产品约定设置功能 (410886)	115
客户电子合同签约情况查询 (410887)	116
客户电子合同理财计划产品签约情况查询 (410888)	117
客户电子合同理财计划签约核对情况查询 (410889)	118
理财基金信息查询 (410890)	119
基金认申购自助开户 (410894)	121
电子合同文本查询 (410896)	122
债券交易 [没有实现]	123
债券余额查询 (410901)	123
债券信息查询 (410902)	123
债券当日委托查询 (410903)	125
债券历史流水查询 (410904)	126
计算交易费用 (410905)	127
登记公司密码挂失 (410906)	127
债券认购申请 (410907)	127
债券认购确认 (410908)	128
债券认购取消 (410909)	128
电子商务	129
设置数字签名 410701	129
设置客户的扩展属性 410702	129
设置认证方式 410703	130
查询咨询付费类别 410710	130
增加资讯付费类别 410711	130
维护客户订阅状态 410720	131
查询客户订阅流水 411721	131
客户订阅设置 410722	133
第三方收费 (410750)	133
资金冻结 (410751)	133
资金解冻 (410752)	134
资金密码校验 (410753)	134
资金资料查询 (410754)	135
设置权证权限标志 (410760)	135
股票查询行情 (400400)	136
数据采集【目前没有处理】	137

查询客户基本资料(410101)	137
------------------------	-----


变更约定:

新增接口功能或者入参用红色字体标识，修改内容用蓝色字体标识。

接口描述

接口综述

系统直接接入 KCXP，接口提供文件如下：
XXXXXX.DLL，加密算法文件，OEM 认证文件
结构图：

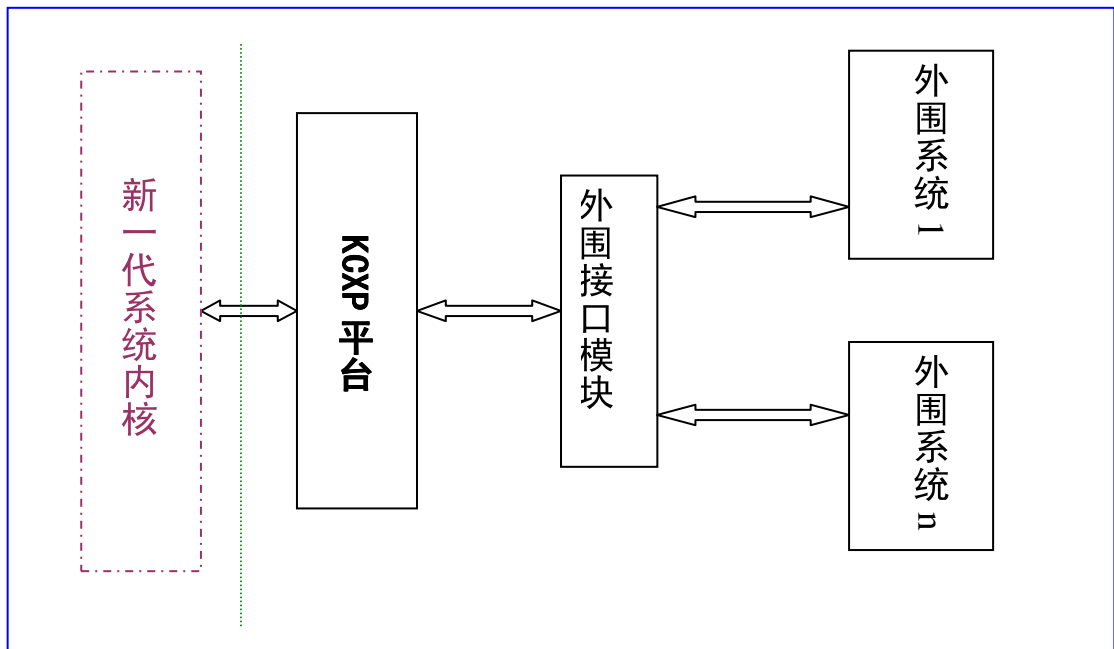

- 接口为字符串接口。
- 字段的顺序不可以改变；如某字段不存在，表示为空值。
- 各个字段之间用特殊字符分割
- 系统返回结果不论是否成功，都返回错误代码和错误内容，其中错误代码为 0 时表示业务处理成功！
- 注意：系统入参中：INT 等数值型送-1 代表为空

CHAR 型送空格和空表示空

qryflag: 第一次查询送 1，以后可以送 0 向后取数据/1 向前取数据

固定入参中 trdpwd，在查询中，如果 trdpwd 为空，则不校验密码

数据定义的描述

- 请求包和应答包处三列分别表示 “数据域名称”，“数据域标识”，“数据域类型”。
 - 日期格式为:YYYYMMDD 时间格式为:HHMMSS
 - 在请求包“数据域类型”处的最右边的’N’标志表示此数据域可不送,不需送时请以字符串空””送入。
 - 交易密码和资金密码需要加密送入，加密采用 BlowFish 加密
 - 除用户登陆业务（410301）外其他业务涉及到密码加密采用的密钥是
 - 交易密码：密钥是客户代码
 - 资金密码：密钥是资金帐号
 - 用户登录业务（410301）加密采用密钥是功能号（410301）
- 具体加密函数调用参看“KDEncodeCli.h”，其中 nSrcDataLen “需要加密源文的长度”、nKeyLen “密钥的长度”是不包含结束符的长度

数据字典定义

- 交易市场 market

代码	交易市场
0	深 A
1	沪 A
2	深 B
3	沪 B
6	三板 A
7	三板 B
A	非交易所债券
J	开放式基金

- 买卖类别查询用 bsflag

代码	买卖类别
0B	证券买入
0S	证券卖出
0R	融资
0Q	融券
0G	转股
0H	回售
0Y	预受要约
0E	解除预受
0Z	转托管
0A	全转托管
0P	配售申购
0F	竞价申购
0D	定价申购

0J	配股缴款
0U	指定交易
0V	解除指定
0X	回购解除
0W	回购指定
0K	配债
0T	配售缴款
0L	配售放弃
1E	意向买
1F	意向卖
1G	定价买
1H	定价卖
1I	确认买
1J	确认卖

➤ 委托状态 orderstatus

代码	状态
0	未报
1	正报
2	已报
3	已报待撤
4	部成待撤
5	部撤
6	已撤
7	部成
8	已成
9	废单
A	待报
B	正报

➤ 委托方式 operway (根据各券商的设置, 可能不同)

代码	操作渠道
0	自助委托
1	电话委托
2	驻留委托
3	远程委托
4	柜台委托
5	漫游委托
6	分支委托
7	网上委托
F	浏览委托
m	银行 ATM
p	银行 POS

t	银行电话
u	银行柜台

➤ 货币 moneytype

代码	货币名称
0	人民币
1	港币
2	美元

➤ 存取类型 banktrantype

代码	名称
1	银行转证券
2	证券转银行
3	查证券余额
4	查银行余额
5	冲银行转证券
6	冲证券转银行
7	开户
8	销户
M	转帐调整

➤ 发起方 sourcetype

代码	货币名称
0	券商
1	银行
2	双向

➤ 外围委托买卖类别 bsflag

代码	货币名称
B	买入
S	卖出

➤ 基金交易代码 trdid

代码	交易名称
240020	认购申请
240021	预约认购
240022	申购申请
240023	预约申购
240024	赎回申请
240025	预约赎回
240026	转托管
240027	转托管入
240028	转托管出

240029	分红方式设置
240031	基金份额冻结
240032	基金份额解冻
240033	非交易过户
240036	基金转换
240037	基金转换入

-
- 错误码
-

系统固定入参

通讯包头，包含：开户机构，功能号

在报体中，以下是每个功能必须送的固定入参

参数名称	参数标识	参数类型	描述
功能号	funcid	INT	外围功能编号
客户代码	custid	int	登陆后送，登录客户代码
客户机构	custorgid	char (4)	登录后送，客户所属机构
交易密码	trdpwd	char (32)	交易密码
操作站点	netaddr	char (270)	网卡地址或电话号码
操作机构	orgid	char (4)	操作地机构代码
操作方式	operway	char (1)	
扩展	ext	CHAR (1)	目前必须为数值 0
客户证书	custcert	char (128)	客户证书，登录后获得，后续请求传递

系统参数类

[系统参数类的功能，其中：客户代码，客户机构，交易密码，可以为空]

基本入参：

- funcid: 必须送, 不可以为空
- custid: 可以为空
- custorgid: 可以为空
- trdpwd: 可以为空
- netaddr: 必须送, 不可以为空
- orgid: 操作机构必须送, 不可以为空

operway: 操作方式必须送, 不可以为空
 ext: 扩展字段必须送, 可以为空
 custcert: 必须送, 登录时送空串, 登录结果返回 custcert, 后续请求传递这个 custcert.

证券信息 (410203)

功能代码	410201				
功能描述	证券信息				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	N	不输入查全部
	证券代码	stkcode	char(8)	N	不输入查全部
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	交易市场	market	char(1)		
	货币	moneytype	char(1)		
	证券名称	stkname	char(8)		
	证券代码	stkcode	char(8)		
	证券类别	stktype	char(1)		
	价位	priceunit	int		
	涨停价格	maxrisevalue	numeric(9,3)		
	跌停价格	maxdownvalue	numeric(9,3)		
	停牌标志	stopflag	char(1)		
	市值计算标识	mtkcalflag	char(1)		
	债券应计利息	bondintr	numeric(15,8)		
	最高数量	maxqty	dtint		
	最低数量	minqty	dtint		
	买入最小单位	buyunit	dtint		
	卖出最小单位	saleunit	dtint		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	<div>■ 价位：1-代表 0.001 元，10-代表 0.01 元，依此类推</div> <div>■ 停牌标志：<0>:正常，<1>:停牌</div> <div>■ 证券状态：'N' 通常状态 'Y' 首日上市 'Z' 增发股份上市 'F' 上网定价发行 'I' 上网竞价发行 'P' 国债挂牌分销</div>				

机构编码信息 (410204)

功能代码	204				
功能描述	机构编码信息 (业务机构)				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述

	机构编码	qryorgid	char(4)	N	不输入查全部
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	机构编码	orgid	char(4)		
	机构简称	orgname	char(32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

转帐银行业务信息(410211)

功能代码	211				
功能描述	银行业务信息				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	货币代码	moneytype	char(1)	N	不输查询所有币种转帐银行
	银行代码	bankcode	char(4)	N	不输查询机构全部转帐银行
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	银行代码	bankcode	char(4)		
	发起方	sourcetype	char(1)		
	转帐方式	banktrantype	char(1)		
	资金密码校验	fundpwdflag	char(1)		
	银行密码校验	bankpwdflag	char(1)		
	银行帐号校验	checkbankid	char(1)		
	证件校验标志	checkidno	char(1)		
	机构编码	orgid	char(4)		
	货币代码	moneytype	char(1)		
	银行状态	status	char(1)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	一定需要机构编码,为各分支处理各自的银行接口 发起方: '0' 证券发起 '1' 银行发起 '2' 双方发起 转帐方式:1—银行转证券 2—证券转银行 3—查证券余额 4—查银行余额 5—冲银行转证券 6—冲证券转银行 7—开户 8—销户 M—转帐调整 资金密码校验: 0 不校验 1 校验资金密码 2 校验交易密码 3 券商发起检验 4 银行发起检验 银行密码校验: 0 不校验 1 校验 银行帐号校验: 0 不校验 1 校验 证件校验标志: 0 不校验 1 校验				

银证通银行业务信息 (410213)

功能代码	410213				
功能描述	银证通银行业务信息				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	银行代码	bankcode	char (4)	N	不输查询机构全部银证通银行
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	银行代码	bankcode	char (4)		
	银行交易类型	banktrdid	int		
	交易密码校验	trdpwdfalg	char (1)		
	证件校验标志	ctrlflag	char (1)		
	银行状态	status	char (1)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	一定需要机构编码, 为各分支处理各自的银行接口 发起方: '0' 证券发起 '1' 银行发起 '2' 双方发起 校验密码校验: 0 不校验 1 校验 证件校验标志: 0 不校验 1 校验				

取字典信息 (410220)

功能代码	410220				
功能描述	取字典信息				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	字典条目	dictitem	char (8)	N	
	字典子项	subitem	char (4)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		备注
	机构代码	orgid	char (4)	若是全局, 返回: 空格, 其他返回对应的机构代码	
	字典条目	dictitem	char (8)		
	字典子项	subitem	char (4)		
	子项名称	subitemname	char (32)		
错误描述	错误代码	错误信息			

备注信息	字典条目:全局字典在返回时机构代码为:空	
	Ajys	市场
	Amm1b	买卖类别
	Aqsmc	券商名称
	Bk1bz	客户标志
	Bk11pd	客户联络频度
	Bk1lx	客户类型
	Bk1xfs	客户联系方式
	Bk1xb	客户性别
	Bxl	学历
	Bzdbz	指定标志
	Bzgdbz	主股东标志
	Bzhbz	多帐号标志
	Bzhzt	帐户状态
	Bzjzhgl	资金帐号关联
	Bzzhbz	主资金帐号标志
	Cgyzy	摘要显示
	Cjlx	成交类型
	Dgtyhzt	银行状态
	Djsbz	结算币种
	Dzzzt	转帐状态
	Ecdbz	撤单标志
	Ecdwt	撤单委托
	Ejysjd	允许交易时间段
	Ejzyjd	交易作用阶段
	Emmbz	买卖标志
	Emm1b	买卖类别
	Ezqlb	证券类别
	Ezqzt	证券状态
	Fyhdm	银行
	Fyhmbz	银行密码校验标志
	Fyhzhbz	银行帐号校验标志
	Fyhzzbs	银行转帐标识
	Fyztdm	银证通
	Fzjjnbz	证件校验标志
	Fzjmmbz	资金密码校验标志
	Fzzfs	转帐方式
	Gfqf	发起方
	Gfqfs	发起方式

组合宝信息查询 (410221)

功能代码	221				
功能描述	组合宝信息查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	Y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char(64)		
	组合代码	comb_code	char(8)		
	组合名称	comb_name	char(8)		
	组合简称	short_name	char(8)		
	组合类型	comb_type	char(8)		
错误描述	错误代码	错误信息			
	固定入参均送空				

查询指定组合中的证券等信息 (410222)

功能代码	222				
功能描述	查询指定组合中的证券等信息				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	组合代码	comb_code	char(8)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	组合代码	comb_code	char(8)		
	交易市场	market	char(1)		
	证券代码	stkcode	char(6)		
	证券名称	stkname	char(10)		
	权重	ratio	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
	固定入参均送空				

查询机构登录提示信息 (410230) [国君提出，在 410301 后调用]

功能代码	230
------	-----

功能描述	查询机构登录提示信息				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	机构编码	qryorgid	char(4)	Y	原则上与客户机构一致
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	机构编码	orgid	char(4)		
	标题	notetitle	char(64)		
	内容	notecontext	char(256)		
	重要度	degree	char(1)		1 紧急 2 重要 3 普通
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

查询当前系统状态(410232)

功能代码	232				
功能描述	查询当前系统状态				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	系统日期	sysdate	int		
	委托日期	orderdate	int		
	系统运行状态	status	char(1)		' 0' 正常运行 ' 1' 正在初始化 ' 2' 清算准备 ' 3' 清算完成 ' 4' 交收准备 ' 5' 正在交收 ' 9' 交收完成没有初始化
	夜市状态注释	nightremark	varchar(32)		
	物理时间	sysime	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
	固定入参均送空，若夜市时 nightremark 值为夜市委托，否则都为空				

客户管理类

用户登录(410301)

功能代码	301				
功能描述	用户登录				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	登录类型	inputtype	char(1)	Y	见备注
	登录标识	inputid	char(64)	Y	见备注
	第三方厂商名称	proc_name	char(128)	N	三方用方的名称：如“金证热自助”
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户性质	custprop	char(1)		
	交易市场	market	char(1)		
	股东代码	secuid	char(10)		
	股东姓名	name	char(16)		
	缺省资金帐户	fundid	int		
	客户代码	custid	char(1)		
	客户姓名	custname	char(16)		
	机构编码	orgid	char(4)		
	银行代码	bankcode	char(4)		银证通客户
	数字签名	identitysign	char(64)		
	延时属性	timeoutflag	char(1)		1 延时 0 不延时
	认证方式/级别	authlevel	char(1)		安全级别
	登录错误次数	pwderrtimes	int		
	客户标志	singleflag	char(1)		0 个人 1 机构
密码有效标志	checkpwdflag	char(1)		0 正常 1 过期 2 未修改	
客户证书	custcert	char(128)			
错误描述	错误代码	错误信息			

备注信息	<p>这个功能入参中：客户性质可以送空，客户机构送 0 表示未知机构，其他固定入参必须送入</p> <p>入参：</p> <p>机构代码：客户的机构编码在第一次输入时，可以输入''（空），系统会查找后返回其机构代码，不输入认为是登录机构代码</p> <p>交易密码需加密送入，加密采用 BlowFish 加密</p> <p>登录类型：</p> <p>‘B’表示以银行帐户登录 -登录标识为银行帐户</p> <p>‘Z’表示以资金帐户登录 -登录标识为资金帐户</p> <p>‘C’表示以客户代码登录 -登录标识为客户代码（含代理人代码）</p> <p>‘K’表示以磁卡登录 -登录标识为磁卡号</p> <p>‘X’表示代理人登录 -登录标识为代理人</p> <p>‘N’表示用股东内码登录 -登录标识为股东内码</p> <p>其他表示以股东代码登录 -登录标识为对应市场的股东代码</p> <p>-市场标识为对应的市场代码</p> <p>此返回为多结果集，用资金帐户，客户代码，磁卡登陆时返回每个市场的所有股东，用代理人登录，返回代理的主资金帐户的所有主股东，其他返回对应的主股东. 银行帐号重复不允许登录。</p> <p>输出：</p> <p>结果集为多记录</p> <p>客户性质： ‘0’ 普通客户 ‘1’ 客户代理人 ‘2’ 经纪人</p> <p>缺省资金帐户：客户得默认交易使用得资金帐户</p>

修改交易密码(410302)

功能代码	303				
功能描述	修改密码				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	新密码	newpwd	char (32)	Y	加密后
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	msgok	成功信息	char (32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	老密码，新密码需加密送入，加密采用 BlowFish 加密 代理人登录，只有修改自己的修改交易密码的权限，不能修改客户的资金密码和交易密码				

修改资金密码(410303)

功能代码	303				
功能描述	修改密码				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	INT	Y	
	老资金密码	oldfundpwd	char(32)	Y	加密后
	新资金密码	newfundpwd	char(32)	Y	加密后
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	msgok	成功信息	char(32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	老密码，新密码需加密送入，加密采用 BlowFish 加密 代理人不能操作				

股东挂失(410313)

功能代码	313				
功能描述	股东挂失				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	Y	
	股东代码	secuid	char(10)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	msgok	成功信息	char(32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	交易密码需加密送入，加密采用 BlowFish 加密 代理人不能做				

资金帐户挂失(410314)

功能代码	314				
功能描述	资金帐户挂失				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	资金密码	fundpwd	char(32)		

返回数据	域名称	标识	类型及长度	描述
	msgok	成功信息	char (32)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息	代理人不能做			

设置主股东帐户(410315)

功能代码	315				
功能描述	设置主股东				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char (1)	Y	
	股东代码	secuid	char (10)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	msgok	成功信息	char (32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	修改每个市场主股东帐户 代理人不能做				

设置主资产账号(410316)

功能代码	316				
功能描述	资金帐户设置				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账号	fundid	int	Y	
	货币	moneytype	char (1)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	msgok	成功信息	char (32)		
错误描述	错误代码	错误信息			

备注信息	代理人不能做
------	--------

修改联系方式 (410320)

功能代码	320				
功能描述	修改联系方式（网上交易使用）				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	证件类型	idtype	char(1)	Y	
	证件号码	idno	char(32)	Y	校验用
	地址	addr	char(64)	N	
	邮编	postid	char(16)	N	
	电话	telno	char(32)	N	
	移动电话	mobilenno	char(32)	N	
	EMAIL	email	char(32)	N	
	联络方式	contact	char(1)	N	参考备注
	联络频率	contactfrep	char(1)	N	参考备注
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	msgok	成功信息	char(32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	<div>■ 此功能主要提供给网上交易使用</div> <div>■ 身份证号的提供，是为了校验使用</div> <div>联系方式单选：不输表示不改</div> <div>0-不愿被打扰，1-住宅电话、2-办公电话、3-移动电话、4-传真、5-EMAIL、6-信件（单位、家庭联系地址）</div> <div>联络频率为单选：不输表示不改</div> <div>0-可随意联络、1-不超过1月3次、2-不超过1季度1次、3-不超过1年1次</div>				

客户资料查询 (410321)

功能代码	321				
功能描述	客户资料查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户代码	custid	INT		

	客户姓名	custname	char(16)	
	机构编码	orgid	char(4)	
	性别	sex	char(1)	
	地址	addr	char(64)	
	邮编	postid	char(16)	
	电话	telno	char(32)	
	移动电话	mobilen	char(32)	
	EMAIL	email	char(32)	
	开户日期	opendate	int	
	联络方式	contact	char(1)	
	联络频率	contactfrep	char(1)	
	备注信息	remark	char(32)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

修改代理权限(410322)

功能代码	322				
功能描述	修改代理权限				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	代理权限	agentright	varchar (128)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	msgok	成功信息	char (32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

修改操作方式(410323)

功能代码	321				
功能描述	客户资料查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	操作方式	newoperway	varchar(128)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	msgok	成功信息	char(32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

查询客户操作方式(410324)

功能代码	324				
功能描述	客户开通操作方式查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	int	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	资金帐户	fundid	INT		
	资金姓名	name	char(16)		
	操作方式	operways	char(128)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

修改客户联系人信息 (410325)

功能代码	325				
功能描述	修改客户联系人信息				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户代码	custid	INT	Y	
	联系人姓名	linkman	char(16)	N	送空不修改
	性别	sex	char(1)	N	送空不修改
	职业	occtype	char(1)	N	送空不修改
	证件类型	idtype	char(1)	N	送空不修改
	证件号码	idno	char(32)	N	送空不修改
	家庭电话	telno	char(32)	N	送空不修改
	单位电话	telno_co	char(32)	N	送空不修改
	移动电话	mobilen	char(32)	N	送空不修改
	传真号码	fax	char(32)	N	送空不修改
	EMAIL	email	char(32)	N	送空不修改
	地址	addr	char(64)	N	送空不修改
	邮编	postid	char(16)	N	送空不修改
	备注信息	remark	char(32)	N	送空不修改
返回数据	域名称	标识	类型及长度	描述	
	msgok	成功信息	char(32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	■ 此功能主要提供给网上交易使用 ■ 性别(sex): 1 男 2 女 ■ 职业(occtype): 参看数据字典定义 occtype				

交易类

取证券余额及当前最新价等(410409)

功能代码	409				
功能描述	取证券余额及当前最新价等, 支持三方交易				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char (1)	Y	
	股东代码	secuid	char (10)	Y	
	资金账户	fundid	int	Y	
	证券代码	stkcode	char (8)	Y	
	价格	price	numeric (9, 3)	Y	
	数量	qty	int	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	交易市场	market	char (1)		
	证券代码	stkcode	char (6)		
	证券名称	stkname	char (10)		
	机构代码	orgid	char (4)		
	资金帐户	fundid	int		
	股东代码	secuid	char (10)		
	货币代码	moneytype	char (1)		
	资金可用	fundavl	numeric (15, 2)		
	资金余额	fundbal	numeric (15, 2)		
	证券可用	stkavl	int		
	证券可卖数量	stkmaxqty	int		
	最近价格	lastprice	numeric (9, 3)		
	涨停价格	upprice	numeric (9, 3)		
	跌停价格	downprice	numeric (9, 3)		
	股手标志	handflag	char (1)		
	国债利息	bondintr	numeric (15, 8)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

取最大交易数量(410410) 【可取 ETF 的申购赎回数量, 买卖类别送 1 或 2】

功能代码	410				
功能描述	取最大交易数量, 支持三方交易				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char (1)	Y	
	股东代码	secuid	char (10)	Y	
	资金账户	fundid	int	Y	
	证券代码	stkcode	char (8)	Y	
	买卖类别	bsflag	char (2)	Y	1E 意向买 1F 意向卖 1G 定价买 1H 定价卖 1I 确认买 1J 确认卖 85 基金拆分 86 基金合并
	价格	price	numeric (9, 3)	Y	
	外部银行	bankcode	char (4)	N	三方交易时送
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	股份数量	maxstkqty	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	三方交易为券商发起的三方交易 取 ETF 申购赎回数量： 取最大申购数量： bsflag:1, price: 0 取最大赎回数量： bsflag:2, price: 0 bsflag 扩展为两位的买卖类别，原业务还是送 1 位的 bsflag 不用修改程序，后台业务程序做兼容处理				

委托买卖业务(410411)

【可做深圳的转股回售, 但是 BSFLAG 必须送 G 或 H, 前台需要单独菜单】

【可以做交易所基金的申购和赎回, 买卖类别送 3 或 4】

【可做深圳的要约收购和要约解除, 但是 BSFLAG 必须送 Y 或 E, 且需要将收购人代码(不

能包含其它信息)放入 remark 入参，前台需要单独菜单】

【可做 ETF 的申购赎回,买卖类别送 1 或 2】

【可做深圳的权证行权，但是 BSFLAG 必须送 7，前台需要单独菜单】

【可做上证基金通基金转换,但是 BSFLAG 必须送 k(小写),委托价格输转换后的代码/1000】

功能代码	411				
功能描述	委托买卖业务, 支持三方交易				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char (1)	Y	
	股东代码	secuid	char (10)	Y	
	资金账户	fundid	int	Y	
	证券代码	stkcode	char (8)	Y	
	买卖类别	bsflag	char (2)	Y	B: 买入 S: 卖出 G 转股:H 回售 3 基金申购 4 基金赎回 5 基金认购 7 行权 a 对方买入 b 本方买入 c 即时买入 d 五档买入 e 全额买入 f 对方卖出 g 本方卖出 h 即时卖出 i 五档卖出 j 全额卖出 1E 意向买 1F 意向卖 1G 定价买 1H 定价卖 1I 确认买 1J 确认卖 85 基金拆分 86 基金合并
	价格	price	numeric (9, 3)	Y	
	数量	qty	int	Y	
	委托批号	ordergroup	int	Y	0,
	外部银行	bankcode	char (4)	N	三方交易时送
	备注信息	remark	char (64)	N	
	对方席位	targetseat	Char (6)	N	Bsflag 为
	约定号	promiseno	Int	N	1I, 1J 时必需填写

	风险调查流水号	risksno	int	N	调用 410567 业务获取
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	ordersno	int		返回给股民
	合同序号	orderid	char (10)		返回给股民
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	<div>■ 交易席位：卖出时送</div> <div>■ 资金账户为可选项, 可以用不同的资金帐户作委托, 不送时用股东的缺省帐户</div> <div>■ 委托批号: 由客户自行定制, 若不要, 则填-1</div> <div>■ 返回给股民的是系统委托序号, 不是合同序号</div> <div>■ bsflag 扩展为两位的买卖类别, 原业务还是送 1 位的 bsflag 不用修改程序, 后台业务程序做兼容处理</div> <div>■ 在调用 410411 前, 需先调用 410566 进行风险调查校验, 若校验不匹配则调用 410567 记录不匹配流水, 将产生的风险调查流水号送入到 410411 的 risksno</div>				

委托买卖业务 (410412) 【场外委托, 国君】

功能代码	412				
功能描述	场外委托买卖业务				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char (1)	Y	
	股东代码	secuid	char (10)	Y	
	证券代码	stkcode	char (8)	Y	
	买卖类别	bsflag	char (1)	Y	B: 买入 S: 卖出 G 转股: H 回售
	价格	price	numeric (9, 3)	Y	
	数量	qty	int	Y	
	合同序号	orderid	char (10)	Y	
	席位	seat	char (6)	Y	
	代理商号	firmit	char (10)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	ordersno	int		返回给股民
	合同序号	orderid	char (10)		返回给股民
	委托批号	ordergriup	int		
	委托时间	ordertime	int		
	资金帐户	fundid	int		
	股东代码	secuid	char (10)		

	证券代码	stkcode	char (6)	为了与以前保持兼容,对于非报价转让业务返回的依然是一位
	买卖类别	bsflag	char (2)	
	委托价格	orderprice	numeric (9, 3)	
	委托数量	orderqty	int	
	委托金额	orderamt	numeric (15, 2)	
	资金发生数	fundeffect	numeric (15, 2)	
	股份发生数	stkeffect	int	
	错误描述	错误代码	错误信息	
备注信息				

委托撤单 (410413)

功能代码	413				
功能描述	委托撤单				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	委托日期	orderdate	int	Y	
	资金帐户	fundid	int	Y	
	委托序号	ordersno	int	Y	委托返回的
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	msgok	成功信息	char (32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

批量委托撤单 (410414)

功能代码	414				
功能描述	批量委托撤单				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	委托日期	orderdate	int	Y	
	资金帐户	fundid	int	Y	

	委托批号	ordergroup	int	Y	委托返回的
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	msgok	成功信息	char (32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

委托条件查询 (410415)

功能代码	415				
功能描述	委托撤单查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	委托日期	orderdate	int	N	
	资金帐户	fundid	int	N	
	股东代码	secuid	char (10)	N	
	证券代码	stkcode	char (8)	N	
	委托序号	ordersno	int	N	
	查询方向	qryflag	char (1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char (32)	Y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char (32)		查询返回定位值
	委托序号	ordersno	int		
	委托批号	ordergroup	int		
	合同序号	orcdrid	char (10)		
	委托日期	orderdate	int		
	委托时间	opertime	int		
	资金帐户	fundid	int		
	客户代码	market	char (1)		
	股东代码	secuid	char (10)		
	证券名称	stkcode	char (8)		
	证券代码	stkname	char (8)		
	买卖类别	bsflag	char (2)		为了与以前保持兼容, 对于非报价转让业务返回的依然是一位
	委托价格	orderprice	numeric (9, 3)		

	委托数量	orderqty	int	
	成交数量	matchqty	int	
	委托状态	orderstatus	char (1)	
错误描述	错误代码	错误信息		
		没有查询结果		
备注信息	qryflag, 第一次查询送 1, 以后可以送 0 向后取数据/1 向前取数据			

批量委托买入(410416)

功能代码	410416				
功能描述	委托批量买卖业务				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	委托模式	ordermode	char(1)	Y	0:总量 1:等量
	资金账户	fundid	int	Y	
	交易市场	market	char(1)	Y	
	证券代码	stkcode	char(8)	Y	
	买卖类别	bsflag	char(1)	Y	
	委托总金额	orderamt	numeric(15, 2)	N	买入时填
	委托价格	price	numeric(9, 3)	Y	
	每笔最大数量	maxqty	int	N	见备注
	每笔最小数量	minqty	int	N	见备注
	开始股东序号	strno	int	Y	从第几个开始
	委托股东数量	count	int	Y	启用股东数量
	备注信息	remark	char(64)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托批号	ordergroup	int		返回给股民
	委托笔数	ordercount	int		
	委托金额	orderamt	numeric(15, 2)		总买入金额
	委托数量	orderqty	INT		
错误描述	错误代码	错误信息			

备注信息	<p>■ 委托模式</p> <p>0:总量: 针对买入时, 每笔正常按最大数量买入, 最后一笔若金额不足, 则按最小数量的倍数买入 买入: orderamt, orderqty=0, maxqty, minqty 卖出: orderamt=0, orderqty, maxqty, minqty</p> <p>1:等量: 买卖时, 每个帐户根据买卖的总量, 都按照最大数量买卖, 不足的跳过卖出或停止买入 买入: orderamt, orderqty=0, maxqty, minqty=0 卖出: orderamt=0, orderqty, maxqty, minqty=0</p> <p>2:最大量: 针对卖出时, 在不超过卖出总数时, 将每个帐户的股份全部卖出 买入: orderamt, orderqty=0, maxqty, minqty</p> <p>■ 返回给股民的是系统委托序号, 不是合同序号</p>
	■

批量委托卖出(410417)

功能代码	410417				
功能描述	委托批量买卖业务				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	委托模式	ordermode	char (1)	Y	0:总量 1:等量 2:最大等量
	资金账户	fundid	int	Y	
	交易市场	market	char (1)	Y	
	证券代码	stkcode	char (8)	Y	
	买卖类别	bsflag	char (1)	Y	
	委托总数量	orderqty	int	N	卖出时填
	委托价格	price	numeric (9, 3)	Y	
	每笔数量	maxqty	int	N	见备注
	开始股东序号	strno	int	Y	从第几个开始
	委托数量	count	int	Y	启用股东数量
	备注信息	remark	char (64)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托批号	ordergroup	int		返回给股民
	委托笔数	ordercount	int		
	委托数量	orderqty	int		总卖出金额
错误描述	错误代码	错误信息			

备注信息	<p>■ 委托模式</p> <p>0: 总量: 在不超过卖出总数时, 将每个帐户的股份全部卖出 卖出: orderqty, maxqty = 0</p> <p>1: 等量: 买卖时, 每个帐户根据买卖的总量, 都按照最大数量买卖, 不足的跳过卖出或停止买入 卖出: orderqty, maxqty</p> <p>2: 等量最大: 针对卖出时, 股份不超过每笔值, 全部卖出, 股份超过每笔值, 只卖出每笔值 卖出: orderqty, maxqty</p> <p>■ 返回给股民的是系统委托序号, 不是合同序号</p>
	■

放弃配售缴款(410441)

功能代码	421				
功能描述	放弃配售缴款， 支持三方交易				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	流水号	sno	int	Y	
	交易日期	matchdate	int	Y	
	交易市场	market	char(1)	Y	
	证券代码	stkcode	char(6)	Y	
	股东代码	secuid	char(10)	Y	
	资金账户	fundid	int	Y	
	放弃数量	giveupqty	int	Y	
	外部银行	bankcode	char(4)	N	三方交易时送
	备注信息	remark	char(64)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	合同序号	ORDERID	CHAR(10)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

放弃配售查询(410442)

功能代码	442				
功能描述	放弃配售缴款, 支持三方交易				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	N	
	股东代码	secuid	char(10)	N	

	资金账户	fundid	int	N	
	外部银行	bankcode	char(4)	N	三方交易时送
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	中签日期	matchdate	int		dtdate
	序号	sno	int		dt sno
	机构编码	orgid	char(4)		dtorgid
	资金帐号	fundid	int		dtfundid
	客户代码	custid	int		dtcustid
	委托日期	orderdate	int		dtdate
	缴款日期	settlefundays	int		dtint
	报盘股东	bpsecuid	char(10)		dtsecuid
	股东代码	secuid	char(10)		dtsecuid
	交易市场	market	char(1)		dtkind
	交易席位	seat	char(6)		dtseat
	证券代码	stkcode	char(8)		dtstkcode
	合同序号	orderid	char(10)		dtorder
	中签数量	hitqty	int		dtqty
	价格	matchprice	numeric(9,3)		dtprice
	缴款数量	payqty	int		dtqty
	发起方 '	sourcetype	char(1)		dtkind
	外部机构	bankcode	char(4)		dtorgid
	放弃缴款数量	giveupqty	int		dtqty
	放弃委托发送标志	giveupflag	char(1)		dtkind
	交易所放弃数量	mktconfirmqty	int		dtqty
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

重置成本 (410450)

功能代码	410450				
功能描述	重置成本				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	Y	
	股东代码	secuid	char(10)	N	见备注
	证券代码	stkcode	char(8)	Y	
	资金帐户	fundid	int	N	见备注
	成本价格	costprice	numeric(9,3)	Y	

返回数据	域名称	标识	类型及长度	描述
	msgok	成功信息	char (32)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息	资金帐户和股东帐户不送就重置改客户所有该股票的成本			

盈亏费用计算 (410451)

功能代码	410451				
功能描述	盈亏费用计算				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	Y	
	证券代码	stkcode	char(8)	Y	
	资金帐户	fundid	int	Y	
	成交价格	price	numeric(9,3)	Y	
	成交数量	qty	int	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	总费用	tradefee	amt		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

ETF 网下认购申请 (410560)

功能代码	410560				
功能描述	ETF 网下认购申请（现金认购，股票认购）				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char (1)	Y	
	股东代码	secuid	char (8)	Y	
	资金帐户	fundid	int64	Y	
	基金认购代码	ofcode	char (8)	Y	
	认购类型	bsflag	char (2)	Y	OK: 现金认购 OC: 股票认购
	股票代码	stkcode	char (8)		
	委托数量	orderqty	int	Y	金现认购为金额

返回数据	域名称	标识	类型及长度	描述
	申请序号	sno	int	
	发生金额	fundeffect	decimal(18, 2)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

ETF 网下认购申请撤单(410561)

功能代码	410451				
功能描述	ETF 网下认购申请撤单				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	int64	Y	
	申请时系统日期	sysdate	int	Y	
	申请序号	sno	int	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	申请序号	sno	int		
	返回信息	errmsg	char(128)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

ETF 网下认购申请查询(410562)

功能代码	410562				
功能描述	ETF 网下认购申请查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	系统日期	sysdate	int	N	
	申请序号	sno	int	N	
	交易市场	market	char(32)	N	
	资金帐户	fundid	int64	Y	
	基金认购代码	ofcode	char(8)	N	
	认购类型	bsflag	char(32)	N	OK: 现金认购 OC: 股票认购
	撤单标识	cancelflag	char(32)	N	

	状态	status	char(32)	N	'0' 未认购 '1' 已认购 '2' 已撤销 '3' 已作废 '4' 已处理
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	系统日期	sysdate	int		
	申请序号	sno	int		
	申请物理日期	operdate	int		
	申请物理时间	opertime	int		
	基准基金代码	ofcode	char(8)		
	基准基金名称	ofname	char(20)		
	币种	moneytype	char(1)		
	股东	secuid	char(10)		
	市场	market	char(1)		
	基金认购代码	stkcode	char(8)		基金认购代码
	基金认购代码名称	stkname	char(10)		基金认购名称
	认购类型	inputbsflag	char(1)		OK: 现金 OC: 股票
	股票代码	frzcode	char(8)		
	股票名称	frzname	char(8)		
	委托数量	orderqty	int		对现金认购, 此为金额, 股票认购, 此为冻结的股票数量
	委托冻结金额	orderfrzamt	decimal(18, 2)		
	费用比例	commissionrate	decimal(18, 9)		
	单费	billfee	decimal(18, 2)		
	撤单标识	cancelflag	char(1)		
	处理状态	status	char(1)		'0' 未认购 '1' 已认购 '2' 已撤销 '3' 已作废 '4' 已处理

	股份认购冻结代码	frzcode	char(10)	股份冻结时对应的股份代码
	申购委托日期	orderdate	int	该笔申请正式委托的日期
	申购委托委托序号	ordersno	int	该笔申请正式委托的委托序号
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

查询类

股东查询(410501)

功能代码	501				
功能描述	客户查询，查询客户股东代码				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	INT	N	
	交易市场	market	char(1)	N	不送查询全部
	股东代码	secuid	char(10)	N	不送查询全部
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	Y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char(32)		查询返回定位值
	客户代码	custid	int		
	交易市场	market	char(1)		
	股东代码	secuid	char(10)		
	股东姓名	name	char(16)		
	股东序号	secuseq	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	qryflag, 第一次查询送 1，以后可以送 0 向后取数据/1 向前取数据				

资金查询 (410502)

功能代码	502				
功能描述	资金查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账号	fundid	int	N	不送查询全部
	货币	moneytype	char(1)	N	不送查询全部
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户代码	custid	int		
	资金账户	fundid	int		
	机构编码	orgid	char(4)		
	货币	moneytype	char(1)		
	资金余额	fundbal	numeric(15, 2)		
	资金可用金额	fundavl	numeric(15, 2)		
	资产总值	marketvalue	numeric(15, 2)		
	资金资产	fund	numeric(15, 2)		
	市值	stkvalue	numeric(15, 2)		
	主资金标志	fundseq	int		
	融资总金额	fundloan	numeric(15, 2)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

股份明细查询 (410503)

功能代码	503				
功能描述	股份明细查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	N	不送查询全部
	资金帐户	fundid	int	N	
	股东代码	secuid	char(10)	N	不送查询全部
	证券代码	stkcode	char(8)	N	不送查询全部
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	Y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char(32)		

	客户代码	custid	int	
	资金账户	fundid	int	
	交易市场	market	char(1)	
	股东代码	secuid	char(10)	
	证券名称	stkname	char(8)	
	证券代码	stkcode	char(8)	
	机构编码	orgid	char(4)	
	货币	moneytype	char(1)	
	股份余额	stkbal	int	
	股份可用	stkavl	int	
	当前成本	buycost	numeric(15, 2)	
	成本价格	costprice	numeric(9, 3)	
	市值	mktval	numeric(15, 2)	
	盈亏	income	numeric(15, 2)	
	市值计算标识	mtkcalflag	char(1)	
	当前持股数	stkqty	int	
	最新价格	lastprice	numeric(9, 3)	
	证券类型	stktype	char(1)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息	送证券代码必须送交易市场 当前持股数：目前帐户拥有的股数，包含买入成交，在途等，剔除卖出成交等 qryflag, 第一次查询送 1，以后可以送 0 向后取数据/1 向前取数据			

股份汇总查询(410504)

功能代码	504				
功能描述	股份汇总查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	N	不送查询全部
	股东代码	secuid	char(10)	N	不送查询全部
	证券代码	stkcode	char(8)	N	不送查询全部
	资金帐户	fundid	int	N	不送查询全部
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户代码	custid	int		
	交易市场	market	char(1)		
	证券名称	stkname	char(8)		
	证券代码	stkcode	char(8)		
	货币	moneytype	char(1)		
	股份余额	stkbal	int		
	股份可用	stkavl	int		
	当前成本	buycost	numeric(15, 2)		
	成本价格	costprice	numeric(9, 3)		

	市值	mktval	numeric(15, 2)	
	盈亏	income	numeric(15, 2)	
	市值计算标识	mtkcalflag	char(1)	
	当前持股数	stkqty	int	
	最新价格	lastprice	numeric(9, 3)	
	证券类型	stktype	char(1)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息	当前持股数：目前帐户拥有的股数，包含买入成交，在途等，剔除卖出成交等			

资金帐户切换查询(410505)

功能代码	505				
功能描述	资金帐户切换查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账号	fundid	int	N	不送查询全部
	货币	moneytype	char(1)	N	不送查询全部
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户代码	custid	int		
	客户姓名	custname	CHAR(16)		
	资金账户	fundid	int		
	机构编码	orgid	char(4)		
	货币	moneytype	char(1)		
	资金可用	fundavl	dtamt		
	资金余额	fundbal	dtamt		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

客户摇号查询(410506)

功能代码	506				
功能描述	客户摇号查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	INT	N	
	配号的期号	lotteryono	INT	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	机构编码	orgid	CHAR(4)		
	客户代码	custid	INT		

	资金帐号	fundid	INT	
	配号的期号	issue	INT	
	配号	lotteryno	INT	
	配号中签标志	hitflag	CHAR(1)	
	客户兑奖标志	processflag	CHAR(1)	
	备注	remark	CHAR(32)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息	配号中签标志： '0' 未中签 '1' 已中签 客户兑奖标志： '0' 未兑奖 '1' 已兑奖			

客户积分查询 (410507)

功能代码	507				
功能描述	客户积分查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	int	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	机构代码	orgid	CHAR(4)		
	客户代码	custid	INT		
	资金帐号	fundid	INT		
	客户累计积分	sumbal	INT		
	客户积分余额	bonusbal	INT		
	已兑换积分	exchangebal	INT		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

股东查询支持内码查询 (410508) 【增加 CALLCENTER 用】

功能代码	508				
功能描述	客户查询，根据股东内码， 查询股东代码				
请求数据	域 名称	标 识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	y	送 N 标识内码 查询
	股东代码	secuid	char(10)	y	
返回数据	域 名称	标 识	类型及长度		描述
	客户代码	custid	int		
	交易市场	market	char(1)		
	股东代码	secuid	char(10)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	不校验密码， 登陆前功能				

查询客户代码 【根据股东代码或资金帐户查询客户代码】 (410509) 【增加 CALLCENTER 用】

功能代码	509				
功能描述	客户查询，根据股东代码，资金帐户查询客户代码				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	y	若送 N 则内码查询，否则按市场对应查询
	股东代码	secuid	char(10)	y	
	资金帐户	fundid	int	y	送 0 标识用股东标识查询
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户代码	custid	int		
	客户姓名	custname	char(16)		
	机构代码	orgid	char(4)		
	银行代码	bankcode	char(4)		
	资金帐户	fundid	int		返回股东对应货币的主股东
	交易市场	market	char(1)		若按资金查询不返回内容
	股东代码	secuid	char(10)		若按资金查询不返回内容

错误描述	错误代码	错误信息
备注信息		不校验密码，登陆前功能， 如果资金帐户不为 0，即使送入股东代码，也是按资金查询 funcid: 410509 custid: 空 custorgid: 客户机构，要送入 trdpwd: 空 netaddr: 送 orgid: 操作机构 operway: 送 ext: 送

当日委托明细查询(410510)

功能代码	510				
功能描述	当日委托查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	N	不送查询全部
	资金帐户	fundid	int	N	
	股东代码	secuid	char(10)	N	不送查询全部
	证券代码	stkcode	char(8)	N	不送查询全部
	委托序号	ordersno	int	N	不送查询全部
	外部银行	bankcode	char(4)	N	三方交易时送
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	Y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char(32)		
	委托日期	orderdate	int		
	委托序号	ordersno	int		
	客户代码	custid	int		
	客户姓名	custname	char(16)		
	资金账户	fundid	int		
	货币	moneytype	char(1)		
	机构编码	orgid	char(4)		
	股东代码	secuid	char(10)		

	买卖类别	bsflag	char(2)	为了与以前保持兼容,对于非报价转让业务返回的依然是一位
	申报合同序号	orderid	char(10)	
	报盘时间	reporttime	int	
	委托时间	opertime	int	
	交易市场	market	char(1)	
	证券名称	stkcode	char(8)	
	证券代码	stkname	char(8)	
	委托价格	orderprice	numeric(9, 3)	
	委托数量	orderqty	int	
	冻结金额	orderfrzamt	numeric(15, 2)	
	成交数量	matchqty	int	
	成交金额	matchamt	numeric(15, 2)	
	撤单数量	cancelqty	int	
	委托状态	orderstatus	char(1)	
	交易席位	seat	char(6)	
	撤单标识	cancelflag	char(1)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息	送证券代码必须送交易市场 '0','未报' 在 lbm 中委托成功写入未发标志 '1','正报' 在落地方式中, 报盘扫描未发委托, 并将委托置为正报状态 '2','已报' 报盘成功后, 报盘机回写发送标志为已报 '3','已报待撤' 已报委托撤单 '4','部成待撤' 部分成交后委托撤单 '5','部撤' 部分成交后撤单成交 '6','已撤' 全部撤单成交 '7','部成' 已报委托部分成交 '8','已成' 委托或撤单全部成交 '9','废单' 委托确认为费单 'A','待报' 'B','正报' 国泰模式中, 已报道接口库尚未处理返回库的阶段, 标准模式不用。			

历史委托明细查询(411511)

功能代码	511				
功能描述	当日委托查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	起始日期	strdate	int	Y	

	终止日期	enddate	int	Y		
	资金帐户	fundid	int	N		
	交易市场	market	char(1)	N	不送查询全部	
	股东代码	secuid	char(10)	N	不送查询全部	
	证券代码	stkcode	char(8)	N	不送查询全部	
	委托序号	ordersno	int	N	不送查询全部	
	外部银行	bankcode	char(4)	N	三方交易时送	
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向	
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数	
	定位串	poststr	char(32)	Y	第一次填空	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述	
	定位串	poststr	char(32)		查询返回定位值	
	委托日期	orderdate	int			
	客户代码	custid	int			
	客户姓名	custname	char(16)			
	资金账户	fundid	int			
	货币	moneytype	char(1)			
	机构编码	orgid	char(4)			
	股东代码	secuid	char(10)			
	买卖类别	bsflag	char(2)		为了与以前保持兼容, 对于非报价转让业务返回的依然是一位	
	申报合同序号	orderid	char(10)			
	报盘时间	reporttime	int			
	委托时间	opertime	int			
	交易市场	market	char(1)			
	证券名称	stkcode	char(8)			
	证券代码	stkname	char(8)			
	委托价格	orderprice	numeric(9, 3)			
	委托数量	orderqty	int			
	冻结金额	orderfrzamt	numeric(15, 2)			
	成交数量	matchqty	int			
	成交金额	matchamt	numeric(15, 2)			
	撤单数量	cancelqty	int			
	委托状态	orderstatus	char(1)			
	交易席位	seat	char(6)			
	错误描述	错误代码	错误信息			

备注信息	<p>送证券代码必须送交易市场</p> <p>'0', '未报' 在 lbm 中委托成功写入未发标志</p> <p>'1', '正报' 在落地方式中, 报盘扫描未发委托, 并将委托置为正报状态</p> <p>'2', '已报' 报盘成功后, 报盘机回写发送标志为已报</p> <p>'3', '已报待撤' 已报委托撤单</p> <p>'4', '部成待撤' 部分成交后委托撤单</p> <p>'5', '部撤' 部分成交后撤单成交</p> <p>'6', '已撤' 全部撤单成交</p> <p>'7', '部成' 已报委托部分成交</p> <p>'8', '已成' 委托或撤单全部成交</p> <p>'9', '废单' 委托确认为费单</p> <p>'A', '待报'</p> <p>'B', '正报' 国泰模式中, 已报道接口库尚未处理返回库的阶段, 标准模式不用。</p>
------	--

当日成交明细查询(410512)

功能代码	512				
功能描述	当日成交查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	int	N	不送查询全部
	交易市场	market	char(1)	N	不送查询全部
	股东代码	secuid	char(10)	N	不送查询全部
	证券代码	stkcode	char(8)	N	不送查询全部
	委托序号	ordersno	int	N	不送查询全部
	外部银行	bankcode	char(4)	N	
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	Y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char(32)		查询返回定位值
	成交日期	trddate	int		
	股东代码	secuid	char(10)		
	买卖类别	bsflag	char(2)		为了与以前保持兼容, 对于非报价转让业务返回的依然是一位
	委托序号	ordersno	int		
	申报合同序号	orderid	char(10)		

	交易市场	market	char(1)	
	证券名称	stkcode	char(8)	
	证券代码	stkname	char(8)	
	成交时间	matchtime	int	
	成交序号	matchcode	int	
	成交价格	matchprice	numeric(9, 3)	
	成交数量	matchqty	int	
	成交金额	matchamt	numeric(15, 2)	
	成交类型	matchtype	char(1)	'0' 普通成交 '1' 撤单成交 '2' 废单 '3' 内部撤单 '4' 撤单废单
	委托数量	orderqty	int	
	委托价格	orderprice	numeric(9, 3)	
错误描述	错误代码	错误信息		

历史成交明细查询(411513)

功能代码	513				
功能描述	历史成交查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	起始日期	strdate	int	Y	
	终止日期	enddate	int	Y	
	资金帐户	fundid	int	N	不送查询全部
	交易市场	market	char(1)	N	不送查询全部
	股东代码	secuid	char(10)	N	不送查询全部
	证券代码	stkcode	char(8)	N	不送查询全部
	外部银行	bankcode	char(4)	N	
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	Y	第一次填空
	域名称	标识	类型及长度		描述
返回数据	定位串	poststr	char(32)		查询返回定位值
	成交日期	bizdate	int		
	股东代码	secuid	char(10)		

	买卖类别	bsflag	char(2)	为了与以前保持兼容,对于非报价转让业务返回的依然是一位
	申报合同序号	orderid	char(10)	
	委托序号	ordersno	int	
	交易市场	market	char(1)	
	证券名称	stkcode	char(8)	
	证券代码	stkname	char(8)	
	成交时间	matchtime	int	
	成交序号	matchcode	int	
	成交价格	matchprice	numeric(9, 3)	
	成交数量	matchqty	int	
	成交金额	matchamt	numeric(15, 2)	
	委托数量	orderqty	int	
	委托价格	orderprice	numeric(9, 3)	
	股份本次余额	stkbal	int	
错误描述	错误代码	错误信息		

当日委托汇总—按证券代码和买卖方向(410514)

功能代码	514				
功能描述	当日委托汇总查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	N	
	资金帐户	fundid	int	N	
	证券代码	stkcode	char(8)	N	
	外部银行	bankcode	char(4)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托日期	orderdate	int		
	客户代码	custid	int		
	客户姓名	custname	char(16)		
	机构编码	orgid	char(4)		
	买卖类别	bsflag	char(2)		为了与以前保持兼容,对于非报价转让业务返回的依然是一位
	交易市场	market	char(1)		
	证券名称	stkname	char(8)		
	证券代码	stkcode	char(8)		

	委托价格	orderprice	numeric(9, 3)	
	委托数量	orderqty	int	
	委托金额	orderfrzamt	numeric(15, 2)	
	成交数量	matchqty	int	
	撤单数量	cancelqty	int	
	成交金额	matchamt	numeric(15, 2)	
错误描述	错误代码	错误信息		

历史委托汇总—按证券代码和买卖方向(411515)

功能代码	515				
功能描述	历史委托汇总查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	起始日期	strdate	int	Y	
	终止日期	enddate	int	Y	
	资金帐户	fundid	int	N	
	交易市场	market	char(1)	N	不送查询全部
	证券代码	stkcode	char(8)	N	不送查询全部
	外部银行	bankcode	char(4)	N	不送查询全部
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托日期	orderdate	int		
	客户代码	custid	int		
	客户姓名	custname	char(16)		
	机构编码	orgid	char(4)		
	买卖类别	bsflag	char(2)		为了与以前保持兼容,对于非报价转让业务返回的依然是一位
	交易市场	market	char(1)		
	证券名称	stkname	char(8)		
	证券代码	stkcode	char(8)		
	委托价格	orderprice	numeric(9, 3)		
	委托数量	orderqty	int		
	委托金额	orderfrzamt	numeric(15, 2)		
	成交数量	matchqty	int		
	撤单数量	cancelqty	int		
成交金额	matchamt	numeric(15, 2)			
错误描述	错误代码	错误信息			

--	--

当日成交汇总—按证券代码和买卖方向(410516)

功能代码	516				
功能描述	当日成交汇总查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	N	不送查询全部
	资金帐户	fundid	int	N	
	证券代码	stkcode	char(8)	N	不送查询全部
	外部银行	bankcode	char(4)	N	不送查询全部
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	交易日期	operdate	int		
	客户代码	custid	int		
	客户姓名	custname	char(16)		
	机构编码	orgid	char(4)		
	买卖类别	bsflag	char(2)		为了与以前保持兼容,对于非报价转让业务返回的依然是一位
	交易市场	market	char(1)		
	证券名称	stkname	char(8)		
	证券代码	stkcode	char(8)		
	成交价格	matchprice	numeric(9, 3)		
	成交数量	matchqty	int		
	成交金额	matchamt	numeric(15, 2)		
	成交类型	matchtype	char(1)		0- 成交 1- 撤单
	外部银行	bankcode	char(4)		
外部账户	bankid	char(32)			
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

历史成交汇总—按证券代码和买卖方向(411517)

功能代码	517				
功能描述	成交汇总查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述

	起始日期	strdate	int	Y	
	终止日期	enddate	int	Y	
	资金帐户	fundid	int	N	
	交易市场	market	char(1)	N	不送查询全部
	证券代码	stkcode	char(8)	N	不送查询全部
	外部银行	bankcode	char(4)	N	不送查询全部
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	发生日期	bizdate	int		
	客户代码	custid	int		
	客户姓名	custname	char(16)		
	机构编码	orgid	char(4)		
	买卖类别	bsflag	char(2)		为了与以前保持兼容,对于非报价转让业务返回的依然是一位
	交易市场	market	char(1)		
	证券名称	stkname	char(8)		
	证券代码	stkcode	char(8)		
	成交价格	matchprice	numeric(9, 3)		
	成交数量	matchqty	int		
	成交金额	matchamt	numeric(15, 2)		
	外部银行	bankcode	char(4)		
	外部账户	bankid	char(32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

新股配号(411518)

功能代码	518				
功能描述	新股配号查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	起始日期	strdate	int	Y	
	终止日期	enddate	int	Y	
	资金帐户	fundid	int	N	
	证券代码	stkcode	char(8)	N	不送查询全部
	股东代码	secuid	char(32)	N	不送查询全部
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数

	定位串	poststr	char(32)	Y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char(32)		查询返回定位值
	配号日期	bizdate	int		
	交易市场	market	char(1)		
	股东代码	secuid	char(32)		
	证券名称	stkname	char(16)		
	证券代码	stkcode	char(16)		
	成交数量	matchqty	int		
	申购配号	mateno	char(32)		
	错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息					

中签查询(411519)

功能代码	519				
功能描述	中签查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	起始日期	strdate	int	Y	
	终止日期	enddate	int	Y	
	资金帐户	fundid	int	N	
	证券代码	stkcode	char(8)	N	不送查询全部
	股东代码	secuid	char(32)	N	不送查询全部
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	Y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char(32)		查询返回定位值
	中签日期	bizdate	int		
	交易市场	market	char(1)		
	股东代码	secuid	char(32)		
	证券名称	stkname	char(16)		
	证券代码	stkcode	char(16)		
	成交价格	matchprice	numeric(9, 3)		
	成交数量	matchqty	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

交割单查询(411520)【根据柜台普通对帐的摘要配置打印信息打印单据】

功能代码	520				
功能描述	交割单查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	起始日期	strdate	int	Y	
	终止日期	enddate	int	Y	
	资金帐户	fundid	INT	N	
	重打标识	printflag	char(1)	Y	1—不允许重打 0—允许重打
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	Y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char(32)		查询返回定位值
	清算日期	cleardate			
	交收日期	bizdate			
	委托日期	orderdate	int		
	委托时间	ordertime	int		
	业务代码	digestid	int		
	业务代码说明	digestname	char(16)		
	资金帐户	fundid	int		
	货币代码	moneytype	char(1)		
	交易所代码	market	char(1)		
	股东代码	secuid	char(32)		
	客户姓名	custname	char(16)		
	合同序号	orderid	char(10)		
	证券代码	stkcode	char(16)		
	证券名称	stkname	char(16)		
	买卖类别	bsflag	char(2)		为了与以前保持兼容,对于非报价转让业务返回的依然是一位
	成交时间	matchtime	int		
	成交号码	matchcode	int		

	成交笔数	matchtimes	int	
	成交数量	matchqty	int	
	成交价格	matchprice	numeric(9, 3)	
	成交金额	matchamt	numeric(15, 2)	
	清算金额	fundeffect	numeric(15, 2)	
	印花税	fee_yhs	numeric(12, 2)	
	标准手续费	fee_jsxf	numeric(12, 2)	
	手续费	fee_sxf	numeric(12, 2)	
	过户费	fee_ghf	numeric(12, 2)	
	清算费	fee_qsf	numeric(12, 2)	
	交易规费	fee_jygf	numeric(12, 2)	
	前台费用	feefront	numeric(12, 2)	
	经手费	fee_jsf	numeric(12, 2)	
	证管费	fee_zgf	numeric(12, 2)	
	资金本次余额	fundbal	numeric(15, 2)	
	股份本次余额	stkbal	int	
	委托数量	orderqty	int	
	委托价格	orderprice	numeric(9, 3)	
	发起方	sourcetype	char(1)	
	外部银行	bankcode	char(4)	
	外部账户	bankid	char(32)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息	■ 发起方 <I>: 券商发起<O>: 外部银行发起, <A>: 双方发起			

对帐单查询(411521)

功能代码	521				
功能描述	交割单查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	起始日期	strdate	int	Y	
	终止日期	enddate	int	Y	
	资金帐户	fundid	int	N	
	重打标识	printflag	char(1)	Y	1—不允许重打 0—允许重打
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度	描述	

	定位串	poststr	char (32)	查询返回定位值
	清算日期	cleardate	int	
	交收日期	bizdate	int	
	发生日期	orderdate	int	
	发生时间	ordertime	int	
	业务代码	digestid	int	
	业务说明	digestname	char (16)	
	客户代码	custid	int	
	客户姓名	custname	char (16)	
	机构代码	orgid	char (4)	
	资金帐号	fundid	int	
	货币代码	moneytype	char (1)	
	市场代码	market	char (1)	
	股东代码	secuid	char (32)	
	资金发生数	fundeffect	numeric (15, 2)	
	资金本次余额	fundbal	numeric (15, 2)	
	股份本次余额	stkbal	int	
	合同序号	orderid	char (10)	
	证券代码	stkcode	char (16)	
	证券名称	stkname	char (16)	
	买卖类别	bsflag	char (2)	为了与以前保持兼容, 对于非报价转让业务返回的依然是一位
	成交数量	matchqty	int	
	成交价格	matchprice	numeric (9, 3)	
	成交金额	matchamt	numeric (15, 2)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息	■ 发起方 <I>: 券商发起<O>: 外部银行发起, <A>: 双方发起			

当日委托汇总 ordergroup+stkcode+bsflag(410522)

功能代码	522				
功能描述	当日委托汇总查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	N	
	资金帐户	fundid	int	N	

	证券代码	stkcode	char (8)	N	
	外部银行	bankcode	char (4)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托日期	orderdate	int		
	委托批号	ordergroup	int		
	客户代码	custid	int		
	客户姓名	custname	char (16)		
	机构编码	orgid	char (4)		
	买卖类别	bsflag	char (2)		为了与以前保持兼容, 对于非报价转让业务返回的依然是一位
	交易市场	market	char (1)		
	证券名称	stkname	char (8)		
	证券代码	stkcode	char (8)		
	委托价格	orderprice	numeric (9, 3)		
	委托数量	orderqty	int		
	委托金额	orderfrzamt	numeric (15, 2)		
	成交数量	matchqty	int		
	撤单数量	cancelqty	int		
成交金额	matchamt	numeric (15, 2)			
可撤数量	qty	int			
错误描述	错误代码	错误信息			

当日资金流水查询(410523)

功能代码	523				
功能描述	当日资金流水查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	int	N	
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char(32)		查询返回定位值
	清算日期	cleardate	int		
	交收日期	bizdate	int		

	发生日期	orderdate	int	
	发生时间	ordertime	int	
	业务代码	digestid	int	
	业务说明	digestname	char(16)	
	客户代码	custid	int	
	客户姓名	custname	char(16)	
	机构代码	orgid	char(4)	
	资金帐号	fundid	int	
	货币代码	moneytype	char(1)	
	市场代码	market	char(1)	
	股东代码	secuid	char(32)	
	资金发生数	fundeffect	numeric(15, 2)	
	资金本次余额	fundbal	numeric(15, 2)	
	股份本次余额	stkbal	int	
	合同序号	orderid	char(10)	
	证券代码	stkcode	char(16)	
	证券名称	stkname	char(16)	
	买卖类别	bsflag	char(2)	为了与以前保持兼容, 对于非报价转让业务返回的依然是一位
	成交数量	matchqty	int	
	成交价格	matchprice	numeric(9, 3)	
	成交金额	matchamt	numeric(15, 2)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

批量委托查询(410524) 【增加，国君】

功能代码	524				
功能描述	当日委托批量查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	market	char(1)	N	不送查询全部
	资金帐户	fundid	int	N	
	股东代码	secuid	char(10)	N	不送查询全部
	证券代码	stkcode	char(8)	N	不送查询全部
	委托序号	ordersno	int	N	不送查询全部
	委托批号	ordergroup	int	N	不送查询全部

	外部银行	bankcode	char (4)	N	三方交易时送
	查询方向	qryflag	char (1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char (32)	Y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char (64)		
	机构代码	orgid	char (4)		
	委托批号	ordergroup	int		
	委托日期	orderdate	int		
	委托序号	ordersno	int		
	合同序号	orderid	char (10)		
	资金帐户	fundid	int		
	市场代码	market	char (1)		
	席位	seat	char (10)		
	股东代码	secuid	char (10)		
	证券代码	stkcode	char (6)		
	证券名称	stkname	char (10)		
	银行代码	bankcode	char (4)		
	货币代码	moneytype	char (1)		
	操作方式	operway	char (1)		
	买卖标识	bsflag	char (2)		为了与以前保持兼容, 对于非报价转让业务返回的依然是一位
	委托数量	orderqty	int		
	委托价格	orderprice	numeric (9, 3)		
	委托状态	orderstatus	char (1)		
	成交数量	matchqty	int		
	成交金额	matchamt	numeric (15, 2)		
	成交界个	matchprice	numeric (9, 3)		
	操作日期	operdate	int		
	操作时间	opertime	int		
	申报时间	reporttime	int		
	委托笔数	ordernum	int		
错误描述	错误代码	错误信息			

备注信息	送证券代码必须送交易市场
	'0', '未报' 在 lbm 中委托成功写入未发标志
	'1', '正报' 在落地方式中, 报盘扫描未发委托, 并将委托置为正报状态
	'2', '已报' 报盘成功后, 报盘机回写发送标志为已报
	'3', '已报待撤' 已报委托撤单
	'4', '部成待撤' 部分成交后委托撤单
	'5', '部撤' 部分成交后撤单成交
	'6', '已撤' 全部撤单成交
	'7', '部成' 已报委托部分成交
	'8', '已成' 委托或撤单全部成交
	'9', '废单' 委托确认为费单
	'A', '待报'
	'B', '正报' 国泰模式中, 已报道接口库尚未处理返回库的阶段, 标准模式不用。

对帐单查询(411525) [比 411521 增加一个入参 moneytype]

功能代码	525				
功能描述	对帐单查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	起始日期	strdate	int	Y	
	终止日期	enddate	int	Y	
	资金帐户	fundid	int	N	
	货币代码	moneytype	char(1)	n	
	重打标识	printflag	char(1)	Y	1—不允许重打 0—允许重打
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char(32)		查询返回定位值
	清算日期	cleardate	int		
	交收日期	bizdate	int		
	发生日期	orderdate	int		
	发生时间	ordertime	int		
	业务代码	digestid	int		
	业务说明	digestname	char(16)		
	客户代码	custid	int		
	客户姓名	custname	char(16)		
	机构代码	orgid	char(4)		

	资金帐号	fundid	int	
	货币代码	moneytype	char(1)	
	市场代码	market	char(1)	
	股东代码	secuid	char(32)	
	资金发生数	fundeffect	numeric(15, 2)	
	资金本次余额	fundbal	numeric(15, 2)	
	股份本次余额	stkbal	int	
	合同序号	orderid	char(10)	
	证券代码	stkcode	char(16)	
	证券名称	stkname	char(16)	
	买卖类别	bsflag	char(2)	为了与以前保持兼容, 对于非报价转让业务返回的依然是一位
	成交数量	matchqty	int	
	成交价格	matchprice	numeric(9, 3)	
	成交金额	matchamt	numeric(15, 2)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息	■ 发起方 <I>: 券商发起<O>: 外部银行发起, <A>: 双方发起			

资金查询(410530)【国君查询可取金额】

功能代码	530				
功能描述	资金查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账号	fundid	int	N	不送查询全部
	货币	moneytype	char(1)	N	不送查询全部
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户代码	custid	int		
	资金账户	fundid	int		
	机构编码	orgid	char(4)		
	货币	moneytype	char(1)		
	资金余额	fundbal	numeric(15, 2)		
	资金可用金额	fundavl	numeric(15, 2)		
	资产总值	marketvalue	numeric(15, 2)		
	资金资产	fund	numeric(15, 2)		
	市值	stkvalue	numeric(15, 2)		
	主资金标志	fundseq	int		

	可取金额	maxdraw	numeric(15, 2)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

客户机构查询(410531)

功能代码	531				
功能描述	客户机构查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	股东代码	secuid	Char(10)	Y	送查询全部
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户代码	custid	int		
	机构代码	orgid	char(4)		
	交易市值	market	char(1)		
	股东代码	secuid	char(10)		

查询客户属性和资金帐号属性(410453)

功能代码	453				
功能描述	查询客户属性和资金帐号属性				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	N	不送查询全部
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户代码	custid	int		
	资金账号	fundid	int		
	客户性质	custprop	char		
	客户类别	custkind	char		
	客户分组	custgroup	char		
	资金分类	fundkind	char		
	资金室号	fundlevel	char		
	资金分组	fundgroup	char		
	风险要素	riskfactor	char(129)		
	开户规范	criterion	char(129)		

意向行情查询(410534)

功能代码	532				
功能描述	意向行情查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述

	市场	market	char (1)	N	不送查询全部
	证券代码	stkcode	char (6)	N	不送查询全部
	业务类别	bsflag	char (128)	N	不送查询全部
	约定号	promiseno	Int	N	不送查询全部
	查询记录数	qryrec	Int	N	不送查询前 100 条
	定位串	posstr	Int	N	不送从序号 0 开始查询
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	交易所代码	market	Char (1)		
	意向申报序列号	jysorderid	Int		
	证券代码	stkcode	Char (6)		
	证券名称	stkname	Char (8)		
	意向申报数量	orderqty	numeric (9, 0)		
	意向申报价格	orderprice	numeric (9, 3)		
	买卖类别	bsflag	Char (2)		1E 意向买 1F 意向卖 1G 定价买 1H 定价卖 1I 确认买 1J 确认卖
	席位	seat	Char (6)		
	用户代码	secuid	Char (10)		
	用户名称	secuname	Char (16)		
	联系方式	contactinfo	Char (32)		
	申报时间	reporttime	Int		
	约定号	promiseno	Int		
	行情刷新时间	updttime	Int		
	定位串	posstr	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

交易席位查询(410533)

功能代码	533
------	-----

功 能 描 述	查询营业部某一业务类别的申报席位, 或该营业部特定股东某一业务类别的申报席位				
请 求 数 据	域 名 称	标 识	类 型 及 长 度	必 要	描 述
	交易所代码	market	char(1)	Y	
	营 业 部	orgid	char(4)	Y	
	业务类别	bsflag	Char(2)	N	不送查询全部
	股东代码	secuid	Char(10)	N	不送查询营业部默认设置, 送则查询该股东席位情况
返 回 数 据	域 名 称	标 识	类 型 及 长 度		描 述
	申报席位	seat	Char(6)		
错 误 描 述	错误代码	错误信息			
备 注 信 息					

查询资金账户信息(410535)

功能代码	535				
功能描述	查询资金账户信息				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	资金姓名	fundname	char(16)		
	证件类型	idtype	char(1)		见数据字典
	证件号码	idno	char(32)		
	操作方式	operway	char(128)		见数据字典
	资金代理权限	fundagentright	char(128)		见数据字典
	资金权限	fundright	char(128)		见数据字典
	资金状态	status	Char(1)		见数据字典
	操作方式	operway	char(128)		见数据字典
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

查询客户所属机构(410565)

功能代码	565				
功能描述	查询客户所属机构				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	登陆类型	inputtype	Char(1)	Y	
	登陆标识	inputid	Char(64)	Y	'Z' 资金帐户 'C' 以客户代码 'K' 以磁卡 'X' 代理人 'N' 股东内码 'B' 银行帐户 '0'-'9' 股东代码 'I' 证件号码
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	服务编码	serverid	Int		
	机构代码	orgid	char(5)		见数据字典
	分支代码	brhid	char(5)		
	客户代码	custid	Int		见数据字典
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

风险级别校验(410566)

功能代码	410566				
功能描述	风险级别校验				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户号	custid	Int64	Y	
	证券代码	stkcode	Char(11)	Y	
	买卖类型	bsflag	Char(2)	Y	

	风险类别	riskkind	Char(1)	Y	送空则默认进行证券风险调查
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	调查结果	chkresult	int		0 校验通过 1 不匹配 2 调查过期, 3 未调查, 4 未启用
	证券产品编号	prodno	Char(2)		为某类证券设置的调查编号
	产品名称	prodname	Char(32)		
	风险类别	riskkind	int		
	风险等级	risklevel	Char(1)		
	风险等级名称	risklevelname	Char(255)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	在委托前进行调用, 对委托交易进行风险评估校验, 对 chkresult 为 1、2、3 的则调用 410567 记录调查流水				

风险校验流水记录(410567)

功能代码	410567				
功能描述	风险校验流水记录				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	机构编码	orgid	Char(4)		
	客户号	custid	Int64	Y	
	资金帐号	fundid	Int64	Y	
	股东代码	secuid	Char(11)	Y	
	银行代码	bankcode	Char(4)	Y	
	银行帐号	bankid	Char(32)	Y	
	代理人代码	agentid	Int64	Y	
	货币代码	moneytype	Char(1)	Y	
	证券类别	stktype	Char(1)	Y	
	证券代码	stkcode	Char(8)	Y	
	交易类型	trdid	int	Y	
	风险类别	riskkind	Char(1)	Y	
	备注信息	remark	Char(32)		
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述

	风险流水序号	sno	int	将此需要传递给委托的功能参数
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

银证转帐类

获取开通转帐(银行)账号(410601)

功能代码	601				
功能描述	查询转帐银行帐户				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	银行代码	bankcode	char(4)	N	不送查询全部
	货币代码	moneytype	char(1)	N	不送查询全部
	资金帐户	fundid	int	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户代码	custid	int		
	机构编码	orgid	char(4)		
	银行代码	bankcode	char(4)		
	银行名称	bankname	char(32)		
	货币代码	moneytype	char(1)		
	银行帐户	bankid	char(32)		
	资金帐号	fundid	int		
	转帐标识	linkflag	char(1)		
	发起方向	sourcetype	char(1)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	sourcetype: '0' 证券发起 '1' 银行发起 '2' 双方发起 由于发起方向和转帐方式关联, 所以目前系统只取了‘银行转证券’作为判别发起方向的标识				

获取开通外部(银行)账号(410602)

功能代码	602				
功能描述	查询外部银行帐户				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	银行代码	bankcode	char(4)	N	不送查询全部
	货币代码	moneytype	char(1)	N	不送查询全部
	资金帐号	fundid	int	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户代码	custid	int		
	机构编码	orgid	char(4)		
	银行代码	bankcode	char(4)		
	银行帐户	bankid	char(32)		
	银行子帐户	subbankid	char(32)		
	资金帐号	fundid	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

银证转帐(410605)

功能代码	605				
功能描述	银证转帐				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账号	fundid	int	Y	
	货币代码	moneytype	char (1)	Y	
	资金密码	fundpwd	char (32)	N	密码需要加密
	银行代码	bankcode	char (4)	Y	
	银行密码	bankpwd	char (32)	N	密码需要加密
	转帐类型	banktrantype	char (1)	Y	1: 银行转证券 2: 证券转银行
	转帐金额	tranamt	numeric (15, 2)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	sno	int		
	错误代码	syserrid	int		
	错误信息	errmsg	char (64)		
错误描述	错误代码	错误信息			

备注信息	<ul style="list-style-type: none"> ■ 银行密码:根据功能要求送, 密码需要加密 ■ 资金密码:根据功能要求送, 密码需要加密 ■ 存取类型: , <1>银行转入券商, <2>券商转入银行 ■ 代理人不能处理该业务
------	--

查询账户余额(410606)

功能代码	606				
功能描述	查询银行余额				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账号	fundid	int	Y	
	货币代码	moneytype	char(1)	Y	
	资金密码	fundpwd	char(32)	N	密码需要加密
	银行代码	bankcode	char(4)	Y	
	银行密码	bankpwd	char(32)	N	密码需要加密
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	sno	int		
	错误信息	errmsg	char(64)		
	错误代码	syserrid	int		
	银行余额	fundeffect	numeric(15, 2)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	<div><div>■</div>银行密码:根据功能要求送, 密码需要加密</div> <div><div>■</div>资金密码:根据功能要求送, 密码需要加密</div> <div><div>■</div>代理人不能处理该业务</div>				

修改银行密码(410607)

功能代码	607				
功能描述	修改银行密码				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账号	fundid	int	Y	
	货币代码	moneytype	char(1)	Y	
	资金密码	fundpwd	char(32)	N	密码需要加密
	银行代码	bankcode	char(4)	Y	
	银行密码	bankpwd	char(32)	N	密码需要加密
	新银行密码	newbankpwd	char(32)	Y	密码需要加密
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	sno	int		
	处理结果	status	char(1)		

	错误信息	errmsg	char（64）	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息	<div>■ 银行密码:根据功能要求送,密码需要加密</div> <div>■ 资金密码:根据功能要求送,密码需要加密</div> <div>■ 代理人不能处理该业务</div>			

银证转帐查询(410608)

功能代码	608				
功能描述	银证转帐查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账号	fundid	int	Y	
	货币代码	moneytype	char(1)	Y	
	转帐序号	sno	int	N	不送查询全部
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	转帐日期	operdate	int		
	转帐时间	opertime	int		
	资金账号	fundid	int		
	货币代码	moneytype	char(1)		
	客户代码	custid	int		
	银行代码	bankcode	char(4)		
	业务类型	banktranid	char(1)		
	合同序号	sno	int		
	委托金额	fundeffect	numeric(15, 2)		
	余额	fundbal	numeric(15, 2)		
	备注信息	remark	char(32)		
	处理结果	status	char(1)		
	发起方向	sourcetype	char(1)		
	外部信息代码	bankmsgid	char(16)		
	外部信息内容	bankmsg	char(64)		
	系统错误信息	errmsg	char(64)		
	系统错误代码	syserrid	int		
错误描述	错误代码	错误信息			

备注信息	status: '0'-'未报' '1'-'已报' '2'-'成功' '3'-'失败' '4'-'超时' '5'-'待冲正' '6'-'已冲正' '7'-'调整为成功' '8'-'调整为失败'
------	---

资金台帐间转帐(410620)

功能代码	410620				
功能描述	资金台帐间转帐				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	机构代码	orgid	dtorgid	Y	
	转出资金帐号	outfundid	dtfundid	Y	
	检查密码标志	checkpwdflag	dtkind	Y	'0'-不检查 '1'-检查
	转出资金密码	outpassword	dtchar32	Y	
	转入资金帐号	infundid	dtfundid	Y	
	货币代码	moneytype	dtkind	Y	
	转帐金额	fundeffect	dtamt	Y	
	现金支票类型	cashcheck	dtkind	Y	/0'-现金 '1'-支票
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	转出流水号	outsno	dtsno		
	转入流水号	insno	dtsno		
错误描述	错误代码	错误信息			
	固定入参均送空				

资金买入归集(410621)

功能代码	410621
功能描述	资金买入归集

请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	机构代码	orgid	dtorgid	Y	
	资金帐号	fundid	dtfundid	Y	
	货币代码	moneytype	dtkind	Y	
	现金支票类型	cashcheck	dtkind	Y	'0'-现金 '1'-支票
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	归集金额	fundeffect	dtamt		
	返回笔数	renum	dtint		
错误描述	错误代码	错误信息			
	固定入参均送空				

取同一客户交易台帐、转帐台帐(410564)

功能代码	410564				
功能描述	取同一客户交易台帐、转帐台帐				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	机构编码	orgid	dtorgid	Y	
	客户代码	custid	dtcustid	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	机构代码	orgid	dtorgid		
	资金帐号	fundid	dtfundid		
	帐户类别	fundtype	dtkind		B- 交易台帐、T- 转帐台帐
	货币代码	moneytype	dtkind		
	余额	fundbal	dtamt		
	可用	fundavl	dtamt		
	三方存管银行代码	sfbankcode	dtorgid		
错误描述	错误代码	错误信息			
	固定入参均送空				

设定定期转帐转出计划(410631)

功能代码	410631				
功能描述	设定定期转帐转出计划				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述

	资金帐号	fundid	dtfundid	Y	包括主交易帐户的所有资金帐户
	银行代码	bankcode	dtorgid	Y	该资金帐户开立的存管银行
	货币代码	moneytype	dtchar	Y	
	转账金额	fundeffect	dtamt	Y	计划从主资金帐户转出的资金
	定期类型	plantype	dtchar	Y	M- 每月, W- 每周, D-指定日
	执行日	actiondate	dtdate	Y	Plantype=M, actiondate=1-30 Plantype=W, actiondate=1-5 Plantype=D, actiondate=大于当日的日期
	通用标志	wflag	dtchar8	N	通用标志,
	备注	remark	dtchar64	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	操作流水号	sno	dtsno		
错误描述	错误代码	错误信息			
	固定入参均送空				

查询定期转帐转出计划(410632)

功能代码	410632				
功能描述	查询定期转帐转出计划				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐号	fundid	dtfundid	Y	转帐台帐
	银行代码	bankcode	dtorgid	Y	该转帐台帐开立的存管银行
	货币代码	moneytype	dtchar	Y	
	转账金额	fundeffect	dtamt	Y	
	查询行数	count	dt sno	Y	每次取的行数(<999)
	定位串	poststr	dtchar32	N	送空表示从第一条起查询
返回数据	域名称	标识	类型及长度	描述	

	序号	poststr	dtchar12	
	计划编号	sno	dtsno	
	银行代码	bankcode	dtorgid	
	银行名称	bankname	dtchar32	
	资金帐号	fundid	dtfundid	
	货币代码	moneytype	dtkind	
	待转资金	fundeffect	dtamt	
	计划类型	plantype	dtkind	M- 每 月 , W- 每周, D-指定日
	执行日	actiondate	dtdate	
	备注	remark	dtchar32	
	执行日执行结果	actionret	dtkind	' 0 ' 未 执 行, ' 1 ' 已 执 行
	操作日	operdate	dtchar8	
	相关转帐流水号	linksno	dt sno	
	通用标志	wflag	dtchar8	用户自定义使用
错误描述	错误代码	错误信息		
	固定入参均送空			

删除定期转帐转出计划(410633)

功能代码	410633				
功能描述	删除定期转帐转出计划				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐号	fundid	dtfundid	Y	
	计划编号	sno	dtsno	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	操作流水号	sno	dtsno		
错误描述	错误代码	错误信息			
	固定入参均送空				

基金业务

基金交易类型

240001-----基金帐户开户

240002-----基金帐户销户
240003-----基金帐户修改
240004-----基金帐户冻结
240005-----基金帐户解冻
240006-----基金帐户挂失
240007-----基金帐户解挂
240008-----增加交易帐户
240009-----撤销交易帐户
240020-----认购申请
240021-----预约认购
240022-----申购申请
240023-----预约申购
240024-----赎回申请
240025-----预约赎回
240026-----转托管
240027-----转托管入
240028-----转托管出
240029-----分红方式设置
240031-----基金份额冻结
240032-----基金份额解冻
240033-----非交易过户
240034-----非交易过户入
240035-----非交易过户出
240036-----基金转换
240037-----基金转换入
240038-----基金转换出
240039-----定时定额申购
240053-----预约撤单
240058-----变更交易帐号
240059-----定时定额申购开通
240060-----定时定额申购撤消
240061-----定时定额申购修改
240095-----份额内部冻结
240096-----份额内部解冻
240097-----份额内部红冲
240098-----份额内部蓝补
240099-----内部撤单
240130-----认购结果
240140-----退款
240141-----补款
240142-----强行赎回
240143-----红利发放
240144-----强行调增
240145-----强行调减

240146-----配号
 240149-----募集失败
 240150-----基金清盘
 240152-----基金终止
 240157-----红利解冻
 240701-----允许周边开户
 240702-----允许周边修改

基金认购/申购业务 (410801)

功能代码	801				
功能描述	基金认购/申购业务				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	基金公司	tacode	int	N	0 表示忽略
	基金帐号	taacc	char (12)	N	
	交易帐号	transacc	char (17)	N	
	基金代码	ofcode	char (8)	Y	
	收费方式	shareclass	char (1)	N	
	交易类别	trdid	int	Y	
	委托金额	orderamt	numeric (15, 2)	Y	
	委托数量	orderqty	numeric (15, 2)	N	
	外部银行	bankcode	char (4)	N	银证通用
	备注信息	remark	char (64)	N	复用 reamark, 当客户风险类型和理财产品的风险类型不匹配时, 输入参数 “remark”, 参数值约定为 “风险不匹配”
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	sno	int		返回给客户
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	交易类别:				
	240020	认购申请			
	240022	申购申请			

基金赎回业务(410803)

功能代码	803				
功能描述	基金赎回业务				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	基金公司	tacode	int	N	0 表示忽略
	基金帐号	taacc	char (12)	N	
	交易帐号	transacc	char (17)	N	
	基金代码	ofcode	char (8)	Y	
	收费方式	shareclass	char (1)	N	
	交易类别	trdid	int	Y	
	委托金额	orderamt	numeric (15, 2)	N	
	委托数量	orderqty	numeric (15, 2)	Y	
	巨额赎回标志	redeemtype	char (1)	Y	
	原申请日期	oldoperdate	int	N	
	原申请单号	oldsn	char (32)	N	
	外部银行	bankcode	char (4)	N	银证通用
	备注信息	remark	char (64)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	sno	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	交易类别： 240024 赎回申请				

基金撤销(认购/申购/赎回)业务(410804)

功能代码	804				
功能描述	基金撤销（认购/申购/赎回）业务				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	基金公司	tacode			
	基金帐号	taacc			
	交易帐号	transacc			
	交易类别	trdid	int	Y	
	委托日期	orderdate	int	Y	
	委托序号	sno	int	Y	
	外部银行	bankcode	char (4)	N	银证通用
	备注信息	remark	char (64)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述

	委托序号	sno	int	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

基金转换业务 (410805)

功能代码	805				
功能描述	基金转换业务				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	基金公司	tacode	int	N	0 表示忽略
	基金帐号	taacc	char (12)	N	
	交易帐号	transacc	char (17)	N	
	基金代码	ofcode	char (8)	Y	
	收费方式	shareclass	char (1)	N	
	交易类别	trdid	int	Y	
	委托金额	orderamt	numeric (15, 2)	N	
	委托数量	orderqty	numeric (15, 2)	Y	
	转换基金代码	otherofcode	char (8)	Y	
	巨额赎回标志	redeemtype	char (1)	Y	
	原申请日期	oldoperdate	int	N	
	原申请单号	oldsn	char (32)	N	
	外部银行	bankcode	char (4)	N	银证通用
	备注信息	remark	char (64)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	sno	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

基金分红方式设置业务 (410806)

功能代码	806				
功能描述	基金分红方式设置业务				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	基金公司	tacode	int	N	0 表示忽略
	基金帐号	taacc	char (12)	N	
	交易帐号	transacc	char (17)	N	
	基金代码	ofcode	char (8)	Y	

	收费方式	shareclass	char(1)	N	
	交易类别	trdid	int	Y	
	分红方式	dividmethod	char(1)	Y	0-红利转投 1-现金分红
	分红比例	dividratio	numeric(4,3)	N	
	外部银行	bankcode	char(4)	N	银证通用
	备注信息	remark	char(64)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	sno	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

基金历史交易查询(411808)

功能代码	808				
功能描述	基金历史交易查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	基金公司	tacode	int	N	0 表示查全部
	基金帐号	taacc	char(12)	N	
	交易帐号	transacc	char(17)	N	
	基金代码	ofcode	char(8)	Y	
	收费方式	shareclass	char(1)	N	
	开始日期	strdate	int	Y	
	结束日期	enddate	int	Y	
	交易类别	trdid	int	N	0 表示查全部
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	Y	第一次填空
	域名称	标识	类型及长度		描述
返回数据	定位串	poststr	char(32)		查询返回定位值
	机构编码	orgid	char(4)		
	发生日期	operdate	int		
	发生时间	opertime	int		
	委托日期	orderdate	int		
	委托流水号	sno	int		
	对方基金帐号	othertransacc	char(12)		
	客户代码	custid	int		

	资金帐号	fundid	int	
	机构分支	brhid	char (4)	
	基金公司	tacode	int	
	基金帐号	taacc	char (12)	
	交易帐号	transacc	char (17)	
	基金代码	ofcode	char (8)	
	基金名称	ofname	char (16)	
	收费方式	shareclass	char (1)	
	交易类型	trdid	int	
	交易类型名称	trdidname	char (32)	前台解析
	撤消标志	cancelflag	char (1)	
	委托状态	status	char (1)	
	委托状态名称	entrustname	char (32)	前台解析
	返回错误信息	errinfo	char (32)	
	分红方式	dividmethod	char (1)	
	委托金额	orderamt	numeric (15, 2)	
	委托数量	orderqty	numeric (15, 2)	
	已成交数量	havematchqty	numeric (15, 2)	
	对方基金帐号	othertaacc	char (12)	
	对方交易帐号	othertransacc	char (17)	
	转换基金代码	otherofcode	char (8)	
	后台收费	backfee	numeric (15, 2)	
	巨额赎回标志	redeemtype	char (1)	
	原申请日期	oldoperdate	int	
	原申请单号	oldsn	char (32)	
	预约的赎回日期	predate	int	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

基金份额查询 (410809)

功能代码	809				
功能描述	基金份额查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	基金公司	tacode	int	N	0 表示查全部
	基金帐号	taacc	char (12)	N	

	交易帐号	transacc	char (17)	N	
	基金代码	ofcode	char (8)	Y	
	收费方式	shareclass	char (1)	N	
	查询方向	qryflag	char (1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char (32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char (32)		查询返回定位值
	机构编码	orgid	char (4)		
	资金帐号	fundid	int		
	基金公司	tacode	int		
	基金帐号	taacc	char (12)		
	交易帐号	transacc	char (17)		
	基金代码	ofcode	char (8)		
	收费方式	shareclass	char (1)		
	基金昨日余额	oflastbal	numeric (15, 2)		
	基金余额	ofbal	numeric (15, 2)		
	基金可用数	ofavl	numeric (15, 2)		
	基金交易冻结数	oftrdfrz	numeric (15, 2)		
	基金长期冻结数	oflongfrz	numeric (15, 2)		
	基金买入成本	currentcost	numeric (15, 2)		
	基金证券市值	marketvalue	numeric (15, 2)		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

基金行情信息查询 (410810)

功能代码	810				
功能描述	基金行情信息查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	基金公司	tacode	int	N	0 表示查全部
	基金代码	ofcode	char (8)	N	空查全部
	查询方向	qryflag	char (1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数

	定位串	poststr	char (32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char (32)		查询返回定位值
	基金公司	tacode	int		
	基金代码	ofcode	char (8)		
	基金名称	ofname	char (16)		
	基金状态	status	char (1)		
	净值	nav	numeric (7, 4)		
	收费方式	shareclass	char (1)		
	定时定额标志	timeropen	Char (1)		0—不允许，1—定时定额开通，2—智能定投开通
	理财产品标志	ecflag	Char (1)		0— 普通基金 1— 电子合同理财产品
	理财合同类型	ectype	Char (1)		‘1’ 电子合同 ‘2’ 纸质合同
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息	‘0’ — 正常开放，‘1’ — 认购时期，‘2’ — 发行成功，‘3’ — 发行失败， ‘4’ — 基金停止交易，‘5’ — 停止申购，‘6’ — 停止赎回， ‘7’ — 权益登记，‘8’ — 红利发放，‘9’ — 基金封闭，‘a’ — 基金终止				

基金确认信息查询 (411811)

功能代码	811				
功能描述	基金确认信息查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	开始日期	Strdate	int	N	
	结束日期	Enddate	int	N	
	资金账户	fundid	int	Y	
	基金公司	tacode	int	N	0 表示查全部
	基金帐号	taacc	char (12)	N	
	交易帐号	transacc	char (17)	N	
	基金代码	ofcode	char (8)	Y	
	收费方式	shareclass	char (1)	N	

	查询方向	qryflag	char (1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char (32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char (32)		查询返回定位值
	机构编码	orgid	char (4)		
	成交日期	matchdate	int		
	成交流水号	sno	int		
	客户代码	custid	int		
	资金帐号	fundid	int		
	机构分支	brhid	char (4)		
	基金公司	tacode	int		
	基金帐号	taacc	char (12)		
	交易帐号	transacc	char (17)		
	基金代码	ofcode	char (8)		
	基金名称	ofname	char (16)		
	委托日期	orderdate	int		
	委托号	ordersno	int		
	交易类型	trdid	int		
	分红方式	dividmethod	char (1)		
	委托金额	orderamt	numeric (15, 2)		
	委托数量	orderqty	numeric (15, 2)		
	成交份数	matchqty	numeric (15, 2)		
	成交金额	matchamt	numeric (15, 2)		
	基金净值	nav	numeric (7, 4)		
	对方基金帐号	othertaacc	char (12)		
	对方交易帐号	othertransacc	char (17)		
	转换基金代码	otherofcode	char (8)		
	错误代码	errcode	char (4)		
	错误信息	errmsg	char (32)		
	费用之和	fee	numeric (15, 2)		
	后端收费	backfare	numeric (15, 2)		
	印花税	feestamptax	numeric (15, 2)		
	代理费	agentfee	numeric (15, 2)		
	其他费用	otherfee	numeric (15, 2)		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

基金帐户信息查询(410812)

功能代码	812				
功能描述	基金帐户信息查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	基金公司	tacode	int	N	0 表示查全部
	基金帐号	taacc	char (12)	N	
	交易帐号	transacc	char (17)	N	
	查询方向	qryflag	char (1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char (32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度	描述	
	定位串	poststr	char (32)	查询返回定位值	
	机构编码	orgid	char (4)		
	客户代码	custid	int		
	资金帐户	fundid	int		
	基金公司	tacode	int		
	基金帐号	taacc	char (12)		
	交易帐户	transacc	char (17)		
	帐户姓名	name	char (16)		
	帐户全名	fullname	char (64)		
	帐户状态	status	char (1)		
	帐户类别	acctype	char (1)		
	证件类型	idtype	char (1)		
	证件号码	idno	char (32)		
	多渠道开户标志	multiopen	char (1)		
	性别	sex	char (1)		
	法人姓名	deputyname	char (32)		
	法人证件类型	deputyidtype	char (1)		
	法人证件号码	deputyidno	char (32)		
	上海证券帐户	shsecuid	char (10)		
	深圳证券帐户	szsecuid	char (10)		
	投资人生日	birth	int		
	联系地址	addr	char (64)		
	邮政编码	postid	char (16)		
	电话号码	telno	char (32)		
	住宅电话	hometelno	char (32)		
	单位电话号码	worktelno	char (32)		

	传真	fax	char (32)	
	手机号码	mobile	char (32)	
	传呼机	call	char (32)	
	电子邮件	email	char (32)	
	开户日期	opendate	int	
错误描述	错误代码	错误信息		
		没有查询结果		
备注信息				

基金帐户开户 (410813)

功能代码	813				
功能描述	基金帐户开户				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	机构编码	orgid	char (4)	Y	
	客户代码	custid	int	Y	
	资金帐户	fundid	int	Y	
	基金公司	tacode	int	Y	
	基金帐号	taacc	char (12)	N	空表示新基金 帐户开户; 非空表示增加 交易帐户
	交易帐户	transacc	char (17)	N	
	帐户姓名	name	char (16)	Y	
	帐户全名	fullname	char (64)	Y	
	帐户类别	acctype	char (1)	Y	
	证件类型	idtype	char (1)	Y	
	证件号码	idno	char (32)	Y	
	性别	sex	char (1)	Y	
	法人姓名	deputyname	char (32)	N	
	法人证件类型	deputyidtype	char (1)	N	
	法人证件号码	deputyidno	char (32)	N	
	上海证券帐户	shsecuid	char (10)	N	
	深圳证券帐户	szsecuid	char (10)	N	
	投资人生日	birth	int	N	
	联系地址	addr	char (64)	Y	
	邮政编码	postid	char (16)	Y	
	电话号码	telno	char (32)	Y	
	住宅电话	hometelno	char (32)	N	

	单位电话号码	worktelno	char (32)	N	
	传真	fax	char (32)	N	
	手机号码	mobile	char (32)	N	
	传呼机	call	char (32)	N	
	电子邮件	email	char (32)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	sno	int		
		stkacc			
		transacc			
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

基金帐户修改 (410814)

功能代码	814				
功能描述	基金帐户修改				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	机构编码	orgid	char (4)	Y	
	客户代码	custid	int	Y	
	资金帐户	fundid	int	Y	
	基金公司	tacode	int	Y	
	基金帐号	taacc	char (12)	N	空表示新基金 帐户开户; 非空表示增加 交易帐户
	交易帐户	transacc	char (17)	N	
	帐户姓名	name	char (16)	Y	
	帐户全名	fullname	char (64)	Y	
	帐户类别	acctype	char (1)	Y	
	证件类型	idtype	char (1)	Y	
	证件号码	idno	char (32)	Y	
	性别	sex	char (1)	Y	
	法人姓名	deputyname	char (32)	N	
	法人证件类型	deputyidtype	char (1)	N	
	法人证件号码	deputyidno	char (32)	N	
	上海证券帐户	shsecuid	char (10)	N	
	深圳证券帐户	szsecuid	char (10)	N	
	投资人生日	birth	int	N	
	联系地址	addr	char (64)	Y	

	邮政编码	postid	char (16)	Y	
	电话号码	telno	char (32)	Y	
	住宅电话	hometelno	char (32)	N	
	单位电话号码	worktelno	char (32)	N	
	传真	fax	char (32)	N	
	手机号码	mobil	char (32)	N	
	传呼机	call	char (32)	N	
	电子邮件	email	char (32)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	sno	int		
		stkacc			
		transacc			
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

基金当日交易查询(410815)

功能代码	815				
功能描述	基金当日交易查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	基金公司	tacode	int	N	0 表示查全部
	基金帐号	taacc	char(12)	N	
	交易帐号	transacc	char(17)	N	
	基金代码	ofcode	char(8)	Y	
	收费方式	shareclass	char(1)	N	
	交易类别	trdid	int	N	0 表示查全部
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char(32)		查询返回定位值
	机构编码	orgid	char(4)		
	发生日期	operdate	int		
	发生时间	opertime	int		
	委托日期	orderdate	int		

	委托流水号	sno	int	
	对方基金帐号	othertransacc	char (12)	
	客户代码	custid	int	
	资金帐号	fundid	int	
	机构分支	brhid	char (4)	
	基金公司	tacode	int	
	基金帐号	taacc	char (12)	
	交易帐号	transacc	char (17)	
	基金代码	ofcode	char (8)	
	基金名称	ofname	char (16)	
	收费方式	shareclass	char (1)	
	交易类型	trdid	int	
	撤消标志	cancelflag	char (1)	
	委托状态	status	char (1)	
	返回错误信息	errinfo	char (32)	
	分红方式	dividmethod	char (1)	
	委托金额	orderamt	numeric (15, 2)	
	委托数量	orderqty	numeric (15, 2)	
	已成交数量	havematchqty	numeric (15, 2)	
	对方基金帐号	othertaacc	char (12)	
	对方交易帐号	othertransacc	char (17)	
	转换基金代码	otherofcode	char (8)	
	后台收费	backfee	numeric (15, 2)	
	巨额赎回标志	redeemtype	char (1)	Y
	原申请日期	oldoperdate	int	N
	原申请单号	oldsn	char (32)	N
	预约的赎回日期	predate	int	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

基金公司查询 (410816)

功能代码	816				
功能描述	基金公司查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	基金公司	tacode	int	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	机器编码	serverid	int		返回给客户

	基金公司内码	tacode	int	
	基金公司代码	tacodesno	int	
	基金公司名称	taname	Char（16）	
	基金公司全称	tafullname	Char（64）	
	上报编码	rpttacode	Char（8）	
	销售商代码	dbtid	Char（8）	
	基金帐户长度	accountlen	int	
	对帐模式	chkbalmode	kind	
	备注 1	Remark1	kind	
	备注 2	Remark2	Int	
	特殊控制分类	ctrlflag	kinds	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

帐户委托查询 (410891)

功能代码	891				
功能描述	基金帐户委托查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐号	Fundid	int	N	填空查全部
	基金公司	Tacode	int	N	填空查全部
	交易帐号	Transacc	char (17)	N	填空查全部
	开始日期	Begindate	int	N	填空查全部
	结束日期	Enddate	int	N	填空查全部
	查询方向	qryflag	char (1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char (32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度	描述	
	定位串	poststr	char (32)	查询返回定位值	
	机构编码	orgid	char (4)		
	发生日期	operdate	int		
	发生时间	opertime	int		
	委托日期	orderdate	int		
	委托流水号	sno	int		
	客户代码	custid	int		
	资金帐号	fundid	int		

	机构分支	brhid	char (4)	
	基金公司	tacode	int	
	基金帐号	taacc	char (12)	
	交易帐号	transacc	char (17)	
	交易类型	trdid	int	
	撤消标志	cancelflag	char (1)	
	委托状态	status	char (1)	
	返回错误信息	errinfo	char (32)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

基金智能投资客户设置 (410842)

功能代码	410842				
功能描述	基金智能投资设置				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	基金公司	tacode	int	N	0 表示忽略
	基金帐号	taacc	char (12)	N	
	交易帐号	transacc	char (17)	N	
	基金代码	ofcode	char (8)	Y	
	收费方式	shareclass	char (1)	N	
	操作类型	action	char (1)	Y	'A' 增加, 'D' 删除, 'U' 修改
	委托金额	orderamt	numeric (15, 2)	Y	
	期满种类	overkind	char (1)	Y	'0' 日期区间, '1' 成功次数, '2' 成功金额
	期满参数	overparamamt	numeric (15, 2)	Y	当 overkind = '0' 该字段不起作用, 当 overkind = '1' 时 overparam 表示成功次数最大限值, 当 overkind = '2' 时 overparam 表示成功金额最大限值

	开始日期	begindate	int	Y	当 overkind = '0' 该字段才起作用, 其他值得不起作用
	结束日期	enddate	int	Y	当 overkind = '0' 该字段才起作用, 其他值得不起作用
	扣款周期	actionmode	char (1)	Y	0 每月 3 每周
	周期发送日	sendday	int	Y	对于每月、每季表示几号, 每周表示星期几
	投资描述	description	char (64)	N	
	委托日期	orderdate	int	N	当操作类型为 'D' 删除, 'U' 修改时是必填字段
	委托流水号	sno	int	N	当操作类型为 'D' 删除, 'U' 修改时是必填字段
	TA 流水号	sendsn	char (32)	N	当操作类型为 'D' 删除, 'U' 修改时是必填字段
	备注信息	remark	char (64)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	sno	int		返回给客户
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

基金智能投资客户查询 (410843)

功能代码	410843				
功能描述	基金智能投资设置				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	基金代码	ofcode	char (8)	N	'' 表忽略
	基金公司	tacode	int	N	-1 表示忽略

	基金帐号	taacc	char (12)	N	'' 表忽略
	交易帐号	transacc	char (17)	N	'' 表忽略
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	智能协议开通日期	orderdate	int		
	发送到基金公司的委托流水号	sendsn	char (32)		
	流水号	son	int		
	机构编码	orgid	char (4)		
	客户代码	custid	int64		
	资金帐号	fundid	int64		
	登记公司代码	tacode	int		
	基金帐号	taacc	char (12)		
	交易帐号	transacc	char (17)		
	基金代码	ofcode	char (8)		
	委托金额	orderamt	numeric (15, 2)		
	委托数量	orderqty	numeric (15, 2)		
	处理日期	dealdte	int		
	处理失败次数	faulttimes	int		
	期满种类	overkind	char (1)		0' 日期区间, '1' 成功次数, '2' 成功金额, '9' 周期结束
	开始日期	begindate	int		当 overkind = '0' 该字段才起作用, 其他值得不起作用
	结束日期	enddate	int		当 overkind = '0' 该字段才起作用, 其他值得不起作用

	期满参数	Overparamamt	numeric(15,2)	当 overkind = '0' 该字段不起作用，当 overkind = '1' overparam表示成功次数最大值，当 overkind = '2' overparam表示成功金额最大值
	当前数值	currvalueamt	numeric(15,2)	当 overkind = '0' 该字段不起作用，当 overkind = '1' overparam表示已成功次数，当 overkind = '2' overparam表示已成功金额
	投资描述	description	char(64)	
	成功扣款次数	actiontime	int	
	扣款周期	actionmode	char(1)	0 每月 1 每季 2 每天 3 每周
	周期发送日	sendday	int	对于每月、每季表示几号，每周表示星期几
	上次扣款处理日期	lastactiondate	int	
	周期内处理标志	dealflag	char(1)	'0' 未处理 '1' - 处理成功 '2' - 处理失败

	错误码	deal code	char (1)	' 0' - 扣款成功 未确' 1' - 周期 未开始' 2' - 周期 已结束' 3' - 本 月 已 处 理 ' 4' - 发送日不 能 大 于 当 日 ' 5' - 暂 不 支 持 此 种 扣 款 周 期 ' 6' - 交 易 类 型 错 误' 7' - 合 法 性 校 验 错 误 ' 8' - 基 金 代 码 状 态 错' 9' - 取 资 金 信 息 错 误 ' A' - 资 金 可 用 数 不 足' B' - SQL 错 误' C' - 中 心 未 确 认' D' - 扣 款 成 功 已 确 ' Z' - 其 他 错 误
	操作方式	operway	char (1)	智能投资下委 托的渠道
	备注	remark	char (64)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

定时定额帐户设置(410847)

功能代码	847				
功能描述	定时定额帐户设置				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	代理人编号	agentid	int	N	
	资金帐号	fundid	int	Y	
	基金公司	Tacode	int	Y	
	基金代码	ofcode	Char(8)	Y	
	交易类型	Trdid	Int	N	240059
	委托金额	Orderamt	Int	Y	
	开始日期	Begindate	Int	Y	
	结束日期	Enddate	Int	Y	
	周期发送日	Sendday	Int	Y	

	扣款周期	Actionmode	Char(1)	Y	0 每月
	收费方式	Shareclass	Char(1)	Y	0 前收费,1 后收费
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托编号	Sno	int		返回给客户
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

定时定额帐户撤销(410848)

功能代码	848				
功能描述	定时定额帐户撤销				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	代理人编号	agentid	int	N	
	资金帐号	fundid	int	Y	
	基金公司	Tacode	int	Y	
	基金代码	ofcode	Char(8)	Y	
	交易类型	Trdid	Int	N	240060
	委托日期	Orderdate	Int	Y	
	委托流水号	Sno	Int	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托编号	Sno	int		返回给客户
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

定时定额帐户查询(410849)

功能代码	849				
功能描述	定时定额帐户查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	开始日期	Begindate	int	Y	
	结束日期	Enddate	int	Y	
	资金帐号	fundid	int	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	机器编码	serverid	int		返回给客户
	委托交易日期	orderdate	int		
	委托流水号	sno	int		

	发送到基金公司流水号	sendsn	char (32)	
	机构编码	orgid	Char (4)	
	客户代码	custid	int	
	资金帐号	Fundid	int	
	基金公司内码	Tacode	int	
	基金帐号	Taacc	Char (12)	
	交易帐号	Transacc	Char (17)	
	基金代码	Ofcode	Char (8)	
	交易类型	Trdid	int	
	委托金额	Orderamt	numeric (15, 2)	
	委托数量	Orderqty	numeric (15, 2)	
	巨额赎回标志	Redeemtype	Char (1)	
	处理日期	Dealdate	int	
	处理失败次数	Faulttimes	int	
	开始日期	Begindate	int	
	结束日期	Enddate	int	
	销售佣金折扣率	Discratio	numeric (15, 2)	
	扣款周期	Actionmode	Char (1)	
	周期发送日	Sendday	int	
	上次扣款处理成功日期	Lastactiondate	int	
	处理标识	Dealflag	Char (1)	
	处理码	Dealcode	Char (1)	
	收费方式	Shareclass	Char (1)	
	备注	remark	Char (64)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

定期定额赎回客户设置(410883)

功能代码	883				
功能描述	定期定额赎回设置				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	客户代码	custid	int	Y	
	基金公司	tacode	int	N	0 表示忽略
	基金帐号	taacc	char (12)	N	
	交易帐号	transacc	char (17)	N	

	基金代码	ofcode	char (8)	Y	
	收费方式	shareclass	char (1)	N	
	操作类型	action	char (1)	Y	'A' 增加, 'D' 删除, 'U' 修改
	委托数量	orderqty	numeric (15, 2)	Y	
	巨额赎回标志	redeemtype	char (1)	Y	
	开始日期	begindate	int	Y	
	结束日期	enddate	int	Y	
	赎回周期	actionmode	char (1)	Y	0 每月 1 每周
	周期发送日	sendday	int	Y	对于每月表示几号, 每周表示星期几
	委托日期	orderdate	int	N	当操作类型为 'D' 删除, 'U' 修改时是必填字段
	委托流水号	sno	int	N	当操作类型为 'D' 删除, 'U' 修改时是必填字段
	TA 流水号	sendsn	char (32)	N	当操作类型为 'D' 删除, 'U' 修改时是必填字段
	备注信息	remark	char (64)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度	描述	
	委托序号	sno	int	返回给客户	
错误描述	错误代码	错误信息	错误代码	错误信息	错误代码
备注信息					

定期定额赎回客户查询 (410884)

功能代码	884				
功能描述	基金定期定额赎回查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	int	Y	
	基金代码	ofcode	char (8)	N	' ' 表忽略
	基金公司	tacode	int	N	-1 表示忽略

	基金帐号	taacc	char (12)	N	'' 表忽略
	交易帐号	transacc	char (17)	N	'' 表忽略
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定期定额赎回 开通日期	orderdate	int		
	发送到基金公 司的委托流水 号	sendsn	char (32)		
	委托流水号	sno	int		
	机构编码	orgid	char (4)		
	客户代码	custid	int64		
	资金帐号	fundid	int64		
	登记公司代码	tacode	int		
	基金帐号	taacc	char (12)		
	交易帐号	transacc	char (17)		
	交易类型	trdid	int		
	基金代码	ofcode	char (8)		
	委托金额	orderamt	numeric (15, 2)		
	委托数量	orderqty	numeric (15, 2)		
	处理日期	dealdate	int		
	处理失败次数	faulttimes	int		
	开始日期	begindate	int		
	结束日期	enddate	int		
	巨额赎回标志	redeemtype	char (1)		
	有效天数	validdays	int		
	成功次数	actiontime	int		
	销售佣金折扣 率	Discratio	numeric (15, 2)		
	赎回周期	actionmode	char (1)		0 每月 1 每周
	周期发送日	sendday	int		对于每月表示 几号, 每周表示 星期几
	上次处理日期	lastactiondate	int		
	周期内处理标 志	dealflag	char (1)		' 0' 未 处 理 ' 1' - 处 理 成 功 ' 2' - 处 理 失 败
	错误码	dealcode	char (1)		
	委托状态	status	char (1)		
	收费方式	shareclass	char (1)		
	操作方式	operway	char (1)		委托的渠道
	备注	remark	char (64)		
	基金公司名称	taname	Char (16)		
错误描述	错误代码	错误信息			

备注信息	

查询与客户风险级别匹配基金信息 (410910)

功能代码	910				
功能描述	基金行情信息查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	基金公司	tacode	int	N	0 表示查全部
	基金代码	ofcode	char (8)	N	空查全部
	查询方向	qryflag	char (1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char (32)	y	第一次填空
	客户代码	custid	int	Y	需要查询的客户
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char (32)		查询返回定位值
	基金公司	tacode	int		
	基金代码	ofcode	char (8)		
	基金名称	ofname	char (16)		
	基金状态	status	char (1)		
	净值	nav	numeric (7, 4)		
	收费方式	shareclass	char (1)		
	是否匹配	Riskmatch	Char (1)		“0” 匹配,“1” 不匹配
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息	' 0' — 正常开放, ' 1' — 认购时期, ' 2' — 发行成功, ' 3' — 发行失败, ' 4' — 基金停止交易', ' 5' — 停止申购, ' 6' — 停止赎回, ' 7' — 权益登记, ' 8' — 红利发放, ' 9' — 基金封闭, ' a' — 基金终止'				

基金风险评估业务

客户调查题目查询(410844)

功能代码	844				
功能描述	客户调查题目查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	大标题序号	Sno	Int	Y	-1 为全部，标识区分大小写
	小题目序号	SubSno	Int	Y	-1 为全部，标识区分大小写
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	大标题序号	sno	Int		
	小题目序号	subsno	Int		
	题目风险类别	riskkind	Char(1)		新增风险类型
	题目大标题	title	Char(32)		
	题目简要说明	brief	Char(64)		
	题目内容	content	Char(1024)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

客户调查题目答案(选项)查询(410845)

功能代码	845				
功能描述	客户调查题目答案((选项))查询-----说明: 查询该题目所提供的答案选项				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	大标题序号	Sno	Int	Y	-1 为全部, 标识区分大小写
	小题目序号	SubSno	Int	Y	-1 为全部, 标识区分大小写
	答案	Result	Char(1)	N	Null 为全部, 标识区分大小写
返回数据	域名称	标识	类型及长度	描述	
	大标题序号	sno	Int		
	小题目序号	subsno	Int		

	答案	Result	Char(1)	
	答案内容	content	Char(128)	
	分数	score	Int	
	备注	remark	Char(64)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

查询投资人风险承受能力结果（410867）

功能代码	867				
功能描述	查询投资人风险承受能力结果				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户代码	custid	dtcustid	Y	
	机构编码	orgid	dtorgid	N	0 表示查全部
	机构分支	brhid	dtorgid	N	
	风险评价类型	riskkind	dtkind	N	目前默认送‘1’过来
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户代码	custid	char(32)		查询返回定位值
	机构编码	orgid	dtcustid		
	机构分支	brhid	dtorgid		
	风险评价类型	riskkind	dtorgid		风险评价类型‘1’基金风险承受能力评估
	评价内容大标题	title	dtkind		能力评价的大题目
	风险评价等级	risklevel	dtchar32		客户风险评价的等级
	风险评价名称	subitemname	dtkind		
	风险估值	riskvalue	dtchar32		客户风险评价的总得分
	更新的物理日期	update	dtint		评价的日期
	备注	remark	dtint		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

录入投资人风险承受能力结果（ 410868）

功能代码	868				
功能描述	录入投资人风险承受能力结果				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户代码	custid	dtcustid	Y	
	机构编码	orgid	dtorgid	Y	
	机构分支	brhid	dtorgid	N	
	风险评价类型	riskkind	dtkind	Y	目前默认送‘1’
	评价内容标题	title	dtchar32	N	
	风险评价等级	risklevel	dtkind	Y	
	风险估值	riskvalue	dtint	Y	
	操作类型	action	dtkind	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息	Action: ‘A’表示增加记录，确保无记录的情况下此字段为 A ‘D’表示删除记录，有记录的情况先删此字段 D 再增加 A ‘U’表示修改记录。修改原来的记录 U				

查询投资人风险承受能力调查流水及投诉信息（ 410869）

功能代码	869				
功能描述	查询投资人风险承受能力调查流水及投诉信息				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户代码	custid	dtcustid	Y	
	机构编码	orgid	dtorgid	Y	
	机构分支	brhid	dtorgid	N	
	风险评价类型	riskkind	dtkind	Y	目前默认送‘1’
	评价内容标题	title	dtchar32	N	
	风险评价等级	risklevel	dtkind	Y	
	风险估值	riskvalue	dtint	Y	
	委托交易日期	orderdate	int	Y	委托交易日期
	风险流水	risksn	dtkind	N	

	流水类型	logkind	dtkind	Y	'1' 投资人风险承受能力调查, '2' 投资人投诉信息
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	机器编码	serverid	dtsno		
	评价的物理日期	operdate	dtint		
	交易日期	sysdate	dtint		
	操作时间	opertime	dtint		
	委托日期	orderdate	dtint		
	委托流水号	sno	dtint		
	流水类型	logkind	dtkind		'1' 投资人风险承受能力调查流水, '2' 投资人投诉信息流水 '3' 投资人风险不匹配确认流水 '4' 异常交易流水记录
	题目简要说明	briefdesc	dtchar64		当 logkind = '1' 表示对题目的简要说明
	小题目的序号	subrisksn	dtint		当 logkind = '1' 的时候表示调查题目的题号, 其他值无意义
	大标题	title	dtchar32		当 logkind = '1' 的时候表示本次调查题目的大标题, 其他值无意义
	客户代码	custid	drcustid		
	资金帐户	Fundid	drcustid		
	货币类型	moneytype	dtkind		
	机构编码	orgid	dtorgid		
	机构分支	brhid	dtorgid		
	风险评价类型	riskkind	dtkind		'1' 基金风险承受能力评估 '' 表示其他

	客户中文姓名	name	dtname	
	客户类别	custkind	dtkind	
	客户分组	custgroup	dtkind	
	处理标志	dealflag	dtkind	'0' 未处理, '1' 处理成功 '2' 处理失败, '3' 复核锁定
	选择的答案	keyvalue	dtchar32	当 logkind = '1' 的时候 表示本次调查 题目客户选择 的答案,其他值 无意义
	分数	score	dtint	当 logkind = '1' 时,表示 本次调查题目 客户选择的答 案得分,其他值 无意义
	投诉原因	reason	dtkinds	当 logkind = '2' 的时候 表示投诉的内 容,其他值无意 义
	回复结果	result	dtkinds	当 logkind = '2' 的时候 表示投诉的回 复,其他值无意 义
	股东代码	secuid	dtsecuid	
	席位代码	seat	dtseat	
	摘要代码	digestid	dt sno	
	证券代码	stkcode	dtstkcode	
	交易类型	Trdid	int	
	银行代码	bankcode	dtorgid	
	银行帐号	bankid	dtbankid	
	支行代码	bankbranch	dtbkbrh	
	银行网点	banknetplace	dtbknet	
	资金发生数	fundeffect	dtamt	
	代理人代码	agentid	dtcustid	
	操作人代码	operid	dtoperid	
	操作方式	operway	dtkind	

	操作营业部代码	operorg	dtorgid	
	操作员级别	operlevel	dtkind	
	操作站点	netaddr	dtchar64	
	代理柜员	agentoper	dtooperid	
	资金报表分类	reportkind	dtkinds	
	备注	remark	dtchar64	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

录入投资人投诉流水（410870）

功能代码	410870				
功能描述	录入投资人投诉流水				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	流水类型	logkind	dtkind	Y	'1' 投资人风险承受能力调查, '2' 投资人投诉信息, '5' 投资人放弃风险承受能力调查, 在此功能默认送'1' 到后台
	题目简要说明	briefdesc	dtchar32	N	当 logkind = '1' 表示对题目的简要说明
	小题目的序号	subrisksn	dtint	N	当 logkind = '1' 的时候表示调查题目的题号, 其他值无意义
	大标题	title	dtchar32	Y	当 logkind = '1' 的时候表示本次调查题目的大标题, 其他值无意义
	客户代码	custid	dtcustid	Y	
	资金帐户	fundid	dtfundid	Y	

	货币类型	moneytype	dtkind	N	
	机构编码	orgid	dtorgid	Y	
	机构分支	brhid	dtorgid	Y	
	风险评价类型	riskkind	dtkind	Y	'1' 基金风险承受能力评估，默认送'1' 过来
	选择的答案	keyvalue	dtchar32	Y	当 logkind = '1' 的时候表示本次调查题目客户选择的答案,其他值无意义
	分数	score	dtint	Y	当 logkind = '1' 的时候表示本次调查题目客户选择的答案得分,其他值无意义
	投诉原因	reason	dtkinds	Y	当 logkind = '2' 的时候表示投诉的内容,其他值无意义
	股东帐户	secuid	dtsecuid	N	
	席位号码	seat	dtseat	N	
	摘要代码	digestid	dtint	N	
	证券代码	stkcode	dtstkcode	N	
	交易类型	trdid	dtint	N	
	银行代码	bankcode	dtorgid	N	
	银行帐号	bankid	dtbankid	N	
	支行代码	bankbranch	dtbkbrh	N	
	银行网点	banknetplace	dtbknet	N	
	资金发生数	fundeffect	dtamt	N	
	操作站点	agentid	dtcustid	N	
	代理柜员	agentoper	dtoperid	Y	
	备注	remark	dtchar64	N	
错误描述	错误代码	错误信息			
	errmsg	返回成功还是失败信息			
备注信息					

查询投资人承受能力匹配信息（410871）

功能代码	871				
功能描述	查询投资人承受能力匹配信息				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户风险等级	custrisklevel	dtkind	Y	custrisklevel 为 空 ， 那 么 custid,orgid 必填
	客户代码	custid	dtcustid	N	
	流水类型	logkind	dtkind	N	'1' 投资人风险承受能力调查
	机构编码	orgid	dtorgid		
	基金代码	ofcode	dtstkcode	Y	
	基金公司	Tacode	dtint	Y	
	基金风险等级	ofrisklevel	dtkind		ofrisklevel 为 空 ， 那 么 Tacode, ofcode 必填
	交易类型	Trdid	Dtint		
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	错误代码	errcode	dtint		匹配返回 0 还是 不匹配返回 非 0 ， 以及 相关 信息
	错误信息	Errmsg	Dtchar64		非 0 有 2 种可能, 大于 0 表示 不匹配也 不能 下委托
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

基金投资人风险承受能力匹配信息(410874)

功能代码	874				
功能描述	基金投资人风险承受能力匹配信息				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户代码	custid	int	Y	

	营业部代码	orgid	int	N	
	流水类型	logkind	char(1)	N	空值
	基金公司代码	tacode	int	N	
	客户风险级别	custrisklevel	char(1)	N	
	基金风险级别	ofrisklevel	char(1)	N	
	基金代码	ofcode	char(8)	Y	
	交易类型	trdid	int	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	错误代码	leveltype	int		返回给客户
	错误信息	levelmsg	Char(512)		返回给客户
错误描述	错误代码	错误信息			
	0	投资人风险承受能力与基金品种风险等级匹配成功！			
	1	投资人风险承受能力与基金品种风险等级不匹配！			
	2	基金未做风险等级设置！			
	3	投资人风险承受能力未做评估！			
备注信息					

客户风险匹配基金代码查询(410875)

功能代码	875				
功能描述	客户风险匹配的基金代码查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户风险等级	custrisklevel	Char(1)	Y	要查询的客户风险等级, A: 防御型, B: 激进型, C: 疯狂型
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	Y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户风险等级	custrisklevel	Char(1)		
	基金风险等级	ofcoderisklevel	Char(1)		
	基金代码	ofcode	Char(8)		
	基金名称	ofname	Char(32)		
	基金公司	tacode	int		
	状态	status	Char(1)		
	基金单位净值	nav	numeric(15, 2)		
	基金最高赎回份额	maxredeemqty	numeric(15, 2)		

	基金最低持有份额	minholdqty	numeric (15, 2)	
	基金募集开始日期	begindate	Char (8)	
	基金募集结束日期	enddate	Char (8)	
	个人追加认购份数	paddminqty	numeric (15, 2)	
	个人追加认购金额	paddminamt	numeric (15, 2)	
	个人最低认购份数	pminqty	numeric (15, 2)	
	个人最低认购金额	pminamt	numeric (15, 2)	
	基金规模	oftotalqty	numeric (15, 2)	
	个人买入上限	pbuytop	numeric (15, 2)	
	个人买入下限	pbuylow	numeric (15, 2)	
	赎回上限	redeemtop	numeric (15, 2)	
	赎回下限	redeemlow	numeric (15, 2)	
	资金到帐天数	redeemdays	int	
	份额到帐天数	stkdays	Int	
	定位串	poststr	char (32)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

调查题目及选项查询 (410880)

功能代码	880				
功能描述	调查题目及选项查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户代码	custid	dtcustid	N	
	机构编码	orgid	dtorgid	N	
	大标题序号	sno	dtsno	Y	-1 为全部
	小题目序号	subsno	dtint	Y	-1 为全部
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	大标题序号	sno	dtInt		
	大标题	title	dtchar32		
	题目简要说明	brief	Char(64)		
	小题目序号	subsno	dtInt		
	题目内容	content	dtchar1024		

	答题时间	update	dtint	
	操作人代码	operid	dtooperid	
		valid		
	备注	remark	Char(64)	
	风险类型	riskkind	dtkind	
	客户代码	custid	dtcustid	
	答案（可以多选）	answer	dtchar32	
	得分	custscore	dtint	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息	无论客户是否做过调查，都返回该题目的所有选择项			

客户风险调查提交答案(多选)及得分设置(410881)

功能代码	881				
功能描述	客户风险调查提交答案(多选)及得分设置				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户代码	custid	dtcustid	Y	
	机构编码	orgid	dtorgid	Y	
	大标题序号	sno	dt sno	Y	
	小题目序号	subsno	dtint	Y	
	客户答案	answer	dtchar32	Y	
	得分	custscore	dtint	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

查询风险承受能力与基金品种风险等级匹配(410882)

功能代码	882				
功能描述	查询风险承受能力与基金品种风险等级匹配				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	风险调查类型	riskkind	dtkind	Y	
	风险级别	custrisklevel	dtorgid	Y	
	域名称	标识	类型及长度	描述	

返回数据	风险等级	custrisklevel	dtkind	
	等级最小分数	minvalue	dtint	
	等级最大分数	maxvalue	dtint	
	基金风险等级	ofrisklevel	dtkind	
	交易类型	trdid	int	
	备注信息	remark	char (64)	
	风险等级名称	risklevelname	dtchar32	
	风险类别	riskkind	dtkind	
	风险类别名称	riskkindname	dtchar32	
	备注信息	remark	char (64)	
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

电子合同业务

理财产品信息查询(自定义字段) (410850)

功 能 代 码	850				
功 能 描 述	理财产品信息查询(自定义字段)				
请 求 数 据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	基金公司	tacode	int	N	0 表示查全部
	基金代码	ofcode	char (8)	N	空查全部
	查询方向	qryflag	char (1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char (32)	y	第一次填空
	字段名	paramstr	Char (512)	N	自定义要查询的字段名, 字段之间用 ' ' 号分隔, 如: ofcode ofname, 总的结果集为 ofcodeinfo 和 ofcodeprop 表的集合.
返 回 数 据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char (32)		查询返回定位值

	自定义字段名			自定义的字段, 如入参的字段名为 ofcode ofname, 则得到标识为 ofcode 和 ofname 的两列结果.
错误描述	错误代码	错误信息		
		没有查询结果		

客户电子合同签约功能(410885)

功能代码	885				
功能描述	客户电子合同签约功能				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户代码	custid	dtcustid	Y	
	机构编码	orgid	dtorgid	Y	
	合同类型	ectype	dtkind	Y	'3'证券业务电子签名约定书
	签约行为标志	action	dtkind	Y	'A'表示增加记录，'D'标示取消记录。为'D'不是物理删除记录，而是将合同置取消标志。
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	资金帐号	fundid	int		资金账户
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

客户电子合同计划产品约定设置功能(410886)

功能代码	410886				
功能描述	客户电子合同签约功能				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述

	客户代码	custid	dtcustid	Y	
	机构编码	orgid	dtorgid	Y	
	理财品种代码	fundcode	dtstkcode	Y	
	客户风险揭示书 签署标志	signrisknotice	dtkind	Y	'0'-未签署风险揭示书,'1'-已签署电子风险揭示书,'2'-已签署纸制风险揭示书
	签约行为标志	action	dtkind	Y	'A'表示增加记录,'U'标示修改记录,'D'标示取消记录。为'D'时如果在custlepzdzydb存在htsqbz为'1'的记录不允许删除物理记录,否则允许物理记录删除。
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托流水号	sno	int		交易委托流水号
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

客户电子合同签约情况查询(410887)

功能代码	887				
功能描述	客户电子合同签约情况查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户代码	custid	dtcustid	Y	
	机构编码	orgid	dtorgid	Y	
	电子合同签约类型	ectype	dtkind	Y	为" '查全部','0'电子合同,'1'纸质合同,'3'证券业务电子
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	客户代码	custid	dtcustid		
	资金帐号	fundid	dtfundid		
	客户姓名	fullname	dtchar60		
	证件类型	idtype	dtkind		
	证件号码	idno	dtidno		

	电子合同签约类型	ectype	dtkind	'1'电子合同, '2'纸质合同, '3'证券业务电子签名约定书	
	合同签署日期	orderdate	dtdate		
	操作营业部代码	operorg	dtorgid	用于记录柜员操作所在的营业部代码, 用于外围柜员共用一个柜员情况	
	操作柜员	operid	dtoperid		
	合同签署途径即操作方式	operway	dtkind	'0'柜台, '1'电话, '2'互联网, '3'其他 (生成给 T A 时注意转换)	
	操作站点	netaddr	dtstation	I P 地址	
	有效标志	status	dtkind	'0'取消, '1'正常	
	错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息					

客户电子合同理财计划产品签约情况查询 (410888)

功能代码	888				
功能描述	客户电子合同理财计划产品签约情况查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户代码	custid	dtcustid	Y	
	机构编码	orgid	dtorgid	Y	
	理财品种代码	fundcode	dtkinds	Y	为"查全部"
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	理财品种代码	fundcode	dtkind		
	基金帐号	taacc	dttaacc		
	交易帐号	transacc	dttransacc		
	合同类型	ectype	dtkind		'1'电子合同, '2'纸质合同, '3'证券业务电子签名约定书

	电子合同签署流水号	sno	dtidno	上报流水号生成规则 [产品代码(6 位)+合同类型(1 位) +推广机构代码(3 位)+日期(8 位)+流水号(8 位), 总共 26 位]
	帐户全名	fullname	dtchar60	
	帐户类别	acctype	dtdate	'0'-机构,'1'-个人
	证件类型	idtype	dtkind	
	证件号码	idno	dtidno	
	合同签署日期	orderdate	dtdate	
	合同签署时间	opertime	dttime	
	合同签署途径即操作方式	operway	dtkind	'0'柜台, '1'电话, '2'互联网, '3'其他 (生成给 T A 时注意转换)
	操作站点	netaddr	dtstation	
	操作营业部代码	operorg	dtorgid	用于记录柜员操作所在的营业部代码,用于外围柜员共用一个柜员情况
	操作柜员	operid	dtoperid	
	合同核对状态	dealfalg	dtkind	'0'待核对, '1'核对通过, '2'核对需补正
	合同上传标志	status	dtkind	合同上传标志 '0'未上传, '1'已上传, '2'不上传纸质合同。
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

客户电子合同理财计划签约核对情况查询 (410889)

功能代码	889				
功能描述	客户电子合同理财计划签约核对情况查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户代码	custid	dtcustid	Y	
	机构编码	orgid	dtorgid	Y	

	理财品种代码	fundcode	dtkind	Y	为"查全部"	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述	
	电子合同签署流水号	sno	dtidno		上报流水号生成规则 [产品代码(6 位)+合同类型(1 位)+推广机构代 码(3 位)+日期(8 位)+流水号(8 位), 总共 26 位]	
	理财品种代码	fundcode	dtkind			
	合同类型	ectype	dtkind		'1'电子合同, '2'纸 质合同, '3'证券业 务电子签名约定 书	
	基金帐号	taacc	dttaacc			
	交易帐号	transacc	dttransacc			
	帐户全名	fullname	dtchar60			
	帐户类别	acctype	dtdate		'0'-机构,'1'-个人	
	证件类型	idtype	dtkind			
	证件号码	idno	dtidno			
	管理人合同核对 状态	managerstatus	dtkind			
	托管机构合同核 对状态	custodstatus	dtkind			
	计划管理人代码	managercode	dtchar2			
	托管机构代码	custodcode	dtchar8			
	合同签署日期	orderdate	dtdate			
	合同签署时间	opertime	dttime			
	错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息						

理财基金信息查询 (410890)

功能代码	890				
功能描述	理财基金信息查询				
请求数据	域 名 称	标 识	类 型 及 长 度	必 要	描 述
	基金公司	tacode	int	N	0 表示查全部
	基金代码	ofcode	char (8)	N	空查全部

	查询方向	qryflag	char (1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char (32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char (32)		查询返回定位值
	基金公司	tacode	int		
	基金代码	ofcode	char (8)		
	基金名称	ofname	char (16)		
	基金状态	status	char (1)		
	净值	nav	numeric (7, 4)		
	收费方式	shareclass	char (1)		
	管理人代码	fmcode	char (8)		
	结算币种	moneytype	char (1)		
	基金成立日期	ofsetupdate	int		
	基金发行日期	ofissuedate	int		
	基金类型	openfundkind	char (1)		
	基金级别	risklevel	char (1)		
	收费方式	shareclass	char (1)		
	定时定额开通标志	timeropen	char (1)		
	定时定购最低金额	timingamt	Numeric (19, 2)		
	基金总份数	issuetotalqty	Numeric (19, 2)		
	基金发起人	sponsor	char (8)		
	基金规模	oftotalqty	Numeric (19, 2)		
	赎回资金到账天数	redeemdays	int		
	基金面值	faceprice	Numeric (7, 4)		
	个人买入上限	pbuytop	Numeric (19, 2)		
	法人买入上限	dbuytop	Numeric (19, 2)		
	个人买入下限	pbuylow	Numeric (19, 2)		
	法人买入下限	dbuylow	Numeric (19, 2)		
	基金最低持有份额	minholdqty	Numeric (19, 2)		
	法人最高持有比例	deputyholdscal	Numeric (4, 3)		
	赎回上限	redeemtop	Numeric (19, 2)		
	赎回下限	redeemlow	Numeric (19, 2)		
	个人最低认购份数	pminqty	Numeric (19, 2)		

	个人最低认购金额	pminamt	Numeric (19, 2)	
	个人最高持有比例	personholdscal	Numeric (4, 3)	
	理财合同类型	ectype	Char (1)	‘1’ 电子合同 ‘2’ 纸质合同
	理财合同编号	ecsno	Char (32)	
错误描述	错误代码	错误信息		
		没有查询结果		
备注信息	‘0’ — 正常开放, ‘1’ — 认购时期, ‘2’ — 发行成功, ‘3’ — 发行失败, ‘4’ — 基金停止交易’, ‘5’ — 停止申购, ‘6’ — 停止赎回, ‘7’ — 权益登记, ‘8’ — 红利发放, ‘9’ — 基金封闭, ‘a’ — 基金终止			

基金认申购自助开户 (410894)

功能代码	410894				
功能描述	基金认申购自助开户				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐号	Fundid	int	Y	
	基金公司	Tacode	int	Y	
	基金帐号	Taacc	Char (12)	N	
	交易帐号	Transacc	char (17)	N	
	基金代码	Ofcode	Char (8)	Y	
	收费方式	shareclass	Char (1)	N	
	交易类别	trdid	int	Y	240020 认购， 240022 申购
	委托金额	orderamt	numeric (15, 2)	Y	
	委托数量	orderqty	numeric (15, 2)	N	
	外部银行	bankcode	char (4)	N	
	备注信息	remark	char (64)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托流水号	sno	int		交易委托流水号
	基金帐号	Taacc	Char (12)		
	交易帐号	Transacc	char (17)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

电子合同文本查询(410896)

功能代码	410896				
功能描述	电子合同文本查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	合同类型	Ectype	Char (1)	Y	‘1’ 理财产品 电子合同 ‘2’ 理财产品 纸质合同 ‘3’ 电子签名 约定书 ‘4’ 风险揭示 书
	合同编号	Ecsno	Char (32)	Y	合同编号
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	合同类型	ectype	Char (1)		‘1’ 理财产品 电子合同 ‘2’ 理财产品 纸质合同 ‘3’ 电子签名 约定书 ‘4’ 风险揭示 书
	合同编号	Ecsno	Char (32)		
	合同标题	ectitle	Char (64)		
	合同内容	eccontent	Char (3000)		
	合同备注	remark	Char (2048)		
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					

债券交易[没有实现]

债券余额查询(410901)

功能代码	901				
功能描述	债券余额查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	int	N	不送查询全部
	托管帐户	bondacc	char (18)	N	不送查询全部
	债券代码	bondcode	char (12)	N	不送查询全部
	查询方向	qryflag	char (1)	Y	向下 / 向上 查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char (32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char (32)		查询返回定位值
	机构代码	orgid	char (4)		
	客户代码	custid	int		
	资金帐户	fundid	int		
	托管帐户	bondacc	char (18)		
	债券代码	bondcode	char (12)		
	债券余额	bondbal	numeric (15, 2)		
	债券可用	bondavl	numeric (15, 2)		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

债券信息查询(410902)

功能代码	902				
功能描述	债券信息查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	int	N	不送查询全部
	托管帐户	bondacc	char(18)	N	不送查询全部

	债券代码	bondcode	char (12)	N	不送查询全部
	债券属性	bondprop	int	N	不送查询全部
	附加属性	otherprop	int	N	不送查询全部
	查询方向	qryflag	char (1)	Y	向 下 / 向 上 查 询 方 向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char (32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char (32)		查 询 返 回 定 位 值
	债券代码	bondcode	char (12)		
	债券名称	bondname	char (16)		
	开始发行日期	issuedate	int		
	发行截止日期	issueenddate	int		
	开始记息日期	intrdate	int		
	付息债权登 记 日	intrregdate	int		
	债券付息日	payintrdate	int		
	债券兑付日期	cashdate	int		
	记息方式	intrtype	char (1)		
	票面利率	tciketinrrate	numeric (4, 3)		
	基准利率	benchmarkintrra te	numeric (4, 3)		
	浮动利率	floatingrate	numeric (4, 3)		
	国债期限	bondterm	int		
	发行价格	issueprice	numeric (9, 3)		
	买入净价价格	netbuyprice	numeric (9, 3)		
	卖出净价价格	netsendprice	numeric (9, 3)		
	本日利息	intr	numeric (9, 3)		
	债券利率	tciketinrrate	numeric (4, 3)		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			

备注信息	债券属性:
	1 '认购'
	2 '兑付'
	4 '卖出'
	8 '买入'
	16 '未定义'
	32 '定义实物券'
	64 '回购赎回'
	128 '回购卖出'
	256 '转托管'
	512 '非交易过户'
	1024 '冻结'
	2048 '解冻'
	4096 '质押'
	8192 '解押'
	16384 '总帐更正'

债券当日委托查询(410903)

功能代码	903				
功能描述	当日流水查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	int	N	不送查询全部
	债券代码	bondcode	char(12)	N	不送查询全部
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char(32)		查询返回定位值
	委托序号	ordersno	int		
	委托批号	pzh	int		
	委托日期	orderdate	int		
	托管帐户	bondacc	char(18)		
	债券代码	bondcode	char(18)		
	委托数量	currqty	int		
	委托价格	orderprice	numeric(9,3)		
	委托金额	curramt	numeric(15,2)		
	买卖类别	bsflag	char(1)		
	买卖说明	bs	char(32)		

	成交数量	matchqty	int	
	成交金额	matchamt	numeric(15, 2)	
错误描述	错误代码	错误信息		
		没有查询结果		
备注信息				

债券历史流水查询(410904)

功能代码	904				
功能描述	历史流水查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	开始日期	strdate	int	Y	
	结束日期	enddate	int	Y	
	资金帐户	fundid	int	N	不送查询全部
	债券代码	bondcode	char(12)	N	不送查询全部
	查询方向	qryflag	char(1)	Y	向 下 / 向 上 查 询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char(32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char(32)		查 询 返 回 定 位 值
	委托序号	ordersno	int		
	委托批号	pzh	int		
	委托日期	orderdate	int		
	托管帐户	bondacc	char(18)		
	债券代码	bondcode	char(18)		
	委托数量	currqty	int		
	委托价格	orderprice	numeric(9, 3)		
	委托金额	curramt	numeric(15, 2)		
	买卖类别	bsflag	char(1)		
	买卖说明	bs	char(16)		
	成交数量	matchqty	int		
	成交金额	matchamt	numeric(15, 2)		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

计算交易费用 (410905)

功能代码	905				
功能描述	计算交易费用				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	int	Y	
	债券代码	bondcode	char (12)	Y	
	委托数量	orderqty	numeric(15,2)	Y	
	委托价格	orderprice	numeric(9,3)	Y	
	功能号	funcid	char(1)	Y	
	外部银行	bankcode	char(4)	N	三方交易送
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托金额	wtje	numeric(15,2)		
	委托份额	wtfy	numeric(15,2)		
	本日利息	brlx	numeric(15,2)		
	利息税	lxs	numeric(15,2)		
	收付金额	sfje	numeric(15,2)		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息	功能号：				

登记公司密码挂失 (410906)

功能代码	906				
功能描述	登记公司密码挂失				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	int	Y	
	托管帐户	bondacc	char (18)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	ordersno	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

债券认购申请 (410907)

功能代码	907
------	-----

功能描述	债券认购申请				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	int	Y	
	托管帐户	bondacc	char (18)	Y	
	债券代码	bondcode	char (12)	Y	
	委托数量	orderqty	int	Y	
	委托价格	orderprice	numeric(9,3)	Y	
	收付金额	orderamt	numeric(15,2)		
	委托费用	orderfee	numeric(15,2)	Y	
	本日利息	intr	numeric(15,2)	Y	
	利息税	intrtax	numeric(15,2)	Y	
	外部银行	bankcode	char (4)	N	三方交易送
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	ordersno	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

债券认购确认 (410908)

功能代码	908				
功能描述	债券认购确认				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	int	Y	
	托管帐户	bondacc	char (18)	Y	
	债券代码	bondcode	char (12)	Y	
	委托序号	ordersno	int	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	ordersno	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

债券认购取消 (410909)

功能代码	909				
功能描述	债券认购取消				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐户	fundid	int	Y	

	托管帐户	bondacc	char (18)	Y	
	债券代码	bondcode	char (12)	Y	
	委托序号	ordersno	int	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	委托序号	sno	int		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

电子商务

设置数字签名 410701

功能代码	410701				
功能描述	设置数字签名				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	数字签字	identitysign	varchar (64)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息	数字签字:取消数字签字，可以将该值送空进来				

设置客户的扩展属性 410702

功能代码	410702				
功能描述	设置客户的扩展属性				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	客户扩展属性	extprop	varchar (32)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			

备注信息	客户扩展属性:取消客户扩展属性, 可以将该值送空进来
------	----------------------------

设置认证方式 410703

功能代码	410703				
功能描述	设置认证方式				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	密码类型	pwdtype	char (1)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息	密码类型:0 表示默认密码认证				

查询咨询付费类别 410710

功能描述	查询咨询付费类别				
功能代码	410710				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	产品编号	proccode	CHAR (4)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	产品编号	proccode	CHAR (4)		
	产品名称	procname	CHAR (32)		
	产品分类	producttype	char (1)		
	禁止营业部	fd_orgid	char (255)		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

增加资讯付费类别 410711

功能描述	增加咨询付费类别				
功能代码	410711				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	产品编号	proccode	CHAR (4)	Y	

	产品名称	procname	CHAR (32)	Y	
	产品分类	producttype	char (1)	Y	
	禁止营业部	fd_orgid	char (4)	N	
	备注信息	remark	char (64)	N	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

维护客户订阅状态 410720

功能代码	410720				
功能描述	维护客户订阅状态				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	发生日期	operdate	int	Y	
	起始流水号	strsno	int	Y	
	结束流水号	endsno	int	Y	
	资金帐户	fundid	int	N	
	业务种类	busitype	char(1)	N	
	处理标志	checkflag	char(1)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

查询客户订阅流水 411721

功能代码	410721				
功能描述	查询客户订阅流水				
请求数据 ÷	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	开始日期	strdate	int	Y	
	结束日期	enddate	int	y	
	产品编号	productid	char (4)	N	
	资金帐户	fundid	int	N	
	处理标志	checkflag	char (1)	N	

	查询方向	qryflag	char (1)	Y	向下/向上查询方向
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char (32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	定位串	poststr	char (32)		查询返回定位值
	操作日期	operdate	int		
	系统流水号	sno	int		
	产品编号	productid	CHAR (4)		
	产品名称	procdutname	char (32)		
	机构编号	orgid	char (4)		
	机构分支	brhid	char (4)		
	发生时间	opertime	int		
	客户代码	custid	int		
	中文姓名	name	char (16)		
	资金帐号	fundid	int		
	货币代码	moneytype	char (1)		
	业务种类	busitype	char (1)		
	处理标志	checkflag	char (1)		
	操作站点	netaddr	char (12)		
	操作营业部	operorg	char (4)		
	备注信息	remark	char (64)		
	客户类别——	eustkind——	char (1)		dtkind
	客户分组——	eustgroup——	char (1)		dtkind
	资金分类——	fundkind——	char (1)		dtkind
	资金室号——	fundlevel——	char (1)		dtkind
	资金分组——	fundgroup——	char (1)		dtkind
	代理人代码——	agentid——	int		dteustid
	操作人代码——	operid——	int		dteustid
	操作方式——	operway——	char (1)		dtkind
	操作员级别——	operlevel——	char (1)		dtkind
	审核柜员——	chkoper——	int		dteustid
	代理柜员——	agentoper——	int		dteustid
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

客户订阅设置 410722

功能代码	410722				
功能描述	客户订阅设置				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	产品编号	productid	CHAR (4)	Y	
	产品名称	procdutname	char (32)	Y	
	机构分支	brhid	char (4)	Y	
	资金帐号	fundid	int	Y	
	货币代码	moneytype	char (1)	Y	
	业务种类	busitype	char (1)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

第三方收费 (410750)

功能代码	410750				
功能描述	第三方收费结构				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	INT	Y	
	货币代码	moneytype	char (1)	Y	
	费用标识	feetype	char (1)	Y	
	三方费用	otherfee	numeric(15, 3)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	msgok	成功信息	char (32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

资金冻结 (410751)

功能代码	410751				
功能描述	资金冻结				

请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	INT	Y	
	货币代码	moneytype	char (1)	Y	
	资金密码	fundpwd	char (64)	y	
	冻结金额	fee	numeric(15, 3)	Y	<0
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	成功信息	msgok	char (32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

资金解冻 (410752)

功能代码	410752				
功能描述	资金解冻				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	INT	Y	
	货币代码	moneytype	char (1)	Y	
	资金密码	fundpwd	char (64)	y	
	解冻金额	fee	numeric (15, 3)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	成功信息	msgok	char (32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

资金密码校验 (410753)

功能代码	410753				
功能描述	密码校验				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	INT	Y	
	资金密码	fundpwd	char (64)	y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	成功信息	msgok	char (32)		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			

备注信息	
------	--

资金资料查询 (410754)

功能代码	410754				
功能描述	资金资料查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金账户	fundid	INT	Y	
	资金密码	fundpwd	char (64)	y	
	货币代码	moneytype	char (1)	Y	
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	资金帐户	fundid	int		
	机构代码	orgid	char (4)		
	资金姓名	fundname	char (16)		
	证件类型	idtype	char (1)		
	证件号码	idno	char (32)		
	开户日期	opendate	int		
	资金状态	status	char (1)		
	货币代码	moneytype	char (1)		
	资金余额	fundbal	numeric (15, 3)		
	资金可用	fundavl	numeric (15, 3)		
错误描述	错误代码	错误信息			
		没有查询结果			
备注信息					

设置权证权限标志 (410760)

功能代码	410760				
功能描述	设置客户的权证权限标志				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	资金帐号	fundid	int	Y	
	操作类型	optype	char (1)	y	1: 开通权限 2: 取消权限 3: 查询状态
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述

	开通状态	status	Char (1)	0: 没开通 1: 已开通
错误描述	错误代码	错误信息		
备注信息				

股票查询行情(400400)

功能代码	400400				
功能描述	查询指定组合中的证券等信息				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	交易市场	exchange_type	char(1)	Y	
	证券代码	stock_code	Char(6)		
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
	证券名称	stock_name	char(8)		
	证券代码	stock_code	char(6)		
	指数	exchange_index	char(1)		
	最新价	last_price	numeric(9, 3)		
	成交数量	match_amount	int		
	今开盘价	open_price	numeric(9, 3)		
	前收盘价	close_price	numeric(9, 3)		
	最高价	high_price	numeric(9, 3)		
	最低价	low_price	numeric(9, 3)		
	今成交金额	business_balance	numeric(15, 2)		
	成交数量	business_amount	int		

	申买价一	buy_price1	numeric(9,3)	
	申买价二	buy_price2	numeric(9,3)	
	申买价三	buy_price3	numeric(9,3)	
	申买价四	buy_price4	numeric(9,3)	
	申买价五	buy_price5	numeric(9,3)	
	申卖价一	sale_price1	numeric(9,3)	
	申卖价二	sale_price2	numeric(9,3)	
	申卖价三	sale_price3	numeric(9,3)	
	申卖价四	sale_price4	numeric(9,3)	
	申卖价五	sale_price5	numeric(9,3)	
	申买量一	buy_amount1	int	
	申买量二	buy_amount2	int	
	申买量三	buy_amount3	int	
	申买量四	buy_amount4	int	
	申买量五	buy_amount5	int	
	申卖量一	sale_amount1	int	
	申卖量二	sale_amount2	int	
	申卖量三	sale_amount3	int	
	申卖量四	sale_amount4	int	
	申卖量五	sale_amount5	int	
错误描述	错误代码	错误信息		
	固定入参均送空			

数据采集【目前没有处理】

基本入参：

funcid: 必须送, 不可以为空
custid: 送空则查询 custorgid 机构的全部客户
custorgid: 必须送, 不可以为空
trdpwd: 若 custid 送空, 则这项送空, 否则送入客户密码
netaddr: 必须送, 不可以为空
orgid: 操作机构必须送, 不可以为空
operway: 操作方式必须送, 不可以为空
ext: 扩展字段必须送, 可以为空

查询客户基本资料(410101)

功能代码	101
------	-----

功能描述	客户基本资料查询				
请求数据	域名称	标识	类型及长度	必要	描述
	请求行数	count	int	Y	每次取的行数
	定位串	poststr	char (32)	y	第一次填空
返回数据	域名称	标识	类型及长度		描述
错误描述	错误代码	错误信息			
备注信息					