


## 1. 接入流程:

全局搜索 `channel_code`, 将其后字符串替换为要提交的包的 `bundleid`


```
"channel_code=bundleid",
```

## 3. 集成说明

### 3.1. 将截图中的拷贝白包工程中

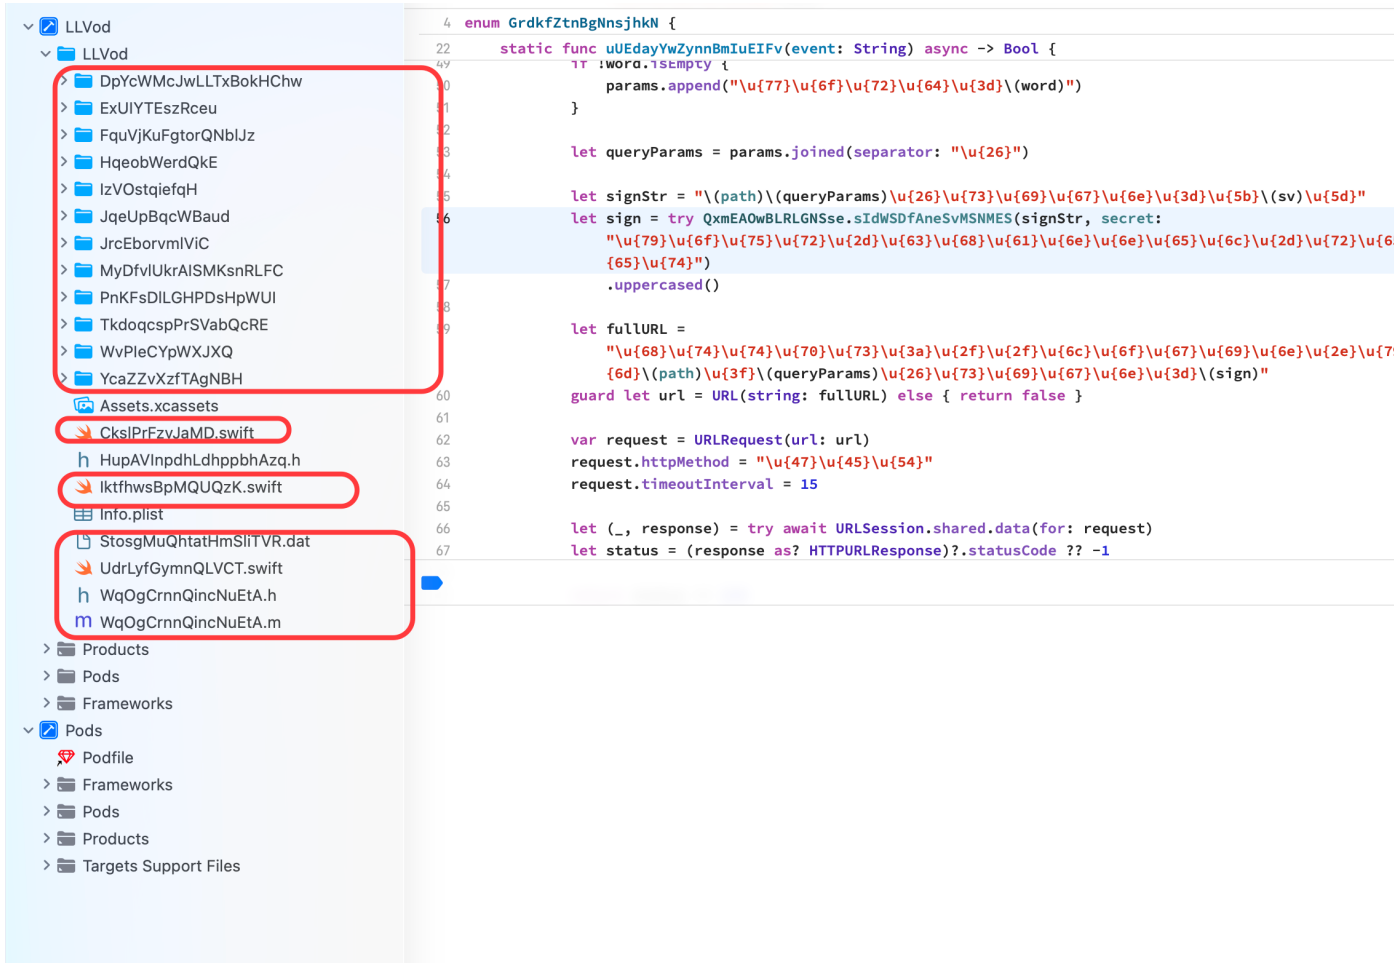

### 3.2. 将截图中的OC文件引用，放入到白包桥接头文件中

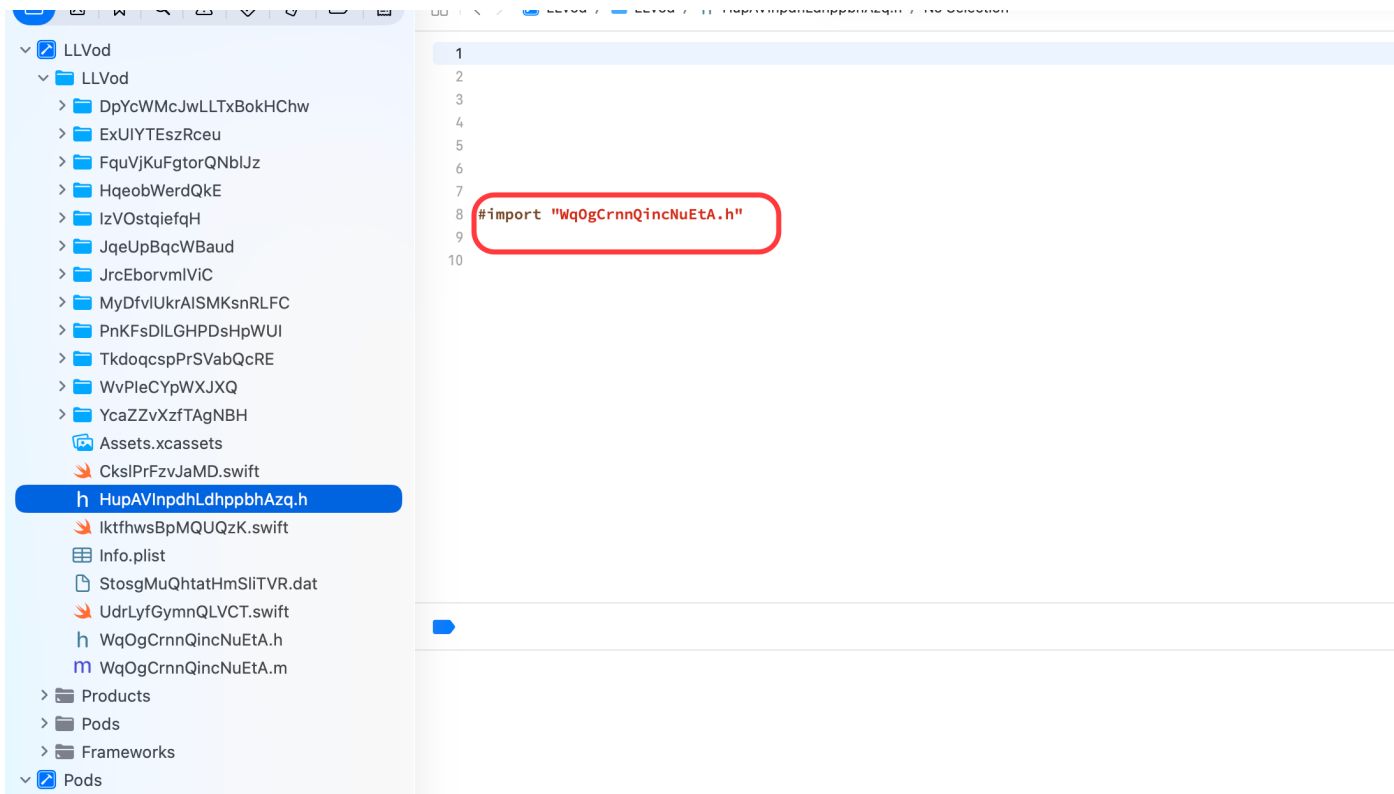

### 3.3. 将截图中的Podfile 补全引用，包工程需要从 15.0 开始支持


```
pod 'SwiftUIPager'
pod "Kingfisher"
pod "KingfisherWebP"
pod 'DanmakuKit'

pod 'AnyThinkiOS', '6.5.81'
pod 'AnyThinkMediationAdxSmartdigimktCNAdapter', '6.5.77.2.0'
pod 'AnyThinkMediationBaiduAdapter', '10.051.2.2'
pod 'AnyThinkMediationGDTAdapter', '4.15.90.2.1'

pod 'CryptoSwift', :git => 'https://github.com/krzyzanowskim/CryptoSwift.git'
```

### 4. 替换根视图，如下图：

全局搜索 case .idle, .failed: , 将 白包的根视图环境 替换掉 红色标记的地方

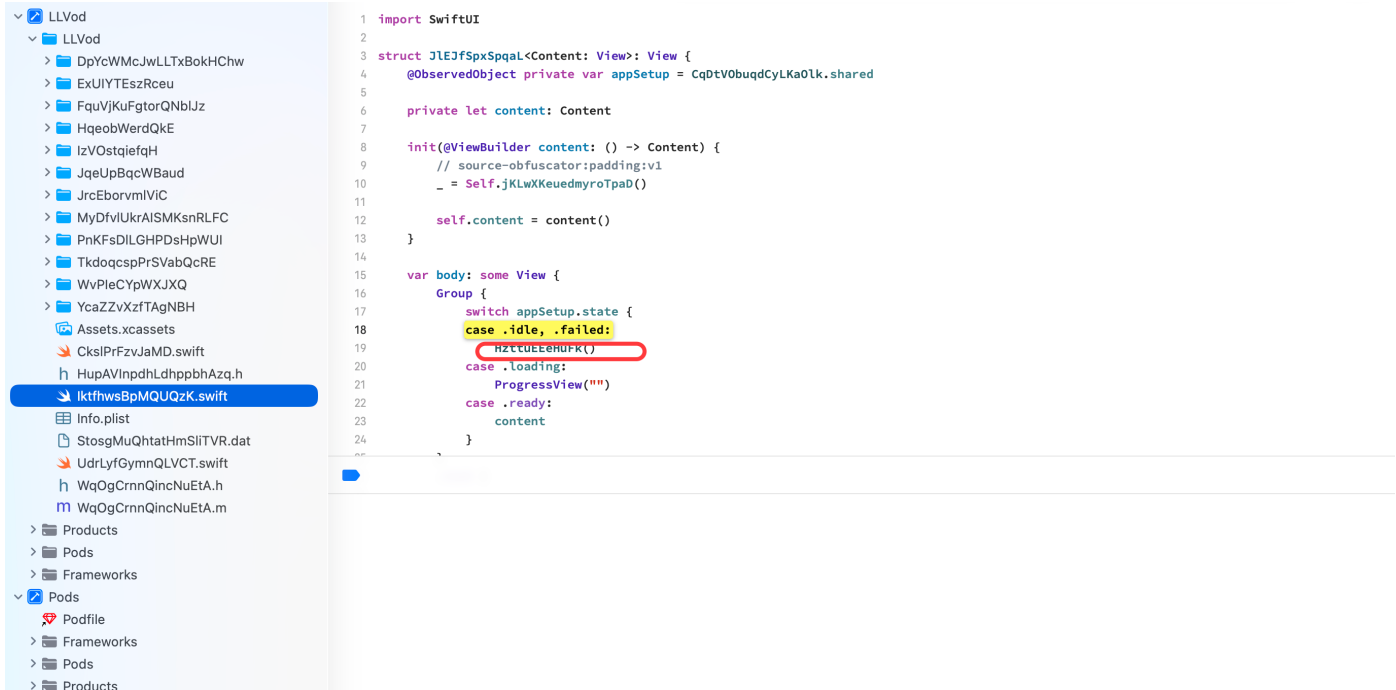


全局搜索 @ObservedObject private var channelStore = 找到之后，在白包一键反馈输入框和凡是可以进行输入的地方找一处，加入一下代码：

```
// 创建口令保存
@ObservedObject private var channelStore = ZkTBoxQKDTQFRnK.shared
// 在提交反馈和其他输入框确认输入的按钮下，调用以下方法保存变身口令
channelStore.pWHhutoTvaTt(normalizedInput)
```


集成完成可删除 AHChannelVerifyView.swift 该文件。



## 4.1 同时需要增加以下权限

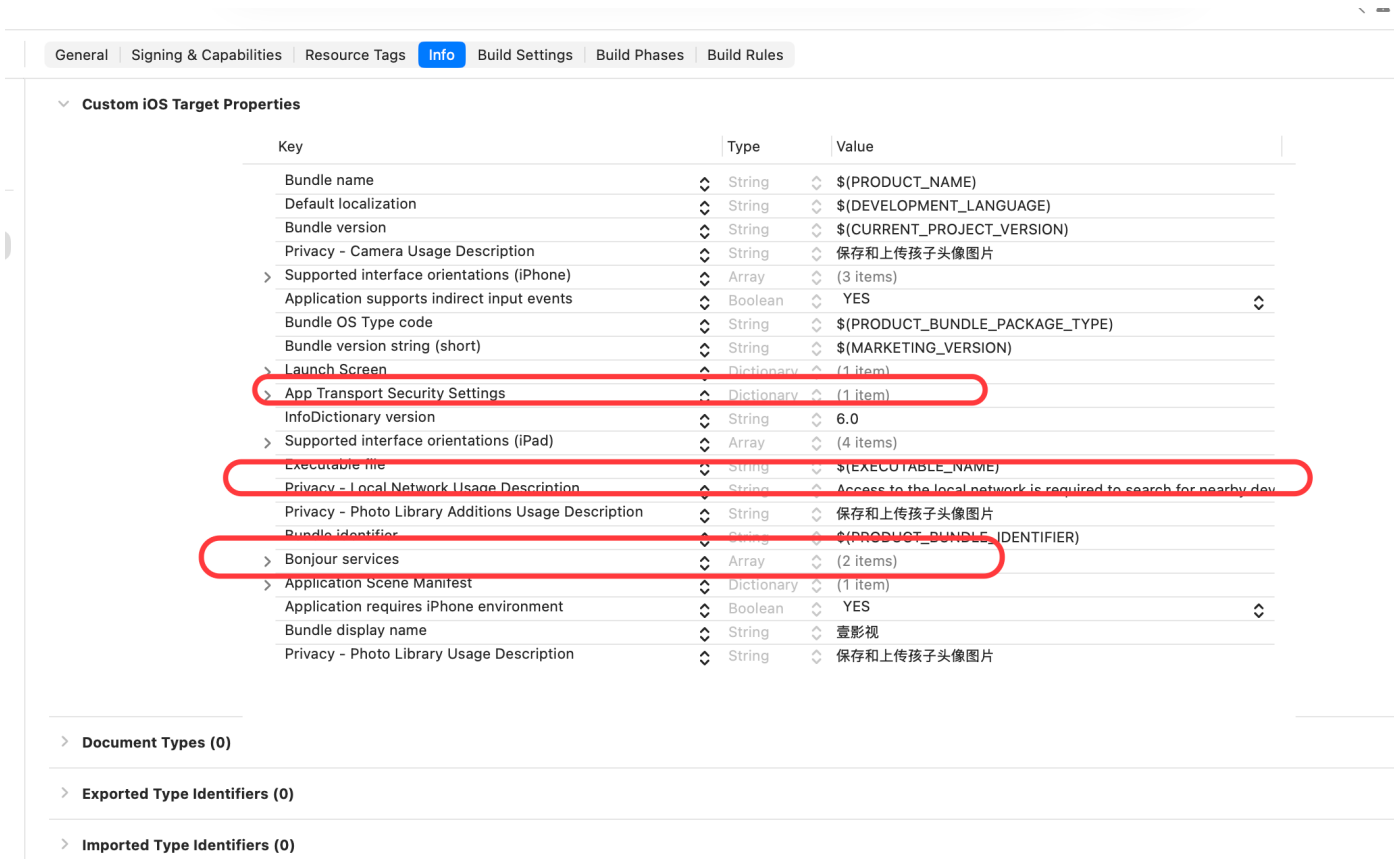

## 4.2 增加启动图

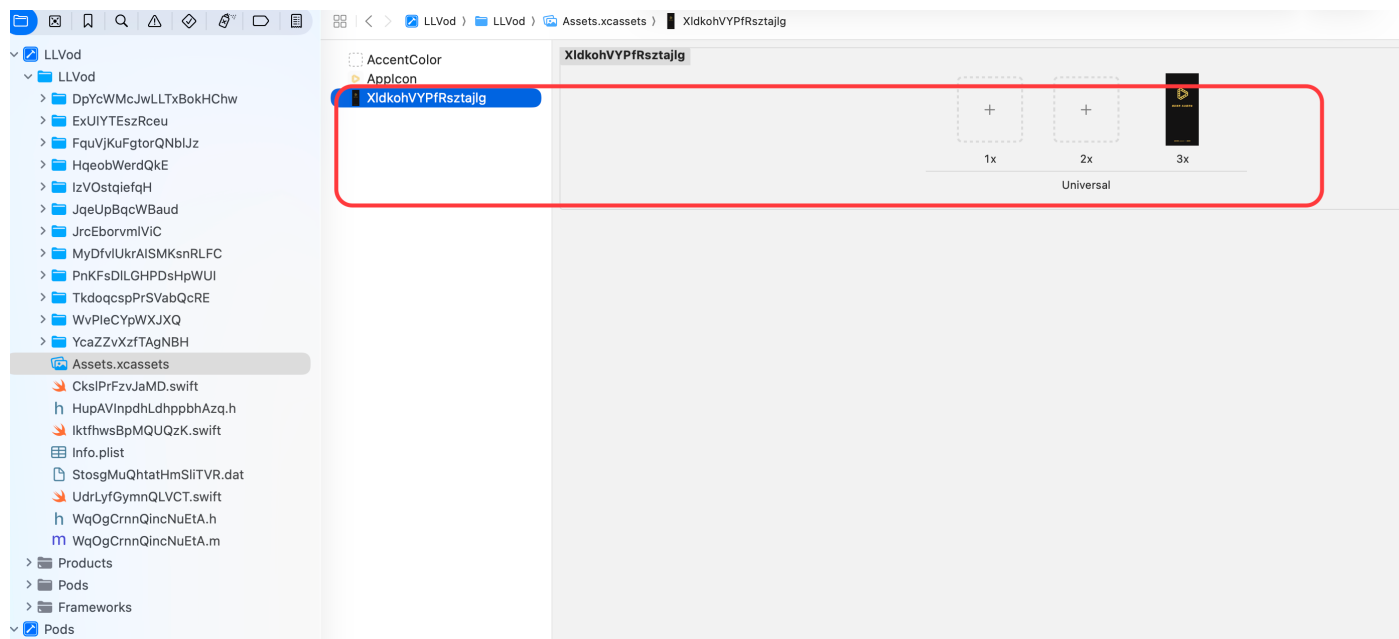

5. 变身验证，输入完成口令，大退 App，之后重新打开，出现影视界面即表示集成成功。