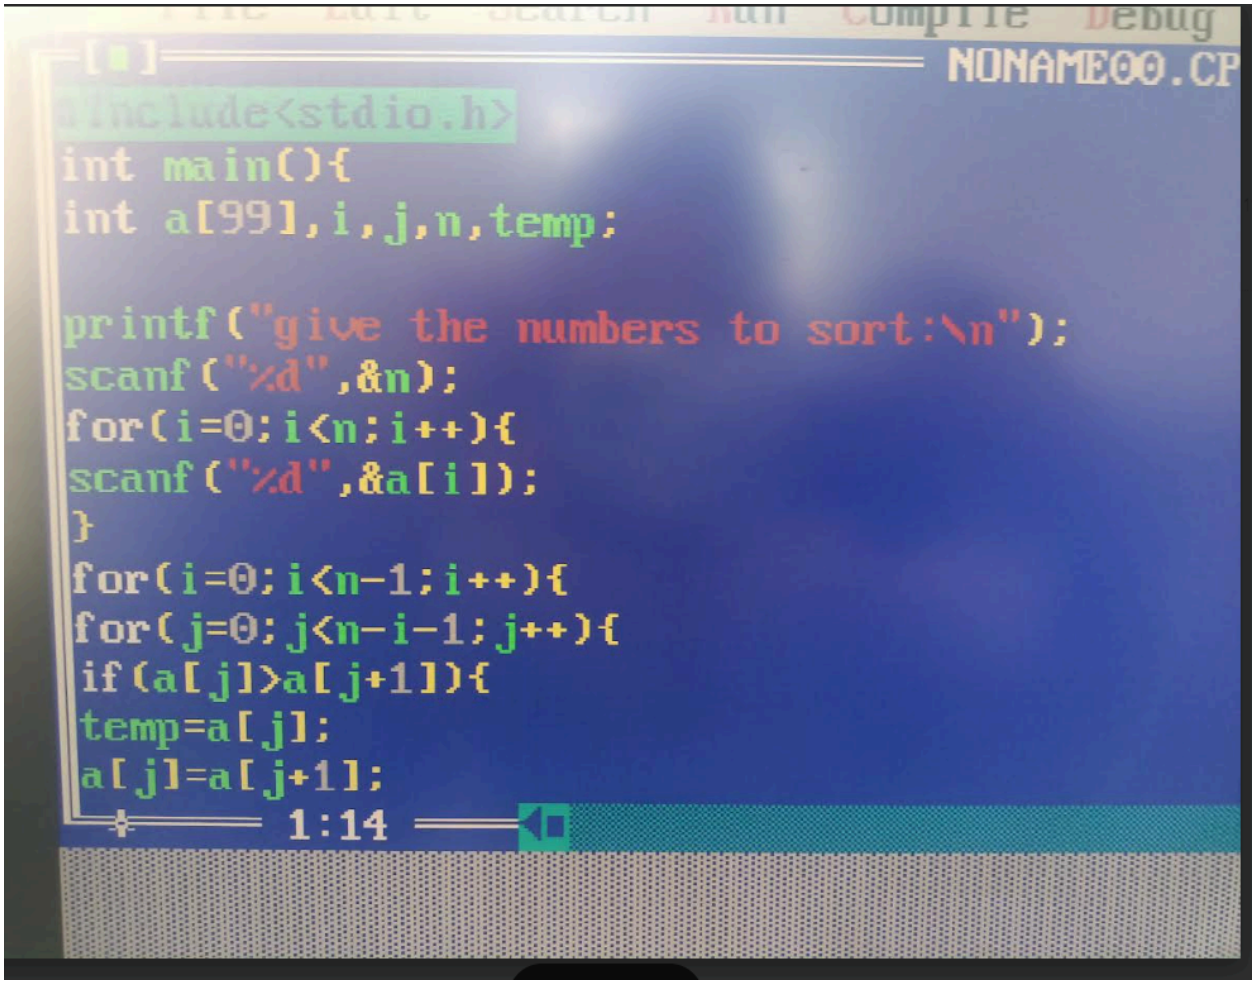
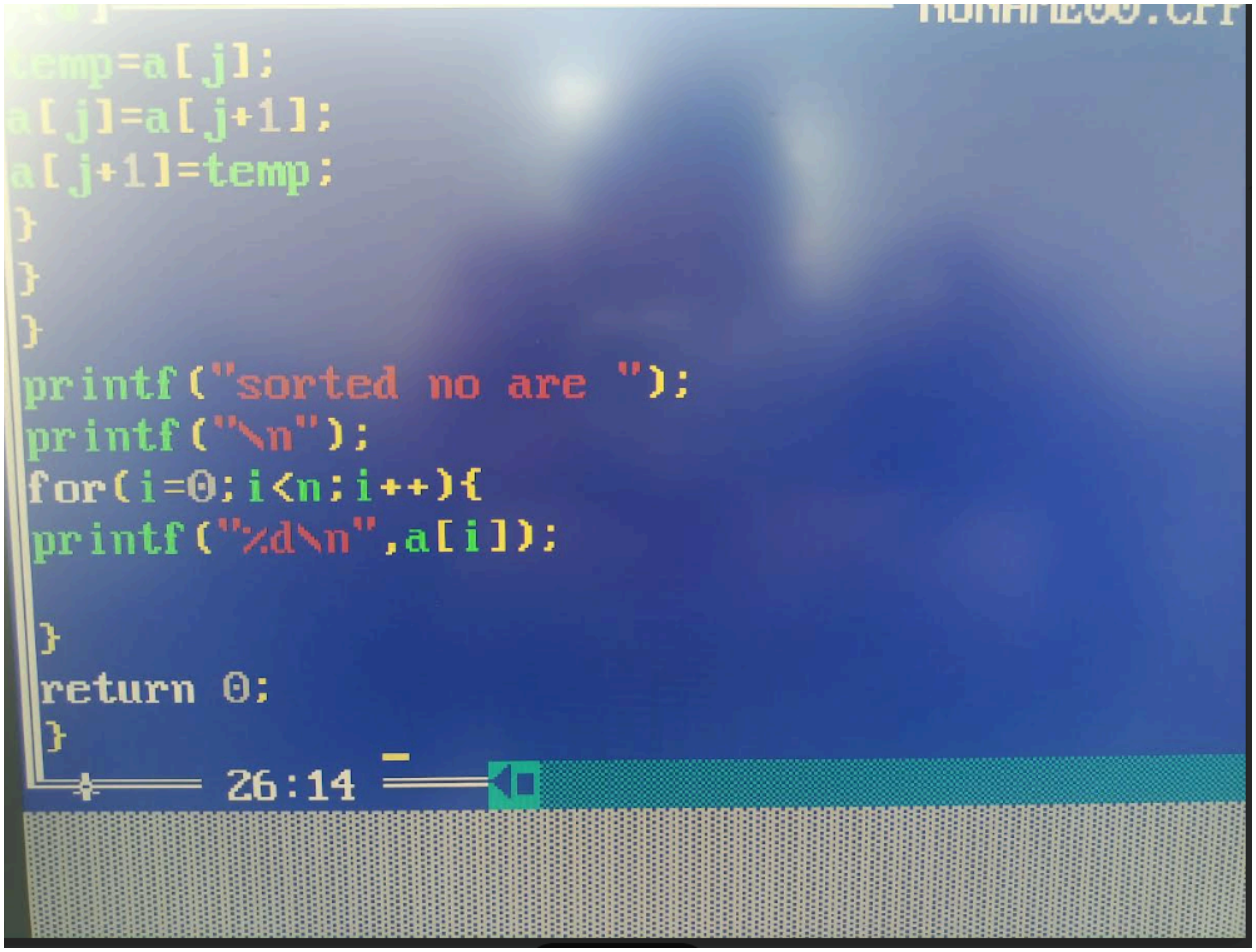
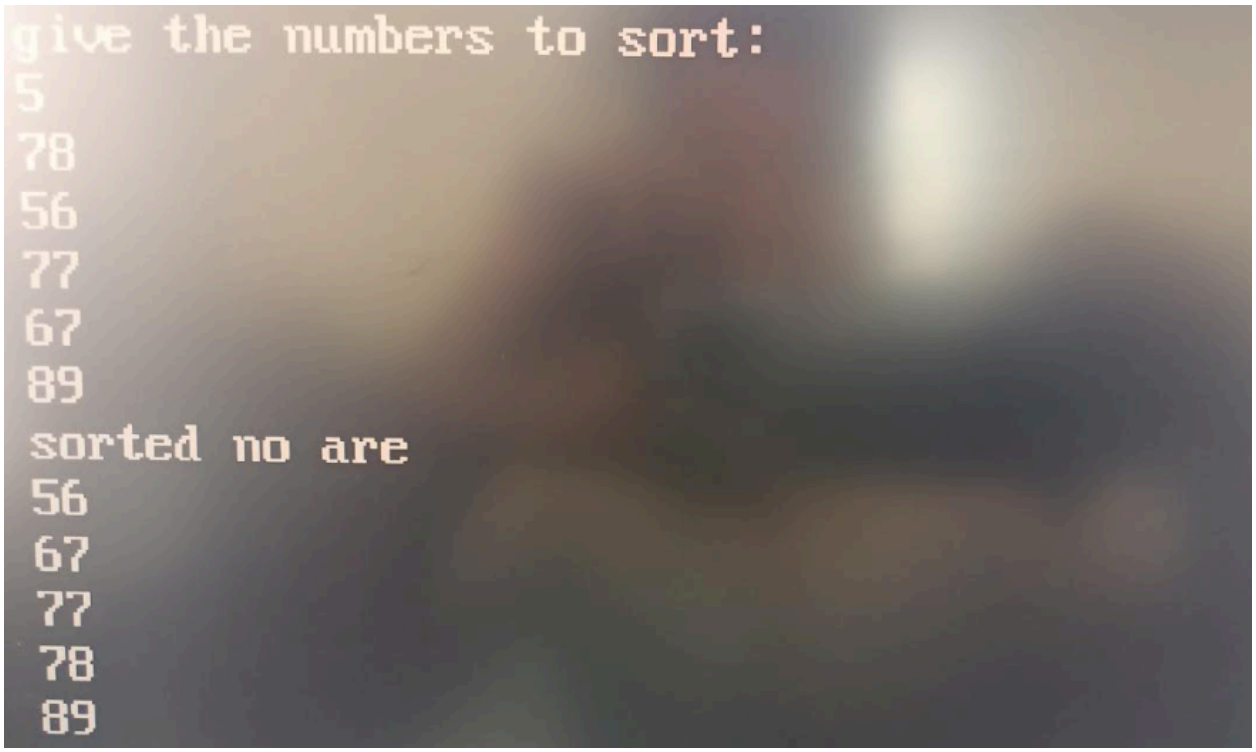

NONAME00.CP
#include<stdio.h>
int main(){
int a[99],i,j,n,temp;
printf("give the numbers to sort:\n");
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++){
scanf("%d",&a[i]);
}
for(i=0;i<n-1;i++){
for(j=0;j<n-i-1;j++){
if(a[j]>a[j+1]){
temp=a[j];
a[j]=a[j+1];
1:14


temp=a[j];
a[j]=a[j+1];
a[j+1]=temp;
}
}
}
printf("sorted no are ");
printf("\n");
for(i=0;i<n;i++){
printf("%d\n",a[i]);
}
return 0;
}
26:14

OUTPUT:




```
#include<stdio.h>
int main(){
int a[99],i,j,n,temp;

printf("give the numbers to sort:\n");
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++){
scanf("%d",&a[i]);
}
for(i=0;i<n-1;i++){
for(j=0;j<n-i-1;j++){
if(a[j]>a[j+1]){
temp=a[j];
a[j]=a[j+1];
a[j+1]=temp;
}
}
}
printf("sorted no are ");
printf("\n");
for(i=0;i<n;i++){
printf("%d\n",a[i]);
}
return 0;
}
```