

Lightbox

❖ 설치

- `bower install lightbox -save`

❖ 연결

- `<link href="path/to/lightbox.css" rel="stylesheet">`
- `<script src="path/to/lightbox.js"></script>`

❖ HTML

○ 단일 이미지

```
<a href="images/image-1.jpg" data-lightbox="image-1" data-title="My caption">Image #1</a>
```

- data-lightbox 속성에 모두 다른 값 지정

○ 이미지 셋

```
<a href="images/image-2.jpg" data-lightbox="roadtrip">Image #2</a>  
<a href="images/image-3.jpg" data-lightbox="roadtrip">Image #3</a>  
<a href="images/image-4.jpg" data-lightbox="roadtrip">Image #4</a>
```

- data-lightbox 속성에 그룹별 동일 값 지정

TinyMCE

TinyMCE

❖ TinyMCE

- <https://www.tinymce.com>
- 웹 에디터
- Pro 버전은 WordPress의 디폴트 에디터
- 설치
 - `bower install tinymce`
- `<script src="bower_components/tinymce/tinymce.min.js"></script>`

TinyMCE

❖ editor.html

```
<script src="bower_components/tinymce/tinymce.min.js"></script>
<script>
$(function(){
    tinymce.init({
        selector:'textarea',
    });
})
</script>
</head>
<body>
    <textarea>웹 에디터</textarea>
</body>
```


❖ TinyMCE



TinyMCE

❖ 한글 언어팩

- <https://www.tinymce.com/download/language-packages/>
- 한국어 선택 후 다운로드

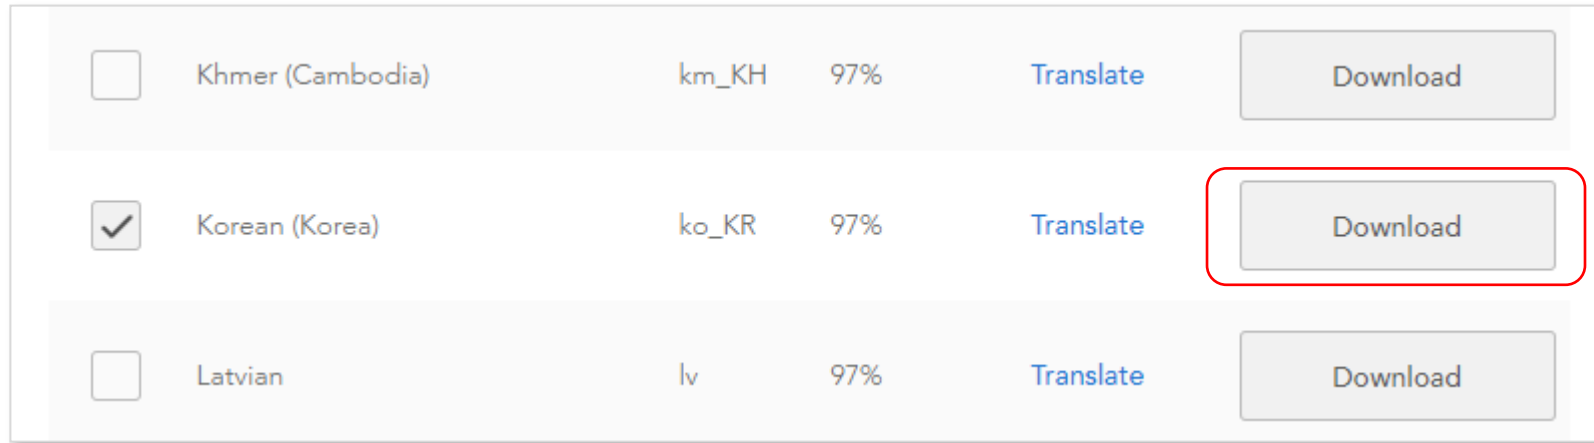

- 압축해제 후 langs 폴더를 tinymce 폴더 아래 배치


```
├─ WebContent
│   └─ bower_components
│       ├── jquery
│       └─ tinymce
│           ├── langs
│           │   └─ ko_KR.js
│           └─ plugins
```


상태 관리

❖ editor.html

```
<script src="bower_components/tinymce/tinymce.min.js"></script>
<script>
$(function(){
    tinymce.init({
        selector:'textarea',
        language : 'ko_KR',
    });
})</script>
</head>
<body>
    <textarea>웹 에디터</textarea>
</body>
```

❖ 한글 언어팩

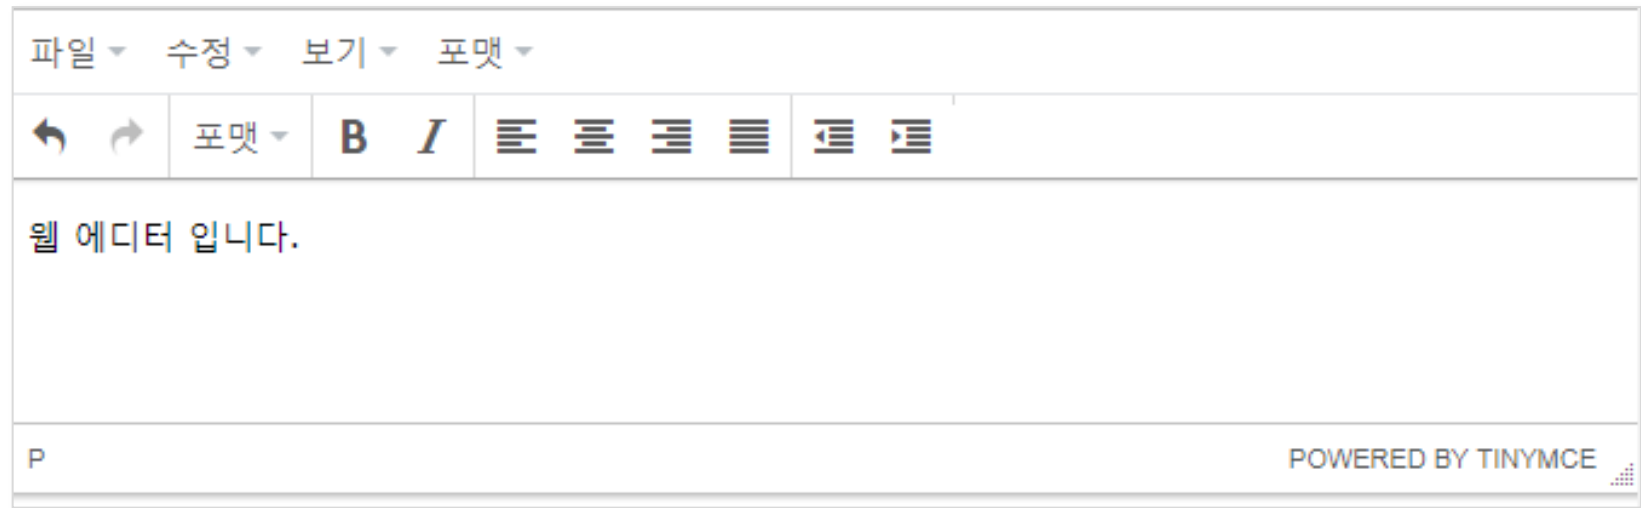

jQuery-tmpl

❖ jQuery-tmpl

- JSON 객체를 이용하여 HTML 템플릿의 구성 값을 설정

❖ 설치

- `bower install jquery-tmpl`
- `<script src="bower_components/jquery-tmpl/jquery.tmpl.min.js">`
`</script>`

상태 관리

❖ contacts.html

```
<body>

<table class="table">
  <thead>
    <th>이름</th>
    <th>email</th>
    <th>전화번호</th>
  </thead>
  <tbody>
  </tbody>
</table>

</table>
```

- Contact 객체 배열을 이용하여 테이블 행을 구성하여 추가하기

❖ contacts.html

```
<script id="contactTpl" type="text/x-jQuery-tmpl">
  <tr data-id="{id}">
    <td>{name}</td>
    <td>{email}</td>
    <td>{cellPhone}</td>
  </tr>
</script>
```

상태 관리

❖ contacts.html

```
<script>
function createContacts(start) {
  var contacts = [];
  for(var i=0; i<10; i++) {
    var id = start + i;
    contacts.push({
      id : id,
      name : '홍길동_' + id,
      email : `hong${id}@naver.com`,
      cellPhone : '010-1111-1111',
      regDate : new Date()
    });
  }
  return contacts;
}
```

❖ contacts.html

```
$(function(){  
    var index = 1;  
    var contacts = createContacts(index);  
  
    $('#contactTpl')  
        .tpl(contacts)  
        .appendTo('tbody');  
})  
</script>
```