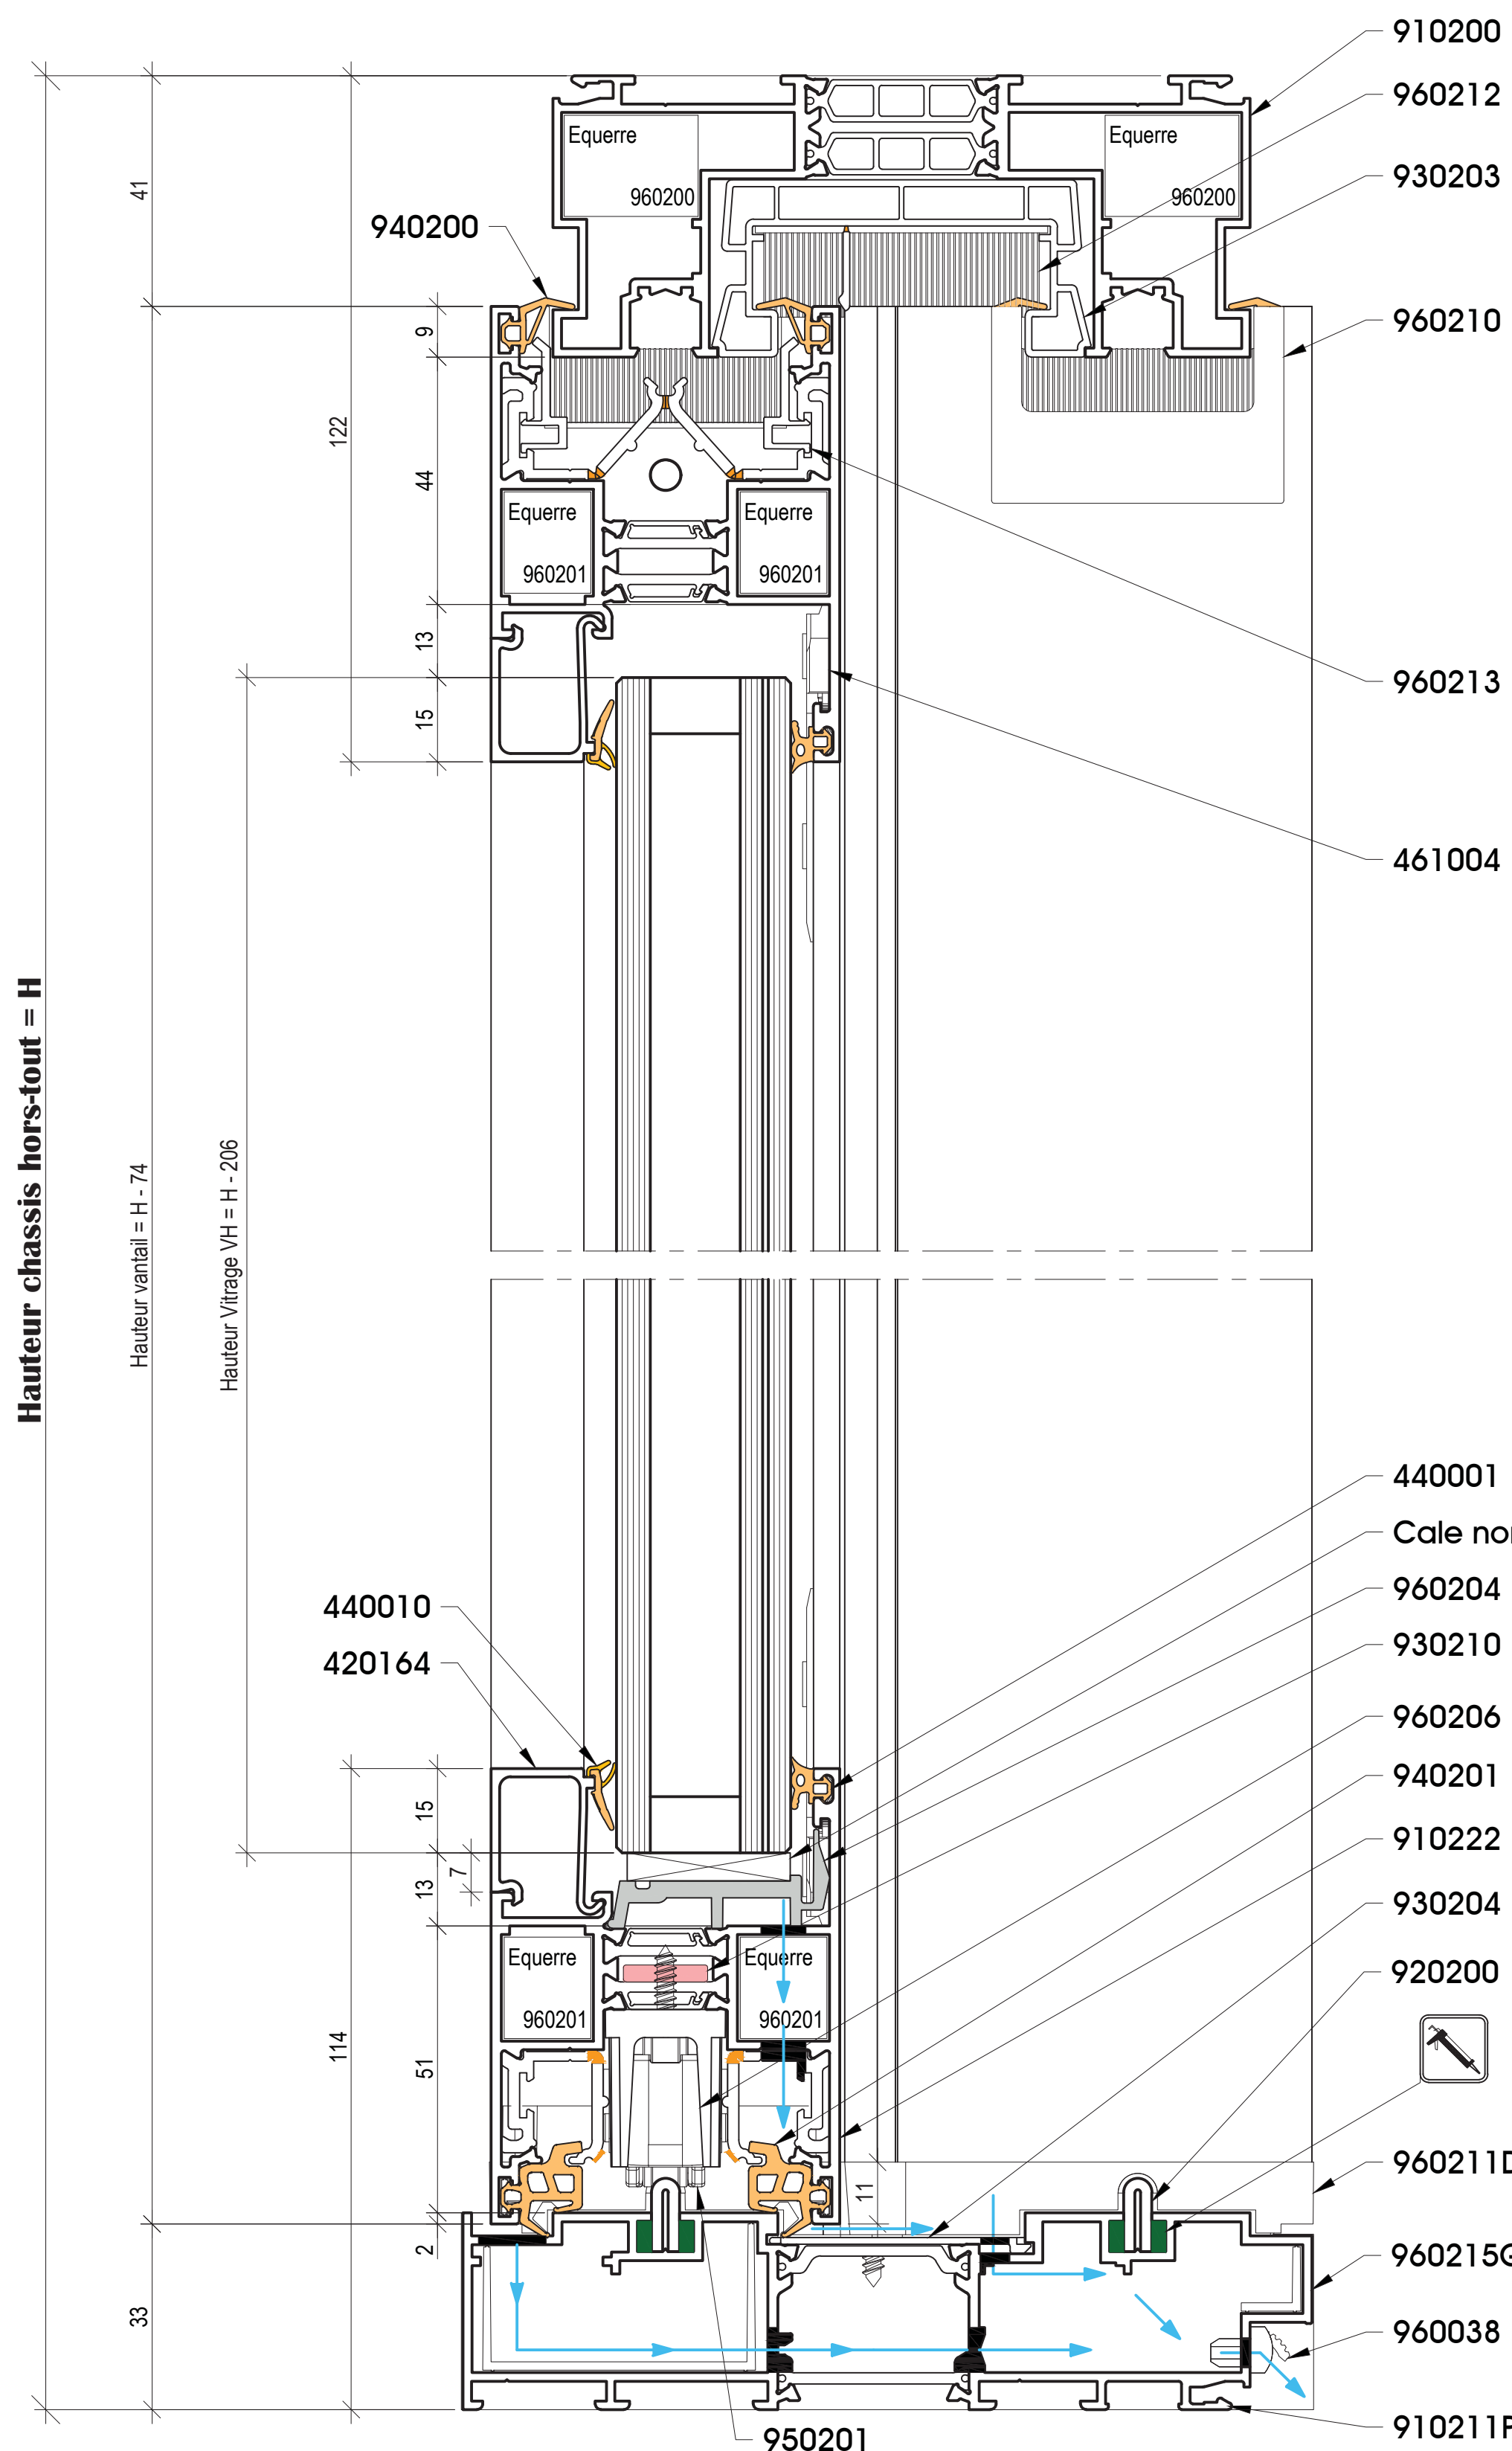
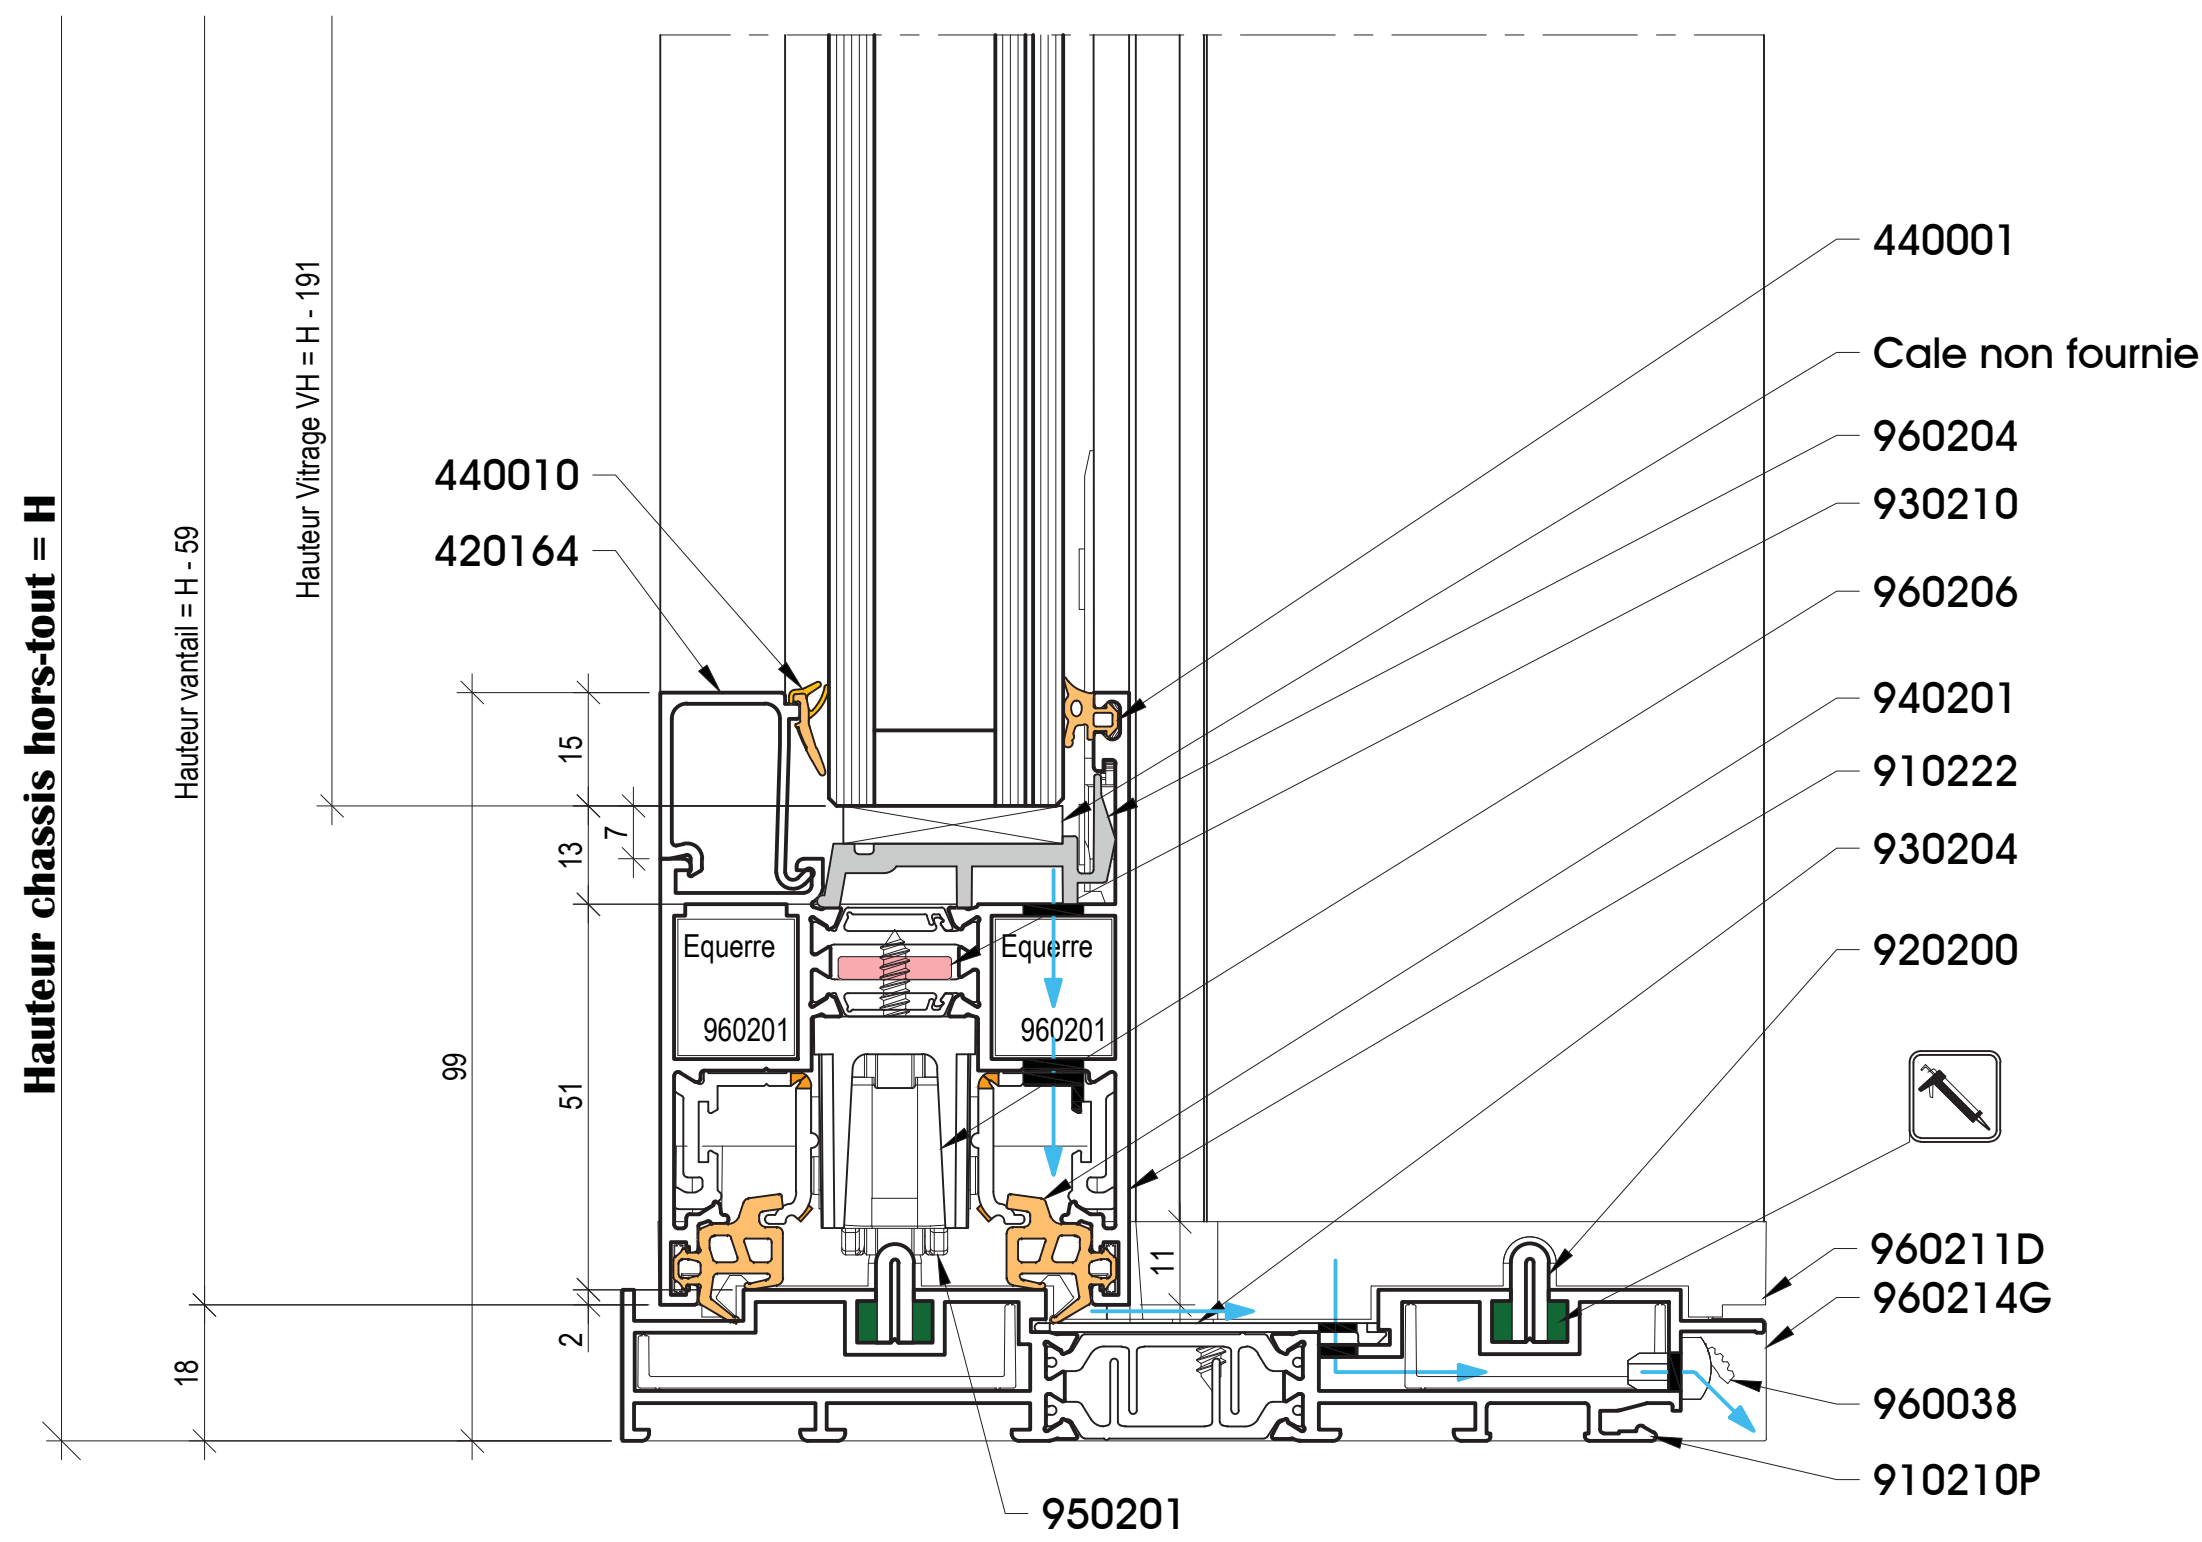


COUPE AA



OPTION SEUIL BAS













NOMENCLATURE PROFILES (OPTION)						
REFERENCE		DESIGNATION		Nbre	Avec Seuil 910210P	Avec Seuil 910211P
					Débit	Débit
	910210P	SEUIL 2 RAILS PRE-DRAINE	TRAVERSE B.	1	[L - 4]	
	920222P	PROFIL DE RENFORT D'OUVRANT (remplace capot de croisement)		0 ou 1 ou 2	[H - 70]	[H - 85]
	920223	CAPOT POUR PROFIL DE RENFORT D'OUVRANT		0 ou 1 ou 2	[H - 70]	[H - 85]

Largueur utile de feuillure	25,3 mm	28,3 mm	31,3 mm	34,3 mm	36,8 mm	43,3 mm	47,3 mm	54,3 mm	
Ref. parciose droite	420030	420031	420032	420166	420164	420039	420068	420064	
Largueur parciose	32 mm	29 mm	26 mm	23 mm	18,5 mm	14 mm	10 mm	3 mm	
Ref joint à bourse 6 mm 4 mm 15 mm 15 mm	440010				●		●		●
	8629				●		●		●
	440012			●		●		●	
	440013			●		●		●	
Epaisseur remplissage				24	25	26	27	28 30	29
				30	31	32	33	34	35
				36	37	38	39	40	41
				42	43	44	45	46	47

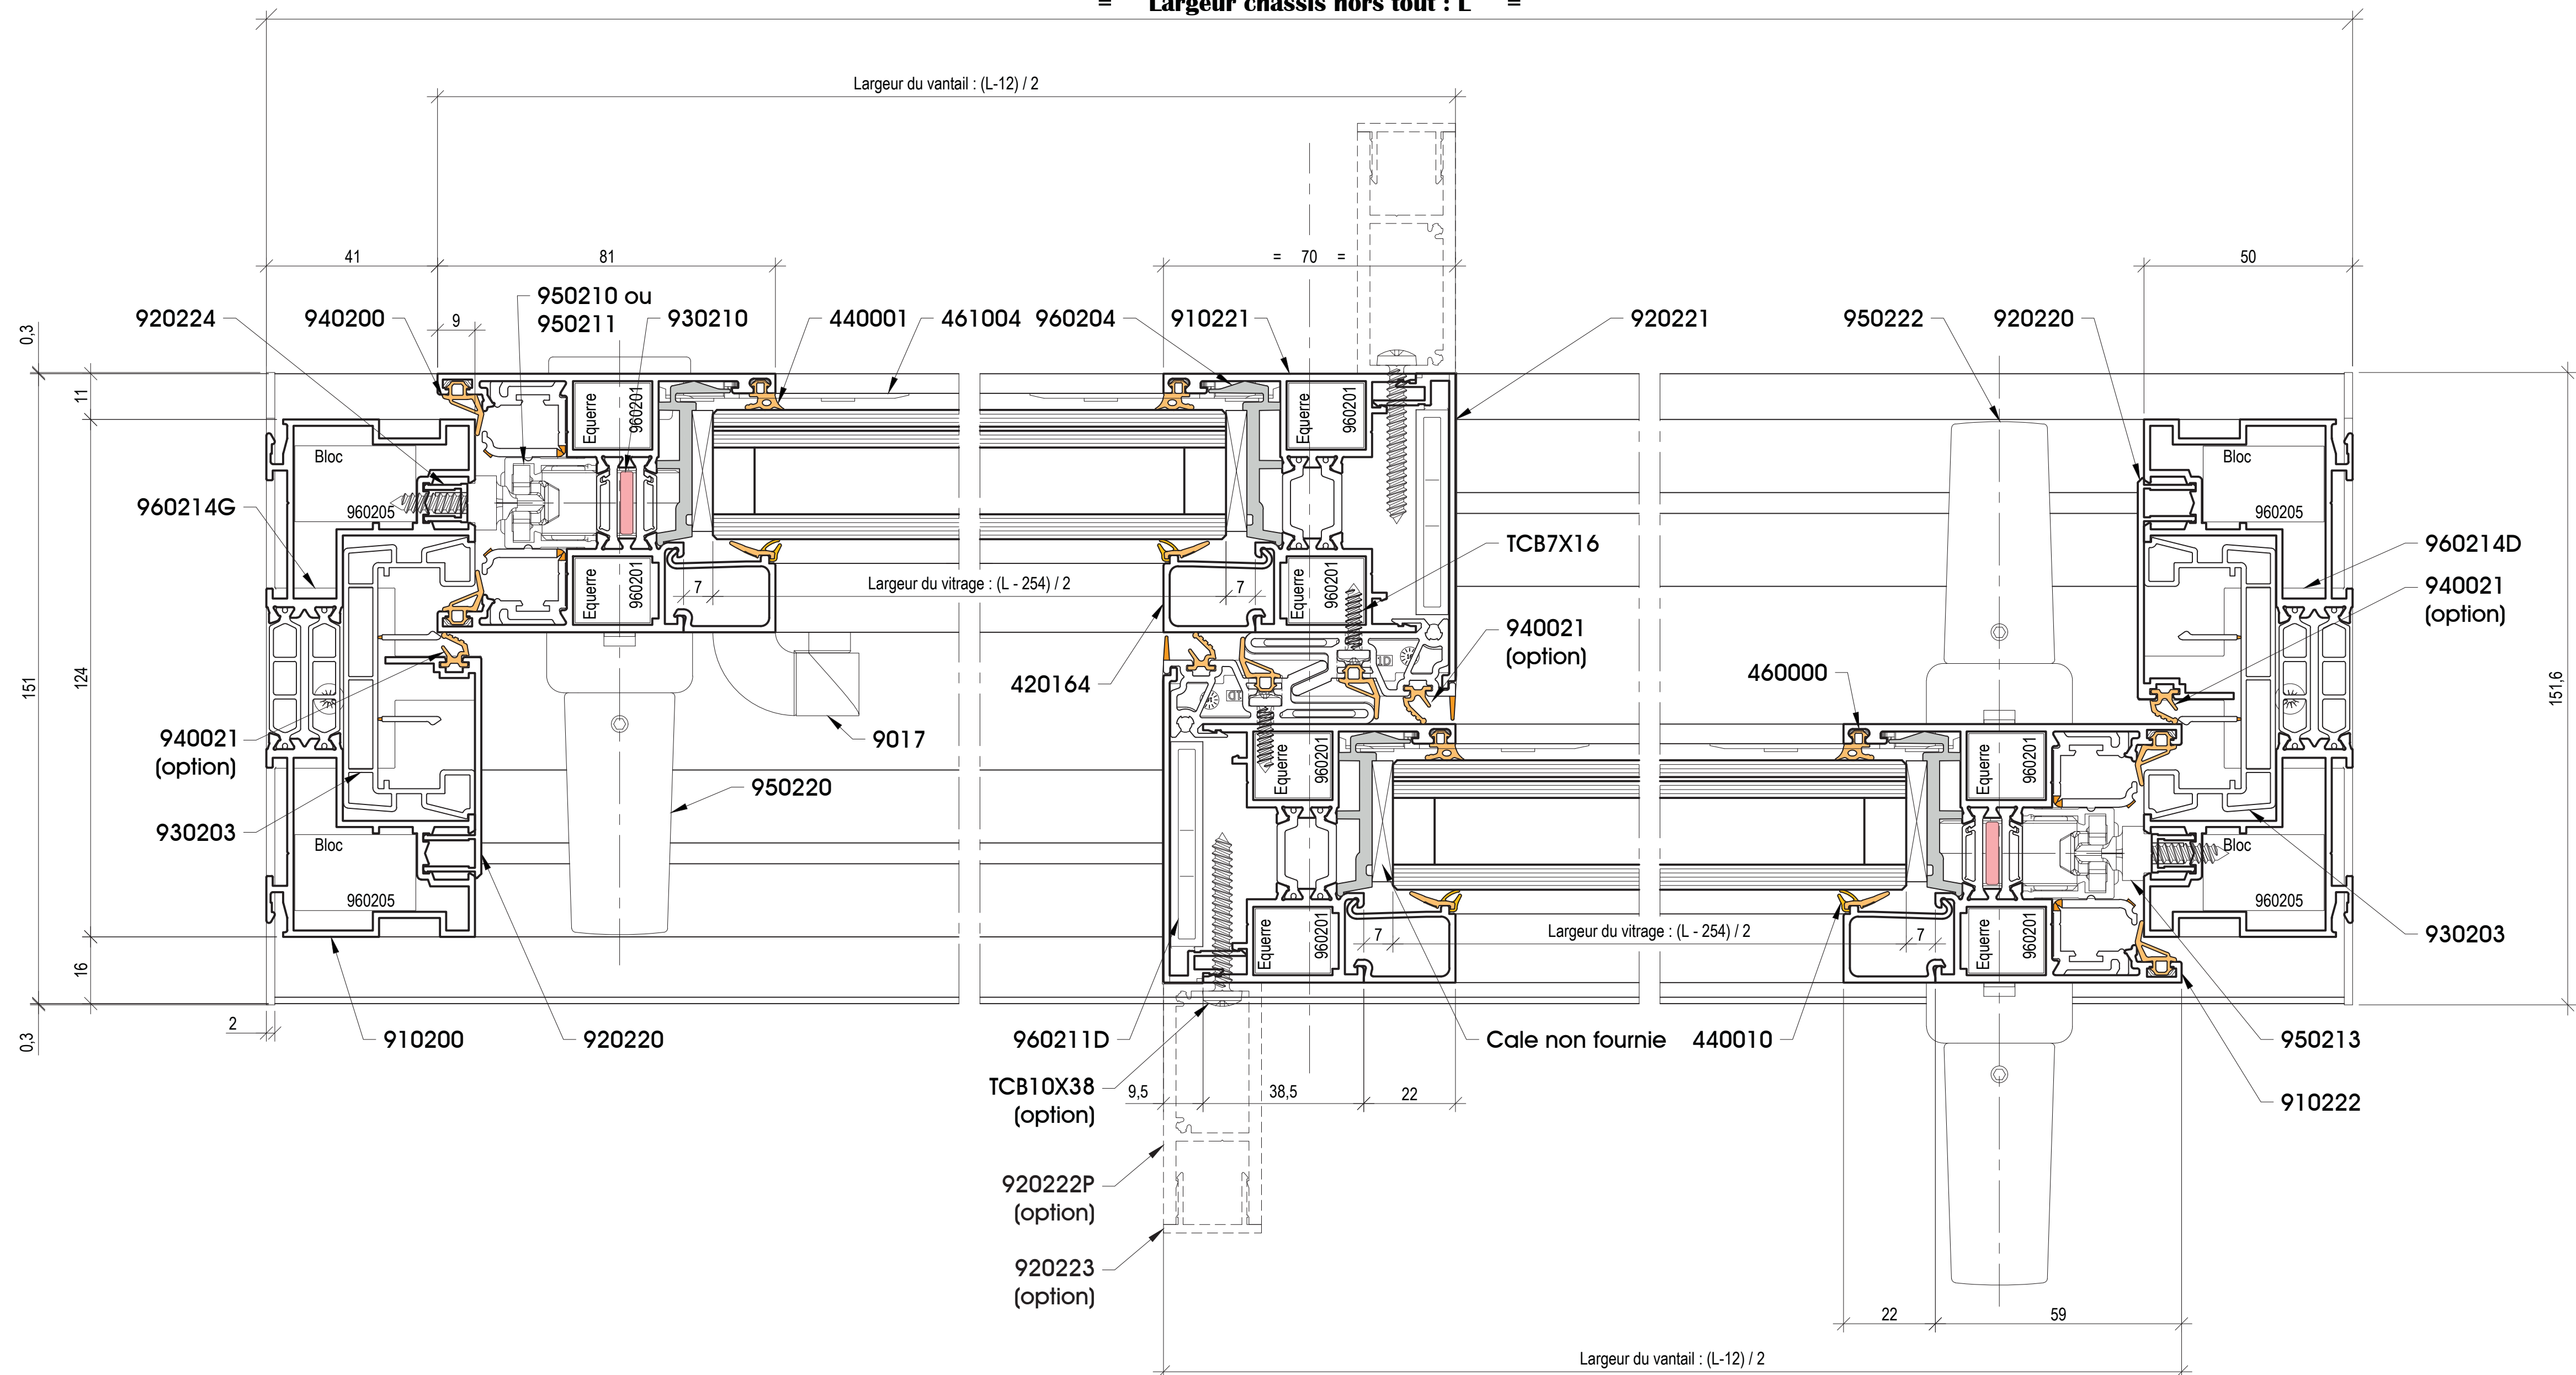
DIMENSIONS VITRAGES		
type	Avec seuil 910210P	Avec seuil 910211P
FC1	$VL = (L - 254) / 2$ $VH = H - 191$	$VL = (L - 254) / 2$ $VH = H - 206$

NOMENCLATURE PROFILES

REFERENCE	DESIGNATION	Nbre	Avec Seuil 910210P	Avec Seuil 910211P
			Débit	Débit
 910200	DORMANT 2 RAILS	MONTANT	2	$\angle$ H - 20 $\angle$ H - 35
		TRAVERSE H.	1	$\angle$ L - 4
 910211P	SEUIL 2 RAILS HAUTS PRE-DRAINE	TRAVERSE B.		$\angle$ L - 4
 910221	MONTANT DE CROISEMENT		2	$\angle$ H - 100 $\angle$ H - 115
 910222	OUVRANT	MONTANT	2	$\angle$ H - 59 $\angle$ H - 74
		TRAVERSE	4	$\angle$ (L + 10) / 2
 920200	RAIL INOX		2	$\angle$ L - 103
 920220	CACHE RAIL		2	$\angle$ H - 71 $\angle$ H - 86
 920221	CAPOT DE CROISEMENT		0 ou 1 ou 2	$\angle$ H - 70 $\angle$ H - 85
 930201	CHICANE CROISEMENT		2	$\angle$ H - 70 $\angle$ H - 85
 930203	BOULIER THERMIQUE DORMANT	MONTANT	2	$\angle$ H - 38.5 $\angle$ H - 53.5
		TRAVERSE	1	$\angle$ L - 37
 930204	CACHE BARRETTE POUR SEUIL 2 RAILS		1	$\angle$ L - 6
 930210	PLAT DE RENFORT D'OUVRANT	TRAVERSE B.	2	$\angle$ (L - 190) / 2
		MONT. SERRURE	2	$\angle$ 845 $\angle$ 845
			2	$\angle$ H - 1195 $\angle$ H - 1210
 420166	PARCLOSE DROITE POUR 24 à 27 MM	MONTANT	4	$\angle$ H - 221 $\angle$ H - 236
 420164	PARCLOSE GAUCHE POUR 28 à 32 MM			
 420039	PARCLOSE DROITE POUR 33 à 36 MM	TRAVERSE	4	$\angle$ (L - 226) / 2
 420068	PARCLOSE GAUCHE CLIPABLE POUR 37 à 40 MM			
 420064	PARCLOSE DROITE CLIPABLE POUR 44 à 47 MM			
 920224	PROFIL DE FINITION		2	$\angle$ H - 71 $\angle$ H - 86

COUPE BB

= Largeur chassis hors tout : L =



IMPORTANT : Le vantail de service est positionné à droite mais il peut être aussi à gauche.

NOMENCLATURE ACCESSOIRES

REFERENCE	DESIGNATION	TYPE FCT
		Nombre
5248	VIS CONIQUE INOX	Equerres + Blocs
960200	EQUERRE POUR CAGE 19 X 24,8 POUR DORMANT	910200
960201	EQUERRE POUR CAGE 19 X 16,4 POUR OUVRANT	910221 - 910222
960205	BLOC D'ASSEMBLAGE POUR DORMANT COUPE DROITE	
460000	EQUERRE D'ALIGNEMENT POUR OUVRANT	
461004	EQUERRE EXTERIEURE POUR OUVRANT	
5282	EQUERRE RENFORT D'ANGLE POUR OUVRANT	
960038	BUSETTE A VOLET	
960204	SUPPORT DE CALE DE VITRAGE	S = surface du vitrage en m² l = longueur cale d'assise en cm 2 x l = S x 6 arrondi au multiple de 5cm supérieur
960206	PIECE D'ECARTEMENT	4 par vantail
960210	BOUCHON D'ETANCHEITE DE CROISEMENT	(R - 100) / 100 + 1 par vantail
960211 D	BOUCHON D'ETANCHEITE DE CROISEMENT BAS POUR VS A DROITE	2
960211 G	BOUCHON D'ETANCHEITE DE CROISEMENT BAS POUR VS A GAUCHE	2
960212	BROSSE D'ETANCHEITE HAUTE POUR DORMANT	1
960213	PIECE DE GUIDAGE OUVRANT	6 par vantail
960214	KIT EMBOUIT DE SEUIL 910210P	1 kit
960215	KIT EMBOUIT DE SEUIL 910210P	1 kit
960230	KIT ENTROISE CHARIOT + VIS	8 kit
960222	MOUSSE D'ETANCHEITE POUR SEUIL 910210P	1
960224	MOUSSE D'ETANCHEITE POUR SEUIL 910211P	1
950201	KIT CHARIOTS AVEC VISSERIE ET GACHES	2
950202	TRINGLE DE LIAISON DES CHARIOTS 1398 MM (pour L vantail ≤ 2250mm)	2
950203	TRINGLE DE LIAISON DES CHARIOTS 1898 MM (pour L vantail ≥ 2250mm)	2
950210	FERRAGE 2 A 4 POINTS LG = 2170 MM (dimensions vantail = mini. 2060 mm, maxi. 2220 mm)	2
950211	FERRAGE 2 A 4 POINTS LG = 2570 MM (dimensions vantail = mini. 2220 mm, maxi. 2800 mm)	2
440001	JOINT EXTERIEUR A CLIPPER	4L + 4H
440010		
8629	JOINT DE VITRAGE INTERIEUR A BOURRER	4L + 4H
440012		
440013		
940200	JOINT OUVRANT PERIPHERIQUE	4L + 6H
940201	JOINT OUVRANT PARTIE BASSE	4L
950220	POIGNEE DOUBLE AVEC CUVETTE EXTERIEURE	0 ou 1 ou 2
950222	POIGNEE LEVAGE	0 ou 1 ou 2
9017	BUTEE DE VANTAIL	1 kit
TCB7X16	VIS A TOILE FIXATION CHICANE REF 930201	Tous les 300 + 1
TF7X16	VIS A TOILE FIXATION CHARIOTS REF 950201	2








NOMENCLATURE ACCESSOIRES (OPTION)

REFERENCE	DESIGNATION	TYPE FC1	
		Nombre	
550010	CYLINDRE DOUBLE 45-45 CLES VARIEES	Si emploi 950222	0 ou 1 ou 2
550011	CYLINDRE DOUBLE 45-45 CLES S'ENTROUVRANTES		4H
940021	JOINT GLISSANT POUR MONTANT		0 ou 1 ou 2
602027	KIT BOUCHONS POUR RENFORT D'OUVRANT		Tous les 300-1
TCB10X38	VIS A TOILE FIXATION RENFORT REF 902022P		

IMPORTANT

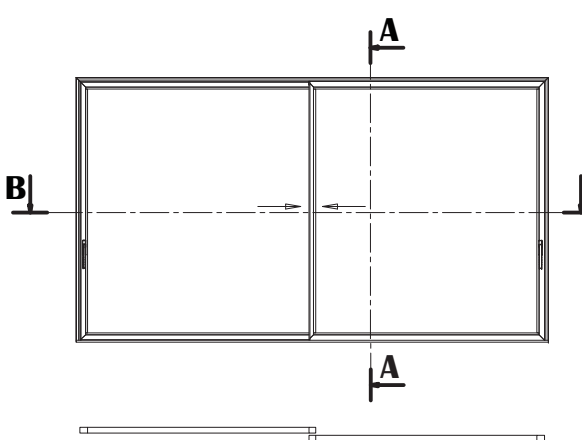
- Dimensions maximum du châssis :
L = 5 m x H = 2,8 m pour FC1 (pour 2 vantaux);
- Poids maximum du vantail = 300 Kg.

MONTAGES TYPE

MONTAGES TYPE			
OUVRANT			DORMANT M7
CROISEMENTS TYPE			
 910221	 910221 502022P	 910221 502022P	 910200
 910221	 910221 502022P	 910221 502022P	 910200
Inerte = 38,7 cm4	Inerte = 101,6 cm4	Inerte = 164,5 cm4	 910210P ou  910211P

ELEVATIONS (Vues intérieures)

TYPE FC1



INDICE	11/09/2017	Rajos TFX17 fixation chariots, passage seul bas en option.		Y A
ANCI	DATE	MODIFICATIONS		
Dessiné F.B	Date 21/12/2015	Echelle 1:1		

GALAXIE® 45TH
COUSSISSANT GRANDES DIMENSIONS
type FC1

INSTALLUX SA
Chemin du bois rond
90972 ST BARNET DE MURIE
Téléphone + (33) 04 72 43 61 31
Fax + (33) 04 72 43 61 47
Email: contact@installux-aluminium.com Site
web: www.installux-aluminium.com

D9200
ind

Ce plan est la propriété de la société INSTALLUX. Il ne peut être reproduit ou diffusé sans son accord écrit.

