

Сообщение

Начальное событие [Сообщение]

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание


Начальное событие [Сообщение]	4
Активация элемента	4
Выполнение элемента	4
Настроить элемент	4

Начальное событие [Сообщение]

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Начальное событие [*Сообщение*] ([Рис. 1](#)) используется для **активации событийных подпроцессов** в рамках родительского бизнес-процесса. Такие событийные подпроцессы запускаются **промежуточным событием** [*Генерация сообщения*].

Рис. 1 — Начальное событие [*Сообщение*]

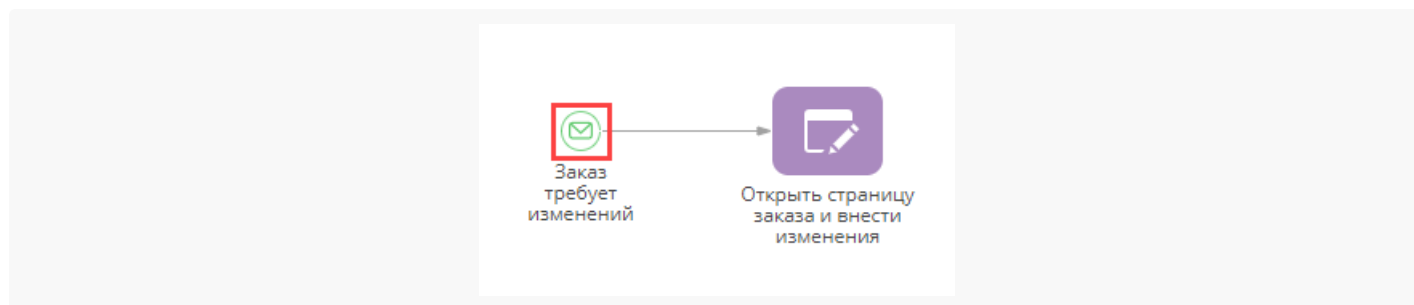

Например, в процесс продаж может входить подпроцесс, в ходе которого вносятся изменения в список заказанных продуктов. Клиент может изменить список продуктов заказа в любое время неограниченное количество раз. После каждого такого изменения срабатывает элемент [*Генерация сигнала*], который активирует начальный элемент [*Сигнал*] событийного подпроцесса по изменению заказа.

Активация элемента


Элемент активируется после выполнения элемента [\[*Генерация сообщения* \]](#) на той же диаграмме процесса.

Выполнение элемента

После активации начальный элемент [*Сообщение*] инициирует событийный подпроцесс. Элемент активирует исходящие потоки, что вызывает выполнение других действий в ходе процесса. Один и тот же начальный элемент [*Сообщение*] может срабатывать многократно в рамках экземпляра процесса.

Настроить элемент

При получении какого сообщения запускать процесс?	Введите название сообщения, которое должно активировать этот элемент. Убедитесь, что название сообщения совпадает с тем, которое указано в поле [<i>Какое сообщение сгенерировать?</i>] элемента [<i>Генерация сообщения</i>] (Рис. 2 и Рис. 3) на диаграмме того же процесса.
Выполнять следующие элементы в фоновом режиме	Установите этот признак, если хотите, чтобы элементы группы “Действия пользователя”, которые активированы исходящими потоками данного элемента, выполнялись в фоновом режиме. При выполнении элементов процесса в фоновом режиме маска загрузки не отображается, а для пользователей не открываются всплывающие окна. Пользователь сможет контролировать выполнение таких элементов через вкладку коммуникационной панели [<i>Задачи по бизнес-процессам</i>].

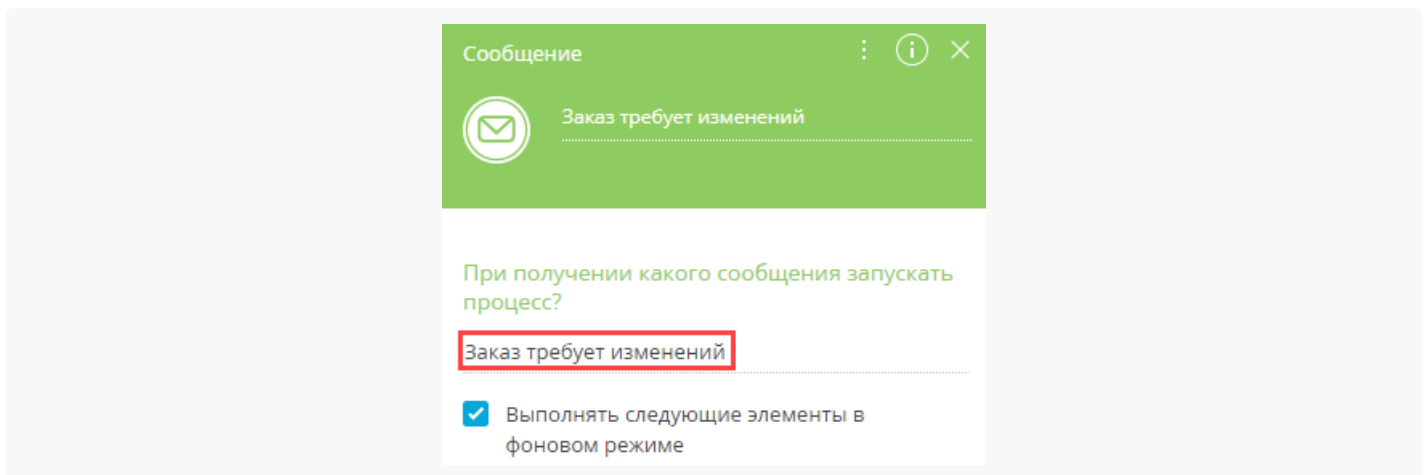Рис. 2 — Название сообщения, которое активирует начальное событие [*Сообщение*]Рис. 3 — Пример создания сообщения с помощью элемента [*Генерация сообщения*]