

Postman

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Postman	4
Выполнить запрос к Creatio в Postman	4
1. Добавить запрос	4
2. Настроить запрос	6
3. Выполнить запрос	8
4. Сохранить запрос	8
Выполнить коллекцию запросов к Creatio в Postman	9
1. Добавить коллекцию запросов	9
2. Добавить запрос в коллекцию	11
3. Настроить переменные коллекции запроса	11
4. Выполнить коллекцию запросов	12

Postman



Postman — это набор инструментов для тестирования API. Он является средой разработки для создания, тестирования, контроля и публикации API-документации. **Назначение** Postman — тестирование отправки запросов с клиента на сервер и получения ответа от сервера.

Postman рекомендуется использовать для тестирования запросов при интеграции с Creatio по протоколу [OData 4](#) и [OData 3](#).

Этапы работы с запросами в Postman:

- Добавление запроса.
- Настройка запроса.
- Выполнение запроса.
- Сохранение запроса.

Коллекция запросов позволяет выполнять несколько запросов один за другим. Использование коллекций значительно сокращает время тестирования запросов.

Коллекция запросов к Creatio должна включать:

1. `post` -запрос к сервису аутентификации `AuthService.svc`. Работа с сервисом аутентификации подробно описана в статье [Аутентификация](#).
2. Пользовательский запрос для работы с данными.

Этапы работы с коллекциями запросов в Postman:

- Добавление коллекции запросов.
- Добавление запроса в коллекцию.
- Настройка переменных коллекции запроса.
- Выполнение коллекции запросов.


Работа с Postman подробно описана в официальной [документации Postman](#).

Выполнить запрос к Creatio в Postman



1. Добавить запрос

1. На панели инструментов в Postman нажмите кнопку [*New*].
2. В блоке [*Building blocks*] вкладки [*Create New*] выберите [*Request*].

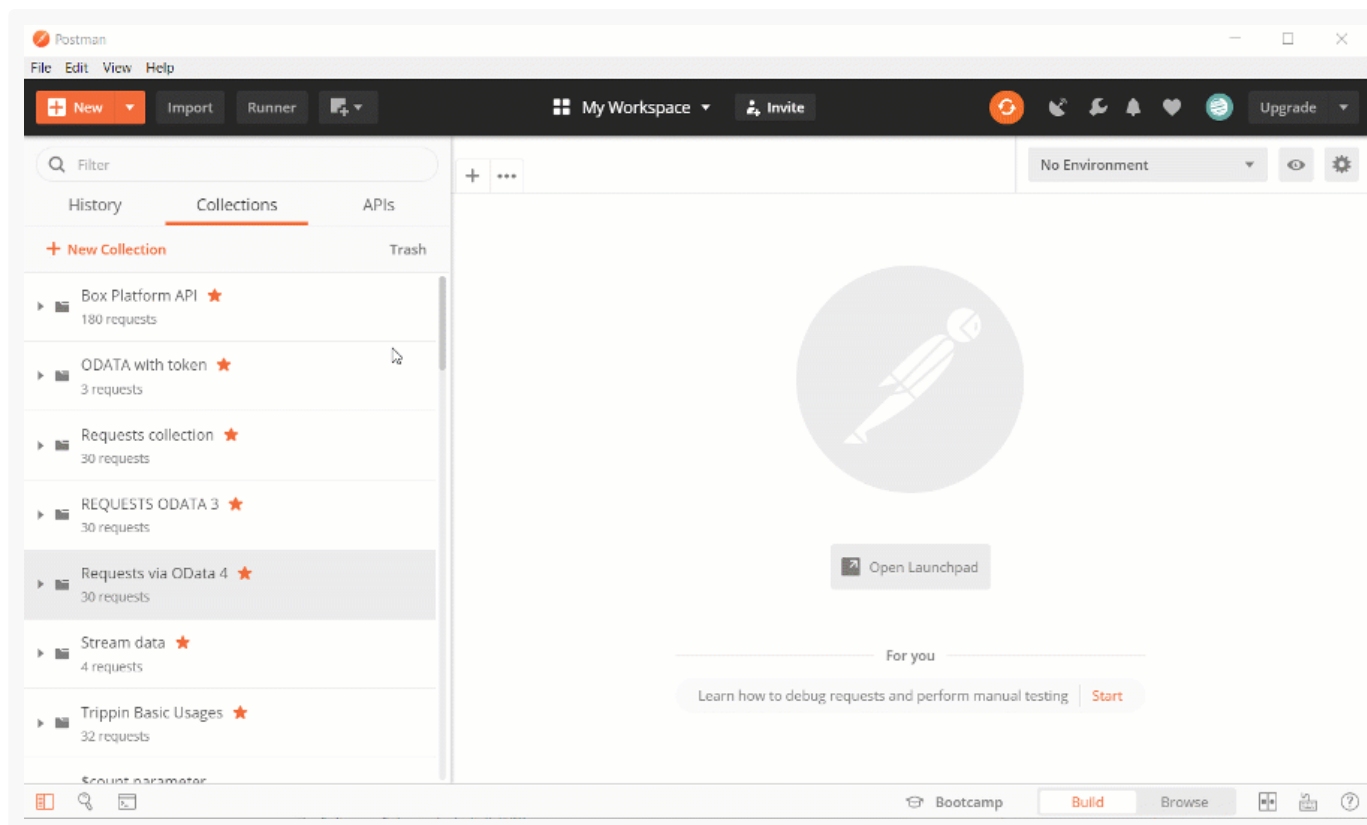


3. Заполните поля запроса.

Поля для создания запроса

Имя поля	Описание	Пример заполнения поля
[Request name]	Имя запроса.	Test request
[Request description (Optional)]	Описание запроса (при необходимости).	Test request for getting Creatio object collection instances
[Search for a collection or folder to save to:]	Поиск ранее созданной коллекции запросов или создание новой.	Test collection


Окно создания запроса

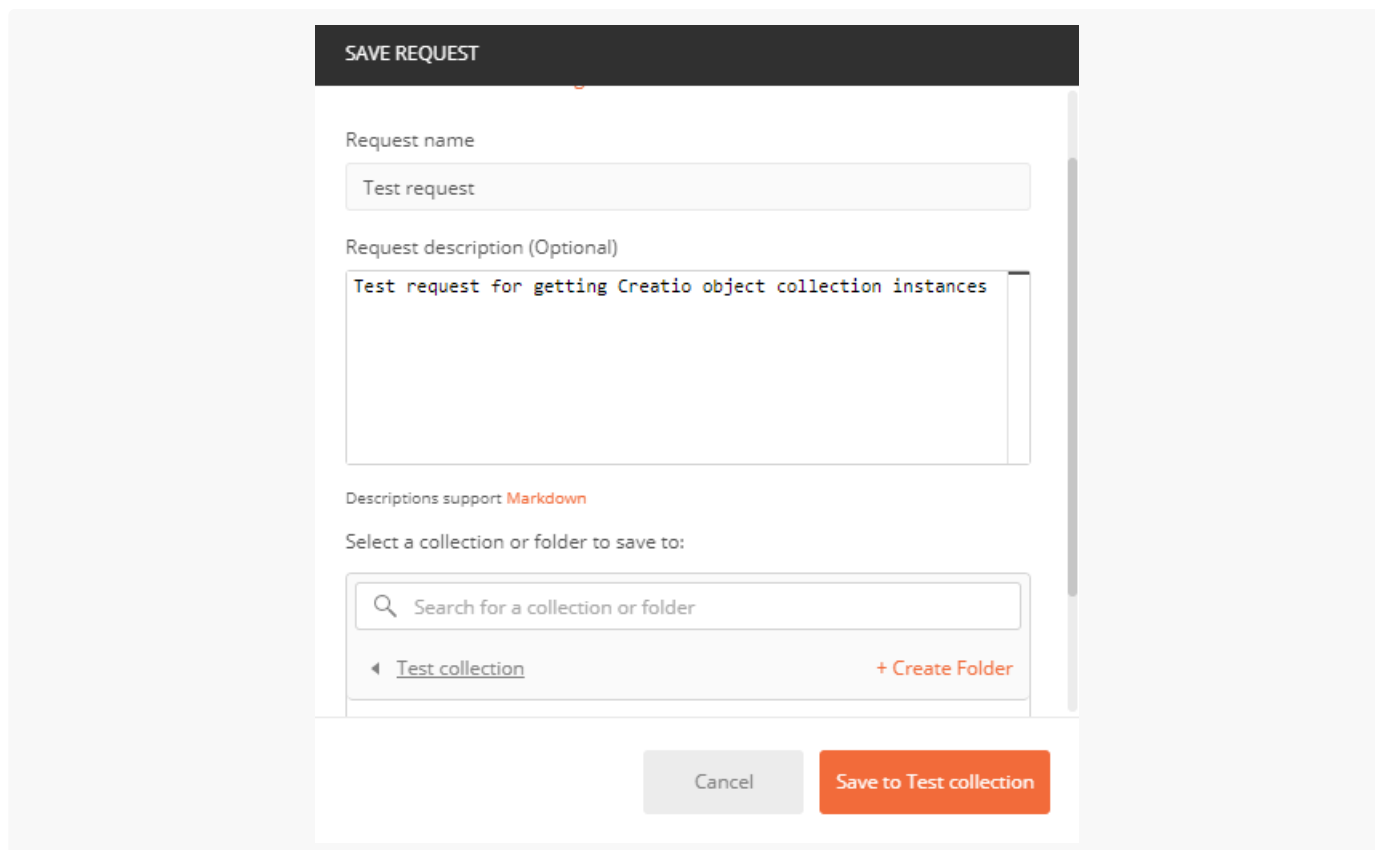


4. Нажмите [Save]. Кнопка становится активной после заполнения поля [*Search for a collection or folder to save to:*].

2. Настроить запрос

1. В выпадающем списке панели инструментов рабочей области Postman выберите метод запроса.

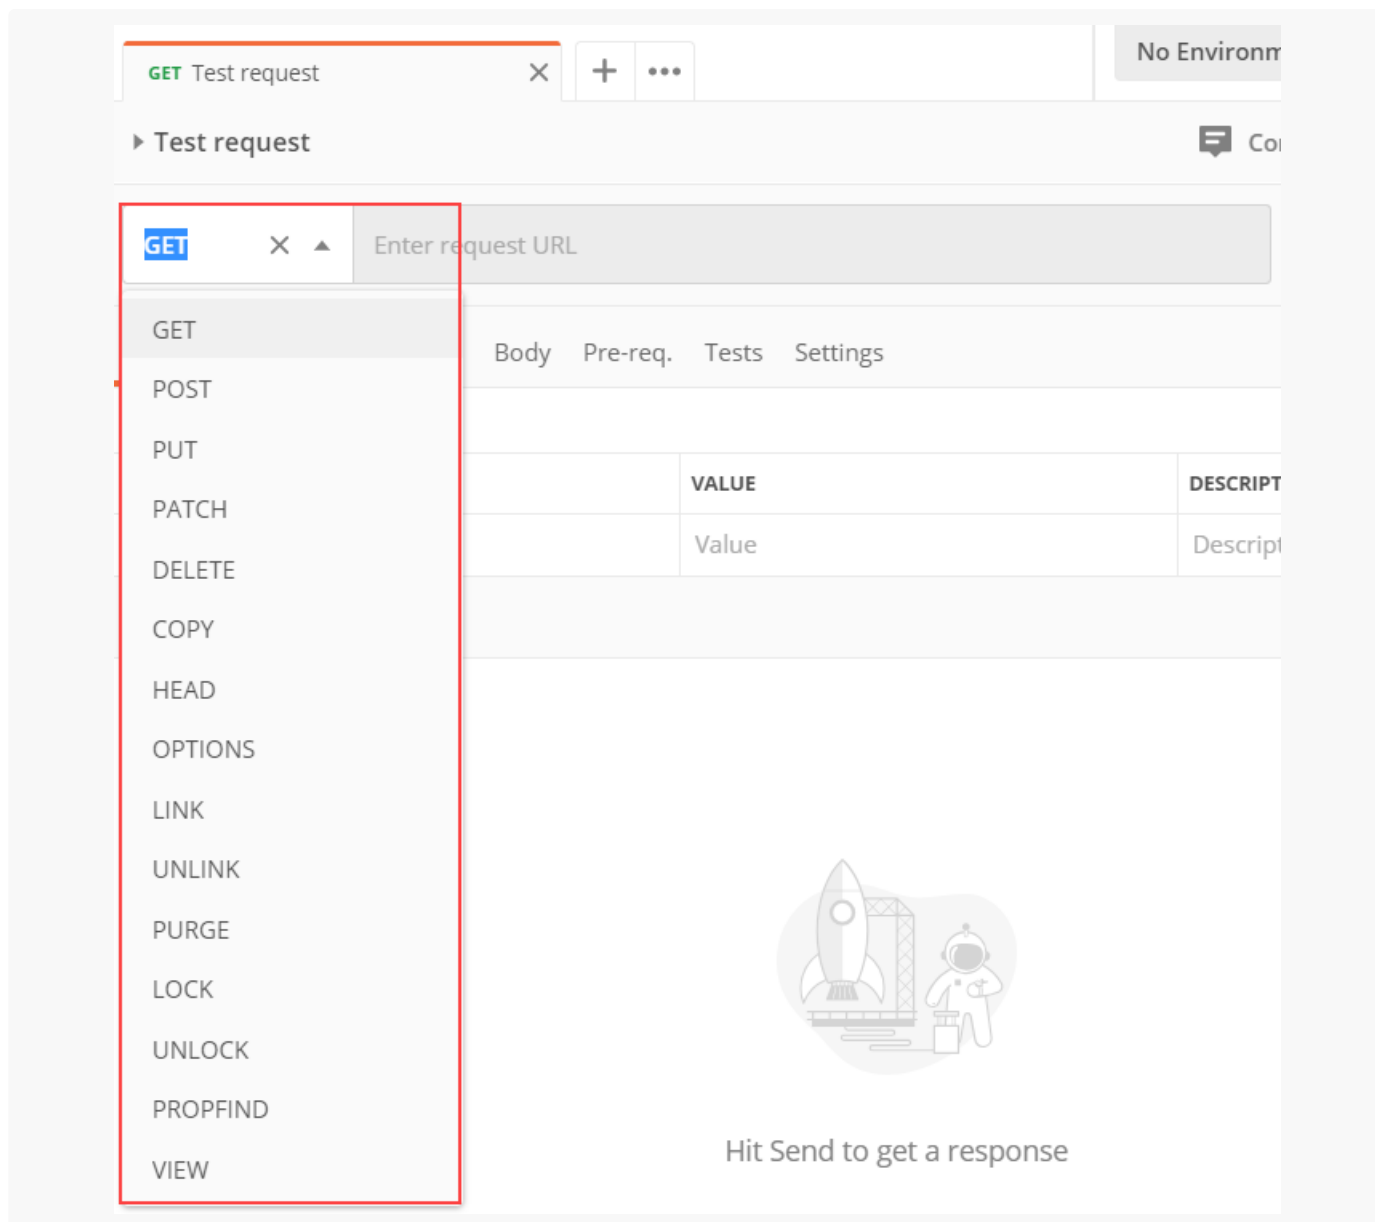


2. В поле запроса панели инструментов рабочей области Postman введите строку запроса.
3. Установите **формат данных** запроса:
 - a. Перейдите на вкладку [*Body*].
 - b. Установите опцию "raw".
 - c. Выберите тип "JSON".

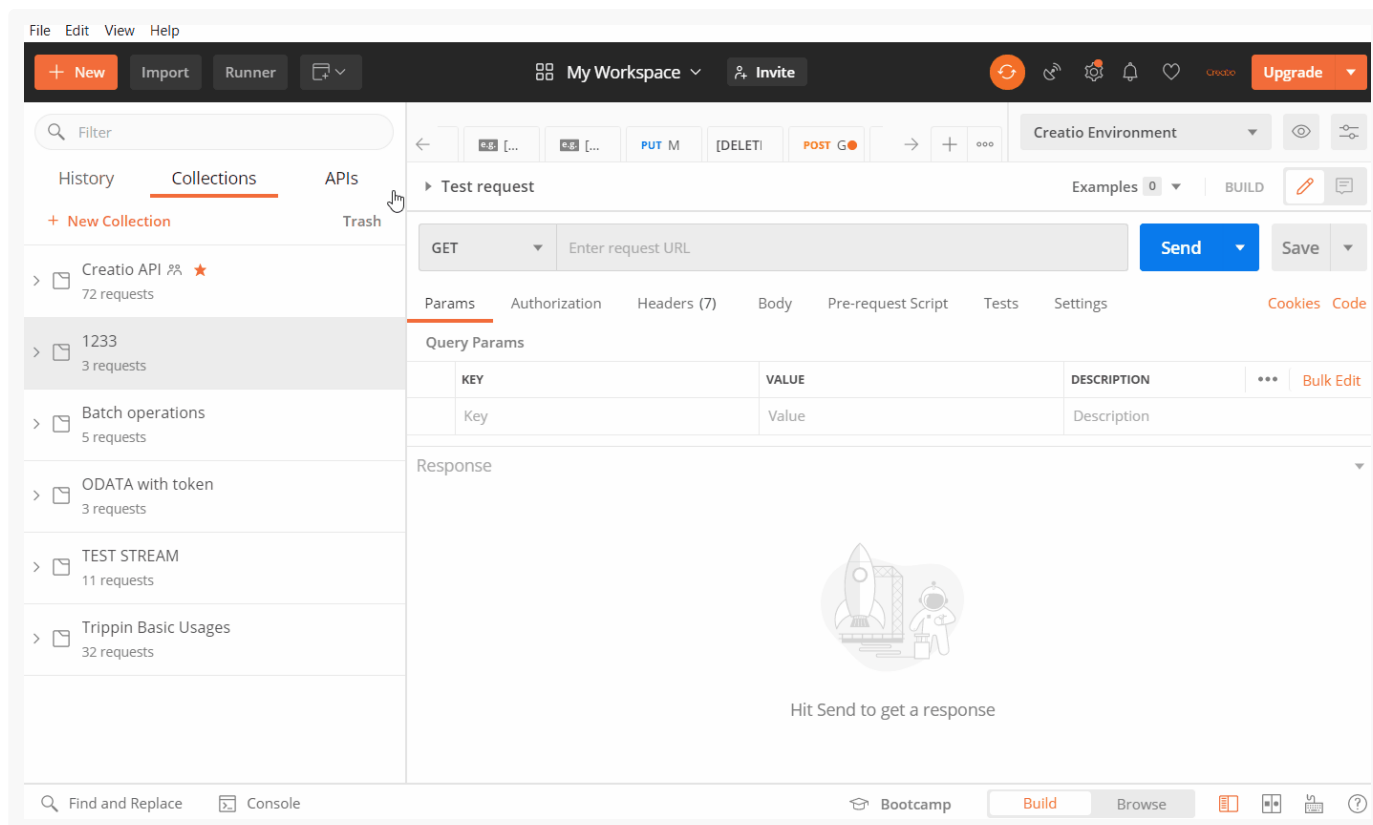

4. В рабочей области Postman перейдите на вкладку [*Body*] и для методов `POST` и `PATCH` заполните тело запроса.
5. В рабочей области Postman перейдите на вкладку [*Headers*] и установите заголовки.


3. Выполнить запрос

Чтобы **выполнить запрос** в Postman, на панели инструментов рабочей области нажмите [*Send*].

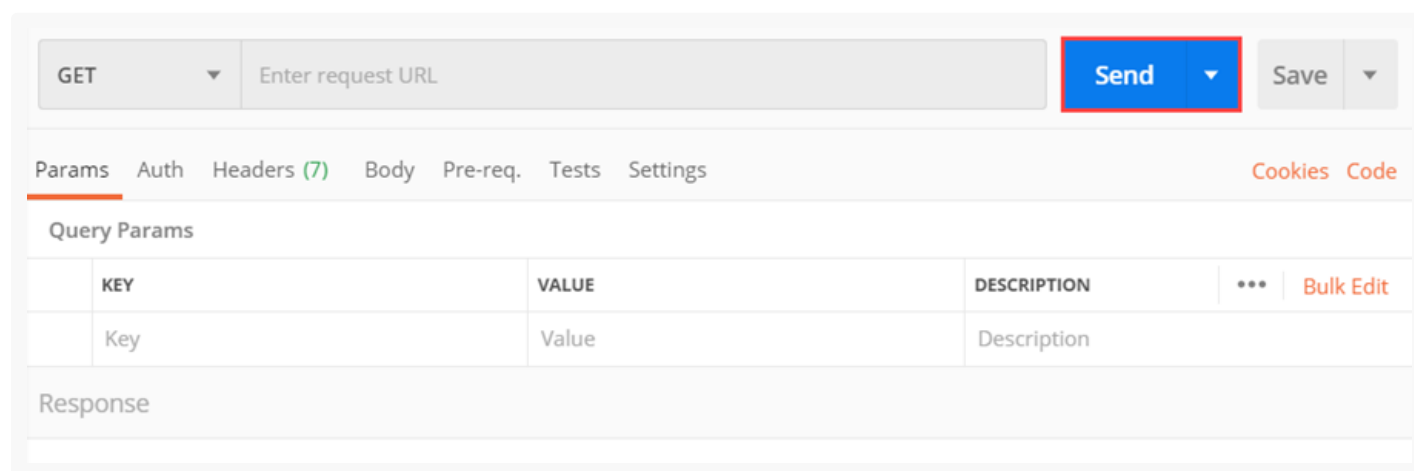

4. Сохранить запрос

Чтобы **сохранить запрос** в Postman, на панели инструментов рабочей области нажмите [*Save*].

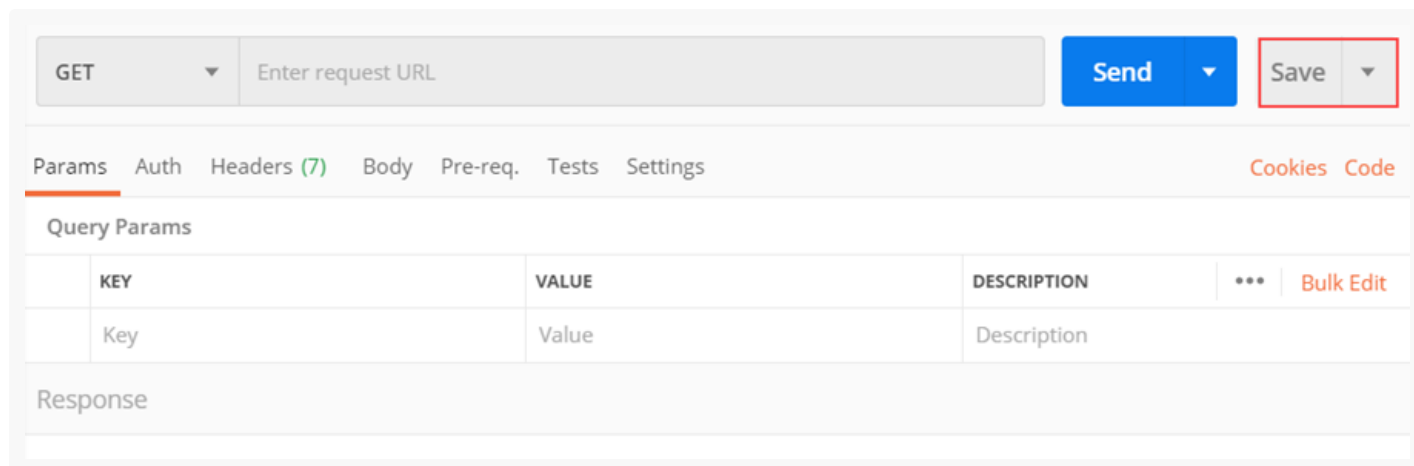

Работа с Postman подробно описана в официальной [документации Postman](#).


Выполнить коллекцию запросов к Creatio в Postman

 Средний

1. Добавить коллекцию запросов


1. Создайте коллекцию запросов. **Способы** создания коллекции запросов в Postman:

- На панели инструментов в Postman нажмите кнопку [*New*]. В блоке [*Building blocks*] вкладки [*Create New*] нажмите [*Collection*].

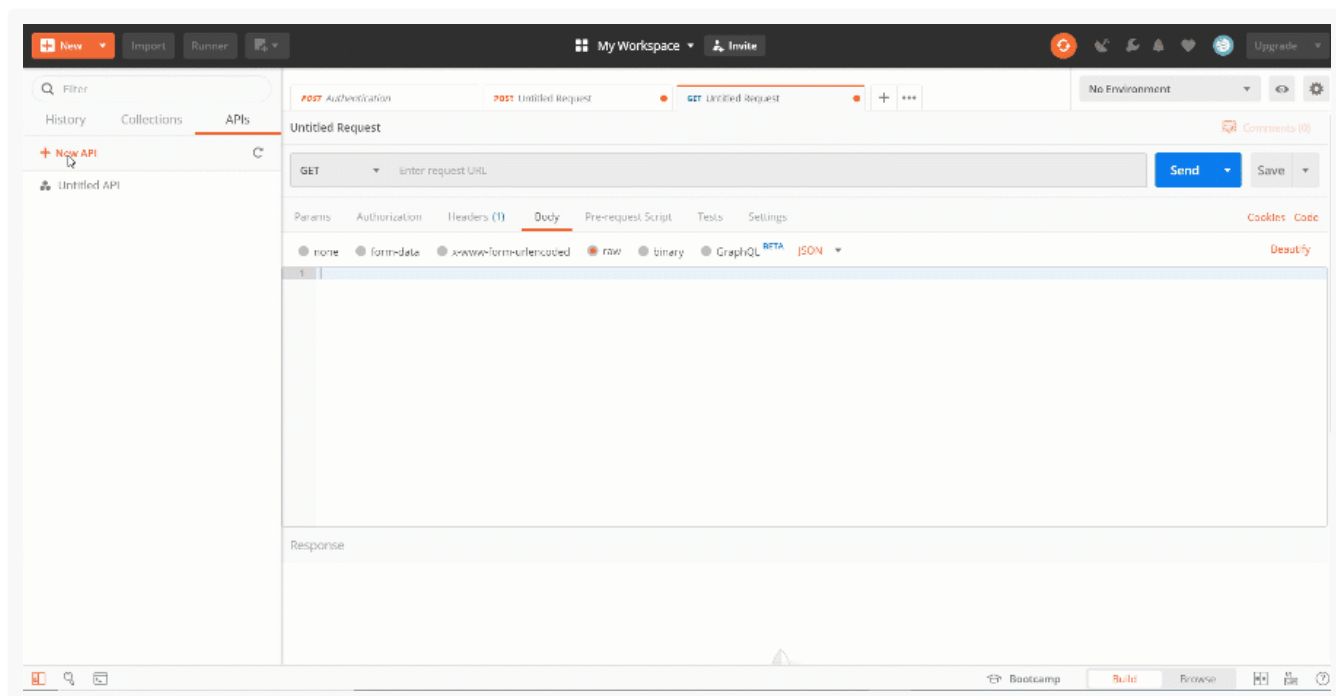

- На панели работы с запросами в Postman перейдите на вкладку [*Collections*]. Нажмите [+ *New*]

Collection].

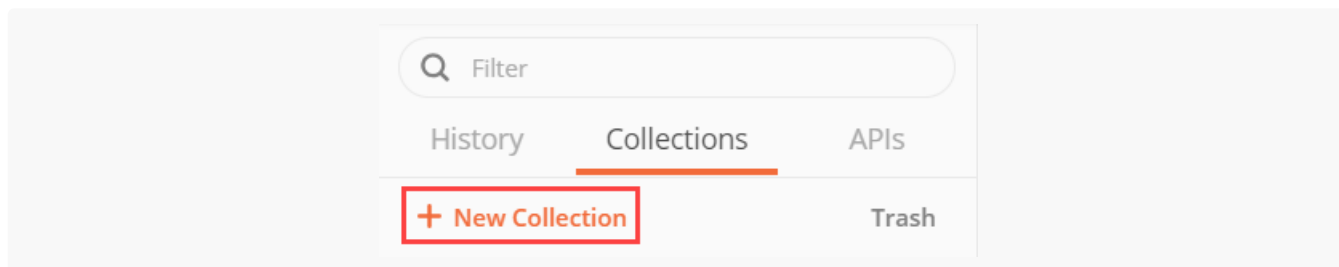

2. Заполните поля коллекции запросов.

Поля для создания коллекции запросов

Имя поля	Описание	Пример заполнения поля
[Name]	Имя коллекции.	Test collection
[Description]	Описание коллекции (при необходимости).	Test collection for test requests

Окно создания коллекции запросов


 A screenshot of the 'CREATE A NEW COLLECTION' dialog box in Postman. The dialog has a dark header bar with the title 'CREATE A NEW COLLECTION' and a close button (X). Below the header, there is a 'Name' label and a text input field containing 'Test collection'. Underneath, there are five tabs: 'Description', 'Authorization', 'Pre-request Scripts', 'Tests', and 'Variables'. The 'Description' tab is selected and highlighted with an orange underline. Below the tabs, there is a text area for the description. The text area contains the text 'Test collection for test requests'. Above the text area, there is a note: 'This description will show in your collection's documentation, along with the descriptions of its folders and requests.' Below the text area, there is a note: 'Descriptions support Markdown'. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'Cancel' (gray) and 'Create' (orange).

3. Нажмите [Create].

2. Добавить запрос в коллекцию

Способы добавления запроса в коллекцию Postman:

- На панели работы с запросами в Postman перетащить курсором мыши ранее созданный запрос в коллекцию.
- На панели работы с запросами в Postman по нажатию правой кнопки мыши по имени созданной коллекции —> пункт [*Add Request*].

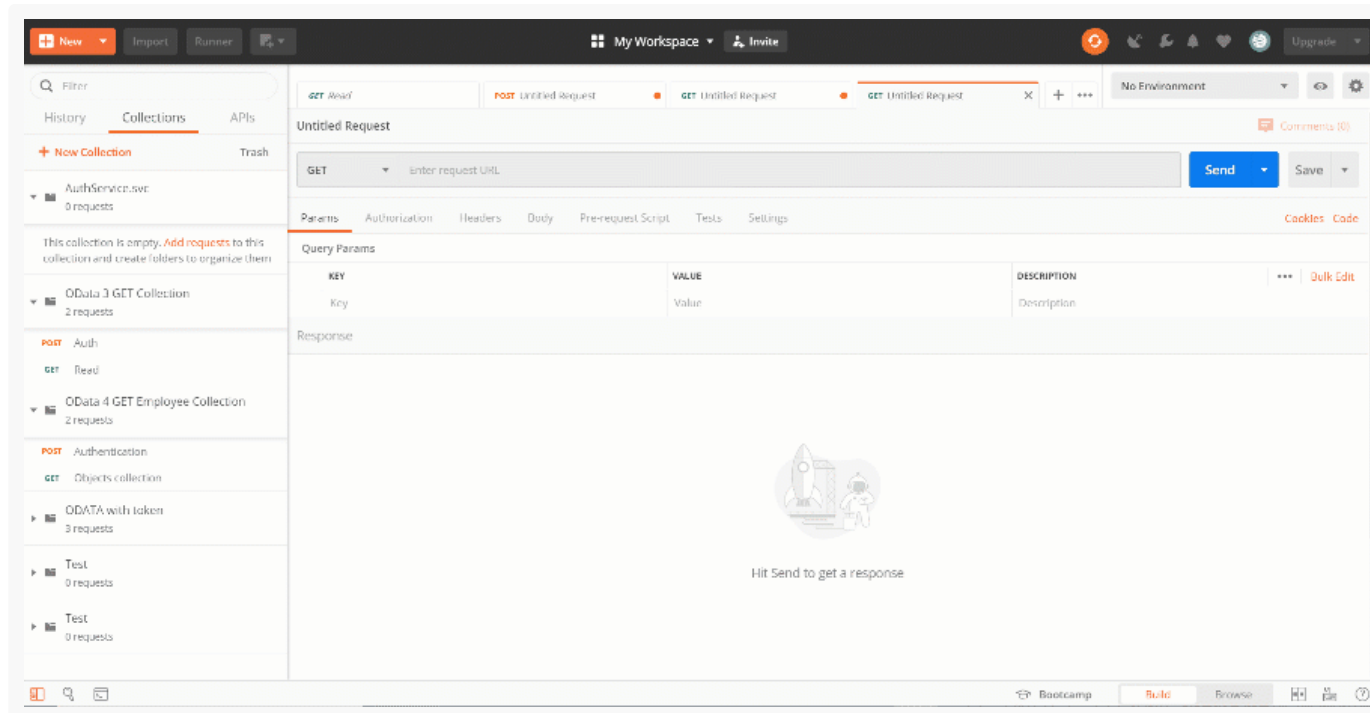


3. Настроить переменные коллекции запроса

Коллекция позволяет установить общие переменные и параметры для всех запросов коллекции.

Чтобы **настроить переменные** коллекции запроса в Postman:

1. На панели работы с запросами в Postman нажмите правой кнопкой мыши по имени созданной коллекции.
2. Выберите пункт [*Edit*] и перейдите на вкладку [*Variables*].

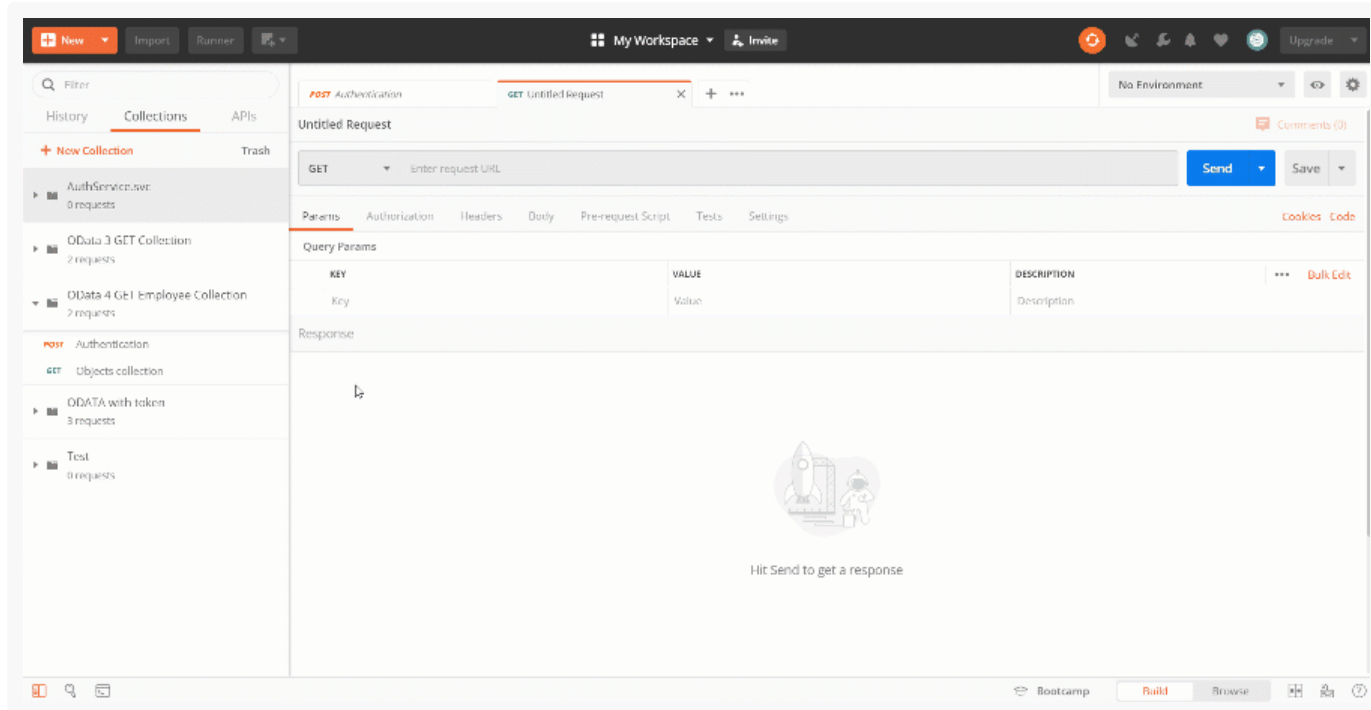


3. Создайте переменные коллекции.


Переменные коллекции

Имя переменной	Описание
<code>BaseURI</code>	Адрес приложения Creatio.
<code>UserName</code>	Логин пользователя Creatio.
<code>UserPassword</code>	Пароль пользователя Creatio.
<code>BPMCSRF</code>	Токен для защиты от CSRF-атак.
<code>CollectionName</code>	Имя коллекции объектов (таблицы базы данных), с которой необходимо работать.


4. Продублируйте значения переменных в колонках [*Initial value*] и [*Current value*].

4. Выполнить коллекцию запросов

1. На панели работы с запросами в Postman рядом с именем коллекции нажмите кнопку .
2. Нажмите кнопку [*Run*].

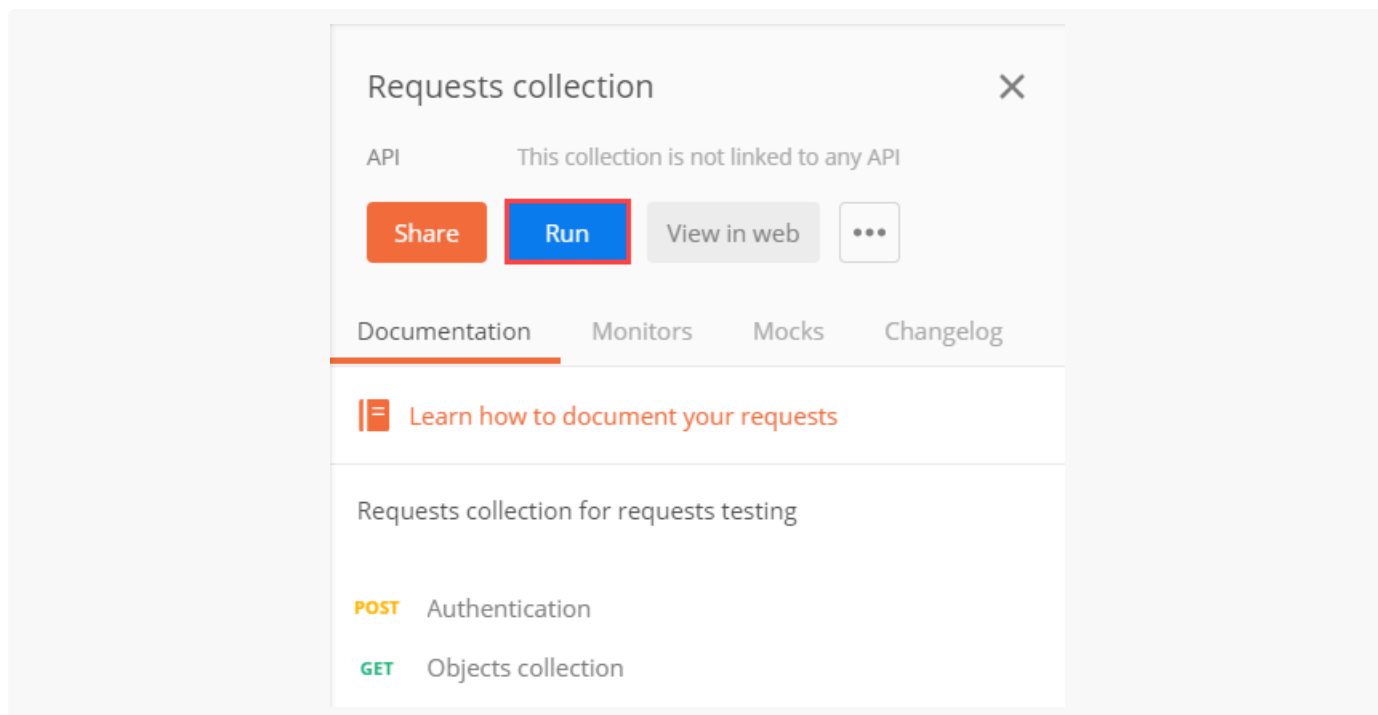

3. В блоке [*Run order*] выберите запросы, которые необходимо запустить, и настройте порядок их выполнения (1).
4. Установите признак [*Save responses*] (2).
5. Нажмите [*Run*] (3).

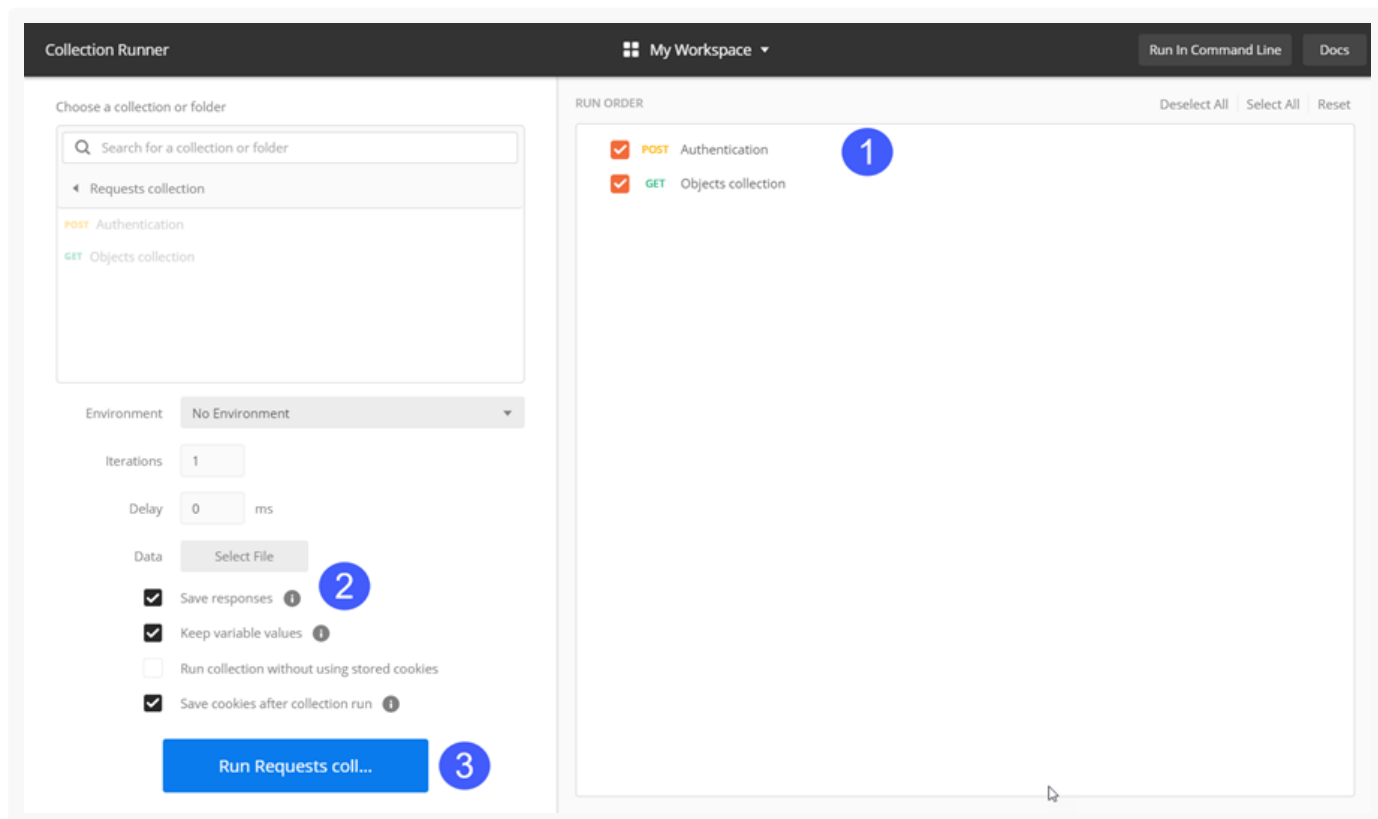

После выполнения коллекции запросов Postman позволяет посмотреть структурные элементы каждого


запроса коллекции.

Структурные **элементы запроса**:


- Строка запроса.
- Заголовки запроса.
- Тело запроса (опционально).
- Заголовки ответа на запрос.
- Тело ответа на запрос (опционально).

Способы отображения информации структурных элементов запроса:

- Кликнуть по имени запроса.

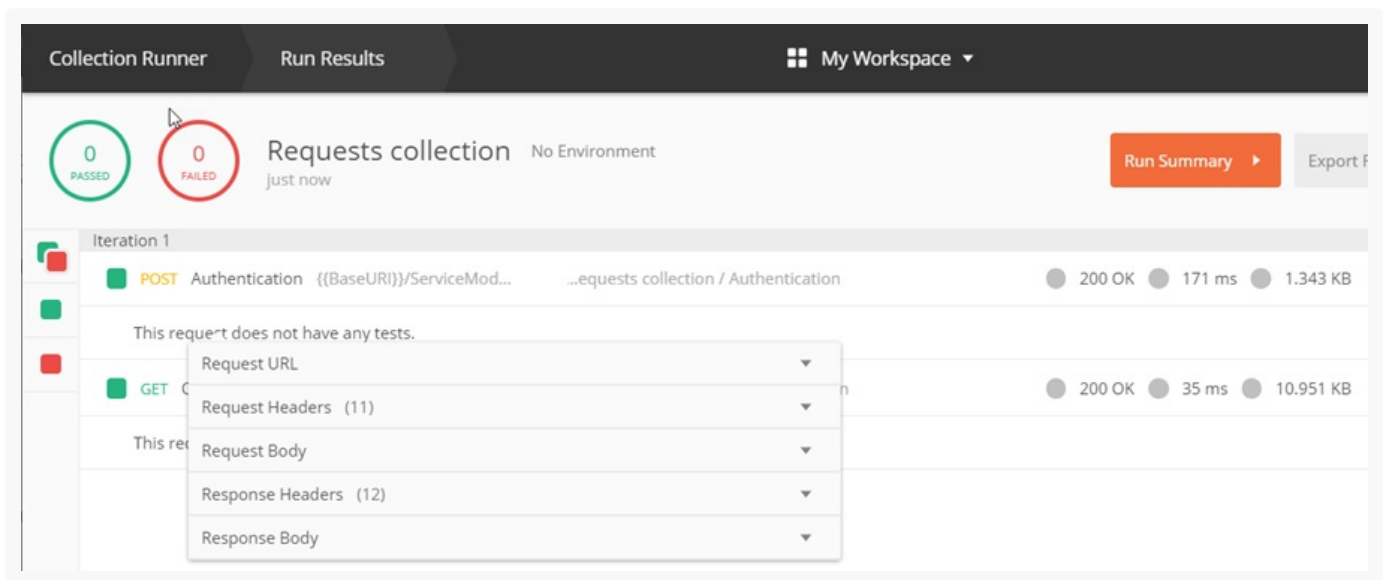

- В меню [View] выбрать [Show Postman Console]. Затем выбрать структурный элемент запроса, информацию по которому необходимо посмотреть.

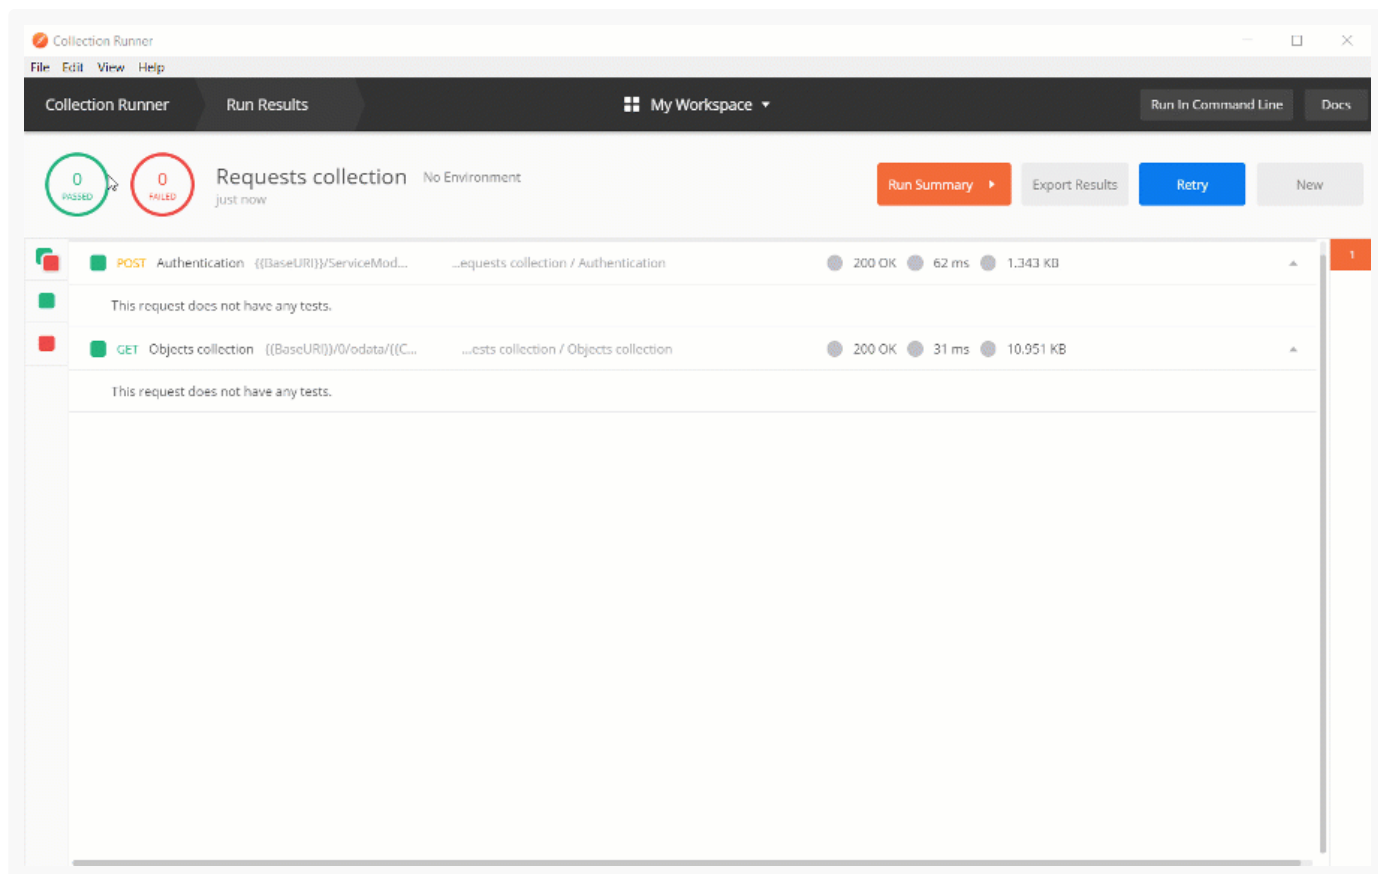

- Нажать комбинацию клавиш `Alt+Ctrl+C`.

Работа с Postman подробно описана в официальной [документации Postman](#).