

Элементы интерфейса

Командная строка

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Командная строка	4
Контейнер командной строки	4
Выполнить команду из командной строки	5

Командная строка

Основы


Командная строка — элемент интерфейса, который позволяет выполнять глобальный поиск записей в приложении, а также быстрый доступ к часто выполняемым операциям (например, открыть страницу записи, запустить бизнес-процесс и т. д.).

Командная строка представляет собой поле с текстом [*Что я могу для вас сделать?*] ([*What can I do for you?*]) и работает аналогично строке поиска в поисковых системах.

Контейнер командной строки

На заметку. В приложении используются мета-имена html-контейнеров. На основании мета-имен приложение формирует фактические идентификаторы соответствующих html-элементов страницы записи.

Поле командной строки размещено в контейнере, который представлен на рисунке ниже.

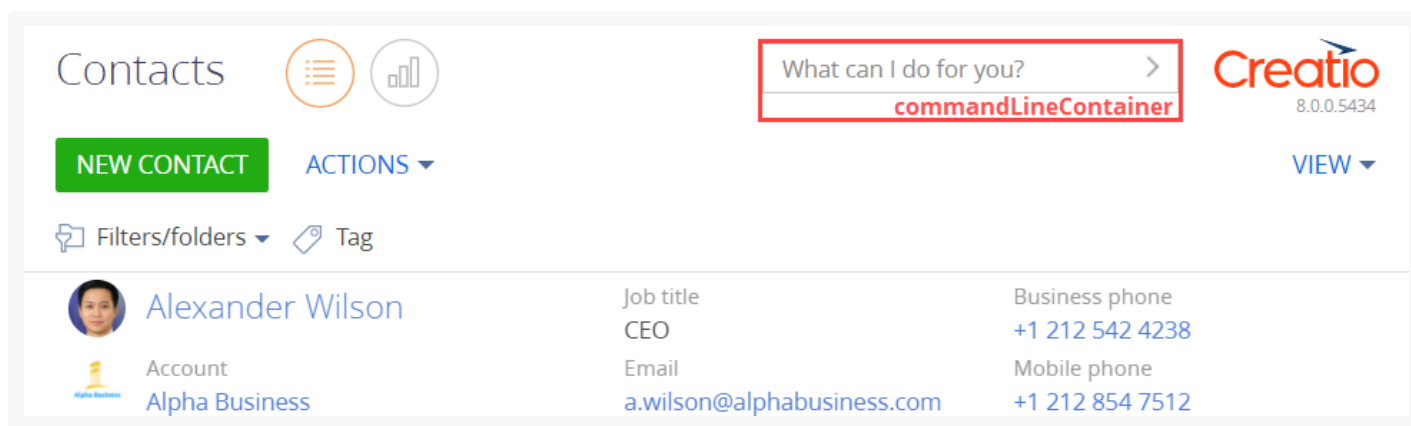

Контейнер командной строки (`commandLineContainer`) — содержит поле командной строки.

Составляющие, которые реализуют работу командной строки:

- `CommandLineService` — служба, которая отслеживает введенные пользователем команды и их выполнение в приложении.
- `Command` — схема объекта, которая описывает структуру таблицы базы данных для хранения команд.
- `CommandParams` — схема объекта, которая описывает параметры команд.
- `CommandLineModule` — модуль, который содержит функции для отображения перечня доступных команд при их частичном вводе, автодополнения и другой функциональности командной строки.

Выполнить команду из командной строки

Команды, которые позволяет выполнять Creatio из командной строки, приведены в таблице ниже.

Команды командной строки

Назначение	Описание	Команда	Пример команды
Навигация	Перейти в любую доступную группу раздела приложения.	[<i>Перейти в раздел</i>] ([<i>Go to section</i>])	[<i>Перейти в раздел Контакты</i>] ([<i>Go to section Contacts</i>])
Поиск записей	Быстрый поиск, например, контакта, контрагента или записей текущего раздела. Можно использовать без ключевого слова [<i>Найти</i>] ([<i>Find</i>]).	[<i>Найти</i>] ([<i>Find</i>])	[<i>Найти Авдоров</i>] ([<i>Find Caleb</i>])
Добавить запись	Добавить запись в раздел приложения.	[<i>Добавить</i>] ([<i>Add</i>]) [<i>Создать</i>] ([<i>Create</i>])	[<i>Добавить Контакт</i>] ([<i>Add Contact</i>])
Запустить бизнес-процесс	Запустить на выполнение настроенный в приложении бизнес-процесс.	[<i>Запустить процесс</i>] ([<i>Run process</i>])	[<i>Запустить процесс Актуализация возраста</i>] ([<i>Run process Actualize contact age process</i>])
Настроить пользовательскую команду	Создать пользовательскую команду, которая будет запускаться из командной строки.	[<i>Создать пользовательскую команду</i>] ([<i>Create custom command</i>])	

Подробное описание команд, которые позволяет выполнять Creatio из командной строки, содержится в статье [Командная строка](#).

Чтобы **выполнить команду из командной строки**:

1. В командную строку введите команду, которую планируется выполнить.

2. Нажмите кнопку > или клавишу [Enter].

Если вы ввели неполную команду, то в выпадающем списке приложение предлагает перечень похожих команд.

