

PSEUDOCODE

Program 1

START

INPUT teks

IF teks == "" THEN

 PRINT "Teks kosong. Jumlah kata: 0, kalimat: 0."

 STOP

END IF

kata_list ← SPLIT(teks, " ")

jumlah_kata ← COUNT(kata_list) yang tidak kosong

jumlah_kalimat ← 0

FOR EACH karakter IN teks DO

 IF karakter == "." THEN

 jumlah_kalimat ← jumlah_kalimat + 1

 END IF

END FOR

PRINT "Teks tersebut memuat", jumlah_kalimat, "kalimat dan", jumlah_kata, "kata."
END

Program 2

START

K1 ← string yang mengandung apostrof (gunakan kutip ganda)

K2 ← string yang mengandung kutip ganda (gunakan kutip tunggal)

K3 ← string yang mengandung kutip ganda di awal/akhir
 dan apostrof di dalam (gunakan triple-quote atau escape)

K4 ← string biasa dengan tanda titik di tengah

PRINT K1

```
PRINT K2
PRINT K3
PRINT K4
END
```

Program 3

```
START
INPUT a, b, c

IF a == 0 THEN
    PRINT "Nilai a tidak boleh nol."
    STOP
END IF

diskriminan  $\leftarrow b^2 - 4 \times a \times c$ 

IF diskriminan > 0 THEN
    x1  $\leftarrow (-b + \text{SQRT}(\text{diskriminan})) / (2 \times a)$ 
    x2  $\leftarrow (-b - \text{SQRT}(\text{diskriminan})) / (2 \times a)$ 
    PRINT "Dua akar real berbeda:"
    PRINT "x1 =", FORMAT(x1, 3 desimal)
    PRINT "x2 =", FORMAT(x2, 3 desimal)

ELSE IF diskriminan == 0 THEN
    x  $\leftarrow -b / (2 \times a)$ 
    PRINT "Akar kembar:"
    PRINT "x1 = x2 =", FORMAT(x, 3 desimal)

ELSE (diskriminan < 0)
    PRINT "Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner."
END IF
```

END

Program 4

START

INPUT nip

tahun $\leftarrow$ 4 digit pertama dari nip

bulan $\leftarrow$ 2 digit setelah tahun

tanggal $\leftarrow$ 2 digit setelah bulan

IF bulan = 1 THEN

 nama_bulan $\leftarrow$ "Januari"

ELSE IF bulan = 2 THEN

 nama_bulan $\leftarrow$ "Februari"

ELSE IF bulan = 3 THEN

 nama_bulan $\leftarrow$ "Maret"

ELSE IF bulan = 4 THEN

 nama_bulan $\leftarrow$ "April"

ELSE IF bulan = 5 THEN

 nama_bulan $\leftarrow$ "Mei"

ELSE IF bulan = 6 THEN

 nama_bulan $\leftarrow$ "Juni"

ELSE IF bulan = 7 THEN

 nama_bulan $\leftarrow$ "Juli"

ELSE IF bulan = 8 THEN

 nama_bulan $\leftarrow$ "Agustus"

ELSE IF bulan = 9 THEN

nama_bulan $\leftarrow$ "September"

ELSE IF bulan = 10 THEN

nama_bulan $\leftarrow$ "Oktober"

ELSE IF bulan = 11 THEN

nama_bulan $\leftarrow$ "November"

ELSE IF bulan = 12 THEN

nama_bulan $\leftarrow$ "Desember"

ELSE

OUTPUT "Bulan tidak valid"

END

END IF

OUTPUT "Tanggal lahir ASN:"

OUTPUT tanggal, nama_bulan, tahun

END

Program 5

START

FUNCTION cluster_titik(x1, x2, x3)

TETAPKAN pusat A = (2,1,3)

TETAPKAN pusat B = (1,-4,6)

TETAPKAN pusat C = (-2,3,-2)

Bentuk titik U = (x1, x2, x3)

Hitung jarak titik U ke pusat A

Hitung jarak titik U ke pusat B

Hitung jarak titik U ke pusat C

IF jarak_A $\leq$ jarak_B DAN jarak_A $\leq$ jarak_C THEN

cluster $\leftarrow$ "A"

ELSE IF jarak_B $\leq$ jarak_A DAN jarak_B $\leq$ jarak_C THEN

cluster $\leftarrow$ "B"

ELSE

cluster $\leftarrow$ "C"

END IF

OUTPUT "Titik termasuk Cluster ", cluster

END

Program 6

START

INPUT p_hat

INPUT n

INPUT alpha

IF p_hat < 0 ATAU p_hat > 1 THEN

OUTPUT "Error: Proporsi harus antara 0 dan 1"

END

END IF

IF alpha = 0.10 THEN


z $\leftarrow$ 1.645

ELSE IF alpha = 0.05 THEN


```
     $z \leftarrow 1.96$   
ELSE  
    OUTPUT "Nilai alpha tidak didukung"  
    END  
END IF  
  
margin_error  $\leftarrow z \times \text{akar}((p\_hat \times (1 - p\_hat))/n)$   
batas_bawah  $\leftarrow p\_hat - \text{margin\_error}$   
batas_atas  $\leftarrow p\_hat + \text{margin\_error}$   
  
OUTPUT "Interval Konfidensi:"  
OUTPUT batas_bawah  
OUTPUT batas_atas  
  
END
```

FLOWCHART


Program 1

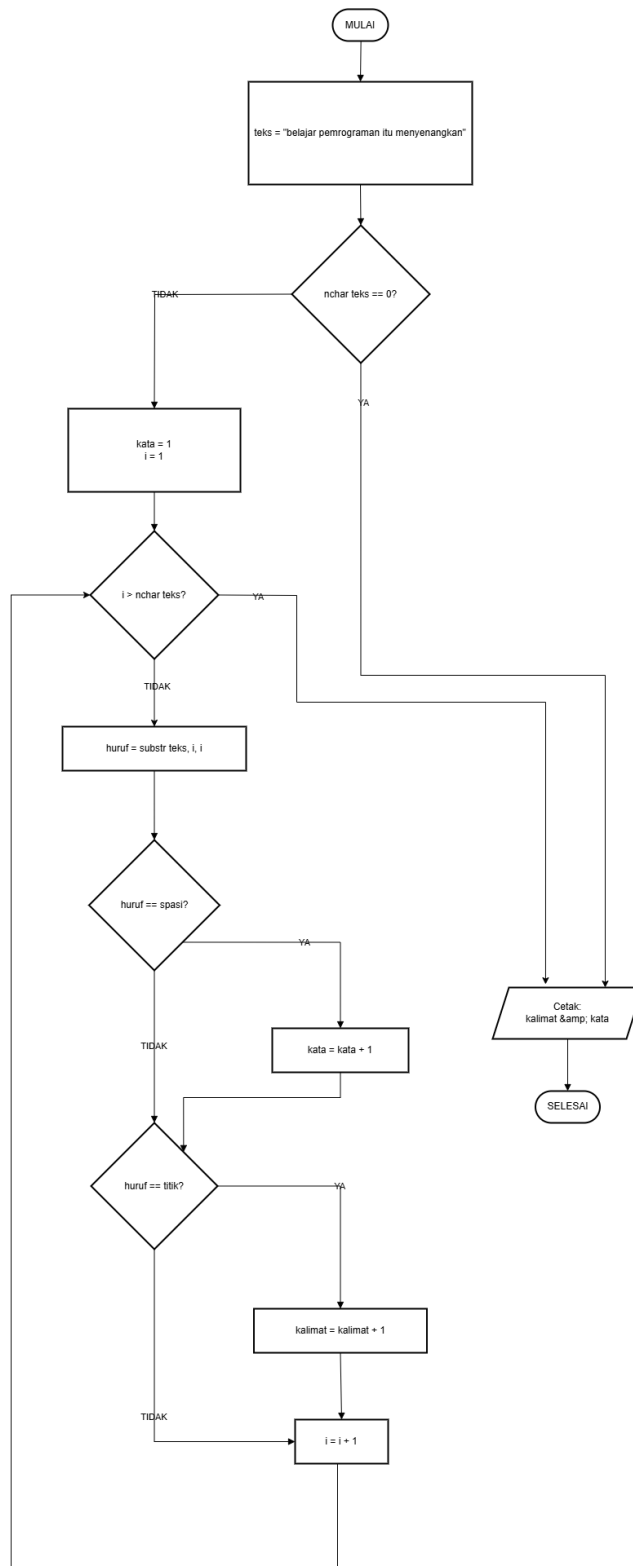


Program 2

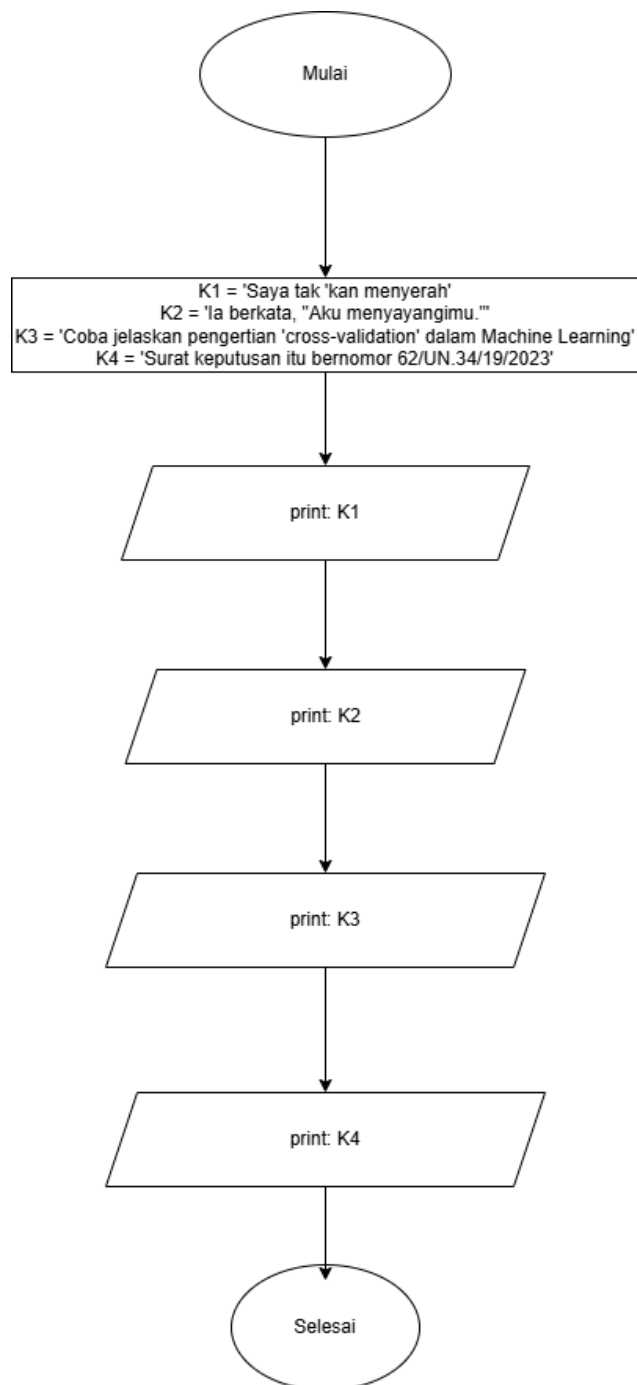


Program 3

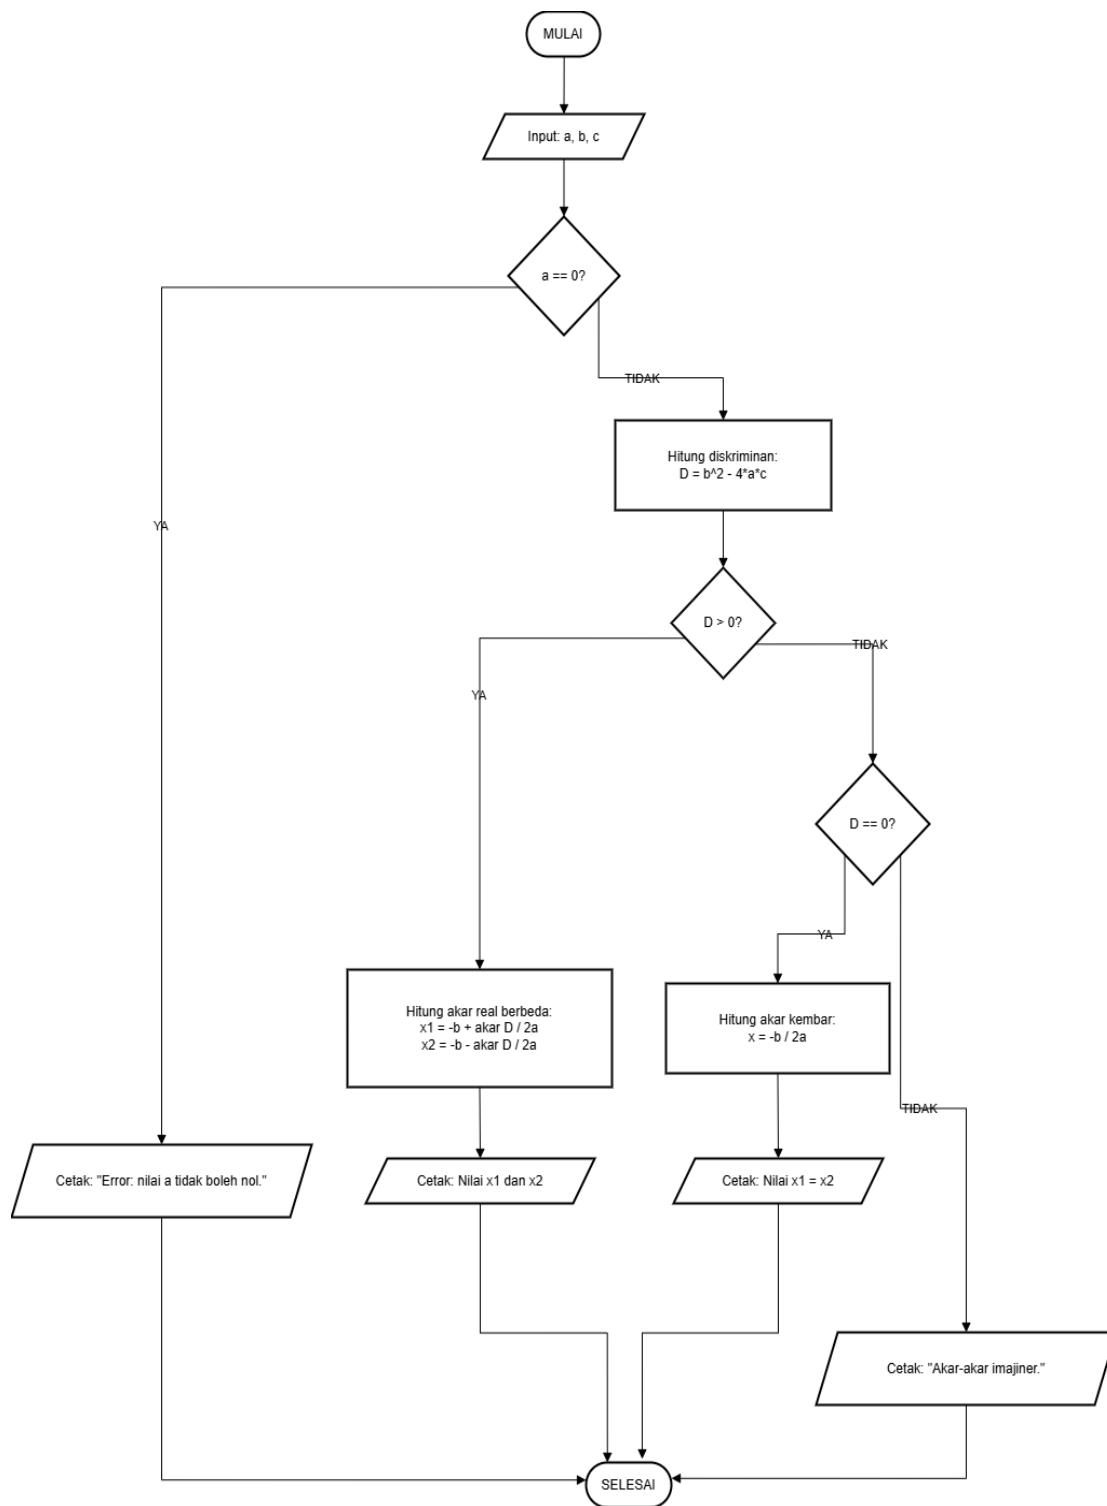

Program 4

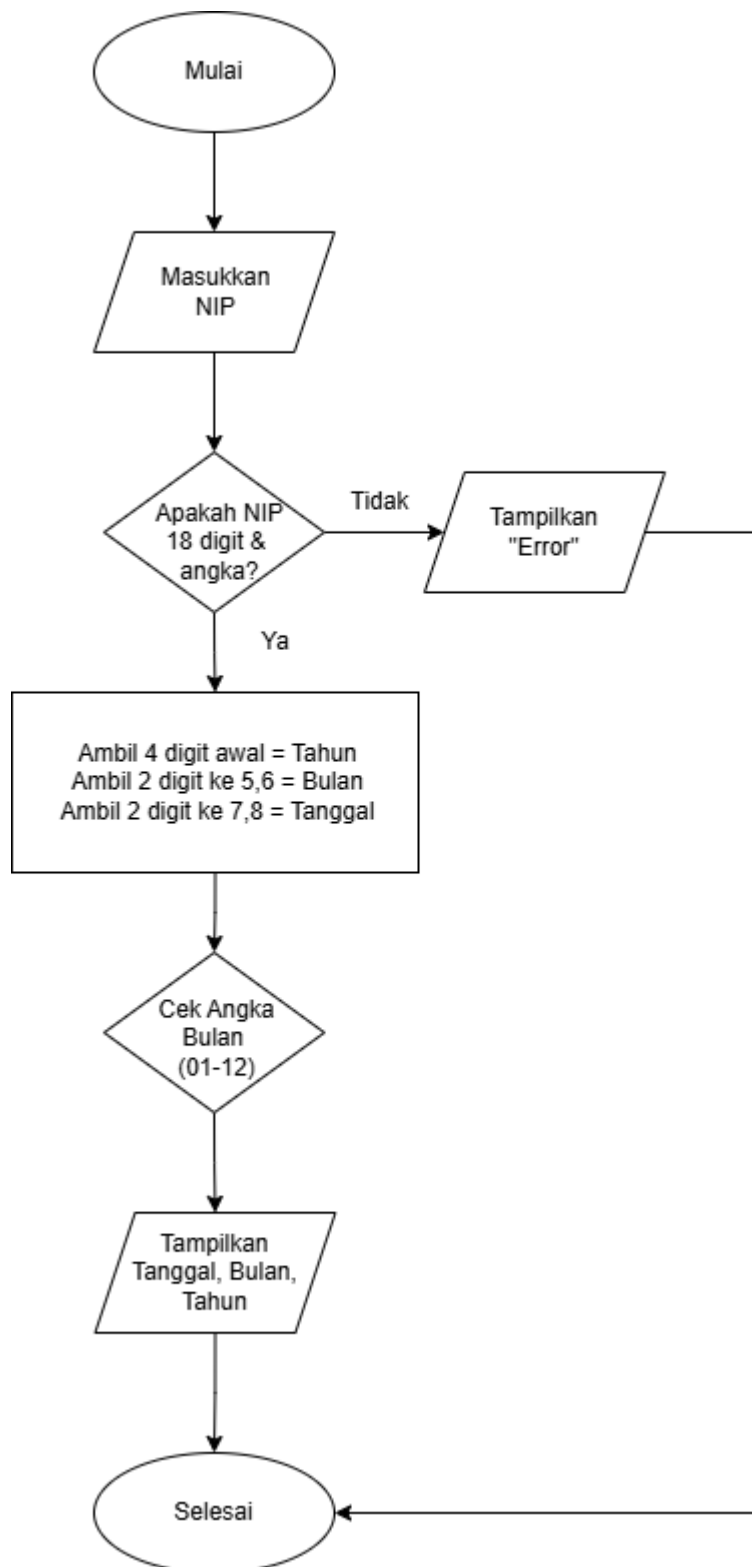

Program 5

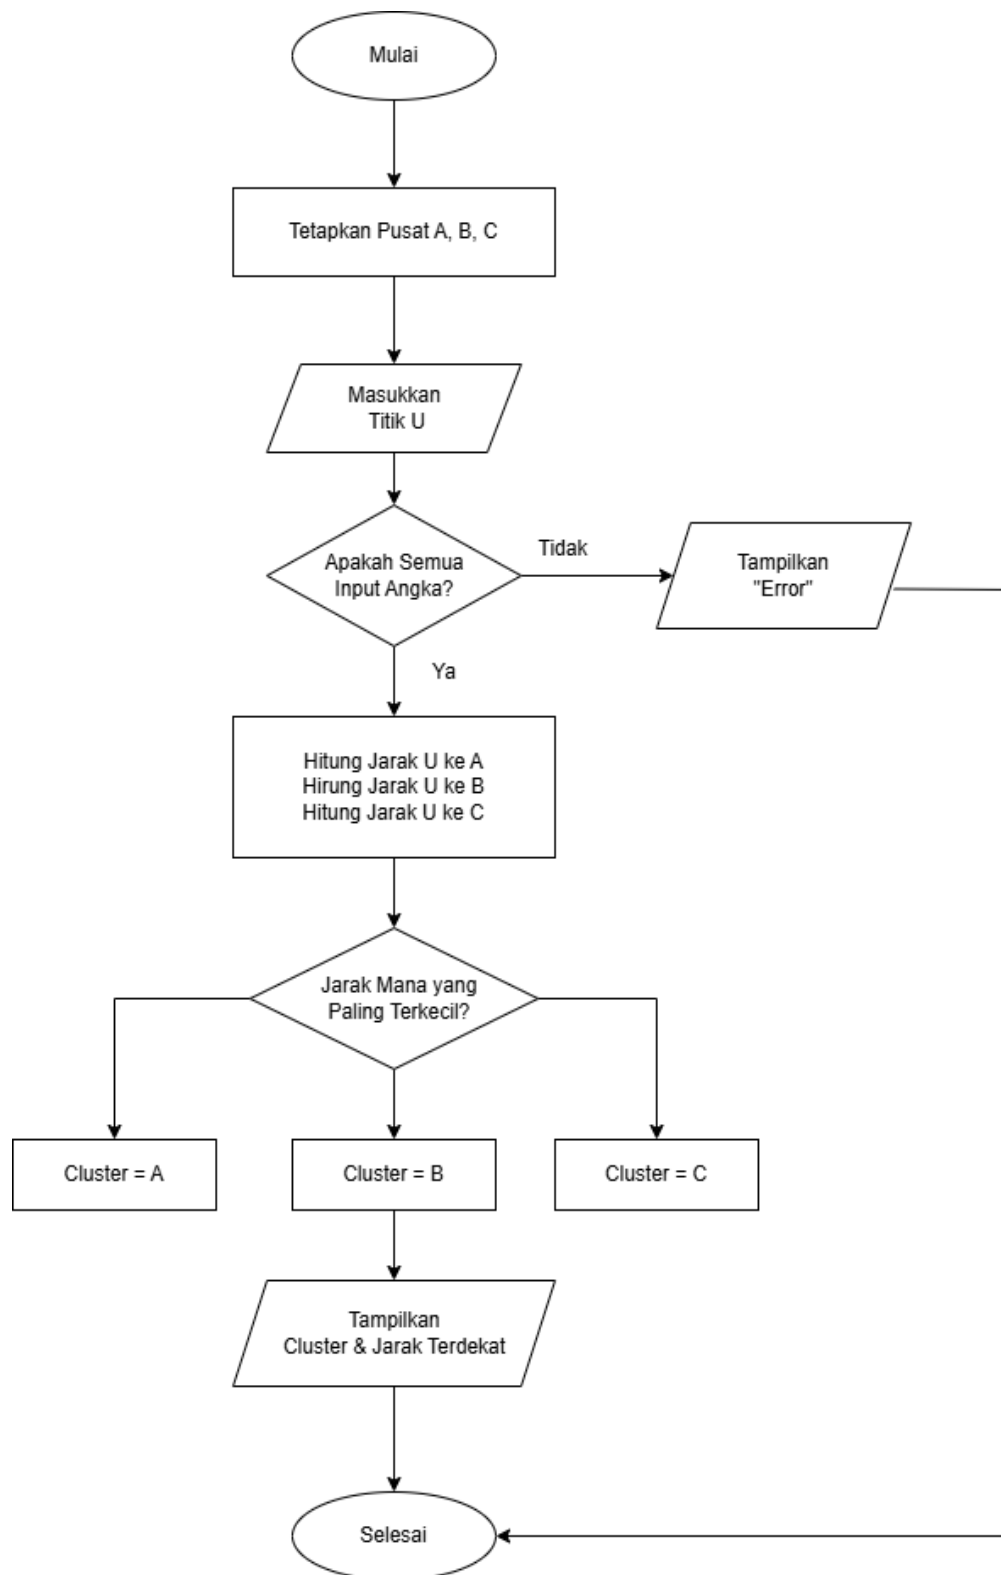

Program 6

