損保アプリ ER 図（概念→物理） v1.0

作成日：2026-01-14

1. 概念 ER 図（Conceptual）

※ 実装で扱う最小エンティティは「契約（Policy）」と「事故受付（Accident）」の 2 つ。契約は事故を複数持てます（1:N）。

※ 顧客（Customer）は MVP ではテーブル化せず、契約側に customer_name として保持します。

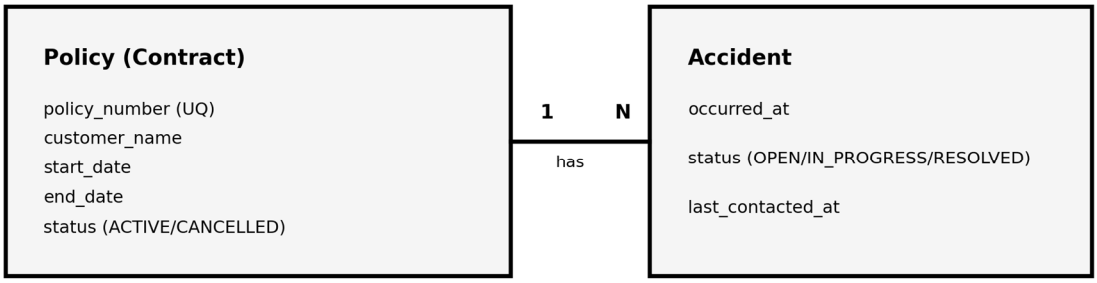

Conceptual ER: Policy 1 - N Accident

2. 物理 ER 図（Physical）

※ DB は PostgreSQL 想定（型は例）。MySQL でもほぼ同等に置き換え可能。

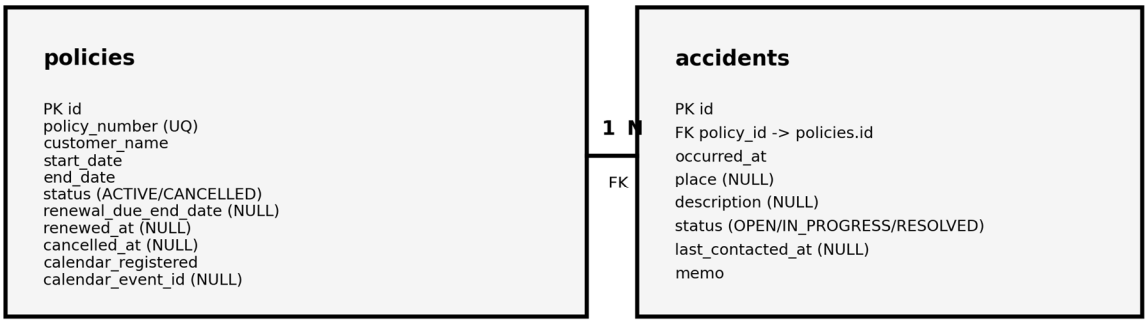

Physical ER: policies 1 - N accidents

3. 物理スキーマ（テーブル定義）

3-1. policies（契約）

カラム	型	キー	NULL	説明
id	BIGSERIAL	PK	NOT NULL	内部 ID
policy_number	VARCHAR(30)	UQ	NOT NULL	契約番号（ユニーク）
customer_name	VARCHAR(100)		NOT NULL	契約者名（姓+名など）
start_date	DATE		NOT NULL	契約開始日
end_date	DATE		NOT NULL	契約終了日（満期日）
status	VARCHAR(20)		NOT NULL	契約状態：ACTIVE / CANCELLED / LAPSED
renewal_due_end_date	DATE		NULL	早期更改締切日（満期日-21日）。必要なら保持
renewed_at	TIMESTAMP		NULL	更新ボタン押下日（早期更改判定に使用）
cancelled_at	TIMESTAMP		NULL	解約ボタン押下日

calendar_registered	BOOLEAN		NOT NULL	Google カレンダー登録（7 日前通知）：未登録/登録済
calendar_event_id	VARCHAR(255)		NULL	カレンダー側イベント ID（削除/更新用）
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	作成日時
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	更新日時

3-2. accidents（事故）

カラム	型	キー	NULL	説明
id	BIGSERIAL	PK	NOT NULL	事故 ID
policy_id	BIGINT	FK	NOT NULL	紐づく契約 ID（policies.id）
occurred_at	DATE		NOT NULL	事故受付日（事故発生日として扱う）
place	VARCHAR(200)		NULL	事故場所（任意）
description	TEXT		NULL	事故内容（任意）
status	VARCHAR(20)		NOT NULL	事故状態：OPEN / IN_PROGRESS / RESOLVED
last_contacted_at	TIMESTAMP		NULL	最終対応日時（滞留判定に使用）
memo	TEXT		NOT NULL	対応履歴メモ（追記式）
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	作成日時
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	更新日時

4. 制約・インデックス（最小）

・policies.policy_number：UNIQUE 制約（検索・重複防止）

・accidents.policy_id：外部キー（ON DELETE CASCADE は任意。MVP は論理削除しない想定なら CASCADE でも OK）

・一覧の並び替え用：policies.end_date / accidents.occurred_at へ INDEX を推奨（任意）