



Chapitre 7:

Les chaînes de caractères

I. Déclaration

Syntaxes:

```
char nom_chaine[taille];  
char *nom_chaine ;
```

Exemples :


```
char NOM [20];  
char PRENOM [30];  
char *ADRESSE;
```

II. Memorisation

Une chaîne de caractère à une suite d'octets terminée par `'\0'`. Le nom d'une chaîne est le représentant de ***l'adresse du premier caractère*** de la chaîne. Pour mémoriser une variable qui doit être capable de contenir un texte de **N caractère** nous avons besoin de **N+1** octets en mémoire.

Exemple :

```
char TXT[10] = "BONJOUR !";
```

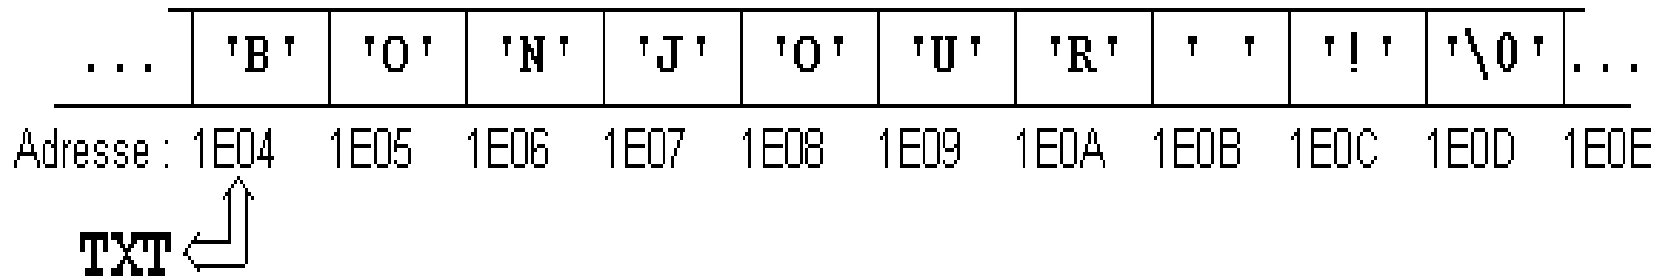

III. Accès aux éléments d'une chaîne

L'accès à un élément d'une chaîne de caractère peut se faire de la même façon que l'accès à un élément d'un tableau.

Exemple :

```
char T[8] = "BONJOUR";
```

	'B'	'O'	'N'	'J'	'O'	'U'	'R'	'\0'
T	T[0]	T[1]	T[2]	T[3]	T[4]	T[5]	T[6]	T[7]

IV. Les fonctions de <stdio.h>

Le langage C offre plusieurs possibilités de lecture ou d'écriture de chaînes.

- L'utilisation du code de format **%s** dans les fonctions **printf** et **scanf**.
- Les fonctions spécifiques de lecture **gets** ou d'affichage **puts** d'une chaîne.

IV. Les fonctions de <stdio.h>

A. La fonction «puts»

Syntaxe :

`puts (<chaîne>) ;`

«puts» écrit la chaîne de caractère désignée par «chaîne» et provoque un **retour à la ligne**.

Exemple:

```
char *txt="bonjour";  
puts (txt); /*est équivalent à printf("%s \n", txt); */
```

B. La fonction «gets»

Syntaxe :

`gets (<chaîne>) ;`

«gets» **lit** une ligne de caractères et la **copie** à l'adresse indiquée par <chaîne >.

Exemple:

```
char *txt;  
gets (txt); /*est équivalent à scanf("%s", txt); */
```

V. Les fonctions de `<ctype.h>`

Les fonctions de `<ctype.h>` servent à classifier et à convertir des caractères.

Ces fonctions sont indépendantes du code de caractères de la machine et favorisent la portabilité des programmes.

Dans la suite, `<c>` représente un caractère.

Les fonctions de ***classification*** suivantes fournissent un résultat du type `int` différent de zéro, si la condition respective est remplie, sinon zéro.

V. Les fonctions de <ctype.h>

Fonction	Résultat
isupper(<c>)	si <c> est une majuscule ('A'...'Z')
islower(<c>)	si <c> est une minuscule ('a'...'z')
isdigit(<c>)	si <c> est un chiffre décimal ('0'...'9')
isspace(<c>)	si <c> est un signe d'espacement (' ', '\t', '\n', '\r', '\f')

V. Les fonctions de <ctype.h>

Les fonctions de **conversion** suivantes fournissent une valeur du type **int** qui peut être représentée comme caractère; la valeur originale de <c> reste inchangée:

Fonction	Résultat
tolower(<c>)	retourne <c> converti en minuscule si <c> est une majuscule
toupper(<c>)	retourne <c> converti en majuscule si <c> est une minuscule

VI. Les fonctions de `<string.h>`

La bibliothèque `<string.h>` fournit une multitude de fonctions pratiques pour le traitement de chaînes de caractères. Voici une brève description des fonctions les plus fréquemment utilisées. Dans le tableau suivant :

- `<n>` représente un nombre du type **int**.
- Les symboles `<s>` et `<t>` peuvent être remplacés par :
 - ❖ une chaîne de caractères constante.
 - ❖ le nom d'une variable déclarée comme tableau de **char**.
- `<c>` représente un caractère de type **char**.

VI. Les fonctions de <string.h>

Fonction	Résultat
strlen(<s>)	fournit la longueur de la chaîne sans compter le '\0' final
strcat(<s>, <t>)	ajoute <t> à la fin de <s>
strncat(<s>, <t>, <n>)	ajoute au plus <n> caractères de <t> à la fin de <s>
strcmp(<s>, <t>)	compare <s> et <t> lexico graphiquement et fournit un résultat: <ul style="list-style-type: none">• négatif si <s> précède <t>• zéro si <s> est égal à <t>• positif si <s> suit <t>
strcpy (<s>, <t>)	copie <t> vers <s>
strncpy(<s>, <t>, <n>)	copie au plus <n> caractères de <t> vers <s>
strchr(<s>, <c>)	Recherche, dans la chaîne <s> la première position où apparaît le caractère mentionné <c>
strrchr(<s>, <c>)	Recherche, dans la chaîne <s> (en commence à partir de la fin de <s>) la dernière position où apparaît le caractère mentionné <c>.
strstr(<s>, <t>)	Recherche, dans la chaîne <s> la première occurrence complète de la sous chaîne <t> mentionné.

VII. Les fonctions de `<stdlib.h>`

La bibliothèque `<stdlib.h>` contient des déclarations de fonctions pour la conversion de nombres en chaînes de caractères et vice-versa.

Chaîne → Nombre

Le symbole `<s>` peut être remplacé par :

- ❖ une chaîne de caractères constante
- ❖ le nom d'une variable déclarée comme tableau de **char**

VII. Les fonctions de <stdlib.h>

Conversion de chaînes de caractères en nombres

atoi(<s>)	retourne la valeur numérique représentée par <s> comme int
atol(<s>)	retourne la valeur numérique représentée par <s> comme long
atof(<s>)	retourne la valeur numérique représentée par <s> comme double (!)

Règles générales pour la conversion:

Les espaces au début d'une chaîne sont ignorés

Il n'y a pas de contrôle du domaine de la cible

La conversion s'arrête au premier caractère non convertible

Pour une chaîne non convertible, les fonctions retournent zéro

VIII. Exercices d'application

Exercice 1 :

Ecrire un programme qui demande l'introduction du nom et du prénom de l'utilisateur et qui affiche alors la longueur totale du nom sans compter les espaces.

Exercice 2 :

Ecrire un programme qui lit deux chaînes de caractères CH1 et CH2, les compare lexico graphiquement et affiche le résultat:

Exemple:

Introduisez la première chaîne: ABC

Introduisez la deuxième chaîne: abc

➔ Affiche le message "ABC précède abc"

VIII. Exercices d'application

Exercice 3 :

Ecrire un programme qui lit deux chaînes de caractères CH1 et CH2 et qui copie la première moitié de CH1 et la première moitié de CH2 dans une troisième chaîne CH3. Afficher le résultat. Utiliser les fonctions spéciales de **<string>**.

VIII. Exercices d'application

Exercice 4 :

Ecrire un programme qui lit un verbe régulier en "er" au clavier et qui en affiche la conjugaison au présent de l'indicatif de ce verbe. Contrôlez s'il s'agit bien d'un verbe en "er" avant de conjuguer.

Exemple:

Verbe : fêter

je fête

tu fêtes

il fête

nous fêtons

vous fêtez

ils fêtent

VIII. Exercices d'application

Exercice 5 :

Ecrire un programme qui lit 10 mots et les mémorise dans un tableau de chaînes de caractères. Trier les 10 mots lexico graphiquement en utilisant les fonctions **strcmp** et **strcpy**. Afficher le tableau trié. Utilisez la méthode de tri par sélection directe

Exercice 6 :

Ecrire un programme qui lit 5 mots, séparés par des espaces et qui les affiche ensuite dans une ligne, mais dans l'ordre inverse. Les mots sont mémorisés dans un tableau de chaînes de caractères.

Exemple

voici une petite phrase ! ! phrase petite une voici