

# Лабораторная работа №1

## Задание

### Вариант №7

Вид классов: moons

Random state: 77

noise: 0.25

```
In [23]: # Модуль numpy (сокращение от "Numerical Python") предоставляет функциональность для эффективной работы
# с массивами и математическими операциями на ними.
import numpy as np

# Модуль matplotlib.pyplot используется для создания графиков и визуализации данных.
# Он предоставляет множество функций для построения различных типов графиков.
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.datasets import make_moons
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
In [24]: # А для отображения на графике области принятия решения - готовую функцию plot_2d_separator,
# которой нужно передать на вход объект classifier – модель классификатора и X – массив входных данных:
def plot_2d_separator(classifier, X, fill=False, line=True, ax=None, eps=None):
    if eps is None:
        eps = 1.0
    x_min, x_max = X[:, 0].min() - eps, X[:, 0].max() + eps
    y_min, y_max = X[:, 1].min() - eps, X[:, 1].max() + eps
    xx = np.linspace(x_min, x_max, 100)
    yy = np.linspace(y_min, y_max, 100)
    x1, x2 = np.meshgrid(xx, yy)
    X_grid = np.c_[x1.ravel(), x2.ravel()]
    try:
        decision_values = classifier.decision_function(X_grid)
        levels = [0]
        fill_levels = [decision_values.min(), 0, decision_values.max()]
    except AttributeError:
        decision_values = classifier.predict_proba(X_grid)[:, 1]
        levels = [.5]
        fill_levels = [0, .5, 1]

    if ax is None:
        ax = plt.gca()
    if fill:
        ax.contourf(x1,
                    x2,
                    decision_values.reshape(x1.shape),
                    levels=fill_levels,
                    colors=['cyan', 'pink', 'yellow'])
    if line:
        ax.contour(x1,
                   x2,
                   decision_values.reshape(x1.shape),
                   levels=levels,
                   colors='black')

    ax.set_xlim(x_min, x_max)
    ax.set_ylim(y_min, y_max)
    ax.set_xticks(())
    ax.set_yticks(())
```


## Генерация выборки

```
In [25]: X, y = make_moons(n_samples=1000, shuffle=True, noise=0.25, random_state=77)
```

```
In [26]: print('Координаты точек: ')
print(X[:15])
print('Метки класса: ')
print(y[:15])
```

```
Координаты точек:  
[[ 0.3877582  0.83132146]  
 [ 0.75917445  0.37546408]  
 [ 0.16596943  1.06109846]  
 [ 2.23428045  0.2359786 ]  
 [-0.89666798  1.0952051 ]  
 [ 0.94876632  0.31861216]  
 [-0.81661113  0.04043469]  
 [ 0.02592078  0.16408361]  
 [-0.92023208  0.20859127]  
 [ 0.27797801  0.63569972]  
 [ 0.83512001  0.62834727]  
 [ 0.0828706  -0.14748687]  
 [ 0.15418065  0.92032556]  
 [-0.39249897  1.18232379]  
 [ 1.19731795 -0.30376657]]  
Метки класса:  
[0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1]
```


```
In [27]: plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y)  
plt.show()
```

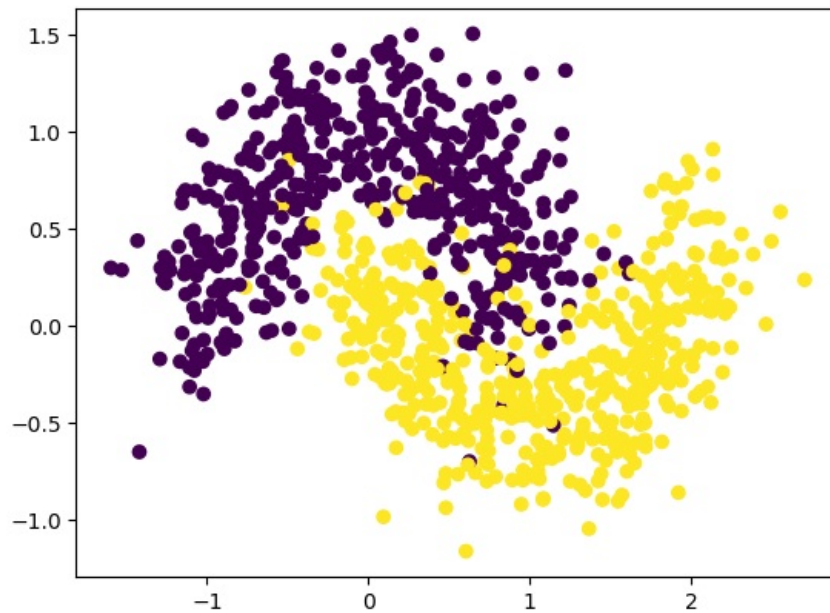


Разбиение выборки на обучающее и тестовое множество (90/10)

```
In [28]: X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X,  
                                                             y,  
                                                             test_size=0.10,  
                                                             random_state=77)
```

```
In [29]: plt.title('Обучающая выборка')  
plt.scatter(X_train[:, 0], X_train[:, 1], c=y_train)  
plt.show()
```

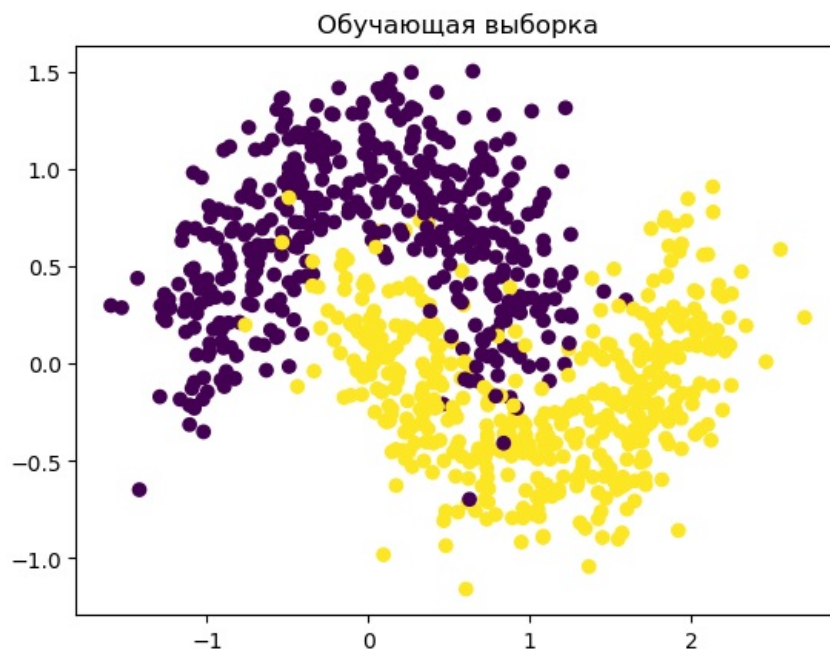

```
In [30]: plt.title('Тестовая выборка')
plt.scatter(X_test[:, 0], X_test[:, 1], c=y_test)
plt.show()
```

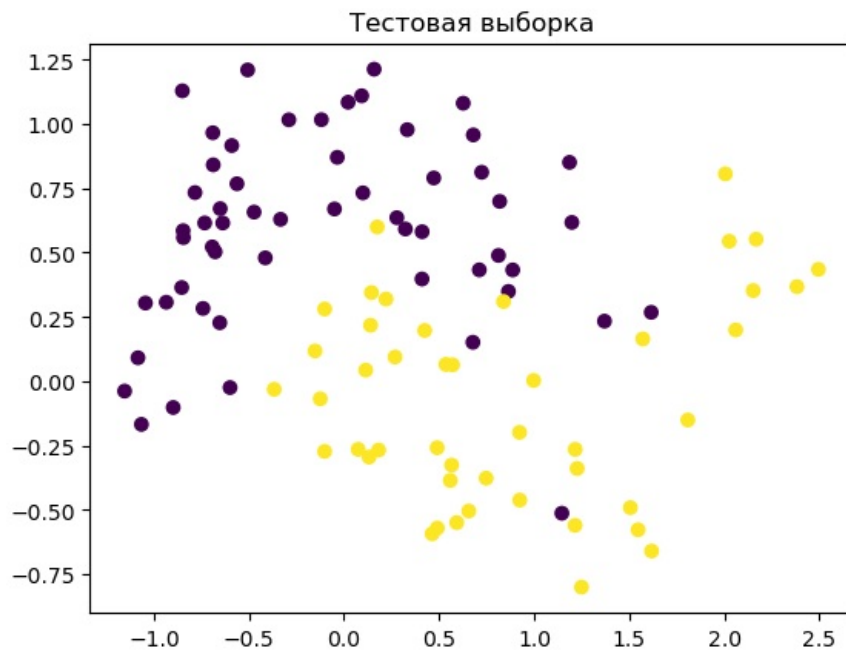

## Классификация

```
In [31]: from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import roc_auc_score
```

```
In [32]: def show_info(classifier, classifier_name, real_values, prediction_values):
    print(f'Метод классификации: {classifier_name}\n')

    # Выводим предсказанное и реальное значение
    print('Предсказанные и реальные значения:')
    print(prediction_values)
    print(real_values)

    # Выводим матрицу неточностей
    print('\nМатрица неточностей')
    print(confusion_matrix(real_values, prediction_values))

    # Выводим точность классификации
    print(f'\nТочность классификации: {accuracy_score(prediction_values, real_values)}')

    # Выводим полноту
    print('\nПолнота: ')
    print(classification_report(real_values, prediction_values))

    # AUC ROC
    print(f'\nПлощадь под кривой: {roc_auc_score(real_values, prediction_values)}')

    plt.xlabel('Первый класс')
    plt.ylabel('Второй класс')
    plt.title(classifier_name.upper())
    plot_2d_separator(classifier, X, fill=True)
    plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, s=70)
```

## Метод k-ближайших соседей (1)

```
In [33]: from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
```

```
In [34]: knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1, metric='euclidean')

# Обучаем модель данных
knn.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = knn.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(knn, 'ближайшие соседи (1)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: ближайшие соседи (1)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей


```
[[52  3]
 [ 4 41]]
```

Точность классификации: 0.93

Полнота:

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.93      | 0.95   | 0.94     | 55      |
| 1            | 0.93      | 0.91   | 0.92     | 45      |
| accuracy     |           |        | 0.93     | 100     |
| macro avg    | 0.93      | 0.93   | 0.93     | 100     |
| weighted avg | 0.93      | 0.93   | 0.93     | 100     |

Площадь под кривой: 0.92828282828283

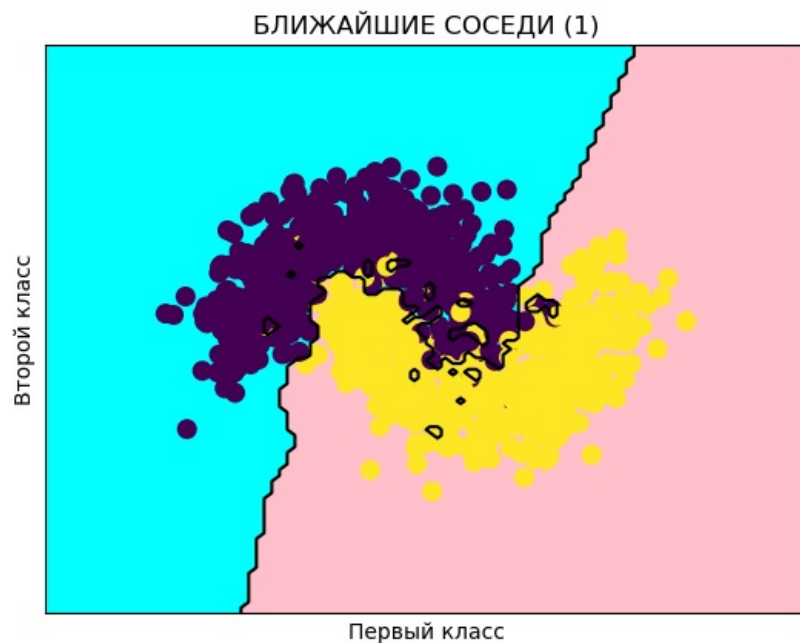

Метод k-ближайших соседей (3)

```
In [35]: knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3, metric='euclidean')

# Обучаем модель данных
knn.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = knn.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(knn, 'ближайшие соседи (3)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: ближайшие соседи (3)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей


```
[[52  3]
 [ 4 41]]
```

Точность классификации: 0.93

Полнота:

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.93      | 0.95   | 0.94     | 55      |
| 1            | 0.93      | 0.91   | 0.92     | 45      |
| accuracy     |           |        | 0.93     | 100     |
| macro avg    | 0.93      | 0.93   | 0.93     | 100     |
| weighted avg | 0.93      | 0.93   | 0.93     | 100     |

Площадь под кривой: 0.92828282828283

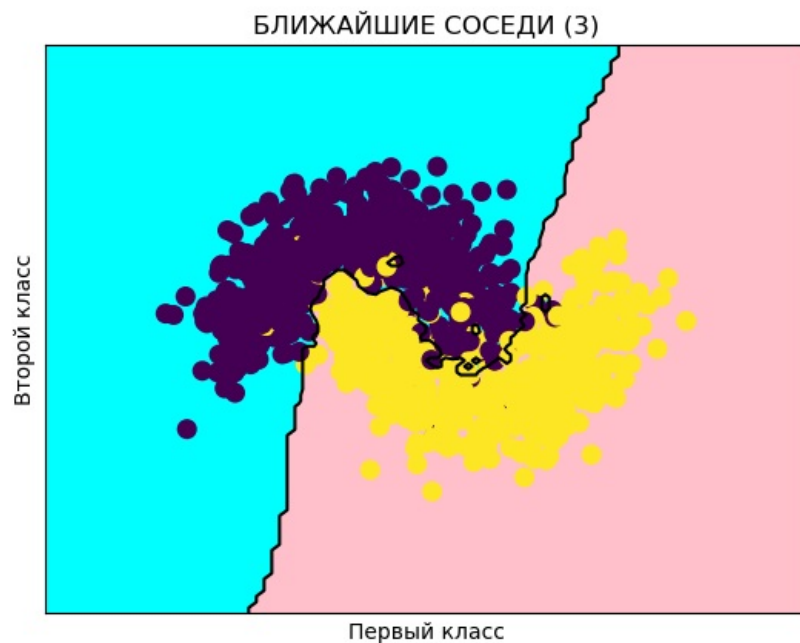

Метод k-ближайших соседей (5)

```
In [36]: knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5, metric='euclidean')

# Обучаем модель данных
knn.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = knn.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(knn, 'ближайшие соседи (5)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: ближайшие соседи (5)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей


```
[[51  4]
 [ 3 42]]
```

Точность классификации: 0.93

Полнота:

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.94      | 0.93   | 0.94     | 55      |
| 1            | 0.91      | 0.93   | 0.92     | 45      |
| accuracy     |           |        | 0.93     | 100     |
| macro avg    | 0.93      | 0.93   | 0.93     | 100     |
| weighted avg | 0.93      | 0.93   | 0.93     | 100     |

Площадь под кривой: 0.9303030303030303

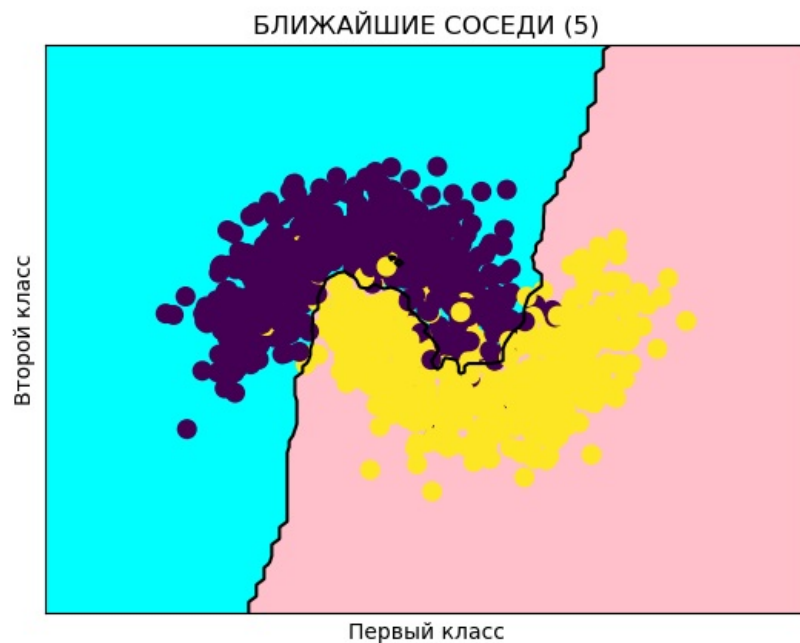

Метод k-ближайших соседей (9)

```
In [37]: knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=9, metric='euclidean')

# Обучаем модель данных
knn.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = knn.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(knn, 'ближайшие соседи (9)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: ближайшие соседи (9)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей


```
[[52  3]
 [ 3 42]]
```

Точность классификации: 0.94

Полнота:

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.95      | 0.95   | 0.95     | 55      |
| 1            | 0.93      | 0.93   | 0.93     | 45      |
| accuracy     |           |        | 0.94     | 100     |
| macro avg    | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 100     |
| weighted avg | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 100     |

Площадь под кривой: 0.9393939393939394

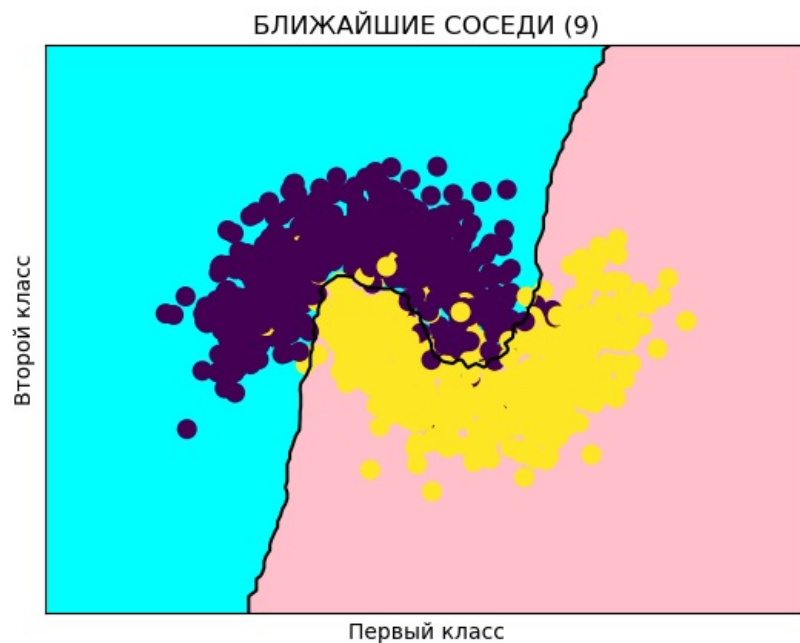

## Наивный байесовский классификатор

```
In [38]: from sklearn.naive_bayes import GaussianNB

nb = GaussianNB()

# Обучаем модель данных
nb.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = nb.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(nb, 'Наивный байесовский классификатор', y_test, prediction)
```

Метод классификации: Наивный байесовский классификатор

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1  
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1  
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1]  
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1  
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1  
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]  
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1  
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1  
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]  
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1  
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1  
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей


```
[[50  5]  
 [ 7 38]]
```

Точность классификации: 0.88

Полнота:

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.88      | 0.91   | 0.89     | 55      |
| 1            | 0.88      | 0.84   | 0.86     | 45      |
| accuracy     |           |        | 0.88     | 100     |
| macro avg    | 0.88      | 0.88   | 0.88     | 100     |
| weighted avg | 0.88      | 0.88   | 0.88     | 100     |

Площадь под кривой: 0.8767676767676769

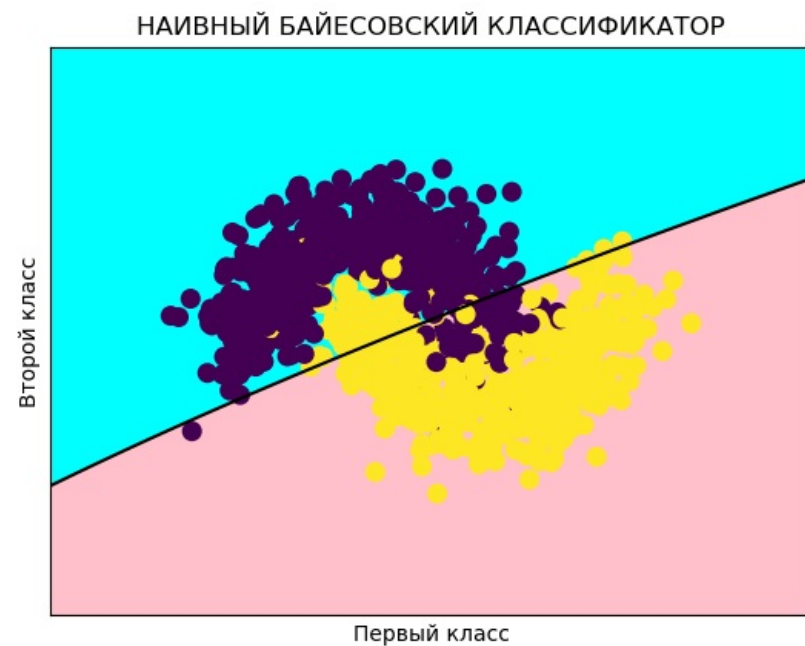

## Случайный лес (5)

```
In [39]: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
In [40]: rfc = RandomForestClassifier(n_estimators=5)  
  
# Обучаем модель данных  
rfc.fit(X_train, y_train)  
  
# Оцениваем качество модели  
prediction = rfc.predict(X_test)  
  
# Выводим сводную информацию  
show_info(rfc, 'случайный лес (5)', y_test, prediction)
```



Метод классификации: случайный лес (5)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей


```
[[52  3]
 [ 6 39]]
```

Точность классификации: 0.91

Полнота:

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.90      | 0.95   | 0.92     | 55      |
| 1            | 0.93      | 0.87   | 0.90     | 45      |
| accuracy     |           |        | 0.91     | 100     |
| macro avg    | 0.91      | 0.91   | 0.91     | 100     |
| weighted avg | 0.91      | 0.91   | 0.91     | 100     |

Площадь под кривой: 0.9060606060606061

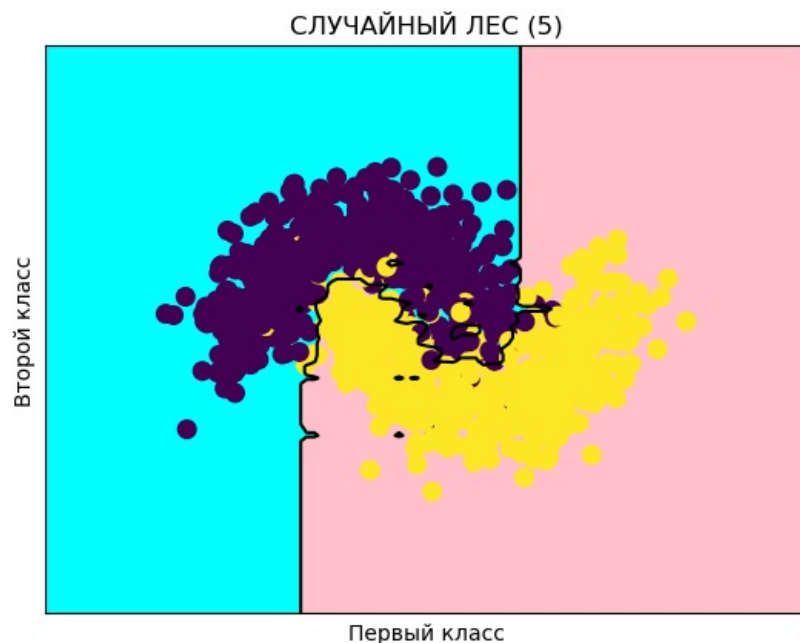

Случайный лес (10)

```
In [41]: rfc = RandomForestClassifier(n_estimators=10)

# Обучаем модель данных
rfc.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = rfc.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(rfc, 'случайный лес (10)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: случайный лес (10)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей


```
[[52  3]
 [ 6 39]]
```

Точность классификации: 0.91

Полнота:

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.90      | 0.95   | 0.92     | 55      |
| 1            | 0.93      | 0.87   | 0.90     | 45      |
| accuracy     |           |        | 0.91     | 100     |
| macro avg    | 0.91      | 0.91   | 0.91     | 100     |
| weighted avg | 0.91      | 0.91   | 0.91     | 100     |

Площадь под кривой: 0.9060606060606061

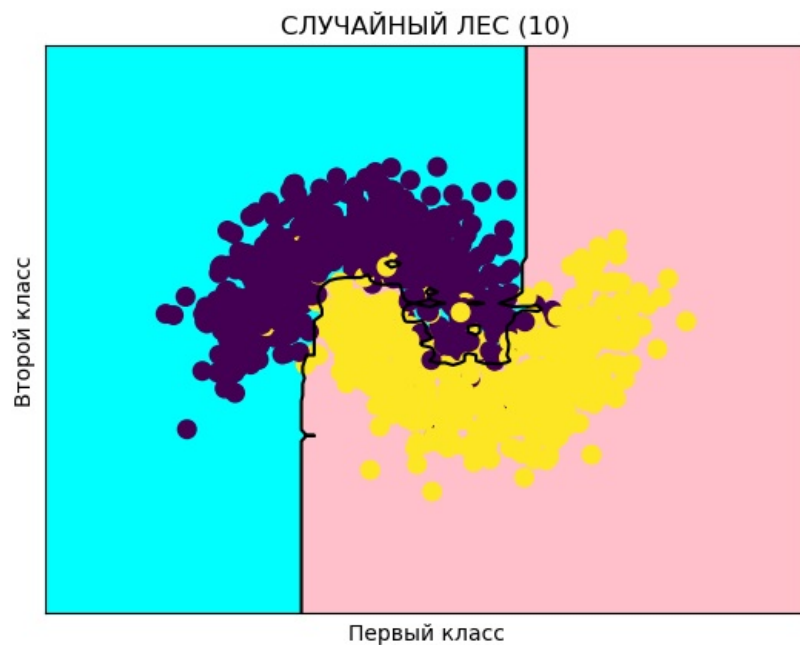

Случайный лес (15)

```
In [42]: rfc = RandomForestClassifier(n_estimators=15)

# Обучаем модель данных
rfc.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = rfc.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(rfc, 'случайный лес (15)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: случайный лес (15)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей


```
[[52  3]
 [ 5 40]]
```

Точность классификации: 0.92

Полнота:

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.91      | 0.95   | 0.93     | 55      |
| 1            | 0.93      | 0.89   | 0.91     | 45      |
| accuracy     |           |        | 0.92     | 100     |
| macro avg    | 0.92      | 0.92   | 0.92     | 100     |
| weighted avg | 0.92      | 0.92   | 0.92     | 100     |

Площадь под кривой: 0.9171717171717172

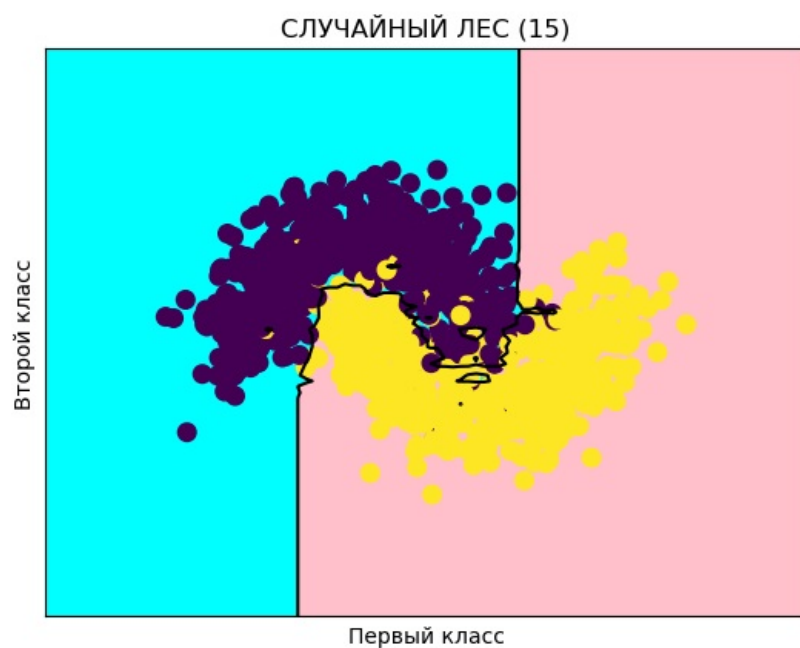

Случайный лес (20)

```
In [43]: rfc = RandomForestClassifier(n_estimators=20)

# Обучаем модель данных
rfc.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = rfc.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(rfc, 'случайный лес (20)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: случайный лес (20)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей

```
[[52  3]
 [ 3 42]]
```

Точность классификации: 0.94

Полнота:

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.95      | 0.95   | 0.95     | 55      |
| 1            | 0.93      | 0.93   | 0.93     | 45      |
| accuracy     |           |        | 0.94     | 100     |
| macro avg    | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 100     |
| weighted avg | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 100     |

Площадь под кривой: 0.9393939393939394



Случайный лес (50)

```
In [44]: rfc = RandomForestClassifier(n_estimators=50)

# Обучаем модель данных
rfc.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = rfc.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(rfc, 'случайный лес (50)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: случайный лес (50)

Предсказанные и реальные значения:  
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1  
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]  
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1  
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1  
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]  
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1  
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1  
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1]

Матрица неточностей  
[[52 3]  
[ 3 42]]

Точность классификации: 0.94

Полнота:

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.95      | 0.95   | 0.95     | 55      |
| 1            | 0.93      | 0.93   | 0.93     | 45      |
| accuracy     |           |        | 0.94     | 100     |
| macro avg    | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 100     |
| weighted avg | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 100     |

Площадь под кривой: 0.9393939393939394

