

# Лабораторная работа №1

## Задание

### Вариант №7

Вид классов: moons

Random state: 77

noise: 0.25

```
In [25]: # Модуль numpy (сокращение от "Numerical Python") предоставляет функциональность для эффективной работы
# с массивами и математическими операциями на ними.
import numpy as np

# Модуль matplotlib.pyplot используется для создания графиков и визуализации данных.
# Он предоставляет множество функций для построения различных типов графиков.
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.datasets import make_moons
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
In [26]: # А для отображения на графике области принятия решения - готовую функцию plot_2d_separator,
# которой нужно передать на вход объект classifier – модель классификатора и X – массив входных данных:
def plot_2d_separator(classifier, X, fill=False, line=True, ax=None, eps=None):
    if eps is None:
        eps = 1.0
    x_min, x_max = X[:, 0].min() - eps, X[:, 0].max() + eps
    y_min, y_max = X[:, 1].min() - eps, X[:, 1].max() + eps
    xx = np.linspace(x_min, x_max, 100)
    yy = np.linspace(y_min, y_max, 100)
    x1, x2 = np.meshgrid(xx, yy)
    X_grid = np.c_[x1.ravel(), x2.ravel()]
    try:
        decision_values = classifier.decision_function(X_grid)
        levels = [0]
        fill_levels = [decision_values.min(), 0, decision_values.max()]
    except AttributeError:
        decision_values = classifier.predict_proba(X_grid)[:, 1]
        levels = [.5]
        fill_levels = [0, .5, 1]

    if ax is None:
        ax = plt.gca()
    if fill:
        ax.contourf(x1,
                    x2,
                    decision_values.reshape(x1.shape),
                    levels=fill_levels,
                    colors=['cyan', 'pink', 'yellow'])
    if line:
        ax.contour(x1,
                   x2,
                   decision_values.reshape(x1.shape),
                   levels=levels,
                   colors='black')

    ax.set_xlim(x_min, x_max)
    ax.set_ylim(y_min, y_max)
    ax.set_xticks(())
    ax.set_yticks(())
```


## Генерация выборки

```
In [27]: X, y = make_moons(n_samples=1000, shuffle=True, noise=0.25, random_state=77)
```

```
In [28]: print('Координаты точек: ')
print(X[:15])
print('Метки класса: ')
print(y[:15])
```

```
Координаты точек:  
[[ 0.3877582  0.83132146]  
 [ 0.75917445  0.37546408]  
 [ 0.16596943  1.06109846]  
 [ 2.23428045  0.2359786 ]  
 [-0.89666798  1.0952051 ]  
 [ 0.94876632  0.31861216]  
 [-0.81661113  0.04043469]  
 [ 0.02592078  0.16408361]  
 [-0.92023208  0.20859127]  
 [ 0.27797801  0.63569972]  
 [ 0.83512001  0.62834727]  
 [ 0.0828706  -0.14748687]  
 [ 0.15418065  0.92032556]  
 [-0.39249897  1.18232379]  
 [ 1.19731795 -0.30376657]]  
Метки класса:  
[0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1]
```


```
In [29]: plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y)  
plt.show()
```

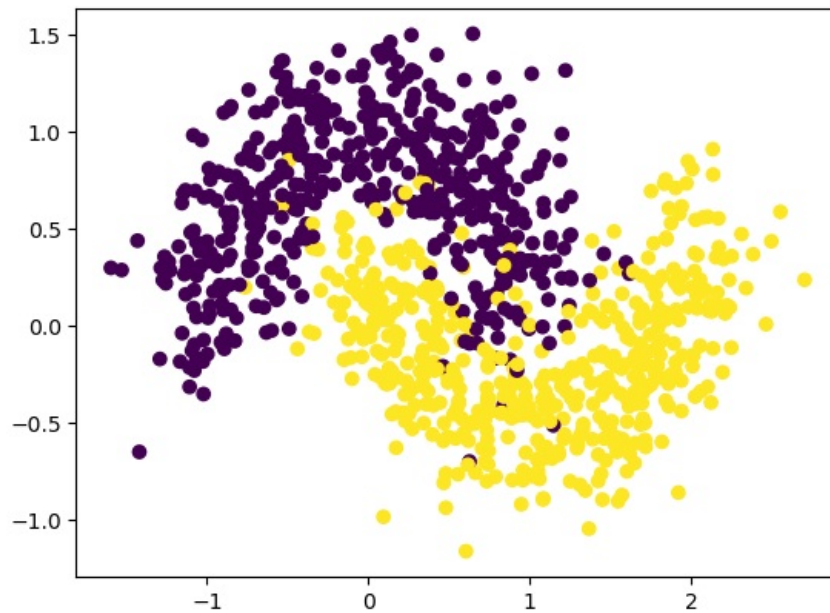


Разбиение выборки на обучающее и тестовое множество (75/25)

```
In [30]: X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X,  
                                                             y,  
                                                             test_size=0.25,  
                                                             random_state=77)
```

```
In [31]: plt.title('Обучающая выборка')  
plt.scatter(X_train[:, 0], X_train[:, 1], c=y_train)  
plt.show()
```

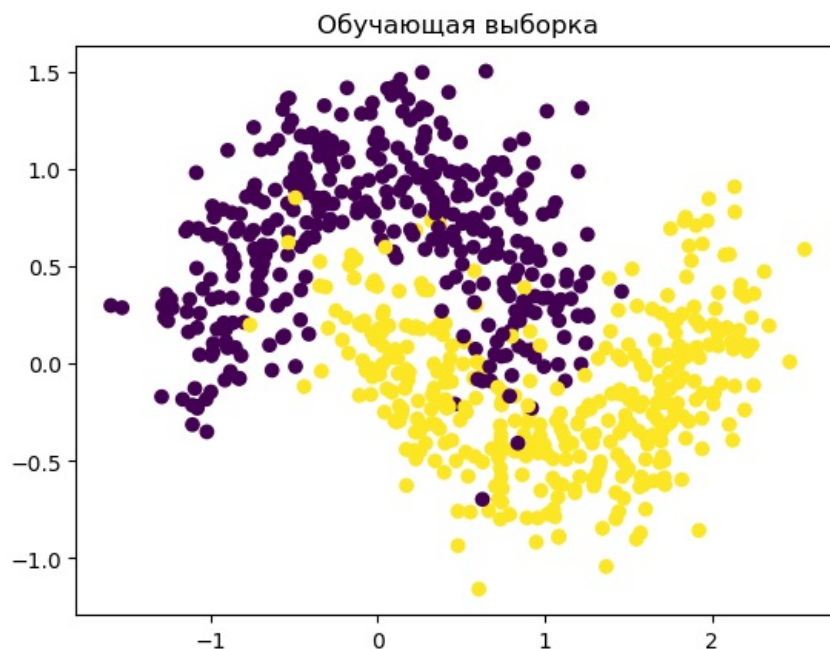

```
In [32]: plt.title('Тестовая выборка')
plt.scatter(X_test[:, 0], X_test[:, 1], c=y_test)
plt.show()
```

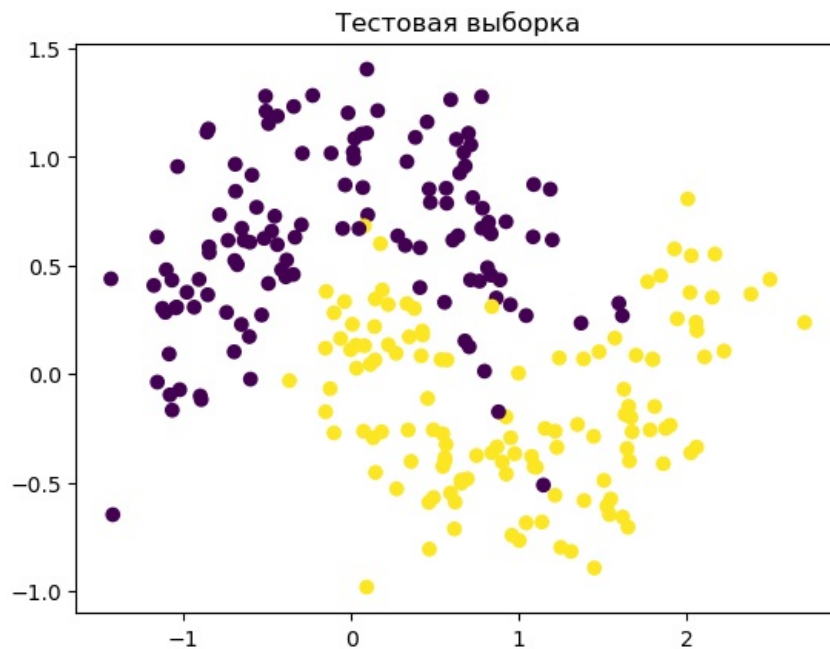

## Классификация

```
In [33]: from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import roc_auc_score
```

```
In [34]: def show_info(classifier, classifier_name, real_values, prediction_values):
    print(f'Метод классификации: {classifier_name}\n')

    # Выводим предсказанное и реальное значение
    print('Предсказанные и реальные значения:')
    print(prediction_values)
    print(real_values)

    # Выводим матрицу неточностей
    print('\nМатрица неточностей')
    print(confusion_matrix(real_values, prediction_values))

    # Выводим точность классификации
    print(f'\nТочность классификации: {accuracy_score(prediction_values, real_values)}')

    # Выводим полноту
    print('\nПолнота: ')
    print(classification_report(real_values, prediction_values))

    # AUC ROC
    print(f'\nПлощадь под кривой: {roc_auc_score(real_values, prediction_values)}')

    plt.xlabel('Первый класс')
    plt.ylabel('Второй класс')
    plt.title(classifier_name.upper())
    plot_2d_separator(classifier, X, fill=True)
    plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, s=70)
```

## Метод k-ближайших соседей (1)

```
In [35]: from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
```

```
In [36]: knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1, metric='euclidean')

# Обучаем модель данных
knn.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = knn.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(knn, 'ближайшие соседи (1)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: ближайшие соседи (1)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1]
```

Матрица неточностей


```
[[116   8]
 [   8 118]]
```

Точность классификации: 0.936

Полнота:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.94	0.94	0.94	124
1	0.94	0.94	0.94	126
accuracy			0.94	250
macro avg	0.94	0.94	0.94	250
weighted avg	0.94	0.94	0.94	250

Площадь под кривой: 0.9359959037378393

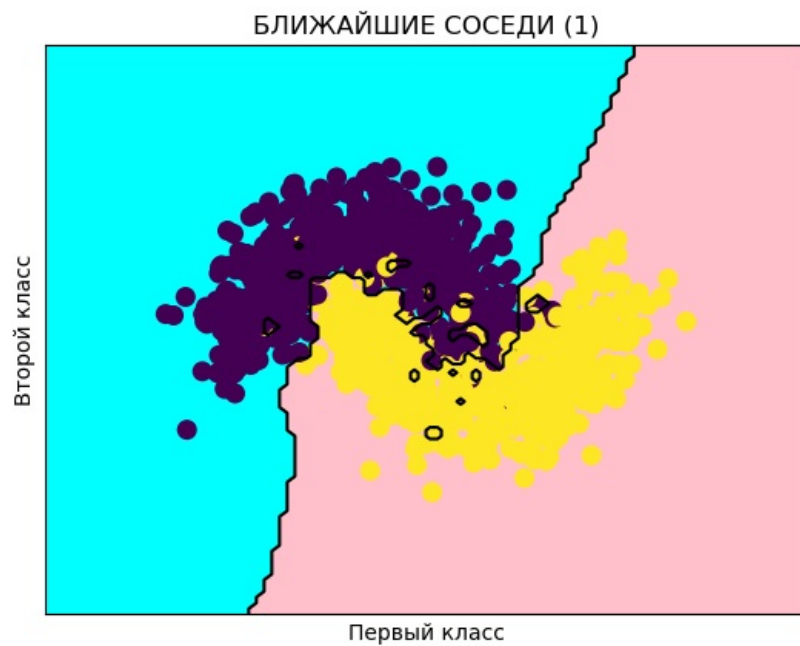

Метод k-ближайших соседей (3)

```
In [37]: knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3, metric='euclidean')

# Обучаем модель данных
knn.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = knn.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(knn, 'ближайшие соседи (3)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: ближайшие соседи (3)

Предсказанные и реальные значения:

[illegible]

### Матрица неточностей


$$\begin{bmatrix} 116 & 8 \\ 5 & 121 \end{bmatrix}$$

Точность классификации: 0.948

Полнота:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.96	0.94	0.95	124
1	0.94	0.96	0.95	126
accuracy			0.95	250
macro avg	0.95	0.95	0.95	250
weighted avg	0.95	0.95	0.95	250

Площадь под кривой: 0.9479006656426012

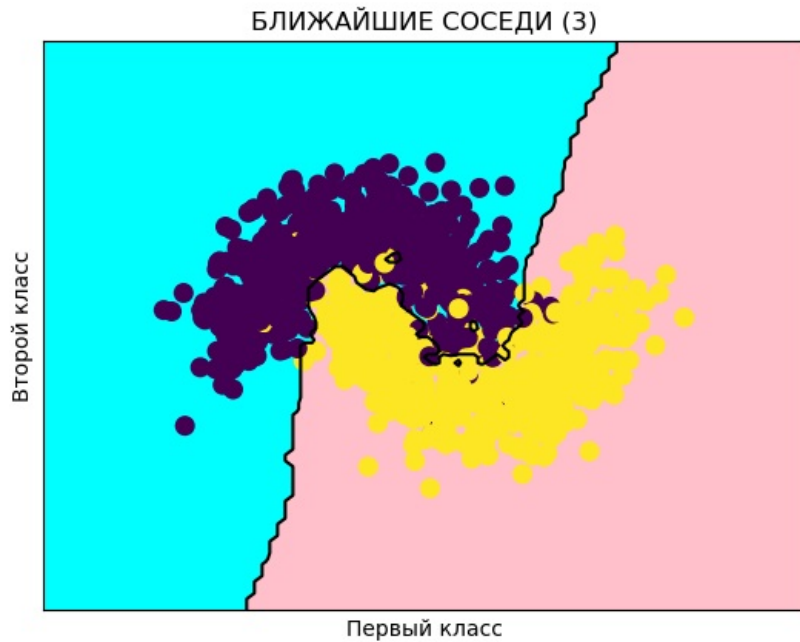

## Метод k-ближайших соседей (5)

```
In [38]: knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5, metric='euclidean')

# Обучаем модель данных
knn.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = knn.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(knn, 'ближайшие соседи (5)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: ближайшие соседи (5)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей


```
[[117  7]
 [ 4 122]]
```

Точность классификации: 0.956

Полнота:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.97	0.94	0.96	124
1	0.95	0.97	0.96	126
accuracy			0.96	250
macro avg	0.96	0.96	0.96	250
weighted avg	0.96	0.96	0.96	250

Площадь под кривой: 0.9559011776753714

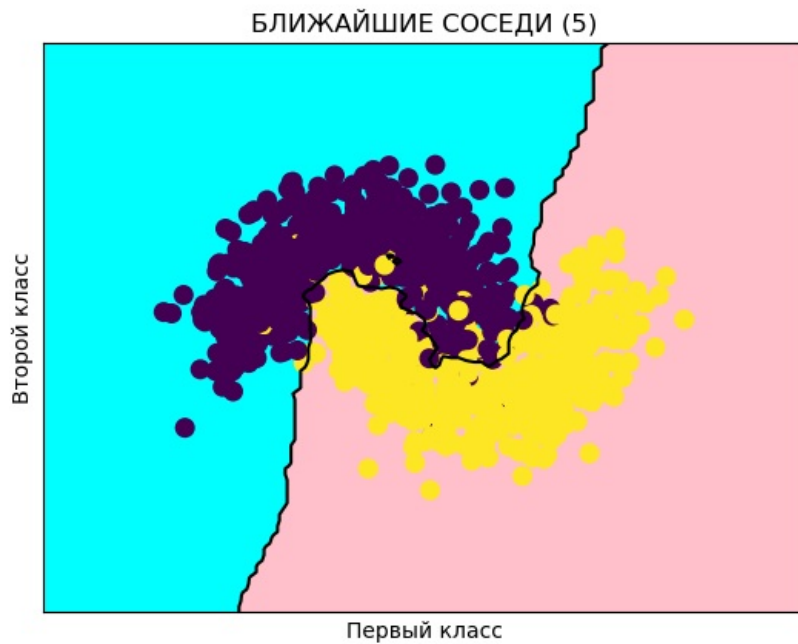

Метод k-ближайших соседей (9)

```
In [39]: knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=9, metric='euclidean')

# Обучаем модель данных
knn.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = knn.predict(X_test)
```

```
In [40]: # Выводим сводную информацию
show_info(knn, 'ближайшие соседи (9)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: ближайшие соседи (9)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей


```
[[120  4]
 [ 5 121]]
```

Точность классификации: 0.964

Полнота:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.96	0.97	0.96	124
1	0.97	0.96	0.96	126
accuracy			0.96	250
macro avg	0.96	0.96	0.96	250
weighted avg	0.96	0.96	0.96	250

Площадь под кривой: 0.9640296979006657

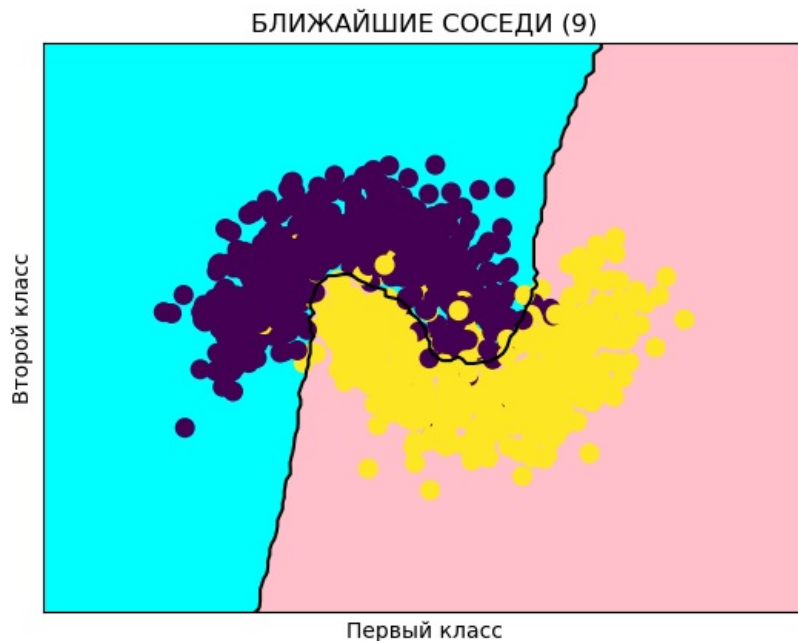

## Наивный байесовский классификатор

```
In [41]: from sklearn.naive_bayes import GaussianNB

nb = GaussianNB()

# Обучаем модель данных
nb.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = nb.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(nb, 'Наивный байесовский классификатор', y_test, prediction)
```

Метод классификации: Наивный байесовский классификатор

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей


```
[[112 12]
 [ 19 107]]
```

Точность классификации: 0.876

Полнота:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.85	0.90	0.88	124
1	0.90	0.85	0.87	126
accuracy			0.88	250
macro avg	0.88	0.88	0.88	250
weighted avg	0.88	0.88	0.88	250

Площадь под кривой: 0.876216077828981

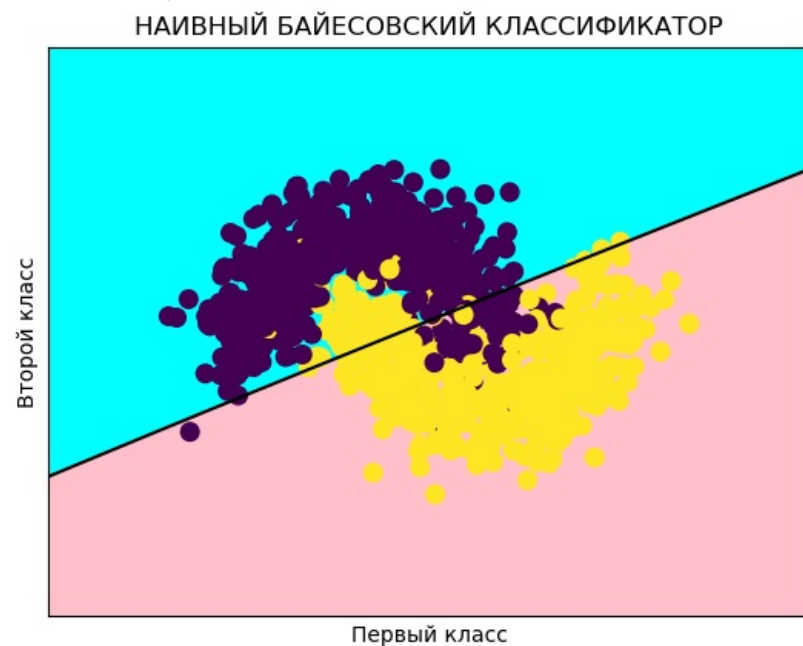

## Случайный лес (5)

```
In [42]: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
In [43]: rfc = RandomForestClassifier(n_estimators=5)

# Обучаем модель данных
rfc.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = rfc.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(rfc, 'случайный лес (5)', y_test, prediction)
```



Метод классификации: случайный лес (5)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей


```
[[116   8]
 [   7 119]]
```

Точность классификации: 0.94

Полнота:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.94	0.94	0.94	124
1	0.94	0.94	0.94	126
accuracy			0.94	250
macro avg	0.94	0.94	0.94	250
weighted avg	0.94	0.94	0.94	250

Площадь под кривой: 0.9399641577060932

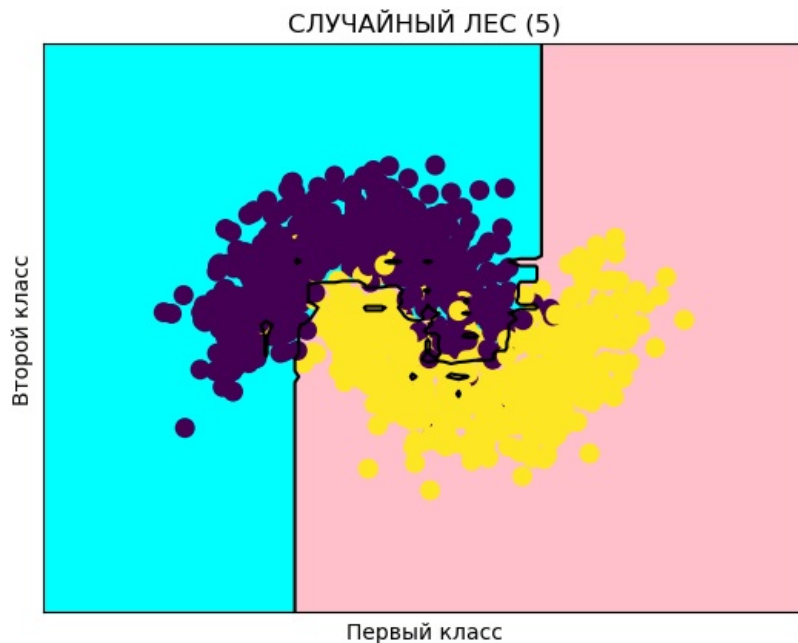

Случайный лес (10)

```
In [44]: rfc = RandomForestClassifier(n_estimators=10)

# Обучаем модель данных
rfc.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = rfc.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(rfc, 'случайный лес (10)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: случайный лес (10)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1  
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1  
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0  
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1  
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1  
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1]  
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1  
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1  
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1  
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0  
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1  
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1  
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1  
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1  
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей


```
[[118   6]  
 [ 10 116]]
```

Точность классификации: 0.936

Полнота:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.92	0.95	0.94	124
1	0.95	0.92	0.94	126
accuracy			0.94	250
macro avg	0.94	0.94	0.94	250
weighted avg	0.94	0.94	0.94	250

Площадь под кривой: 0.9361239119303635

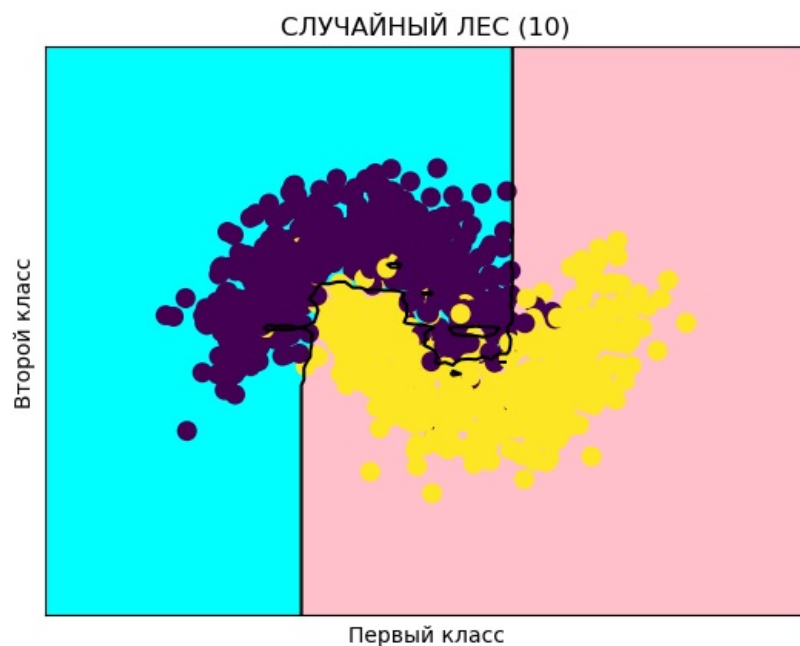

Случайный лес (15)

```
In [45]: rfc = RandomForestClassifier(n_estimators=15)  
  
# Обучаем модель данных  
rfc.fit(X_train, y_train)  
  
# Оцениваем качество модели  
prediction = rfc.predict(X_test)  
  
# Выводим сводную информацию  
show_info(rfc, 'случайный лес (15)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: случайный лес (15)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
```

Матрица неточностей


```
[[117  7]
 [ 7 119]]
```

Точность классификации: 0.944

Полнота:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.94	0.94	0.94	124
1	0.94	0.94	0.94	126
accuracy			0.94	250
macro avg	0.94	0.94	0.94	250
weighted avg	0.94	0.94	0.94	250

Площадь под кривой: 0.9439964157706093

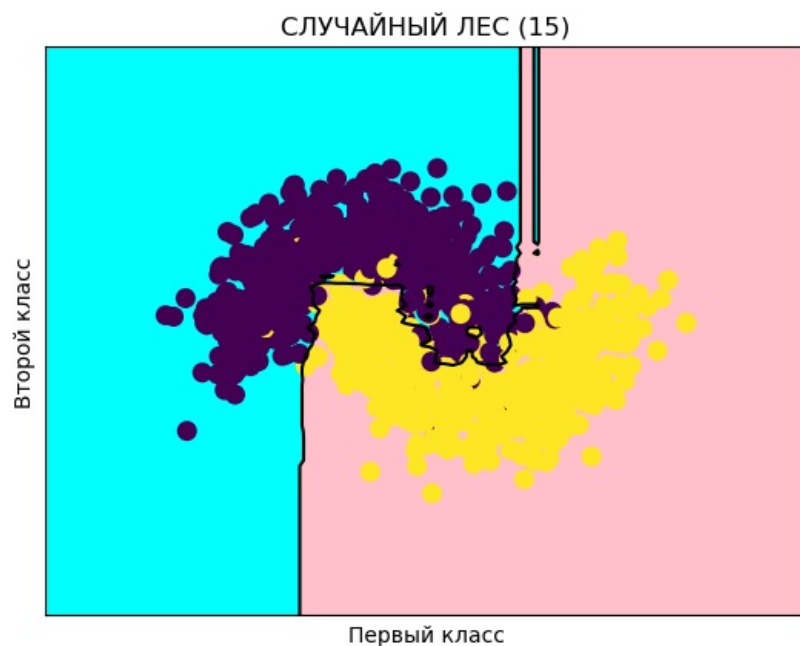

Случайный лес (20)

```
In [46]: rfc = RandomForestClassifier(n_estimators=20)

# Обучаем модель данных
rfc.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = rfc.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(rfc, 'случайный лес (20)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: случайный лес (20)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1]
```

Матрица неточностей

```
[[118   6]
 [   9 117]]
```

Точность классификации: 0.94

Полнота:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.93	0.95	0.94	124
1	0.95	0.93	0.94	126
accuracy			0.94	250
macro avg	0.94	0.94	0.94	250
weighted avg	0.94	0.94	0.94	250

Площадь под кривой: 0.9400921658986175



Случайный лес (50)

```
In [47]: rfc = RandomForestClassifier(n_estimators=50)

# Обучаем модель данных
rfc.fit(X_train, y_train)

# Оцениваем качество модели
prediction = rfc.predict(X_test)

# Выводим сводную информацию
show_info(rfc, 'случайный лес (50)', y_test, prediction)
```

Метод классификации: случайный лес (50)

Предсказанные и реальные значения:

```
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1]
[1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1]
```

Матрица неточностей

```
[[118  6]
 [  8 118]]
```

Точность классификации: 0.944

Полнота:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.94	0.95	0.94	124
1	0.95	0.94	0.94	126
accuracy			0.94	250
macro avg	0.94	0.94	0.94	250
weighted avg	0.94	0.94	0.94	250

Площадь под кривой: 0.9440604198668715

