

HTTPS-Zugriff aktivieren

Diese Anleitung erklärt wie ein Standort das HTTPS Transportprotokoll aktivieren kann.

Hintergrund

Der Apache2 auf dem Data Warehouse Server nutzt HTTP als Transportprotokoll, sei es beim Import eines CDAs oder beim Aufrufen der Adminkonsole. Falls man das HTTPS Protokoll für mehr Sicherheit verwenden möchte, wird dies in der unbearbeiteten Version des DWH nicht unterstützt.


Lösung

Durch Änderungen in der Apache2 Konfiguration und der Erstellung eines Zertifikats ist es möglich einen Selbst Zertifizierenden HTTPS Zugang zu ermöglichen.

Anmerkungen

Durch das Selbstzertifizieren, bei dem der Standort ohne anerkannte Zertifizierungsstelle ein Zertifikat ausstellt, wird der Schlüssel als nicht vertrauenswürdig anerkannt. Das sollte jedoch keine Auswirkungen auf die Funktionalität des Data Warehouse haben.

Anleitung

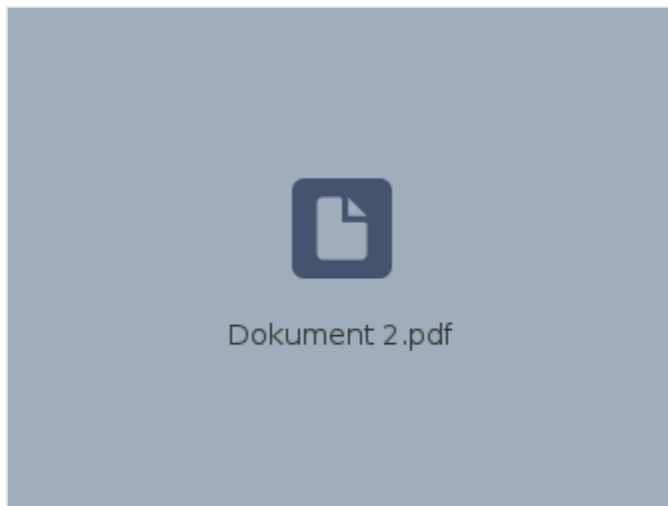

Verwandte Artikel

- [Ubuntu Speicher Erweiterung](#)
- [DWH 1.6 Update depends on postgresql <=229](#)
- [Ubuntu Distributions Upgrade](#)
- [DWH Update 1.6 verbindet sich nicht mehr mit dem Broker](#)
- [Zugriff per PGAdmin auf ein lokales AKTIN DWH](#)