

Wiliam Hoy

AKTIN Data Warehouse-

Migrationsanleitung (Ubuntu & Docker)

Ansprechpartner

Wiliam Hoy

Institut für Medizinische Informatik

Fachbereich AKTIN

Uniklinik RWTH Aachen

Adresse: Pauwelsstraße 30 • D 52074 Aachen

Telefon.: -

Email: whoy@ukaachen.de



Inhaltsverzeichnis

1. Ziel und Zweck.....	3
1.1. Unterstützte Versionen/Plattformen.....	3
2. Migration.....	4
2.1. Schritte.....	4
3. Skripte.....	5
3.1. Backup von Ubuntu erstellen (<i>create_deb_backup.sh</i>).....	5
3.2. Backup von Docker erstellen (<i>create_docker_backup.sh</i>).....	5
3.3. Backup auf Ubuntu-Zielsystem anwenden (<i>apply_backup_to_deb.sh</i>).....	6
3.4. Backup auf Docker-Zielsystem Anwenden (<i>apply_backup_to_docker.sh</i>).....	6


1. Ziel und Zweck

Diese Anleitung beschreibt die Migration eines **AKTIN Data Warehouses (DWH)** zwischen **Ubuntu (Debian)-** und **Docker**-Installationen.

1.1. Unterstützte Versionen/Plattformen

- **Betriebssystem:** *Ubuntu 22.04 LTS* (offiziell unterstützt)
- Falls das Zielsystem eine **Docker-Installation** sein soll, muss dieses zuvor manuell auf dem Zielsystem **installiert** werden (<https://aktin.org/software/1.6rc1/server/install-docker.html>)
- **Offizielle Docker Installation:** auf den Systemen auf denen ein Docker DWH läuft.
- **DWH-Versionen:** ab v1.5 (Für vorherige Versionen wenden Sie sich an it-support@aktin.org)

Die **DWH Version** ist auf der Adminkonsole „<server_ip>/aktin/admin“ nach der Anmeldung zu finden:

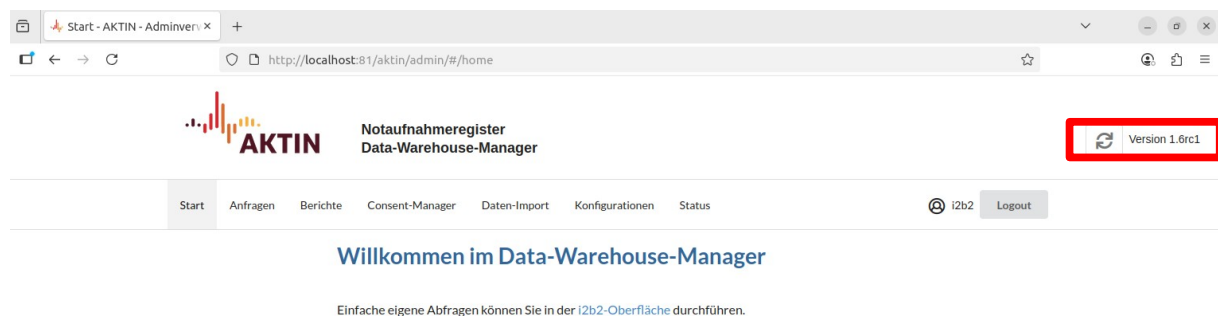

2. Migration

Bei der Migration ist es wichtig, die richtigen Skripte für Ihre DWH-Variante zu verwenden. Aktuell existierten die Variante einer **Debian** Installation auf dem Ubuntu System und eine Installation durch **Docker**. In der folgenden Anleitung müssen Sie je nach Quell- und Zielsystem die für Ihre Installation geeignete Skripte auswählen.

2.1. Schritte

- 1) **Backup** auf der Quellinstanz erstellen

(Debian: *create_deb_backup.sh*, Docker: *create_docker_backup.sh*).

- 2) Backup-Datei auf **Zielsystem** kopieren.

- 3) Auf Zielsystem **anwenden**

(Debian: *apply_backup_to_deb.sh*,
Docker: *apply_backup_to_docker.sh*).

Wichtig: Passwörter und Patientendaten in Backups sind zwar verschlüsselt, die Datei trotzdem mit Vorsicht handhaben.

Im folgenden Kapitel erhalten Sie eine Anleitung zu den jeweiligen Skripten.

3. Skripte

Sie finden die unten aufgeführten Skripte auf der folgenden Seite:
<https://github.com/aktin/aktin-scripts/tree/main/dwh-migration>

3.1. Backup von Ubuntu erstellen (*create_deb_backup.sh*)

(Erstellt ein Backup aus einem Debian DWH)

1. Skript *create_deb_backup.sh* auf den Quell-Server kopieren.

2. **Ausführbar** machen:

```
sudo chmod +x create_deb_backup.sh
```

3. Skript **ausführen**:

```
sudo ./create_deb_backup.sh
```

Ergebnis: Im aktuellen Verzeichnis entsteht eine Backup-Datei *aktin-backup-YYYYmmddHHMM.tar.gz*

3.2. Backup von Docker erstellen (*create_docker_backup.sh*)

(Erstellt ein Backup aus einem Docker DWH)

1. Skript *create_docker_backup.sh* auf den Ziel-Server kopieren.
2. Container-Namen des installierten Docker DWH finden (Docker DWH starten falls kein passender Container gefunden wird):

```
docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}'
```

3. **Ausführbar** machen:

```
sudo chmod +x create_deb_backup.sh
```

4. Skript **ausführen**:

```
sudo ./create_docker_backup.sh dwh1-wildlfy-1  
dwh1-database-1
```

Ergebnis: Im aktuellen Verzeichnis entsteht eine Backup-Datei *aktin-backup-YYYYmmddHHMM.tar.gz*

3.3. Backup auf Ubuntu-Zielsystem anwenden (*apply_backup_to_deb.sh*)

- 1) **Skript** und **Backup-Datei** auf das Zielsystem kopieren

- 2) Skript ausführbar machen:

```
sudo chmod +x create_deb_backup.sh
```

- 3) Skript ausführen:

```
sudo ./apply_backup_to_deb.sh <pfad_zur_backup_datei>
```

Angenommen der Pfad zur Backup-Datei lautet */tmp/aktin-backup-20240918.tar.gz*:

```
sudo ./apply_backup_to_deb.sh /tmp/aktin-backup-20240918.tar.gz
```

3.4. Backup auf Docker-Zielsystem Anwenden (*apply_backup_to_docker.sh*)

Sie benötigen ein bereits installiertes Docker DWH

(<https://aktin.org/software/1.6rc1/server/install-docker.html>).

1. **Skript** und **Backup-Datei** auf das Zielsystem kopieren

2. Container-Namen ermitteln (Wildfly/Database/Httpd):

```
sudo docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}'
```

3. Skript ausführbar machen:

```
sudo chmod +x create_deb_backup.sh
```

4. Skript ausführen:

```
sudo ./apply_backup_to_docker.sh <pfad_zur_backupdatei>  
<wildfly_container_name> <database_container_name>  
<httpd_container_name>
```

Beispiel mit den Standard Container-Namen und einer Backup-Datei in */tmp*:

```
sudo ./apply_backup_to_docker.sh /tmp/aktin-backup-20240918.tar.gz  
dwh1-wildfly-1 dwh1-database-1 dwh1-httpd-1
```

Bei Fragen und Problemen steht Ihnen das AKTIN IT Team gerne zur Seite, schreiben Sie uns unter: **it-support@aktin.org**