Claude CodeのOpenTelemetry監視

Claude Codeが出すテレメトリー

- OpenTelemetryの主なシグナルは traces / metrics / logs
- Claude Codeが出力するのは metrics と events(traces は beta、2026年10月時点)
- events は logs の一種。exporter(出力先)は otlp / console / none(metrics は prometheus も可)
- console は標準出力へ出す、デバッグ・学習向け(OpenTelemetryの仕様では本番非推奨、形式は標準化されていない)

```
# シェルまたはユーザー設定に書く(プロジェクト設定では無視される)
export CLAUDE_CODE_ENABLE_TELEMETRY=1
export OTEL_LOGS_EXPORTER=console
export OTEL_METRICS_EXPORTER=console
```

https://code.claude.com/docs/en/monitoring-usage
https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/
https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/logs/sdk_exporters/stdout/

console exporterで見えるもの

知りたいこと	イベント	主な属性
どのセッションか	全イベント	session.id
何を実行したか	tool_decision, tool_result	tool_name
結果と所要時間	tool_result	success, duration_ms
進捗(推定)	user_prompt, api_request	event.timestamp, event.sequence

- events: claude_code.user_prompt など
- metrics: claude_code.session.count など(8 種)
- prompt.id: プロンプトごとにイベントを束ねる ID
- 既定の出力間隔: events 5 秒、metrics 60 秒(2026年10月時点)

https://code.claude.com/docs/en/monitoring-usage

出力例(claude -p、Linux、ダミーAPI、Claude Code 2.1.295、2026年10月時点)

```
body: "claude_code.user_prompt",
...
  "session.id": "22f351f3-9f48-44de-bd1a-c74d2cd05dc7",
  prompt: "<REDACTED>",
...
body: "claude_code.tool_result",
...
  tool_name: "Bash",
  success: "true",
  duration_ms: "136",
```

- 既定ではプロンプトは `<REDACTED>` 、コマンドの本文は出力されない
- 本文の出力は OTEL_LOG_USER_PROMPTS=1 / OTEL_LOG_TOOL_DETAILS=1 で有効化(機密が混ざりうる)

【差し込み: 手元の実機のconsole出力(user.emailは伏せる)】

https://code.claude.com/docs/en/monitoring-usage


小さな監視アプリの構想(検討中)

検証環境での確認結果(Claude Code 2.1.295、2026年10月時点)

方式	結果
console 対話	実行中は画面に出ない。デバッグログ(有効時)に記録
console 非対話	標準出力。回答の文字列と混ざる
OTLP 対話	http/json で送信。並行する対話セッション2つを1か所で受信し、session.id で区別できた

公式ドキュメントに、この挙動の記載は確認できず

https://code.claude.com/docs/en/monitoring-usage

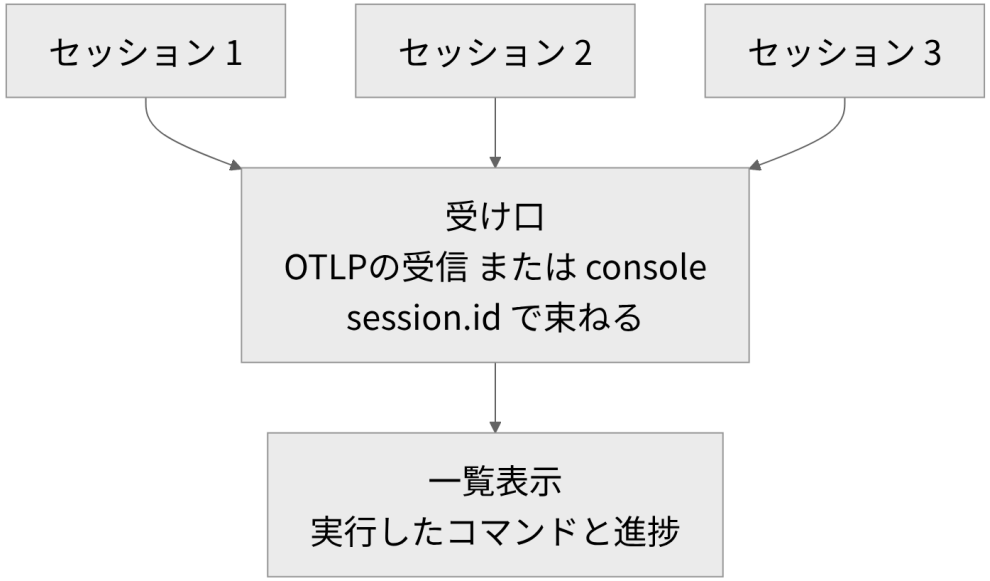

- 保存と表示は OpenTelemetry の対象外。表示側を自作する案(実装はこれから)
- 受け口は console と OTLP を比較して決める
- コマンド本文の表示には OTEL_LOG_TOOL_DETAILS=1 が必要
- 未確認: 許可待ちの検知(traces(beta)の claude_code.tool.blocked_on_user)

https://opentelemetry.io/docs/what-is-opentelemetry/
https://code.claude.com/docs/en/monitoring-usage

まとめ

- Claude Codeは、metrics と events を OpenTelemetry で出力できる
- session.id で、並行する複数のセッションを見分けられる
- プロンプトとコマンドの本文は、既定で伏せられ、専用の設定で出力される
- console の出力先は、対話がデバッグログ、非対話が標準出力(検証環境)
- 受け口は console と OTLP を比較して決める。実装、手元での確認、許可待ちの検知はこれから