n.eko を、崇めよ ((≡ﾟ♀ﾟ≡))


n.ekoとは



- Dockerで動く、セルフホスト型の仮想ブラウザ(公式の説明)
- 1つのブラウザを、複数人がリモートで共有する
- 操作権限は、参加者の間で受け渡せる
- 遅延は、公式の記載では300ミリ秒未満
- ライセンスは Apache-2.0
- 最新版は v3.1.6(2026年9月30日公開、2026年10月時点)
- 名前の由来: READMEに、Nekoは日本語の「猫」とある(読み方は公式に記載なし)

https://neko.m1k1o.net/
https://github.com/m1k1o/neko
https://github.com/m1k1o/neko/releases/tag/v3.1.6

- ブラウザは、サーバー側のコンテナで動く
- 手元に届くのは、映像と音声(WebRTC)
- 参加者の操作は、サーバーに送られる
- 公式の記載: Cookieなどは転送されない

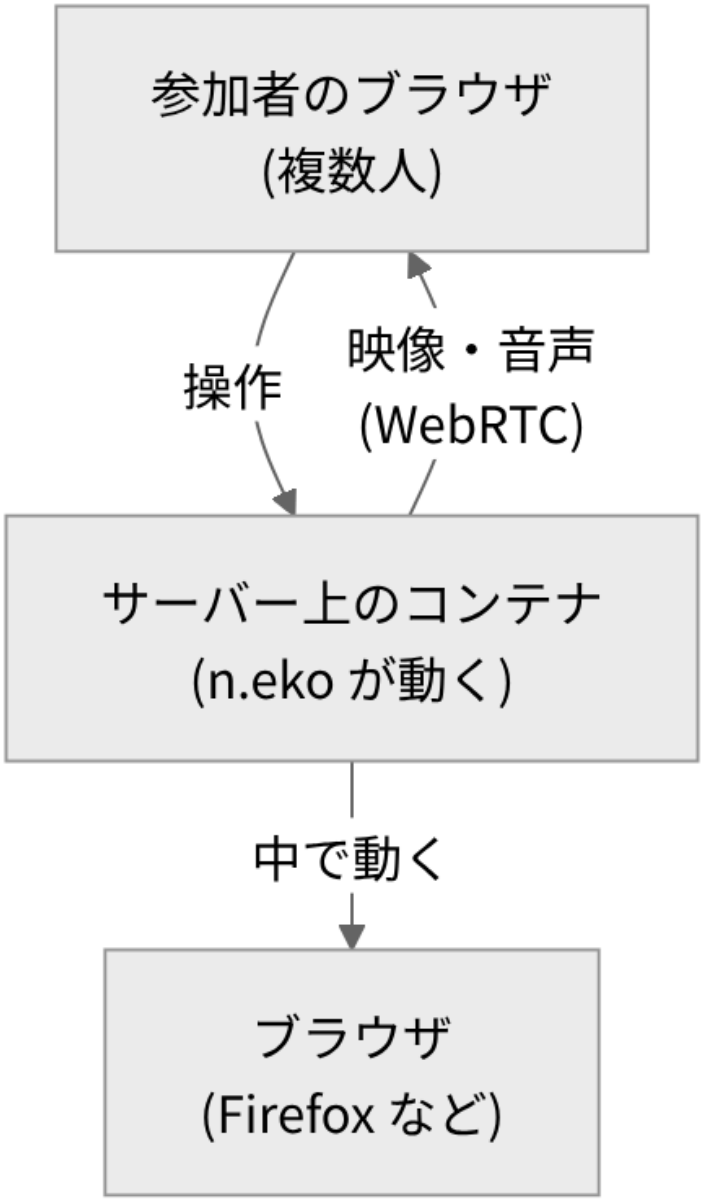

https://neko.m1k1o.net/
https://github.com/m1k1o/neko
https://webrtc.org/

- Watch Party: 複数人で動画を一緒に見る
- Interactive Presentation: 操作権限を渡しながら進める
- Collaborative Tool と Support/Teaching: 共同作業、遠隔での指導やサポート
- Embed Anything: 自分のWebアプリにブラウザを組み込む
- Automated Browser: PlaywrightやPuppeteerを入れて自動操作
- Throwaway Browser: 終了後に履歴やCookieが残らない(公式の記載)
- 【差し込み: 使ってみたい用途、または使った場面】

https://neko.m1k1o.net/
https://github.com/m1k1o/neko
https://playwright.dev/
https://pptr.dev/

動かし方と注意点

公式 Quick start の手順

1. 公開IPのあるサーバーを用意する
2. Docker と Docker Compose プラグインを入れる
3. compose ファイルを取得して起動する

```
wget https://raw.githubusercontent.com/m1k1o/neko/master/docker-compose.yaml
sudo docker compose up -d
```

4. ブラウザでサーバーのIPを開き、ログインする(既定のパスワードは neko)

推奨スペック(公式の表): 1280x720@30 は 4コア・3GB で Good Performance


https://neko.m1k1o.net/docs/v3/quick-start
https://docs.docker.com/compose/

```yaml
services:
  neko:
    image: "ghcr.io/m1k1o/neko/firefox:latest"
    ...
    ports:
      - "8080:8080"                    # 画面(HTTP)
      - "52000-52100:52000-52100/udp"  # WebRTC用のUDP
    environment:
      NEKO_WEBRTC_EPR: 52000-52100     # 上のUDPと同じ範囲
      ...
      NEKO_WEBRTC_NAT1TO1: <your-IP>   # クライアントが接続するIP
```

公式の docker-compose.yaml から抜粋(2026年10月時点)


書式だけでなく、実際にローカルで起動して動作も確認済み


https://github.com/m1k1o/neko/blob/master/docker-compose.yaml
https://neko.m1k1o.net/docs/v3/configuration/webrtc

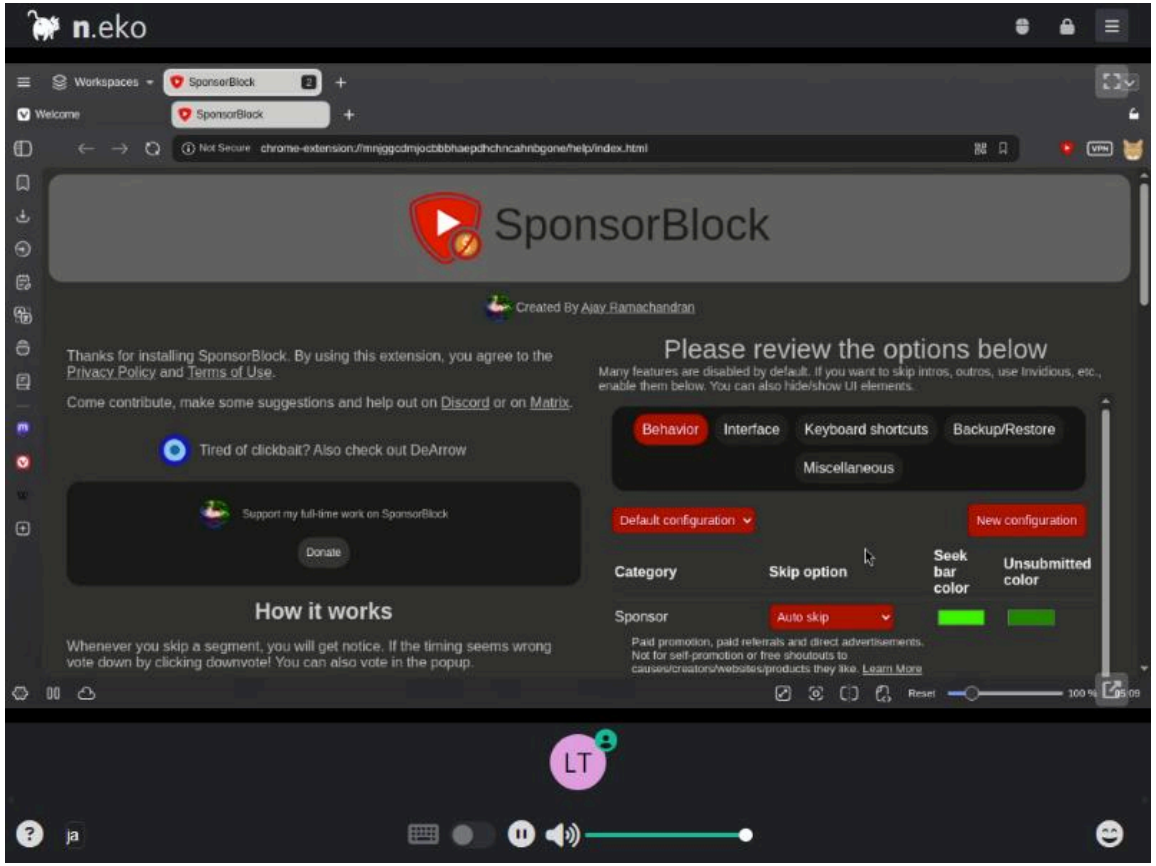


ログイン後、コンテナ内のVivaldiがそのまま画面に表示される


体感はChromeリモートデスクトップに近く、同じようなもっさり感もある

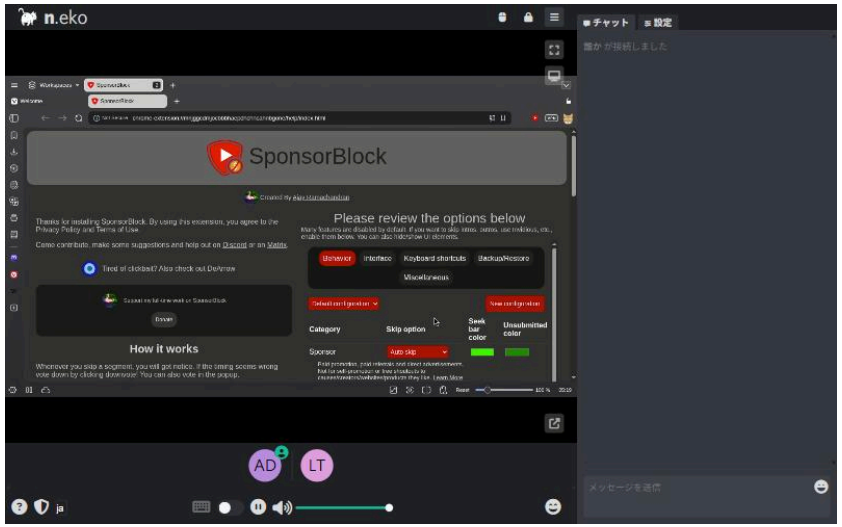

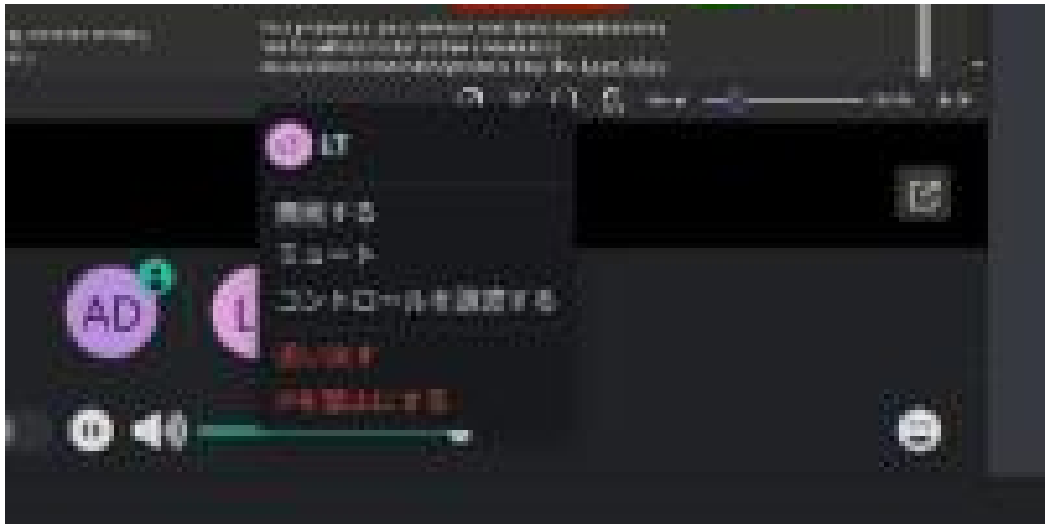


- 右上のメニューから、参加者一覧とチャット/設定パネルを開ける
- 参加者を右クリックすると、コントロールを渡す・ミュート・追い出す・バンができる

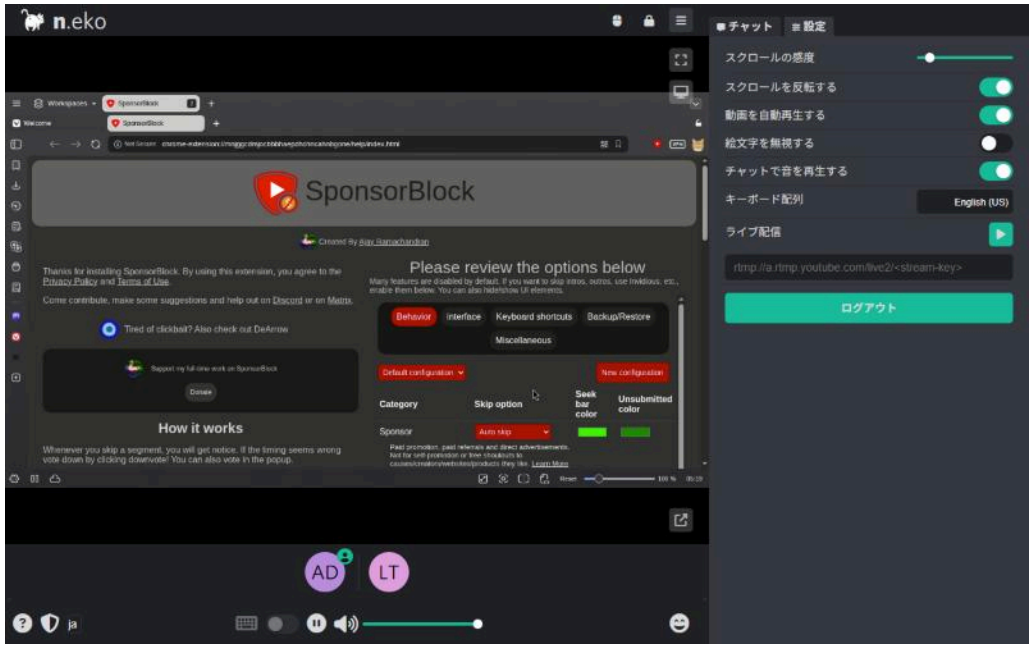

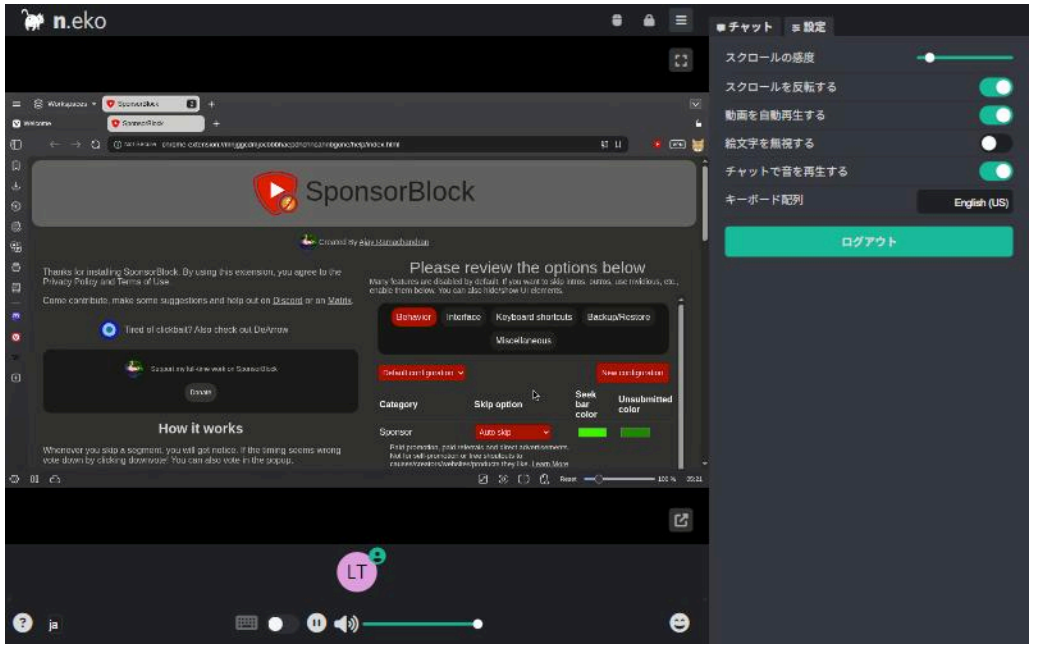

- 管理者の設定には「ライブ配信(RTMP)」欄と鍵アイコンがある(左)
- 一般ユーザーの設定にはどちらもない(右)

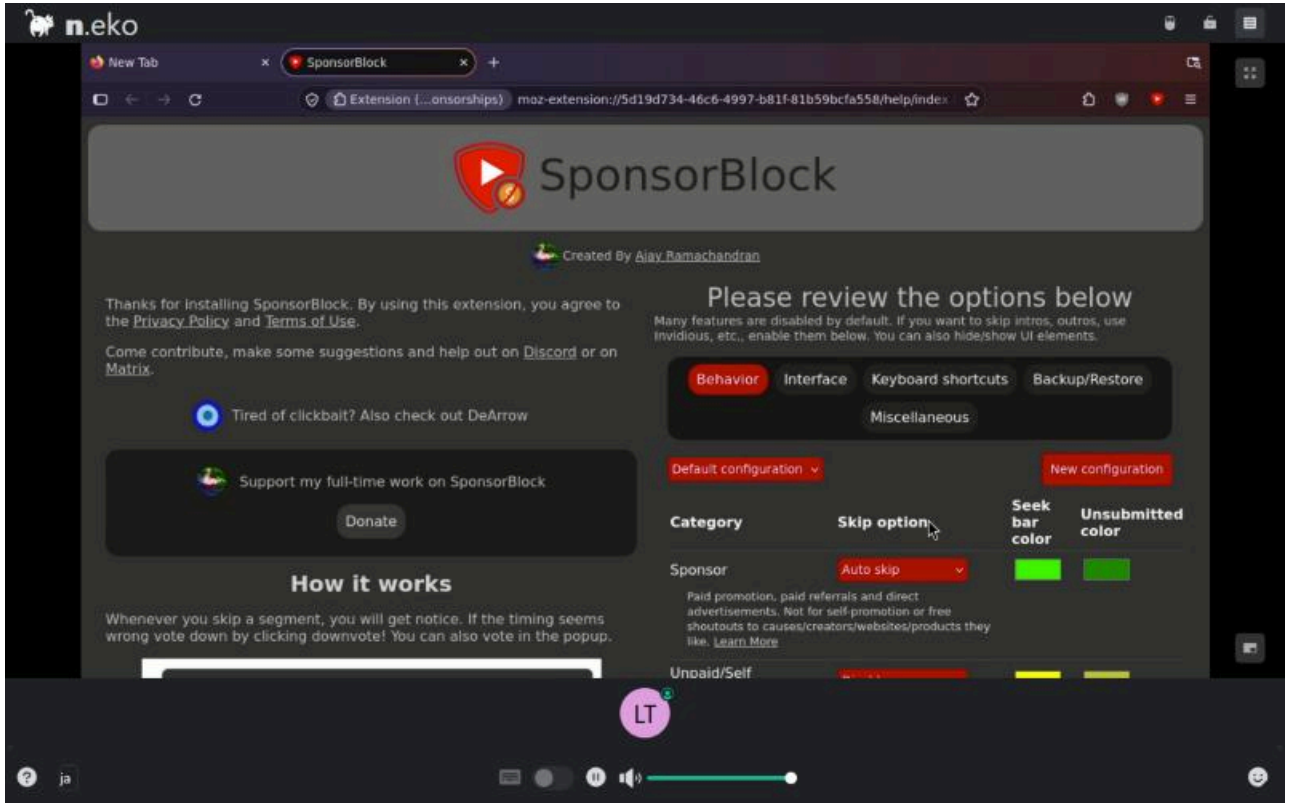

- Firefox系(Firefox, Tor Browser, Waterfox)とChromium系(Chromium, Google Chrome, Vivaldi, Edge, Operaなど)のイメージが公式に用意されている
- Safariは配布ライセンスの制約で非対応(公式)

https://neko.m1k1o.net/docs/v3/installation/docker-images

- パスワードは2種類。ユーザー用(既定 neko)、管理者用(既定 admin)
- 既定値は公式ドキュメントに載っている
- 公開前に変更を決める(発表者の整理)
- 認証なし(noauth)は、誰でも管理者として入れる。本番では要注意(公式)
- NAT1TO1の127.0.0.1は同じ端末で試すとき用。他の端末からは届かない
- 画面が出ないときは、ブラウザのWebRTC設定、ポート、IPの順に確認(公式)
- 公開しない構成: VPN経由、SSHポート転送の例が公式にある

https://neko.m1k1o.net/docs/v3/configuration/authentication
https://neko.m1k1o.net/docs/v3/installation
https://neko.m1k1o.net/docs/v3/troubleshooting
https://neko.m1k1o.net/docs/v3/customization/networking

まとめ

- n.ekoは、サーバー上のブラウザを、複数人で共有するセルフホスト型のツール
- 参加者には映像と音声が WebRTC で届き、操作権限は受け渡せる
- 用途の例は、動画の同時視聴、遠隔での指導、ブラウザの自動化
- 動かすには、HTTPのポート、UDPの範囲、接続先のIPの設定が要る
- 公開するときは、パスワードの変更と認証の扱いを先に決める