

## CREACIÓN DE PROYECTO

Se inicializó un nuevo proyecto de Next.js llamado first-steps utilizando la terminal **y como resultado se generó exitosamente** la estructura base del proyecto, las carpetas iniciales y un repositorio local de Git, dejando el entorno listo para comenzar a programar.

```
OK to proceed? (y) y
✓ Would you like to use the recommended Next.js defaults? » Yes, use recommended defaults
Creating a new Next.js app in C:\Workspace\Next\utvt\first-steps.

Using npm.

Initializing project with template: app-tw

Installing dependencies:
- next
- react
- react-dom

Installing devDependencies:
- @tailwindcss/postcss
- @types/node
- @types/react
- @types/react-dom
- eslint
- eslint-config-next
- tailwindcss
- typescript



Initialized a git repository.

Success! Created first-steps at C:\Workspace\Next\utvt\first-steps
```




## CREACION DE RUTAS Y COMPONENTES

### VERIFICACION DE RUTAS PRT 1- BLOG

Se crearon los archivos base para las páginas principales (/blog y /about) y para la página de error 404 global (not-found.tsx). Se solucionó un error inicial de exportación ("The default export is not a React Component") y como resultado se comprobó que el enrutador de Next.js funcionaba correctamente, mostrando componentes de texto simple ("Blog Page", "About Page") al navegar por las URLs y capturando rutas inexistentes (como /caro1) con la página de error.

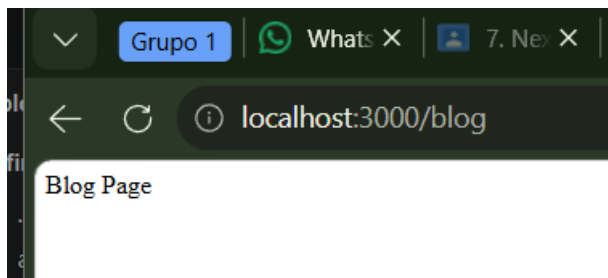
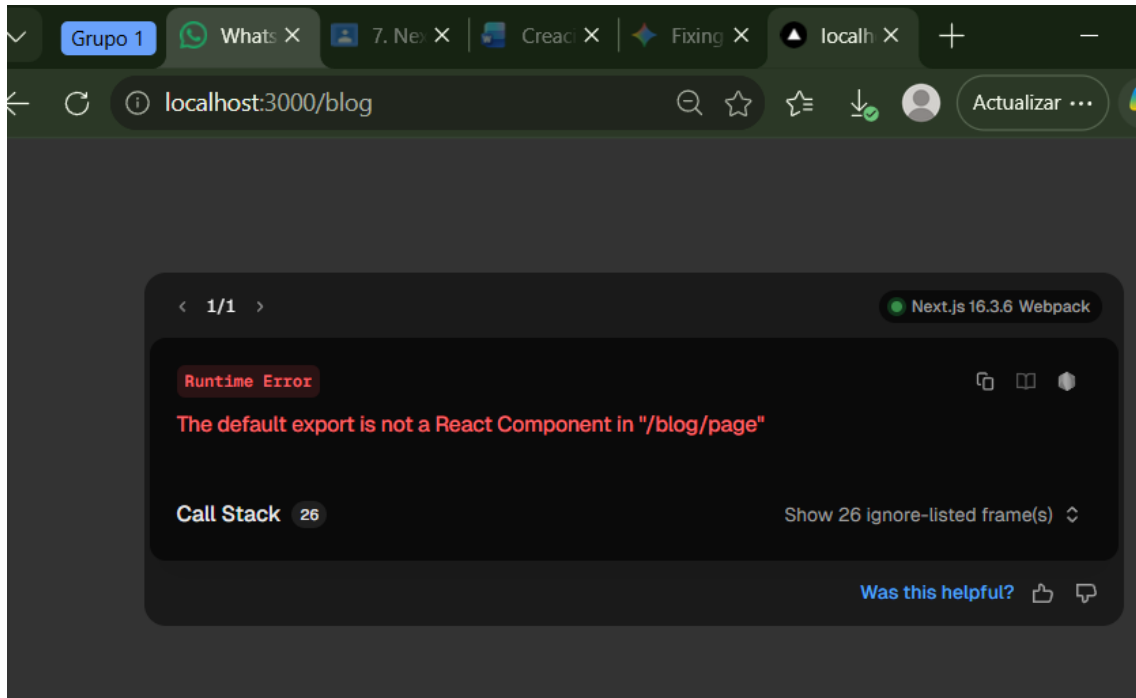


### VERIFICACION DE RUTAS PRT 2- BLOG

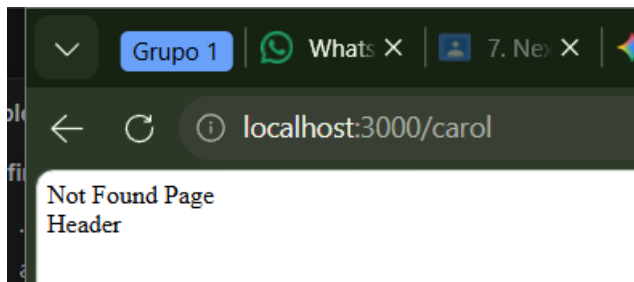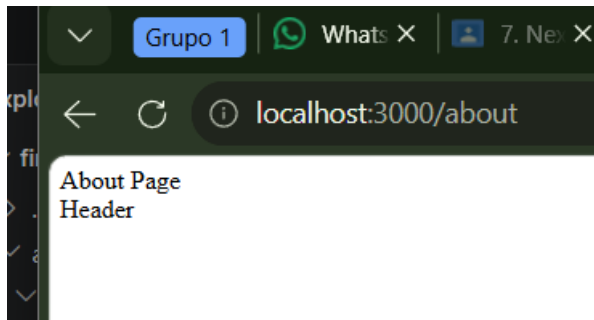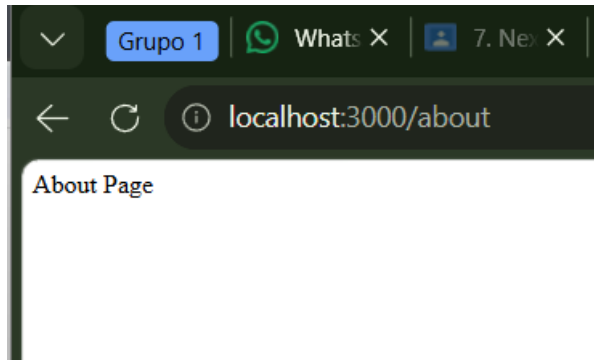


## CREACIÓN DE ALGUNAS PAGINAS

Se aplicaron estilos visuales y estructura (usando estilos en línea en lugar de clases de Tailwind) a la página principal y a la página de error 404 y como resultado las páginas pasaron de ser texto plano a tener un diseño profesional de dos columnas, con la identidad visual de la UTVT (colores verdes, tarjetas, botones interactivos e imágenes)

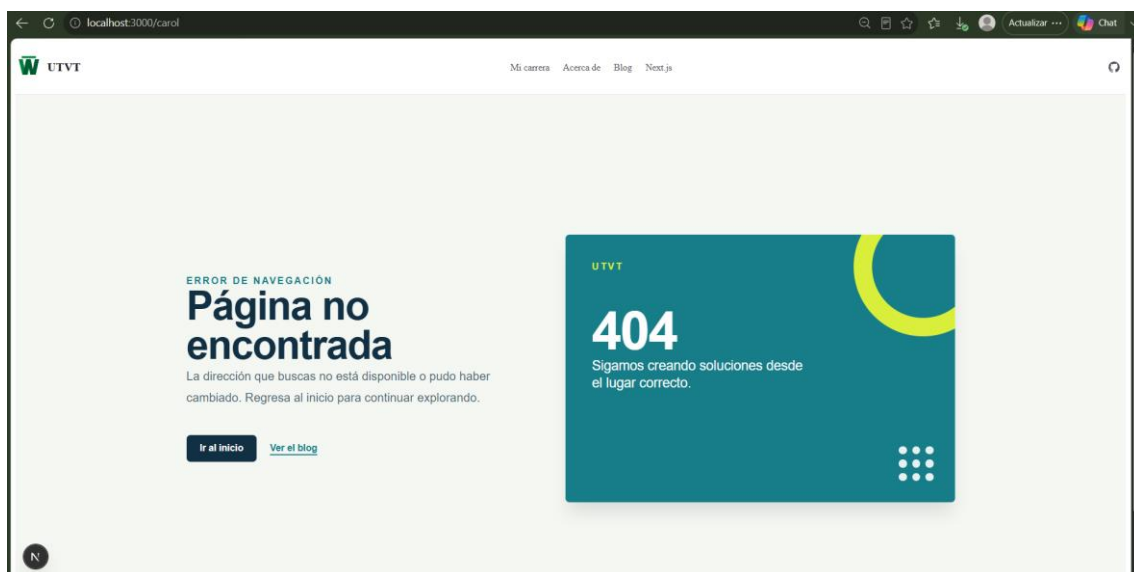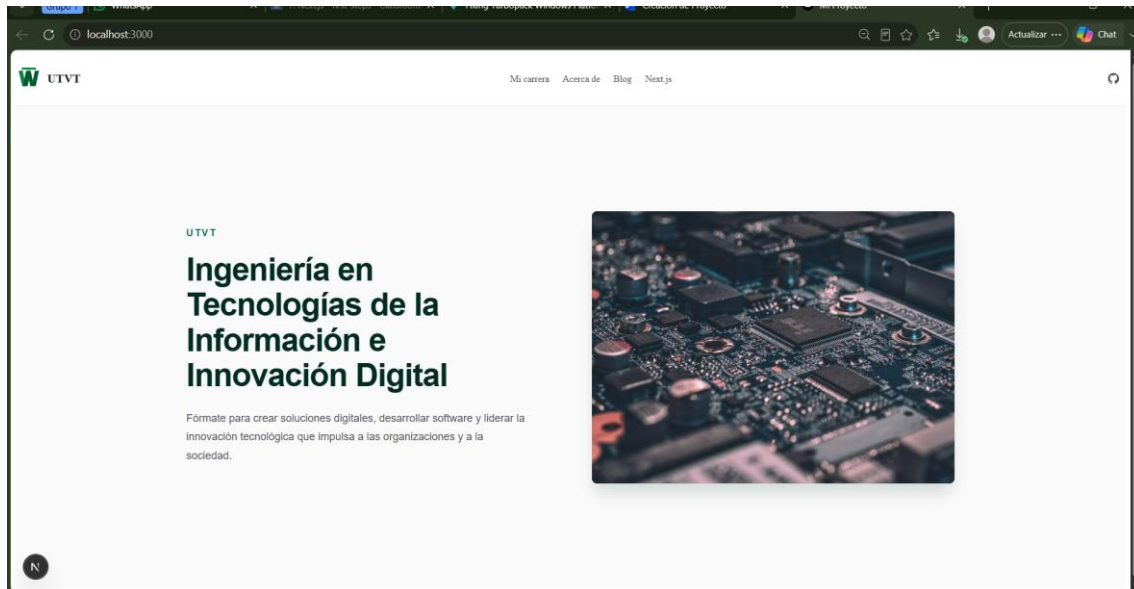

## **CONFIGURACION DE ABOUT PAGE**

Se maquetó la página "Acerca de" (/about), integrando componentes reutilizables (como el ícono CircuitMark) y enlazando información hacia sitios externos oficiales de la UTVT (como el Modelo Educativo y Servicios Educativos) y como resultado una página "Acerca de" totalmente funcional y estilizada, que muestra el perfil profesional de la carrera y redirige correctamente a los recursos institucionales.

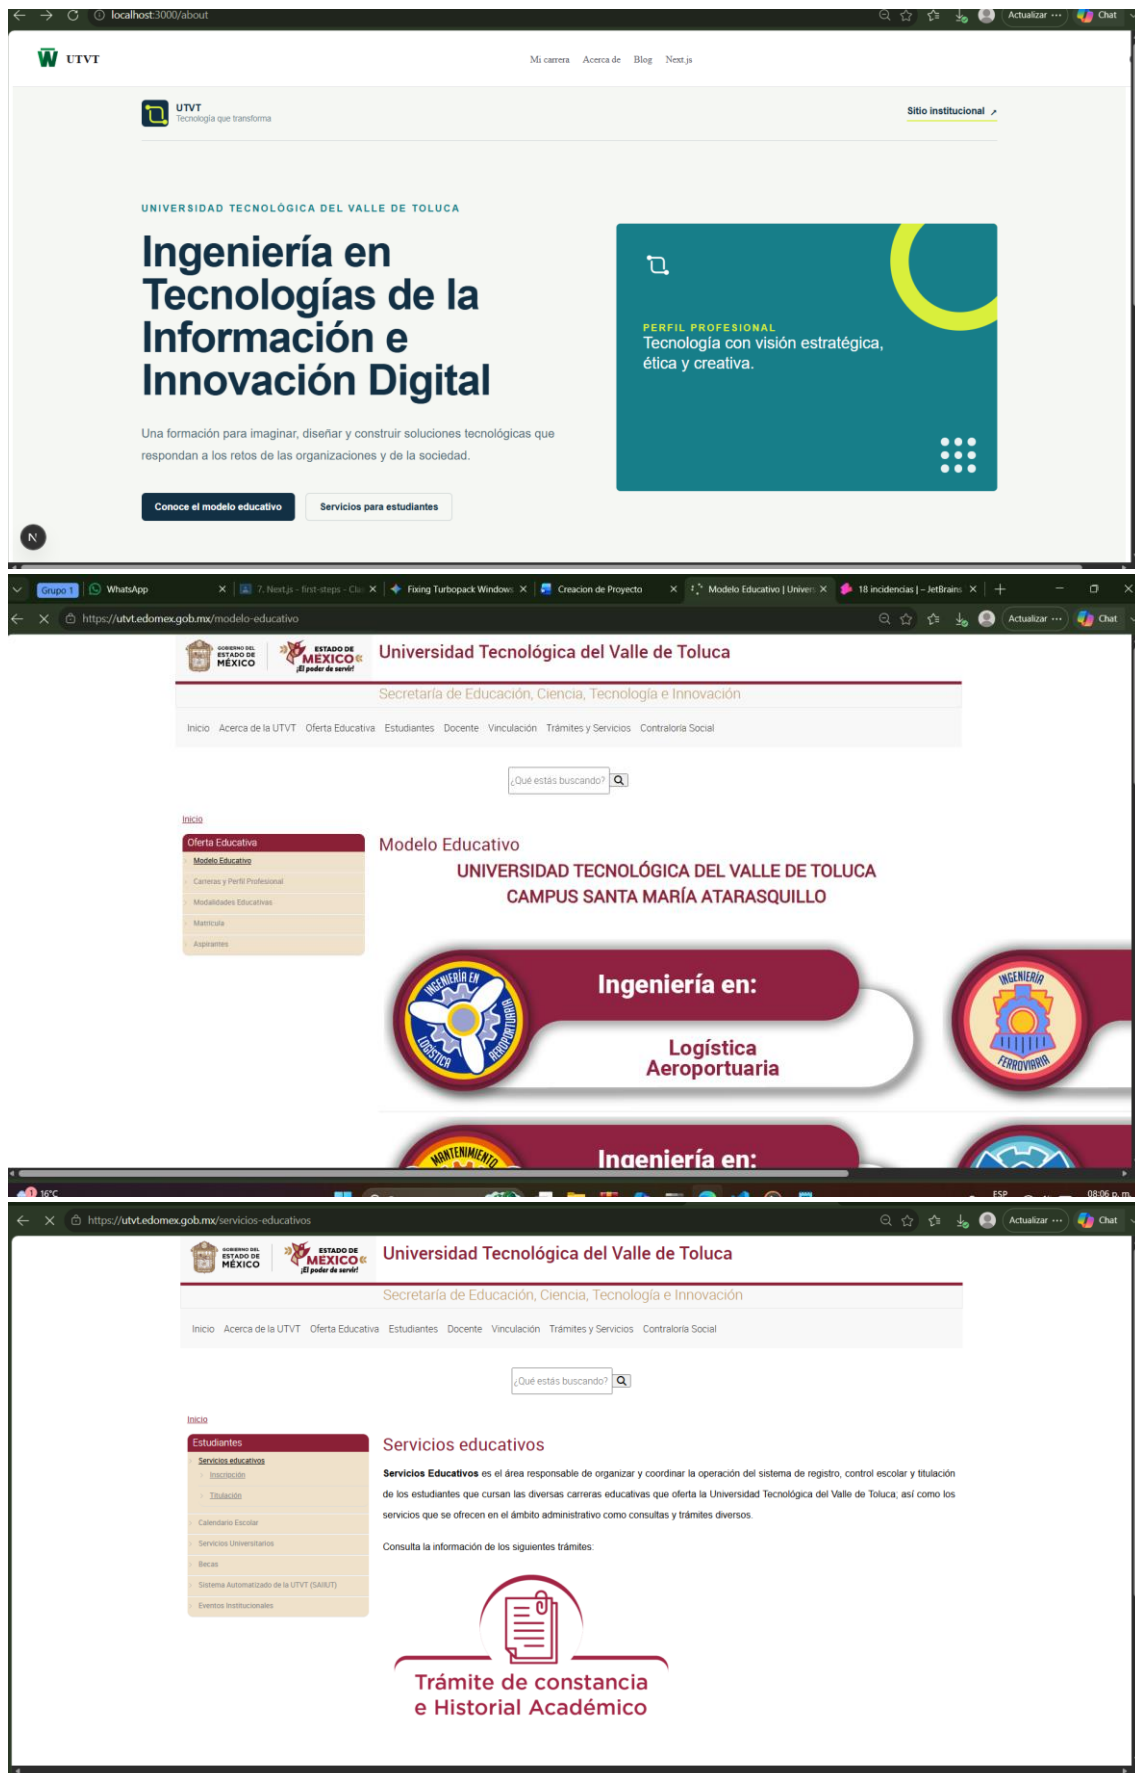



**BLOG-PAGE**

Se modularizó la página principal del blog. Se separó la información en un archivo de datos y se mapearon dinámicamente utilizando un componente de tarjeta y como resultado una página de blog limpia y optimizada que muestra tres tarjetas interactivas ("Actualidad tecnológica", "Áreas de formación", "Historias que inspiran") generadas a partir de un arreglo de datos



## RUTAS DINAMICAS

Se implementó una ruta dinámica `[slug]/page.tsx` utilizando promesas para leer los parámetros de la URL. Se conectó un archivo de datos (`blog-posts.ts`) para inyectar el contenido específico según el enlace al que se le diera clic y como resultado al hacer clic en una tarjeta del blog, el sistema renderiza exitosamente la información específica del artículo (título y párrafos) o muestra un mensaje básico de "Publicación no encontrada" si no existe.

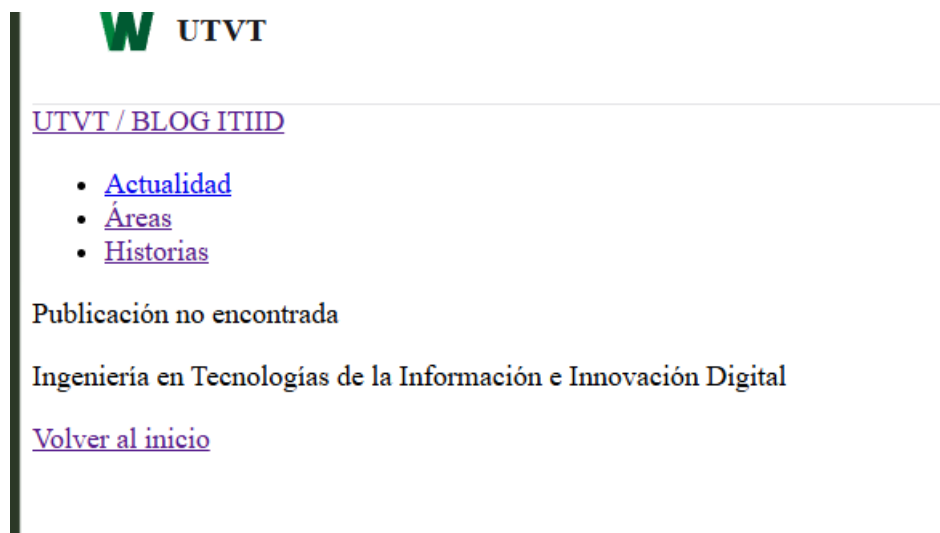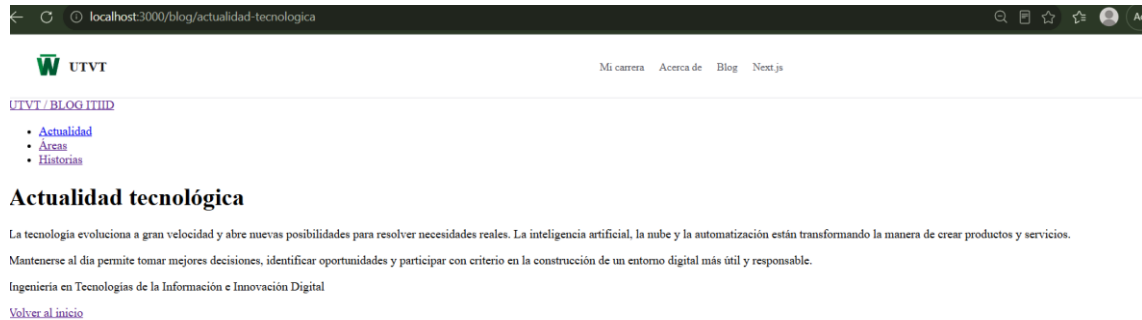

## **OPTIMIZAR RUTAS DINAMICAS**

Se mejoró la lógica de la ruta dinámica para que actúe como un "fallback" inteligente. Si un usuario entra a una ruta que no está en la base de datos (ej. /blog/categorias o /blog/populares), el código extrae la URL, reemplaza los guiones por espacios, capitaliza las letras y genera un contenido por defecto y como resultado prevención de errores 404 en el blog. Ahora, cualquier URL dinámica genera automáticamente un artículo de relleno con un formato visual impecable, indicando que el contenido oficial aún no ha sido asignado.

- [Actualidad](#)
- [Áreas](#)
- [Historias](#)

## Categorías

Este es un contenido generado por defecto porque la publicación solicitada aún no tiene un texto oficial asignado.

Vuelve pronto para leer la información completa sobre este tema.

- [Actualidad](#)
- [Áreas](#)
- [Historias](#)

## Populares

Este es un contenido generado por defecto porque la publicación solicitada aún no tiene un texto oficial asignado.

Vuelve pronto para leer la información completa sobre este tema.

- [Actualidad](#)
- [Áreas](#)
- [Historias](#)

## Artículos Recientes

Este es un contenido generado por defecto porque la publicación solicitada aún no tiene un texto oficial asignado.

Vuelve pronto para leer la información completa sobre este tema.

## OPTIMIZAR HEADER

Se convirtió el componente de navegación superior (Header) en un Client Component (usando "use client") y se implementó el hook `usePathname` de Next.js para detectar en qué página se encuentra el usuario y como resultado el menú de navegación ahora es dinámico; resalta visualmente (con un fondo color cyan) la pestaña activa (por ejemplo, "Acerca de"), mejorando significativamente la experiencia del usuario al indicarle su ubicación actual en la plataforma.

