

**KLASIFIKASI BERITA HOAX MENGGUNAKAN METODE**

**APRIORI**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**ALAM ASRORUL HAQ**

**150535603542**



**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**FAKULTAS TEKNIK**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**

**OKTOBER 2019**

# **KLASIFIKASI BERITA HOAX MENGGUNAKAN METODE APRIORI**

**SKRIPSI**  
diajukan kepada  
Universitas Negeri Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana  
Teknik Informatika

**OLEH**  
**ALAM ASRORUL HAQ**  
NIM 150535603542

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**OKTOBER 2019**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi oleh Alam asrorul haq ini  
telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Malang, Oktober 2019  
Pembimbing I,

I Made Wirawan, S.T., S.S.T., M.T.  
NIP. 196907171998021001

Malang, Oktober 2019  
Pembimbing II,

Agusta Rakhmat Taufani, S.T., M.T.  
NIP. 198108172014041001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Alam Asrorul Haq ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal      Oktober 2019.

Dewan Penguji

Aji Prasetya Wibawa, S.T., M.M.T., Ph.D.    Ketua  
NIP. 197912182005011001

I Made Wirawan, S.T., S.S.T., M.T.            Anggota  
NIP. 196907171998021001

Agusta Rakhmat Taufani, S.T., M.T.            Anggota  
NIP. 198108172014041001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Teknik

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Prof. Dr. Marji, M.Kes.  
NIP. 195902031984031001

Aji Prasetya Wibawa, S.T., M.M.T., Ph.D.  
NIP. 197912182005011001

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Alam Asrorul Haq
NIM	: 150535603542
Jurusan/ Program Studi	: Teknik Elektro/ S1 Teknik Informatika
Fakultas/ Program	: Fakultas Teknik/ S1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/ falsifikasi/ fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi/ falsifikasi/ fabrikasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, Oktober 2019  
Yang membuat pernyataan

Alam Asrorul Haq

## RINGKASAN

Asrorul Haq, Alam. Klasifikasi Berita *Hoax* Menggunakan Metode Apriori, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) I Made Wirawan, S.T., S.S.T., M.T. (II) Agusta Rakhmat Taufani, S.T., M.T.

**Kata kunci :** Apriori, *fake news*, *fact*, Tf-Idf

Berita adalah kumpulan dari beberapa informasi yang dirangkum dan disebarkan. Berita memiliki 2 buah kategori ,berita bohong/ *fake* dan berita benar /*fact*. Berita *fake* memberikan dampak yang sangat buruk bagi semua kalangan yang menerimanya. Hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan,pertikaian dan perubahan sikap pada seseorang. Salah satu contohnya yakni berita yang disebar di sosial media guna mengadu domba 2 buah kalangan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan klasifikasi guna mengetahui apakah berita yang disajikan termasuk kategori berita *fake* atau tidak dengan menggunakan *machine learning*.

Data yang didapat yakni dikumpulkan dari data yang terdapat di situs *turnbackhoax.id*. Penelitian ini menggunakan metode *Tf-Idf* dan Apriori untuk pembobotan kata dalam berita yang selanjutnya akan dicari nilai kata yang terindikasi berita *hoax* yang bertujuan untuk membuat library kumpulan kata *hoax*. Library kumpulan kata *hoax* di cari dengan menggunakan 100 buah data latih. Untuk proses pengujian, dilakukan dengan membandingkan *library* kata dan kata pada sebuah berita sehingga didapat nilai ke aslian dari berita.

Proses pengujian berita menggunakan 14 buah berita benar dan 16 buah berita salah atau *hoax*. Hasil penelitian dengan metode apriori ini yakni sebuah nilai / bobot berita terindikasi *hoax* atau tidak. Dari data uji yang telah digunakan, didapat nilai akurasi sebesar 83,3% untuk pengujian baik berita benar maupun berita salah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir penyebaran berita *hoax* dan mendeteksi berita-berita *hoax* sejak dini.

## ABSTRACT

Asrorul Haq Alam. Hoax News Clasification Using Apriori Method, Faculty of Engineering, Malang State University. Advisor(s): (I) I Made Wirawan, S.T., S.S.T., M.T. (II) Agusta Rakhmat Taufani, S.T., M.T.

**Keyword:** Apriori, fake news, fact, TF-IDF

News is a collection of several information which is summarized and distributed. News has 2 categories, false (or fake) news, and true (or facts) news. Fake news provides poor influence to those who receive it. Fake news may cause disintegration, dispute, and alteration of persona among people. For example, news which are spread on social media that intended to create and encourage discord between two groups. Hence, this research will conduct classification in order to determine whether presented news fall into fake category or not by using machine learning.

The dataset was collected from *turnbackhoax.id* site. This research utilized *TF-IDF* and Apriori methods for weighting words in the news, which will then search for word values which are contained in the identified hoax news in order to create a library of hoax words. Hoax word library is analyzed using 100 training data. Testing stage are including comparation between every word in the presented news and words in library in order to calculate the authenticity of presented news.

The news testing process utilized 14 correct news and 16 false news (hoaxes). The results of Apriori method are news' values/weights which then determine whether will it be indicated as hoax or not. Using test data, this research obtained an accuracy of 83.3% for testing both true and false news. With this research, it is expected to minimize the spread of hoax news and detect hoax news early on.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul “Klasifikasi Berita *Hoax* Menggunakan Metode Apriori”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan skripsi ini melibatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Dr. Marji, M.Kes. selaku Dekan Fakultas Teknik
2. Aji Prasetya Wibawa, S.T., M.M.T., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
3. Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T., M.T., Ph.D. selaku Kaprodi Teknik Informatika beserta seluruh staf Jurusan TE dan FT
4. I Made Wirawan, S.T., S.S.T., M.T., dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran guna memberikan bimbingan dan saran kepada penulis, sehingga laporan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Agusta Rakhmat Taufani, S.T., M.T., dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran guna memberikan bimbingan dan saran kepada penulis, sehingga laporan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik..
6. Orang tua penulis, Bapak Misbah dan Ibu Yayuk yang telah memberikan motivasi dan doa yang tak henti-hentinya kepada penulis. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
7. Teman-temanku Teknik Informatika offering A angkatan 2015 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan pengalaman. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin.



Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih memang tidak cukup untuk membalas kebaikan kalian, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlipat.

Malang, 4 Oktober 2019

Alam Asrorul Haq

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iv
RINGKASAN .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Definisi Operasional .....	4
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Dokumen Berita untuk Pengklasifikasian Data .....	5
B. Metode <i>Waterfall</i> untuk Pembuatan Aplikasi Klasifikasi Berita <i>Hoax</i> .....	5
C. <i>Natural Language Processing</i> .....	6
1. <i>Tokenizing</i> .....	6
2. <i>Stopwords Removal</i> .....	6
3. <i>Stemming</i> .....	6
D. Teknik <i>TF-IDF</i> .....	7
E. <i>Apriori Method</i> .....	8
F. Bahasa Pemrograman <i>Python</i> .....	9

G.	Database MySQL .....	9
H.	Pengukuran Performa.....	10
I.	Penelitian yang Relevan.....	12
J.	Kerangka Pemikiran.....	13
1.	Proses input data latih : .....	13
2.	Proses <i>input</i> data uji : .....	15
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Desain Penelitian.....	16
1.	Identifikasi Berita <i>Hoax</i> .....	17
2.	Pengumpulan Data .....	17
3.	Pre Prossesing Menggunakan NLP (Neural Language Processing) .....	17
4.	<i>Processing</i> menggunakan Tf-Idf.....	19
5.	<i>Processing</i> menggunakan Apriori.....	20
6.	Eksperimen dan Pengujian.....	21
7.	Evaluasi dan Validasi Hasil .....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
A.	Desain Aplikasi.....	23
1.	Usecase Diagram .....	23
2.	<i>Diagram Konteks</i> .....	24
B.	Penulisan Code Program.....	29
1.	<i>Preprocessing</i> Dokumen.....	29
2.	Proses <i>Input</i> Data Latih.....	30
3.	Proses hitung Tf-Idf dan Apriori.....	30
4.	Proses <i>Create Library Excel</i> .....	31
5.	Proses Input data Uji dan Pembandingan dengan Data Latih .....	32
C.	Antar Muka Aplikasi.....	32
1.	Halaman Utama .....	33
2.	Halaman Input Dataset.....	34
D.	Hasil dan Pengujian <i>System</i> .....	35
1.	Pencarian Nilai Batas .....	35
2.	Proses Uji Hasil Data Uji .....	35

E. Pembahasan.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	40
B. Saran .....	40
DAFTAR PUSTAKA .....	42
LAMPIRAN.....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2. 1 Precision and Recall.....	10
4. 1 Usecase Deskripsi .....	24
4. 2 Tabel Keterangan .....	36
4. 3 Nilai dari Komponen Perhitungan dengan Batas 0.0533 .....	37
4. 4 Nilai dari Komponen Perhitungan dengan Batas 0.05 .....	37
4. 5 Nilai dari Komponen Perhitungan dengan Batas 0.0561 .....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Proses Input Data Latih.....	14
2. 2 Proses Input Data Uji .....	15
3. 1 Metode yang Diusulkan .....	16
3. 2 Flowchart Stoward Removal.....	18
3. 3 Flowchart Tf-Idf.....	19
3. 4 Flowchart Apriori.....	20
3. 5 Data Latih.....	21
3. 6 Data Uji.....	22
3. 7 Data Pencarian Limit .....	22
4. 1 Usecase Diagram .....	23
4. 2 Diagram Konteks .....	25
4. 3 Aliran Data.....	25
4. 4 Input Dataset .....	26
4. 5 Aliran Data User .....	27
4. 6 Penyimpanan Hasil Proses dalam Bentuk Excel.....	28
4. 7 Source Code Preprocessing.....	29
4. 8 Source Code Input Data Latih.....	30
4. 9 Source Code proses hitung.....	31
4. 10 Source Code Input Library Into Excel .....	32
4. 11 Proses Pencarian Hasil Input Data Uji .....	32
4. 12 Halaman Utama .....	33
4. 13 Hasil Berita Tidak Hoax .....	33
4. 14 Hasil Berita Terindikasi Hoax.....	34
4. 15 Input Dataset Berita .....	34
4. 16 Data Uji Nilai Batas .....	35
4. 17 Data Uji Berita Hoax .....	36
4. 18 Data Uji Berita Real.....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar	Halaman
Data Latih.....	44
Data Uji.....	44
Nilai Limit.....	45
Nilai Uji Hoax.....	45
Nilai Uji Real .....	46
Script Main.py.....	46
Script Sumber Input.py .....	48
Script LibraryKata.py .....	48
Script NLP.py .....	50
Script Update Berita NLP.py .....	51
Script DB_Berita.py.....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Informasi adalah sebuah pesan yang disampaikan dari satu orang kepada orang lain baik melalui media maupun dari mulut ke mulut. Selain itu, informasi dapat diartikan dengan hasil dari pengolahan sebuah atau beberapa data (Darmawan, 2012). Tanpa adanya sebuah informasi seseorang tidak dapat saling mengetahui satu sama lain dan tidak dapat belajar dari pengalaman orang lain. Informasi juga sangat bermanfaat untuk kehidupan bersosial maupun personal. Kumpulan dari beberapa informasi baru yang tersusun dan disajikan dalam bentuk media cetak, siaran ataupun internet disebut berita. Berita juga dapat menjadi sebuah acuan informasi untuk di konsumsi khalayak umum sehingga apapun informasi yang sedang atau masih baru terjadi akan ditampilkan sehingga orang dapat mengetahui informasi tersebut dengan mudah.

Dalam berkomunikasi, informasi menjadi suatu hal yang penting untuk disampaikan. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat informasi menjadi salah satu konsumsi masyarakat. Akibatnya, batas-batas ruang dan waktu menjadi semakin kabur (Ardoni, 2015). Seiring berkembangnya teknologi penyebaran informasi menjadi sangat mudah. Salah satunya yakni penyebaran informasi melalui berita baik melalui media social, situs berita *online* maupun situs-situs penyedia layanan informasi lain. Jejaring social seakan memperkuat kedudukan internet sebagai *new media communication*, dimana jarak seakan tidak lagi terlihat (Kesuma, 2016). Sangat tingginya pengguna internet juga mempengaruhi penyebaran berita melalui media online. Pengguna internet di Indonesia mencapai 38 juta lebih dengan penetrasi mencapai 15 persen pada tahun 2014 (Lestari, 2017). Adanya berita dapat berdampak positif maupun berdampak negative bagi pembacanya. Sehingga pembaca dituntut untuk bijak menyikapi berita yang disebar oleh penyedia layanan berita. Banyak sekali persoalan yang



timbul akibat penyalahgunaan berita sebagai sarana kampanye, politik dan lain sebagainya.

Pertukaran sebuah informasi sangatlah penting bagi kehidupan bersosial. Akan tetapi ada beberapa oknum yang menyalahgunakan informasi atau menyelewengkan informasi guna memenuhi kepentingan pribadi sehingga dapat merugikan beberapa pihak terkait khususnya dalam sebuah berita. Pembuatan berita-berita palsu oleh oknum-oknum terkait biasa disebut dengan berita *hoax* / berita yang masih diragukan fakta dan status aslinya. Berita *hoax* biasa didasari dari dendam, dengki atau pencarian sensasi oleh si pembuat kepada yang dituju. Seperti berita pada 5 februari 2019 tentang es krim magnum mengandung babi yang disebarakan melalui jejaring social facebook. Berita ini tidak terbukti kebenarannya sehingga disimpulkan sebagai berita *hoax*. Tujuan dari pembuatan berita palsu ini yakni dikarenakan adanya dendam kepada seseorang ataupun hanya untuk mencari sensasi agar mendapat view dan follower yang cukup banyak. Selain itu media sosial juga memiliki fungsi positif yakni memberikan informasi terkini tentang peristiwa yang terjadi pada masyarakat.

Media social merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan suatu informasi. Dengan semakin cepatnya pertukaran informasi, semakin cepat pula penyebaran berita-berita *hoax* yang dinilai sangat merugikan kalangan masyarakat melalui media social (Rahadi dkk, 2017). Berita *hoax* juga dapat memicu perpecahan sehingga sangat berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat umum. Dengan begitu masyarakat dituntut untuk memilah dan memilih berita serta memastikan keaslian berita terlebih dahulu sebelum mencerna mentah-mentah isi dari berita. *Hoax* berkembang karena didasari beberapa faktor meliputi: Motif politik kekuasaan, Kurangnya kesadaran social masyarakat, penyalahgunaan pengaruh tokoh-tokoh guna mempengaruhi pengikutnya (Septanto, 2017). Dalam kasus berita *hoax* yang ada di Indonesia ini sangat beragam. Semakin banyak pula penyebaran berita *hoax* dan segala ujaran kebencian guna kepentingan politik yang kian masif jelang Pilpres 2019. Kementerian Sekretariat Negara menyebut penyebaran berita *hoaks* menjelang Pemilu merupakan satu fenomena yang timbul di tengah masyarakat. Ini

berpotensi menciptakan disintegrasi dan memecah belah bangsa Indonesia. (Syafirdi, 2019). Dalam kasus ini, terbukti bahwa berita hoax sangat signifikan berperan dalam pemecah belah masyarakat. Sehingga perlu adanya solusi dan penindak lanjutan oknum-oknum pembuatan berita hoax. Dengan adanya penelitian *Klasifikasi Berita Hoax Menggunakan Metode Apriori* diharapkan dapat meminimalisir perpecahan masyarakat akibat berita hoax.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Perlunya identifikasi berita *hoax* sehingga dapat menyaring antara berita real dan berita terindikasi *hoax*
2. Seberapa besar tingkat akurasi yang didapat untuk pengklasifikasian berita *hoax* dengan menggunakan metode *apriori*

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka diberikan Batasan-batasan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Sistem yang dibuat hanya dapat menerima inputan berupa string/text
2. Program yang dibuat hanya dapat menerima *input* dan menambahkan *input* kedalam *database*.
3. Tempat penyimpanan *dictionary* / *library* kata berupa .xlsx
4. Metode Apriori yang dipakai hanya rumus pencarian nilai support
5. Masukkan berupa text

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dibuatnya tugas akhir ini adalah untuk :

1. Identifikasi berita sehingga berita dapat digolongkan menjadi berita *hoax* dan berita *real* dengan menggunakan metode *apriori*.
2. Mencari tingkat akurasi *system* dalam pencarian berita *hoax* dan *real*.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi lembaga penyedia berita dan pembaca sebagai filter berita yang dapat dipercaya dan kurang dapat dipercaya.
2. Bagi peneliti, sebagai pembangan penggunaan algoritma *Apriori* khususnya dalam pengklasifikasian kategori berita *hoax*.

### **F. Definisi Operasional**

1. Algoritma Apriori yakni salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan nilai sebuah support dari kata yang ditentukan sebagai kata dalam library. Nilai ini berguna untuk pengklasifikasian berita terindikasi *hoax* ataupun tidak.
2. *Precision And Recall* adalah sebuah metode yang digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan pada sistem. *Precision and recall* dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan sebuah informasi.
3. *Term Frequency and Inverse Document Frequency(TF-IDF)* yakni sebuah metode menentukan nilai bobot pada sebuah kata yang nantinya digunakan untuk mengukur tingkat ke palsuan sebuah berita.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Dokumen Berita untuk Pengklasifikasian Data**

Berita sendiri memiliki arti yakni laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual. Pada penelitian ini terdapat kumpulan dokumen berita tervalidasi berita *hoax* yang nantinya digunakan untuk pembuatan *library* kata. Berita *hoax* ini didapat dari website *turnbackhoax.id* yang memiliki beberapa berita yang terbukti bukan berita benar atau tervalidasi berita *hoax*. Penggunaan klasifikasi dinilai tepat untuk identifikasi berita *hoax* dikarenakan dalam metode klasifikasi terdapat teknik untuk mengidentifikasi pola dari kata pada berita yang terindikasi *hoax*. Data dokumen yang sudah dikumpulkan dibagi menjadi 2 buah bagian yakni data uji dan data latih. Data latih yakni berita tervalidasi *hoax* yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan *library* kata. Data uji yakni data baik berita *hoax* maupun non *hoax* yang digunakan untuk mengukur performa sistem yang digunakan untuk klasifikasi berita *hoax*.

#### **B. Metode *Waterfall* untuk Pembuatan Aplikasi Klasifikasi Berita *Hoax***

Metode *waterfall* yakni metode pengembangan yang digunakan untuk penelitian dalam bidang sistem informasi. Model ini melakukan pendekatan secara urut dan sistematis yang dimulai dari tahap awal kebutuhan sistem kemudian tahap analisis, selanjutnya tahap desain, tahap *coding*, tahap *testing*, tahap *verifikasi*, dan tahap *maintenance* (Pascapraharastyan dkk, 2014). Model metode ini dijuluki dengan *waterfall* dikarenakan tahapan tahapan yang dilakukan berjalan secara runtut dari tahap awal dilanjut dengan tahap selanjutnya yang dapat dikerjakan jika tahap sebelumnya telah diselesaikan.

### C. *Natural Language Processing*

*Natural Language Processing* adalah sebuah pemrosesan bahasa alami. Digunakan untuk mengkaji bahasa manusia ke dalam bahasa computer yang mencakup pemrosesan simbolik dan static (Bird & Loper, 2016). NLP ini berguna untuk memproses dan memahami bahasa manusia ke dalam komputer sehingga maksud dari target dapat tersampaikan dengan benar ke dalam komputer. Dalam hal ini salah satu kesulitan yang dihadapi yakni soal ambiguitas dari kata yang diberikan oleh manusia sehingga komputer salah dalam memproses maksud yang diinginkan (Khurana dkk, 2017).

Penerapan teknik ini dalam dunia teknologi yakni steaming / pemotongan kata menjadi bentuk dasar, pembuatan ringkasan sebuah cerpen, pembuatan botchat untuk took-toko online dan lain sebagainya. Dalam hal ini *Natural Language processing* sangat berperan penting guna menghubungkan antara Bahasa Manusia ke dalam komputer sehingga dapat diolah sedemikian rupa sesuai kebutuhan.

Berikut adalah tahapan-tahapan pemrosesan dari NLP :

1. *Tokenizing*  
Yakni sebuah proses pemisahan text menjadi per kata sehingga tiap kata dapat diolah dengan mudah.
2. *Stopwords Removal*  
Stopword merupakan kata umum yang digunakan / kata yang tidak penting untuk dianalisi / diproses. Seperti contoh kata : dan, atau, akan tetapi, jika. Tujuan dari penghapusan kata ini yakni mengurangi pembengkakan jumlah index yang digunakan.
3. *Stemming*  
Proses *stemming* yakni sebuah penghapusan kata yang memiliki awalan / akhiran sehingga didapat kata dasar. Guna dari *stemming* ini yakni meminimalisir persamaan kata yang memiliki perbedaan awalan / akhiran sehingga dapat memperkecil jumlah indeks yang akan diproses (Perkin , 2014).

#### D. Teknik *TF-IDF*

Metode *TF-IDF* (*Term Frequency and Inverse Document Frequency*) yakni sebuah metode pembobotan sebuah kata yang digunakan untuk memberikan nilai seberapa penting kata tersebut dalam pembentukan text yang digunakan. Dalam metode ini memiliki algoritma yang digunakan untuk mengukur bobot tiap-tiap kata dalam sebuah dokumen. Semakin besar bobot sebuah kata, maka semakin penting pula kata tersebut dalam sebuah dokumen (Weddiningrum , 2018).

Proses dari *TF-IDF* yakni *Term Frequent* akan menghitung frekuensi kata yang muncul dan dibandingkan jumlah kata yang terdapat dalam sebuah dokumen. Berikut rumus persamaan dari metode *Term Frequent*:

$$Tf(i) = \frac{freq(ti)}{\Sigma t} \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan :

$Tf(i)$	= Nilai <i>Term Frequent</i> kata (i)
$freq\ ti$	= Jumlah kemunculan kata(i) dalam sebuah dokumen
$t$	= Jumlah keseluruhan kata dalam sebuah dokumen

Untuk proses *IDF* (*Inverse Document Frequent*) yakni menghitung jumlah seluruh dokumen yang dibandingkan dengan dokumen yang memiliki kata i. Berikut rumus persamaan yang digunakan :

$$Idf(i) = \log \frac{\Sigma(D)}{Di} \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan :

$Idf$	= Nilai <i>Inverse Documen Frequent</i> yang terdapat dalam dokumen
$D$	= Jumlah seluruh dokumen
$Di$	= Jumlah dokumen yang mengandung kata (i)

Setelah diketahui Tf dan Idf dari 2 buah rumus persamaan yang telah dipaparkan maka langkah selanjutnya yakni mencari weight / bobot dari sebuah kata dengan mengalikan hasil dari TF dan IDF sebuah kata (Weddiningrum, 2018).

$$W = tf(i) \times idf(i) \dots\dots\dots (2.3)$$

Keterangan :

$W$  = *Weight* / Bobot dari sebuah kata

$tf(i)$  = *TermFrequent* dari sebuah kata

$idf(i)$  = *Inverse Document Frequent* dari sebuah kata

### E. *Apriori Method*

*Apriori* adalah sebuah asumsi tentang segala sesuatu sebelum bertemu dengan pengalaman sehingga dapat mengambil kesimpulan. Algoritma ini digunakan agar computer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antara satu item dengan yang lain. Secara umum, dalam pembentukan pola asosiasi algoritma apriori memiliki 2 buah tahap yakni pencarian *frequent itemset* dan membentuk pola asosiasi (Listriani, 2016). Metode ini dapat di aplikasikan kedalam *stemming* kata dengan memanfaatkan hasil *support* dari metode *apriori*. Cara kerja algoritma ini yakni :

1. *Itemset Frequent* yakni pencarian item yang sering muncul bersamaan dalam sebuah data. Contoh : kata berita dan hoax sering muncul dalam sebuah paragraph.
2. *Knowledge* Pencarian data / informasi yang penting dalam sebuah paragraph
3. *Support* (nilai penunjang) yakni presentasi dari *record* yang mengandung kombinasi item dibanding dengan jumlah *record* contoh : jika ada kata a dan b maka *support* dari {a,b} yakni peluang sebuah kata a dan b yang muncul dalam sebuah dokumen (G. A. Saputro, 2017).

Rumus untuk menghitung nilai *support* pada suatu itemset yakni:

$$Support(A) = \frac{\text{jumlah berita yang mengandung kata } A}{\text{Total Berita}} \dots\dots (2.4)$$

Keterangan :

*Support(A)* = Nilai Penunjang dari sebuah kata

#### **F. Bahasa Pemrograman *Python***

Bahasa pemrograman *python* merupakan bahasa pemrograman yang termasuk kedalam *highlevel language*. *Hightlevel language* merupakan kategori bahasa pemrograman yang mendekati bahasa manusia. Penulisan dari bahasa *python* ini sangat *simple* sehingga tidak memerlukan banyak *space* untuk digunakan. Selain itu, keuntungan dari bahasa pemrograman *python* yakni tidak memakan banyak waktu dalam pembuatannya dikarenakan bahasa yang tidak terlalu rumit. Hal ini membuat bahasa *python* sangat mudah untuk dipelajari baik untuk pemula maupun bagi yang sudah menguasai (Hokya, 2013).

Bahasa pemrograman *python* termasuk kedalam bahasa pemrograman *open source* yakni dapat digunakan secara bebas sehingga banyak perusahaan yang memanfaatkan bahasa pemrograman *python* untuk memberikan pelayanan. Selain itu, *python* merupakan Bahasa pemrograman tingkat tinggi sehingga dapat memaksimalkan kinerja *system* yang ingin dibuat. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah software dengan mendukung bahasa pemrograman *python* yakni *pycharm*. *Python* juga mendukung pengembangan pada berbagai sistem operasi seperti : Linux, Android, Mac Os, Windows, Palm. (Hendri, 2003)

#### **G. Database MySQL**

Yakni sebuah manajemen basis data SQL yang digunakan untuk penyimpanan, pengaturan dan pengolahan data yang nantinya akan dapat diakses dengan mudah. MySQL termasuk kedalam *system database* gratis yang didistribusikan dibawah lisensi GPL (*General Public License*). Pada awalnya,



MySQL ditemukan oleh Michael Monty Widenius pada tahun 1979 dari Swedia (Saputro, 2016). Kelebihan dari database MySQL ini yakni :

1. Memiliki keamanan yang cukup baik sehingga pengguna dapat menggunakan database ini untuk keperluan pribadi maupun komersial.
2. Gratis sehingga dapat digunakan oleh siapapun
3. Stabil dalam pengoperasiannya sehingga dapat digunakan dengan optimal
4. Fleksibel dalam berbagai macam program sehingga dapat di akses dalam berbagai platform dan berbagai bahasa program
5. Merupakan *Database Management System* (DBMS)
6. MySQL merupakan *database relational*
7. Menggunakan enkripsi *password* sehingga aman untuk digunakan

#### H. Pengukuran Performa

Setelah sebuah *system* telah selesai dibuat dan menampilkan hasil yang telah diinginkan, maka langkah selanjutnya yakni akan dilakukan pengukuran performa dari *system* yang dibuat. Pengukuran performa dilakukan bertujuan menguji kinerja dan akurasi dari *system* yang sudah dibuat. Pengukuran performa ini dilakukan dengan menggunakan metode *Precision* , *Recall* dan *Accuracy* (Weddiningrum dkk, 2018).

*Precision* dan *Recall* yakni berguna untuk mengukur keefektifan pengambilan informasi (Purnama, 2012). Rumus formula dari *Precision* dan *Recall* yakni :

$$Precision = \frac{(\text{Dokumen hoax terklasifikasi hoax})}{(\text{Jumlah h dokumen terklasifikasi hoax})} \dots\dots\dots (2.5)$$

$$Recall = \frac{(\text{Dokumen hoax terklasifikasi hoax})}{(\text{Jumlah h dokumen hoax yang diuji})} \dots\dots\dots (2.6)$$

**Tabel 2. 1 *Precision and Recall***

Berita	Relevan	Tidak Relevan
Hoax	<i>True positive (tp)</i>	<i>False positive (fp)</i>
Tidak Hoax	<i>False negative (fn)</i>	<i>True negative (tn)</i>

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dirumuskan formula perhitungan akurasi sebuah *system* yakni

$$P = tp / (tp+fp) \dots\dots\dots (2.7)$$

$$R = tp / (tp+fn) \dots\dots\dots (2.8)$$

Keterangan :

P = *Precision*

R = *Recall*

tp = Berita hoax terklasifikasi hoax (*True Positive*)

fp = Berita real terklasifikasi hoax (*False Positive*)

tn = Berita real terklasifikasi real (*True Negative*)

fn = Berita hoax terklasifikasi real (*False Negative*)

Contoh terdapat 10 buah dokumen berita yang terdiri dari 5 buah konten berisi *fake news* dan 5 buah konten berisi berita *real*. Jika dalam *system* ini mendeteksi terdapat 6 buah berita yang terindikasi *fake* yakni 4 buah berisi konten *fake news* dan 2 buah termasuk berita *real* maka 4 dari berita yang telah dipilih termasuk tn (*true positive*) 2 yang dipilih termasuk tn (*false psotive*). 1 berita *fake* yang tidak terdeteksi termasuk fn (*false negative*). Dan 4 berita sisa yang tidak terdeteksi termasuk tn (*True Negative*).

Selain *Precision and Recall*, Perhitungan akurasi *system* juga diperlukan untuk memastikan seberapa akurat *system* dapat digunakan. maka langkah selanjutnya yakni perhitungan akurasi *system* dengan menggunakan rumus persamaan :

$$ac = \frac{tp+tn}{tp+tn+fp+fn} \times 100\% \dots\dots\dots (2.9)$$

Keterangan :

- $ac$  = Tingkat akurasi
- $tp$  = Berita Hoax yang terindikasi hoax
- $tn$  = Berita Real yang yang tidak terindikasi berita hoax
- $fp$  = Berita real yang terindikasi hoax
- $fn$  = Berita Hoax yang terdeteksi real

Jumlah deteksi benar yakni hasil dari penjumlahan *true positive* dan *True negative*. Lalu hasil tersebut akan dibagi dengan total dari seluruh data yang digunakan untuk pengujian. Setelah itu dikalikan 100% agar dapat mencari persentase tingkat akurasi dari penelitian ini (Weddiningrum, 2018).

## I. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini dilakukan penelusuran studi literatur pada beberapa penelitian terkait dengan klasifikasi berita hoax. Beberapa penelitian tersebut antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Frista Gifti (2018) menjelaskan pendeteksian konten hoax berbahasa Indonesia menggunakan metode *Levenshtein Distance*. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan metode *Tf-Idf* untuk memberikan bobot kata yang nantinya akan dicari jarak kata asal dengan kata sumber menggunakan metode *Levenshtein Distance* pada sebuah berita. Hasil batas yang didapat yakni 0,0014 pada data 100 berita yang terindikasi berita *hoax*. Metode yang diambil dari penelitian ini yakni proses pengklasifikasian berita *hoax*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Marin Vukovic (2009) yang berjudul “*An Intelligent Automatic Hoax Detection Sistem*” menjelaskan tentang pengklasifikasian email hoax dengan membandingkan pola tersimpan yang sama. Kelemahan dari penelitian ini yakni jika ada email yang memiliki pola baru, maka *system* belum dapat mengidentifikasi email tersebut. Metode yang diambil dari penelitian ini yakni proses pengklasifikasian berita *hoax*.


3. Penelitian yang dilakukan oleh Munjiah Nur Saadah, Widar Atmagi, Dyah S, Agus Zainal (2013) yang berjudul “Sistem Temu Kembali Dokumen Teks dengan pembobotan TF-Idf dan LCS” menjelaskan tentang bagaimana membangun system pengembalian sejumlah dokumen dengan metode tertentu yang memiliki relevansi tinggi sesuai dengan permintaan pengguna. Metode yang digunakan penulis yakni metode pembobotan dengan menggunakan Tf-Idf yang disesuaikan dengan menggunakan *LCS* guna mempertimbangkan kemunculan urutan kata yang sama antara *query* dengan teks dalam document. Metode yang diambil dari penelitian ini yakni metode pembobotan kata.

#### **J. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan parameter berupa berita hoax yang nantinya akan di proses dengan menggunakan metode *NLP*, *Apriori* dan *TF-Idf* untuk dijadikan *dataset*. Hasil dari inputan tersebut yakni berupa kata yang memiliki nilai bobot tersendiri yang nantinya digunakan untuk menilai berita baru yang di inputkan sebagai data uji. Setelah di proses, hasil dari metode akan diuji akurasi dengan menggunakan perhitungan akurasi *system*.

1. Proses input data latih :

Dalam Proses *input* data latih, data yang di masukkan berupa data berita yang terindikasi berita hoax. Berita yang sudah dimasukkan nantinya akan diproses sehingga didapat *library* data kata-kata hoax.

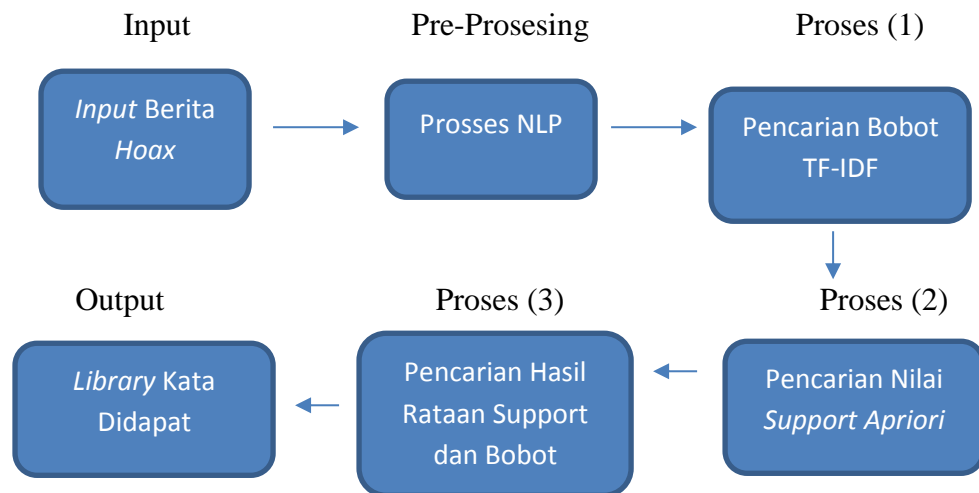


**Gambar 2. 1 Proses *Input* Data Latih**

- 1.1 *Input* Berita Hoax  
Proses *input* berita terindikasi *hoax* guna membuat sebuah data latih.
- 1.2 Proses NLP (Neural Language Prosesing)  
Proses untuk memisah kata dari kalimat, memilah tanda baca dan penghapusan kata yang tidak penting.
- 1.3 Proses (1)  
Proses pencarian nilai bobot sebuah kata dengan menggunakan rumus *Tf-Idf* yang nantinya akan disimpan menjadi sebuah data latih.
- 1.4 Proses (2)  
Proses pencarian Nilai sebuah kata dengan menggunakan rumus dari metode *apriori* yang nantinya akan disimpan menjadi sebuah data latih.
- 1.5 Proses (3)  
Proses untuk mencari Nilai sebuah kata dengan mencari rataan dari hasil support dan nilai bobot yang nantinya akan dijadikan acuan dari data latih.
- 1.6 Output  
Proses penyimpanan library kata (data latih) yang nantinya digunakan sebagai pembanding data uji.

## 2. Proses *input* data uji :

Data *input* data uji yakni terdiri dari data berita real dan berita yang terindikasi berita *hoax*. Data ini digunakan untuk menguji tingkat keberhasilan system yang dibuat.

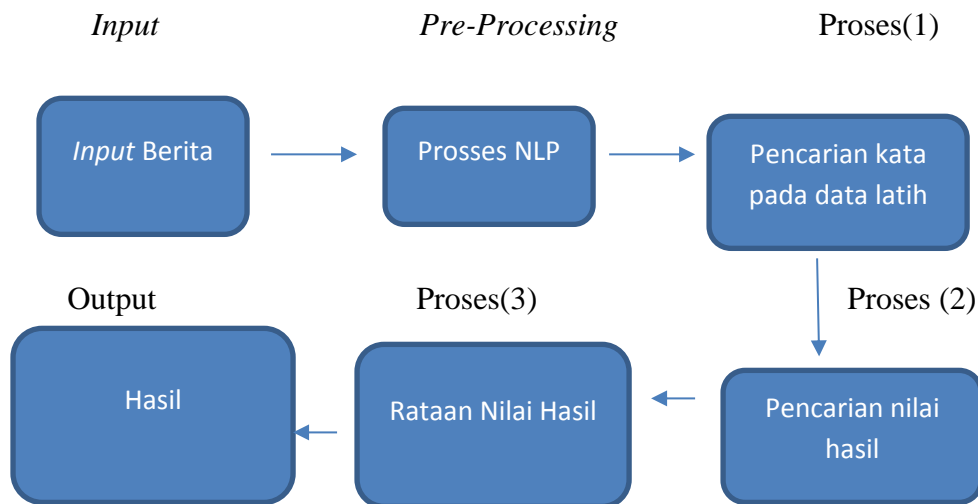

**Gambar 2. 2 Proses *Input* Data Uji**

### 2.1 *Input* Berita Hoax

Proses *input* berita terindikasi *hoax* guna membuat sebuah data latih.

### 2.2 Proses NLP (Neural Language Prosesing)

Proses untuk memisah kata dari kalimat, memilah tanda baca dan penghapusan kata yang tidak penting.

### 2.3 Proses (1)

Proses *Searching* kata pada inputan pada data latih

### 2.4 Proses (2)

Pencarian Nilai Hasil yang terdapat pada kata yang telah ditemukan

### 2.5 Proses (3)

Proses mencari rata-rata dari nilai yang telah didapat dari penacrian Nilai Hasil

### 2.6 Hasil


Hasil yang didapat yakni apakah data yang di inputkan terindikasi data *hoax* atau tidak.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode cara penyajian sebuah data melalui proses percobaan-percobaan untuk membuktikan sendiri suatu pernyataan atau hipotesis tertentu dalam sebuah penelitian. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling valid dikarenakan metode eksperimen dilakukan dengan pengontrolan variable yang sangat ketat sehingga didapat hasil yang maksimal (Jaedun, 2011). Keuntungan utama penelitian dengan penggunaan metode eksperimen adalah adanya kendali ditangan peneliti dan ketepatan sebuah logika yang terkandung di dalam metode tersebut. Metode ini juga sering digunakan karena dapat dibuat perencanaan yang sistematis sehingga metode eksperimen adalah metode yang paling kuat dalam sebuah penelitian. Berikut adalah tahapan metode eksperimen :

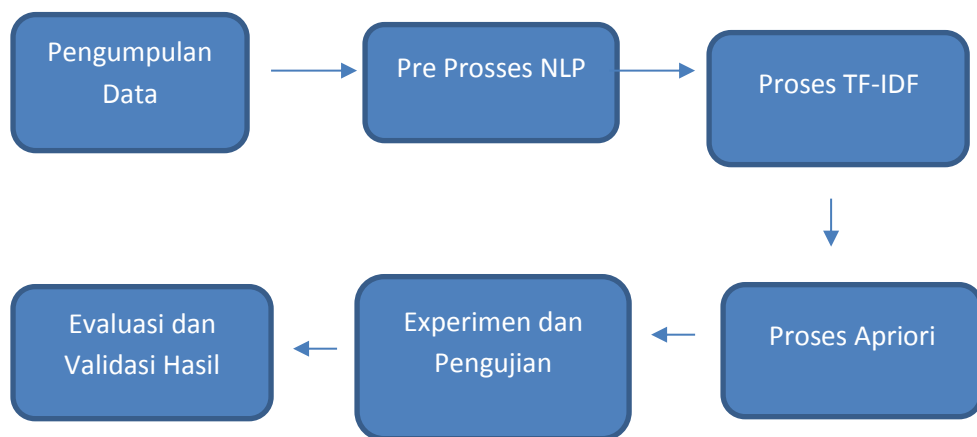

Gambar 3. 1 Metode yang Diusulkan

### 1. Identifikasi Berita *Hoax*

Identifikasi berita *hoax* dilakukan dengan cara mencari kata – kata yang sering atau yang memungkinkan untuk digunakan sebagai kata yang terindikasi sebagai kata *hoax*. Seperti contoh , kata “akan”. Kata “akan” biasa digunakan untuk sebuah premis yang belum dilakukan. Sedangkan berita adalah sebuah informasi yang faktual bersifat sedang atau sudah terjadi. Sehingga kata “akan” memiliki peluang sebagai kata yang terindikasi *hoax*. Pada *system* deteksi *hoax* ini, dilakukan pencarian kata yang memungkinkan untuk pembuatan berita *hoax* dengan menggunakan rumus pembobotan tf-idf dan apriori sehingga didapat nilai sebuah kata berkemungkinan dijadikan untuk berita *hoax*.

### 2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari 2 buah jenis data yakni data uji dan data latih. Data latih yakni data yang berisikan kumpulan berita *hoax* yang nantinya akan digunakan untuk proses pengindex an kata guna pembuatan *library*. Data uji yakni data yang berisikan berita baik *hoax* maupun real yang nantinya digunakan untuk menentukan tingkat akurasi sistem. Data yang diambil adalah data berita *hoax* dari situs turbackhoax.id dan juga data *hoax* dari broadcast whatsapp. Sedangkan berita yang nantinya dijadikan data uji berasal dari detik.com dan sebagian berasal dari turnbackhoax.id.

### 3. Pre Prossesing Menggunakan NLP (Neural Language Processing)

Data berita yang didapat dari situs turnbackhoax.id adalah sebuah data mentah yang belum dapat diolah. Agar data tersebut dapat diolah, maka dilakukan pre prossesing dengan menggunakan NLP (*Neural Language Processing*) (Raulji dkk, 2016). Pada tahap pre prossesing ini memiliki beberapa *step* yakni :




### 3.1. Tokenizing

Proses pemisahan text menjadi per kata sehingga tiap kata dapat diolah dengan mudah. Proses pemisahan kata dilakukan menggunakan fungsi dalam python.

### 3.2. Stoward Removal

Stopword merupakan kata umum yang digunakan / kata yang tidak penting untuk dianalisis / diproses. Seperti contoh kata : dan, atau, tetapi. Tujuan dari penghapusan kata ini yakni mengurangi pembengkakan jumlah index yang digunakan.

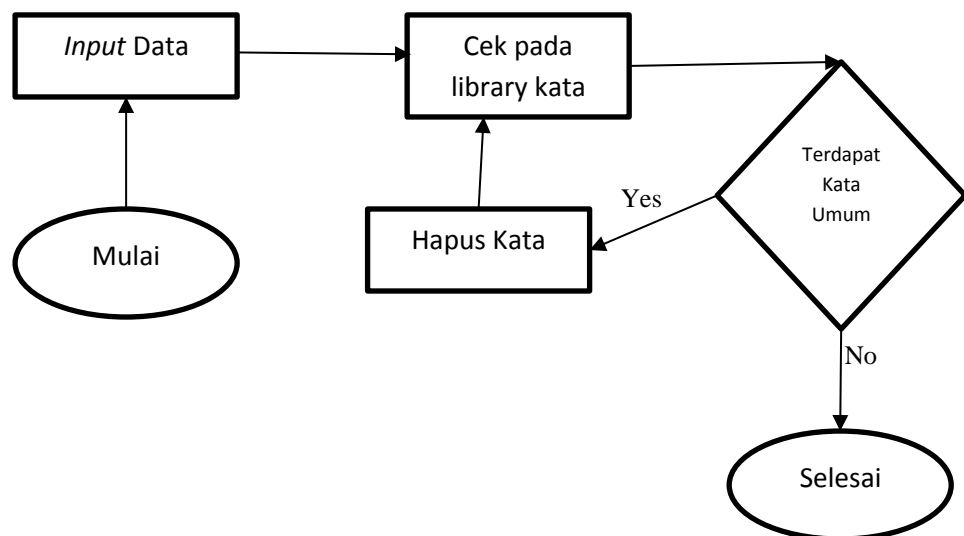

**Gambar 3. 2 Flowchart Stoward Removal**


- a. Masukkan Data
- b. Proses pencarian kata yang dinilai sebagai kata tidak penting pada *library*
- c. Jika terdapat kata umum maka *system* akan menghapus kata tersebut
- d. Jika tidak, maka *system* akan melanjutkan pencarian sampai akhir
- f. *System* mengakhiri proses

### 3.3 Stemming

Sebuah penghapusan kata yang memiliki awalan / akhiran sehingga didapat kata dasar. Guna dari *stemming* ini yakni meminimalisir persamaan kata yang memiliki perbedaan awalan / akhiran sehingga dapat memperkecil jumlah indeks yang akan diproses. Proses stemming ini menggunakan fungsi *stemmer factory* yang terdapat pada python dengan *import package* sastrawi

## 4. Processing menggunakan Tf-Idf

Setelah dilakukan *pre processing* dengan menggunakan NLP, maka langkah selanjutnya yakni mencari bobot dari sebuah kata dengan menggunakan *Term Frequent* dan *Inverse Document Frequent* (Maarif, 2015). Alur sistem dari program Tf-Idf ini digambarkan pada *flowchart* berikut :

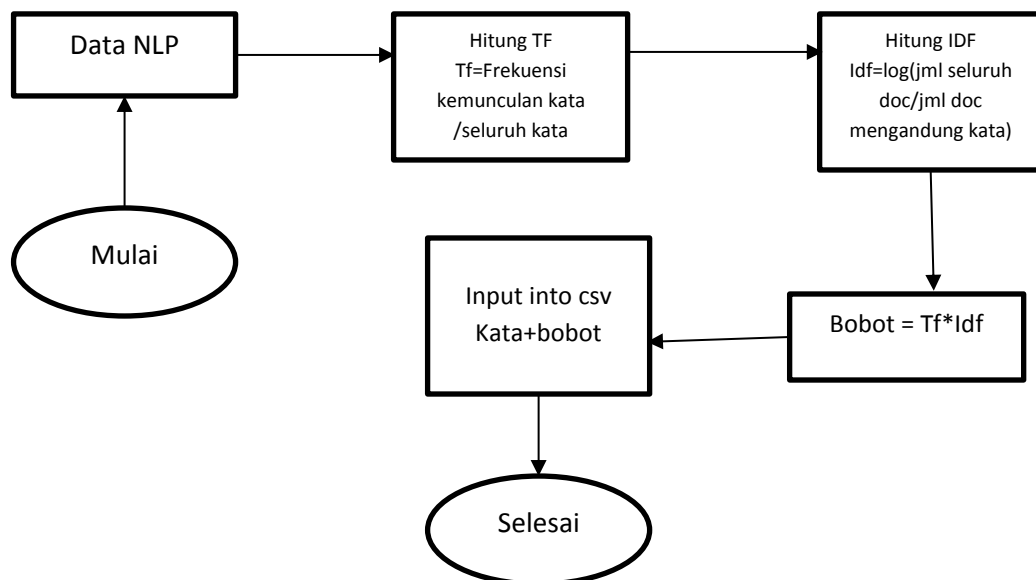


Gambar 3. 3 Flowchart Tf-Idf

- a. Data yang sudah di proses dengan NLP dimasukkan kedalam perhitungan Tf
- b. Selanjutnya akan dihitung nilai Idf dari data
- c. Pencarian bobot dengan menggabungkan Tf dan Idf
- d. Kata dan bobot di simpan dalam bentuk .csv

##### 5. **Processing menggunakan Apriori**

Tahap selanjutnya yakni prosesing dengan menggunakan metode apriori. Dalam metode ini diambil sebuah nilai support dari perbandingan antara jumlah berita yang mengandung kata dengan jumlah total berita. Yang selanjutnya akan dimasukkan kedalam data *index library* kata yang tersimpan beserta bobot. Selanjutnya, data akan dicari rata-rata dari nilai bobot dan nilai support sehingga didapat nilai akhir (Saputro, 2017). Proses alur dari sistem digambarkan pada *flowchart* berikut :

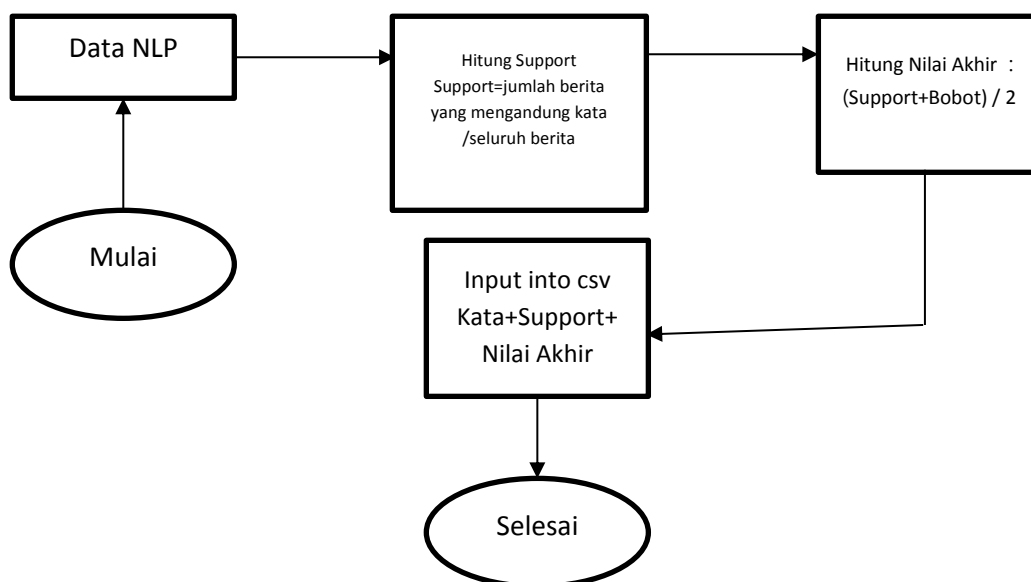


**Gambar 3. 4 Flowchart Apriori**


- a. Masukan data yang sudah diproses NLP
- b. *System* menghitung nilai *support* dengan menggunakan rumus apriori
- c. Proses selanjutnya yakni pencarian nilai akhir dengan cara menari rataan dari nilai *support* dan nilai bobot
- d. Data kata dan nilai akhir di simpan dalam bentuk .csv

## 6. Eksperimen dan Pengujian

Penelitian ini akan menggunakan data latih sebanyak 100 buah berita *hoax* yang dapat di lihat pada Lampiran 1. Dan 30 buah data uji dengan rincian 16 buah berita *hoax* dan 14 buah berita real yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Dengan data uji tersebut dilakukan pengujian sistem untuk mencari tingkat akurasi dari *sytem*. Untuk pencarian nilai limit akan digunakan 5 buah berita *hoax* yang nantinya akan diproses sehingga didapat batas yang sesuai untuk dijadikan acuan. Data Uji dan data latih dapat dilihat pada Gambar 3.5 dan 3.6. Pada Gambar 3.5 terdapat 100 buah data latih berita *hoax* yang nantinya akan diproses oleh *system* sehingga dapat menghasilkan *library* kata *hoax*. Pada Gambar 3.6 yakni terdapat 30 buah berita dengan rincian : 16 buah berita *hoax* dan 14 buah berita real yang nantinya akan digunakan untuk pengujian akurasi *system*. Dan pada Gambar 3.7 proses pencarian nilai limit. Terdapat 5 buah berita terindikasi *hoax* yang nantinya akan digunakan sebagai *sample* data guna mencari nilai limit dari *system* yang digunakan sebagai acuan pengklasifikasian berita.

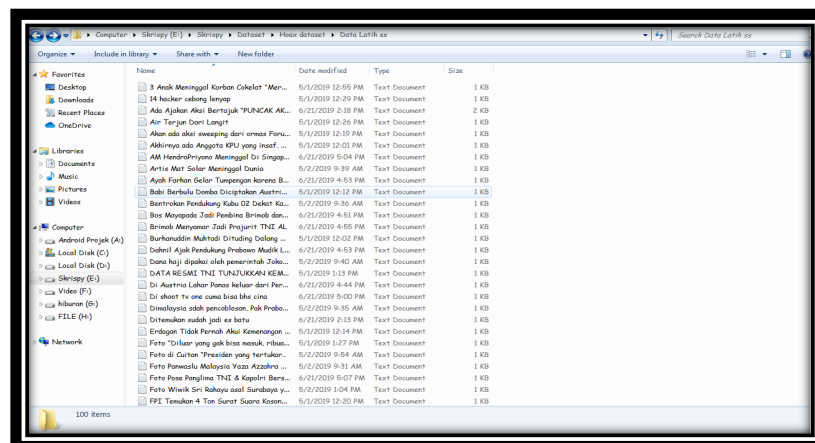

Gambar 3. 5 Data Latih

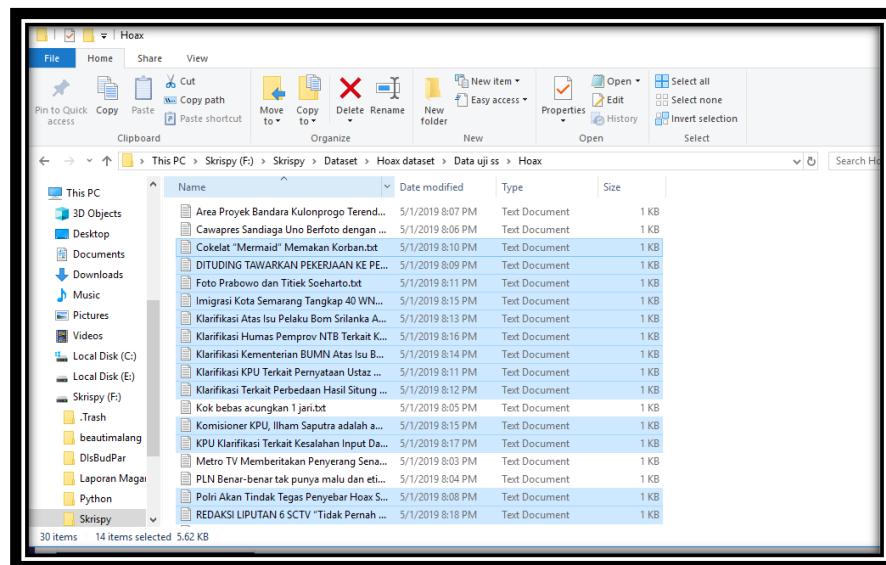

Gambar 3. 6 Data Uji

Name	Date modified	Type	Size
Coba itu...dibayar brapa emak emak ini b...	6/23/2019 4:25 ...	Text Document	1 KB
limit search	6/23/2019 5:43 ...	Microsoft Excel ...	80 KB
Metro TV Memberitakan Penyerang Sena...	5/2/2019 10:03 ...	Text Document	1 KB
Saksi PKS Pekanbaru Bernama Hatta Z...	6/23/2019 5:22 ...	Text Document	1 KB
semua anggota Bawaslu dan KPU hanya ...	6/23/2019 4:23 ...	Text Document	1 KB
ULAMA DI BANTEN DIBACOK SIMP...	6/23/2019 5:24 ...	Text Document	1 KB

Gambar 3. 7 Data Pencarian Limit

## 7. Evaluasi dan Validasi Hasil

Evaluasi dilakukan dengan memasukkan hasil dari data uji yang telah diuji pada tahap sebelumnya. Digunakan rumus *precision and recall* dan *accuracy* untuk menentukan tingkat keakuratan sistem.

## BAB IV


### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap ini dilakukan analisi secara menyeluruh dari *system* yang telah dibuat. Akan dijelaskan rincian perancangan *system* dan implementasi dalam sebuah bahasa pemrograman. Selanjutnya akan dilakukan ujicoba/ *testing* guna mencari kekurangan dan kelebihan pada *system* yang dibuat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan guna melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

#### A. Desain Aplikasi

Pada tahap ini terdapat beberapa desain perancangan *system* meliputi *Usecase Diagram*, *Diagram Konteks*, Alur data *user* , Alur data *admin*, Penyimpanan data,

##### 1. Usecase Diagram

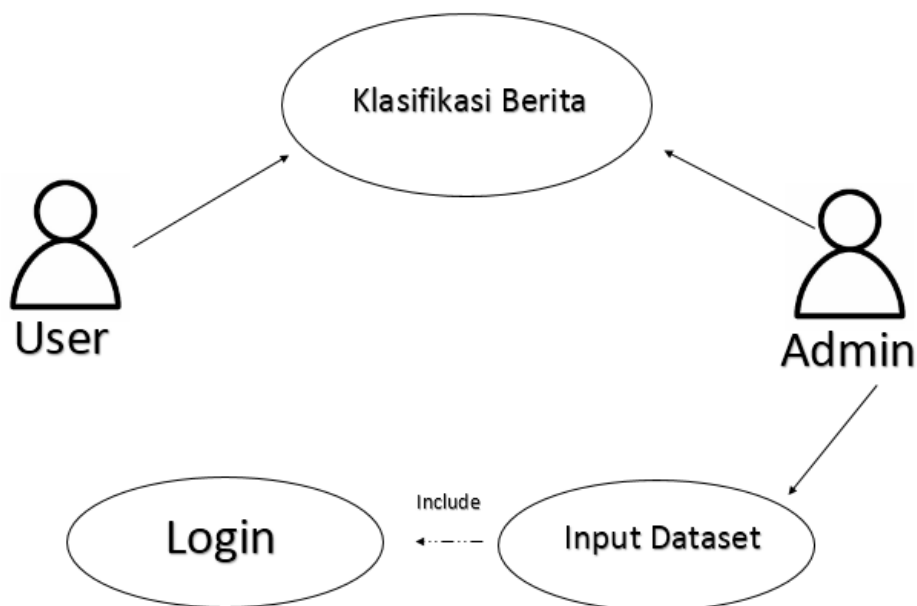

**Gambar 4. 1 Usecase Diagram**

Pada gambar 4.1 di atas menjelaskan tentang alur *system* yang dibuat. Dalam diagram di atas dapat dilihat bahwa user hanya bias memberikan inputa

untuk klasifikasi berita sedangkan admin dapat menambah dataset ke dalam database.

**Tabel 4. 1 Usecase Deskripsi**


Nama Usecase	Alur Sistem
Aktor	<i>User, Admin</i>
<i>Normal Course</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. User Memasukkan berita yang ingin diklasifikasi</li> <li>2. Admin login untuk menginputkan <i>database</i></li> </ol>
<i>Pre-Condition</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. User memiliki berita yang ingin diklasifikasi</li> <li>2. Admin terdaftar dalam system</li> </ol>
<i>Post-Condition</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. User mendapatkan hasil klasifikasi</li> <li>2. Admin Berhasil menginputkan data</li> </ol>

## 2. Diagram Konteks


Dalam pembuatan system diperlukan *diagram konteks* yang digunakan untuk mempermudah memahami aliran data dari aplikasi yang dibuat Pada Gambar 4.2 diketahui bahwa user memberikan *input* kedalam system klasifikasi berita dan admin memberikan *input* berupa dataset berita sehingga *system* dapat memberikan *output* hasil identifikasi berita kepada user.

### 2.1 Aliran Data

Pada tahap ini, alur diagram yang sudah dibuat pada diagram konteks akan diuraikan dengan rinci sehingga didapat aliran yang detail dan dapat dilihat dengan jelas. Berikut adalah Aliran data pada *system* klasifikasi berita *hoax* yang dapat dilihat pada Gambar 4.3.

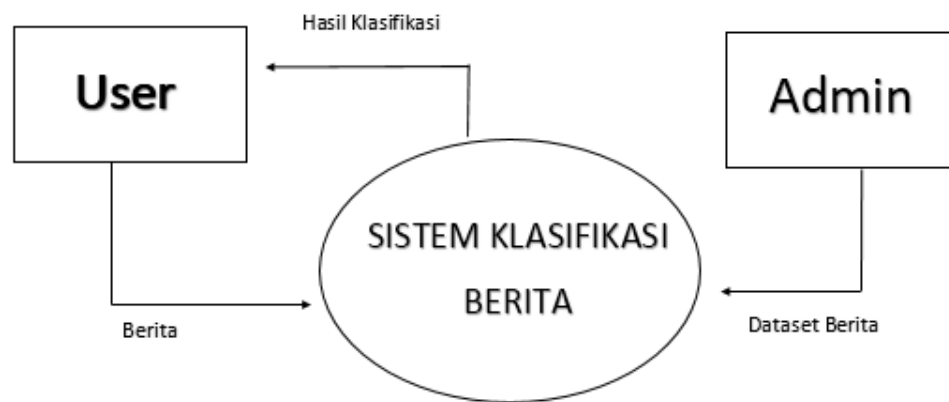

Gambar 4. 2 Diagram Konteks

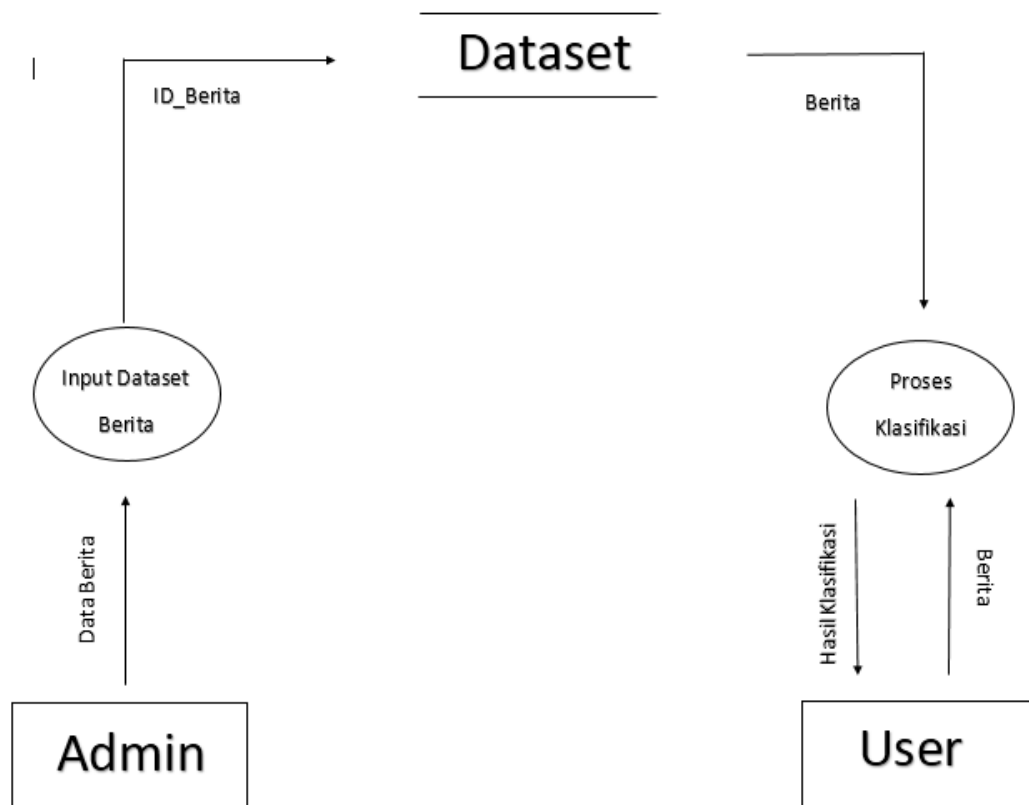


Gambar 4. 3 Aliran Data



Pada gambar 4.3 Admin dapat memberikan *input* berupa *input dataset* berita yang nantinya akan dijadikan *dataset* untuk proses klasifikasi sedangkan user dapat memberikan *input* berupa berita yang nantinya akan diklasifikasi dengan menggunakan dataset input dari admin.

## 2.2 Aliran Data Admin

Dalam tahap ini, aliran data yang telah dibuat pada aliran data akan dijabarkan lebih rinci sehingga dapat dipahami dengan jelas. Berikut aliran data admin :

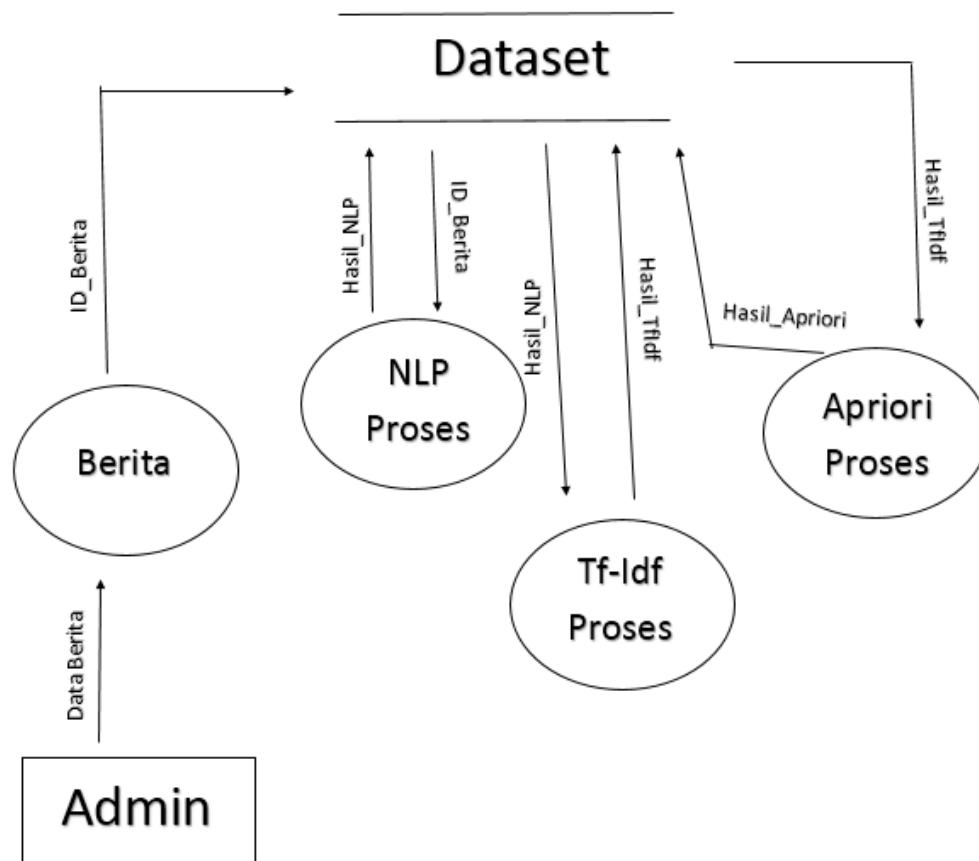


Gambar 4. 4 Input Dataset

Pada gambar 4.4 dapat diamati bahwa *input* dari admin akan di lanjutkan kedalam *database* lalu di proses dengan NLP proses pencarian kata umum dari sebuah kata sebelum diolah ,Tf-Idf yakni proses penacrian bobot kata dan Apriori *methode* untuk mencari nilai support .Sehingga didapat dataset yang bias digunakan untuk proses klasifikasi pada *input* user.

### 2.3 Aliran Data User

Setelah dilakukan *input dataset*, Selanjutnya adalah proses *input* dari user. Berikut adalah Aliran data *User* pada gambar 4.5 :

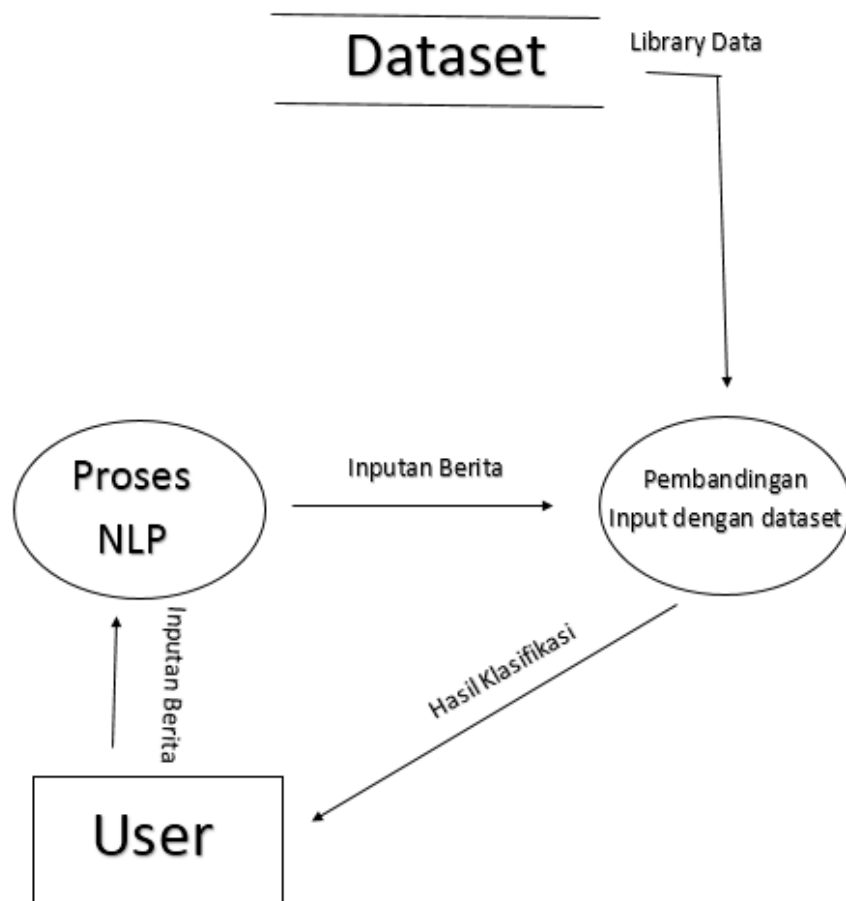


Gambar 4. 5 Aliran Data User

Pada tahap ini dilakukan proses NLP(*Natural Language Processing*) yang digunakan untuk pencarian kata natural.Selanjutnya, dilakukan proses pencarian kata pada dataset yang telah dibuat.Setelah proses pencarian maka akan muncul hasil dari klasifikasi berita.

#### 2.4 Penyimpanan Data

Untuk penyimpanan dataset , aplikasi yang dibuat memiliki 2 buah tempat penyimpanan yakni berupa excel. Proses pertama yakni penyimpanan data yang di *input* oleh admin kedalam excel. Langkah selanjutnya yakni proses pengolahan data sehingga didapat nilai suatu kata yang disimpan dalam bentuk .xlsx. Dilakukan penyimpanan dalam bentuk excel dikarenakan data yang disimpan sangat banyak sehingga untuk memaksimalkan kinerja proses maka penyimpanan dilakukan didalam excel.



	Kata	Weight	Supp	Hasil
1				
2	mohon	0.164721	0.08	0.122361
3	maaf	0.085044	0.02	0.052522
4	bantu	0.069976	0.04	0.054988
5	utk	0.065125	0.05	0.057562
6	share	0.152459	0.03	0.09123
7	info	0.052347	0.09	0.071173
8	dokter	0.100112	0.01	0.055056
9	dwija	0.100112	0.01	0.055056
10	yg	0.085391	0.27	0.177696
11	dinas	0.085044	0.02	0.052522
12	rsud	0.100112	0.01	0.055056
13	kapal	0.100112	0.01	0.055056
14	coklat	0.200225	0.01	0.105112
15	racun	0.100112	0.01	0.055056
16	barusan	0.100112	0.01	0.055056
17	jadi	0.031949	0.23	0.130975

**Gambar 4. 6 Penyimpanan Hasil Proses dalam Bentuk Excel**

Gambar 4.6 yakni penyimpanan excel yang digunakan untuk menyimpan data yang telah di proses.

## B. Penulisan Code Program

Pada bab ini akan dijelaskan secara detail penulisan code program yang digunakan untuk proses klasifikasi berita *hoax* menggunakan apriori.

### 1. *Preprocessing* Dokumen

Pada tahap ini yakni pengolahan dokumen yang masih mentah menjadi dokumen yang dapat diproses oleh system. Data latih yang digunakan yakni 100 buah data berita yang terindikasi berita *hoax*. Alur proses pada *preprocessing* ini yakni *tokenizing* (pemisahan kalimat) ,*Case Folding* (penyetaraan huruf menjadi huruf kecil), *Stopwords removal* (Penghilangan kata tidak penting) dan *Stemming* (Perubahan menjadi kata dasar). Berikut adalah source code yang digunakan untuk *preprocessing* :

```
#Case Folding /Huruf Kecil
text =text.casefold()

#tokenizin
text=text.split()

#Stopword Removal / Menghilangkan kata tidak penting
factory = StopWordRemoverFactory()
stopword = factory.create_stop_word_remover()
text = stopword.remove(text)

#Steeming kata dasar
factory = StemmerFactory()
stemmer = factory.create_stemmer()
text=stemmer.stem(text)
```

**Gambar 4. 7 Source Code Preprocessing**

## 2. Proses *Input Data Latih*

Setelah melalui *preprocessing* maka selanjutnya data akan di masukkan ke dalam *database* . *Source code input data* kedalam *database* dapat dilihat pada gambar 4.8.

```
def database(x,b,c):
    import pymysql

    # Open database connection
    db =
    pymysql.connect("localhost","xiinlaw","Arcasevenvold04","skripsi
i" )

    # prepare a cursor object using cursor() method
    cursor = db.cursor()

    sql = """INSERT INTO beritax (Judul_Berita, #ganti
Berita,JumlahKata)
VALUES (%s,%s,%s)"""
    val=(x,b,c)
    try:
        # Execute the SQL command
        cursor.execute(sql,val)
        # Commit your changes in the database
        db.commit()
    except:
        # Rollback in case there is any error
        db.rollback()

    # disconnect from server
    db.close()
```

**Gambar 4. 8 Source Code Input Data Latih**

## 3. Proses hitung Tf-Idf dan Apriori

Setelah melalui proses input db, maka langkah selanjutnya yakni proses perhitungan untuk membuat *library* kata yang nantinya digunakan untuk pembandingan data uji. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode Tf-Idf dan Apriori. *Source code* dari proses hitung dapat dilihat pada gambar 4.9.

```

# idf dan apriori

#jumlah dokumen yang mengandung kata
sqli = "SELECT ID FROM beritax WHERE Berita LIKE %s"

        b = berita[r]
        a = ('%' + b + '%')
        val = (a)

        cursor.execute(sqli, val)
        a = cursor.fetchall()
        rr = len(a)
        rr=float(rr)
        Kata.append(berita[r])
        print('Kata ke : ',r)

        print(berita[r], ' Jmlh :',rr)
        Idf = math.log(100 / rr)
        apriori = rr/100
        TfIdf=Tf*Idf

```

**Gambar 4. 9 Source Code proses hitung**

#### 4. Proses Create Library Excel

Dalam tahap ini yakni tahap penyimpanan kata yang sudah diproses dan dihitung dengan menggunakan apriori dan tf-idf. Hasil perhitungan tersebut akan disimpan dalam bentuk .xlsx. *Source code* yang digunakan untuk proses *create library excel* dapat dilihat pada gambar 4.10.

```

# input kata on excel
kata = sh.cell(column=1, row=roww)
kata.value = berita[r]

        # Weight
weight = sh.cell(column=2, row=roww)
weight.value = TfIdf

        # Support
supp = sh.cell(column=3, row=roww)
supp.value = apriori
# Hasil
hasil = sh.cell(column=4, row=roww)
hasil.value = (apriori+TfIdf)/2
print('Jumlah Kata Yang tersimpan : ',
roww-1)
r += 1

```

```
roww += 1
wk.save('uji.xlsx') #ganti
```

**Gambar 4. 10 Source Code Input Library Into Excel**

#### 5. Proses Input data Uji dan Perbandingan dengan Data Latih

Pada tahap ini user akan memasukkan data berita yang nantinya data akan diproses oleh system untuk dibandingkan dengan data latih sehingga didapat hasil *output* yang diinginkan oleh user. *Source code* yang digunakan dapat dilihat pada gambar 4.11.

```
def hitung(text):
    #perbandingan dengan librari
    nlpcount=0
    text=text.split()
    jmlkata=len(text)
    sigmakatasama=0
    #print(jmlkata)
    for g in text:
        wk = openpyxl.load_workbook("kata.xlsx") #ganti
        sh = wk.active
        rows = sh.max_row
        for i in range(1, rows + 1):
            c = sh.cell(i,1)
            h=sh.cell(i,4)
            #print(c.value)
            if(text[nlpcount]==c.value):
                sigmakatasama+=h.value
                # print(c.value,h.value,Hasilnlp[nlpcount])
        nlpcount+=1
    print(sigmakatasama,jmlkata)
    ratahasil=sigmakatasama/jmlkata
    return ratahasil
```


**Gambar 4. 11 Proses Pencarian Hasil Input Data Uji**

### C. Antar Muka Aplikasi

Pada tahap ini yakni menjelaskan antar muka *system* yang telah dibuat guna mempermudah pengguna untuk mengoperasikan *system* yang telah dibuat. Terdapat 2 buah antar muka yakni halaman utama (halaman *input* data uji) dan halaman input dataset.

### 1. Halaman Utama

Pada halaman utama ini terdapat satu buah text kolom dan 2 buah button yang digunakan untuk memasukkan data dan untuk menuju ke halaman input dataset. User dapat memasukkan berita yang ingin diidentifikasi ke dalam text kolom. Selanjutnya user dapat menekan tombol input untuk melihat hasil. Hasil akan di tampilkan berbetuk pop up window yang berisi Nilai hoax suatu berita dan terindikasi hoax atau tidak.

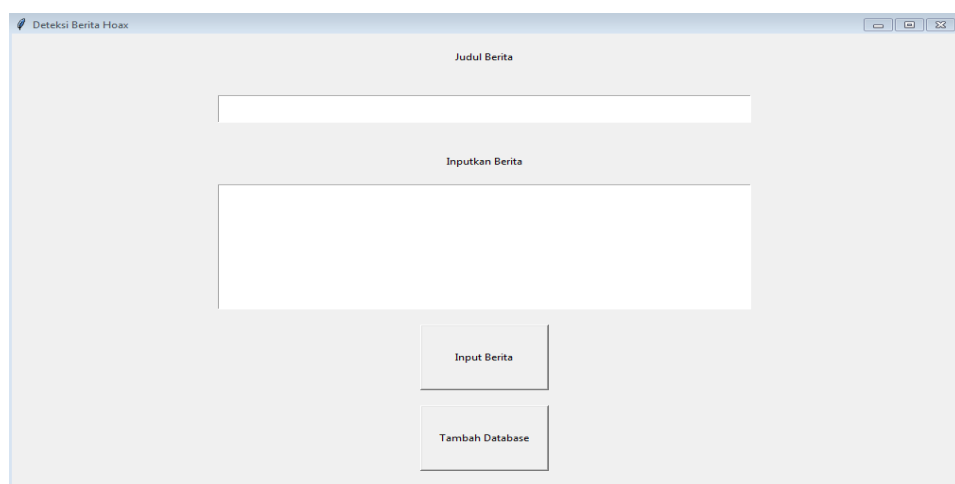

**Gambar 4. 12 Halaman Utama**



**Gambar 4. 13 Hasil Berita Tidak *Hoax***






The screenshot shows a window titled "Input Data" with a light blue border and standard window controls (minimize, maximize, close). The content area is light gray and displays the following information:

- Judul Berita :**  
Metro TV Memberitakan Penyerang Senator Australia Ternyata Pengagum Jokowi
- Nilai :**  
0.056126135612116775
- Hasil Deteksi :**  
TerIndikasi HOAX

**Gambar 4. 14 Hasil Berita Terindikasi Hoax**

2. Halaman Input Dataset

Pada halaman ini terdapat 2 buah text kolom meliputi judul berita dan isi berita. Setelah admin memasukkan data maka secara otomatis data yang telah di masukkan akan masuk kedalam penyimpanan.

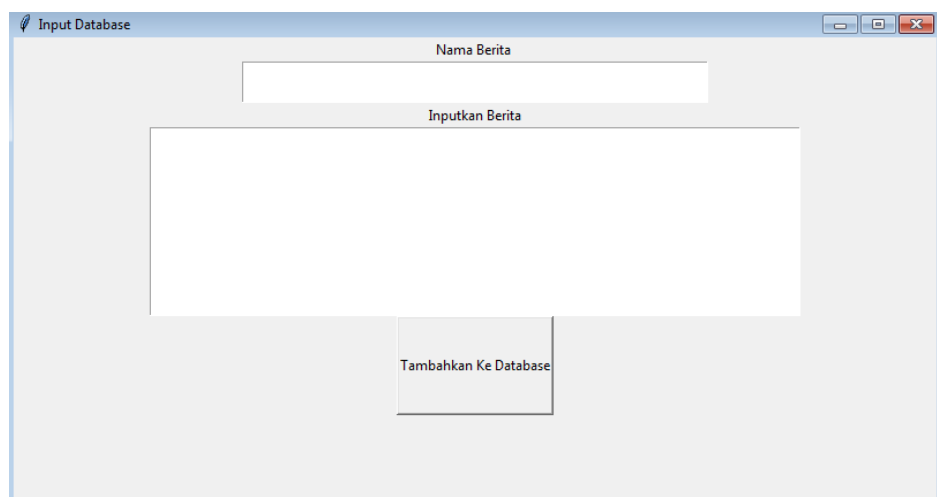

The screenshot shows a window titled "Input Database" with a light blue border and standard window controls. The content area is light gray and contains the following elements:

- Nama Berita**: A text input field.
- Inputkan Berita**: A large text area for inputting the news content.
- Tambahkan Ke Database**: A button located below the text area.

**Gambar 4. 15 Input Dataset Berita**

#### D. Hasil dan Pengujian System

Pada tahap ini adalah tahap pengujian *system* dengan menggunakan data uji yang telah di siapkan berupa 16 data terindikasi berita *hoax* dan 14 buah data berita berupa berita real. Untuk menentukan nilai batas dilakukan uji coba menggunakan 5 buah data terindikasi *hoax* yang nantinya dicari rataan nilai sehingga didapat hasil nilai batas. Selanjutnya, *system* akan diuji menggunakan batas yang telah ditentukan dan dicari hasil dari *precision and recall* serta tingkat akurasi menggunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab II.

##### 1. Pencarian Nilai Batas

Judul berita Hoax	Hasil
semua anggota Bawaslu dan KPU hanya plonga plongo	0.05
ULAMA DI BANTEN DIBACOK SIMPATISAN PKI	0.0505
Coba itu....dibayar brapa emak emak ini brani berbuat spt itu....urusan capr	0.0549
Saksi PKS Pekanbaru Bernama Hatta Zalliyus Dirawat di Rumah Sakit karen	0.055
Metro TV Memberitakan Penyerang Senator Australia Ternyata Pengagum	0.0561
AVR	0.0533

Gambar 4. 16 Data Uji Nilai Batas

Untuk mencari nilai batas dilakukan uji coba dengan menggunakan 5 buah data uji berita terindikasi *hoax*. Hasil rata-rata, batas atas dan batas bawah dari nilai data uji akan digunakan untuk nilai batas dari pengujian data uji selanjutnya.

##### 2. Proses Uji Hasil Data Uji

Pada tahap ini dilakukan 2 buah pengujian yakni pengujian data berupa berita *hoax* dan pengujian data berupa data real. Proses pengujian dilakukan dengan menggunakan 3 buah nilai batas yang telah ditentukan yakni 0.0533, 0.0561 dan 0.05.

Judul	Nilai	Limit 0.0533	Limit 0.05	Limit 0.0561
Dimatiin Buat Nutupin Fakta	0.0168	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
GURU Mau DIIMPOR Juga	0.0304	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Indonesia mengirimkan perwakilan LGBT/GAY ke f	0.051	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
"Keajaiban terjadi hari ini Amerika dan Kanada me	0.05221	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
Pilpres 2019 Janggal Karena Diumumkan Saat 12 K	0.0523	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
Kejahatan Hindu India Modi terhadap seorang war	0.052353	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
"Jika melawan diancam proses hukum berjalan"	0.053	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
Jokowi pidato hanya satu menit jadi tertawaan ora	0.0532	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
Jokowi dituduh bodoh, salah cara dalam bersalam	0.05321	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
Pesan berantai Teresia Fidalgo	0.05997	Hoax	Hoax	Hoax
PLN Benar-benar tak punya malu dan etika	0.0606	Hoax	Hoax	Hoax
Video "Siaran Kecurangan Pilpres TV Al Jazeera"	0.069	Hoax	Hoax	Hoax
Ketua KPUD Bekasi Meninggal Dunia	0.0695	Hoax	Hoax	Hoax
KAPOLRI NYATAKAN PKI TIDAK MEMBAHAYAKAN	0.0697	Hoax	Hoax	Hoax
Prof. Tokuda terseym ketika memperlihatkan da	0.074	Hoax	Hoax	Hoax
CURANG KOK JANGAN DIVIRALKAN	0.077	Hoax	Hoax	Hoax

Gambar 4. 17 Data Uji Berita Hoax

Judul	Nilai	Limit 0.0533	Limit 0.05	Limit 0.0561
PO Safari Dharma Klarifikasi Kabar Busnya Terlibat	0.0367	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
UI Berikan Klarifikasi Atas Isu Adanya Batas Minim	0.0371	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Klarifikasi Kementerian BUMN Atas Isu BRI Akuisis	0.0389	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Bappenas Bantah Tudingan Sandiaga Uno yang Seb	0.0403	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
REDAKSI LIPUTAN 6 SCTV "Tidak Pernah Revisi Qui	0.0418	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Bulog Madura Beri Penjelasan Terkait Isu Rastra Be	0.042	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Bulog Madura Beri Penjelasan Terkait Isu Rastra Be	0.0426	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
BBKSDA Jatim Mengklarifikasi Bahwa Wisata Alam	0.0459	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Klarifikasi	0.04637	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
SPP SMASMK GRATIS JAWA TIMUR	0.0476	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Komisioner KPU, Ilham Saputra adalah adik kandu	0.0491	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Klarifikasi Humas Pempov NTB Terkait Kabar Gur	0.0558	Hoax	Hoax	Tidak Hoax
KPU Klarifikasi Terkait Kesalahan Input Data Form	0.0622	Hoax	Hoax	Hoax
Video Petugas KPPS Coblos Surat Suara di Boyolali	0.0786	Hoax	Hoax	Hoax

Gambar 4. 18 Data Uji Berita Real

Tabel 4. 2 Tabel Keterangan

Keterangan	Posisi
<i>True Positive</i> (Berita Hoax Terklasifikasi hoax)	Gambar 4.17 bagian bawah
<i>False Negative</i> (Berita Hoax Terklasifikasi Real)	Gambar 4.17 bagian atas
<i>True Negative</i> (Berita Real Terklasifikasi Real)	Gambar 4.18 bagian atas
<i>False Positive</i> (Berita Real Terklasifikasi Hoax)	Gambar 4.18 bagian bawah

## 2.1 Skenario 1

Skenario 1 proses uji dengan menggunakan nilai batas rata-rata dari pencarian nilai limit yakni 0,0533.

**Tabel 4. 3 Nilai dari Komponen Perhitungan dengan Batas 0.0533**

Berita	Jumlah
<i>True Positive</i> (tp)	7
<i>False Positive</i> (fp)	3
<i>False Negative</i> (fn)	9
<i>True Negative</i> (tn)	11

Berdasarkan nilai dari setiap komponen, maka dapat ditentukan nilai *Precision*, *Recall* dan *Accuracy* sebagai berikut :

$$Precision : \quad tp/(tp+fp) \qquad Recall : \quad tp/(tp+fn)$$

$$= \quad 7/10 \qquad \qquad \qquad = \quad 7/16$$

$$= \quad 0,7 \qquad \qquad \qquad = \quad 0,437$$

$$Accuracy = \frac{tp+tn}{tp+tn+fp+fn} \times 100$$

$$= (7 + 11) / 30 \times 100$$

$$= 60 \%$$

## 2.2 Skenario 2

Skenario 2 proses uji dengan menggunakan nilai batas bawah dari pencarian nilai limit yakni 0,05.

**Tabel 4. 4 Nilai dari Komponen Perhitungan dengan Batas 0.05**

Berita	Jumlah
<i>True Positive</i> (tp)	14
<i>False Positive</i> (fp)	3
<i>False Negative</i> (fn)	2
<i>True Negative</i> (tn)	11

Berdasarkan nilai dari setiap komponen, maka dapat ditentukan nilai *Precision*, *Recall* dan *Accuracy* sebagai berikut :

$$Precision : \quad tp/(tp+fp) \qquad Recall : \quad tp/(tp+fn)$$

$$= \quad 14/17 \qquad = \quad 14/16$$

$$= \quad 0,82 \qquad = \quad 0,875$$

$$Accuracy = \frac{tp+tn}{tp+tn+fp+fn} \times 100$$

$$= (14 + 11) / 30 \times 100$$

$$= 83,33 \%$$

### 2.3 Skenario 3

Skenario 3 proses uji dengan menggunakan nilai batas atas dari pencarian nilai limit yakni 0,0561.

**Tabel 4. 5 Nilai dari Komponen Perhitungan dengan Batas 0.0561**

Berita	Jumlah
<i>True Positive</i> (tp)	7
<i>False Positive</i> (fp)	2
<i>False Negative</i> (fn)	9
<i>True Negative</i> (tn)	12

Berdasarkan nilai dari setiap komponen, maka dapat ditentukan nilai *Precision*, *Recall* dan *Accuracy* sebagai berikut :

$$Precision : \quad tp/(tp+fp) \qquad Recall : \quad tp/(tp+fn)$$

$$= \quad 7/9 \qquad = \quad 7/16$$

$$= \quad 0,77 \qquad = \quad 0,437$$

$$Accuracy = \frac{tp+tn}{tp+tn+fp+fn} \times 100$$

$$= (7 + 12) / 30 \times 100$$

$$= 63,33 \%$$

## E. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian *system* nilai batas 0.0533 menghasilkan akurasi sebesar 60% , untuk nilai batas 0,561 mendapatkan akurasi sebesar 63,33 % dan untuk nilai batas 0.5 mendapatkan nilai akurasi sebesar 83,33%. Dengan data dari ke 3 buah skenario dapat disimpulkan bahwa nilai batas yang paling efektif digunakan untuk proses klasifikasi berita *hoax* pada *system* yakni 0.5 dengan tingkat akurasi 83,33 % dengan nilai *precision and recall* 82% dan 87% . Dapat dijelaskan bahwa pengubahan nilai limit sangatlah berpengaruh pada tingkat akurasi *system*. Dikarenakan nilai dari data uji yang berbeda-beda sehingga untuk dapat mencari keefektifan sebuah *system* digunakan ujicoba beberapa skenario.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Metode Apriori dapat digunakan untuk mengklasifikasi berita terindikasi hoax.
2. Pada penelitian yang dilakukan metode apriori dapat menghasilkan tingkat akurasi terbesar 83,33 %
3. Perpaduan antara *apriori* dan Tf-Idf terbukti mampu membedakan antara berita *hoax* dan *real*.
4. Kelebihan dari algoritma ini yakni dapat digunakan untuk mendeteksi berita hoax murni (bukan berita yang diubah).
5. Kekurangan dari algoritma ini yakni sangat bergantung pada seberapa banyak library yang dipunyai oleh system dan proses pembuatan library yang memakan cukup waktu.
6. Dalam skenario 2 digunakan nilai batas 0.5 untuk mendeteksi 16 buah berita *hoax* dan 14 buah berita *real* memiliki nilai *precission* 82% dan nilai *recall* 87% sehingga semakin banyak data latih yang dimasukkan semakin akurat pula *system* melakukan proses klasifikasi

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, berikut adalah saran untuk penelitian yang akan datang :

1. Berita yang dipakai sebagai acuan diharapkan memiliki rentan waktu tertentu sehingga berita tidak kadaluarsa guna meningkatkan akurasi pengecekan berita
2. Untuk meningkatkan akurasi, beberapa hal yang diprediksi dapat meningkatkan akurasi *system* yakni memperbarui *library* yang dibuat sehingga banyak kata yang tersimpan untuk penilaian berita.

3. Mengelompokkan berita sesuai dengan topik dan memberikan pemilihan pendeteksian berita berdasarkan topik dapat meningkatkan efektifitas proses klasifikasi. Dengan begitu, diharapkan penghitungan kata akan lebih spesifik dan dapat meningkatkan akurasi dari *system* yang akan dibuat.
4. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menerapkan metode apriori dengan metode lain sehingga bisa mendapatkan kombinasi metode yang lebih akurat untuk proses klasifikasi berita *hoax*




## DAFTAR PUSTAKA

- 2014-Python 3 Text Processing with NLTK 3 Cookbook. (n.d.).  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ardoni. (2015). Teknologi Informasi: Kesiapan Pustakawan Memanfaatkannya  
Ardoni. *Jurnal Aplikasi Iptek Untuk Masyarakat*, 4(1), 59–62. Retrieved  
from <http://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/download/9042/4064>
- Bim, I. M. (2012). *MENERAPKAN METODE PROBABILISTIK BINARY  
METODE PROBABILISTIK BINARY INDEPENDENCE MODEL ( BIM )  
Periode Wisuda : 28 Februari 2013 Fakultas Sains Dan Teknologi*.
- Bird, S., & Loper, E. (2016). The natural language toolkit NLTK: The Natural  
Language Toolkit. *Proceedings of the ACL-02 Workshop on Effective Tools  
and Methodologies for Teaching Natural Language Processing and  
Computational Linguistics*, (March), 63–70.  
<https://doi.org/10.3115/1225403.1225421>
- Darmawan, D. (2012). *Mengenal Teknologi Informasi*. 92.
- Hendri. (2003). *Cepat Mahir python*. 1–92.
- Jaedun, A. (2011). Oleh : Amat Jaedun. *Metodologi Penelitian Eksperimen*, 0–12.
- Kesuma, H. W. A. (2016). *Penerapan Metode TF-IDF dan Cosine Similarity  
dalam Aplikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.
- Khurana, D., Koli, A., Khatter, K., & Singh, S. (2017). *Natural Language  
Processing: State of The Art, Current Trends and Challenges*. (Figure 1).  
Retrieved from <http://arxiv.org/abs/1708.05148>
- KPM. (2013). Buku Panduan Pemrograman Python. *Buku*, 84, 487–492. Retrieved  
from <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- Lestari, R. D. (2017). Quality News dan Popular News Sebagai Trend  
Pemberitaan Media Online (Studi Deskriptif Kualitatif Trend Pemberitaan  
Quality News dan Popular News pada Media Online Nasional di Indonesia  
Periode 2016). *Channel*, 5(1), 83–94.
- Listriani, D., Setyaningrum, A. H., & M.A, F. E. (2016). Penerapan Metode  
Asosiasi Menggunakan Algoritma Apriori Pada Aplikasi Pola Belanja  
Konsumen ( Studi Kasus Toko Buku Gramedia Bintaro ). *Jurnal Teknik  
Informatika Vol 9 No. 2, Universitas Islam Negeri Jakarta*, 9(2), 120–127.  
Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ti/article/view/5602/3619>

- Maarif, A. A. (2015). Penerapan Algoritma TF-IDF untuk Pencarian Karya Ilmiah. *Penerapan Algoritma TF-IDF Untuk Pencarian Karya Ilmiah*, (5), 4. Retrieved from mahasiswa.dinus.ac.id/docs/skripsi/jurnal/15309.pdf
- Pascapraharastyan, R. A., Supriyanto, A., & Sudarmaningtyas, P. (2014). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Arsip Rumah Sakit Bedah Surabaya Berbasis Web. *Sistem Informasi*, 3(1), 72–77.
- Raulji, J. K., Scholar, R., Ambedkar, B., Saini, J. R., Director, I. / C., & Supervisor, R. (2016). Stop-Word Removal Algorithm and its Implementation for Sanskrit Language. *International Journal of Computer Applications*, 150(2), 975–8887. <https://doi.org/10.5120/ijca2016911462>
- Saputro, G. A. (2017). *Perapan Algoritma Apriori Untuk Mencari Pola Penjualan di Cafe*.
- Saputro, H. (2016). Pembelajaran Basis Data (Mysql). *Modul Pembelajaran Praktek Basis Data (MySQL)*, 1–34. Retrieved from [http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/materi\\_1.pdf](http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/materi_1.pdf)
- Septanto, H. (2017). *Jurnal Sosbud* 3. 157–162.
- Vibriza, J., Rahadi, D. R., Marwan, M. R., & Ahyad. (2017). Perilaku pengguna dan informasi. *Jurnal Gunadarma*, 4(1), 192–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28586>
- Weddiningrum, F. G., Studi, P., Informasi, S., Sains, F., Teknologi, D. A. N., Islam, U., & Ampel, N. (2018). *Deteksi Konten Hoax Berbahasa Indonesia Pada Media Sosial Menggunakan Metode Levenshtein Distance*.
- Adi Syafitrah, Februari 2019, “[SALAH] Es Krim Magnum Mengandung Babi”, Online (Turnbackhoax.id), Diakses Maret 2019 ).


## LAMPIRAN

### 1. Data Latih

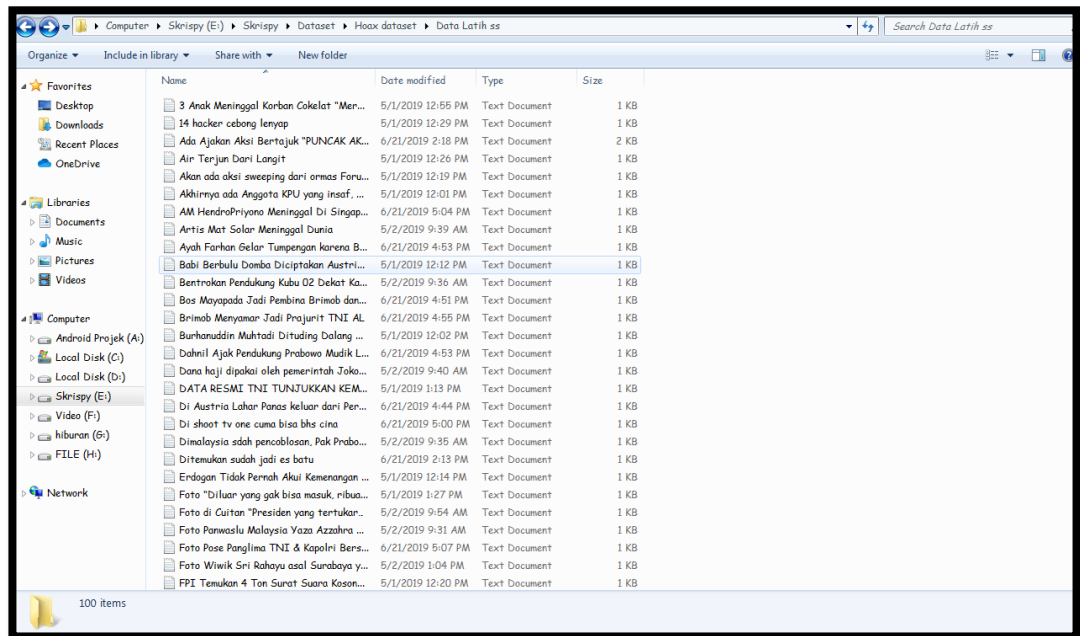

Name	Date modified	Type	Size
3 Anak Meninggal Karbon Cokelat "Men...	5/1/2019 12:55 PM	Text Document	1 KB
14 hacker cebong lenyap	5/1/2019 12:29 PM	Text Document	1 KB
Ada Ajakan Aksi Bertajuk "PUNCAK AK...	6/21/2019 2:18 PM	Text Document	2 KB
Alin Terjun Dari Langit	5/1/2019 12:26 PM	Text Document	1 KB
Akan ada aksi sweeping dari omas Foru...	5/1/2019 12:19 PM	Text Document	1 KB
Akhirnya ada Anggota KPU yang insaf, ...	5/1/2019 12:01 PM	Text Document	1 KB
AM HendroPriyono Meninggal Di Singap...	6/21/2019 5:04 PM	Text Document	1 KB
Artis Mat Solar Meninggal Dunia	5/2/2019 9:39 AM	Text Document	1 KB
Ayah Farhan Gelar Tumpengan karena B...	6/21/2019 4:53 PM	Text Document	1 KB
Babi Berbulu Domba Diciptakan Austri...	5/1/2019 12:12 PM	Text Document	1 KB
Bentrokan Pendukung Kubu 02 Dekat Ka...	5/2/2019 9:36 AM	Text Document	1 KB
Bos Mayapada Jadi Pembina Brimob dan...	6/21/2019 4:51 PM	Text Document	1 KB
Brimob Menyaman Jadi Projunir TNI AL	6/21/2019 4:55 PM	Text Document	1 KB
Burhanuddin Muhtadi Dituding Dalam ...	5/1/2019 12:02 PM	Text Document	1 KB
Dahril Ajak Pendukung Prabowo Mudik L...	6/21/2019 4:53 PM	Text Document	1 KB
Dana haji dipakai oleh pemerintah Jaka...	5/2/2019 9:40 AM	Text Document	1 KB
DATA RESMI TNI TUNJUKKAN KEM...	5/1/2019 1:13 PM	Text Document	1 KB
Di Austria Lahar Panas keluar dari Per...	6/21/2019 4:44 PM	Text Document	1 KB
Di shoot tv one cuma bisa bhs cina	6/21/2019 5:00 PM	Text Document	1 KB
Dimalaysia sdah pencablosan, Pak Proba...	5/2/2019 9:35 AM	Text Document	1 KB
Ditemukan sudah jadi es batu	6/21/2019 2:13 PM	Text Document	1 KB
Endagan Tidak Pernah Akui Kemenangan ...	5/1/2019 12:14 PM	Text Document	1 KB
Foto "Diluar yang gak bisa masuk, ribua...	5/1/2019 1:27 PM	Text Document	1 KB
Foto di Curtan "Presiden yang tertukar...	5/2/2019 9:54 AM	Text Document	1 KB
Foto Parwaslu Malaysia Yaza Azzahra ...	5/2/2019 9:31 AM	Text Document	1 KB
Foto Pose Panglima TNI & Kapolri Bers...	6/21/2019 5:07 PM	Text Document	1 KB
Foto Wiwik Sri Rahayu asal Surabaya y...	5/2/2019 1:04 PM	Text Document	1 KB
FPI Temukan 4 Ton Surat Suara Kase...	5/1/2019 12:20 PM	Text Document	1 KB

### 2. Data Uji

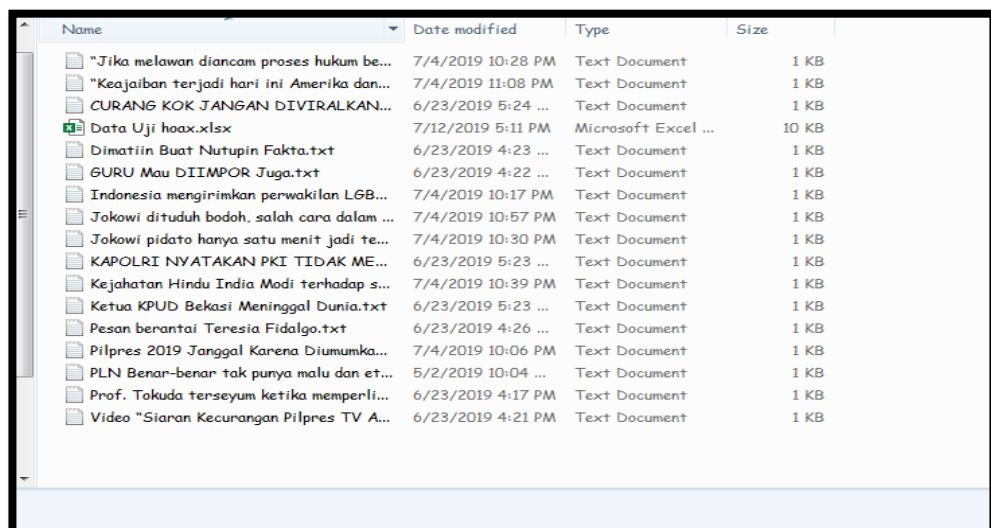

Name	Date modified	Type	Size
"Jika melawan diancam proses hukum be...	7/4/2019 10:28 PM	Text Document	1 KB
"Keajaiban terjadi hari ini Amerika dan...	7/4/2019 11:08 PM	Text Document	1 KB
CURANG KOK JANGAN DIVIRALKAN...	6/23/2019 5:24 ...	Text Document	1 KB
Data Uji hoax.xlsx	7/12/2019 5:11 PM	Microsoft Excel ...	10 KB
Dimatiin Buat Nutupin Fakta.txt	6/23/2019 4:23 ...	Text Document	1 KB
GURU Mau DIIMPOR Juga.txt	6/23/2019 4:22 ...	Text Document	1 KB
Indonesia mengirimkan perwakilan LGB...	7/4/2019 10:17 PM	Text Document	1 KB
Jokowi dituduh bodoh, salah cara dalam ...	7/4/2019 10:57 PM	Text Document	1 KB
Jokowi pidato hanya satu menit jadi te...	7/4/2019 10:30 PM	Text Document	1 KB
KAPOLRI NYATAKAN PKI TIDAK ME...	6/23/2019 5:23 ...	Text Document	1 KB
Kejahatan Hindu India Modi terhadap s...	7/4/2019 10:39 PM	Text Document	1 KB
Ketua KPUD Bekasi Meninggal Dunia.txt	6/23/2019 5:23 ...	Text Document	1 KB
Pesan berantai Teresia Fidalgo.txt	6/23/2019 4:26 ...	Text Document	1 KB
Pilpres 2019 Janggal Karena Diumumka...	7/4/2019 10:06 PM	Text Document	1 KB
PLN Benar-benar tak punya malu dan et...	5/2/2019 10:04 ...	Text Document	1 KB
Prof. Tokuda terseyum ketika memperli...	6/23/2019 4:17 PM	Text Document	1 KB
Video "Siaran Kecurangan Pilpres TV A...	6/23/2019 4:21 PM	Text Document	1 KB

Name	Date modified	Type	Size
Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakart...	7/12/2019 4:55 PM	Text Document	1 KB
Bappenas Bantah Tuduhan Sandiaga Un...	7/4/2019 11:13 PM	Text Document	1 KB
BBKSDA Jatim Mengklarifikasi Bahwa ...	7/4/2019 11:16 PM	Text Document	1 KB
Bulog Madura Beri Penjelasan Terkait ...	7/12/2019 4:50 PM	Text Document	1 KB
Bulog Madura Beri Penjelasan Terkait ...	7/4/2019 9:58 PM	Text Document	1 KB
Data Uji non Hoax.xlsx	7/12/2019 5:06 PM	Microsoft Excel ...	11 KB
Klarifikasi Humas Pemprov NTB Terkai...	5/2/2019 10:16 AM	Text Document	1 KB
Klarifikasi Kementerian BUMN Atas I...	5/2/2019 10:14 AM	Text Document	1 KB
Komisiner KPU, Ilham Saputra adalah ...	5/2/2019 10:15 AM	Text Document	1 KB
KPU Klarifikasi Terkait Kesalahan Inpu...	5/2/2019 10:17 AM	Text Document	1 KB
PO Safari Dharma Klarifikasi Kabar Bu...	7/12/2019 4:57 PM	Text Document	1 KB
REBAKSI LIPUTAN 6 SCTV "Tidak Pe...	7/12/2019 5:07 PM	Text Document	1 KB
SPP SMASMK GRATIS JAWA TIMUR....	7/12/2019 4:59 PM	Text Document	1 KB
UI Berikan Klarifikasi Atas Isu Adany...	7/12/2019 5:02 PM	Text Document	1 KB
Video Petugas KPSS Coblos Surat Suar...	5/2/2019 10:16 AM	Text Document	1 KB

### 3. Nilai Limit

Judul berita Hoax	Hasil
semua anggota Bawaslu dan KPU hanya plonga plongo	0.05
ULAMA DI BANTEN DIBACOK SIMPATISAN PKI	0.0505
Coba itu....dibayar brapa emak emak ini brani berbuat spt itu....urusan capr	0.0549
Saksi PKS Pekanbaru Bernama Hatta Zalliyus Dirawat di Rumah Sakit karen	0.055
Metro TV Memberitakan Penyerang Senator Australia Ternyata Pengagum	0.0561
AVR	0.0533

### 4. Nilai Uji Hoax

Judul	Nilai	Limit 0.0533	Limit 0.05	Limit 0.0561
Dimatiin Buat Nutupin Fakta	0.0168	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
GURU Mau DIIMPOR Juga	0.0304	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Indonesia mengirimkan perwakilan LGBT/GAY ke f	0.051	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
"Keajaiban terjadi hari ini Amerika dan Kanada me	0.05221	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
Pilpres 2019 Janggal Karena Diumumkan Saat 12 K	0.0523	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
Kejahatan Hindu India Modi terhadap seorang war	0.052353	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
"Jika melawan diancam proses hukum berjalan"	0.053	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
Jokowi pidato hanya satu menit jadi tertawaan ora	0.0532	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
Jokowi dituduh bodoh, salah cara dalam bersalam	0.05321	Tidak Hoax	Hoax	Tidak Hoax
Pesan berantai Teresia Fidalgo	0.05997	Hoax	Hoax	Hoax
PLN Benar-benar tak punya malu dan etika	0.0606	Hoax	Hoax	Hoax
Video "Siaran Kecurangan Pilpres TV Al Jazeera"	0.069	Hoax	Hoax	Hoax
Ketua KPUD Bekasi Meninggal Dunia	0.0695	Hoax	Hoax	Hoax
KAPOLRI NYATAKAN PKI TIDAK MEMBAHAYAKAN	0.0697	Hoax	Hoax	Hoax
Prof. Tokuda terseym ketika memperlihatkan da	0.074	Hoax	Hoax	Hoax
CURANG KOK JANGAN DIVIRALKAN	0.077	Hoax	Hoax	Hoax

## 5. Nilai Uji *Real*

Judul	Nilai	Limit 0.0533	Limit 0.05	Limit 0.0561
PO Safari Dharma Klarifikasi Kabar Busnya Terlibat	0.0367	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
UI Berikan Klarifikasi Atas Isu Adanya Batas Minim	0.0371	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Klarifikasi Kementerian BUMN Atas Isu BRI Akuisisi	0.0389	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Bappenas Bantah Tuduhan Sandiaga Uno yang Seb	0.0403	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
REDAKSI LIPUTAN 6 SCTV "Tidak Pernah Revisi Qui	0.0418	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Bulog Madura Beri Penjelasan Terkait Isu Rastra Be	0.042	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Bulog Madura Beri Penjelasan Terkait Isu Rastra Be	0.0426	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
BBKSDA Jatim Mengklarifikasi Bahwa Wisata Alam	0.0459	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Klarifikasi	0.04637	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
SPP SMASMK GRATIS JAWA TIMUR	0.0476	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Komisioner KPU, Ilham Saputra adalah adik kandu	0.0491	Tidak Hoax	Tidak Hoax	Tidak Hoax
Klarifikasi Humas Pemprov NTB Terkait Kabar Gurb	0.0558	Hoax	Hoax	Tidak Hoax
KPU Klarifikasi Terkait Kesalahan Input Data Form	0.0622	Hoax	Hoax	Hoax
Video Petugas KPPS Coblos Surat Suara di Boyolali	0.0786	Hoax	Hoax	Hoax

## 6. Script Main.py

```
import tkinter
import db_Berita as dbs
import Nlp as nlp
import SumberInput as si

window = tkinter.Tk()
window.title('Deteksi Berita Hoax')
window.geometry("1000x600")

#Input ke Database
def db():
    window3=tkinter.Tk()
    window3.geometry("800x400")
    window3.title('Input Database')

    #GUI
    LabelInput = tkinter.Label(window3, text="Nama Berita ")
    TextInput = tkinter.Text(window3, height=2, width=50)

    LabelInput1 = tkinter.Label(window3, text="Inputkan Berita")
    TextInput1 = tkinter.Text(window3, height=10, width=70)

    # ambil isi masukkan db
    def get():
        input=TextInput1.get("1.0", "end-1c")
        input=nlp.Neuralp(input)
        lang=len(input.split())
        #print(nlp.Neuralp(input))
        #print(len(nlp.Neuralp(input)))

        #input into db

        dbs.database(TextInput.get("1.0", "end-1c"), input, lang)

    #popup
    windowpop = tkinter.Tk()
    windowpop.geometry("250x50")
    windowpop.title('Database')
    LabelInputpop = tkinter.Label(windowpop, text="Berita Berhasil Di Inputkan")
    LabelInputpop.pack()

    #library kata
    #lib.library()
```

```

        #JudulBerita = TextInput.get("1.0", "end-1c")
        #print(JudulBerita)
        #Berita = TextInput1.get("1.0", "end-1c")
        #print(Berita)

        buttonok = tkinter.Button(window3,text='Tambahkan Ke
        Database',command=get,height=5,width=18)

        #run
        LabelInput.pack()
        TextInput.pack()
        LabelInput1.pack()
        TextInput1.pack()
        buttonok.pack()

#Input Data Uji
def input():
    inp = TextInput.get("1.0", "end-1c")
    inpjdl = Jdl.get("1.0", "end-1c")
    #steming dan pencocokan library
    sumber=si.Sumber(inp)
    Hasil=si.hitung(sumber)

    #new pop up

    window2=tkinter.Tk()
    window2.title('Input Data')
    window2.geometry("500x300")
    Labeljdl=tkinter.Label(window2, text="Judul Berita : ")
    LabelInput2 = tkinter.Label(window2, text="Nilai : ")
    LabelInput3 = tkinter.Label(window2, text="Hasil Deteksi : ")
    Labeljdl.pack(pady=10)
    #judul
    LabelInputjdl = tkinter.Label(window2, text=inpjdl)
    LabelInputjdl.pack(pady=10)
    #Nilai
    LabelInput2.pack(pady=10)
    LabelInput = tkinter.Label(window2, text=Hasil)
    LabelInput.pack(pady=10)
    #Hasil deteksi
    LabelInput3.pack(pady=10)

    #Limit
    #print (Hasil)

    #Klasifikasi
    if(Hasil > 0.05):#limit (rataaan library)
        LabelInput = tkinter.Label(window2, text='TerIndikasi HOAX',fg='red')
        LabelInput.pack(pady=30)
    else:
        LabelInput = tkinter.Label(window2, text='Tidak Hoax', fg='blue')
        LabelInput.pack(pady=30)

    window2.mainloop()

#main window
button_input = tkinter.Button(window,text='Input
Berita',command=input,height=5,width=18)
button_input2 = tkinter.Button(window,text='Tambah
Database',command=db,height=5,width=18)
LabelInput=tkinter.Label(text="Inputkan Berita")

```

```

TextInput = tkinter.Text(height=10, width=70)
LabelInput2=tkinter.Label(text="Inputkan Judul")
Jdl = tkinter.Text(height=2, width=70)
LabelInput2.pack(pady=20)
Jdl.pack()
LabelInput.pack(pady=20)
TextInput.pack()
button_input.pack(pady=20)
button_input2.pack()

# Positions the window in the center of the page.
window.geometry("{}x{}".format(90, 50))

window.mainloop()

```

## 7. Script SumberInput.py

```

import Nlp
import openpyxl

#Proses Input data Uji

def Sumber(text):
    g=Nlp.Neuralp(text)
    return g

#uji Inputan
#text='Halo Susu dunia.. Hai('
#Hasilnlp=Sumber(text)
#print(Hasilnlp)

def hitung(text):
    #pembandingan dengan librari
    nlpcount=0
    text=text.split()
    jmlkata=len(text)
    sigmakatasama=0
    #print(jmlkata)
    for g in text:
        wk = openpyxl.load_workbook("kata.xlsx") #ganti
        sh = wk.active
        rows = sh.max_row
        for i in range(1, rows + 1):
            c = sh.cell(i,1)
            h=sh.cell(i,4)
            #print(c.value)
            if(text[nlpcount]==c.value):
                sigmakatasama+=h.value
                # print(c.value,h.value,Hasilnlp[nlpcount])
            nlpcount+=1
    print(sigmakatasama,jmlkata)
    ratahasil=sigmakatasama/jmlkata
    return ratahasil
#print(hitung(Hasilnlp))

```

## 8. Script LibraryKata.py

```

import pymysql
import math

```

```

import openpyxl

#pembuatan librari kata
def library ():
    count=0
    loading=0;
    Kata=[]

    # Open database connection
    db = pymysql.connect("localhost", "xiinlaw", "Arcasevenvold04", "skripsi")

    # prepare a cursor object using cursor() method
    cursor = db.cursor()

    # Prepare SQL query to INSERT a record into the database.
    sql = "SELECT * FROM berita " #ganti
    try:
        # Execute the SQL command
        cursor.execute(sql)
        # Fetch all the rows in a list of lists.
        results = cursor.fetchall()
        roww = 2
        for row in results:

            berita = row[2]

            #tokenizing
            berita=berita.split()

            #proses pencarian atribut

            r = 0;
            loading+=1
            print((loading/50)*100," %")

            #perulangan indexing kata
            for g in berita:
                print('Jumlah perulangan :',count)
                count+=1

                if (berita[r] in Kata):
                    print('skip')
                    r+=1
                else :

                    Tf = berita.count(berita[r]) / len(berita)

                    # idf dan apriori

                    #jumlah dokumen yang mengandung kata
                    sqli = "SELECT ID FROM berita WHERE Berita LIKE %s" #ganti

                    b = berita[r]
                    a = ('%' + b + '%')
                    val = (a)

                    cursor.execute(sqli, val)
                    a = cursor.fetchall()
                    rr = len(a)
                    rr=float(rr)
                    Kata.append(berita[r])
                    print('Kata ke : ',r)

            #
            print(berita[r],' Jmlh :',rr)
            Idf = math.log(100 / rr)
            apriori = rr/100
            TfIdf=Tf*Idf
            print('IDF : ',Idf,' apriori : ',apriori,'TF IDF : ',TfIdf)

```



```

        # Save on Excel
        wk = openpyxl.load_workbook("kata.xlsx") #ganti
        sh=wk['kata']

        # input kata on excel
        kata = sh.cell(column=1, row=roww)
        kata.value = berita[r]

        # Weight
        weight = sh.cell(column=2, row=roww)
        weight.value = TfIdf

        # Support
        supp = sh.cell(column=3, row=roww)
        supp.value = apriori

        # Hasil
        hasil = sh.cell(column=4, row=roww)
        hasil.value = (apriori+TfIdf)/2

        print('Jumlah Kata Yang tersimpan : ', roww-1)
        r += 1
        roww += 1

        wk.save('uji.xlsx') #ganti

    except:
        print("Error: unable to fetch data")

    # menutup koneksi ke server

    db.close()

#run Library

#library()

```

## 9. Script Nlp.py

```

import nltk
from Sastrawi.Stemmer.StemmerFactory import StemmerFactory
from Sastrawi.StopWordRemover.StopWordRemoverFactory import StopWordRemoverFactory
import string

#NLP

def Neuralp(text):

    #Case Folding /Huruf Kecil
    text =text.casefold()

    #Stopword Removal / Menghilangkan kata tidak penting

```

```

factory = StopWordRemoverFactory()
stopword = factory.create_stop_word_remover()
text = stopword.remove(text)

#Steeming kata dasar
factory = StemmerFactory()
stemmer = factory.create_stemmer()
text=stemmer.stem(text)

#penghilangan tanda baca
text=text.translate(str.maketrans('','',string.punctuation))

#Tokenizing = memecah menjadi kata
#text=text.split()

# Count List/Mencari Jumlah kata dalam satu berita

# r = 0;
#for g in text:
#    print(g, '    : ', text.count(text[r]), ', ')
#    r += 1

#print('Text : ', text)
#print('=' * 100)
#print('Banyak Total Kata : ',len(text))
return text

```

## 10. Script Update Berita Nlp.py

```

#!/usr/bin/python
import Nlp
import pymysql

#update isi berita into NLP isi berita

# Open database connection
db = pymysql.connect("localhost","xiinlaw","Arcasevenvold04","skripsi" )

# prepare a cursor object using cursor() method
cursor = db.cursor()

try:
    # Execute the SQL command

    for q in range(1,100):

        cursor.execute("SELECT Berita FROM berita WHERE ID='%s'" , (q))
        #NLP
        a=cursor.fetchall()
        a=Nlp.Neuralp(str(a))
        print(q)

        #update
        sql1 = "UPDATE berita SET Berita= %s WHERE ID= %s"
        val1 = (a,q)
        cursor.execute(sql1,val1)
        # Commit your changes in the database
        db.commit()

```

```

except:
    # Rollback in case there is any error
    db.rollback()

    # disconnect from server
    db.close()

```

## 11. Script Db\_Berita.py

```

#!/usr/bin/python
import Nlp
import pymysql

#update isi berita into NLP isi berita

# Open database connection
db = pymysql.connect("localhost","xiinlaw","Arcasevenvold04","skripsi" )

# prepare a cursor object using cursor() method
cursor = db.cursor()

try:
    # Execute the SQL command

    for q in range(1,100):

        cursor.execute("SELECT Berita FROM berita WHERE ID='%s'" , (q))
        #NLP
        a=cursor.fetchall()
        a=Nlp.Neuralp(str(a))
        print(q)

        #update
        sql1 = "UPDATE berita SET Berita= %s WHERE ID= %s"
        vall = (a,q)
        cursor.execute(sql1,vall)
        # Commit your changes in the database
        db.commit()

except:
    # Rollback in case there is any error
    db.rollback()

    # disconnect from server
    db.close()

```

