

SST - Système de Gestion d'Annonces

Dossier de Conception Technique de Base de Données — Spécifications MCD & MLD


PROJET
Plateforme d'Annonces

DOCUMENT
MCD & MLD Complète

NIVEAU
Modélisation Conceptuelle

1. Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Le schéma conceptuel ci-dessous illustre l'architecture fonctionnelle globale de l'application, traduisant les entités métiers, leurs attributs distinctifs, ainsi que les associations avec leurs cardinalités.

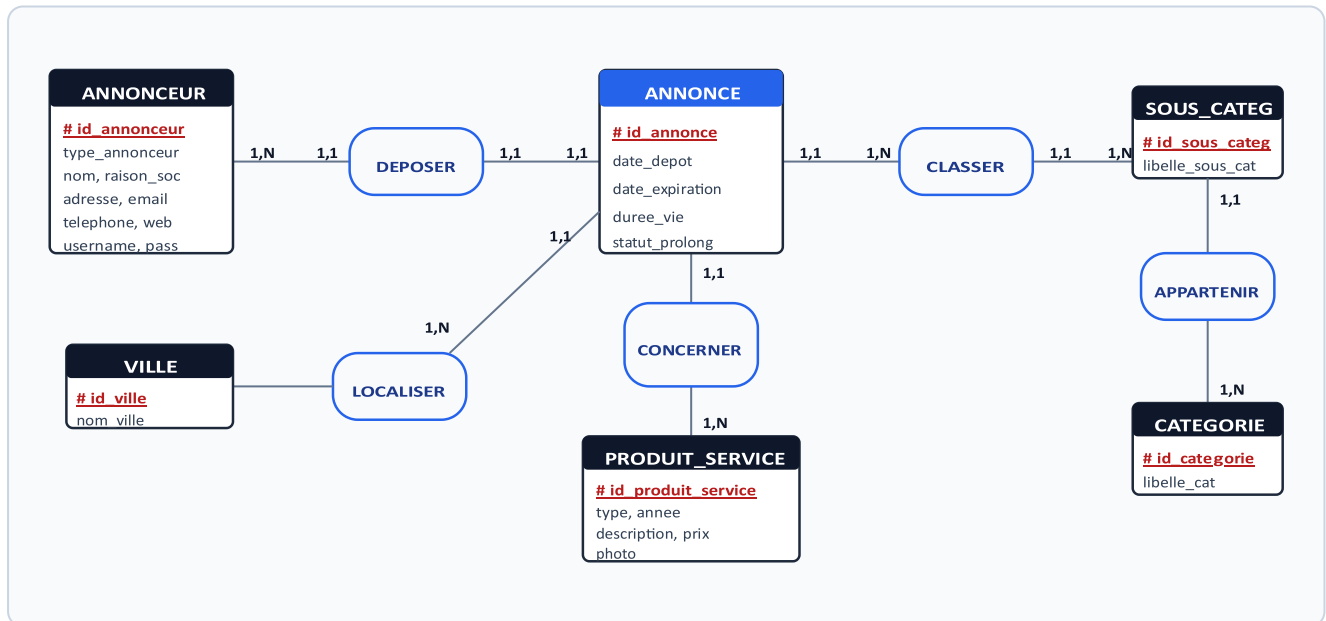

2. Détail des Associations et Cardinalités

(1,N) ↔ (1,1)			
Association	Entités Reliées	Cardinalités	Règle de Gestion Associée
DEPOSER	ANNONCEUR ↔	(1,N) ↔ (1,1)	Un annonceur peut publier plusieurs annonces ; ANNOUNCEchaque annonce est obligatoirement liée à un unique annonceur.
CONCERNER	ANNONCE ↔ PRODUIT_SERVICE	(1,1) ↔ (1,N)	Une annonce décrit exactement un produit/service ; un produit ou service appartient à une seule annonce.
CLASSER	ANNONCE ↔	(1,1) ↔ (1,N)	Chaque annonce est classée dans une sous-

SOUS_CATEGORIEcatégorie unique ; une sous-catégorie regroupe plusieurs annonces.

APPARTENIR	SOUS_CATEGORIE ↔ CATEGORIE	(1,1) ↔ (1,N)	Une sous-catégorie dépend d'une seule catégorie mère ; une catégorie contient une à plusieurs souscatégories.
LOCALISER	ANNONCE ↔ VILLE	(1,1) ↔	Une annonce est géolocalisée dans une ville unique

3. Modèle Logique des Données (MLD) - Schéma Relationnel

Passage du MCD au MLD relationnel par application des règles de transformation : propagation des clés primaires (**PK**) en tant que clés étrangères (**FK**) vers les tables associées à cardinalité faible (1,1).

VILLE

id_ville : INT (PK)
nom_ville : VARCHAR(100)

CATEGORIE

id_categorie : INT (PK)
libelle_categorie : VARCHAR(100)

SOUS_CATEGORIE

id_sous_categorie : INT (PK)
libelle_sous_categorie : VARCHAR(100)
#id_categorie : INT (FK → CATEGORIE.id_categorie)

ANNONCEUR

id_annonceur : INT (PK)
type_annonceur : VARCHAR(50) (Particulier / Professionnel)
nom : VARCHAR(100) | raison_sociale : VARCHAR(150)
adresse : TEXT | ville_annonceur : VARCHAR(100)
telephone : VARCHAR(20) | email : VARCHAR(100)
web : VARCHAR(255) | username : VARCHAR(50) | password : VARCHAR(255)

PRODUIT_SERVICE

id_produit_service : INT (PK)
type : VARCHAR(50) | annee : INT
description : TEXT | prix : DECIMAL(10,2) | photo : VARCHAR(255)

ANNONCE (Table Centrale)

id_annonce : INT (PK)
date_depot : DATE | date_expiration : DATE
duree_vie : INT (jours) | statut_prolongation : BOOLEAN

#id_annonceur : INT (FK → ANNONCEUR.id_annonceur)
#id_produit_service : INT (FK → PRODUIT_SERVICE.id_produit_service)
#id_sous_categorie : INT (FK → SOUS_CATEGORIE.id_sous_categorie)
#id_ville : INT (FK → VILLE.id_ville)

4. Synthèse des Clés Étrangères (Dépendances Fonctionnelles)

Dépendance ANNOUNCE → ANNONCEUR

Garantit la traçabilité de l'auteur de l'annonce. Chaque enregistrement d'annonce référence un identifiant valide d'annonceur.

Dépendance ANNOUNCE → PRODUIT_SERVICE

Lie l'annonce à son contenu marchand ou de prestation de service unique.