



CREATION SCRIPT

Liste des différentes commandes en script

Résumé

Nous allons voir comment créer un script qui va nous servir à lister des commandes importantes de Linux et Windows avec une explication des commandes.

Alann HOFFMANN
MEWO

Sommaire


Table des matières

Sommaire	1
Création du script sous Windows	2
Commencement	2
Le script et ses commandes	2

Création du script sous Windows

Commencement

Pour commencer il nous faut d'abord créer un fichier texte (.txt)



(Le cadenas veut simplement dire que mon fichier est chiffré cela n'importe rien pour la création d'un script)

Pour créer un script nous allons devoir écrire une commande importante que voici :
@echo off ceci est le point de départ de votre script sans cela il ne se passera rien.

Le script et ses commandes

Pour créer un script il faut connaître plusieurs commandes assez simples que nous pouvons retrouver dans ses captures d'écran :

```

:: Utilisation de l'UTF-8 pour les accents
chcp 65001 >nul
title Terminal de Documentation Pro v2.0
mode con: cols=100 lines=30

:menu
cls
echo =====
echo                               EXPLORATEUR DE COMMANDES (ADMIN)
echo =====
echo.
echo  [1] Navigation et Fichiers           [4] Disques et Partitions
echo  [2] Gestion Système                 [5] Univers Linux
echo  [3] Réseau et Connectivité         [6] Quitter
echo.
echo ===== |
set "choix="
set /p choix=" > Sélectionnez une catégorie (1-6) : "

:: --- VÉRIFICATION DES CHOIX ---
if "%choix%"=="1" goto navigation
if "%choix%"=="2" goto systeme
if "%choix%"=="3" goto reseau
if "%choix%"=="4" goto disques
if "%choix%"=="5" goto linux
if "%choix%"=="6" exit

```

Les commande débutant par `::` sont UNIQUEMENT des commentaires qui ne seront pas affichée et pas lu par l'ordinateur lors du démarrage du script pareil pour la commande : exemple `:menu` ceci est juste un indicatif pour construire notre script sans se perdre.

Les commande `echo` servent à afficher du texte ou des espace exemple : `echo 123`

Le script affichera alors 123 si après la commande `echo` on n'écrit rien alors ceci sera ajouté comme un saut de ligne.

La commande `if %choix%=="1" goto navigation`

Cette commande veut dire si le choix 1 est tapé alors il faut aller à navigation, ces commandes sont vitales pour le script sans elle impossible de naviguer ce serait juste une fenêtre de commande avec du texte.

La commande `exit` veut tout simplement dire quitter cela ferme le script.

Voici d'autre commande pas essentielle pour faire un script, ce sont juste des commandes de perfectionnement.

Commande	Rôle principal	Bénéfice
chcp 65001	Support de l'UTF-8	Évite les symboles bizarres à la place des accents.
title	Nommer la fenêtre	Professionnalisme et clarté.
mode con	Redimensionnement	Contrôle de la mise en page visuelle.

Voici 2 commandes essentielle pour le bon fonctionnement de l'utilisateur :

Set "choix=" Elle réinitialise la variable nommée choix

Grossièrement si l'utilisateur appuie sur Entrée sans rien taper, la variable conserve sa valeur précédente. En la vidant juste avant le set /p vous vous assurez qu'aucune ancienne saisie ne viennent fausser le résultat.

Set /p choix=" > Sélectionnez une catégorie (1-6) : " Le /p signifie "Prompt" (invite).

Cela indique au script de s'arrêter et d'attendre que l'utilisateur tape quelque chose.

choix= : C'est le nom de la variable où sera stockée la réponse.

" > Sélectionnez..." : C'est le texte qui s'affichera à l'écran pour guider l'utilisateur.

```

:: --- GESTION DES ERREURS (Si l'utilisateur tape autre chose que 1-6) ---
cls
echo.
echo #####
echo [ERREUR] "%choix%" n'est pas une option valide
echo Veuillez choisir un chiffre entre 1 et 6.
echo #####
echo.
timeout /t 3 >nul
goto menu

:navigation
cls
echo [ CATEGORIE : NAVIGATION ]
echo
echo ||-----||
echo || COMMANDE || DESCRIPTION ||
echo ||-----||
echo || DIR || Liste le contenu (Ajoutez /S pour les sous-dossiers). ||
echo || CD || Change de répertoire (CD .. pour reculer). ||
echo || COPY || Copie (Usage: copy source destination). ||
echo || DEL || Supprime (Utilisez /P pour confirmer chaque fichier). ||
echo || MOVE || Déplace ou renomme un fichier/dossier. ||
echo || MKDIR || Crée un dossier. ||
echo ||-----||
echo
pause
goto menu

```


Les commande *cls* et *pause*

La commande *cls* ou appelé (*clear screen*) sert à effacer tout le contenu actuellement afficher c'est pour cela qu'elle est mise juste au-dessus de tout le tableau sinon elle effacerait le tableau et rien ne serait afficher.

La commande *pause* interrompt l'exécution du script et attend que l'utilisateur appuie sur une touche pour continuer.

Quant le script est fini n'oubliez pas de faire enregistrer sous et de renommer votre fichier en .bat (uniquement pour Windows).

Image finale

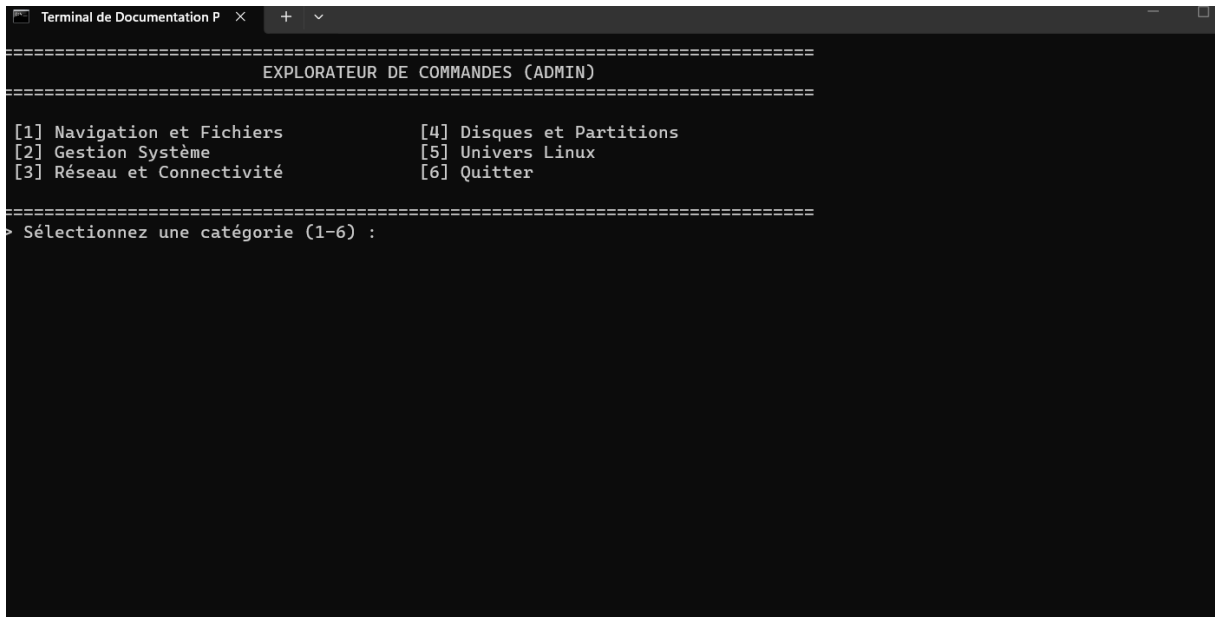

Ici si nous sélectionnons une catégorie de 1 à 5 alors nous serons redirigés vers le reste du script la commande 6 sert à quitter le script.