

Processamento de imagens - Morfologia Matemática

Alano Martins Pinto e Gildácio Sá

UECE - Universidade Estadual do Ceará

20 de junho de 2017

Tópicos

- Conceitos
- Teoria dos conjuntos
- Operações lógicas
- Dilatação e Erosão
- Abertura e fechamento
- Transformação Hit-or-miss
- Extração de bordas
- Extração de componentes conexas
- Conver Hull
- Thinning
- Thickening
- Esqueleto
- Poda
- Morfologia em escala de cinza

Teoria dos conjuntos

União: $C = A \cup B$

Interseção: $C = A \cap B$

Subtração: $C = A - B$

Complementar: $A^c = \{w \mid w \notin A\}$

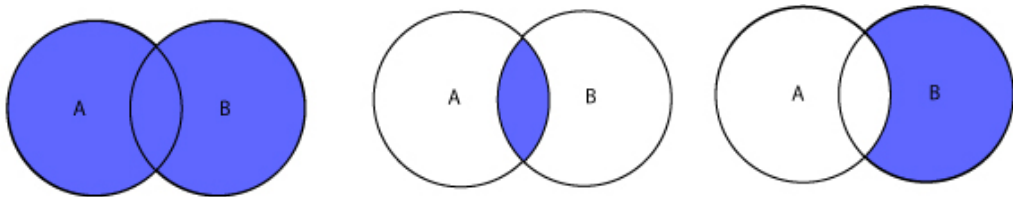


Figura: Propriedades básicas de conjuntos

Complementar

Definição

Conjunto de pontos que não estão em A

Equação

$$A^c = \{w \mid w \notin A\}$$




Figura: Complementar de conjuntos

Translação

Definição

Move a origem de A para o ponto z

Equação

$$(A)z = \{c \mid c = a + z, \text{ para } a \in A\}$$

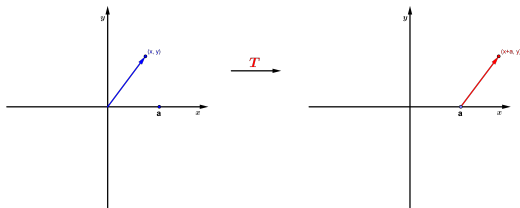


Figura: Translação em vetor

Reflexão

Definição

Reflete todos os elementos de B sobre a origem desse conjunto

Equação

$$B = \{w \mid w = -b, \text{ para } b \in B\}$$




Figura: Reflexão em figura

Operações lógicas (Binário)

- NOT
- AND
- OR
- XOR
- NOT-AND

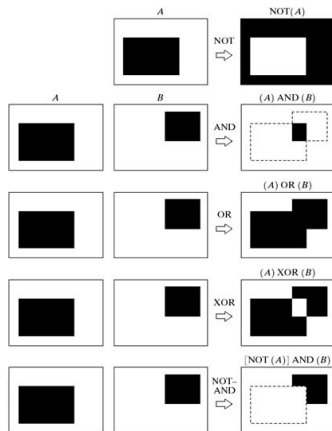


Figura: Operações lógicas

Extração de bordas

Definição

Extrai bordas do pixels frontal. Realiza uma erosão e após a diferença do conjunto A com o resultado.

Equação

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$




Figura: Extração de bordas 1



Figura: Extração de bordas 2

Preenchimento de regiões

Definição

Preenche ua região em A, dado um ponto inicial p.

Equação

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad k = 1, 2, 3$$




Figura: Preenchimento de regions




Figura: Preenchimento de regions

Extração de componentes conexos

Definição

Encontra um componente conectado X em A .

Equação

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A \quad k = 1, 2, 3$$




Figura: Componentes conectos



Figura: Componentes conectos

Convex hull

Definição

Encontra o envelopamento convexo de um conjunto A

Equação

$$X_k^i = (X_{k-1} \circledast B^i) \cup A \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad k = 1, 2, 3, ..$$




Figura: Preenchimento de regions




Figura: Preenchimento de regions

Afinamento

Definição

Encontra o envelopamento convexo de um conjunto A

Equação

$$\begin{aligned} A \otimes B &= A - (A * B) \\ &= A \cap (A * B)^c \end{aligned}$$