Cas d'Utilisation 01 : Estimer le backlog d'un projet

Acteur principal : organisateur de la partie (Scrum Master)

Portée : l'application CAPI

Niveau : utilisateur

Type : boîte noire

Contexte : une équipe de développement souhaite faire une estimation collective d'un projet informatique pour mieux planifier le travail à réaliser. L'application CAPI permet de configurer une application de planning poker, de charger un backlog au format JSON, d'estimer chaque fonctionnalité en respectant les règles de votes choisies et d'exporter les estimations finales dans un fichier JSON.

Déclencheur : l'organisateur souhaite lancer une séance de planning poker afin d'estimer les fonctionnalités d'un projet informatique.

Préconditions :

- L'application CAPI fonctionne comme convenu et est accessible
- L'utilisateur peut accéder à l'interface de configuration d'une partie
- Il faut avoir des participants (joueurs)

Garanties minimales : en cas d'interruption, les estimations déjà validées ne sont pas perdues si elles ont été enregistrées dans une sauvegarde.

Garanties de succès : A la fin du CU, les fonctionnalités du backlog ont fait l'objet d'une estimation validée. Chaque fonctionnalité possède une difficulté estimée qui sont conforme à la règle de validation choisie. Un fichier JSON contenant les estimations finales a été généré et enregistré.

Scénario principal (succès)

1. L'organisateur accède à l'interface de configuration d'une nouvelle partie de planning poker
2. L'organisateur indique le nombre de joueurs, saisit leurs pseudos et choisit la règle de validation des estimations
3. L'organisateur charge un fichier JSON contenant le backlog du projet. L'application vérifie la validité du fichier et la structure des données
4. L'application affiche les fonctionnalités du backlog et prépare la première fonctionnalité à estimer
5. L'organisateur lance le processus d'estimation pour chaque fonctionnalité non encore estimée. Les joueurs votent successivement sans voir les choix des autres, puis les votes sont révélés et la règle de validation est appliquée. Ce traitement correspond au cas d'utilisation Cas d'Utilisation 02 : Estimer une fonctionnalité
6. Si l'estimation n'est pas validée, les joueurs discutent de leurs différences et procèdent à un nouveau tour de vote jusqu'à validation

7. Une fois une fonctionnalité validée, l'application enregistre son estimation et passe à la fonctionnalité suivante. Les étapes 5 à 7 sont répétées jusqu'à ce que toutes les fonctionnalités du backlog soient estimées
8. L'application génère un fichier JSON qui contient les fonctionnalités et leurs difficultés estimées avec également la règle de jeu choisie puis propose à l'organisateur d'enregistrer le fichier
9. L'organisateur confirme l'enregistrement et l'application lui indique que l'estimation du backlog est terminée

Scénarios alternatifs / d'exception

- **3a. Le backlog chargé est invalide**
  - 3a1. L'application détecte que le fichier JSON n'est pas valide
  - 3a2. L'application affiche un message d'erreur et demande à l'utilisateur de charger un autre fichier
  - 3a3. Si le nouveau fichier est valide le scénario reprend à l'étape 4
- **5a. L'ensemble des joueurs jouent la carte café**
  - 5a1. L'application détecte que tous les joueurs ont choisi la carte café
  - 5a2. Elle sauvegarde la partie dans un fichier JSON
  - 5a3. L'application confirme la sauvegarde et interrompt la partie
- **6a. L'estimation n'est pas validée**
  - 6a1. L'application constate que les votes ne respectent pas la règle de validation
  - 6a2. Les joueurs discutent de leurs estimations et revotent après
  - 6a3. Le processus se répète jusqu'à qu'il y a validation de l'estimation
- **8a. L'export du fichier JSON échoue**
  - 8a1. L'application affiche un message d'erreur
  - 8a2. L'utilisateur choisit un autre emplacement ou réessaye d'enregistrer
  - 8a3. Le scénario reprend à l'étape 9 si l'export est réussi

Cas d'Utilisation 02 : Voter sur une fonctionnalité

Acteur principal : joueur

Portée : l'application CAPI

Niveau : sous-fonction

Type : boîte noire

Contexte : Les joueurs estime la difficulté d'une fonctionnalité du backlog. L'application CAPI leur permet de choisir une carte sans connaître les votes des autres joueurs. Après la révélation des votes, les joueurs discutent des différences d'estimation avant de valider la fonctionnalité ou de procéder à un nouveau tour de vote.

Déclencheur : L'application présente une fonctionnalité que les joueurs doivent estimer

Préconditions :

- Une partie est lancée et un backlog valide est chargé
- Des fonctionnalités sont à estimer
- Il faut avoir des participants (joueurs) et que la règle de validation soit définie

Garanties minimales : Les votent sont cachés jusqu'à la révélation et en cas d'interruption, les estimations déjà validées ne sont pas perdues si elles ont été enregistrées dans une sauvegarde.

Garanties de succès : La fonctionnalité possède une estimation validée qui est conforme à la règle, l'estimation retenue est enregistrée dans la partie, l'application passe à la fonctionnalité suivante.

Scénario principal (succès)

1. L'application présente la fonctionnalité à estimer aux joueurs
2. Chaque joueur choisit une carte qui correspond à son estimation, sans voir celui des autres joueurs
3. Révélation des cartes une fois que tout le monde a voté
4. Les joueurs qui ont voté les plus faible et plus élevés discutent et explique leur raisonnement
5. Tous les joueurs refont un nouveau tour de vote en fonction de ce qui a été dit avant
6. L'application vérifie les votes selon la règle de validation et enregistre l'estimation si les conditions sont remplies

Scénarios alternatifs / d'exception

- **2a. Les votes ne sont pas unanimes au premier tour**
    - 2a1. L'application révèle les votes et montre que les estimations sont différentes
    - 2a2. Les joueurs ayant choisi les cartes les plus faibles et les plus élevées expliquent leurs estimations
    - 2a3. Tous les joueurs votent à nouveau en tenant compte de la discussion
- **2b. Au moins un joueur choisit la carte « ? »**
    - 2b1. Les joueurs discutent des incertitudes concernant la fonctionnalité
    - 2b2. Tous les joueurs votent à nouveau
- **2c. Tous les joueurs jouent la carte café**
    - 2c1. L'application sauvegarde l'avancement de la partie dans un fichier JSON
    - 2c2. L'application confirme la sauvegarde et interrompt la partie
- **6a. La règle choisie ne permet pas de valider l'estimation à partir du deuxième tour**
    - 6a1. L'application constate que les votes ne respectent pas la règle de validation choisie
    - 6a2. Les joueurs ayant choisi la plus petite et la plus grande estimation expliquent leur raisonnement
    - 6a3. Tous les joueurs votent à nouveau

User stories et priorisation

US-01. En tant qu'organisateur, je veux configurer le nombre de joueurs et leurs pseudos afin de préparer la partie de planning poker. (CU-01, étape 2)

US-02. En tant qu'organisateur, je veux choisir une règle de validation des estimations pour que les fonctionnalités soient évaluées selon les règles définies. (CU-01, étape 2)

US-03. En tant qu'organisateur, je veux charger un fichier JSON contenant le backlog afin de pouvoir estimer les fonctionnalités du projet (CU-01, étape 3)

US-04. En tant qu'organisateur, je veux être averti lorsqu'un fichier JSON est invalide afin de pouvoir charger un backlog correct. (CU-01, extension 3a)

US-05. En tant qu'organisateur, je veux pouvoir réessayer l'export ou choisir un autre emplacement lorsque l'enregistrement échoue afin de conserver les estimations du backlog. (CU-01, extension 8a)

US-06. En tant qu'organisateur, je veux exporter les estimations finales dans un fichier JSON contenant les difficultés retenues et la règle de jeu choisie afin de conserver les résultats de la séance (CU-01, étapes 8 et 9)


US-07. En tant que joueur, je veux choisir une carte sans voir les votes des autres joueurs afin de donner mon estimation sans être influencé. (CU-02, étape 2)

US-08. En tant que joueur, je veux voir les cartes révélées une fois que tous les joueurs ont voté afin de comparer les estimations. (CU-02, étape 3)

US-09. En tant que joueur, je veux pouvoir expliquer mon estimation lorsque mon vote est parmi les plus faibles ou les plus élevés afin de comprendre les différences avec les autres joueurs. (CU-02, extension 2a, 2a2)

US-10. En tant que joueur, je veux pouvoir choisir la carte « ? » afin de signaler une incertitude et d'en discuter avec les autres joueurs avant de revoter. (CU-02, extension 2b)

US-11. En tant que joueur, je veux que la partie soit sauvegardée lorsque tous les joueurs choisissent la carte café afin de pouvoir reprendre la séance plus tard (CU-01, extension 5a et CU-02, extension 2c)

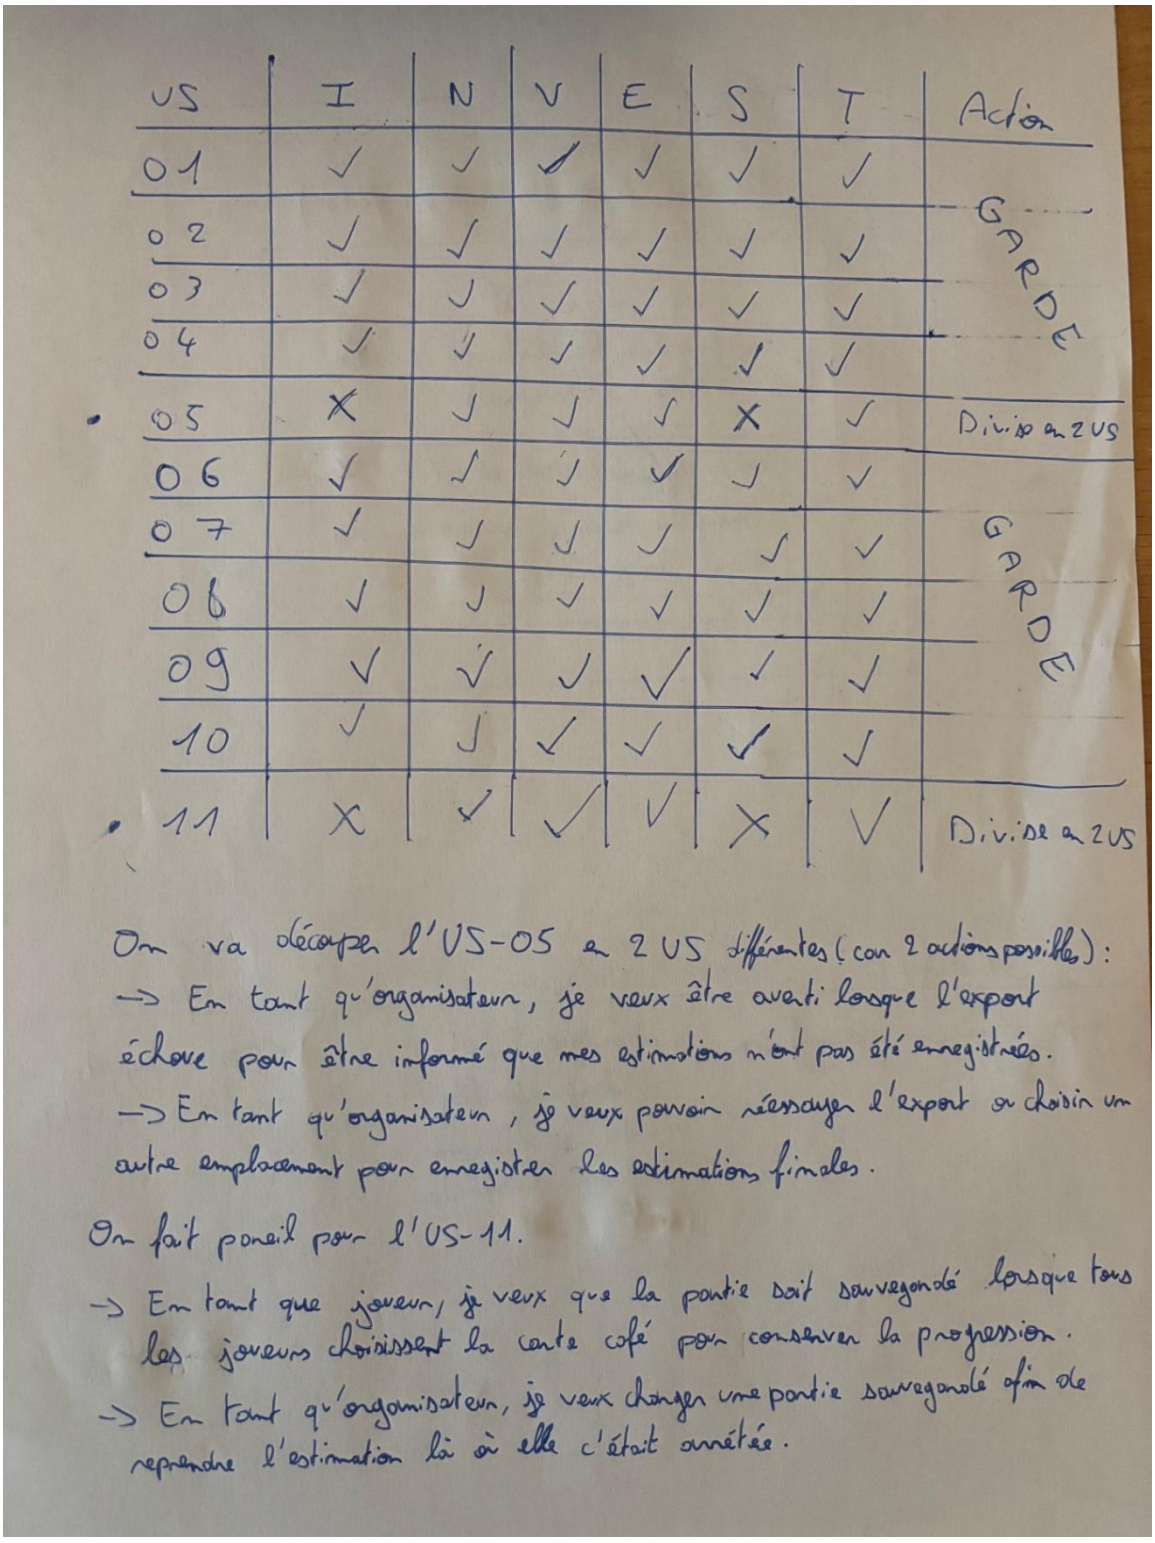

US	I	N	V	E	S	T	Action
01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	GARDE
02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
05	X	✓	✓	✓	X	✓	Divisé en 2 US
06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	GARDE
08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	X	✓	✓	✓	X	✓	Divisé en 2 US

On va découper l'US-05 en 2 US différentes (car 2 actions possibles) :
-> En tant qu'organisateur, je veux être averti lorsque l'export échoue pour être informé que mes estimations n'ont pas été enregistrées.
-> En tant qu'organisateur, je veux pouvoir réessayer l'export ou choisir un autre emplacement pour enregistrer les estimations finales.

On fait pareil pour l'US-11.

-> En tant que joueur, je veux que la partie soit sauvegardé lorsque tous les joueurs choisissent la carte café pour conserver la progression.
-> En tant qu'organisateur, je veux charger une partie sauvegardé afin de reprendre l'estimation là où elle c'était arrêtée.

Il y a donc 13 US maintenant.

Toutes les US sont classés en « Must » car elles sont indispensables et obligatoire pour le projet.