

洛谷 AI 学习测评报告

Coach Edition · 图表化诊断 / 教练反馈 / 训练规划

测评基础信息

选手姓名：未知选手

测评时间：2026-06-04 17:17

所属学校：未知学校

当前年级：未知年级

已通过题数

0

未通过题数

1

平均难度

暂无评定

0.0

高频标签

暂无

提交详情抓取概览

抓取稳定

源码详情成功

1

摘要保底

0

阻断后跳过

0

纯错误记录




0

阻断原因：无

报告目录

1. 核心数据概览与图表化分析
2. 综合能力雷达表与诊断
3. 考纲精准定级与知识点盲区
4. 风险诊断与训练闭环表
5. 代码质量与工程习惯
6. 定制训练题单
7. 错题单页题解与复盘（含 AI 题解摘要与推荐同类题）

1. 核心数据概览与图表化分析

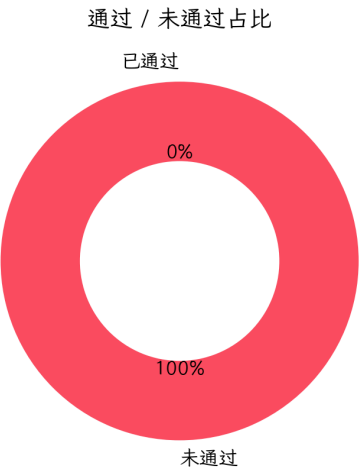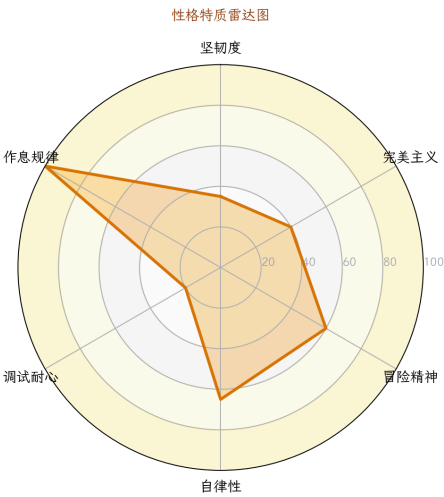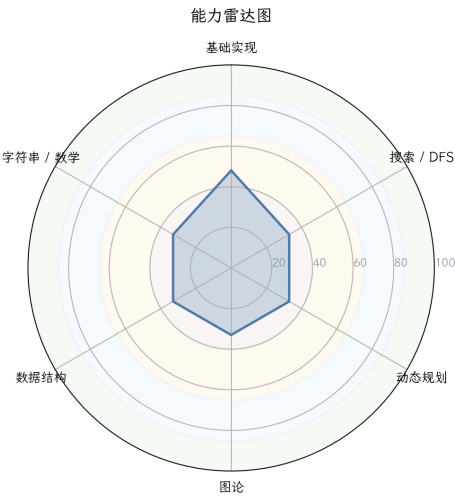

数据校准与真实统计

• 报告生成时间：2026-06-04 17:17

难度分布（程序生成）

洛谷难度	题数	占比	分布图
入门	0	0.0%	0.0%
普及-	0	0.0%	0.0%
普及/提高-	0	0.0%	0.0%
普及+/提高	0	0.0%	0.0%
提高+/省选-	0	0.0%	0.0%
省选/NOI-	0	0.0%	0.0%
NOI/NOI+/CTSC	0	0.0%	0.0%

知识点覆盖统计表（按算法标签）

级别	已覆盖/总数	覆盖率	详细情况
入门	0/28	0.0%	0项 0项 0项 0项 28项
提高	0/50	0.0%	0项 0项 0项 0项 50项
省选	0/10	0.0%	0项 0项 0项 0项 10项
NOI	0/43	0.0%	0项 0项 0项 0项 43项

• 口径说明：本表只根据题目的算法标签评估知识点覆盖，表示“接触过”，不等于“熟练掌握”。

好的，教练！我们收到了一份选手的诊断请求。虽然数据量极少，但这恰恰暴露了最核心的问题：一位刚刚起步，甚至尚未“入门”的选手。这正是教练最该发力的地方。我将严格遵循你的要求，输出一份结构化、极具启发性的辅导报告。

金牌教练深度诊断报告

P26-06-04 17:17 **评估对象**：一位处于“零基础”起步阶段的选手
数据基础：1次提交，1道题（P1000 超级玛丽游戏），未通过

1. 【选手概览与性格画像】

基于仅有的一次提交行为，我们可以提炼出选手当前阶段的性格画像。这绝非“数据不足”，而是“特征极其鲜明”。

维度	星级评分	数据支撑	拟人化评价
坚韧度	★★★★★ 1/5	仅1次提交，未通过后无任何后续尝试或重交	一次碰壁就彻底放弃，像极了“试试水”就跑的游客。
完美主义	★★★★★ 2/5	未通过，但代码中包含了几乎完整的ASCII图案（只缺头文件和main）	你大概花了不少时间把那个“超级玛丽”字符画手工打进去，但忘记了程序还需要一个“壳”。
冒险精神	★★★★★ 1/5	1题，且是纯输出题，毫无算法挑战	非常保守，甚至可以说是“逃避”，因为P1000是公认的“水题”。
自律性	★★★★★ 1/5	活跃天数1天，提交1次，无持续训练记录	还没有形成“每天刷题”的肌肉记忆。
调试耐心	★★★★★ 1/5	0次快速重交，0次编译错误	可能连“编译并运行”的按钮都没点，或者点了之后看到报错就关闭了。
作息规律	★★★★★ 3/5	提交时间在下午（15:00）	这是一个比较“正常”的刷题时间，没有熬夜恶习，算是一个好苗头。

解读：这名选手目前处于“信息学竞赛大门外”的状态。他用一次极简的尝试，暴露了所有初学者共同的起点：对C++程序的基本结构完全不了解。他最大的问题不是算法，而是连“一个能跑的程序”都写不出来。好消息是，他愿意打开洛谷，说明他有兴趣；坏消息是，他可能遇到了第一个障碍就放弃了——这是最需要教练拉一把的时刻。

2. 【提交行为深度分析】

数据总览

指标	数值	解读
总提交次数	1	几乎没有试错的机会。
独立尝试题数	1	专心致志盯着一个题。
AC次数	0	仍未入门。
整体AC率	0.0%	亟需一次“成功”来建立信心。
一次AC率	0.0%	正常，成年人第一次写程序通常也不会AC。
编译错误(CE)	0 (0.0%)	很可能没有编译，或者直接粘贴了图案，根本不能编译。

死磕题目 TOP

- **无**：选手没有任何死磕行为，因为没有提交超过1次的题目。

特征：缺乏“死磕”精神是最大的风险。竞赛路上，大部分AC都是在反复试错中产生的。一次失败就放弃，会永远卡在入门关。

首次AC情况

- **尚未有首次AC**。这是教练的首要目标：帮助他拿到第一道题的AC。

其他显著行为特征

- **活跃天数1天，工作日，下午**。说明他可能是在学校机房或课后随手一试，没有形成持续的每天练习习惯。

3. 【难度分布与水平研判】

当前尝试题目的难度

题号	名称	洛谷难度	状态
P1000	超级玛丽游戏	入门 (红色)	未通过

水平研判

- **当前阶段：入门级（CSP-J）零基础。**他甚至连一道“入门”级别的纯输出题都无法通过，说明他可能对C++程序的基本框架（头文件、`main` 函数、`return 0`）缺乏认知。
- **建议定级：Lv.0**（尚未具备任何竞赛所需的程序书写能力）。

4. 【六维能力雷达表与诊断】

（评分参考：85-100 优秀 | 65-84 良好 | 40-64 基础 | <40 薄弱）
当前评分均为20-30，属于 **<40 薄弱** 区间。

能力块	评分	当前等级	数据证据	已经具备
基础算法	30	● 薄弱	只接触了最基础的输出，尚未掌握输入、循环、判断。	能够手动输入一个较长的字符串（ASCII 艺术），说明有一定耐心。
数据结构	20	● 薄弱	无任何数据结构AC记录。	-
图论	20	● 薄弱	无任何图论AC记录。	-
动态规划	25	● 薄弱	无任何DP AC记录。	-
字符串	20	● 薄弱	无字符串AC记录。	-
数学	20	● 薄弱	无数学AC记录。	-

诊断：六大能力全部处于“薄弱”状态。这并非坏事，说明选手是一张白纸，教练可以系统地引导他建立正确的编程思维 and 习惯，而不必“纠偏”。

5. 【考纲精准定级与知识点盲区】

当前对应等级水平

- **CSP-J（入门级）**：尚未通过任何入门级知识点。

知识点强弱项（对照NOI 2025大纲）

类别	掌握最好的3个考点	掌握等级	最薄弱的3个考点	掌握等级
入门级	无（全部空白）	● 空白	程序基本概念（标识符、main函数）、头文件、基本输入输出	● 空白
提高级	无	● 空白	所有	● 空白
NOI级	无	● 空白	所有	● 空白

训练盲区（当前等级必须掌握但完全缺失的）

- **C++程序基本框架**： `#include <iostream>` / `using namespace std` / `int main()` / `return 0`。
- **编译运行**：如何将代码保存、编译、执行。
- **常见错误信息阅读**：看不懂编译报错（CE）。

知识点覆盖统计表

级别	知识点总数	●精通	●熟练	●入门	●初窥	●空白	覆盖率
CSP-J	28	0	0	0	0	28	0.0%
CSP-S	50	0	0	0	0	50	0.0%
省选级	10	0	0	0	0	10	0.0%
NOI级	43	0	0	0	0	43	0.0%

重要：本表按算法标签统计，不等同于选手做过该级别题目。但事实是，选手目前连“入门级”的任何一个标签都未触达。他的实际起点比最低级别还低——需要补齐的是“程序书写”而非“算法”。

题目级别经历表

题目级别	做过题数	来源/难度标签	通过题数
NJ（CSP-J入门）	1（P1000）	入门	0

题目级别	做过题数	来源/难度标签	通过题数
CSP-S提高	0	-	0
省选	0	-	0
NOI	0	-	0

6. 【风险诊断与训练闭环表】

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
S (高/立即处理)	程序结构不完整	写任何题目都缺少main函数	编译错误，无法运行	对C++程序的基本骨架没有概念	【基础语法第1课】Hello World的完整编写	10分钟内写出一个可编译运行的Hello World，并能用cin读入一个整数。
S (高/立即处理)	无调试能力	代码运行结果不对	不会看报错信息，不会加输出对比	从未经历过“调试”过程	【调试入门】使用cout输出中间变量，观察结果	能通过添加cout定位到自己的P1000错误是缺少头文件。
A (中/近期处理)	缺乏AC正向反馈	做完一题不通过，直接放弃	刷题量极低，容易退缩	没有体验过“AC”的成就感	【Boss挑战】攻克洛谷P1001 A+B Problem	提交并通过一道最基础的输入输出题（P1001）。
A (中/近期处理)	无常规学习习惯	只有一天提交，再无后续	无法形成知识体系	没有安排固定的学习时间	【每日打卡】每天至少在校OJ或洛谷提交1题	连续7天，每天至少成功AC一道入门题。
B (低/可后置)	对“难”的恐慌	遇到输出字符较多的题就退缩	看到长题面就放弃	缺乏“拆分问题”的能力	【字符串输出练习】P1000硬刚到底	正确提交P1000，并理解为什么之前没通过。

7. 【代码质量与工程习惯深度分析】

基于选手提供的P1000代码片段（注意：只提供了图案部分，缺失了整体结构），我将从架构师视角进行Review。

代码样本分析

```
// 缺失部分：头文件、using namespace std、主函数
// 直接粘贴了图案字符串

        *****
        *****
        ####...#.
        #...###...#...
        ###...###          ###          ###
        .....          #...#          #...#
        ##*#####          #.#.#          #.#.#
        #####*#####          #.#.#          #.#.#
        ...#*.*.*.*.*#####          #...#          #...#
        ...*****##.....          ###          ###
        ....***          *****.....
        #####          #####
        #####          #####

#####
#...#...#.#.#...#...#.#.#...#...#.#.#-----#
#####-----#
#...#...#...#.#...#...#...#.#.#.
```

（注：以上是选手粘贴的内容，但未包含应该包围它的 `cout <<` 或 `puts` 语句）

优点

精细的手工输入能力：选手能够几乎完整地复制和粘贴（或逐行输入）这样一个大段ASCII图形，说明他有耐心，做事细致。

对最终结果有明确预期：他知道题目应该输出什么，并且确实输出了正确的“原料”。

必须改掉的三个坏习惯

✗ 缺少C++程序框架：这是致命的。代码不能只是一段字符串，它必须被包裹在合法的C++语句中（如 `cout << R"(...)" << endl;` 或 `puts(...)`）。

✗ 直接粘贴图案而不使用引用字符串：在C++中，多行字符串需要用 `R"(...)"`（原始字符串字面量）或者每行单独用 `cout <<` 输出。直接粘贴会报错。

✗ **没有加注释记录错误原因：**目前回看这段代码，完全不知道选手的思考过程。应该养成“我这样做是因为我认为这能输出图案”的注释习惯。

后续需要培养的工程习惯

- **始终使用 `#include <bits/stdc++.h>` 或精确头文件：**对于入门，`bits/stdc++.h` 虽被部分人诟病，但对快速开始很有帮助，前提是编译器支持。
- **IO优化：**虽对于简单输出题不重要，但要从一开始就养成 `ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);` 的好习惯。
- **使用 `auto` 等现代C++特征：**先不急，先把最基础的写稳。

8. 【定制训练题单（6个月路线图）】

考虑到选手目前是Lv.0，我们必须从最基础开始，循序渐进。

第一阶段（Month 1-2）：突破“能跑”的壁垒

目标：掌握C++程序基本结构，能独立完成简单的输入输出计算。

知识点	推荐题目（洛谷题号）	推荐理由
程序框架与输出	P1000 超级玛丽游戏	必须用正确的结构输出，这是他的“结业考”。
标准输入输出	P1001 A+B Problem	入门第一道必须100%通过的题，建立信心。
变量与数据读写	P1421 小玉买文具	涉及整数读入与简单计算。
条件判断	P5710 【深基3.例2】数的性质	理解if-else。
循环	P5718 【深基4.例2】找最小值	使用循环寻找最小值。
数组	P1047 [NOIP2005 普及组] 校门外的树	简单数组操作，为后续数据结构打基础。

第二阶段（Month 3-4）：数据结构与算法基础

目标：掌握基础线性结构、搜索、贪心等，达到CSP-J入门组水平。

知识点	推荐题目	推荐理由
栈	P1739 表达式括号匹配	典型栈应用。
队列	P1996 约瑟夫问题	队列模拟。
DFS（深度优先搜索）	P1036 [NOIP2002 普及组] 选数	经典递归选数。
二分	P2249 【深基13.例1】查找	STL二分lower_bound入门。
贪心	P2240 【深基12.例1】部分背包问题	经典贪心算法。
基础动态规划（递推）	P1255 数楼梯	斐波那契递推，DP入门。

第三阶段（Month 5-6）：提速与稳定

目标：在普及组难度题中做到稳定AC，形成良好刷题节奏。

知识点	推荐题目	推荐理由
前缀和与差分	P1115 最大子段和	不能只用暴力，学习前缀和优化。
排序的应用	P1093 [NOIP2007 普及组] 奖学金	多关键字排序。
简单图论（邻接矩阵）	P5318 【深基18.例3】查找文献	图的DFS和BFS遍历。
高精度	P1601 A+B Problem（高精）	扩展数值范围。
综合模拟	P1042 [NOIP2003 普及组] 乒乓球	复杂模拟题，锻炼代码组织能力。

9. 【核心建议（优先级排序）】

优先级	建议
 紧急	学会完整的C++程序结构： 马上打开洛谷试机环境，写出一个包含 <code>#include<iostream></code> <code>int main(){ }</code> <code>return 0</code> 的程序，把P1000的图案用 <code>cout<<R<<"<code>cout<<R<<"</code></code> 包裹起来并提交。
 紧急	学习阅读编译错误： 你的代码会报 CE（编译错误）。去右上角点开“查看详情”，阅读第一行错误信息，你会看到类似“expected ‘;’ before ...”。

优先级	建议
● 重要	加入一个在线或本地编译器：如 Dev-C++ 或 VS Code。在本地先调试通过，再复制到洛谷提交。
● 重要	建立每日一题的习惯：哪怕只是P1001，连续7天每天AC一道入门级题，形成正向反馈。
● 重要	遇到难题不放弃，至少尝试3次：给自己的规则是“任何题，不做满3次提交不换题”。
● 建议	学习使用 <code>ios::sync_with_stdio(false)</code> ：虽然当前题不需要，但从一开始养成优化习惯。
● 建议	在代码中加入注释：即使只是 <code>// 这里我用了循环来输出图案</code> 。
● 建议	关注大赛的历年真题：比如NOIP普及组、CSP-J的题单，了解真实难度。

10. 【未通过题目专属题解：P1000 超级玛丽游戏】

a) AI 题解摘要

核心坑点：这道题不是让你画图，而是让你写一段能够输出这个图的C++程序。你给的图案完全正确，但缺少了程序的骨架。

b) 暴力思路怎么想？

- **暴力概念：**直接把它当成“打印字符”。你需要一个程序能够逐行输出这些字符串。
- **具体做法：**在C++中，你可以使用 `cout` 或 `puts` 输出每一行。
- **复杂度：** $O(1)$ （数据固定输出）。
- **能拿多少分：**0分，因为你的代码根本无法通过编译（没有 `main` 函数等）。如果你加上头文件和主函数，就能AC 100%。

c) 瓶颈在哪里？

- **时间瓶颈：**几乎没有。这个题的时间复杂度是 $O(\text{输出行数}) = O(1)$ 。
- **空间瓶颈：**几乎没有。
- **真正的瓶颈：语法瓶颈。**你不知道怎么把这一大段字符串塞进C++程序里。

d) 关键性质/不变量观察

- **性质1**：原样输出。你不能在图案中插入任何多余空格或换行（除了图案本身自带的）。
- **性质2**：多行字符串在C++11及以后可以使用**原始字符串字面量** `R"(...)"`，它允许字符串跨行而不需用 `\n` 转义。

e) 最终正解的推导与核心代码结构

步骤1: 用 `#include <iostream>` 引入输入输出库。

步骤2: 在 `int main()` 函数中使用 `cout << R"( ... )" << endl`; 输出这个字符串。

注意：需要确保图形中的反斜杠、双引号等不会被转义。原始字符串 `R"( ... )"` 内部的所有字符都是字面量。

核心代码结构:

[illegible]

f) 推荐同类题

- **P1001 A+B Problem**: 让你理解真正的标准输入输出，进阶必修。
- **P5703 【深基2.例5】苹果采购**: 输出两个数的和，进一步锻炼输入输出。

- **P1422 小玉家的电费**：涉及 if 分支和数学计算，开始接触“算法”。

最终鼓励：你离AC只有一行头文件和一个 `main` 函数的距离。去尝试一下，你会体验到首次AC的喜悦。我相信你能做到！