

# 基本介绍

Doom 是基于 [rspress](#) 开发的、适用于 Alauda 内部使用的文档开发工具，它通过实现丰富的内置插件方便文档用户开箱即用。

## 目录

### 基础能力

基于 Markdown 及其扩展 MDX

开始尝试

开始

使用

APIs

## 基础能力

- 自动生成可配置权重（顺序）的左侧侧边栏
- 静态文档全文搜索
- 多语言支持

## 基于 Markdown 及其扩展 MDX

MDX 是一种功能强大的内容开发方式。你不仅仅可以像往常一样编写 Markdown 文件，而且可以在 Markdown 的内容中使用 React 组件：



```
// docs/index.mdx
import { CustomComponent } from './custom';

# Hello World

<CustomComponent />
```

详情可以查看「[使用 MDX](#)」文档↗。

## 开始尝试

下面让我们[快速开始](#)使用 Doom 吧！

## 开始

[开始](#)

[创建项目](#)

[命令行工具](#)

## 使用

配置

- 配置 `doom` 文档工具
- 配置文件
- 基础配置
- API 文档配置
- 权限说明文档配置
- 引用文档配置
- 发行说明配置
- 左导航配置
- 内部文档路由配置
- 仅包含文档路由配置
- 语言高亮插件配置
- `sites.yaml` 配置
- 翻译配置
- 在代码仓库编辑文档
- 文档导出配置
- 文档检查配置
- Algolia 搜索配置
- Sitemap 配置

约定

- 基于“约定大于配置”的理念，我们约定文档
- 目录结构
- 元数据
- 排序
- 预览

国际化

在可复用组件中使用国际化文本

- `i18n.json`
- `.ts/.tsx`
- `.mdx`

权限说明文档

- `props`
- 示例

Markdown

- Callouts
- Callout
- Mermaid

MDX

使用 MDX 可以: `rspress` 组件

API 文档

K8S API

部署

- 文档项目开发完成后我们可以将项目部署到 ACP 平台
- 构建与预览
- 多版本构建
- 合并目录结构
- 动态挂载配置文件

置

[Advanced APIs](#)

[CRDs](#)

[Kubernetes](#)

[Common References](#)

[Doom - 灵雀云](#) > 开始

# 开始

## 目录

### 创建项目

命令行工具

启动开发服务

生产环境构建

本地预览

使用脚手架模板

翻译文档

导出 PDF

文档检查

## 创建项目

首先，你可以通过以下命令创建一个新目录：

```
mkdir my-docs && cd my-docs
```

执行 `npm init -y` 来初始化一个项目。你可以使用 `npm`、`yarn` 或 `pnpm` 安装 `doom`：

 npm yarn pnpm bun deno

```
npm install -D @alauda/doom typescript
```

然后通过如下命令创建文件：

```
# 创建 docs 目录，默认支持中英文双语
mkdir docs/en && echo '# Hello World' > docs/en/index.md
mkdir docs/zh && echo '# 你好世界' > docs/zh/index.md
```

在 `package.json` 中加上如下的脚本：

```
{
  "scripts": {
    "dev": "doom dev",
    "build": "doom build",
    "new": "doom new",
    "serve": "doom serve",
    "translate": "doom translate",
    "export": "doom export"
  }
}
```

然后初始化一个配置文件 `doom.config.yml`：

```
title: My Docs
```

同时新建 `tsconfig.json`，内容如下：

```
{
  "compilerOptions": {
    "jsx": "react-jsx",
    "module": "NodeNext",
    "moduleResolution": "NodeNext",
    "noUnusedLocals": true,
    "noUnusedParameters": true,
    "resolveJsonModule": true,
    "skipLibCheck": true,
    "strict": true,
    "target": "ESNext",
  },
  "mdx": {
    "checkMdx": true,
  },
}
```

最后创建 `global.d.ts` 文件，内容如下：

```
/// <reference types="@alauda/doom/runtime" />
```

这样你便可以在 `.mdx` 文件中类型安全地使用 doom 提供的全局组件了。

## 命令行工具



```
doom -h
```

```
# output
```

```
Usage: doom [options] [command]
```

```
Doctor Doom making docs.
```

```
Options:
```

```
  -V, --version                output the version number
  -c, --config <config>       Specify the path to the config file
  -v <version>                 Specify the version of the document
                                ation, can also be `unversioned` or `unversioned-x.y`
  -b, --base <base>           Override the base of the documentat
                                ion
  -p, --prefix <prefix>       Specify the prefix of the documenta
                                tion base
  -f, --force [boolean]        Force to
                                1. fetch latest reference remotes o
                                r scaffolding templates, otherwise use local cache
                                2. translate ignore hash equality c
                                heck and original text (default: false)
  -i, --ignore [boolean]       Ignore internal routes (default: fa
                                lse)
  -d, --download [boolean]     Display download pdf link on nav ba
                                r (default: false)
  -e, --export [boolean]       Run or build in exporting PDF mode,
                                `apis/**` and `*/apis/**` routes will be ignored automatically (default:
                                false)
  -I, --include <language...> Include **only** the specific langu
                                age(s), `en ru` for example
  -E, --exclude <language...> Include all languages except the sp
                                ecific language(s), `ru` for example
  -o, --out-dir <path>         Override the `outDir` defined in th
                                e config file or the default `dist/{base}/{version}`, the resulting path
                                will be `dist/{outDir}/{version}`
  -r, --redirect <enum>        Whether to redirect to the locale c
                                losest to `navigator.language` when the user visits the site, could be `a
                                uto`, `never` or `only-default-lang` (default: "only-default-lang")
  -R, --edit-repo [boolean|url|lang] Whether to enable or override the `
                                editRepoBaseUrl` config feature, `https://github.com/` prefix could be om
                                itted; if a language code is provided, all other languages will use the s
                                ame repo but with the language code as sub-path (default: false)
  -a, --algolia [boolean|alauda] Whether to enable or use the alauda
```

```
(docs.alauda.io) preset for Algolia search (default: false)
  -S, --site-url Whether to enable the siteUrl for s
itemap generation (default: false)
  -n, --no-open Do not open the browser after start
ing the server
  --lang <language> Specify the language of the documen
tation
  -h, --help display help for command

Commands:
  dev [options] [root] Start the development server
  build [root] Build the documentation
  preview|serve [options] [root] Preview the built documentation
  new [template] Generate scaffolding from templates
  translate [options] [root] Translate the documentation
  export [options] [root] Export the documentation as PDF, `a
pis/**` and `*/apis/**` routes will be ignored automatically
  lint [options] [root] Lint the documentation
  help [command] display help for command
```

更多配置请参考[配置](#)

## 启动开发服务

执行 `yarn dev` 启动开发服务，浏览器会自动打开文档首页

```
doom dev -h
```

```
# output
```

```
Usage: doom dev [options] [root]
```

```
Start the development server
```

```
Arguments:
```

```
  root                                Root directory of the documentation
```

```
Options:
```

```
  -H, --host [host]                  Dev server host name
  -P, --port [port]                  Dev server port number
  -l, --lazy [boolean]               Whether to enable `lazyCompilation` which could improve the compilation performance (default: true)
  --no-lazy                          Do not enable `lazyCompilation`
  -h, --help                         display help for command
```

## 生产环境构建

执行 `yarn build` 构建生产环境代码，构建完成后会在 `dist` 目录生成静态文件

## 本地预览

执行 `yarn serve` 预览构建后的静态文件，注意如果使用了 `-b`，`-p` 参数构建，预览时也需要使用 `-b`，`-p` 参数

## 使用脚手架模板

执行 `yarn new` 使用脚手架模板生成项目、模块或文档

## 翻译文档

```
doom translate -h
```

```
# output
```

```
Usage: doom translate [options] [root]
```

```
Translate the documentation
```

```
Arguments:
```

```
  root                                Root directory of the documentation
```

```
Options:
```

```
  -s, --source <language> Document source language, one of en, zh, ru (default: "en")
```

```
  -t, --target <language> Document target language, one of en, zh, ru (default: "zh")
```

```
  -g, --glob <path...>      Glob patterns of source dirs/files to translate
```

```
  -C, --copy [boolean]      Whether to copy relative assets to the target directory instead of following links (default: false)
```

```
  -h, --help                display help for command
```

- `-g, --glob` 参数必填，可以指定需要翻译的文件目录或路径，支持 `glob` 语法，注意参数值必须带引号否则会被命令行解析造成非预期行为。示例：
  1. `yarn translate -g abc xyz`，将把 `<root>/<source>/abc`，`<root>/<source>/xyz` 目录下的所有文档翻译到 `<root>/<target>/abc`，`<root>/<target>/xyz` 目录下
  2. `yarn translate -g '*'` 将翻译 `<root>/<source>` 下的所有文档文件
- `-C, --copy` 参数可选，是否在目标文件不存在时复制本地路径的资源文件到目标目录，默认为 `false`，即改变资源文件的引用路径为引用源路径。示例：
  - 当启动此参数
    1. `/<source>/abc.jpg` 翻译时将复制 `<root>/public/<source>/abc.jpg` 到 `<root>/public/<target>/abc.jpg`，并修改文档中的引用路径为 `/<target>/abc.jpg`
    2. `<root>/<source>/abc.mdx` 文档中的 `./assets/xyz.jpg` 翻译时将复制 `<root>/<source>/assets/xyz.jpg` 到 `<root>/<target>/assets/xyz.jpg`，图片引用路径保持不变

3. `<root>/<source>/abc.mdx` 文档中的 `./assets/<source>/xyz.jpg` 翻译时将复制 `<root>/<source>/assets/<source>/xyz.jpg` 到 `<root>/<target>/assets/<target>/xyz.jpg`，并修改文档中的引用路径为 `./assets/<target>/xyz.jpg`

- 当没有启用此参数：

1. `/<source>/abc.jpg` 翻译时如果 `<root>/public/<target>/abc.jpg` 已存在，将修改文档中的引用路径为 `/<target>/abc.jpg`，否则保持图片引用路径保持不变
2. `<root>/<source>/abc.mdx` 文档中的 `./assets/<source>/xyz.jpg` 翻译时，如果 `<root>/<target>/assets/<target>/xyz.jpg` 已存在，将修改文档中的引用路径为 `./assets/<target>/xyz.jpg`，否则将修改为 `../<source>/assets/<target>/xyz.jpg`

### WARNING

特殊地，如果使用 `-g '*'` 进行全量翻译，将会对比 `source` 和 `target` 目录文件列表，除 `internalRoutes` 之外的不匹配的 `target` 文件将被自动删除

### TIP

翻译功能须在本地配置 `ALAUDA_OPENAI_BASE_URL` 和 `ALAUDA_OPENAI_API_KEY` 环境变量，请联系各自团队 Leader 获取

文档中可以使用元数据控制翻译行为

```
i18n:
  title:
    en: DevOps Connectors
  additionalPrompts: '此文中的 Connectors 是专有名词，不要翻译'
  disableAutoTranslation: false
  title: DevOps 连接器
```

更多配置请参考[翻译配置](#)

# 导出 PDF

## WARNING

请在执行导出操作前先执行 `yarn build` 构建操作

```
doom export -h
```

```
# output
```

```
Usage: doom export [options] [root]
```

```
Export the documentation as PDF, `apis/**` and `*/apis/**` routes will be ignored automatically
```

```
Arguments:
```

```
  root                Root directory of the documentation
```

```
Options:
```

```
-H, --host [host]  Serve host name
```

```
-P, --port [port]  Serve port number (default: "4173")
```

```
-h, --help          display help for command
```

执行 `yarn export` 导出文档为 PDF 文件，注意如果使用了 `-b`，`-p` 参数构建，导出时也需要使用 `-b`，`-p` 参数

导出功能依赖 [playwright](#) ↗，流水线请使用 `build-`

`harbor.alauda.cn/frontend/playwright-runner:doom` 作为依赖安装和文档构建的基础镜像，本地可以设置如下环境变量加速下载：

```
.env.yarn
```

```
PLAYWRIGHT_DOWNLOAD_HOST="https://cdn.npmmirror.com/binaries/playwright"
```

除了全站统一导出完整 pdf 文档外，`doom` 还支持指定入口导出单个 pdf 文件，更多配置请参考[文档导出配置](#)

## 文档检查

```
doom lint -h

# output
Usage: doom lint [options] [root]

Lint the documentation

Arguments:
  root                Root directory of the documentation

Options:
  -g, --glob <path...>  Glob patterns of source dirs/files to lint (default: "**/*.js,jsx,ts,tsx,md,mdx")
  --no-cspell            Disable cspell linting
  -h, --help            display help for command
```

`doom lint` 基于 [ESLint](#) 和 [cspell](#)，如果希望在编辑器中拥有更好的体验，可以安装相应的插件 [ESLint](#) / [CSpell](#)，然后创建相应的配置文件：

- `eslint.config.mjs`：

```
import doom from '@alauda/doom/eslint'

export default doom(new URL('docs', import.meta.url))
```

- `cspell.config.mjs`：

```
export { default } from '@alauda/doom/cspell'
```

同时我们约定当前工作目录（`CWD`）下 `.cspell` 文件夹用于存放 CSpell 的字典文件，例如你可以创建 `.cspell/k8s.txt`：

```
k8s
kubernetes
```

更多配置请参考[文档检查配置](#)

# 使用

## 配置

配置 `doom` 文档工具

配置文件

基础配置

API 文档配置

权限说明文档配置

引用文档配置

发行说明配置

左导航配置

内部文档路由配置

仅包含文档路由配置

语言高亮插件配置

`sites.yaml` 配置

翻译配置

在代码仓库编辑文档

文档导出配置

文档检查配置

Algolia 搜索配置

Sitemap 配置

## 约定

基于“约定大于配置”的理念，我们约定文档

目录结构

元数据

排序

预览

## 国际化

在可复用组件中使用国际化文本

`i18n.json`

`.ts/.tsx`

`.mdx`

## 权限说明文档

`props`

示例

## Markdown

Callouts

Callout

Mermaid

## MDX

使用 MDX 可以

render 组件

## API 文档

K8S API

## 部署

文档项目开发完成后我们可以将项目部署到 ACP 平台

构建与预览

多版本构建

合并目录结构

动态挂载配置文件

置

# 配置

## 目录

### 配置文件

基础配置

API 文档配置

权限说明文档配置

引用文档配置

`frontmatterMode`

发行说明配置

左导航配置

内部文档路由配置

仅包含文档路由配置

语言高亮插件配置

`sites.yaml` 配置

翻译配置

在代码仓库编辑文档

文档导出配置

文档检查配置

Algolia 搜索配置

Sitemap 配置

# 配置文件

大部分情况下，我们只需要使用静态 `yaml` 配置文件即可，支持 `doom.config.yaml` 或 `doom.config.yml`，对于复杂场景，比如需要动态配置或自定义 `rspress` 插件时，可以使用 `js/ts` 配置文件，支持 `.js/.ts/.mjs/.mts/.cjs/.cts` 多种文件格式。

对于 `js/ts` 配置文件，我们需要导出配置，可以配合 `@alauda/doom/config` 中导出的 `defineConfig` 函数实现类型辅助：

```
import { defineConfig } from '@alauda/doom/config'

export default defineConfig({})
```

## 基础配置

- `lang`：默认文档语言，为方便大部分项目使用，我们默认支持中英文文档，默认语言为 `en`，如果当前文档项目不需要多语言支持，可以将此项配置为 `null` 或 `undefined`
- `title`：文档标题，会显示在浏览器标签页上
- `logo`：文档左上角 logo，支持图片链接、文件路径，绝对路径代表 `public` 目录下的文件，相对路径代表相对于当前工具目录的文件，默认使用 `doom` 包内置的 alauda logo
- `logoText`：文档标题，会显示在左上角的 logo 处
- `icon`：文档 favicon，默认同 `logo`
- `base`：文档基础路径，用于部署到非根路径，如 `product-docs`，默认为 `/`
- `outDir`：构建产物目录，默认为 `dist/{base}/{version}`，如果指定此项，则变更为 `dist/{outDir}/{version}`，其中 `version` 可选，参考[多版本构建](#)

## API 文档配置

**api:**

# CRD 定义文件路径, 相对于 doom.config.\* 所在目录, 支持 glob 匹配, json/yaml 文件

**crds:**

- docs/shared/crds/\*.yaml

# OpenAPI 定义文件路径, 相对于 doom.config.\* 所在目录, 支持 glob 匹配, json/yaml 文件

**openapis:**

- docs/shared/openapis/\*.json

# 渲染 openapi 相关的资源定义时, 默认会在页面内联, 如果需要将相关联的资源定义单独提取到文件中, 可以配置以下选项

# 参考 <https://doom.alauda.cn/apis/references/CodeQuality.html#v1alpha1.CodeQualitySpec>

**references:**

**v1alpha1.CodeQualityBranch:** /apis/references/CodeQualityBranch#v1alpha1.CodeQualityBranch

# 可选, API 文档路径前缀, 如果当前业务使用 gateway 等代理服务, 可以配置此项

**pathPrefix:** /apis

# 可选, 页面未传 `apiVersion` prop 时, 多版本 CRD 默认渲染哪个版本

# `preferred` (默认): `kubectl` 会解析到的版本, 即 `served` 版本中优先级最高的那个

# `storage`: etcd 存储版本 (`storage: true`)

# `first`: 旧行为—`spec.versions[0]`, 即使它没有 served

**crdVersion:** preferred

文档编写参考 [API 文档](#)

## 权限说明文档配置

# 以下资源文件路径, 相对于 doom.config.\* 所在目录, 支持 glob 匹配, json/yaml 文件

**permission:****functionresources:**

# `kubectl get functionresources`

- docs/shared/functionresources/\*.yaml

**roletemplates:**

# `kubectl get roletemplates -l auth.cpaas.io/roletemplate.official=true`

- docs/shared/roletemplates/\*.yaml

文档编写参考[权限说明文档](#)

## 引用文档配置

### reference:

- **repo:** `alauda-public/product-doc-guide` # 可选，引用文档仓库地址，如果不填写，则默认使用当前文档仓库地址
- branch:** # [string] 可选，引用文档仓库分支
- publicBase:** # [string] 可选，使用远程仓库时使用绝对路径 `/images/xx.png` 对应的静态资源所在目录，默认为 `docs/public`
- sources:**
  - **name:** `anchor` # 引用文档名称，用于在文档中引用，全局唯一
  - path:** `docs/index.mdx#介绍` # 引用文档路径，支持锚点定位，远程仓库相对于仓库根目录，本地相对于 `doom.config.*` 所在目录
  - ignoreHeading:** # [boolean] 可选，是否忽略标题，如果为 `true`，则不会在引用文档中显示锚点的标题
  - processors:** # 可选，引用文档内容处理器
    - **type:** `ejsTemplate`
    - data:** # `ejs` 模板参数，使用 `<%= data.xx %>` 访问
  - frontmatterMode:** `merge` # 可选，引用文档处理 `frontmatter` 模式，默认为 `ignore`，可选值为 `ignore/merge/replace/remove`

### frontmatterMode

- `ignore`：忽略引用文档的 `frontmatter`，保留使用当前文档的 `frontmatter`
- `merge`：合并引用文档的 `frontmatter`，如果有相同的 `key`，引用文档的值会覆盖当前文档的值
- `replace`：使用引用文档的 `frontmatter` 替换当前文档的 `frontmatter`
- `remove`：移除当前文档的 `frontmatter`

文档编写参考[引用文档](#)

## 发行说明配置

```
releaseNotes:
  queryTemplates:
    fixed: # 可包含 ejs 模板的 jql 语句
    unfixed:
```

```
release-notes.md
```

```
<!-- release-notes-for-bugs?template=fixed&project=DevOps -->
```

```
release-notes.mdx
```

```
{/* release-notes-for-bugs?template=fixed&project=DevOps */}
```

以上述 `template=fixed&project=DevOps` 为例，`fixed` 为 `queryTemplates` 中定义的模板名称，剩余的 `query` 参数 `project=DevOps` 将作为 `ejs` [↗](#) 模板参数传递给 `fixed` 模板处理后作为 jira `jql` [↗](#) 发起 `https://jira.alauda.cn/rest/api/2/search?jql=<jql>` 请求，此 API 要求鉴权，须提供 `JIRA_USERNAME` 和 `JIRA_PASSWORD` 环境变量才能预览生效

## 左导航配置

```
sidebar:
  collapsed: false # 可选，是否默认折叠左导航，默认折叠，文档内容不多时可以考虑设置为 false
```

## 内部文档路由配置

```
internalRoutes: # 可选，支持 glob 匹配，相对于 docs 目录，在 cli 启用 `-i, --ignore` 选项时匹配到的路由/文件会被忽略
  - '*/internal/**'
```

## 仅包含文档路由配置

```
onlyIncludeRoutes: # 可选, 支持 glob 匹配, 相对于 docs 目录, 在 cli 启用 `-i, -  
-ignore` 选项时只有此配置下的路由/文件会被启用, 可同时配合 `internalRoutes` 进一步  
排除其中的部分路由  
  - '*/internal/**'  
internalRoutes:  
  - '*/internal/overview.mdx'
```

## 语言高亮插件配置

```
shiki:  
  theme: # optional, https://shiki.style/themes  
  langs: # optional, https://shiki.style/languages  
  transformers: # optional, only available in js/ts config, https://shik  
i.style/guide/transformers
```

### WARNING

未配置的语言将在命令行提示告警, 并回退到 `plaintext` 渲染

## sites.yaml 配置

`sites.yaml` 配置文件用于配置当前文档站点关联的子站点信息, [引用外部站点组件](#)和构建单  
版本文档时会用到此处定义的信息。

```
- name: connectors # 全站唯一名称
base: /devops-connectors # 站点访问基础路径
version: v1.1 # 构建多版本站点时 ExternalSite/ExternalSiteLink 跳转的版本

displayName: # 站点显示名称，如果不填写或未匹配到语言，则默认使用 name
  en: DevOps Connectors
  zh: DevOps 连接器

# 以下属性用于构建全站点时拉取镜像，如果不填写则在最终打包完整网站时将忽略此项
# 一般对子站点引用需要配置相关信息，对父站点引用不需要配置
repo: https://github.com/AlaudaDevops/connectors-operator # 站点仓库地址，
如果是内部 gitlab 仓库，可以直接使用相关 slug，如 `alauda/product-docs`
image: devops/connectors-docs # 站点构建镜像，用于构建全站点时拉取镜像
```

## 翻译配置



**translate:**

```
# 系统提示语, ejs 模板, 传入的参数有 `sourceLang`, `targetLang`, `userPrompt`,
`additionalPrompts`, `terms`, `titleTranslationPrompt`
# 其中 `sourceLang` 和 `targetLang` 是 `中文` 和 `英文` 两个字符串,
# `userPrompt` 为下述用户全局配置, 可能为空
# `additionalPrompts` 为文档 `frontmatter.i18n` 中的 `additionalPrompts` 配置, 可能为空
# `terms` 和 `titleTranslationPrompt` 为根据文档内容包含的术语和标题动态生成的提示语, 用于让 AI 根据术语对照表和标题对照表进行翻译, 可能为空
# 默认的系统提示语如下, 可以根据实际情况进行修改
```

**systemPrompt: |**

```
You are a professional technical documentation engineer, skilled in writing high-quality technical documentation in <%= targetLang %>. Please accurately translate the following text from <%= sourceLang %> to <%= targetLang %>, maintaining the style consistent with technical documentation in <%= sourceLang %>.
```

**## Baseline Requirements**

- Sentences should be fluent and conform to the expression habits of the <%= targetLang %> language.
- Input format is MDX; output format must also retain the original MDX format. Do not translate the names of jsx components such as <Overview />, and do not wrap output in unnecessary code blocks.
- **\*\*CRITICAL\*\***: Do not translate or modify ANY link content in the document. This includes:
  - **URLs in markdown links**: [text](URL) - keep URL exactly as is
  - **Reference-style links**: [text][ref] and [ref]: URL - keep both ref and URL unchanged
  - **Inline URLs**: https://example.com - keep completely unchanged
  - **Image links**: ![alt](src) - keep src unchanged, but alt text can be translated
  - **Anchor links**: [text](#anchor) - keep #anchor unchanged
  - Any href attributes in HTML tags - keep unchanged
- **Do not translate professional technical terms and proper nouns, including but not limited to**: Kubernetes, Docker, CLI, API, REST, GraphQL, JSON, YAML, Git, GitHub, GitLab, AWS, Azure, GCP, Linux, Windows, macOS, Node.js, React, Vue, Angular, TypeScript, JavaScript, Python, Java, Go, Rust, etc. Keep these terms in their original form.
- The title field and description field in frontmatter should be translated, other frontmatter fields should retain and do not translate.
- Content within MDX components needs to be translated, whereas MDX component names and parameter keys do not.
- Do not modify or translate any placeholders in the format of \_\_ANCHOR\_N

\_\_ (where N is a number). These placeholders must be kept exactly as they appear in the source text.

- Keep original escape characters like backslash, angle brackets, etc. unchanged during translation.

- Do not add any escape characters to special characters like [], (), {}, etc. unless they were explicitly present in the source text. For example:

- If source has "Architecture [Optional]", keep it as "Architecture [Optional]" (not "Architecture \[Optional]")

- If source has "Function (param)", keep it as "Function (param)" (not "Function \ (param)")

- Only add escape characters if they were present in the original text

- Preserve and do not translate the following comments, nor modify their content:

- { /\* release-notes-for-bugs \*/ }

- <!-- release-notes-for-bugs -->

- Remove and do not retain the following comments:

- { /\* reference-start \*/ }

- { /\* reference-end \*/ }

- <!-- reference-start -->

- <!-- reference-end -->

- Ensure the original Markdown format remains intact during translation, such as frontmatter, code blocks, lists, tables, etc.

- Do not translate the content of the code block.

```
<% if (titleTranslationPrompt) { %>
```

```
<%- titleTranslationPrompt %>
```

```
<% } %>
```

```
<% if (terms) { %>
```

```
<%- terms %>
```

```
<% } %>
```

```
<% if (userPrompt || additionalPrompts) { %>
```

```
## Additional Requirements
```

These are additional requirements for the translation. They should be met along with the baseline requirements, and in case of any conflict, the baseline requirements should take precedence.

The text for translation is provided below, within triple quotes:

```
"""
```

```
<% if (userPrompt) { %>
```

```
<%- userPrompt %>
```

```
<% } %>
```

```
<% if (additionalPrompts) { %>
```

```
<%- additionalPrompts %>
```

```
<% } %>
""
<% } %>
```

## 在代码仓库编辑文档

**editRepoBaseUrl:** `alauda/doom/tree/main/docs` # `https://github.com/` 前缀可以省略, 仅当启用 ``-R, --edit-repo`` 命令行标志符时生效

## 文档导出配置

**export:**

- **name:** `Concepts` # 可选, 全局唯一 pdf 名称, 默认为文档标题
- scope:** `'*/concepts'` # 必填, 字符串或数组, 文档范围, 支持 glob 匹配, 相对于 docs 目录

## 文档检查配置

**lint:**

- cspellOptions:** # 可选, cspell 配置项, 参考 `https://github.com/streetsidesoftware/cspell/tree/main/packages/cspell-eslint-plugin#options`

## Algolia 搜索配置

**algolia:** # 可选, Algolia 搜索配置, 仅当启用 ``-a, --algolia`` 命令行标志符时生效

- appId:** # Algolia 应用 ID
- apiKey:** # Algolia API Key
- indexName:** # Algolia 索引名称

请使用 `public/robots.txt` 进行 Algolia 爬虫验证

## Info

由于 `rspress` 当前架构限制，使用 Algolia 搜索功能需通过[自定义主题](#)实现，因此为统一使用相关主题功能，我们提供了 `@alauda/doom/theme` 主题入口，请添加以下主题配置文件启用：

```
theme/index.ts
```

```
export * from '@alauda/doom/theme'
```

## Sitemap 配置

```
siteUrl: https://docs.alauda.cn # 可选，站点 URL，用于生成 sitemap，仅当启用 `
-S, --site-url` 命令行标志符时生效
```

[Doom - 灵雀云](#) > [使用](#) > 约定

# 约定

## 目录

[目录结构](#)[元数据](#)[排序](#)[预览](#)

## 目录结构

左侧边栏默认基于文件目录结构自动生成，一级目录中 `index` 文件即文档首页，将展示为左导航首项，子文件夹中可以使用 `index.md` 或 `index.mdx` 并定义文档一级标题来设置左侧边栏分组标题，其他子文档将自动归并到当前分组下，嵌套子文件夹也遵循相同规则。

```
├─ index.md
├─ start.mdx
├─ usage
│   └─ index.mdx
│   └─ convention.md
```

同时我们约定

1. `public` 目录用于存放静态资源，如图片、视频等

2. `public/_remotes` 用于存放[远程引用文档](#)关联的静态资源，请勿直接依赖该目录的资源，可以将 `*/public/_remotes` 加入 `.gitignore` 避免提交到代码仓库
3. `shared` 目录用于存放公共组件、可复用的文档等，不会自动生成文档数据。

## 元数据

在文档的开头，可以通过 `frontmatter` 来定义文档的元数据，如标题、描述、作者、分类等。

```
---  
title: 标题  
description: 描述  
author: 作者  
category: 分类  
---
```

在文档正文中，参考 [MDX](#) 使用 `.mdx` 文件时可以使用 `frontmatter` 来访问这些元数据。

## 排序

除 `index.md` 或 `index.mdx` 外，其他文档将默认按照文件名排序，可以通过自定义 `frontmatter` 中的 `weight` 值来调整文档在左侧边栏中的排序（`weight` 值越小排序越靠前）。

```
---  
weight: 1  
---
```

### Warning

注意：目前左导航配置的变更需要重启服务才能生效，一般开发时不用过多关注。

# 预览

有时在分组首页中我们不需要显示特别的内容，这时可以使用 `index.mdx` 文件并使用 `Overview` 组件来展示当前分组的文档列表，将展示分组列表文件的标题、描述和二级标题信息。

# 使用

```
<Overview />
```

效果可以参考[使用](#)。

[Doom - 灵雀云](#) > [使用](#) > Markdown

# Markdown

除了标准的 [gfm](#) 语法外，Doom 内置了一些额外的 Markdown 扩展功能。

## 目录

[Callouts](#)[Callout](#)[Mermaid](#)

## Callouts

源码标注组件

### Note

1. 请根据实际语言使用行内代码注释，如 `;`，`%`，`#`，`//`，`/** */`，`--` 和 `<!-- -->` 等
2. 如果需要将其视为代码注释，请使用 `[\!code callout]` 进行转义
3. 有时，`:::callouts` 由于嵌套缩进导致解析显示异常，可以使用 `<div class="doom-callouts">` 或 `<Callouts>` 组件代替

```

```sh
Memory overhead per virtual machine ≈ (1.002 × requested memory) \
    + 218 MiB \ # [!code callout]
    + 8 MiB × (number of vCPUs) \ # [!code callout]
    + 16 MiB × (number of graphics devices) \ # [!code callou
t]
    + (additional memory overhead) # [!code callout]
```

```

:::callouts

1. Required for the processes that run in the `virt-launcher` pod.
2. Number of virtual CPUs requested by the virtual machine.
3. Number of virtual graphics cards requested by the virtual machine.
4. Additional memory overhead:
  - If your environment includes a Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) network device or a Graphics Processing Unit (GPU), allocate 1 GiB additional memory overhead for each device.
  - If Secure Encrypted Virtualization (SEV) is enabled, add 256 MiB.
  - If Trusted Platform Module (TPM) is enabled, add 53 MiB.

:::

```

Memory overhead per virtual machine ≈ (1.002 × requested memory) \
    + 218 MiB \ ①
    + 8 MiB × (number of vCPUs) \ ②
    + 16 MiB × (number of graphics devices) \ ③
    + (additional memory overhead) ④

```

- ① Required for the processes that run in the `virt-launcher` pod.
- ② Number of virtual CPUs requested by the virtual machine.
- ③ Number of virtual graphics cards requested by the virtual machine.
- ④ Additional memory overhead:
  - If your environment includes a Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) network device or a Graphics Processing Unit (GPU), allocate 1 GiB additional memory overhead for each device.
  - If Secure Encrypted Virtualization (SEV) is enabled, add 256 MiB.

- If Trusted Platform Module (TPM) is enabled, add 53 MiB.

更多源码转换功能请参考 [Shiki Transformers](#)。

# Callout

类似 `Callouts` 组件，但用于代码块外独立使用。

```
:callout[1]:callout[A]

| Header X:callout[x] | Header Y:callout[y] |
| ----- | ----- |
| x | y |

- :callout[x] details of x
- :callout[y] details of y
```

1 A


| Header X <span>x</span> | Header Y <span>y</span> |
|-------------------------|-------------------------|
| x                       | y                       |

- x details of x
- y details of y

## Mermaid [↗](#)

图表绘制工具

```
```mermaid
graph TD;
  A-->B;
  A-->C;
  B-->D;
  C-->D;
```
```

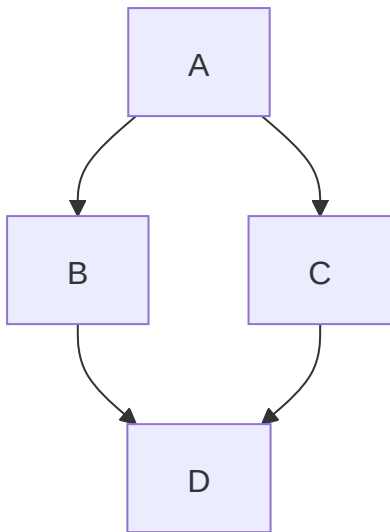

配合 [Markdown Preview Mermaid](#) 可以在 VSCode 中实时预览。

---

[Doom - 灵雀云](#) > [使用](#) > MDX

---

# MDX

[MDX ↗](#) 是一种 Markdown 的扩展语法，允许在 Markdown 中使用 JSX 语法，使用方式可以参考 [rspress MDX ↗](#)。

---

## 目录

| [rspress 组件](#)

doom 组件

Overview

Callouts

Callout

Directive

ExternalSite

ExternalSiteLink

AcpApisOverview 与 ExternalApisOverview

Term

props

TermsTable

props

JsonViewer

自定义组件复用

---

# rspress 组件

`rspress` 主题提供的[内置组件](#)大部分已调整为全局组件，可以在 `.mdx` 文件中无需导入直接使用，包括：

- `Badge`
- `PackageManagerTabs`
- `Steps`
- `Tab/Tabs`
- `Toc`

其他不常用的组件可以通过 `rspress/theme` 导入使用，例如：

preview.mdx

```
import { SourceCode } from '@rspress/core/theme'
```

```
<SourceCode href="/" />
```

# doom 组件

`doom` 提供了一些全局组件来辅助文档编写，不需要导入即可直接使用，目前包括：

## Overview

文档概览组件，用于展示文档目录

## Callouts

同 `Callouts` Markdown 扩展功能，源码标注组件

```

```sh
Memory overhead per virtual machine ≈ (1.002 × requested memory) \
    + 218 MiB \ # [!code callout]
    + 8 MiB × (number of vCPUs) \ # [!code callout]
    + 16 MiB × (number of graphics devices) \ # [!code callou
t]
    + (additional memory overhead) # [!code callout]
```

```

<Callouts>

1. Required for the processes that run in the `virt-launcher` pod.
2. Number of virtual CPUs requested by the virtual machine.
3. Number of virtual graphics cards requested by the virtual machine.
4. Additional memory overhead:
  - If your environment includes a Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) network device or a Graphics Processing Unit (GPU), allocate 1 GiB additional memory overhead for each device.
  - If Secure Encrypted Virtualization (SEV) is enabled, add 256 MiB.
  - If Trusted Platform Module (TPM) is enabled, add 53 MiB.

</Callouts>

```

Memory overhead per virtual machine ≈ (1.002 × requested memory) \
    + 218 MiB \ ①
    + 8 MiB × (number of vCPUs) \ ②
    + 16 MiB × (number of graphics devices) \ ③
    + (additional memory overhead) ④

```

- ① Required for the processes that run in the `virt-launcher` pod.
- ② Number of virtual CPUs requested by the virtual machine.
- ③ Number of virtual graphics cards requested by the virtual machine.
- ④ Additional memory overhead:
  - If your environment includes a Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) network device or a Graphics Processing Unit (GPU), allocate 1 GiB additional memory overhead for each device.
  - If Secure Encrypted Virtualization (SEV) is enabled, add 256 MiB.

- If Trusted Platform Module (TPM) is enabled, add 53 MiB.

## Callout

同 [Callout](#) Markdown 扩展功能，代码块外独立标注组件

```
<Callout>1</Callout>
```

```
<Callout>A</Callout>
```

```
| Header X<Callout>x</Callout> | Header Y<Callout>y</Callout> |  
| ----- | ----- |  
| x | y |
```

- <Callout>x</Callout> details of x
- <Callout>y</Callout> details of y

1 A

Header X **x**

Header Y **y**

x

y

- **x** details of x
- **y** details of y

## Directive

有时，由于嵌套缩进，[自定义容器](#) 语法可能失效，可以使用 `Directive` 组件代替

- 多语言文档（`doc/en`）的目录结构需要与 `doc/zh` 目录下的文档完全一致，保证多语言文档的链接除了语言标识外完全相同。

```
<Directive type="danger" title="注意">
```

如果是使用自动化翻译工具进行翻译，则无需关心该问题，自动化翻译工具会自动根据

`doc/zh` 生成目标语言文档的目录结构。

```
</Directive>
```

- 多语言文档( `doc/en` )的目录结构需要与 `doc/zh` 目录下的文档完全一致，保证多语言文档的链接除了语言标识外完全相同。

### 注意

如果是使用自动化翻译工具进行翻译，则无需关心该问题，自动化翻译工具会自动根据 `doc/zh` 生成目标语言文档的目录结构。

## ExternalSite

引用外部站点组件

```
<ExternalSite name="connectors" />
```

### Note

因为 DevOps 连接器的发版周期与灵雀云容器平台不同，所以 DevOps 连接器的文档现在作为独立的文档站点托管在 [DevOps 连接器](#)。

## ExternalSiteLink

引用外部站点链接组件

```
<ExternalSiteLink name="connectors" href="link.mdx#hash" children="Content" />
```

[Content](#)

### TIP

在 mdx 中 `<ExternalSiteLink name="connectors" href="link" children="Content" />` 与下面的内容含义不同

```
<ExternalSiteLink name="connectors" href="link">
  Content {/* 将渲染在 `p` 元素内 */}
</ExternalSiteLink>
```

如果不希望文本渲染在 `p` 元素内，可以像上面的示例一样使用 `children` 属性传递

## AcpApisOverview 与 ExternalApisOverview

引用外部站点 API 概览组件

```
<AcpApisOverview />
{/* same as following */}
<ExternalApisOverview name="acp" />

<ExternalApisOverview name="connectors" />
```

### Note

关于 ACP APIs 的使用方法介绍请参考 [ACP APIs 指南](#)。

### Note

关于 DevOps 连接器 APIs 的使用方法介绍请参考 [DevOps 连接器 APIs 指南](#)。

## Term

术语组件，纯文本，动态挂载注入

```
<Term name="company" textCase="capitalize" />
<Term name="product" textCase="lower" />
<Term name="productShort" textCase="upper" />
<Term name="alaudaCloudLink" />
```

灵雀云 灵雀云容器平台 ACP [Alauda Cloud](#)

props

- `name` : 内置术语名称，参考[动态挂载配置文件](#)
- `textCase` : 文本大小写转换，可选值为 `lower` , `upper` , `capitalize`

TermsTable

内置术语列表展示组件

```
<TermsTable />
```

| 名称              | 中文                             | 中文反例 | 英文                             | 英文反例 |
|-----------------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|
| company         | 灵雀云                            | -    | Alauda                         | -    |
| product         | 灵雀云容器平台                        | -    | Alauda Container Platform      | -    |
| productShort    | ACP                            | -    | ACP                            | -    |
| alaudaCloudLink | <a href="#">Alauda Cloud ↗</a> | -    | <a href="#">Alauda Cloud ↗</a> | -    |

props

- `terms` : `NormalizedTermItem[]` , 可选，自定义术语列表，方便内部文档渲染自定义术语时复用

JsonViewer

```
<JsonViewer value={{ key: 'value' }} />
```

yaml json

```
key: value
```

## 自定义组件复用

根据[约定](#)，我们可以将需要复用的内容抽取到 `shared` 目录中，然后在需要的地方引入即可，比如：

```
import CommonContent from './shared/CommonContent.mdx'

<CommonContent />
```

如果需要使用更多 [runtime](#) 相关的 API，可以使用 `.jsx/.tsx` 实现组件，然后在 `.mdx` 文件中引入使用。

```
// shared/CommonContent.tsx
export const CommonContent = () => {
  const { page } = usePageData()
  return <div>{page.title}</div>
}

// showcase/content.mdx
import { CommonContent } from './shared/CommonContent'
<CommonContent />
```

### WARNING

注意：目前 `.mdx` 导出的组件不支持 `props` 传参，参考[此 issue](#)，因此需要传递 `props` 的场景请使用 `.jsx/.tsx` 组件进行开发



[Doom - 灵雀云](#) > [使用](#) > 国际化

# 国际化

`alauda` 内部大部分文档都是中英文双语，因此我们默认支持使用 `en` / `zh` 两个子文件夹来存放不同语言的文档，推荐在 `public` 目录下也按 `en` / `zh` 子文件夹存放静态资源，这样可以方便文档内容和静态资源的管理。

## 目录

`i18n.json``.ts/.tsx``.mdx`

### `i18n.json`

对于可复用组件，如果需要在同一个组件中同时支持中英文，那么就需要先在 `docs` 目录下创建 `i18n.json` 文件，然后在组件中通过 `useI18n` 来获取当前语言的文本，比如：

`docs/i18n.json`

```
{
  "title": {
    "zh": "标题",
    "en": "Title"
  },
  "description": {
    "zh": "描述",
    "en": "description"
  }
}
```

## .ts/.tsx

```
import { useI18n } from '@rspress/core/runtime'

export const CommonContent = () => {
  const t = useI18n()
  return <h1>{t('title')}</h1>
}
```

## .mdx

```
import { useI18n } from '@rspress/core/runtime'

# {useI18n()('title')}

{useI18n()('description')}
```

# API 文档

根据实际业务，我们一般会将 API 分为标准 K8S API, 高级 API 和 CRD (Custom Resource Definition) 三种，因此在目录结构上一般分为：

```
├─ apis
│   ├── advanced_apis # 高级 API
│   ├── crds # CRDs
│   ├── kubernetes_apis # K8S API
│   └─ references # 公共引用
```

## 目录

K8S API

标准 K8S API

CRD

props

高级 API

props

公共引用

props

指定 openapi 路径

# K8S API

## 标准 K8S API

```
kubernetes_apis/workload/daemonset.mdx
```

```
# DaemonSet [apps/v1]
```

```
<K8sAPI
```

```
  name="io.k8s.api.apps.v1.DaemonSet"
```

```
  pathPrefix="/kubernetes/{cluster}"
```

```
/>
```

参考 [DaemonSet](#)。

## CRD

```
crds/ArtifactCleanupRun.mdx
```

```
# ArtifactCleanupRun
```

```
<K8sAPI name="artifactcleanupruns.artifacts.katanomi.dev" />
```

参考 [ArtifactCleanupRun](#)。

### props

- `name` : OpenAPI schema `definitions` (v2) or `components/schemas` (v3) 下的引用名称或 CRD `metadata.name`
- `namespaced` : 指示资源是否为命名空间级别，即 API Endpoints 是否包含命名空间路径参数 `namespaces/{namespace}`。未指定时由 CRD 的 `spec.scope` 决定；OpenAPI 源不携带 scope，默认为 `true`
- `pathPrefix` : 可以用于覆盖全局配置中的 `api.pathPrefix`
- `filepath` : 类似[指定 openapi 路径](#)，用于指定特定的 openapi 或 CRD 文件

- `apiGroup` : 可选, 指定 API 组, openapi 会尝试读取引用的 `x-kubernetes-group-version-kind`, 下同
- `apiVersion` : 可选, 指定 API 版本; CRD 默认使用 `kubectl` 会解析到的版本, 即 `served` 版本中优先级最高的那个, 可通过 `api.crdVersion` 更改
- `apiKind` : 可选, 指定 API 资源类型
- `plural` : 可选, 端点路径中使用的资源复数名。CRD 会自动读取 `spec.names.plural`; OpenAPI 源的复数形式不规则时需要指定, 否则由 kind 推导
- `hasStatus` : 可选, API server 是否暴露 `status` 子资源。CRD 由 `subresources.status` 决定, OpenAPI 源由文档中登记的路由决定, 本 prop 可覆盖两者

如果 OpenAPI 文档不带 `x-kubernetes-group-version-kind` (聚合层 apiserver 的文档普遍不带), 必须在此显式声明 `apiVersion` 与 `apiKind`, 非 core 组还需 `apiGroup`。否则无法推导出 group/version/kind: API Endpoints 段会整段省略, 而不是用空路径段拼出来, 同时 `doom lint` 会报告该页面。

## 高级 API

advanced\_apis/codeQualityTaskSummary.mdx

```
# CodeQualityTaskSummary
```

```
<OpenAPIPath path="/plugins/v1alpha1/template/codeQuality/task/{task-id}/summary" />
```

参考 [CodeQualityTaskSummary](#)。

### props

- `path` : OpenAPI schema `paths` 下的路径
- `pathPrefix` : 可以用于覆盖全局配置中的 `api.pathPrefix`
- `openapiPath` : 参考[指定 openapi 路径](#)

# 公共引用

```
references/CodeQuality.mdx
```

```
# CodeQuality
```

```
<OpenAPIRef schema="v1alpha1.CodeQuality" />
```

参考 [CodeQuality](#)。

## props

- `schema` : OpenAPI schema `definitions` (v2) or `components/schemas` (v3) 下的引用名称
- `openapiPath` : 参考[指定 openapi 路径](#)

## 指定 openapi 路径

对于 `OpenAPIPath` 和 `OpenAPIRef` 组件，默认会在所有 openapi 定义文件中查找至匹配，如果需要指定特定的 openapi 文件，可以使用 `openapiPath` 属性指定：

```
<OpenAPIPath  
  path="/plugins/v1alpha1/template/codeQuality/task/{task-id}/summary"  
  openapiPath="shared/openapis/katanomi.json"  
>
```

# 权限说明文档

```
<K8sPermissionTable functions={['acp-app', 'acp-alertsquery']} />
```

## 目录

props

示例

### props

- `functions`: `string[]` - 必填，需要展示的 `FunctionResource` 资源名称数组

## 示例

| 功能            | 操作 | 平台管理员 | 平台审计人员 | 项目管理员 | 成员 |
|---------------|----|-------|--------|-------|----|
| 应用<br>acp-app | 查看 | ✓     | ✓      | ✓     |    |
|               | 创建 | ✓     | ×      | ✓     |    |

| 功能                                         | 操作 | 平台管理员 | 平台审计人员 | 项目管理员 | 成员 |
|--------------------------------------------|----|-------|--------|-------|----|
| <div>告警查询</div> <div>acp-alertsquery</div> | 更新 | ✓     | ×      | ✓     |    |
|                                            | 删除 | ✓     | ×      | ✓     |    |
|                                            | 查看 | ✓     | ✓      | ✓     |    |
|                                            | 创建 | ✓     | ×      | ×     |    |
|                                            | 更新 | ✓     | ×      | ×     |    |
|                                            | 删除 | ✓     | ×      | ×     |    |
|                                            |    |       |        |       |    |

Doom - 灵雀云 > 使用 > 引用文档

# 引用文档

在 Markdown 文件中：

```
<!-- reference-start#name -->

<!-- reference-end -->
```

在 MDX 文件中：

```
{/* reference-start#name */}

{/* reference-end */}
```

上述 `name` 为引用文档的名称，参考[引用文档配置](#)，如果引用的文档内容使用了远程仓库图片静态资源，相关静态资源将自动存储在本地 `<root>/public/_remotes/<name>` 目录下。

以下为使用 `<!-- reference-start#ref -->` 的实例：

## 目录

引用文档配置

`frontmatterMode`

# 引用文档配置

## reference:

- **repo:** `alauda-public/product-doc-guide` # 可选，引用文档仓库地址，如果不填写，则默认使用当前文档仓库地址

**branch:** # [string] 可选，引用文档仓库分支

**publicBase:** # [string] 可选，使用远程仓库时使用绝对路径 `/images/xx.png` 对应的静态资源所在目录，默认为 `docs/public`

## sources:

- **name:** `anchor` # 引用文档名称，用于在文档中引用，全局唯一

**path:** `docs/index.mdx#介绍` # 引用文档路径，支持锚点定位，远程仓库相对于仓库根目录，本地相对于 `doom.config.*` 所在目录

**ignoreHeading:** # [boolean] 可选，是否忽略标题，如果为 `true`，则不会在引用文档中显示锚点的标题

**processors:** # 可选，引用文档内容处理器

- **type:** `ejsTemplate`

**data:** # `ejs` 模板参数，使用 `<%= data.xx %>` 访问

**frontmatterMode:** `merge` # 可选，引用文档处理 `frontmatter` 模式，默认为 `ignore`，可选值为 `ignore/merge/replace/remove`

## frontmatterMode

- `ignore`：忽略引用文档的 `frontmatter`，保留使用当前文档的 `frontmatter`
- `merge`：合并引用文档的 `frontmatter`，如果有相同的 `key`，引用文档的值会覆盖当前文档的值
- `replace`：使用引用文档的 `frontmatter` 替换当前文档的 `frontmatter`
- `remove`：移除当前文档的 `frontmatter`

文档编写参考[引用文档](#)

[Doom - 灵雀云](#) > [使用](#) > 部署

# 部署

## 目录

### 构建与预览

[多版本构建](#)[合并目录结构](#)[动态挂载配置文件](#)

## 构建与预览

在部署之前，我们需要先对项目进行生产环境的构建，并在本地进行预览，以确保项目能够正常运行：

```
doom build # 构建静态产物
doom serve # 以生产模式预览构建产物
```

## 多版本构建

默认情况下，`doom build` 会将构建产物输出到 `dist` 目录，如果需要构建多个版本的文档，可以通过 `-v` 参数指定版本号，例如：

```
# 一般由分支名确定，如 release-4.0 对应 4.0 版本
doom build -v 4.0 # 构建 4.0 版本，产物输出到 dist/4.0，文档访问路径为 {base}/4.0
doom build -v master # 构建 master 版本，产物输出到 dist/master，文档访问路径为 {base}/master
doom build -v {other} # 构建其他版本，产物输出到 dist/{other}，文档访问路径为 {base}/{other}

# unversioned 和 unversioned-x.y 为特殊版本号，用于构建无版本号前缀的文档
doom build -v unversioned # 构建无版本号前缀的文档，产物输出到 dist/unversioned，文档访问路径为 {base}
doom build -v unversioned-4.0 # 构建无版本号前缀但导航栏展示版本号 4.0 的文档，产物输出到 dist/unversioned，文档访问路径为 {base}
```

## 合并目录结构

```
|— console-platform
|   |— 4.0
|   |— 4.1
|   |— index.html
|   |— overrides.yaml
|   └— versions.yaml
|— console-devops-docs
|   |— 4.0
|   |— 4.1
|   |— index.html
|   |— overrides.yaml
|   └— versions.yaml
|— console-tekton-docs
|   |— 1.0
|   |— 1.1
|   |— index.html
|   |— overrides.yaml
|   └— versions.yaml
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Redirecting...</title>
    <meta http-equiv="refresh" content="0; url=/console-docs/4.1" />
  </head>
  <body>
    <p>Redirecting to <a href="/console-docs/4.1">/console-docs/4.1</a></p>
  </body>
</html>
```

## 动态挂载配置文件

overrides.yaml

```
# 文档信息，每个文档都可以挂载覆盖默认配置
title:
  en: Doom - Alauda
  zh: Doom - 灵雀云
logoText:
  en: Doom - Alauda
  zh: Doom - 灵雀云
```

versions.yaml

```
- '4.1'
- '4.0'
```