



Creando Oportunidades

IMM CCR

IT Implementation

Índice

Índice	2
1. Objetivo	3
2. Infraestructura IT	3
2.1. Diagrama	3
2.2. Sistemas	3
3. Proceso Batch	6
3.1. Flag 1 (Benchmark)	6
3.2. Flag 3 (Synthetic Netting Set)	8
3.3. OnDemand	9
3.4. Backtesting	10
3.5. gWWR	10
4. Documentación	11
5. Anexo	12
5.1. Detalle Flag 1 (Benchmark)	12
5.2. Detalle Flag 3 (Synthetic Netting Set)	14
5.3. Detalle Backtesting	16
5.4. Detalle gWWR	16


1. Objetivo

El objetivo del presente documento es dar una visión general de la implementación técnica existente para IMM CCR y la documentación relevante.

2. Infraestructura IT

2.1. Diagrama

En el siguiente diagrama se presenta un mapa de la arquitectura técnica relevante para IMM, incluyendo todos los sistemas e interfaces involucrados.

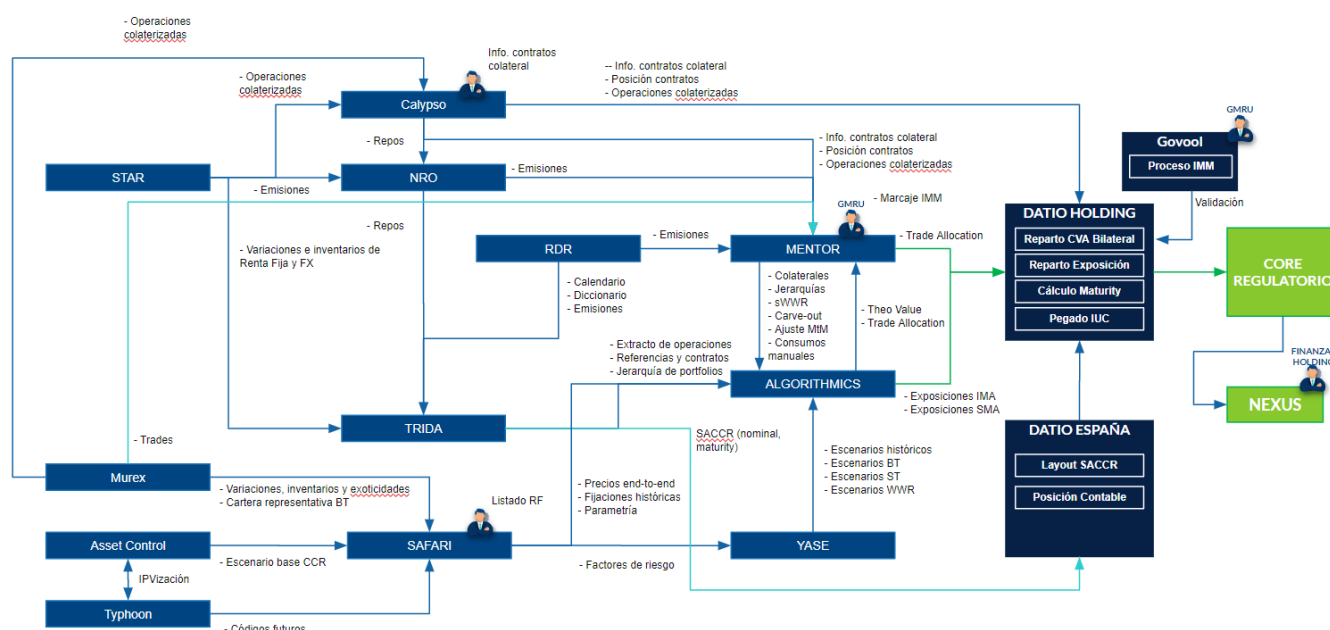

2.2. Sistemas

Murex: Herramienta Front-to-Risk de BBVA Global Markets utilizado por las áreas de Front Office para registrar o capturar trades, así como para realizar valoraciones de trades, simulación de carteras, supuestos de riesgo y actividades de gestión de carteras. Murex realiza las siguientes cesiones de información:

- Envío a NTRIDA de los ficheros de variaciones, inventarios y exoticiades, así como la cartera representativa para la obtención de exposiciones de Backtesting.
- Envío a SAFARI de datos de mercado necesarios para la ejecución de backtesting.
- Envío a Calypso de las operaciones colateralizadas.
- Envío a Mentor de los trades para comparar el MtM con Algorithmics.

STAR: Sistema interno de Front Office que proporciona funcionalidades para actividades de Pre-Deal, Trade Booking (capturas manuales o automatizadas), fijación de precios de productos y Internal Model Method

diferentes actividades de gestión de carteras. Envía a NTRIDA los ficheros de variaciones e inventarios de Renta Fija y FX y a Calypso las operaciones colateralizadas.

Calypso: actual sistema FO para Repos de Renta Fija y BO para operaciones de Renta Fija (Repos, Bonos y Sec.Lending), realizando actividades como verificaciones de límites de crédito, valoraciones, simulación de carteras y gestión de riesgos. Además es la instancia donde se gestiona el colateral para la operativa de derivados, Repos y sec. lending, tanto para initial margin (IM) como variation margin (VM).

Procesa y cede la información de colaterales a Mentor (IM y VM):

- Información de contratos de colateral que se introduce manualmente.
- Posición de cada contrato, que se genera en Calypso a través de los inputs manuales.
- Operaciones colateralizadas que entran en cada contrato procedentes de los sistemas de FO Murex y Star.

También realiza el envío del inventario y variaciones de la operativa de Repos a NTRIDA a través de NRO.

RDR: Reference Data Repository es una aplicación de Golden Source que gestiona Entidades Legales y Datos de Referencia para BBVA CIB, actuando como proveedor de información para sistemas de CIB (Publicación en línea, Solicitud / Respuesta y Lote). Envía a Mentor información de emisores extraída de Bloomberg y a NTRIDA información de emisiones, calendario (días festivos) y diccionario (traducciones de productos canónicos).

Mentor: Herramienta 'in house' que facilita el control y la validación de los datos de Riesgo de Contrapartida, así como la trazabilidad de estos desde el origen hasta el momento del envío para su correspondiente reporting. Realiza los siguientes procesos relevantes para IMM:

- Marcaje de IMM y no-IMM: permite al usuario de GMRU catalogar a través de una nueva pantalla los productos entre aquellos tratados por modelo IMM y aquellos tratados mediante el modelo estándar de SA-CCR.
- Benchmarking y carving out: compara los payoffs de GMRU y el pricing ofrecido por los sistemas oficiales de booking (Murex).
- Ajuste MtM: cálculo que permite ajustar el Mark to Market (MtM) que aplica a ciertas operaciones del proceso de cálculo de IMM Benchmarking.
- Penalización MPoR: se realizan una serie de adaptaciones en los ficheros de colaterales para cumplir con los requerimientos del regulador para ciertos casos de penalización al MPoR.

NTRIDA: Sistema batch que recibe información de operaciones de los distintos sistemas fuente: Front, Datos Fijos, Datos de Mercado, aplica lógicas de negocio para transformar la información según los requerimientos de la plataforma Algorithmics: homogeneizando, enriqueciendo y generando los inputs requeridos por Algorithmics.

Asset Control (AC): Software comercial (acompañado de desarrollos internos) utilizado como un repositorio centralizado y distribución de emisiones de renta fija y datos de mercado (precios de fin de día, índices, tasas de cambio, etc.). Envía los datos de condiciones iniciales de mercado (escenario base) a SAFARI para los factores de riesgo dados de alta por el usuario a través de

SAFARI web. Envía a TYPHOON múltiples ficheros para su IPVización, como en el caso de las volatilidades de inflación.

Typhoon: Solución de servidor de datos de mercado interna para todas las clases de activos que administra y proporciona datos de mercado en tiempo real y de fin de día (calibrados o no) a diferentes sistemas de CIB. Proporciona los códigos de futuro a SAFARI para el correcto tratamiento de la operativa de futuros. Además, se integra con el módulo IPV Manager que consolida los precios de los instrumentos en un único valor en base a reglas lógicas.

SAFARI: Sistema batch que recibe información de datos de mercado de los distintos sistemas fuente y parametrizaciones de usuario aplica lógicas de negocio para transformar la información según los requerimientos de la plataforma Algorithmics. Recibe la información de la cartera representativa de Backtesting de Murex y las condiciones iniciales (escenario base) para los factores de riesgo que están dados de alta por parte del usuario a través de Safari web. Los factores de riesgo se envían al Generador de escenarios para el envío de los escenarios (históricos, BT, ST, WWR) a Algorithmics.

YASE: El Generador de Escenarios (Analytics) es una herramienta que recibe información de datos de mercado y parametrizaciones de usuario y genera un conjunto de realizaciones futuras (escenarios) para una lista de factores de riesgo bajo una serie de condiciones. Estos escenarios son enviados a Algorithmics para los cálculos de riesgo de contrapartida, Backtesting, Stress Testing y WWR.

Algorithmics / RTCE: Sistema que, partiendo de la cartera del banco, datos de mercado, factores de riesgo, etc., realiza los distintos cálculos para la generación de la cifra de capital por riesgo de contrapartida incluyendo: IMM, SACCR, WWR, Backtesting, Stresstesting. Para mayor detalle de los procesos ver [Proceso Batch](#).

DATIO: Plataforma que permite el uso más eficiente de los datos donde se pueden desarrollar nuevos productos y mejores experiencias de usuario. Desde Analytics se ha desarrollado la Herramienta de Repartos, pieza previa al cálculo de capital que recibe exposiciones desde Algorithmics y realiza una serie de repartos por operación de conceptos que requiere el motor de CORE (se reparten exposiciones, CVA, effective maturity, RC, PFE y Addones)


CORE: Solución global para los motores de cálculo para Capital Regulatorio que garanticen la unidad y homogeneidad de criterios para todo el Grupo. Realiza el cálculo de capital regulatorio.

Helix 2.0: plataforma para administrar de manera eficiente los procesos de **cambios, incidencias y problemas** en los servicios tecnológicos del banco. A través de Smart IT podrán darse de alta cambios, incidencias y problemas por todos aquellos usuarios que formen parte de cada uno de los procesos, pudiéndose hacer también uso de los diferentes módulos definidos en función del rol desempeñado. Acceso a [site](#).

3. Proceso Batch

3.1. Flag 1 (Benchmark)

Proceso Batch que realizará el cálculo MtM de todas las operaciones simuladas, genera un informe de Theo/Values que se envía a Mentor para que puedan ser comparados con el MtM de Front y el resultado del carve-out es enviado de vuelta a Algorithmics.

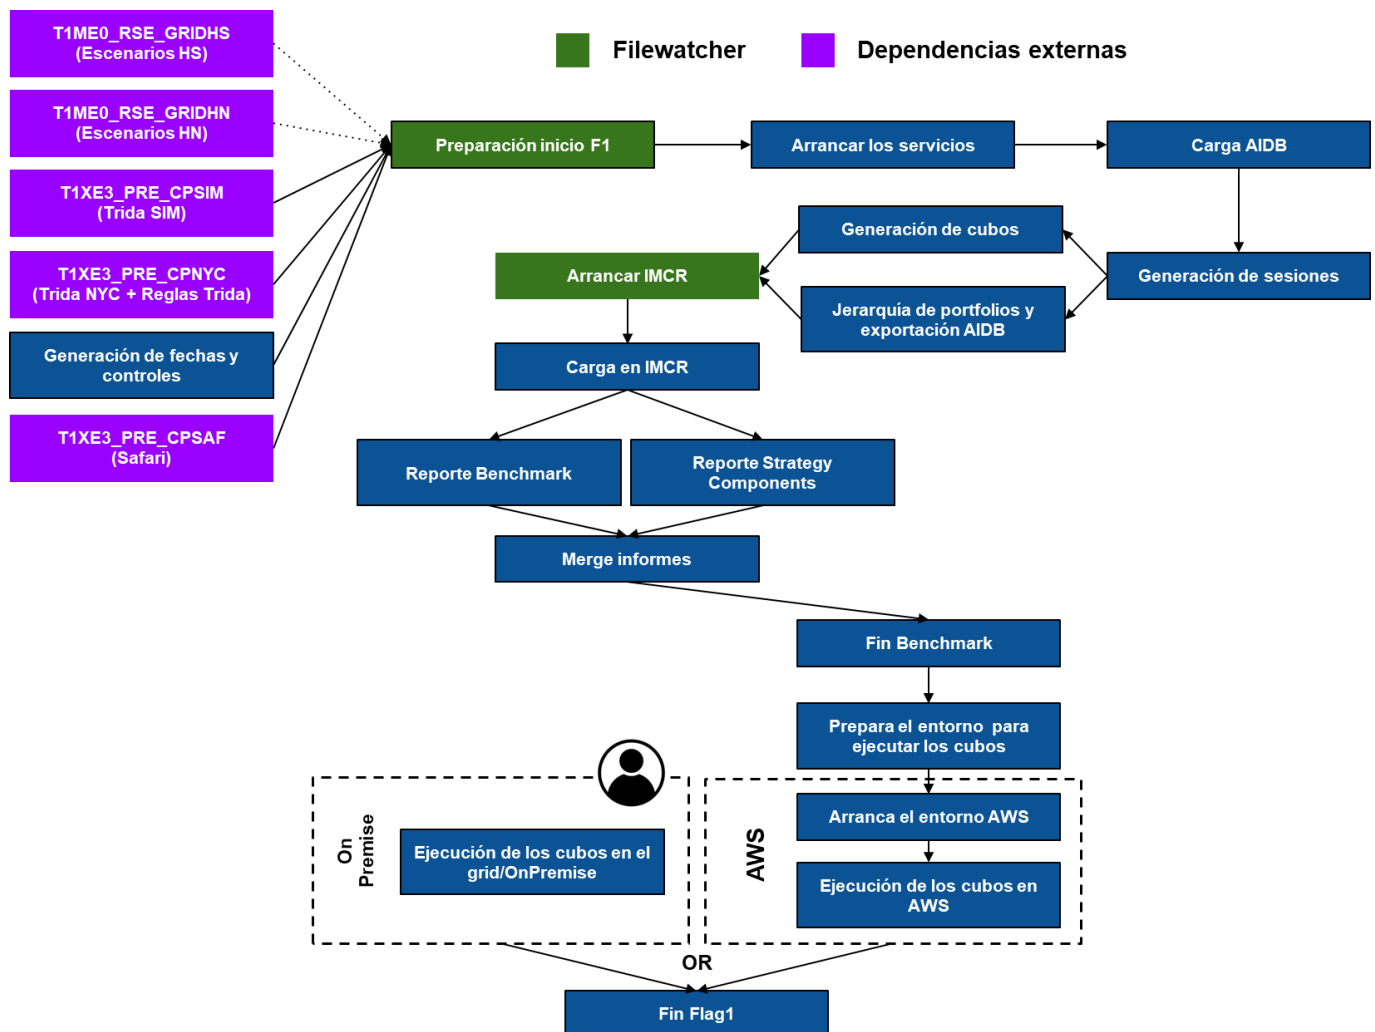

El proceso Batch inicia con la generación y validación de fechas y archivos necesarios de Mentor (MtM y resultado del carving-out de IMM), verificando su integridad y formato. Se valida que han llegado los extractos de NTRIDA y SAFARI, se envía un correo de inicio de Batch y se prepara la ejecución, eliminando datos innecesarios de ejecuciones anteriores y actualizando configuraciones de RiskFlow.

A continuación, se inician varios servicios claves (AlgoSec, UDS, Riskflow, Algowebapps) tras detener cualquier ejecución previa. Se borra toda la AIDB y se crea el dataset para la fecha de ejecución, se cargan los datos de SAFARI, se actualiza la operativa de Bancomer y se cargan los

ficheros de matrices de correlación, de Legalentities de BBVA SIM y NYC y de NTRIDA de SIM y NYC. Se genera un informe con la comparación de los resultados obtenidos tras la carga de la AIDB con respecto a la ejecución de fecha anterior.

Se procesan los escenarios HN (históricos normales) y HS (históricos estresados). Se regeneran los cubos y se genera un informe sobre el resultado de la generación de los cubos en Benchmark. Se establecen jerarquías de portafolios, se exportan los datos AIDB necesarios, se valida que han llegado todos los ficheros de reglas de NTRIDA necesarios y se prepara el entorno de IMCR. Se valida la integridad de los input de Mentor y se realizan filtros por contrapartida. Se realiza la carga de datos estáticos de IMCR (counterparties, environment, products...) y se crea el archivo de catálogo fusionando los cubos de Benchmark para la ejecución del IMCR.


Se generan los informes de Benchmark (TheoValue y TradesAllocation), se unen y se envía el fichero de Theo Value a Mentor y al usuario.

A continuación, se prepara el entorno para la ejecución de los cubos de HS y HN, creando la sesión diaria para TRIM, limpiando la última ejecución y cargando los inputs necesarios. Tras ejecutarse, se genera el informe con el resultado. Se envía el correo de fin de batch y se paran todos los procesos del usuario en ejecución.

Para más detalle del proceso Batch, ver [Anexo](#).

3.2. Flag 3 (Synthetic Netting Set)

Proceso Batch que realizará el cálculo de las exposiciones necesarias para el cálculo de capital regulatorio. Se ejecuta automáticamente tras el Flag 2 (SACCR) y requiere tanto los escenarios históricos normales (HN) como los estresados (HS). Incluye el proceso de Trades Allocation, la simulación de los cubos MtM y settlement y la agregación de IMCR.

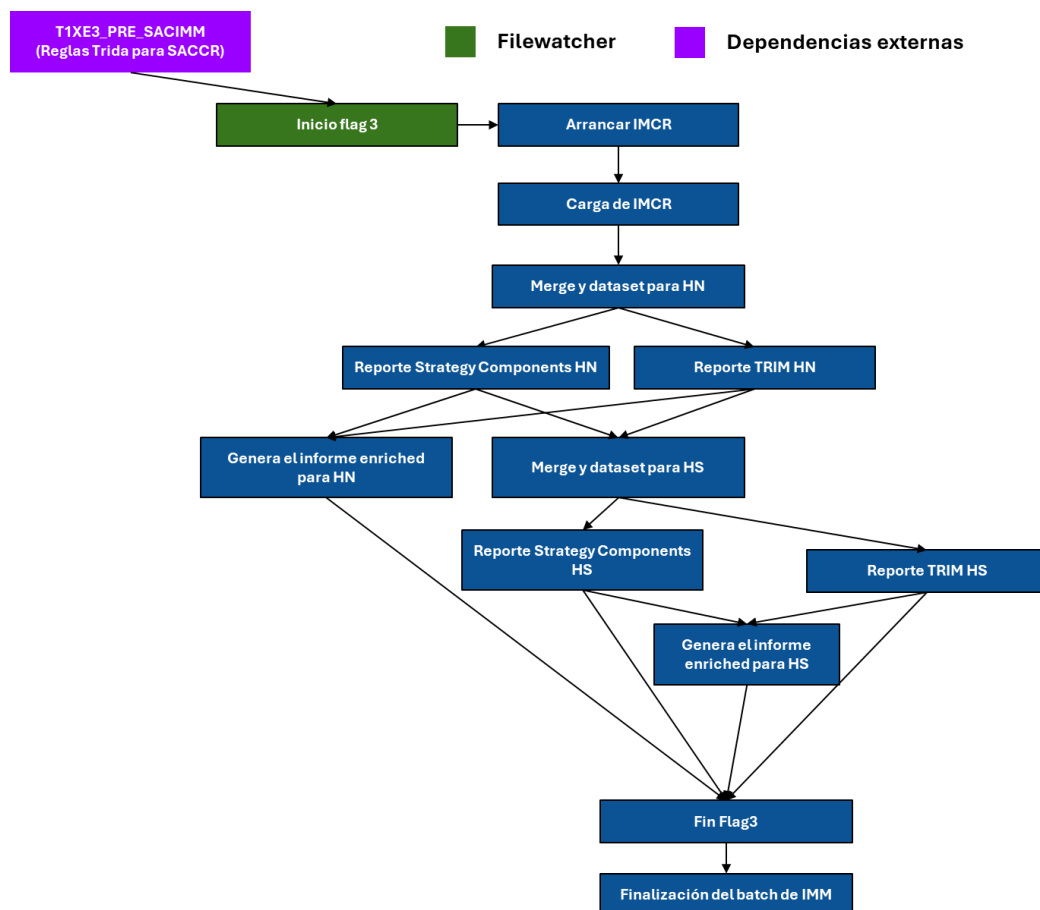

El proceso comienza con la validación de la llegada de todas las reglas de NTRIDA necesarias para SACCR y los ficheros desde Mentor. Se verifica si los ficheros están vacíos, si el layout es correcto, si tienen un tamaño anómalo, y si contienen caracteres no deseados. También se comprueba la finalización del Flag 1 (Benchmark), se envía un correo de inicio de Batch y se elimina el flag de fin F1. Luego, se arrancan los servicios AlgoSec, UDS, Riskflow, y Algowebapps, validando y preparando la ejecución de cada uno.

Para arrancar IMCR, se detiene el servicio de Etrade y se inician la base de datos, los dataservers, Lith, y nuevamente Etrade. Se configuran y preparan los datos estáticos de IMCR, incluyendo contrapartidas y productos, y se inician los servicios sandbox.

En la fase de carga de IMCR, se borran y cargan los lookups, y se cargan los datos estáticos de IMCR. Luego, se crea un archivo de catálogo fusionando los cubos de Benchmark para la ejecución

de IMCR, se detienen los agentes riskflow, y se limpian los directorios locales y compartidos del dataset, creando y cargando los CutOffs y series históricas simuladas.

Se generan los informes de Strategy Components y TRIM incluyendo el Trades Allocation y se envían a Mentor, tanto para HN como para HS.

Para más detalle del proceso Batch, ver [Anexo](#).

4. OnDemand

Instancia dedicada para el lanzamiento de procesos bajo demanda que pida lanzar un usuario, incluyendo las siguientes funcionalidades:

- Reproceso
- Backtesting
- Stress-testing
- gWWR

Para llevar a cabo los mantenimientos de fechas disponibles para la web y los datos del 'pozo' se planifica una cadena de Control M que se lanza los **domingos a las 19:00**.




Mantenimiento OnDemand

19:00 PM

Se realiza una limpieza del sistema de ficheros de acuerdo a la antigüedad de los elementos y al tiempo máximo permitido para cada uno de ellos.


4.1. Backtesting

Proceso Batch que realiza el cálculo del ejercicio periódico de backtesting. El perímetro es una cartera modelo específica definida en Murex compuesto por un conjunto de operaciones que representa la cartera del banco. Dicha cartera es ficticia, por lo que no debe incorporarse en ninguno de los cálculos actuales.

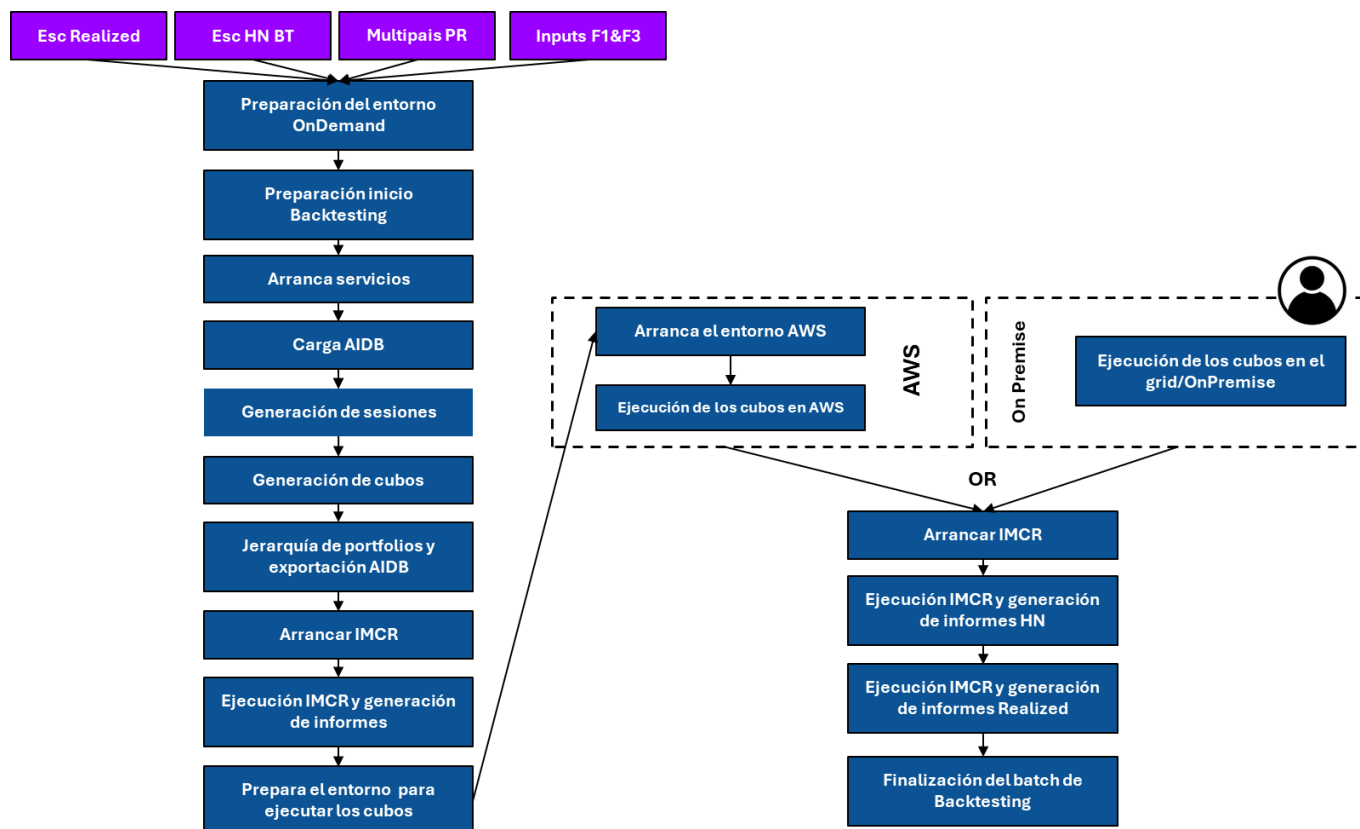

4.2. gWWR

Proceso Batch que realiza el cálculo del general Wrong Way Risk, el cual es requerimiento regulatorio para la implantación del modelo interno de riesgo de contrapartida. La ejecución se realiza con una configuración de contrapartidas y curvas de PDs específicas y diferentes a las estándar.

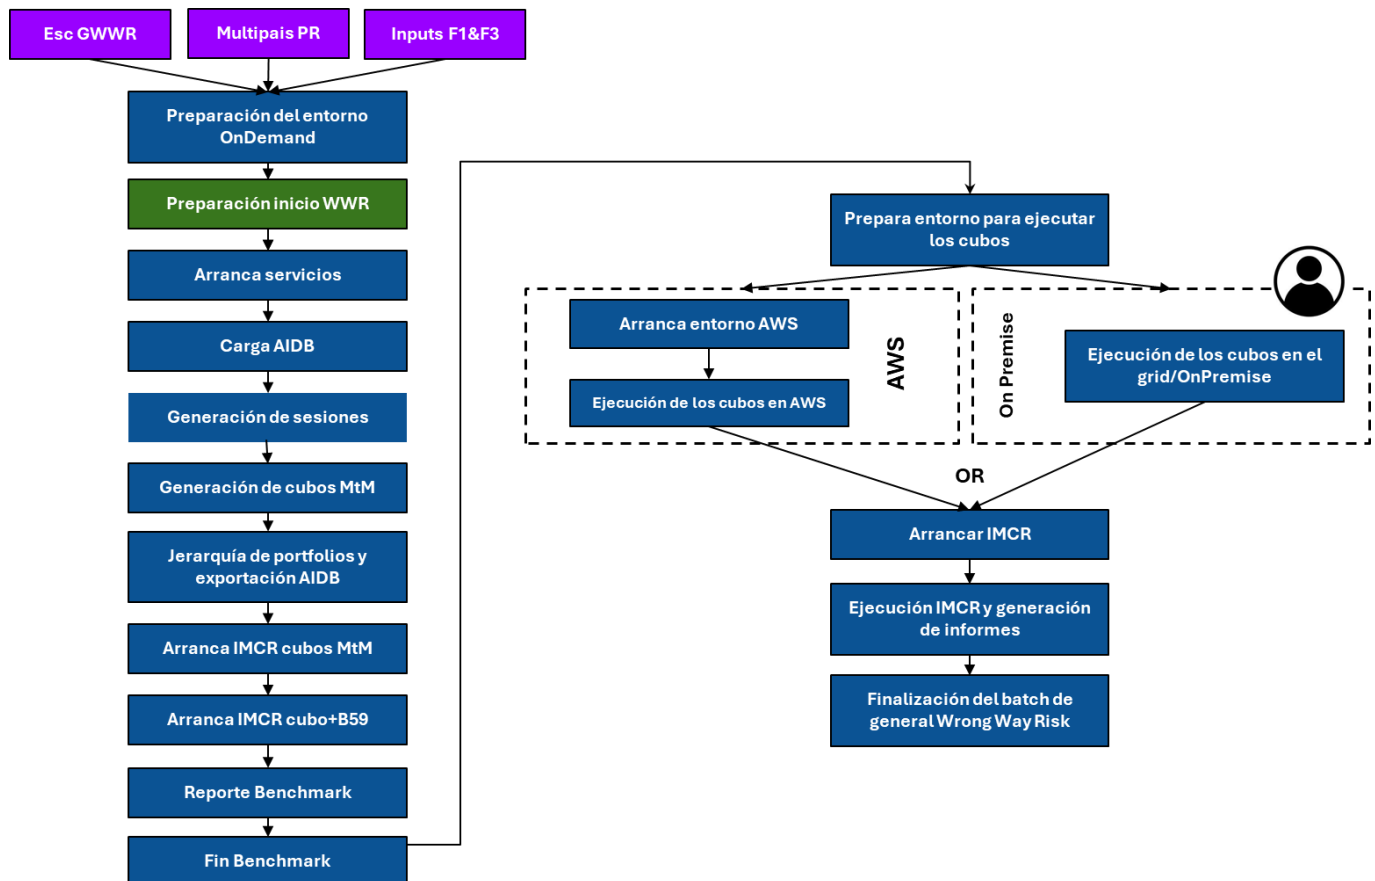


4.3. Stress Testing

Proceso Batch para realizar pruebas de estrés del modelo interno de exposición de riesgo de contrapartida, IMM, donde el regulador exige una ejecución, al menos trimestral, con cinco escenarios nuevos que reflejan distintas situaciones de crisis o datos estresados.


Estos escenarios de estrés se generarán en el generador corporativo de BBVA (RSE), y se pueden dividir en las siguientes casuísticas:

- **Períodos Históricos Específicos de Estrés:** Utilizan calibraciones estresadas en función de períodos fijos de relevancia histórica para generar dos escenarios concretos:
 - Crisis Lehman (definida como el año 2008).
 - Crisis Covid (definida como el año 2020).
- **Búsqueda del Período Histórico de Estrés Extra:** Identificar, dentro de un período histórico amplio, un intervalo de 1 año que supone un estrés particularmente significativo para la cartera de BBVA. Esta ventana se utiliza para calibrar las exposiciones y, de este modo, genera un escenario denominado "Stress Extra". Posteriormente, se calculan las métricas IMM aplicando este escenario. La ventana puede ser diferente en cada ejecución.
- **Escenario Forward Looking Implicit:** Se ejecuta como proceso independiente, se detalla en el punto [3.6.1](#).
- **Escenario Forward Looking ICAAP:** Se ejecuta como proceso independiente, se detalla en el punto [3.6.2](#).

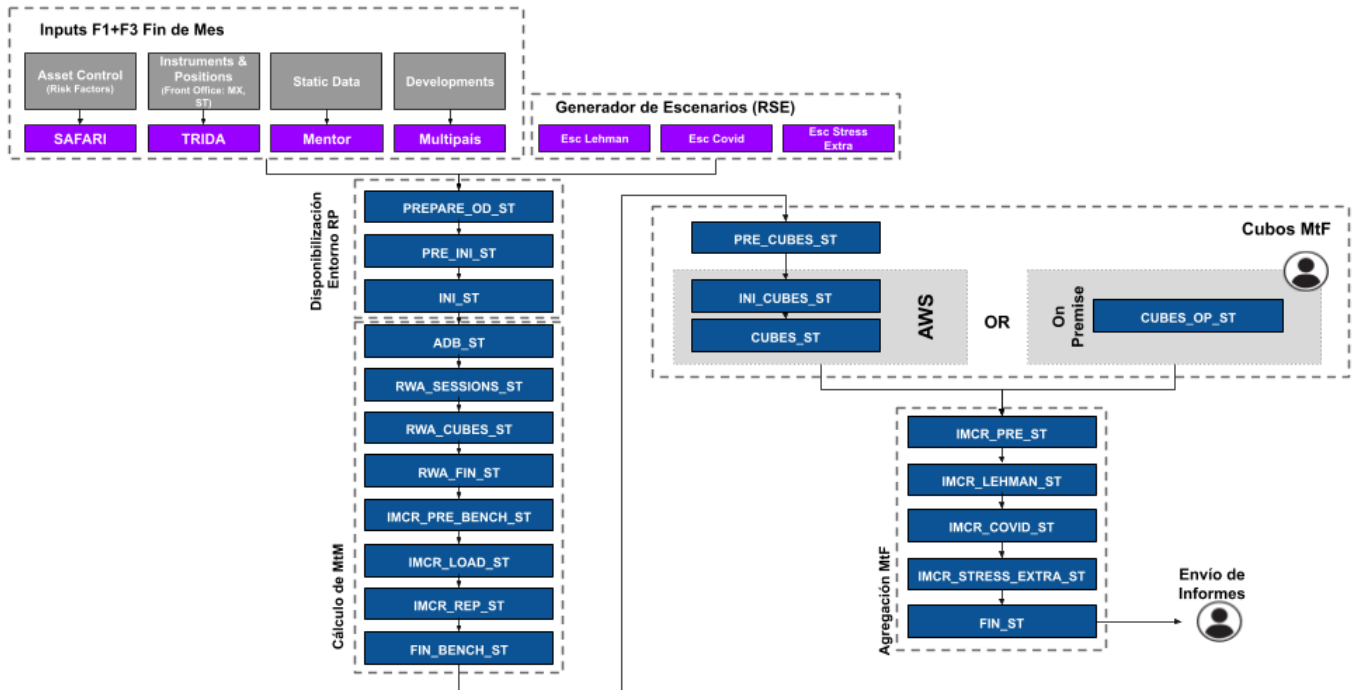


4.3.1. Stress Testing FWD Looking ICAAP

El proceso Batch de Stress Forward Looking ICAAP simula las exposiciones de la cartera existente. La simulación utiliza un escenario con el mismo período de calibración que el histórico estresado, pero modifica el estado inicial del mercado. Esta modificación se realiza impactando las condiciones iniciales con los datos provenientes del ejercicio más reciente del ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).

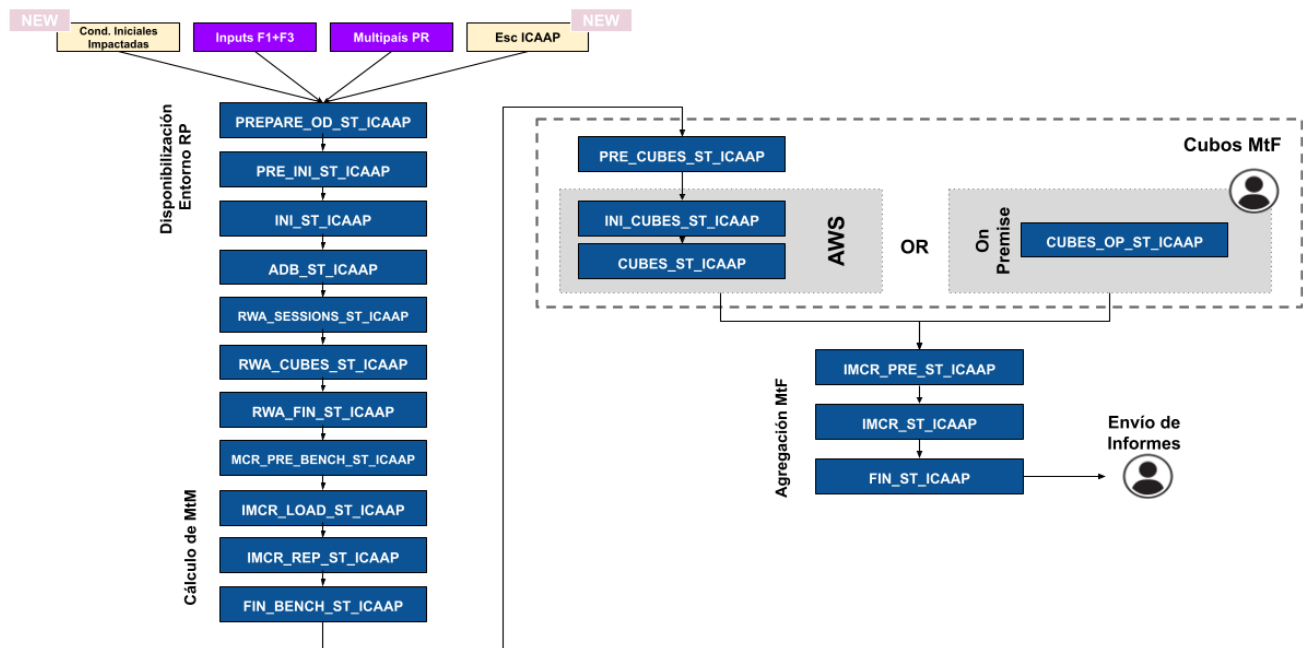

4.3.2. Stress Testing FWD Looking Implicit

El proceso Batch de Stress Forward Looking Implicit simula las exposiciones de la cartera existente. La simulación utiliza un escenario con el mismo período de calibración que el histórico estresado, pero modifica el estado inicial del mercado. Esta modificación se realiza impactando las condiciones iniciales con los datos obtenidos del ejercicio de Implicit.

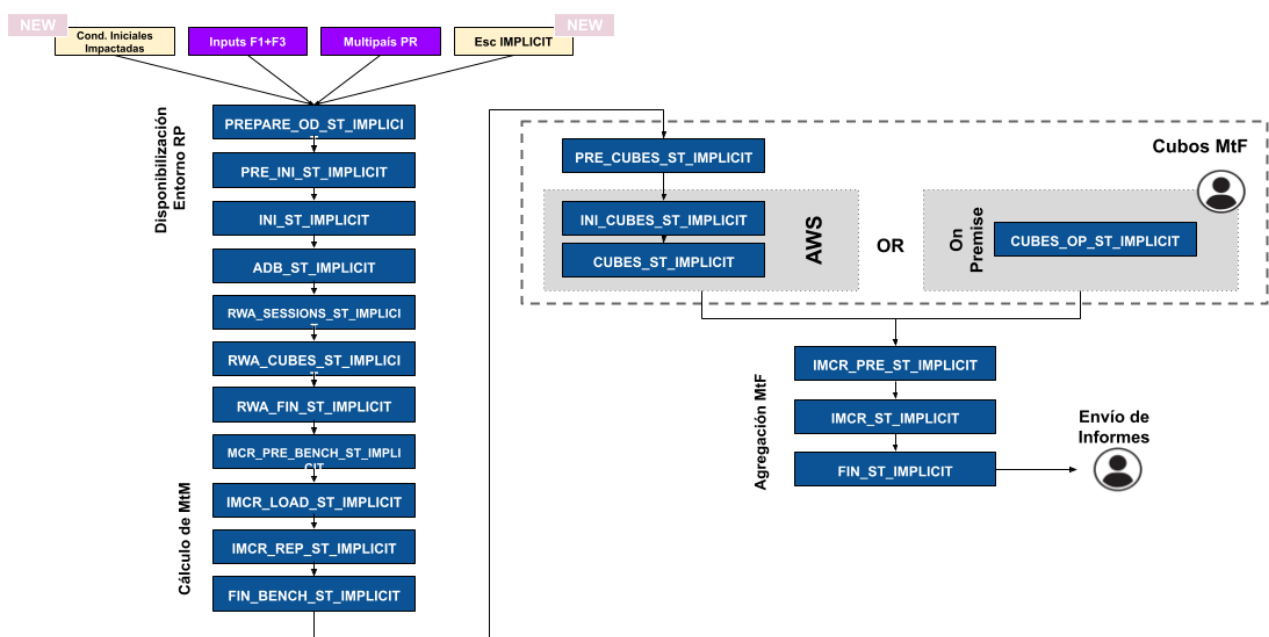

5. Documentación

El índice de documentación técnica relevante para IMM CCR se encuentra en el siguiente enlace:
[Documentation IT plan v2.xlsx](#)

6. Anexo

6.1. Detalle Flag 1 (Benchmark)

Los subprocesos que componen este proceso se describen a continuación.

6.1.1. Generación de fechas y controles

Para evitar posibles errores por retrasos en la ejecución del proceso Batch, se generan los ficheros de fechas en función del parámetro de entrada (script XKOZ9902S.SH):

- Día de la semana de la ejecución {Mon, Tue, Wed, Thu, Fri}
- Día de ejecución (yyyymmdd)
- Día natural anterior a la ejecución (yyyymmdd)
- 2 días naturales previos a la ejecución (yyyymmdd)

Se comprueba que han llegado todos los ficheros necesarios desde Mentor y se validan:

- Si llegan vacíos
- Si el layout es correcto
- Si tienen un tamaño anómalo en comparación con el fichero de Batch anterior
- Si contienen algún carácter que no sea deseado

Se suben los inputs de datos a AWS S3 (Amazon Simple Storage Service).

6.1.2. Preparación inicio F1

Comprueba si el proceso anterior está aún en ejecución al verificar si existe el fichero IMM_EXECUTION_IN_PROGRESS.flag y en tal caso termina en error alertando a soporte. Si no, comienza la ejecución creando dicho fichero.

Se copian todos los ficheros generados en el subproceso anterior y se valida que han llegado todos los extractos de NTRIDA y SAFARI.

Se envía un correo de inicio de Batch y se borran los ficheros no requeridos resultado de la ejecución anterior.

Se pisa el contenido de las configuraciones de Riskflow (modelo de subida).

6.1.3. Arrancar los servicios

Arranca los servicios AlgoSec, UDS, Riskflow, Algowebapps. Para cada servicio, se comprueba si estaba siendo ejecutado, se para, se prepara la ejecución de cada servicio (validaciones, borrado de datos previos, etc.), se ejecuta el servicio y valida que está en ejecución.

6.1.4. Carga AIDB

Crea un archivo de parámetros Riskflow a través del script XKOZ_IMCR_CreateRFPParameterFiles.

Se eliminan los cubos previos y actualiza los links a \$XKOZ_DATIN/uds/\$SESSION_DATE

Se borra toda la AIDB, se crea el dataset para la fecha de ejecución, se cargan los datos de

SAFARI, se actualiza la operativa de Bancomer y se cargan los ficheros de matrices de correlación, de Legalentities de BBVA SIM y NYC y de NTRIDA de SIM y NYC.

Se genera un informe con la comparación de los resultados obtenidos tras la carga de la AIDB con respecto a la ejecución de fecha anterior.

Se procesan los escenarios HN (históricos normales) y HS (históricos estresados), se validan que han llegado todos los escenarios y se copian en las cadenas:

- T1MEO_RSE_GRIDHN (escenarios HN)
- T1MEO_RSE_GRIDHS (escenarios HS)

6.1.5. Generación de sesiones

Genera la sesión base en \$XKOZ_DATOUT.

Se crea el directorio \$XKOZ_DATOUT/aux/ y el el listado de portfolios

\$XKOZ_DATOUT/aux/XKOZ_AllPortfolios.csv

6.1.6. Generación de cubos

Limpia los cubos anteriores y los genera en XKOZ_DATOUT}/cubes/Benchmark_IMM

Se dan permisos a los cubos generados y se genera informe de resultado sobre la generación de los cubos en Benchmark.

6.1.7. Jerarquía de portfolios y exportación AIDB

Se crea el directorio \$XKOZ_DATOUT/hierarchy/ y se genera la jerarquía de portfolios.

Se generan múltiples ficheros para la exportación AIDB.

6.1.8. Arrancar IMCR

Se valida que han llegado todos los ficheros de reglas de NTRIDA necesarias.

Se limpian los directorios de IMCR y se prepara el entorno.

Se detiene el servicio de Etrade. Se inicia la base de datos, los dataservers, Lith y de nuevo Etrade.

Copia los ficheros de Mentor a \$XKOZ_DATIN/IMCRData/dataset/.

Sustituye ciertas variables de configuración utilizando un fichero de referencia.

Se añaden las divisas al fichero de colaterales.

Se reinicia el servicio de Etrade.

Se valida la integridad de los input de Mentor y se realizan filtros por contrapartida.

6.1.9. Carga en IMCR

Borra y carga los lookups. Carga datos estáticos de IMCR (counterparties, environment, products...).

Se crea el archivo de catálogo fusionando los cubos de Benchmark para la ejecución del IMCR.

Detiene los agentes riskflow en ejecución.

6.1.10. Reporte Benchmark

Ejecuta el proceso de activación del dataset. Se generan los siguientes informes:

- XKOZ_Benchmark-<yyyymmdd>_TradesAllocationStructuredDeals_Benchmark_IMM.csv
- XKOZ_Benchmark-<yyyymmdd>_TheoValue_Benchmark_IMM.csv
- XKOZ_Benchmark-<yyyymmdd>_TradesAllocation_Benchmark_IMM.csv

6.1.11. Reporte Strategy Components

Configura los directorios de entorno batch de sandbox.

Se limpian los directorios local y compartido del dataset y se crea el dataset.

Se genera el informe XKOZ_Benchmark_SC-<yyyymmdd>_TheoValue_Benchmark_IMM.csv.

6.1.12. Merge informes

Une los informes de benchmark generando el informe \$XKOZ_DATOUT/reports/XKOZ_THEO-Value___DATE2___\${XKOZ_CFGUSER_TipoCalc}.csv

6.1.13. Fin Benchmark

Para las máquinas y todos los servicios.

Se ejecutan los controles funcionales sobre el fichero generado en el subproceso anterior (Merge informes).

Se envía el fichero de Theo Value a Mentor y al usuario.

6.1.14. Prepara el entorno para ejecutar los cubos

Se crea la sesión diaria para TRIM. Se limpia la última ejecución de S3 (Amazon Simple Storage Service)

Se cargan los inputs necesarios para generar los cubos de HN a S3 y se lista el contenido de S3..

6.1.15. Arranca el entorno AWS

Se levanta la flota AWS, se inicia el servicio cfgserver+riskflow en AWS y se hace ping a los servicios.

6.1.16. Ejecución de los cubos en AWS

Se cargan los inputs necesarios para generar los cubos de HS a S3. Se ejecutan los cubos HN y HS. Se realiza el merge de los cubos HN y HS y se copian de Lustre a S3 y se descargan a \$XKOZ_DATOUT/cubos/HN_TRIM/cubosMerged. Se detienen los servicios cfgserver y riskflow de los nodos AWS.

Se copian los logs desde Lustre al S3 y se descargan a

\$XKOZ_DATOUT/descargas_S3/\$ALGO_TOP/log..

Se tira la flota AWS.

Se genera el informe de resultado sobre la generación de los cubos en AWS.

Se mueve el merge de los cubos HN y HS a DATOUT.

6.1.17. Ejecución de los cubos en el grid/OnPremise

Realiza el shutdown de los workers grid AWS y tira la flota de AWS.

Limpia los cubos anteriores y los "advance escenarios" avanzados de ejecuciones anteriores.

Genera los "advance escenarios" y los cubos de HN y HS y les da permisos.

Genera informe de resultado sobre la generación de los cubos en el OnPremise.

Realiza el merge de los cubos de HN y HS.

6.1.18. Fin Flag1

Realiza el envío del correo de fin batch. Mata todos los procesos del usuario de ejecución

Crea el flag de fin /<entorno>/xkoz/batch/es/dat/pe/Fin_F1_YYYYMMDD.flag

6.2. Detalle Flag 3 (Synthetic Netting Set)

Los subprocesos que componen este proceso se describen a continuación.

6.2.1. Inicio flag 3

Valida que han llegado todas las reglas de NTRIDA necesarias para SACCR. Se comprueba que han llegado todos los ficheros necesarios desde Mentor y se validan:

- Si llegan vacíos
- Si el layout es correcto
- Si tienen un tamaño anómalo en comparación con el fichero de Batch anterior
- Si contienen algún carácter que no sea deseado

Comprueba la finalización del Flag 1 (Benchmark).

Se envía un correo de inicio de Batch y se elimina el flag de fin F1.

Arranca los servicios AlgoSec, UDS, Riskflow, Algowebapps. Para cada servicio, se comprueba si estaba siendo ejecutado, se para, se prepara la ejecución de cada servicio (validaciones, borrado de datos previos, etc.), se ejecuta el servicio y valida que está en ejecución.

6.2.2. Arrancar IMCR

Se prepara el entorno para IMCR.

Se detiene el servicio de Etrade. Se inicia la base de datos, los dataservers, Lith y de nuevo Etrade.

Configura y prepara los datos estáticos de IMCR.

Inicia los servicios sandbox reiniciando los servicios Etrade.

6.2.3. Carga de IMCR

Borra y carga los lookups. Carga datos estáticos de IMCR (counterparties, environment, products...).

6.2.4. Merge y dataset para HN

Se crea el archivo de catálogo fusionando los cubos de Benchmark para la ejecución del IMCR.

Detiene los agentes riskflow en ejecución.

Se limpian los directorios local y compartido del dataset y se crea el dataset. Se cargan los CutOffs y las series históricas simuladas en el dataset.

6.2.5. Reporte Strategy Components HN

Configura los directorios de entorno batch de sandbox.

Se limpian los directorios local y compartido del dataset y se crea el dataset.

Se genera el informe XKOZ_TRIM_HN_SC-<yyyymmdd>_Mean_Positions_TRIM_IMM.csv.

Para todos los servicios de IMCR.

6.2.6. Reporte TRIM HN

Ejecuta el proceso de activación del dataset. Se generan los siguientes informes:

- XKOZ_TRIM_[DATASET_ID]_TradesAllocation_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_[DATASET_ID]_TradesAllocationStructuredDeals_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_[DATASET_ID]_Mean_Positions_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_[DATASET_ID]_Exposure_AllNodes_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_[DATASET_ID]_TimeSteps_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_[DATASET_ID]_FinalReport_TRIM_IMM.csv

- XKOZ_TRIM_[DATASET_ID]_EAD_SACCR_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_[DATASET_ID]_Exposure_AllNodes_SACCR_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_[DATASET_ID]_CPY_EAD_SACCR_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_[DATASET_ID]_Trades_SIMULATION_FAILURE_TRIM_IMM.csv

Para las máquinas.

6.2.7. Genera el informe enriched para HN

Se añaden atributos TRIM al reporte de Trades Allocation. Crea los reportes unmodelled y TradesAllocation de usuario. Genera el informe enriquecido para HN y realiza un procesamiento de los informes con algunos ajustes menores.

6.2.8. Merge y dataset para HS

Combina los cubos de HN en Mag y detiene los agentes riskflow.

Se limpian los directorios local y compartido del dataset y se crea el dataset. Se cargan los CutOffs y las series estresadas simuladas en el dataset.

6.2.9. Reporte Strategy Components HS

Configura los directorios de entorno batch de sandbox.

Se limpian los directorios local y compartido del dataset y se crea el dataset.

Se genera el informe XKOZ_TRIM_HS_SC-<yyyymmdd>_Mean_Positions_TRIM_IMM.csv.

Para todos los servicios de IMCR.

6.2.10. Reporte TRIM HS

Ejecuta el proceso de activación del dataset. Se generan los siguientes informes:

- XKOZ_TRIM_HS-<yyyymmdd>_TradesAllocation_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HS-<yyyymmdd>_TradesAllocationStructuredDeals_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HS-<yyyymmdd>_SACCR_EAD_ATTRIBUTION_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HS-<yyyymmdd>_Mean_Positions_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HS-<yyyymmdd>_TimeSteps_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HS-<yyyymmdd>_FinalReport_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HS-<yyyymmdd>_Exposure_AllNodes_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HS-<yyyymmdd>_Exposure_AllNodes_SACCR_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HS-<yyyymmdd>_EAD_SACCR_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HS-<yyyymmdd>_Trades_SIMULATION_FAILURE_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HS-<yyyymmdd>_CPY_EAD_SACCR_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HS-<yyyymmdd>_FinalReport_AllNodes_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_DATOUT/reports/XKOZ_TRIM_HS-<YYYYMMDD>_EEPE_TRIM_IMM.csv

6.2.11. Genera el informe enriched para HS

Se añaden atributos TRIM al reporte de Trades Allocation. Crea los reportes unmodelled y TradesAllocation de usuario. Genera el informe enriquecido para HS y realiza un procesamiento de los informes con algunos ajustes menores.

6.2.12. Fin Flag3

Se exportan los filtros AIDB. Se historizan los datos batch del usuario, archivos de sesión y de escenarios. Se detienen todos los servicios Sandbox y de IMCR y todos los procesos del usuario en ejecución. Se envía el correo de fin de batch y se ejecutan controles funcionales sobre ficheros generados.

6.2.13. Copia de ficheros a ruta de salida DataX

Copia los ficheros sobre los que se han realizado los controles a la ruta de DataX.

6.2.14. Envíos de ficheros a Mentor

Se envían los siguientes ficheros a Mentor, concretamente a la máquina LPMEP501 y ruta /fichtemcomp/pr/descargas/eezt/ :

- XKOZ_TRIM_HN-YYYYMMDD_TradesAllocation_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HN-YYYYMMDD_TradesAllocationStructuredDeals_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HS-YYYYMMDD_FinalReport_AllNodes_TRIM_IMM.csv
- XKOZ_TRIM_HN-YYYYMMDD_SNS_SACCR_EAD_nodeResults_TRIM_IMM.csv

6.2.15. Finalización del batch de IMM

Se realiza la copia de los ficheros que se van a enviar con la finalización del batch (usuarios, calculadora, etc.). Se envían los ficheros de la calculadora y se eliminan los ficheros en origen. Se exportan los siguientes ficheros:

- Tar de outputs generados por el batch
- Tar de configuraciones
- Tar de inputs
- Tar de \$ALGO_TOP/log
- Tar de mag
- Tar de riskflow
- Tar de la ruta lib (que sube por Artifactory)

Se guarda un tar de los ficheros (inputs, configuraciones, etc.) que ha utilizado el proceso batch para poder configurar los procesos OnDemand a partir de esta configuración (únicamente para las ejecuciones de fin de mes). Borra el flag de ejecución en curso IMM_EXECUTION_IN_PROGRESS.