



Una novela es un fichero: siete familias de tablas y tres índices vectoriales

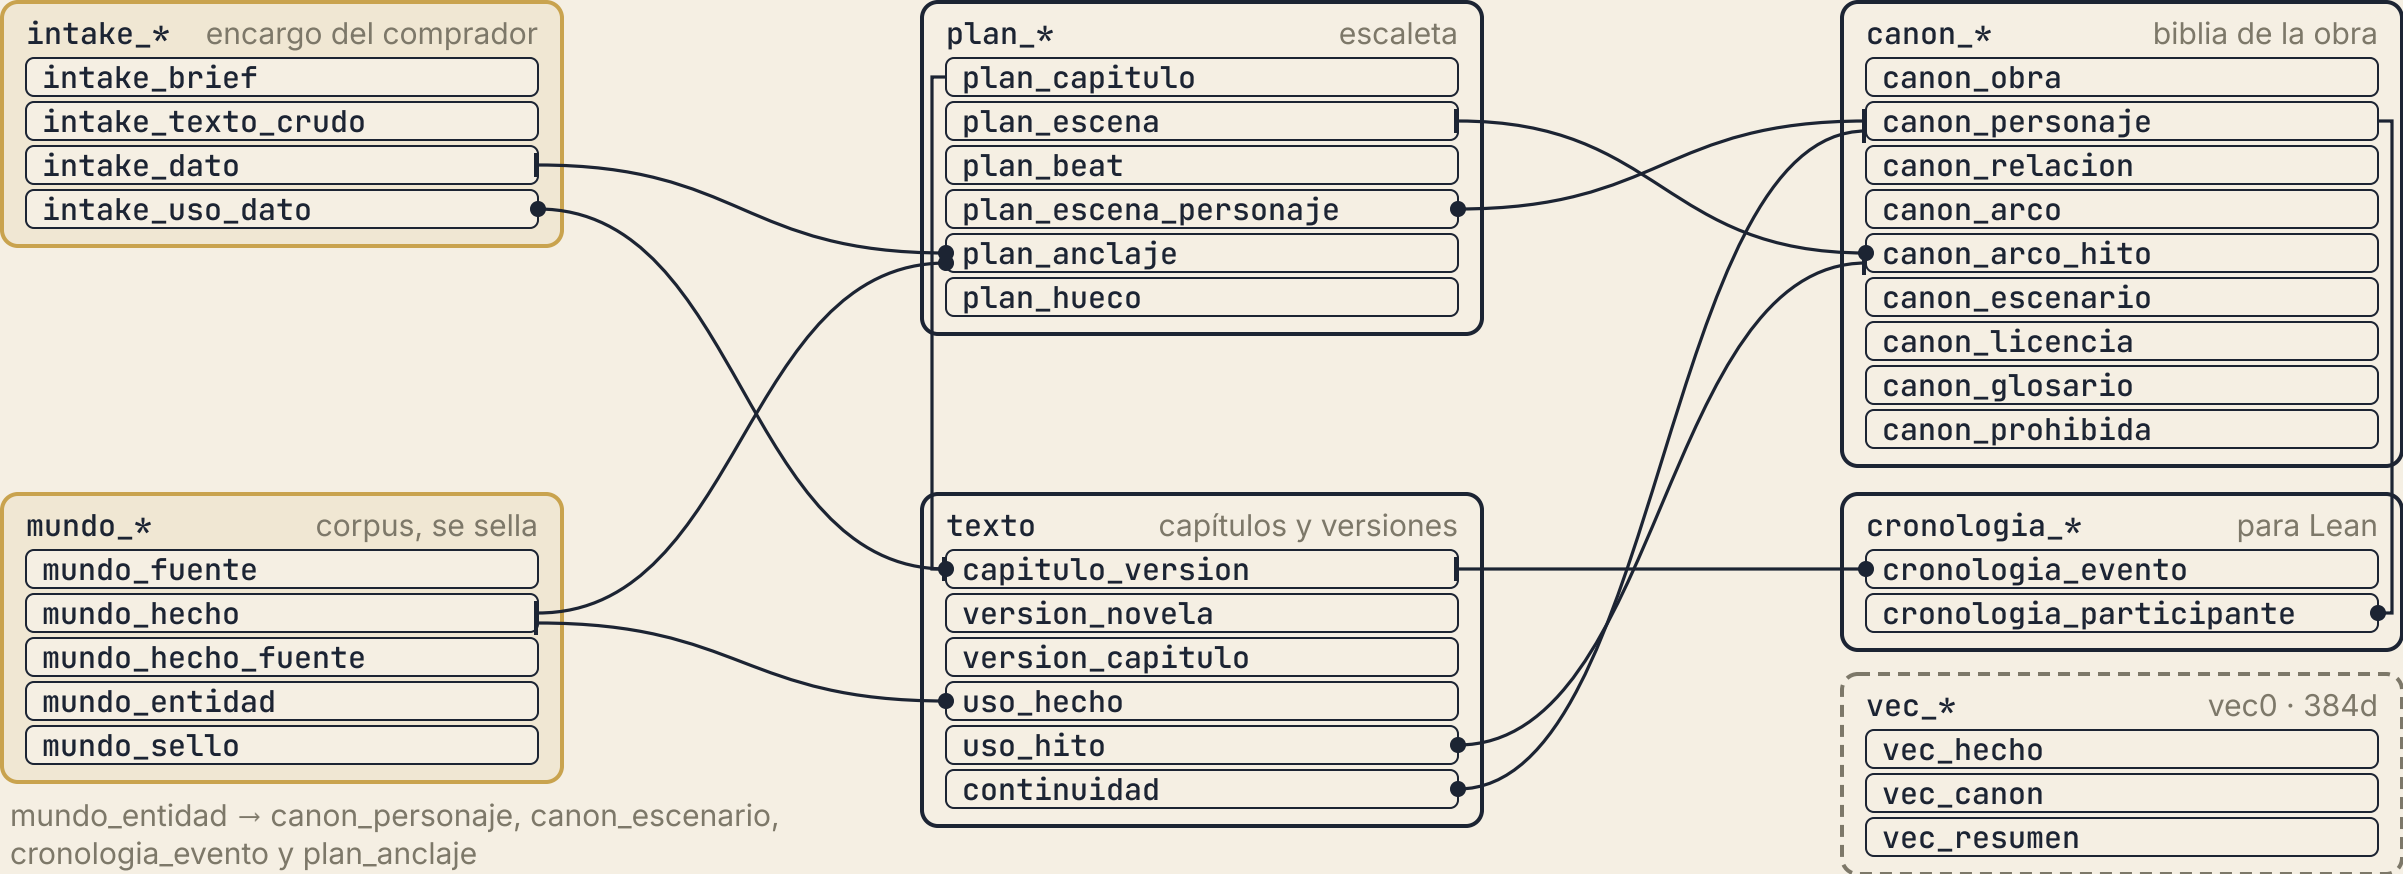

mundo_entidad → canon_personaje, canon_escenario, cronologia_evento y plan_anclaje

● lleva la clave ajena | tabla referida

incidencia, paquete_contexto → capitulo_version · manifiesto → version_novela → gate

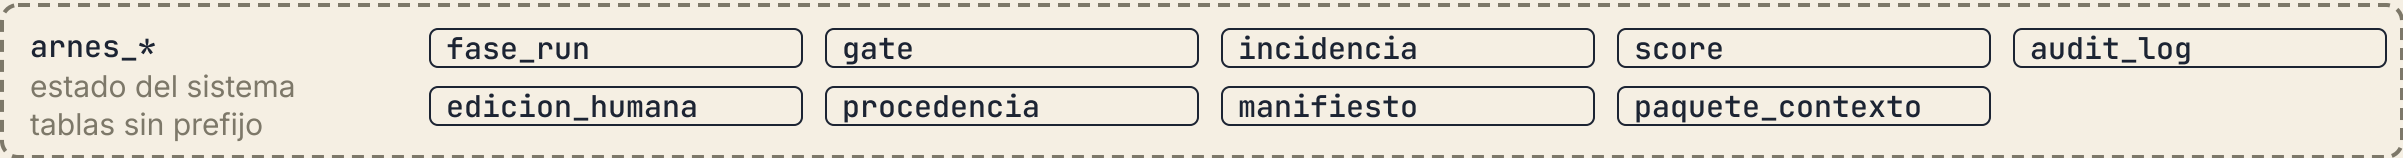

Los datos del comprador y el corpus histórico no se mezclan nunca

Tabla	Qué guarda	Claves ajenas
intake_* · encargo del comprador; la verdad son las filas de intake_dato, no el JSON		
intake_brief	El Brief cerrado en el gate, con su hash; no decide nada	fase_run
intake_texto_crudo	Cuarentena del texto pegado: no sale de aquí	—
intake_dato	Elemento tipado, su origen y si es obligatorio	intake_texto_crudo
intake_uso_dato	Qué escena de qué intento usó cada dato	capitulo_version, plan_escena, intake_dato
mundo_* · corpus histórico, append-only hasta el sello y de solo lectura después		
mundo_fuente	URL, título, autor y fiabilidad	—
mundo_hecho	Enunciado, estado, dimensión, origen, cita ≤ 300 y respaldo	fase_run
mundo_hecho_fuente	Relación N:M entre hechos y fuentes	mundo_hecho, mundo_fuente
mundo_entidad	Período, lugar, figura, objeto o término, con sus fechas	—
mundo_sello	Hash del corpus al aprobar la escaleta	fase_run
plan_* · escaleta jerárquica: capítulos, escenas, beats		
plan_capitulo	Número, título, función y gancho	—
plan_escena	Fecha narrativa, objetivo, conflicto y resultado	plan_capitulo, canon_escenario, canon_personaje
plan_beat	Acción y cambio de valor, materia de ejecucion_escaleta	plan_escena
plan_escena_personaje	Quién está en cada escena	plan_escena, canon_personaje
plan_anclaje	Exactamente uno de hecho, entidad o dato (CHECK)	plan_escena, mundo_hecho, mundo_entidad, intake_dato
plan_hueco	Pregunta, dimensión, propuesta; encontrado o inventado	plan_escena, mundo_hecho

El arco tiene tabla porque sin fila no hay validador que lo compruebe

Tabla	Qué guarda	Claves ajenas
canon_* · biblia de la obra, viva hasta el sello		
canon_obra	Premisa, tema, capítulos, palabras y estilo_json	canon_personaje (homenajead), fase_run
canon_personaje	Tipo (inventado, histórico ficcionalizado, de fondo) y fechas	mundo_entidad
canon_relacion	Tipo e intensidad entre dos personajes	canon_personaje ×2
canon_arco	Positivo, negativo o plano, con estado inicial y final	canon_personaje
canon_arco_hito	Hitos ordenados, cada uno anclado a una escena	canon_arco, plan_escena
canon_escenario	Descripción y detalles de un lugar	mundo_entidad
canon_licencia	Alteración declarada de un hecho, con justificación	mundo_hecho
canon_glosario	Término de época, significado y registro	—
canon_prohibida	Término por nivel (global, novela, destinatario), normalizado	—
cronologia_* · la materia prima de Lean; mezcla a propósito lo histórico y lo narrativo		
cronologia_evento	Clave, momento, lugar y origen; lo narrativo, con su intento	mundo_entidad, capitulo_version
cronologia_participante	Quién estuvo en cada evento	cronologia_evento, canon_personaje
vec_* · índices vec0 de sqlite-vec, 384 dimensiones, coseno		
vec_hecho	Un vector por hecho; metadatos estado y dimensión	hecho_id como clave
vec_canon	Personajes, escenarios y glosario; auxiliares +tabla, +fila_id	—
vec_resumen	Resúmenes; metadatos capitulo_numero y vigente	capitulo_version_id como clave

Una versión de la novela es un manifiesto, no una copia del texto

Tabla	Qué guarda	Claves ajenas
texto · capítulos inmutables y versiones (tablas sin prefijo)		
capitulo_version	Texto, palabras, intento, resumen y estado	plan_capitulo, fase_run
version_novela	Número de versión y juicio del juez	gate
version_capitulo	El manifiesto: qué capitulo_version compone cada versión	version_novela, capitulo_version
uso_hecho	Hecho usado por escena e intento: índice de la regeneración	capitulo_version, plan_escena, mundo_hecho
uso_hito	Si cada hito de arco se ejecutó en su escena	capitulo_version, plan_escena, canon_arco_hito
continuidad	Dónde está cada personaje, qué sabe y qué posee al cierre	capitulo_version, canon_personaje, canon_escenario
arnes_* · estado del sistema (tablas sin prefijo)		
fase_run	Fase, estado, prompt, modelo, tokens, coste y trace_id	fase_run (input_run_id)
gate	Pendiente, decidido o aparcado, y la decisión del Autor	fase_run
incidencia	Validador, severidad (bloqueante o aviso), mensaje, propuesta	capitulo_version (anulable)
score	El valor de cada validador sobre cualquier objeto	—
audit_log	Actor, acción, objeto, antes y después	—
edicion_humana	Tabla, fila, campo, antes, después y motivo	fase_run
procedencia	Fichero y fase_run de origen de una rama	—
manifiesto	Hashes de brief y sello, prompts, modelos, embeddings, SDK	version_novela
paquete_contexto	Lo que vio el modelo en cada intento, con tokens y span	capitulo_version

«Nada se sobrescribe» tiene dos cerrojos: una regla Semgrep y un trigger

capitulo_version

Un UPDATE solo puede cambiar el **estado**: texto, capítulo, fase_run_id, intento, palabras y fecha abortan. DELETE aborta siempre.

fase_run

Su identidad (fase, entrada, prompt, modelo, inicio) no cambia; solo se cierra con su consumo y su hora de fin. DELETE aborta.

version_novela · version_capitulo

Ni UPDATE ni DELETE, sin matices: es la promesa de PreviousVersionPreserved en el modelo TLA+.

mundo_hecho tras el sello

Con una fila en mundo_sello, INSERT, UPDATE y DELETE abortan: es CorpusSelladoNoSeToca en la base.

RESTRICCIONES DEL DDL (TABLAS STRICT)

- plan_anclaje: exactamente uno de hecho_id, entidad_id, dato_id.
- mundo_hecho.cita y sin_respaldo: 300 caracteres como mucho.
- Una invención autorizada nace con respaldo = 'no_aplica'.
- Un dato de texto libre exige su texto_crudo_id.
- Un evento narrativo exige su capitulo_version_id.
- Fuera del DDL: el checkpointer de LangGraph crea sus tablas en el mismo fichero.

Nunca **UPDATE** sobre un capítulo: una versión es un manifiesto.

mundo_* es append-only hasta el sello y de solo lectura después.

uso_hecho es el índice de la regeneración.