

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERIA




Asignatura: Base de Datos II
Docente: Dr. Raúl Enrique
Fernández Bejarano
Alumno: Chuquiyauri Lagunas
Albert
Ciclo: V

HUANCAYO - PERÚ
2025

Manual de creación de una base de datos llamada QhatuPERU

Paso 1: Ingresar a nuestra cuenta de azure y buscamos la parte donde se dice creación de base de datos

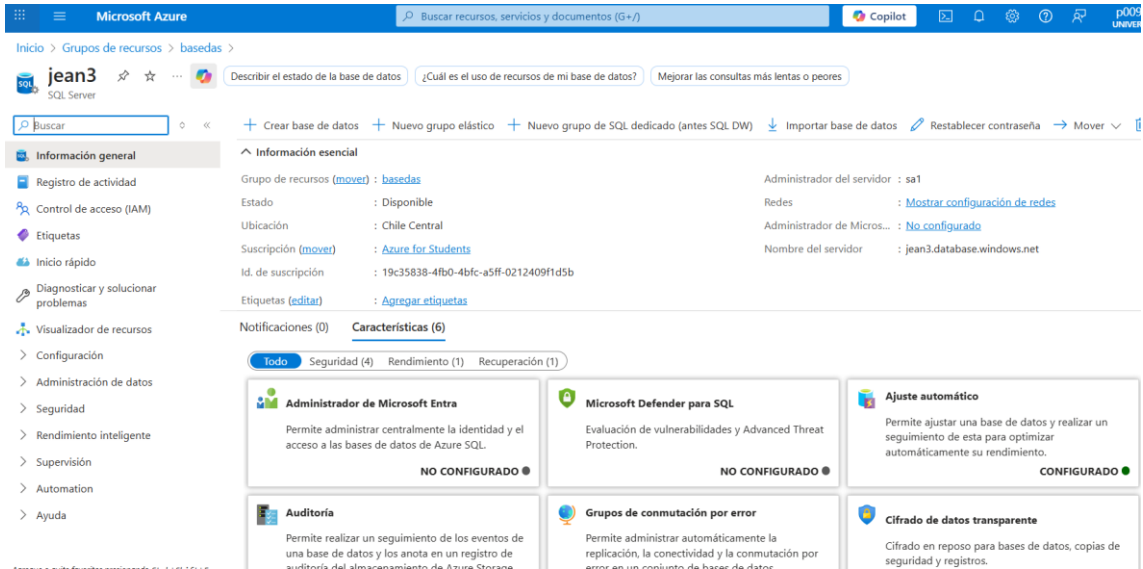


The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo, a search bar, and various icons. The main content area displays the 'Information' page for a SQL Server resource named 'jean3'. The left sidebar contains a list of navigation options, including 'Registro de actividad', 'Control de acceso (IAM)', 'Etiquetas', 'Inicio rápido', 'Diagnosticar y solucionar problemas', 'Visualizador de recursos', 'Configuración', 'Administración de datos', 'Seguridad', 'Rendimiento inteligente', 'Supervisión', 'Automation', and 'Ayuda'. The main content area is divided into several sections: 'Información esencial' (Essential Information), 'Notificaciones' (Notifications), and 'Características' (Features). The 'Información esencial' section includes details such as 'Grupo de recursos' (Resource Group), 'Estado' (Status), 'Ubicación' (Location), 'Suscripción' (Subscription), 'Id. de suscripción' (Subscription ID), and 'Etiquetas' (Tags). The 'Características' section includes a table with features like 'Administrador de Microsoft Entra', 'Microsoft Defender para SQL', 'Ajuste automático', 'Auditoría', 'Grupos de conmutación por error', and 'Cifrado de datos transparente'.

Creamos nueva base de datos

+ Crear base de datos

Damos los datos que queremos de como se llamara la base de datos que crearemos y con ello también configuramos el almacenamiento que tendrá la base de datos

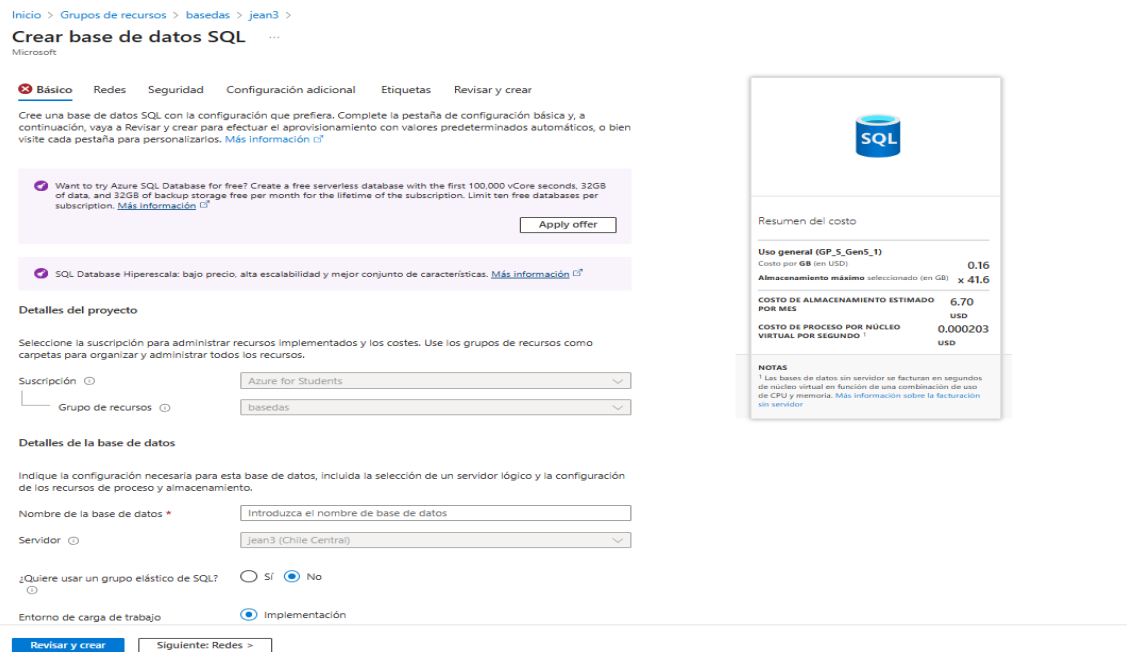

The screenshot shows the 'Create new SQL database' wizard in the Microsoft Azure portal. The wizard is divided into several steps: 'Básico' (Basic), 'Redes' (Network), 'Seguridad' (Security), 'Configuración adicional' (Additional configuration), 'Etiquetas' (Tags), and 'Revisar y crear' (Review and create). The 'Básico' step is currently selected. It includes a section for 'Detalles del proyecto' (Project details) where the user can select a subscription and a resource group. Below this, there is a section for 'Detalles de la base de datos' (Database details) where the user can specify the database name, server, and whether to use an elastic pool. On the right side of the wizard, there is a 'Resumen del costo' (Cost summary) section that displays the estimated cost for the database. The cost summary includes a table with columns for 'Costo por GB' (Cost per GB), 'Almacenamiento máximo seleccionado (en GB)' (Maximum storage selected (in GB)), 'COSTO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO POR MES' (Estimated storage cost per month), 'COSTO DE PROCESO POR NÚCLEO VIRTUAL POR SEGUNDO' (Estimated processing cost per virtual core per second), and 'USD' (USD). The total estimated cost is shown as 0.16 USD per GB, 6.70 USD per month, and 0.000203 USD per virtual core per second.

Configuramos los datos que tendrá

Proceso y almacenamiento * ⓘ

Uso general - Sin servidor

Serie estándar (Gen 5), 1 vCore, Almacenamiento: 32 GB, redundancia de zona deshabilitada

[Configurar base de datos](#)

Inicio > Grupos de recursos > basedas > jean3 >

Configurar

 Comentarios

Nivel de servicio y proceso

Seleccione entre los niveles disponibles en función de las necesidades de la carga de trabajo. El modelo de núcleo virtual proporciona una amplia gama de controles de configuración y ofrece Hiperescala y Sin servidor para escalar automáticamente la base de datos en función de las necesidades de la carga de trabajo. Como alternativa, el modelo de DTU proporciona paquetes de precio y rendimiento establecidos entre los que elegir para facilitar la configuración. [Más información](#) ⓘ

✓ SQL Database Hiperescala: bajo precio, alta escalabilidad y mejor conjunto de características. [Más información](#) ⓘ

Nivel de servicio Uso general (Más adecuado para el presupuesto) ⓘ
[Comparar niveles de servicio](#) ⓘ

Nivel de proceso
☐ **Aprovisionado** - Los recursos de proceso están preasignados. Facturación por hora según los núcleos virtuales configurados.
☒ **Sin servidor** - Los recursos de proceso se escalan automáticamente. Facturación por segundo según los núcleos virtuales usados.

Hardware de proceso

Seleccione la configuración de hardware en función de los requisitos de la carga de trabajo. La disponibilidad del hardware de proceso optimizado, optimizado para memoria y computación confidencial depende de la región, el nivel de servicio y el nivel de proceso.

Configuración de hardware

Serie estándar (Gen 5)
hasta 80 núcleos virtuales, hasta 240 GB de memoria
[Cambiar configuración](#)

Número máximo de núcleos virtuales

Número mínimo de núcleos virtuales

2,02 GB MEMORIA MÍNIMA 3 GB MEMORIA MÁXIMA

Retraso de pausa automática



Resumen del costo

Uso general (GP_S_Gen5_1)
Costo por GB (en USD) 0.16
Almacenamiento máximo seleccionado (en GB) x 41.6

COSTO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO POR MES	6.70 USD
COSTO DE PROCESO POR NÚCLEO VIRTUAL POR SEGUNDO ¹	0.000203 USD

NOTAS
¹ Las bases de datos sin servidor se facturan en segundos de núcleo virtual en función de una combinación de uso de CPU y memoria. [Más información sobre la facturación sin servidor](#)

En los datos de retraso ponemos el tiempo en la que el cual el sistema de cerrara por la falta de uso y con ello también dar el almacenamiento máximo ya que como recibimos beneficios de la plataforma con ello también tenemos que racionar los datos ya que en cada fuente de ingreso esta se estará consumiendo de poco a poco

2,02 GB MEMORIA MÍNIMA 3 GB MEMORIA MÁXIMA

Retraso de pausa automática

La base de datos se pausa automáticamente si está inactiva durante el período de tiempo especificado aquí y se reanuda automáticamente cuando vuelve la actividad de la base de datos. Como alternativa, se puede deshabilitar la pausa automática.

☒ **Habilitar pausa automática**

Días Horas Minutos

Tamaño máximo de datos (GB) ⓘ


9,6 GB ESPACIO DE REGISTRO ASIGNADO

¿Quiere hacer que esta zona de la base de datos sea redundante? ⓘ

☐ Sí ☒ No

Aplicar

Despues de ello daremos a aplicar y se estaría generando

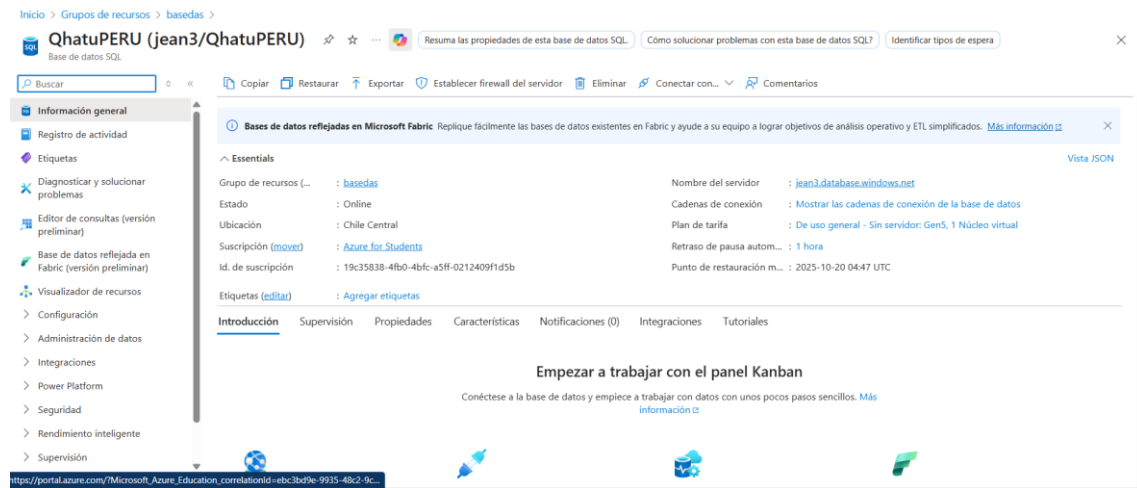

The screenshot shows the Azure portal interface for a Microsoft Fabric data lake. The page title is 'Bases de datos reflejadas en Microsoft Fabric'. The left sidebar contains navigation options like 'Información general', 'Registro de actividad', 'Etiquetas', 'Diagnosticar y solucionar problemas', 'Editor de consultas (versión preliminar)', 'Base de datos reflejada en Fabric (versión preliminar)', 'Visualizador de recursos', 'Configuración', 'Administración de datos', 'Integraciones', 'Power Platform', 'Seguridad', 'Rendimiento inteligente', and 'Supervisión'. The main content area displays the 'Essentials' section for the 'QhatuPERU (jean3/QhatuPERU)' data lake. It shows details such as 'Grupo de recursos' (jean3), 'Estado' (Online), 'Ubicación' (Chile Central), 'Suscripción' (Azure for Students), and 'Id. de suscripción' (19c35838-4fb0-4bfc-a5ff-0212409f1d5b). Below this, there are tabs for 'Introducción', 'Supervisión', 'Propiedades', 'Características', 'Notificaciones (0)', 'Integraciones', and 'Tutoriales'. The 'Introducción' tab is active, showing a section titled 'Empezar a trabajar con el panel Kanban' with a link to 'Más información'.

al finalizar la carga ya estaría creado la base de datos en el sistema con ellos seria todo a base de la creación de la base de datos.