

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERIA




Asignatura: Base de Datos II
Docente: Dr. Raúl Enrique
Fernández Bejarano
Alumno: Chuquiyauri Lagunas
Albert
Ciclo: V


HUANCAYO - PERÚ
2025

Manual de creación de las 9 tablas de la base de datos QhatuPERU

Paso 1: Ingresar a nuestra cuenta de azure donde ya ingresamos a verificar la base de datos ya creada

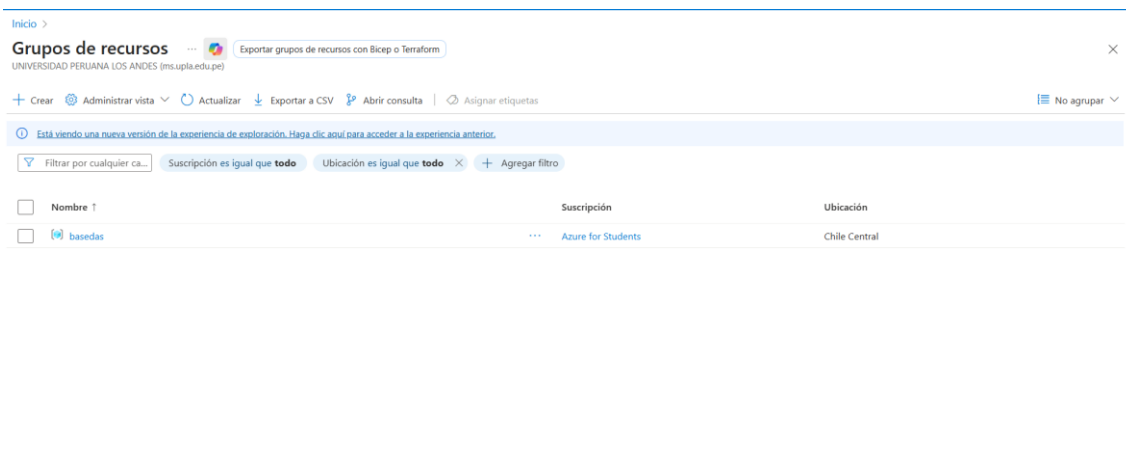


Después de verificar los grupos de creación ingresamos al servidor para verificar su creación

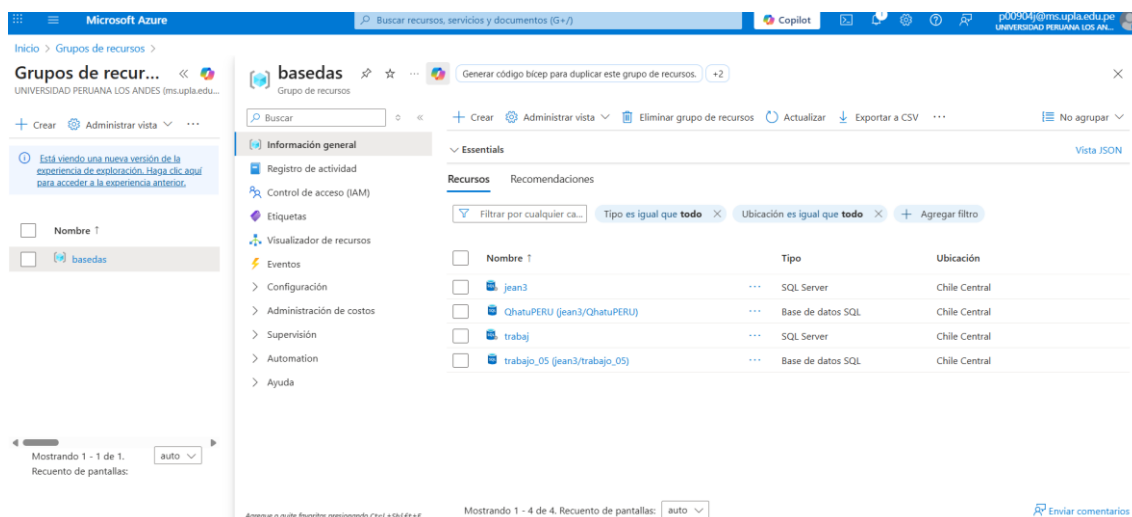

Y después ingresamos a la base de datos QhatuPERU



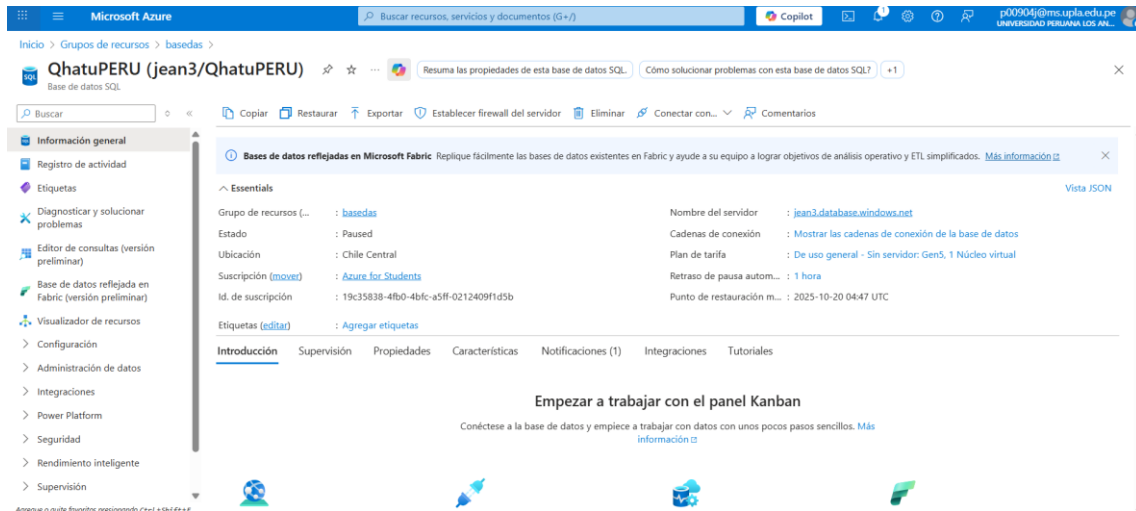

Después de ellos se sacaran algunos datos los cuales se ingresaran al sql server


Después de ellos ingresamos a cadena de conexiones

Cadenas de conexión : [Mostrar las cadenas de conexión de la base de datos](#)

Extraemos ese pequeño dato el cual será la conexión de datos

```
Server=tcp:jean3.database.windows.net,1433;Initial Catalog=QhatuPERU;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Authentication='Active Directory Default';
```

Después de ellos tenemos que habilitar las redes para poder conectar y se pueda visualizar la base de datos en el sql

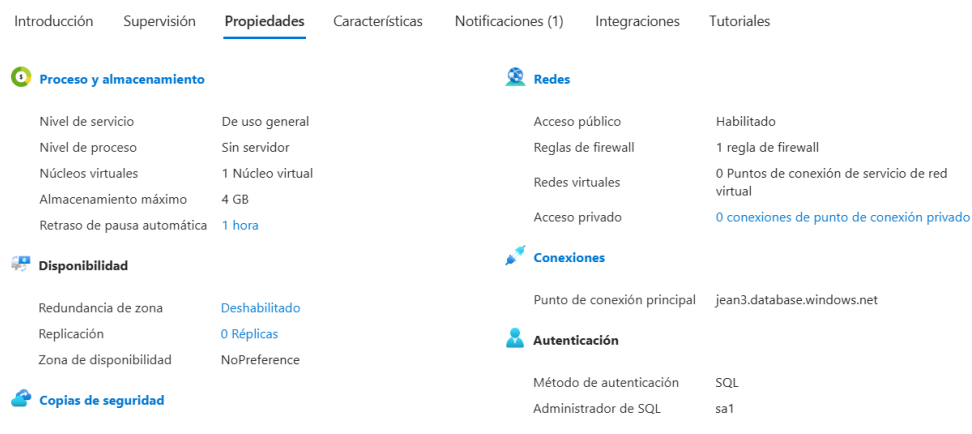

En la gran mayoría al crear la base de datos la opción de acceso público esta deshabilitado eso se habilita de la siguiente forma

Acceso público **Habilitado**

Primeramente ponemos en la opción de redes relacionadas con ello se nos habra unas opciones mas abajo las cuales tenemos que agregar hay dos opciones la agregación de ipv4 o agregación de regla firewall

 Comentarios

Acceso público

Acceso privado

Conectividad

Acceso a la red pública

Los puntos de conexión públicos permiten el acceso a este recurso a través de Internet mediante una dirección IP pública. Una aplicación o un recurso al que se le otorga acceso con las siguientes reglas de red aún requerirá la autorización adecuada para acceder a este recurso. [Obtener más información](#)

Acceso a la red pública

☐ Deshabilitar

☒ Redes seleccionadas

 Las conexiones procedentes de las direcciones IP configuradas en la sección Reglas de firewall, más abajo, tendrán acceso a esta base de datos. De forma predeterminada, no se permiten direcciones IP públicas. [Obtener más información](#)

Redes virtuales

Permitir que las redes virtuales se conecten al recurso mediante puntos de conexión de servicio. [Obtener más información](#)

[+](#) Agregar una regla a una instancia de red virtual

[+](#) Agregar la dirección IPv4 del cliente (179.6.45.101) [+](#) Agregar una regla de firewall

En mi caso yo le agregue una dirección ip de cliente

[+](#) Agregar la dirección IPv4 del cliente (179.6.45.101) [+](#) Agregar una regla de firewall

Nombre de regla

Dirección IPv4 de inicio

Dirección IPv4 final

ClientIPAddress_2025-10-19_19-38-24

179.6.45.101

179.6.45.101




Después de ello le damos a la opción de guardar


Guardar

Descartar


De hay ya nos dirigimos al sql server

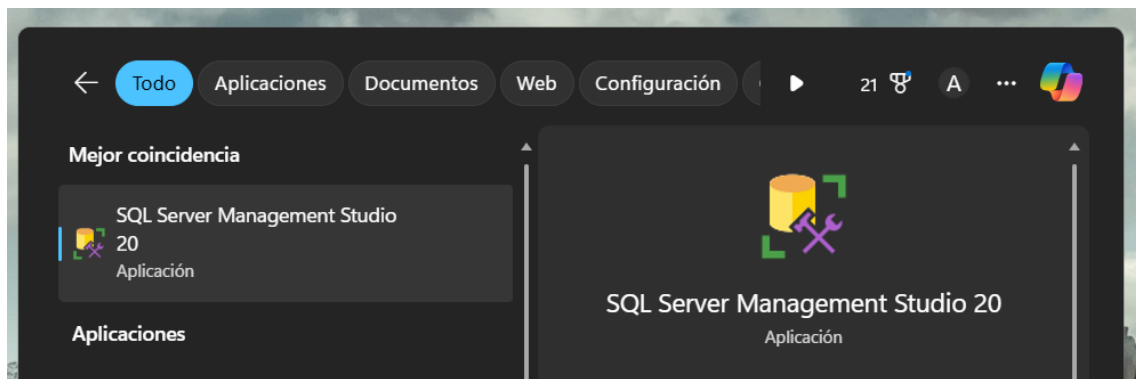


Una ves ingresamos rellenamos los datos del servidor de azure

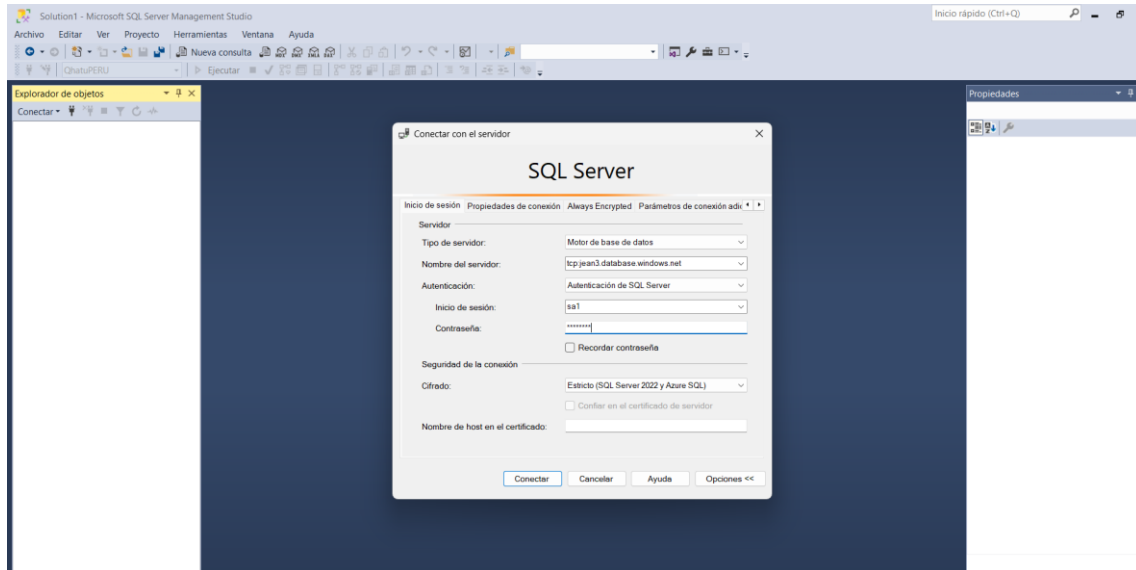

Agregamos los datos que ya respectivamente se crearon a la hora de la creación de la base de datos en azure y le damos a conectar

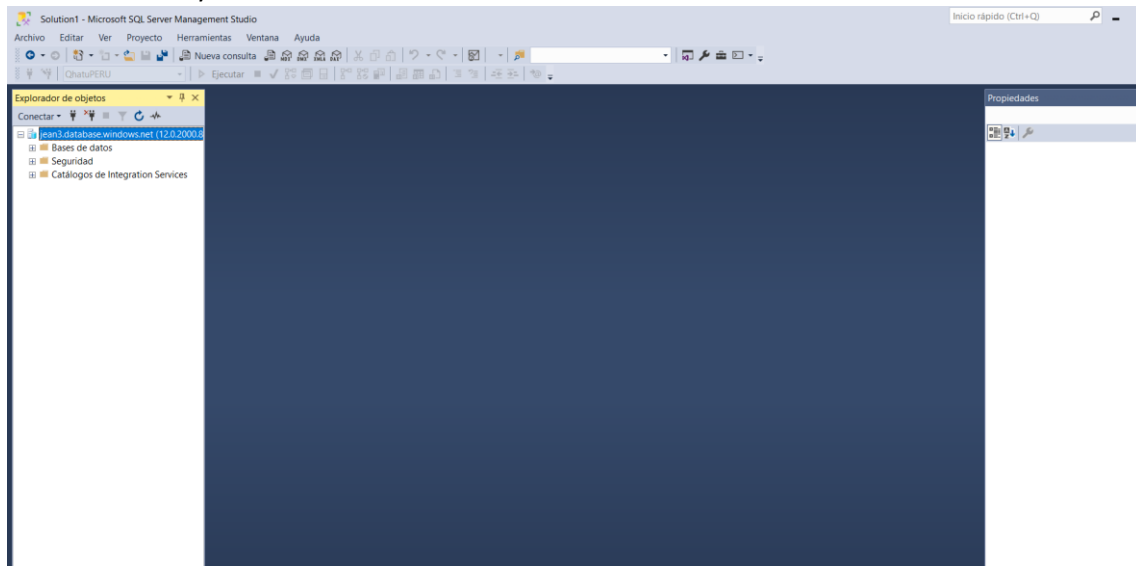


Y como podemos visualizar ya se tiene ya creado la base de datos de QhatuPERU ahora agregaremos las tablas de la base de datos



Para la creación de las tablas y los diagramas

Ingresamos a revisar la conexión de nuestro sql y el azure

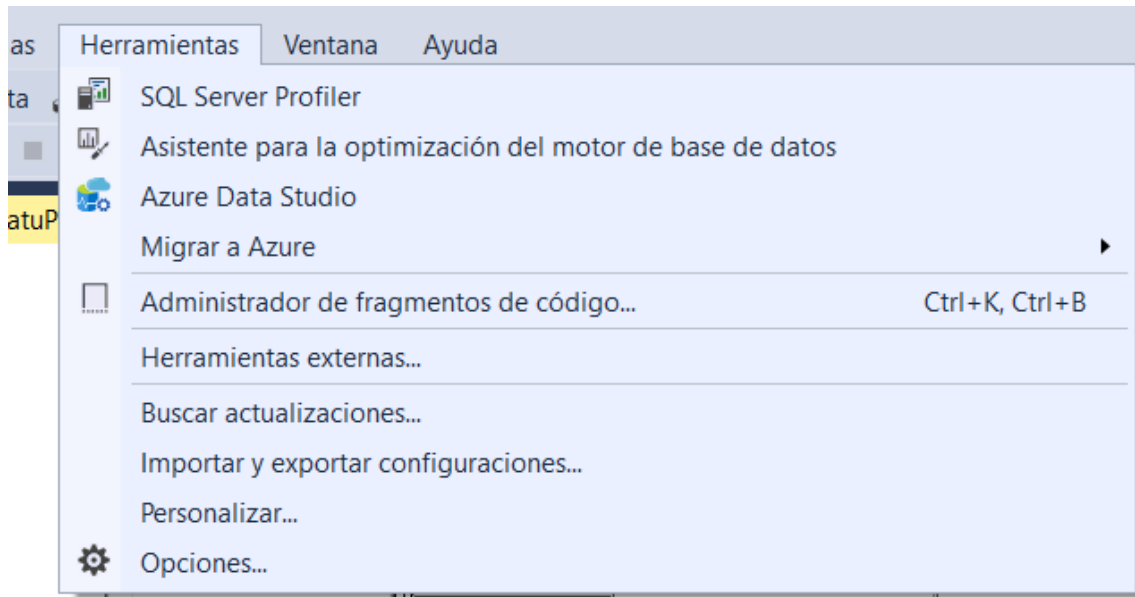

Ingresamos a herramientas y después a Azure Data Studio

Nos mandará a descargar un archivo

Filtrar por título

- Documentación de Azure Data Studio
- Descarga y notas de la versión
 - Descargar Azure Data Studio**
 - Notas de la versión
 - Información general
 - Guías de inicio rápido
 - Tutoriales
 - Conceptos
 - Guías paso a paso
 - Extensiones
 - Cuaderno
 - Referencias
 - Recursos

Descargar PDF

Descarga de Azure Data Studio

Azure Data Studio 1.52 es la versión más reciente de disponibilidad general (GA).

- Número de versión: 1.52
- Fecha de lanzamiento: 18 de junio de 2025

Expandir tabla

Platform	Type	Download
Windows	Instalador de usuario	x64 ¹² ARM64 ¹²
	Instalador del sistema	x64 ¹² ARM64 ¹²
	.zip	x64 ¹² ARM64 ¹²
macOS	.zip	Universal ¹² Chip de Intel ¹² Apple Silicon ¹²
Linux	.tar.gz	x64 ¹²
	.deb	x64 ¹²
	.rpm	x64 ¹²

Si tiene comentarios o sugerencias o desea notificar un problema con la descarga de Azure Data Studio, envíe una incidencia a nuestro equipo en la [página de comentarios de Azure Data Studio](#).


Instalación de Azure Data Studio

En este artículo


- Descarga de Azure Data Studio**
- Instalación de Azure Data Studio
- Novedades de Azure Data Studio
- Sistemas operativos admitidos
- Requisitos del sistema
- Buscar actualizaciones
- Uninstall
- Contenido relacionado
- Colaborar en la documentación

¿Le ha resultado útil esta página?

Los descargamos dependiendo de que tipo de instancia sea de hay instalamos el archivo

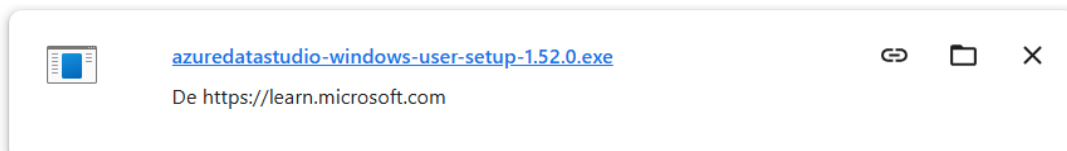


Seguimos los pasos y después de instalarlo abrimos el archivo

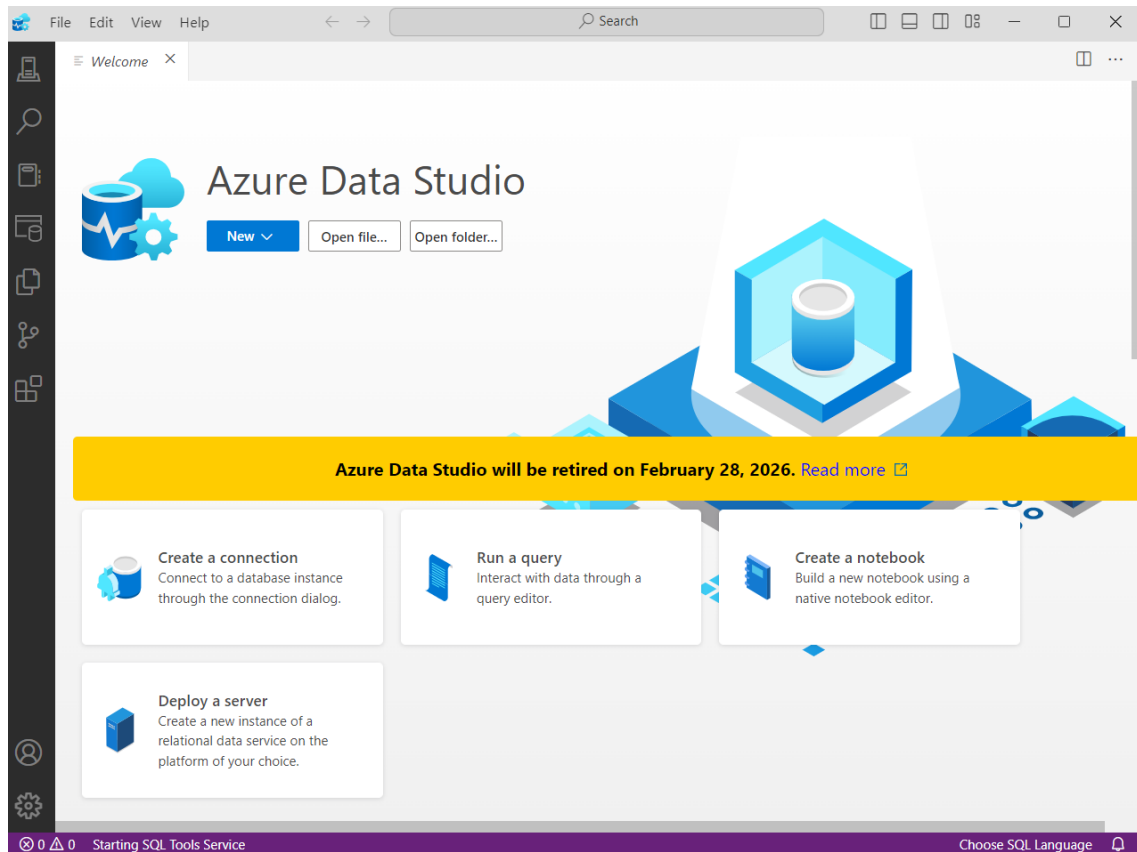

Le damos en file y a new query

Donde crearemos la conexión

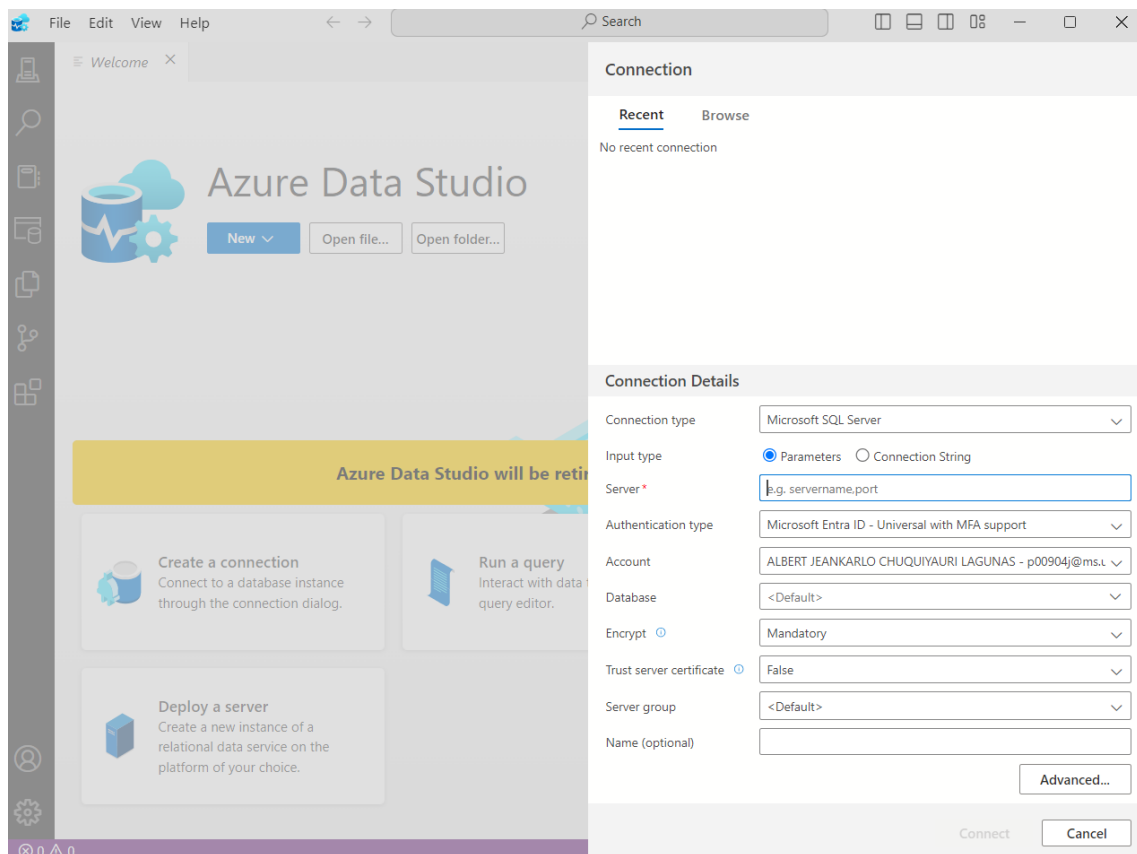

rellenamos todos los datos que se requieren sobre la base de datos y depues pegamos el código en la pate de limpia y le damos a run para ejecutar

acontinuacion el código que se implemento :

```
-----
-- PASO 1: LIMPIEZA DE TABLAS EXISTENTES (ORDEN INVERSO)
-----

-- Eliminamos primero las tablas que tienen Llaves Foráneas (FK)
IF OBJECT_ID('GUIA_DETALLE', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE GUIA_DETALLE;
IF OBJECT_ID('GUIA_ENVIO', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE GUIA_ENVIO;
IF OBJECT_ID('ORDEN_DETALLE', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE ORDEN_DETALLE;
IF OBJECT_ID('ARTICULO', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE ARTICULO;
IF OBJECT_ID('ORDEN_COMPRA', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE ORDEN_COMPRA;
IF OBJECT_ID('TRANSPORTISTA', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE TRANSPORTISTA;
IF OBJECT_ID('PROVEEDOR', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE PROVEEDOR;
IF OBJECT_ID('LINEA', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE LINEA;
IF OBJECT_ID('TIENDA', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE TIENDA;
GO

-----
-- PASO 2: CREACIÓN DE TABLAS (ORDEN DE DEPENDENCIAS)
-----

-- 1. Tablas Sin Dependencias (Entidades Fuertes)

CREATE TABLE TIENDA (
    CodTienda INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    Direccion VARCHAR(60),
    Distrito VARCHAR(20),
    Telefono VARCHAR(15),
    Fax VARCHAR(15)
);

CREATE TABLE LINEA (
    CodLinea INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    NomLinea VARCHAR(20) NOT NULL,
    Descripcion VARCHAR(40),
    CONSTRAINT U_Linea_NomLinea UNIQUE(NomLinea)
);

CREATE TABLE PROVEEDOR (
    CodProveedor INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    NomProveedor VARCHAR(40) NOT NULL,
    Representante VARCHAR(30),
    Direccion VARCHAR(60),
    Ciudad VARCHAR(15),
    Departamento VARCHAR(15),
   CodigoPostal VARCHAR(15),
    Telefono VARCHAR(15),
    Fax VARCHAR(15)
);

CREATE TABLE TRANSPORTISTA (
    CodTransportista INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    NomTransportista VARCHAR(30) NOT NULL,
    Direccion VARCHAR(60),
```



```
Telefono VARCHAR(15)
);

CREATE TABLE ORDEN_COMPRA (
    NumOrden INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    FechaOrden DATETIME NOT NULL,
    FechaIngreso DATETIME
);
GO -- Usamos GO para asegurar que todas las tablas fuertes se creen antes de las
dependientes.

-- 2. Tablas Con Dependencias (Llaves Foráneas)

CREATE TABLE ARTICULO (
    CodArticulo INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    CodLinea INT NOT NULL,
    CodProveedor INT NOT NULL,
    DescripcionArticulo VARCHAR(40) NOT NULL,
    Presentacion VARCHAR(30),
    PrecioProveedor MONEY,
    StockActual SMALLINT,
    StockMinimo SMALLINT,
    Descontinuado BIT DEFAULT 0,
    CONSTRAINT CK_Articulo_PrecioProveedor CHECK (PrecioProveedor >= 0),
    CONSTRAINT FK_Articulo_Linea FOREIGN KEY (CodLinea) REFERENCES LINEA(CodLinea) ON
DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_Articulo_Proveedor FOREIGN KEY (CodProveedor) REFERENCES
PROVEEDOR(CodProveedor)
);

CREATE TABLE ORDEN_DETALLE (
    NumOrden INT NOT NULL,
    CodArticulo INT NOT NULL,
    PrecioCompra MONEY NOT NULL,
    CantidadSolicitada SMALLINT NOT NULL,
    CantidadRecibida SMALLINT,
    Estado VARCHAR(10),
    CONSTRAINT PK_ORDEN_DETALLE PRIMARY KEY (NumOrden, CodArticulo),
    CONSTRAINT FK_OrdenDetalle_Orden FOREIGN KEY (NumOrden) REFERENCES
ORDEN_COMPRA(NumOrden),
    CONSTRAINT FK_OrdenDetalle_Articulo FOREIGN KEY (CodArticulo) REFERENCES
ARTICULO(CodArticulo)
);

CREATE TABLE GUIA_ENVIO (
    NumGuia INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    CodTienda INT NOT NULL,
    FechaSalida DATETIME NOT NULL,
    CodTransportista INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_GuiaEnvio_Tienda FOREIGN KEY (CodTienda) REFERENCES
TIENDA(CodTienda),
    CONSTRAINT FK_GuiaEnvio_Transportista FOREIGN KEY (CodTransportista) REFERENCES
TRANSPORTISTA(CodTransportista)
);

CREATE TABLE GUIA_DETALLE (
    NumGuia INT NOT NULL,
    CodArticulo INT NOT NULL,
```


```
PrecioVenta MONEY NOT NULL,  
CantidadEnviada SMALLINT NOT NULL,  
CONSTRAINT PK_GUIA_DETALLE PRIMARY KEY (NumGuia, CodArticulo),  
CONSTRAINT FK_GuiaDetalle_Guia FOREIGN KEY (NumGuia) REFERENCES  
GUIA_ENVIO(NumGuia),  
CONSTRAINT FK_GuiaDetalle_Articulo FOREIGN KEY (CodArticulo) REFERENCES  
ARTICULO(CodArticulo)  
);  
GO
```

```
Run Cancel Disconnect Change Database: QhutuPERU Estimated Plan Enable Actual Plan Parse  
1  
2 -- PASO 1: LIMPIEZA DE TABLAS EXISTENTES (ORDEN INVERSO)  
3  
4 -- Eliminamos primero las tablas que tienen Llaves Foráneas (FK)  
5 IF OBJECT_ID('GUIA_DETALLE', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE GUIA_DETALLE;  
6 IF OBJECT_ID('GUIA_ENVIO', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE GUIA_ENVIO;  
7 IF OBJECT_ID('ORDEN_DETALLE', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE ORDEN_DETALLE;  
8 IF OBJECT_ID('ARTICULO', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE ARTICULO;  
9 IF OBJECT_ID('ORDEN_COMPRA', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE ORDEN_COMPRA;  
10 IF OBJECT_ID('TRANSPORTISTA', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE TRANSPORTISTA;  
11 IF OBJECT_ID('PROVEEDOR', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE PROVEEDOR;  
12 IF OBJECT_ID('LINEA', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE LINEA;  
13 IF OBJECT_ID('TIENDA', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE TIENDA;  
14 GO  
15  
16  
17  
18 -- PASO 2: CREACIÓN DE TABLAS (ORDEN DE DEPENDENCIAS)  
19  
20  
21 -- 1. Tablas Sin Dependencias (Entidades Fuertes)  
22  
23 CREATE TABLE TIENDA (  
24     CodTienda INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
25     Direccion VARCHAR(60),  
26     Distrito VARCHAR(20),  
27     Telefono VARCHAR(15),  
28     Fax VARCHAR(15)  
29 );
```


Messages

```
7:06:26 AM Started executing query at line 1  
Commands completed successfully.  
7:06:26 AM Started executing query at line 15  
Commands completed successfully.  
7:06:26 AM Started executing query at line 63  
Commands completed successfully.  
Total execution time: 00:00:00.212
```


Después de eso ingresamos al costado de conexiones para la verificación de la carga de la tablas

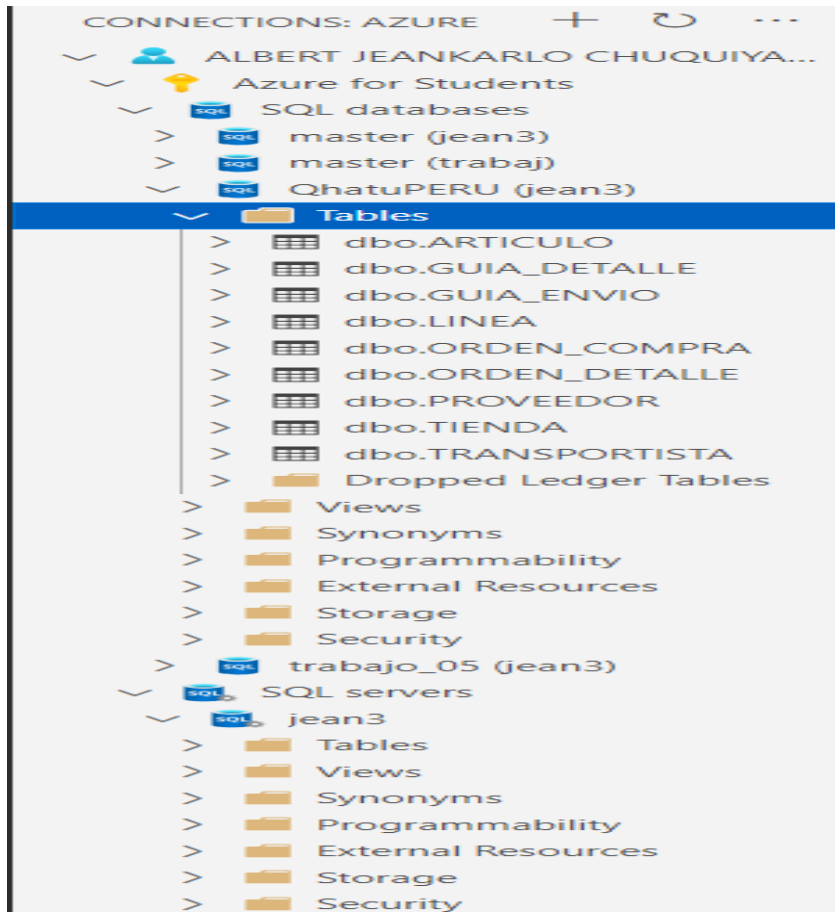


Después de eso nos dirigimos al aplicativo del sql server

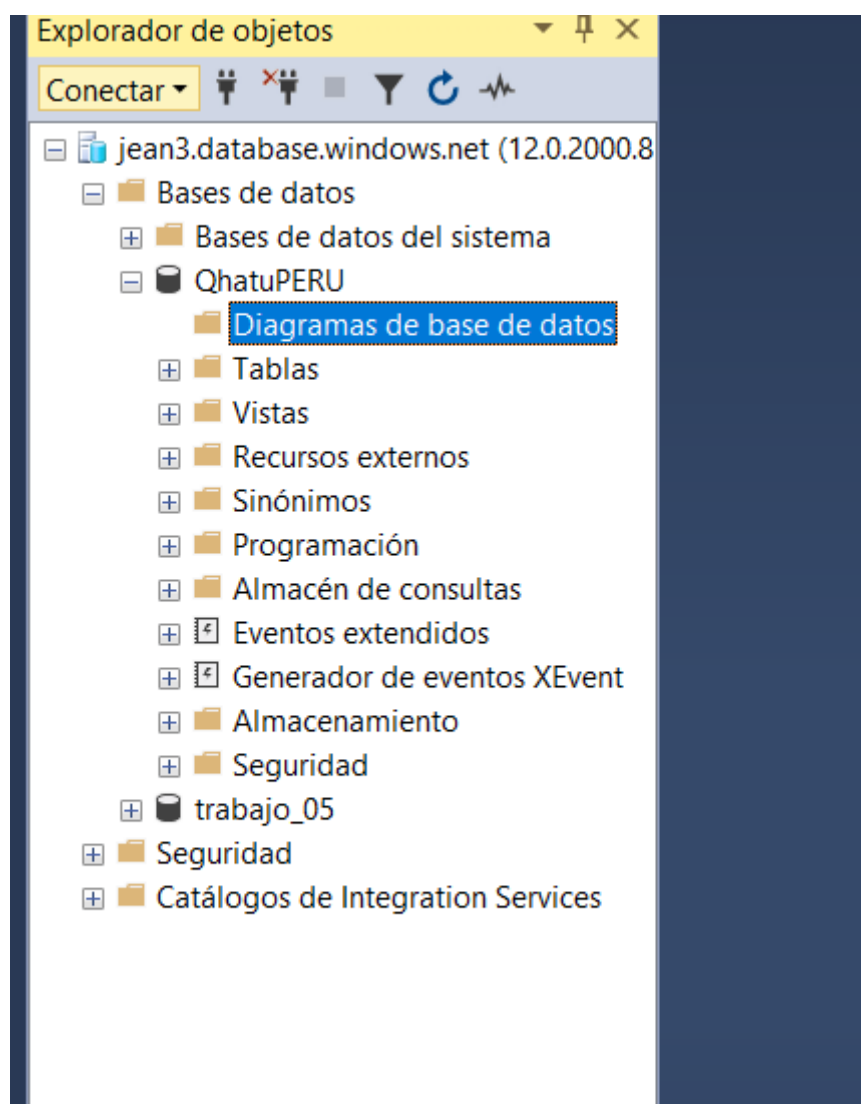


Y verificamos las tablas de datos también aquí

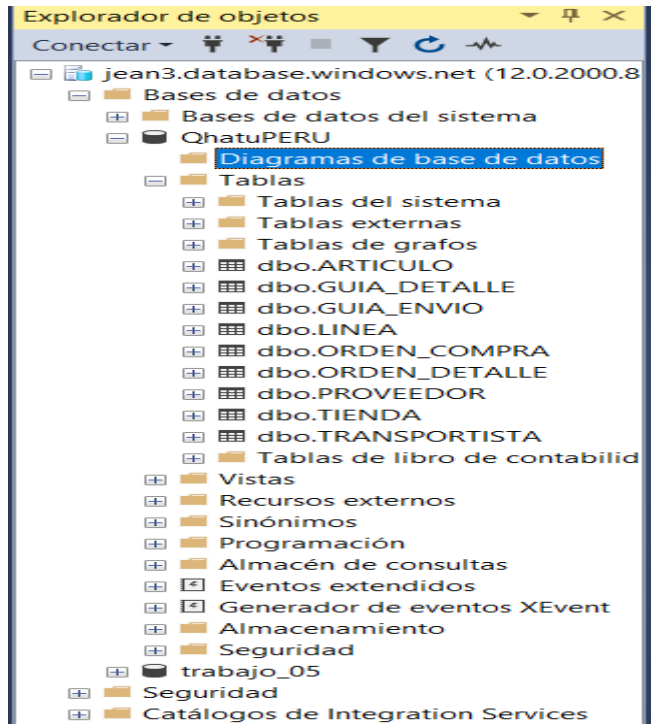


Después de ello se creara el diagrama en la siguiente opción




Después vamos a crear nuevo diagrama

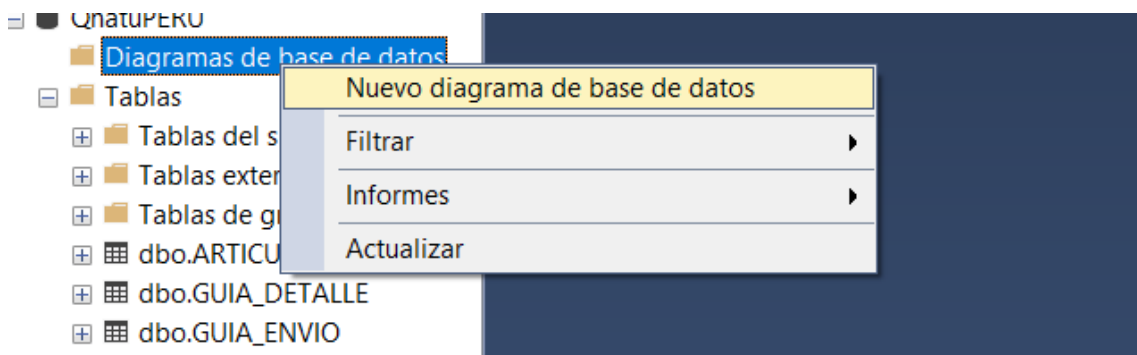

Y solo agregamos las tablas tablas que necesitamos en el diagrama

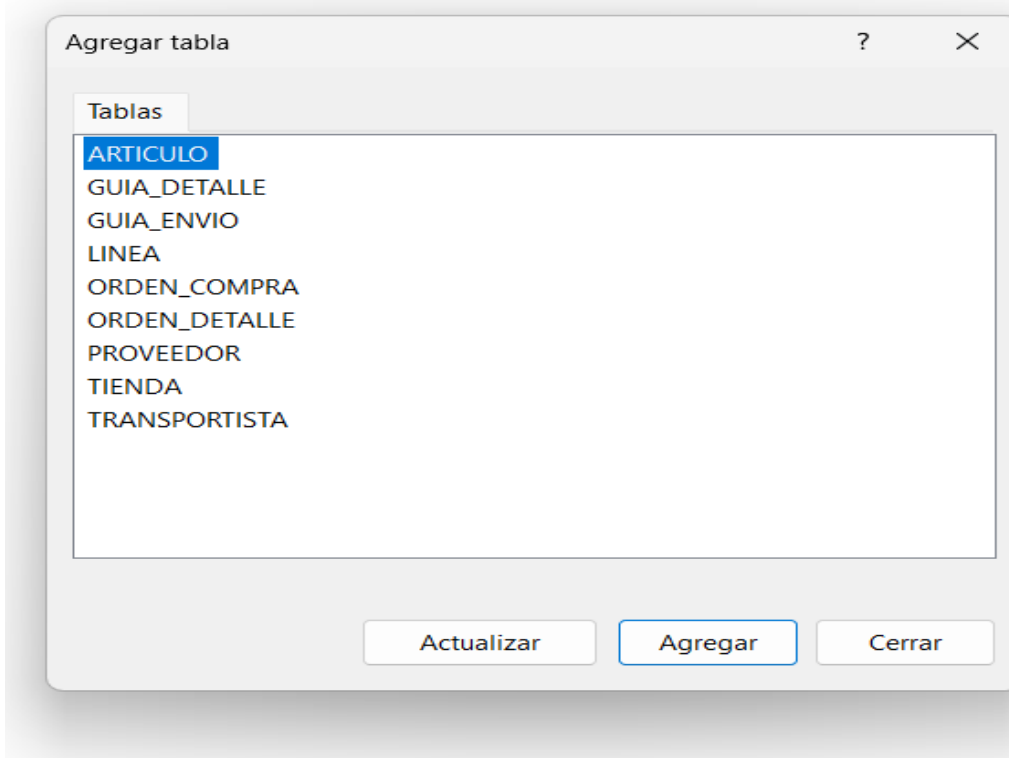

Al finalizar el cuadro estaría de la siguiente manera

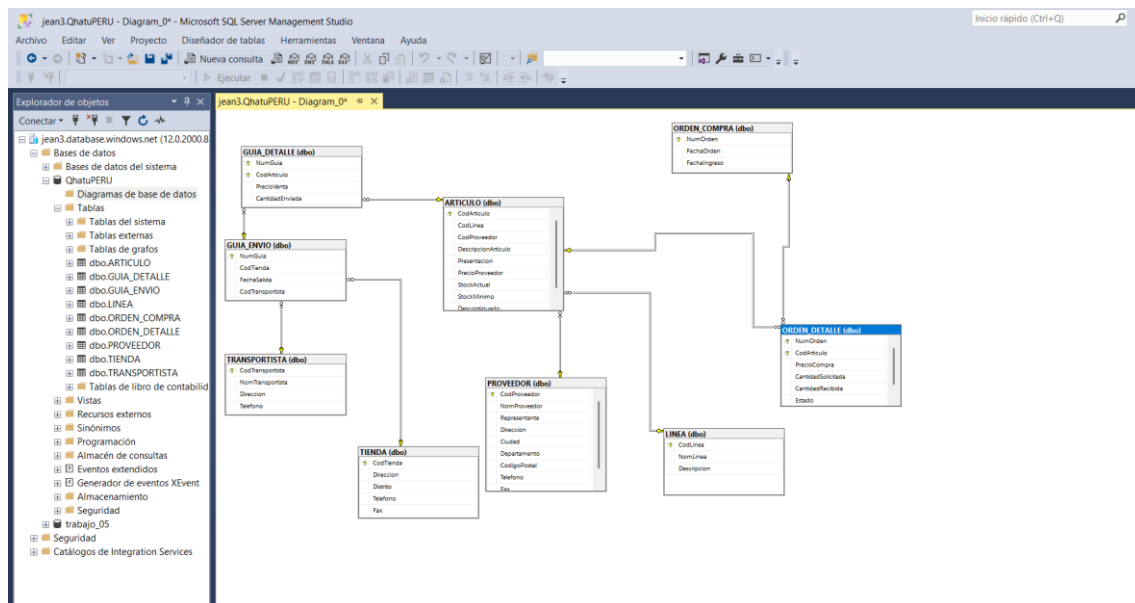

estas serian las tablas de datos que tendríamos frente a dicho diagrama.