

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERIA



Asignatura: Base de Datos II
Docente: Dr. Raúl Enrique
Fernández Bejarano
Alumno: Chuquiyauri Lagunas
Albert
Ciclo: V

HUANCAYO - PERÚ
2025

Manual de implementación de requerimientos de la semana 07

Enunciado 03:

Realizar las siguientes consultas para la base de datos **QhatuPeru**

Consultas Básicas para SQL Server

1. Listar todas las tiendas:
2. Obtener el nombre y representante de todos los proveedores
3. Mostrar todas las líneas de productos con su descripción
4. Ver la descripción y el stock actual de todos los artículos
5. Listar todos los transportistas y sus números de teléfono
6. Obtener los números de todas las órdenes de compra y sus fechas
7. Mostrar el código de la tienda y la fecha de salida de todas las guías de envío
8. Ver los detalles de las órdenes: número de orden, artículo y cantidad solicitada
9. Listar la dirección y ciudad de todos los proveedores
10. Mostrar los detalles de las guías: número de guía, artículo y cantidad enviada

Base de Datos II

Consultas Básicas Utilizando Columnas Calculadas

1. Calcular el valor total del inventario por artículo (Stock x Precio Proveedor)
2. Mostrar el precio de venta de un artículo con un aumento del 30%
3. Calcular el costo total por artículo en cada orden de compra
4. Mostrar la información del proveedor concatenando dirección, ciudad y departamento
5. Calcular el valor total de los artículos enviados en cada guía de detalle
6. Simular un aumento del 10% en el precio de todos los artículos
7. Mostrar la diferencia entre la cantidad solicitada y la recibida en las órdenes de compra
8. Indicar el nivel de stock respecto al mínimo (StockActual - StockMínimo)
9. Mostrar el nombre de la línea de producto en mayúsculas
10. Concatenar el código y nombre del proveedor en una sola columna

Página | 7

Consultas Básicas Utilizando Filtros (Sentencia WHERE)

1. Encontrar todos los artículos cuyo stock actual sea menor a 10
2. Listar los proveedores de la ciudad de 'Lima'
3. Mostrar las órdenes de compra con estado 'Pendiente'
4. Obtener los artículos descontinuados (Descontinuado = 1)
5. Buscar las guías de envío gestionadas por el transportista con código 1
6. Listar los artículos con un precio de proveedor mayor a 50
7. Encontrar las tiendas ubicadas en el distrito de 'Miraflores'
8. Mostrar detalles de órdenes donde la cantidad solicitada fue mayor a 100 unidades
9. Listar las líneas de productos que no sean 'Bebidas'
10. Obtener los proveedores que no tienen un fax registrado

Consultas Básicas Utilizando Fechas

1. Seleccionar todas las órdenes de compra realizadas en una fecha específica (ej: 5 de octubre de 2025)
2. Listar las guías de envío que salieron antes del 1 de enero de 2025
3. Encontrar las órdenes de compra que aún no han ingresado (FechaIngreso es nula)
4. Mostrar las órdenes de compra del mes de septiembre de 2025

5. Listar las guías de envío de la última semana
6. Obtener las órdenes de compra cuya fecha de ingreso fue posterior a la fecha del pedido
7. Buscar las órdenes de compra realizadas en el primer trimestre de 2025
8. Mostrar las guías de envío que salieron exactamente hoy
9. Listar las órdenes de compra del año 2024
10. Encontrar las órdenes que tardaron más de 10 días en ingresar

Página | 8

Consultas Utilizando el Operador LIKE

1. Buscar todos los artículos cuya descripción comience con 'Leche'
2. Encontrar proveedores cuyo nombre contenga la palabra 'S.A.'
3. Listar las líneas de productos que terminen en 's'
4. Obtener las tiendas cuya dirección contenga 'Av.'
5. Buscar artículos cuya presentación sea en 'Caja'
6. Encontrar proveedores cuyo representante se llame 'Ana' (puede tener segundo nombre)
7. Listar transportistas cuyo nombre comience con una letra entre 'A' y 'C'
8. Buscar artículos cuya descripción tenga exactamente 5 letras
9. Encontrar proveedores de un distrito que empiece con 'San'
10. Mostrar líneas de productos que no contengan la palabra 'Lácteos'

Consultas Utilizando el Operador BETWEEN

1. Seleccionar artículos con un stock actual entre 20 y 50 unidades
2. Listar las órdenes de compra realizadas en septiembre de 2025
3. Obtener artículos cuyo precio de proveedor esté entre 10 y 25
4. Mostrar las guías de envío con códigos entre 100 y 200
5. Encontrar proveedores cuyos nombres (alfabéticamente) estén entre 'A' y 'L'
6. Listar detalles de órdenes con cantidad solicitada entre 50 y 100
7. Buscar tiendas con códigos entre 1 y 5
8. Mostrar guías de detalle con un precio de venta entre 15 y 30
9. Seleccionar artículos cuyo código de línea esté entre 1 y 3

Consultas Utilizando el Operador IN

1. Seleccionar artículos que pertenezcan a las líneas de producto 1, 3 y 5
2. Listar los proveedores de las ciudades de 'Lima', 'Arequipa' y 'Cusco'
3. Mostrar las órdenes de detalle con estado 'Recibido' o 'Parcial'
4. Encontrar las tiendas con los códigos 2, 4 y 5
5. Obtener las guías de envío gestionadas por los transportistas 1 y 3
6. Buscar artículos de los proveedores con códigos 10, 20 y 30
7. Seleccionar los detalles de las órdenes de compra 1001, 1005 y 1010
8. Listar proveedores que NO sean de Lima o Callao
9. Mostrar los artículos cuya presentación sea 'Botella' o 'Lata'
10. Obtener las guías de detalle para los artículos con códigos 112, 115 y 203

Consultas Utilizando Búsqueda de Valores NULL

1. Encontrar proveedores que no tienen registrado un fax
2. Listar las órdenes de compra que todavía no han ingresado (FechaIngreso es nula)
3. Mostrar los artículos que no tienen definida una presentación
4. Seleccionar detalles de orden donde la cantidad recibida aún no se ha registrado
5. Encontrar proveedores cuyo representante no está especificado
6. Listar todos los proveedores que SÍ tienen un número de fax
7. Mostrar las órdenes de compra que ya tienen una fecha de ingreso registrada
8. Buscar artículos cuyo precio de proveedor no esté definido (aunque la restricción lo impide, es un buen ejemplo)
9. Encontrar proveedores para los cuales no se ha registrado un código postal
10. Mostrar los detalles de órdenes cuyo estado no ha sido definido

Consultas Utilizando Funciones de Fecha

1. Mostrar el año en que se realizó cada orden de compra
2. Obtener el mes y día de salida de las guías de envío
3. Calcular cuántos días tardó en llegar cada orden de compra
4. Mostrar el nombre del día de la semana en que se generó cada orden

5. Listar las órdenes de compra realizadas en el mes actual
6. Agregar 15 días a la fecha de salida de una guía para estimar una fecha de entrega
7. Obtener la fecha actual del servidor de base de datos
8. Mostrar las guías de envío del último trimestre
9. Extraer la parte de la fecha (sin la hora) de las órdenes de compra
10. Formatear la fecha de las órdenes al estilo dd/MM/yyyy

Enunciado 03:

Realizar las siguientes consultas para la base de datos **QhatuPeru**

Consultas Básicas para SQL Server

1. Listar todas las tiendas:
2. Obtener el nombre y representante de todos los proveedores
3. Mostrar todas las líneas de productos con su descripción
4. Ver la descripción y el stock actual de todos los artículos
5. Listar todos los transportistas y sus números de teléfono
6. Obtener los números de todas las órdenes de compra y sus fechas
7. Mostrar el código de la tienda y la fecha de salida de todas las guías de envío
8. Ver los detalles de las órdenes: número de orden, artículo y cantidad solicitada
9. Listar la dirección y ciudad de todos los proveedores
10. Mostrar los detalles de las guías: número de guía, artículo y cantidad enviada

Base de Datos II

Consultas Básicas Utilizando Columnas Calculadas

1. Calcular el valor total del inventario por artículo (Stock x Precio Proveedor)

2. Mostrar el precio de venta de un artículo con un aumento del 30%
3. Calcular el costo total por artículo en cada orden de compra
4. Mostrar la información del proveedor concatenando dirección, ciudad y departamento
5. Calcular el valor total de los artículos enviados en cada guía de detalle
6. Simular un aumento del 10% en el precio de todos los artículos
7. Mostrar la diferencia entre la cantidad solicitada y la recibida en las órdenes de compra
8. Indicar el nivel de stock respecto al mínimo ($\text{StockActual} - \text{StockMínimo}$)
9. Mostrar el nombre de la línea de producto en mayúsculas
10. Concatenar el código y nombre del proveedor en una sola columna

Consultas Básicas Utilizando Filtros (Sentencia WHERE)

1. Encontrar todos los artículos cuyo stock actual sea menor a 10
2. Listar los proveedores de la ciudad de 'Lima'
3. Mostrar las órdenes de compra con estado 'Pendiente'
4. Obtener los artículos descontinuados ($\text{Descontinuado} = 1$)
5. Buscar las guías de envío gestionadas por el transportista con código 1
6. Listar los artículos con un precio de proveedor mayor a 50
7. Encontrar las tiendas ubicadas en el distrito de 'Miraflores'
8. Mostrar detalles de órdenes donde la cantidad solicitada fue mayor a 100 unidades
9. Listar las líneas de productos que no sean 'Bebidas'
10. Obtener los proveedores que no tienen un fax registrado

Consultas Básicas Utilizando Fechas

1. Seleccionar todas las órdenes de compra realizadas en una fecha específica (ej: 5 de octubre de 2025)
2. Listar las guías de envío que salieron antes del 1 de enero de 2025
3. Encontrar las órdenes de compra que aún no han ingresado (FechaIngreso : es nula)
4. Mostrar las órdenes de compra del mes de septiembre de 2025
5. • Listar las guías de envío de la última semana
6. • Obtener las órdenes de compra cuya fecha de ingreso fue posterior a la fecha del pedido
7. • Buscar las órdenes de compra realizadas en el primer trimestre de 2025
8. • Mostrar las guías de envío que salieron exactamente hoy
9. • Listar las órdenes de compra del año 2024
10. • Encontrar las órdenes que tardaron más de 10 días en ingresar

Consultas Utilizando el Operador LIKE

1. Buscar todos los artículos cuya descripción comience con 'Leche'
2. Encontrar proveedores cuyo nombre contenga la palabra 'S.A.'
3. Listar las líneas de productos que terminen en 's'
4. Obtener las tiendas cuya dirección contenga 'Av.'
5. Buscar artículos cuya presentación sea en 'Caja'

6. Encontrar proveedores cuyo representante se llame 'Ana' (puede tener segundo nombre)
7. Listar transportistas cuyo nombre comience con una letra entre 'A' y 'C'
8. Buscar artículos cuya descripción tenga exactamente 5 letras
9. Encontrar proveedores de un distrito que empiece con 'San'
10. Mostrar líneas de productos que no contengan la palabra 'Lácteos'

Consultas Utilizando el Operador BETWEEN

1. Seleccionar artículos con un stock actual entre 20 y 50 unidades
2. Listar las órdenes de compra realizadas en septiembre de 2025
3. Obtener artículos cuyo precio de proveedor esté entre 10 y 25
4. Mostrar las guías de envío con códigos entre 100 y 200
5. Encontrar proveedores cuyos nombres (alfabéticamente) estén entre 'A' y 'L'
6. Listar detalles de órdenes con cantidad solicitada entre 50 y 100
7. Buscar tiendas con códigos entre 1 y 5
8. Mostrar guías de detalle con un precio de venta entre 15 y 30
9. Seleccionar artículos cuyo código de línea esté entre 1 y 3
10. Listar proveedores cuyo código postal esté en un rango específico

Consultas Utilizando el Operador IN

1. Seleccionar artículos que pertenezcan a las líneas de producto 1, 3 y 5
2. Listar los proveedores de las ciudades de 'Lima', 'Arequipa' y 'Cusco'
3. Mostrar las órdenes de detalle con estado 'Recibido' o 'Parcial'
4. Encontrar las tiendas con los códigos 2, 4 y 6
5. Obtener las guías de envío gestionadas por los transportistas 1 y 3
6. Buscar artículos de los proveedores con códigos 10, 20 y 30
7. Seleccionar los detalles de las órdenes de compra 1001, 1005 y 1010
8. Listar proveedores que NO sean de Lima o Callao
9. Mostrar los artículos cuya presentación sea 'Botella' o 'Lata'
10. Obtener las guías de detalle para los artículos con códigos 112, 115 y 203

Consultas Utilizando Búsqueda de Valores NULL


1. Encontrar proveedores que no tienen registrado un fax
2. Listar las órdenes de compra que todavía no han ingresado (FechaIngreso es nula)
3. Mostrar los artículos que no tienen definida una presentación
4. Seleccionar detalles de orden donde la cantidad recibida aún no se ha registrado
5. Encontrar proveedores cuyo representante no está especificado
6. Listar todos los proveedores que SÍ tienen un número de fax
7. Mostrar las órdenes de compra que ya tienen una fecha de Ingreso registrada
8. Buscar artículos cuyo precio de proveedor no esté definido (aunque la restricción lo impide, es un buen ejemplo)
9. Encontrar proveedores para los cuales no se ha registrado un código postal
10. Mostrar los detalles de órdenes cuyo estado no ha sido definido

Consultas Utilizando Funciones de Fecha


1. Mostrar el año en que se realizó cada orden de compra
2. Obtener el mes y día de salida de las guías de envío
3. Calcular cuántos días tardó en llegar cada orden de compra
4. Mostrar el nombre del día de la semana en que se generó cada orden ... (El resto de esta sección está cortado)
5. • Listar las órdenes de compra realizadas en el mes actual
6. • Agregar 15 días a la fecha de salida de una guía para estimar una fecha de entrega
7. • Obtener la fecha actual del servidor de base de datos
8. • Mostrar las guías de envío del último trimestre
9. • Extraer la parte de la fecha (sin la hora) de las órdenes de compra
10. • Formatear la fecha de las órdenes al estilo dd/MM/yyyy

En este formato nos piden la creación de datos en cada tabla o mejor dicho la implementación de los datos que se requieren y nos exigen

Agregamos el dato o los datos a una nueva consulta la cual agregaremos el código de implementación de los datos



De ahí se crea una nueva consulta



```
USE QhatuPERU;
GO
```

```
DECLARE @i INT = 1;
```

```
-- 1. Insertar 100 Registros en TIENDA
```

```
WHILE @i <= 100
```

```
BEGIN
```

```
    INSERT INTO TIENDA (CodTienda, Direccion, Distrito, Telefono, Fax)
```

```
    VALUES (
```

```
        100 + @i,
```

```
        'Av. Tienda ' + CAST(@i AS VARCHAR(3)),
```

```
        'Distrito ' + CAST((@i % 10) + 1 AS VARCHAR(2)),
```

```
        '400-0' + CAST(100 + @i AS VARCHAR(3)),
```

```
        '400-1' + CAST(100 + @i AS VARCHAR(3))
```



```
);
SET @i = @i + 1;
END
GO

-- 2. Insertar 100 Registros en LINEA
DECLARE @j INT = 1;
WHILE @j <= 100
BEGIN
    INSERT INTO LINEA (NomLinea, Descripcion)
    VALUES (
        'Línea Prd ' + CAST(@j AS VARCHAR(3)),
        'Descripción para Línea ' + CAST(@j AS VARCHAR(3))
    );
    SET @j = @j + 1;
END
GO

-- 3. Insertar 100 Registros en PROVEEDOR
DECLARE @k INT = 1;
WHILE @k <= 100
BEGIN
    INSERT INTO PROVEEDOR (NomProveedor, Representante, Direccion, Ciudad,
    Departamento, CodigoPostal, Telefono, Fax)
    VALUES (
        'Proveedor SA ' + CAST(@k AS VARCHAR(3)),
        'Rep. ' + CAST(@k AS VARCHAR(3)),
        'Calle Proveedor ' + CAST(@k * 2 AS VARCHAR(3)),
        'Ciudad ' + CAST((@k % 5) + 1 AS VARCHAR(2)),
        'Dep. ' + CAST((@k % 3) + 1 AS VARCHAR(2)),
        'CPO' + CAST(1000 + @k AS VARCHAR(4)),
        '900-0' + CAST(@k AS VARCHAR(3)),
        '900-1' + CAST(@k AS VARCHAR(3))
    );
    SET @k = @k + 1;
END
GO

-- 4. Insertar 100 Registros en TRANSPORTISTA
DECLARE @l INT = 1;
WHILE @l <= 100
BEGIN
    INSERT INTO TRANSPORTISTA (CodTransportista, NomTransportista, Direccion,
    Telefono)
    VALUES (
        2000 + @l,
        'Transp. Veloz ' + CAST(@l AS VARCHAR(3)),
        'Ruta ' + CAST(@l AS VARCHAR(3)) + ' km',
        '955-0' + CAST(2000 + @l AS VARCHAR(4))
    );
    SET @l = @l + 1;
END
GO

-- 5. Insertar 100 Registros en ORDEN_COMPRA
DECLARE @m INT = 1;
WHILE @m <= 100
BEGIN
```

```
INSERT INTO ORDEN_COMPRA (NumOrden, FechaOrden, FechaIngreso)
VALUES (
    3000 + @m,
    DATEADD(day, -@m, GETDATE()),
    CASE
        WHEN @m % 5 = 0 THEN NULL
        ELSE DATEADD(day, -@m + 3, GETDATE())
    END
);
SET @m = @m + 1;
END
GO

-- 6. Insertar 100 Registros en ARTICULO
DECLARE @n INT = 1;
WHILE @n <= 100
BEGIN
    INSERT INTO ARTICULO (CodLinea, CodProveedor, DescripcionArticulo, Presentacion,
    PrecioProveedor, StockActual, StockMinimo, Descontinuado)
    VALUES (
        @n,
        @n,
        'Artículo General ' + CAST(@n AS VARCHAR(3)),
        'Pza ' + CAST((@n % 4) + 1 AS VARCHAR(1)),
        CAST((@n * 0.5) + 2.5 AS MONEY),
        CAST(50 + (@n * 2) AS SMALLINT),
        CAST(10 + (@n % 10) AS SMALLINT),
        CASE WHEN @n % 20 = 0 THEN 1 ELSE 0 END
    );
    SET @n = @n + 1;
END
GO

-- 7. Insertar 100 Registros en GUIA_ENVIO
DECLARE @p INT = 1;
WHILE @p <= 100
BEGIN
    INSERT INTO GUIA_ENVIO (NumGuia, CodTienda, FechaSalida, CodTransportista)
    VALUES (
        4000 + @p,
        100 + ((@p % 100) + 1),
        DATEADD(day, -(@p / 2), GETDATE()),
        2000 + ((@p % 100) + 1)
    );
    SET @p = @p + 1;
END
GO

-- 8. Insertar 100 Registros en ORDEN_DETALLE
DECLARE @q INT = 1;
WHILE @q <= 100
BEGIN
    INSERT INTO ORDEN_DETALLE (NumOrden, CodArticulo, PrecioCompra,
    CantidadSolicitada, CantidadRecibida, Estado)
    VALUES (
        3000 + @q,
        @q,
```



```
-- 9. Insertar 100 Registros en GUIA_DETALLE
DECLARE @r INT = 1;
WHILE @r <= 100
BEGIN
    INSERT INTO GUIA_DETALLE (NumGuia, CodArticulo, PrecioVenta, CantidadEnviada)
    VALUES (
        4000 + @r,
        @r,
        CAST((@r * 0.7) + 3.0 AS MONEY),
        CAST(50 + (@r * 3) AS SMALLINT)
    );
    SET @r = @r + 1;
END
GO
```

▶ Run □ Cancel 🔗

[illegible]

Después de generar la base de datos realizaremos estas consultas para los detalles de la base de datos

A continuación el código de consultas

```
USE QhatuPERU;  
GO
```

```
SELECT '--- CONSULTAS BÁSICAS ---';  
SELECT * FROM TIENDA;  
SELECT NomProveedor, Representante FROM PROVEEDOR;  
SELECT NomLinea, Descripcion FROM LINEA;  
SELECT DescripcionArticulo, StockActual FROM ARTICULO;  
SELECT NomTransportista, Telefono FROM TRANSPORTISTA;  
SELECT NumOrden, FechaOrden, FechaIngreso FROM ORDEN_COMPRA;  
SELECT CodTienda, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO;  
SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada FROM ORDEN_DETALLE;  
SELECT Direccion, Ciudad FROM PROVEEDOR;  
SELECT NumGuia, CodArticulo, CantidadEnviada FROM GUIA_DETALLE;  
  
SELECT '--- CONSULTAS CON COLUMNAS CALCULADAS ---';  
SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor, StockActual, (PrecioProveedor *  
StockActual) AS ValorInventarioTotal FROM ARTICULO;  
SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor, (PrecioProveedor * 1.30) AS  
PrecioVentaAumentado FROM ARTICULO;  
SELECT NumOrden, CodArticulo, PrecioCompra, CantidadSolicitada, (PrecioCompra *  
CantidadSolicitada) AS CostoTotalOrden FROM ORDEN_DETALLE;  
SELECT NomProveedor, Direccion + ', ' + Ciudad + ', ' + Departamento AS  
UbicacionCompleta FROM PROVEEDOR;  
SELECT NumGuia, CodArticulo, PrecioVenta, CantidadEnviada, (PrecioVenta *  
CantidadEnviada) AS ValorTotalEnvio FROM GUIA_DETALLE;  
SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor, (PrecioProveedor * 1.10) AS  
PrecioSimulado FROM ARTICULO;  
SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada, CantidadRecibida,  
(CantidadSolicitada - CantidadRecibida) AS DiferenciaRecibida FROM ORDEN_DETALLE  
WHERE CantidadRecibida IS NOT NULL;  
SELECT DescripcionArticulo, StockActual, StockMinimo, (StockActual - StockMinimo) AS  
DiferenciaStock FROM ARTICULO;  
SELECT UPPER(NomLinea) AS LineaMayusculas, Descripcion FROM LINEA;  
SELECT 'P-' + CAST(CodProveedor AS VARCHAR(10)) + ' - ' + NomProveedor AS  
ProveedorCompleto FROM PROVEEDOR;  
  
SELECT '--- CONSULTAS CON FILTROS (WHERE) ---';  
SELECT DescripcionArticulo, StockActual FROM ARTICULO WHERE StockActual < 10;  
SELECT NomProveedor, Ciudad FROM PROVEEDOR WHERE Ciudad = 'Lima';  
SELECT NumOrden FROM ORDEN_DETALLE WHERE Estado = 'Pendiente';  
SELECT DescripcionArticulo FROM ARTICULO WHERE Descontinuado = 1;  
SELECT NumGuia, CodTienda, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE CodTransportista = 1;  
SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor FROM ARTICULO WHERE PrecioProveedor > 50;  
SELECT CodTienda, Direccion FROM TIENDA WHERE Distrito = 'Miraflores';  
SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada FROM ORDEN_DETALLE WHERE  
CantidadSolicitada > 100;  
SELECT NomLinea FROM LINEA WHERE NomLinea <> 'Bebidas';  
SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE Fax IS NULL OR Fax = '';  
  
SELECT '--- CONSULTAS CON FECHAS ---';  
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE CAST(FechaOrden AS DATE) = '2025-  
10-05';  
SELECT NumGuia, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE FechaSalida < '2025-01-01';  
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso IS NULL;
```

```
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE YEAR(FechaOrden) = 2025 AND
MONTH(FechaOrden) = 9;
SELECT NumGuia, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE FechaSalida >= DATEADD(WEEK, -1,
GETDATE());
SELECT NumOrden, FechaOrden, FechaIngreso FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso >
FechaOrden;
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE YEAR(FechaOrden) = 2025 AND
MONTH(FechaOrden) BETWEEN 1 AND 3;
SELECT NumGuia, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE CAST(FechaSalida AS DATE) =
CAST(GETDATE() AS DATE);
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE YEAR(FechaOrden) = 2024;
SELECT NumOrden, DATEDIFF(DAY, FechaOrden, FechaIngreso) AS DiasDeEspera FROM
ORDEN_COMPRA WHERE DATEDIFF(DAY, FechaOrden, FechaIngreso) > 10;

SELECT '--- CONSULTAS CON LIKE ---';
SELECT DescripcionArticulo FROM ARTICULO WHERE DescripcionArticulo LIKE 'Leche%';
SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE NomProveedor LIKE '%S.A.%';
SELECT NomLinea FROM LINEA WHERE NomLinea LIKE '%s';
SELECT Direccion FROM TIENDA WHERE Direccion LIKE '%Av.%';
SELECT DescripcionArticulo, Presentacion FROM ARTICULO WHERE Presentacion LIKE
'%Caja%';
SELECT NomProveedor, Representante FROM PROVEEDOR WHERE Representante LIKE 'Ana%';
SELECT NomTransportista FROM TRANSPORTISTA WHERE NomTransportista LIKE '[A-C]';
SELECT DescripcionArticulo FROM ARTICULO WHERE DescripcionArticulo LIKE '_____';
SELECT NomProveedor, Ciudad FROM PROVEEDOR WHERE Ciudad LIKE 'San%';
SELECT NomLinea FROM LINEA WHERE NomLinea NOT LIKE '%Lácteos%';

SELECT '--- CONSULTAS CON BETWEEN ---';
SELECT DescripcionArticulo, StockActual FROM ARTICULO WHERE StockActual BETWEEN 20
AND 50;
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaOrden BETWEEN '2025-09-01'
AND '2025-09-30 23:59:59';
SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor FROM ARTICULO WHERE PrecioProveedor
BETWEEN 10 AND 25;
SELECT NumGuia FROM GUIA_ENVIO WHERE NumGuia BETWEEN 100 AND 200;
SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE NomProveedor BETWEEN 'A' AND 'Lz';
SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada FROM ORDEN_DETALLE WHERE
CantidadSolicitada BETWEEN 50 AND 100;
SELECT CodTienda, Direccion FROM TIENDA WHERE CodTienda BETWEEN 1 AND 5;
SELECT NumGuia, CodArticulo, PrecioVenta FROM GUIA_DETALLE WHERE PrecioVenta BETWEEN
15 AND 30;
SELECT DescripcionArticulo, CodLinea FROM ARTICULO WHERE CodLinea BETWEEN 1 AND 3;
SELECT NomProveedor, CódigoPostal FROM PROVEEDOR WHERE CódigoPostal BETWEEN 'CP01000'
AND 'CP02000';

SELECT '--- CONSULTAS CON IN ---';
SELECT DescripcionArticulo, CodLinea FROM ARTICULO WHERE CodLinea IN (1, 3, 5);
SELECT NomProveedor, Ciudad FROM PROVEEDOR WHERE Ciudad IN ('Lima', 'Arequipa',
'Cusco');
SELECT NumOrden, CodArticulo, Estado FROM ORDEN_DETALLE WHERE Estado IN ('Recibido',
'Parcial');
SELECT CodTienda, Distrito FROM TIENDA WHERE CodTienda IN (2, 4, 6);
SELECT NumGuia, CodTransportista FROM GUIA_ENVIO WHERE CodTransportista IN (1, 3);
SELECT DescripcionArticulo, CodProveedor FROM ARTICULO WHERE CodProveedor IN (10, 20,
30);
SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada FROM ORDEN_DETALLE WHERE NumOrden IN
(1001, 1005, 1010);
```

```
SELECT NomProveedor, Departamento FROM PROVEEDOR WHERE Departamento NOT IN ('Lima',
'Callao');
SELECT DescripcionArticulo, Presentacion FROM ARTICULO WHERE Presentacion IN
('Botella', 'Lata');
SELECT NumGuia, CodArticulo FROM GUIA_DETALLE WHERE CodArticulo IN (112, 115, 203);

SELECT '--- CONSULTAS CON NULL ---';
SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE Fax IS NULL OR Fax = '';
SELECT NumOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso IS NULL;
SELECT DescripcionArticulo FROM ARTICULO WHERE Presentacion IS NULL OR Presentacion =
'';
SELECT NumOrden, CodArticulo FROM ORDEN_DETALLE WHERE CantidadRecibida IS NULL;
SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE Representante IS NULL OR Representante = '';
SELECT NomProveedor, Fax FROM PROVEEDOR WHERE Fax IS NOT NULL AND Fax <> '';
SELECT NumOrden, FechaOrden, FechaIngreso FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso IS NOT
NULL;
SELECT DescripcionArticulo FROM ARTICULO WHERE PrecioProveedor IS NULL;
SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE CodigoPostal IS NULL OR CodigoPostal = '';
SELECT NumOrden, CodArticulo FROM ORDEN_DETALLE WHERE Estado IS NULL OR Estado = '';

SELECT '--- CONSULTAS CON FUNCIONES DE FECHA ---';
SELECT NumOrden, FechaOrden, YEAR(FechaOrden) AS AñoOrden FROM ORDEN_COMPRA;
SELECT NumGuia, FechaSalida, MONTH(FechaSalida) AS MesSalida, DAY(FechaSalida) AS
DiaSalida FROM GUIA_ENVIO;
SELECT NumOrden, DATEDIFF(DAY, FechaOrden, FechaIngreso) AS DiasParaIngreso FROM
ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso IS NOT NULL;
SELECT NumOrden, FechaOrden, DATENAME(WEEKDAY, FechaOrden) AS DiaDeLaSemana FROM
ORDEN_COMPRA;
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE YEAR(FechaOrden) =
YEAR(GETDATE()) AND MONTH(FechaOrden) = MONTH(GETDATE());
SELECT NumGuia, FechaSalida, DATEADD(DAY, 15, FechaSalida) AS FechaEstimadaEntrega
FROM GUIA_ENVIO;
SELECT GETDATE() AS FechaHoraActual;
SELECT NumGuia, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE FechaSalida >= DATEADD(QUARTER,
DATEDIFF(QUARTER, 0, GETDATE()) - 1, 0);
SELECT NumOrden, CAST(FechaOrden AS DATE) AS SoloFecha FROM ORDEN_COMPRA;
SELECT NumOrden, CONVERT(VARCHAR(10), FechaOrden, 103) AS FechaFormateada FROM
ORDEN_COMPRA;
```

Y también la muestra de las capturas de muestra de datos

```
SELECT '--- CONSULTAS BÁSICAS ---';
SELECT * FROM TIENDA;
SELECT NomProveedor, Representante FROM PROVEEDOR;
SELECT NomLinea, Descripcion FROM LINEA;
SELECT DescripcionArticulo, StockActual FROM ARTICULO;
SELECT NomTransportista, Telefono FROM TRANSPORTISTA;
SELECT NumOrden, FechaOrden, FechaIngreso FROM ORDEN_COMPRA;
SELECT CodTienda, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO;
SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada FROM ORDEN_DETALLE;
SELECT Direccion, Ciudad FROM PROVEEDOR;
SELECT NumGuia, CodArticulo, CantidadEnviada FROM GUIA_DETALLE;
```

File Edit View Help

SQL Query_2 - disconnected • SQLQuery_1 - (??) L.U (sa1) • SQLQuery_4 - (??) L.U (sa1) • SQLQuery_3 - (??) L.U (sa1)

CONNECTIONS: AZURE + ↻ ...

- ALBERT JEANKARLO CHUCUYA...
 - Azure for Students
 - SQL databases
 - master (jean3)
 - master (tribal)
 - QhatuPERU (jean3)
 - dbo
 - dbo.ARTICULO
 - dbo.GUIA_DETALLE
 - dbo.GUIA_ENVIO
 - dbo.LINEA
 - dbo.ORDEN_COMPRA
 - dbo.ORDEN_DETALLE
 - dbo.PROVEEDOR
 - dbo.TIENDA
 - dbo.TRANSPORTISTA
 - Dropped Ledger Tables
 - Views
 - Synonyms
 - Programmability
 - External Resources
 - Storage
 - Security
 - trabajo_05 (jean3)
 - SQL servers

Run Cancel Disconnect Change Database: QhatuPERU Estimated Plan Enable Actual Plan ✓ Parse

```
1 USE [QhatuPERU];
2 GO
3
4 SELECT '--- CONSULTAS BÁSICAS ---';
5 SELECT * FROM TIENDA;
6 SELECT NonProveedor, Representante FROM PROVEEDOR;
7 SELECT NomLinea, Descripcion FROM LINEA;
8 SELECT DescripciónArtículo, StockActual FROM ARTICULO;
9 SELECT NonTransportista, Telefono FROM TRANSPORTISTA;
10 SELECT NumOrden, FechaOrdem, FechaIngreso FROM ORDEN_COMPR;
11 SELECT CodTienda, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO;
12 SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada FROM ORDEN_DETALLE;
13 SELECT Direccion, Ciudad FROM PROVEEDOR;
14 SELECT NumGuia, CodArticulo, CantidadEnviada FROM GUIA_DETALLE;
```

Results Messages

(No column name)

1	---	CONSULTAS BÁSICAS ---
---	-----	-----------------------

	CodTienda	Direccion	Distrito	Telefono	Fax
1	101	Av. Tienda 1	Distrito 2	400-0101	400-1101
2	102	Av. Tienda 2	Distrito 3	400-0102	400-1102
3	103	Av. Tienda 3	Distrito 4	400-0103	400-1103
4	104	Av. Tienda 4	Distrito 5	400-0104	400-1104
5	105	Av. Tienda 5	Distrito 6	400-0105	400-1105
6	106	Av. Tienda 6	Distrito 7	400-0106	400-1106
7	107	Av. Tienda 7	Distrito 8	400-0107	400-1107
8	108	Av. Tienda 8	Distrito 9	400-0108	400-1108
9	109	Av. Tienda 9	Distrito 10	400-0109	400-1109
1.	110	Av. Tienda 10	Distrito 1	400-0110	400-1110


[illegible]

```
SELECT '--- CONSULTAS CON COLUMNAS CALCULADAS ---';
```

```

SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor, StockActual, (PrecioProveedor *
StockActual) AS ValorInventarioTotal FROM ARTICULO;
SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor, (PrecioProveedor * 1.30) AS
PrecioVentaAumentado FROM ARTICULO;
SELECT NumOrden, CodArticulo, PrecioCompra, CantidadSolicitada, (PrecioCompra *
CantidadSolicitada) AS CostoTotalOrden FROM ORDEN_DETALLE;
SELECT NomProveedor, Direccion + ', ' + Ciudad + ', ' + Departamento AS
UbicacionCompleta FROM PROVEEDOR;
SELECT NumGuia, CodArticulo, PrecioVenta, CantidadEnviada, (PrecioVenta *
CantidadEnviada) AS ValorTotalEnvio FROM GUIA_DETALLE;
SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor, (PrecioProveedor * 1.10) AS
PrecioSimulado FROM ARTICULO;
SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada, CantidadRecibida,
(CantidadSolicitada - CantidadRecibida) AS DiferenciaRecibida FROM ORDEN_DETALLE
WHERE CantidadRecibida IS NOT NULL;
SELECT DescripcionArticulo, StockActual, StockMinimo, (StockActual - StockMinimo) AS
DiferenciaStock FROM ARTICULO;
SELECT UPPER(NomLinea) AS LineaMayusculas, Descripcion FROM LINEA;
SELECT 'P-' + CAST(CodProveedor AS VARCHAR(10)) + ' - ' + NomProveedor AS
ProveedorCompleto FROM PROVEEDOR;

```

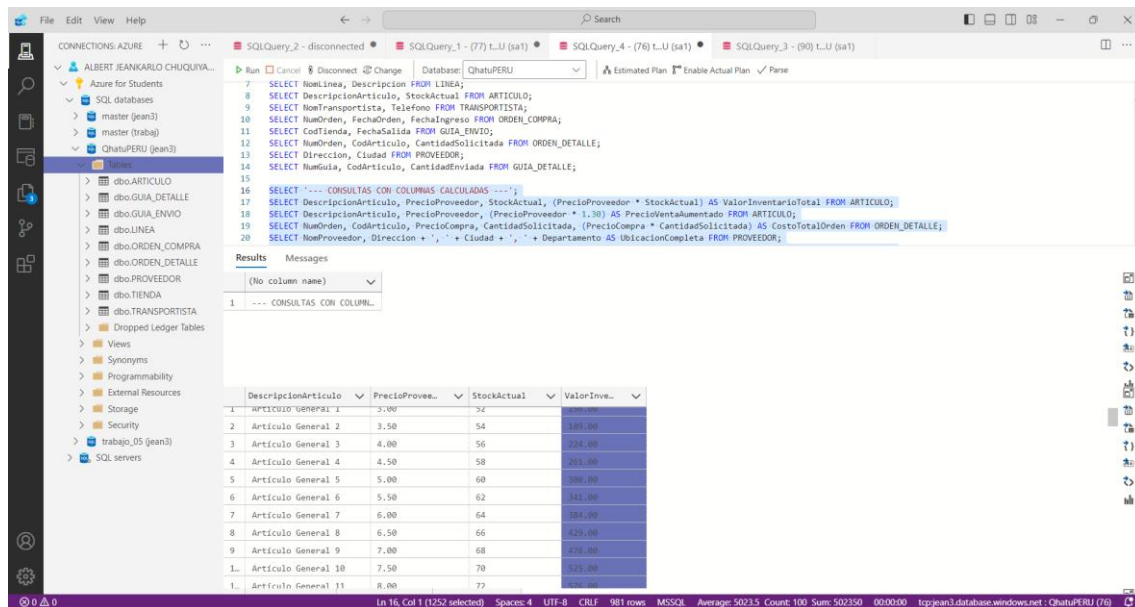


	DescripcionArticulo	PrecioProvee.	StockActual	ValorInve..
1	Articulo General 1	3.00	54	162.00
2	Articulo General 2	3.50	54	189.00
3	Articulo General 3	4.00	56	224.00
4	Articulo General 4	4.50	58	261.00
5	Articulo General 5	5.00	60	300.00
6	Articulo General 6	5.50	62	341.00
7	Articulo General 7	6.00	64	384.00
8	Articulo General 8	6.50	66	429.00
9	Articulo General 9	7.00	68	476.00
10	Articulo General 10	7.50	70	525.00
11	Articulo General 11	8.00	72	576.00

```

SELECT '--- CONSULTAS CON FILTROS (WHERE) ---';
SELECT DescripcionArticulo, StockActual FROM ARTICULO WHERE StockActual < 10;
SELECT NomProveedor, Ciudad FROM PROVEEDOR WHERE Ciudad = 'Lima';
SELECT NumOrden FROM ORDEN_DETALLE WHERE Estado = 'Pendiente';
SELECT DescripcionArticulo FROM ARTICULO WHERE Descontinuado = 1;
SELECT NumGuia, CodTienda, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE CodTransportista = 1;
SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor FROM ARTICULO WHERE PrecioProveedor > 50;
SELECT CodTienda, Direccion FROM TIENDA WHERE Distrito = 'Miraflores';
SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada FROM ORDEN_DETALLE WHERE
CantidadSolicitada > 100;
SELECT NomLinea FROM LINEA WHERE NomLinea <> 'Bebidas';
SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE Fax IS NULL OR Fax = '';

```

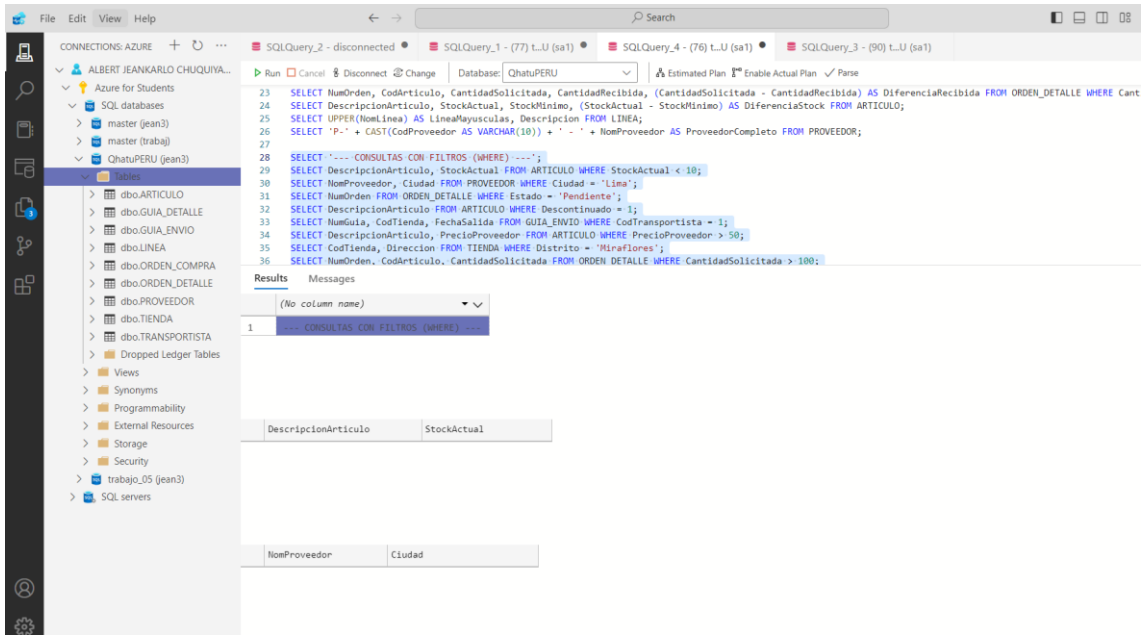SQLQuery_2 - disconnected • SQLQuery_1 - (77) T.U (sa1) • SQLQuery_4 - (76) T.U (sa1) • SQLQuery_3 - (90) T.U (sa1)

Database: QhatuPERU

```

23 SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada, CantidadRecibida, (CantidadSolicitada - CantidadRecibida) AS DiferenciaRecibida FROM ORDEN_DETALLE WHERE Cant
24 SELECT DescriptionArticulo, StockActual, StockMinimo, (StockActual - StockMinimo) AS DiferenciaStock FROM ARTICULO;
25 SELECT UPPER(NomLinea) AS LineaMayusculas, Description FROM LINEA;
26 SELECT 'P-' + CAST(CodProveedor AS VARCHAR(10)) + '-' + NomProveedor AS ProveedorCompleto FROM PROVEEDOR;
27
28 SELECT '--- CONSULTAS CON FILTROS (WHERE) ---';
29 SELECT DescriptionArticulo, StockActual FROM ARTICULO WHERE StockActual < 10;
30 SELECT NomProveedor, Ciudad FROM PROVEEDOR WHERE Ciudad = 'Lima';
31 SELECT NumOrden FROM ORDEN_DETALLE WHERE Estado = 'Pendiente';
32 SELECT DescriptionArticulo FROM ARTICULO WHERE Descontinuado = 1;
33 SELECT NumGuia, CodTienda, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE CodTransportista = 1;
34 SELECT DescriptionArticulo, PrecioProveedor FROM ARTICULO WHERE PrecioProveedor > 50;
35 SELECT CodTienda, Direccion FROM TIENDA WHERE Distrito = 'Miraflores';
36 SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada FROM ORDEN_DETALLE WHERE CantidadSolicitada > 100;

```

Results Messages

(No column name)

1	--- CONSULTAS CON FILTROS (WHERE) ---


DescripcionArticulo StockActual

NomProveedor Ciudad

```

SELECT '--- CONSULTAS CON FECHAS ---';
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE CAST(FechaOrden AS DATE) = '2025-10-05';
SELECT NumGuia, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE FechaSalida < '2025-01-01';
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso IS NULL;
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE YEAR(FechaOrden) = 2025 AND MONTH(FechaOrden) = 9;
SELECT NumGuia, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE FechaSalida >= DATEADD(WEEK, -1, GETDATE());
SELECT NumOrden, FechaOrden, FechaIngreso FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso > FechaOrden;
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE YEAR(FechaOrden) = 2025 AND MONTH(FechaOrden) BETWEEN 1 AND 3;
SELECT NumGuia, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE CAST(FechaSalida AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE);
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE YEAR(FechaOrden) = 2024;
SELECT NumOrden, DATEDIFF(DAY, FechaOrden, FechaIngreso) AS DiasDeEspera FROM ORDEN_COMPRA WHERE DATEDIFF(DAY, FechaOrden, FechaIngreso) > 10;

```

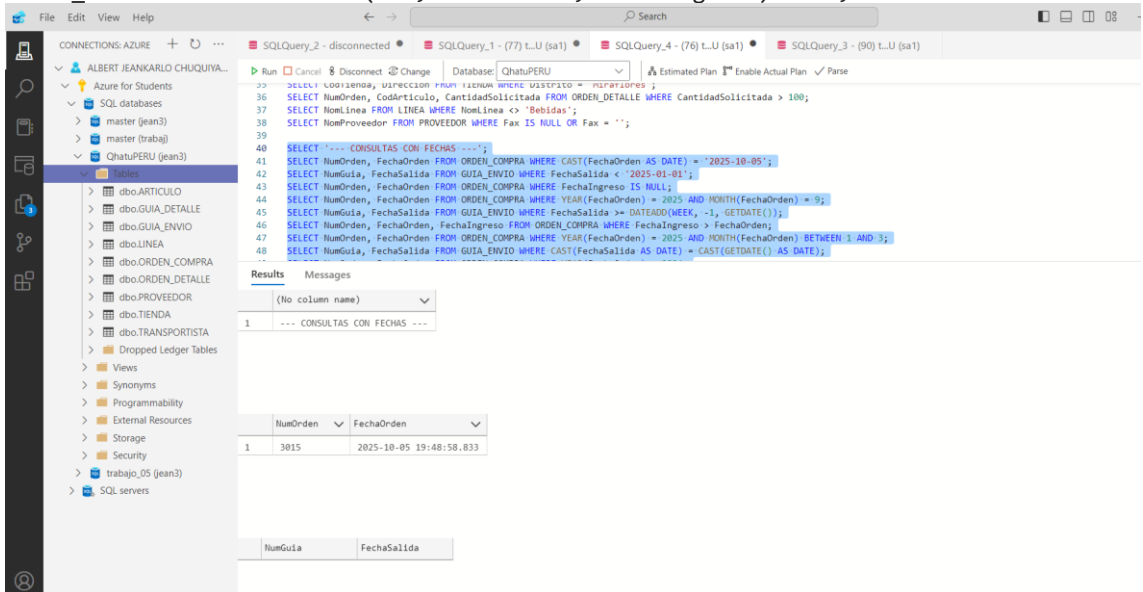

SQLQuery_2 - disconnected • SQLQuery_1 - (77) T.U (sa1) • SQLQuery_4 - (76) T.U (sa1) • SQLQuery_3 - (90) T.U (sa1)

Database: QhatuPERU

```

36 SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada FROM ORDEN_DETALLE WHERE CantidadSolicitada > 100;
37 SELECT NomLinea FROM LINEA WHERE NomLinea <> 'Bebidas';
38 SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE Fax IS NULL OR Fax = '';
39
40 SELECT '--- CONSULTAS CON FECHAS ---';
41 SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE CAST(FechaOrden AS DATE) = '2025-10-05';
42 SELECT NumGuia, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE FechaSalida < '2025-01-01';
43 SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso IS NULL;
44 SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE YEAR(FechaOrden) = 2025 AND MONTH(FechaOrden) = 9;
45 SELECT NumGuia, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE FechaSalida >= DATEADD(WEEK, -1, GETDATE());
46 SELECT NumOrden, FechaOrden, FechaIngreso FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso > FechaOrden;
47 SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE YEAR(FechaOrden) = 2025 AND MONTH(FechaOrden) BETWEEN 1 AND 3;
48 SELECT NumGuia, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE CAST(FechaSalida AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE);

```

Results Messages

(No column name)

1	--- CONSULTAS CON FECHAS ---

NumOrden FechaOrden


1	3015	2025-10-05 19:48:58.833
---	------	-------------------------

NumGuia FechaSalida

```

SELECT '--- CONSULTAS CON LIKE ---';
SELECT DescripcionArticulo FROM ARTICULO WHERE DescripcionArticulo LIKE 'Leche%';
SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE NomProveedor LIKE '%S.A.%';
SELECT NomLinea FROM LINEA WHERE NomLinea LIKE '%s';
SELECT Direccion FROM TIENDA WHERE Direccion LIKE '%Av.%';
SELECT DescripcionArticulo, Presentacion FROM ARTICULO WHERE Presentacion LIKE '%Caja%';
SELECT NomProveedor, Representante FROM PROVEEDOR WHERE Representante LIKE 'Ana%';
SELECT NomTransportista FROM TRANSPORTISTA WHERE NomTransportista LIKE '[A-C]';
SELECT DescripcionArticulo FROM ARTICULO WHERE DescripcionArticulo LIKE '_____';
SELECT NomProveedor, Ciudad FROM PROVEEDOR WHERE Ciudad LIKE 'San%';
SELECT NomLinea FROM LINEA WHERE NomLinea NOT LIKE '%Lácteos%';


```

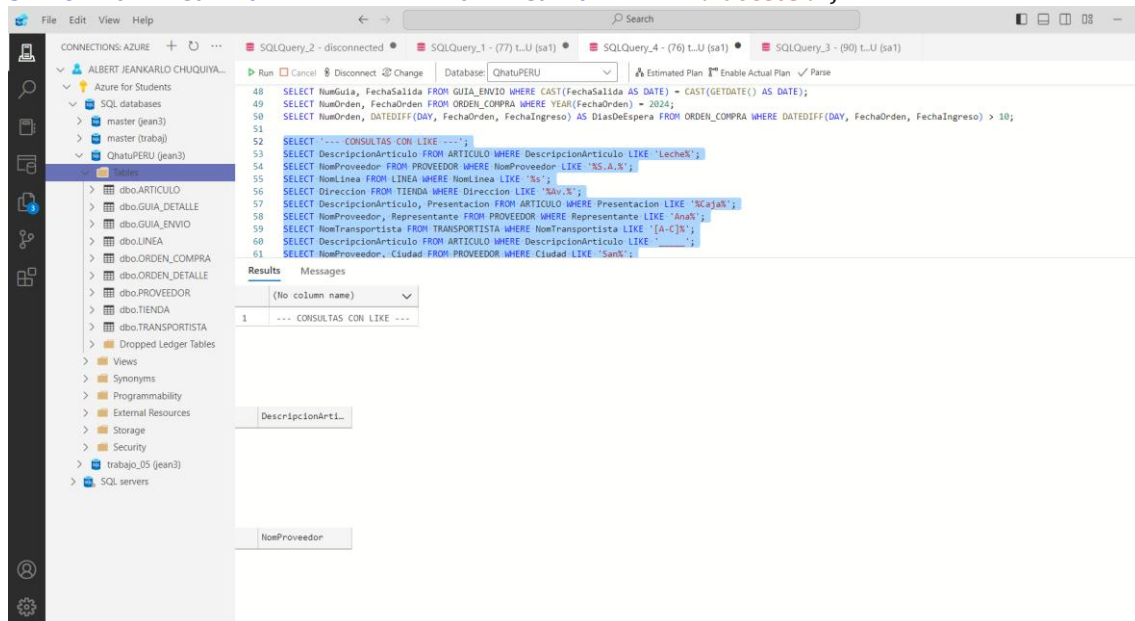

```

SELECT '--- CONSULTAS CON BETWEEN ---';
SELECT DescripcionArticulo, StockActual FROM ARTICULO WHERE StockActual BETWEEN 20 AND 50;
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaOrden BETWEEN '2025-09-01' AND '2025-09-30 23:59:59';
SELECT DescripcionArticulo, PrecioProveedor FROM ARTICULO WHERE PrecioProveedor BETWEEN 10 AND 25;
SELECT NumGuia FROM GUIA_ENVIO WHERE NumGuia BETWEEN 100 AND 200;
SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE NomProveedor BETWEEN 'A' AND 'Lz';
SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada FROM ORDEN_DETALLE WHERE CantidadSolicitada BETWEEN 50 AND 100;
SELECT CodTienda, Direccion FROM TIENDA WHERE CodTienda BETWEEN 1 AND 5;
SELECT NumGuia, CodArticulo, PrecioVenta FROM GUIA_DETALLE WHERE PrecioVenta BETWEEN 15 AND 30;
SELECT DescripcionArticulo, CodLinea FROM ARTICULO WHERE CodLinea BETWEEN 1 AND 3;
SELECT NomProveedor, CódigoPostal FROM PROVEEDOR WHERE CódigoPostal BETWEEN 'CP01000' AND 'CP02000';

```

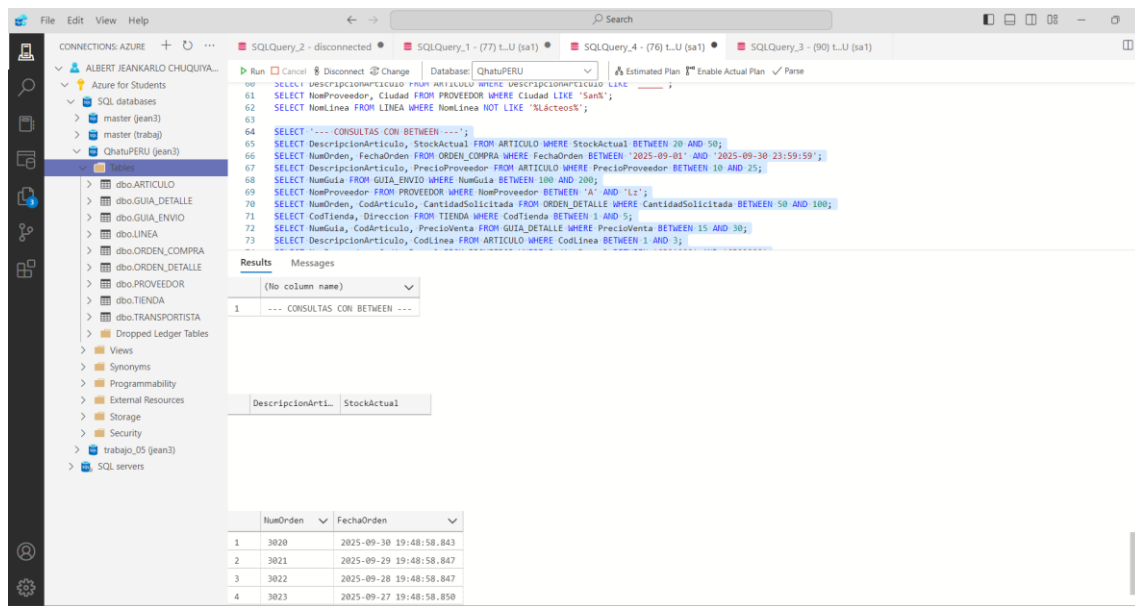

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the server hierarchy for 'QhutuPERU (jean3)'. The central pane shows a SQL query window with the following code:

```

SELECT * FROM ARTICULO WHERE USDESCIPCIONARTICULO LIKE '---';
SELECT NomProveedor, Ciudad FROM PROVEEDOR WHERE Ciudad LIKE 'San';
SELECT NomLinea FROM LINEA WHERE NomLinea NOT LIKE 'Lácteos';
SELECT '--- CONSULTAS CON BETWEEN ---';
SELECT DescripciónArtículo, StockActual FROM ARTICULO WHERE StockActual BETWEEN 20 AND 50;
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaOrden BETWEEN '2025-09-01' AND '2025-09-30 23:59:59';
SELECT DescripciónArtículo, PrecioProveedor FROM ARTICULO WHERE PrecioProveedor BETWEEN 10 AND 25;
SELECT NumGuía FROM GUIA_ENVIO WHERE NumGuía BETWEEN 100 AND 200;
SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE NomProveedor BETWEEN 'A' AND 'L';
SELECT NumOrden, CodArtículo, CantidadSolicitada FROM ORDEN_DETALLE WHERE CantidadSolicitada BETWEEN 50 AND 100;
SELECT CodTienda, Dirección FROM TIENDA WHERE CodTienda BETWEEN 1 AND 5;
SELECT NumGuía, CodArtículo, PrecioVenta FROM GUIA_DETALLE WHERE PrecioVenta BETWEEN 15 AND 30;
SELECT DescripciónArtículo, CodLinea FROM ARTICULO WHERE CodLinea BETWEEN 1 AND 3;
  
```

The bottom pane shows the 'Results' tab with a single row of data:


1	---	CONSULTAS CON BETWEEN ---

	NumOrden	FechaOrden
21	3040	2025-09-10 19:48:58.887
22	3041	2025-09-09 19:48:58.890
23	3042	2025-09-08 19:48:58.890
24	3043	2025-09-07 19:48:58.893
25	3044	2025-09-06 19:48:58.893
26	3045	2025-09-05 19:48:58.897
27	3046	2025-09-04 19:48:58.900
28	3047	2025-09-03 19:48:58.900

SELECT '--- CONSULTAS CON IN ---';

```

SELECT DescripciónArtículo, CodLinea FROM ARTICULO WHERE CodLinea IN (1, 3, 5);
SELECT NomProveedor, Ciudad FROM PROVEEDOR WHERE Ciudad IN ('Lima', 'Arequipa', 'Cusco');
SELECT NumOrden, CodArtículo, Estado FROM ORDEN_DETALLE WHERE Estado IN ('Recibido', 'Parcial');
SELECT CodTienda, Distrito FROM TIENDA WHERE CodTienda IN (2, 4, 6);
SELECT NumGuía, CodTransportista FROM GUIA_ENVIO WHERE CodTransportista IN (1, 3);
SELECT DescripciónArtículo, CodProveedor FROM ARTICULO WHERE CodProveedor IN (10, 20, 30);
SELECT NumOrden, CodArtículo, CantidadSolicitada FROM ORDEN_DETALLE WHERE NumOrden IN (1001, 1005, 1010);
SELECT NomProveedor, Departamento FROM PROVEEDOR WHERE Departamento NOT IN ('Lima', 'Callao');
SELECT DescripciónArtículo, Presentación FROM ARTICULO WHERE Presentación IN ('Botella', 'Lata');
SELECT NumGuía, CodArtículo FROM GUIA_DETALLE WHERE CodArtículo IN (112, 115, 203);
  
```

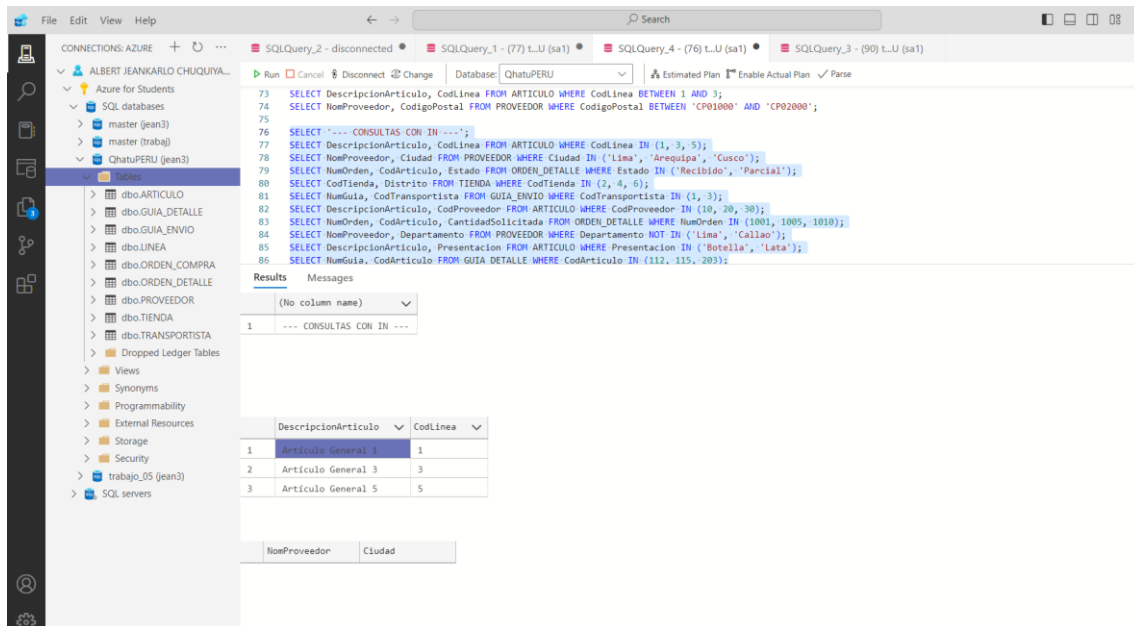

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure for 'QhutuPERU'. The central query window contains the following SQL code:

```


73 SELECT DescripcionArticulo, CodLinea FROM ARTICULO WHERE CodLinea BETWEEN 1 AND 3;
74 SELECT NomProveedor, CodigoPostal FROM PROVEEDOR WHERE CodigoPostal BETWEEN 'CP01000' AND 'CP02000';
75
76 SELECT '--- CONSULTAS CON IN ---';
77 SELECT DescripcionArticulo, CodLinea FROM ARTICULO WHERE CodLinea IN (1, 3, 5);
78 SELECT NomProveedor, Ciudad FROM PROVEEDOR WHERE Ciudad IN ('Lima', 'Arequipa', 'Cusco');
79 SELECT NumOrden, CodArticulo, Estado FROM ORDEN_DETALLE WHERE Estado IN ('Recibido', 'Parcial');
80 SELECT CodTienda, Distrito FROM TIENDA WHERE CodTienda IN (2, 4, 6);
81 SELECT NumGuia, CodTransportista FROM GUIA_ENVIO WHERE CodTransportista IN (1, 3);
82 SELECT DescripcionArticulo, CodProveedor FROM ARTICULO WHERE CodProveedor IN (10, 20, 30);
83 SELECT NumOrden, CodArticulo, CantidadSolicitada FROM ORDEN_DETALLE WHERE NumOrden IN (1001, 1005, 1010);
84 SELECT NomProveedor, Departamento FROM PROVEEDOR WHERE Departamento NOT IN ('Lima', 'Callao');
85 SELECT DescripcionArticulo, Presentacion FROM ARTICULO WHERE Presentacion IN ('Botella', 'Lata');
86 SELECT NumGuia, CodArticulo FROM GUIA_DETALLE WHERE CodArticulo IN (112, 115, 203);
  
```

The 'Results' pane shows the output of the query, which is a single row with the text '--- CONSULTAS CON IN ---'.

SELECT '--- CONSULTAS CON NULL ---';

```

SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE Fax IS NULL OR Fax = '';
SELECT NumOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso IS NULL;
SELECT DescripcionArticulo FROM ARTICULO WHERE Presentacion IS NULL OR Presentacion = '';
SELECT NumOrden, CodArticulo FROM ORDEN_DETALLE WHERE CantidadRecibida IS NULL;
SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE Representante IS NULL OR Representante = '';
SELECT NomProveedor, Fax FROM PROVEEDOR WHERE Fax IS NOT NULL AND Fax <> '';
SELECT NumOrden, FechaOrden, FechaIngreso FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso IS NOT NULL;
SELECT DescripcionArticulo FROM ARTICULO WHERE PrecioProveedor IS NULL;
SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE CodigoPostal IS NULL OR CodigoPostal = '';
SELECT NumOrden, CodArticulo FROM ORDEN_DETALLE WHERE Estado IS NULL OR Estado = '';
  
```

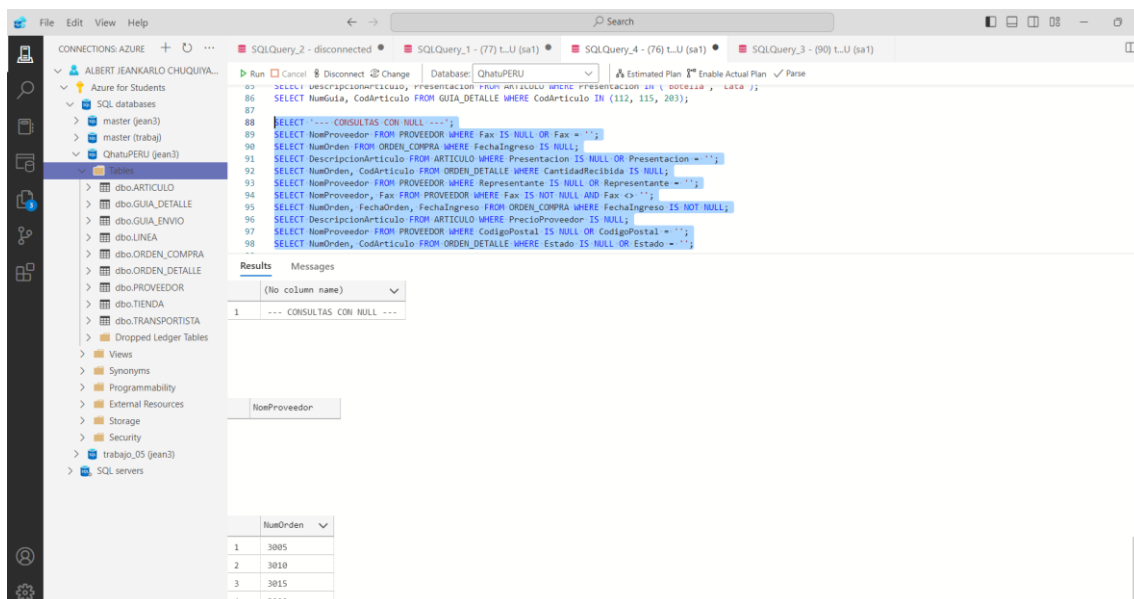

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure for 'QhutuPERU'. The central query window contains the following SQL code:

```

86 SELECT NumGuia, CodArticulo FROM GUIA_DETALLE WHERE CodArticulo IN (112, 115, 203);
87
88 SELECT '--- CONSULTAS CON NULL ---';
89 SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE Fax IS NULL OR Fax = '';
90 SELECT NumOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso IS NULL;
91 SELECT DescripcionArticulo FROM ARTICULO WHERE Presentacion IS NULL OR Presentacion = '';
92 SELECT NumOrden, CodArticulo FROM ORDEN_DETALLE WHERE CantidadRecibida IS NULL;
93 SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE Representante IS NULL OR Representante = '';
94 SELECT NomProveedor, Fax FROM PROVEEDOR WHERE Fax IS NOT NULL AND Fax <> '';
95 SELECT NumOrden, FechaOrden, FechaIngreso FROM ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso IS NOT NULL;
96 SELECT DescripcionArticulo FROM ARTICULO WHERE PrecioProveedor IS NULL;
97 SELECT NomProveedor FROM PROVEEDOR WHERE CodigoPostal IS NULL OR CodigoPostal = '';
98 SELECT NumOrden, CodArticulo FROM ORDEN_DETALLE WHERE Estado IS NULL OR Estado = '';
  
```

The 'Results' pane shows the output of the query, which is a single row with the text '--- CONSULTAS CON NULL ---'.

SELECT '--- CONSULTAS CON FUNCIONES DE FECHA ---';


```

SELECT NumOrden, FechaOrden, YEAR(FechaOrden) AS AñoOrden FROM ORDEN_COMPRA;
  
```

```

SELECT NumGuia, FechaSalida, MONTH(FechaSalida) AS MesSalida, DAY(FechaSalida) AS
DiaSalida FROM GUIA_ENVIO;
SELECT NumOrden, DATEDIFF(DAY, FechaOrden, FechaIngreso) AS DiasParaIngreso FROM
ORDEN_COMPRA WHERE FechaIngreso IS NOT NULL;
SELECT NumOrden, FechaOrden, DATENAME(WEEKDAY, FechaOrden) AS DiaDeLaSemana FROM
ORDEN_COMPRA;
SELECT NumOrden, FechaOrden FROM ORDEN_COMPRA WHERE YEAR(FechaOrden) =
YEAR(GETDATE()) AND MONTH(FechaOrden) = MONTH(GETDATE());
SELECT NumGuia, FechaSalida, DATEADD(DAY, 15, FechaSalida) AS FechaEstimadaEntrega
FROM GUIA_ENVIO;
SELECT GETDATE() AS FechaHoraActual;
SELECT NumGuia, FechaSalida FROM GUIA_ENVIO WHERE FechaSalida >= DATEADD(QUARTER,
DATEDIFF(QUARTER, 0, GETDATE()) - 1, 0);
SELECT NumOrden, CAST(FechaOrden AS DATE) AS SoloFecha FROM ORDEN_COMPRA;
SELECT NumOrden, CONVERT(VARCHAR(10), FechaOrden, 103) AS FechaFormateada FROM
ORDEN_COMPRA;

```

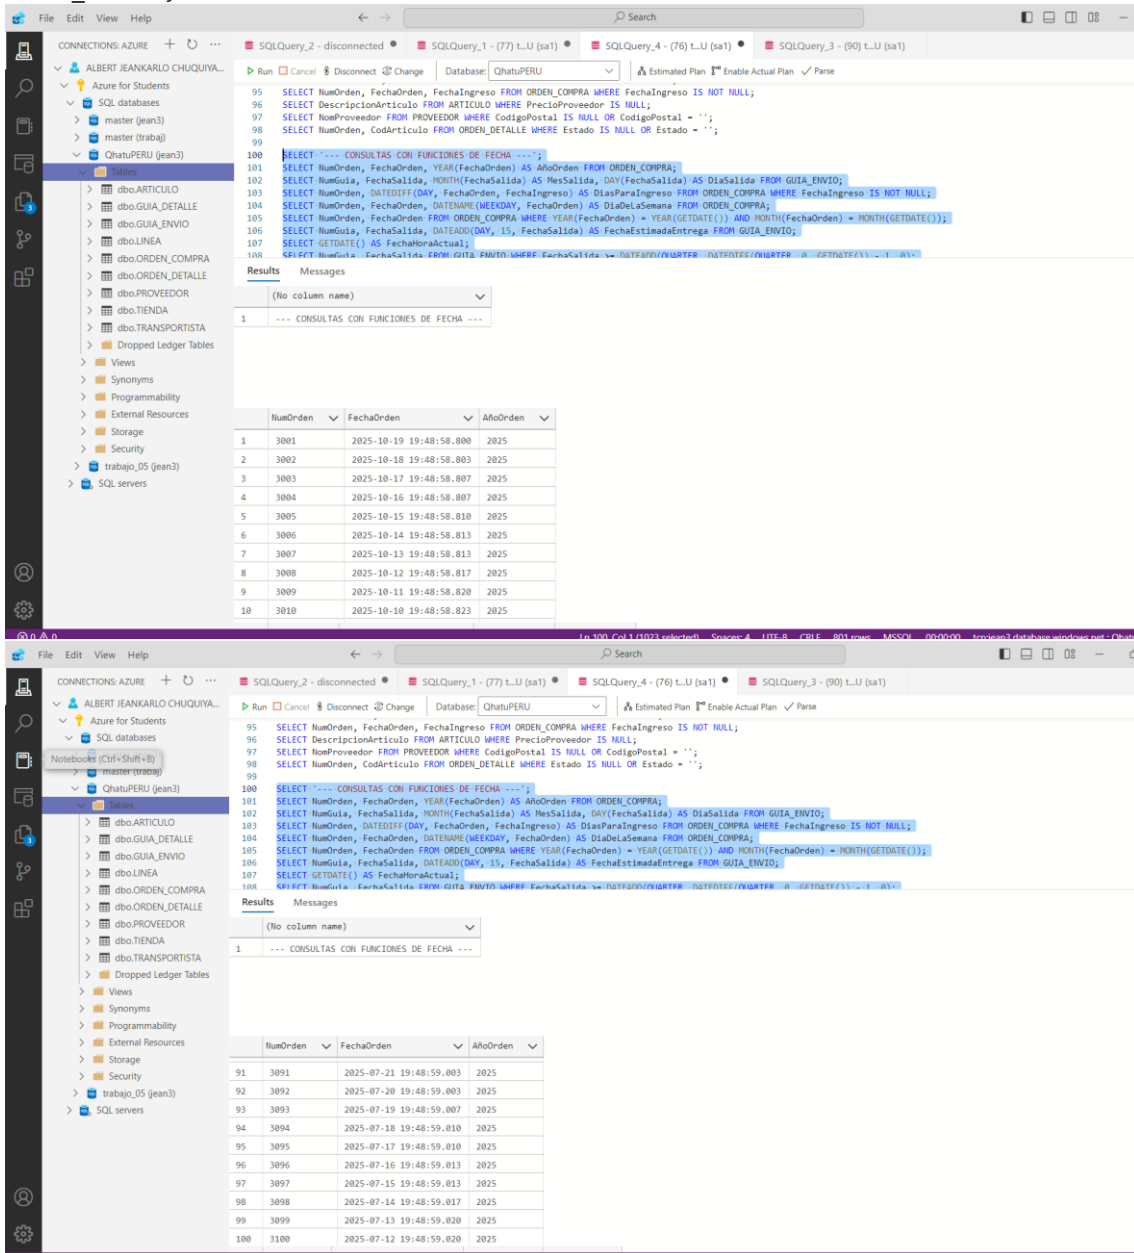

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane shows the server structure for 'QhutuPERU'. The central pane contains the SQL queries from the previous block. The bottom pane shows the results of the queries, with the first query's results visible in a grid.

	NumOrden	FechaOrden	AñoOrden
1	3001	2025-10-19 19:48:58.800	2025
2	3002	2025-10-18 19:48:58.803	2025
3	3003	2025-10-17 19:48:58.807	2025
4	3004	2025-10-16 19:48:58.807	2025
5	3005	2025-10-15 19:48:58.810	2025
6	3006	2025-10-14 19:48:58.813	2025
7	3007	2025-10-13 19:48:58.813	2025
8	3008	2025-10-12 19:48:58.817	2025
9	3009	2025-10-11 19:48:58.820	2025
10	3010	2025-10-10 19:48:58.823	2025

Verificacion de los datos en sql server

SQLQuery1.sql - tcp:jean3.database.windows.net:QhutuPERU (sa1 (80)) - Microsoft SQL Server Management Studio

Inicio rápido (Ctrl+Q)

Archivo Editar Ver Consulta Proyecto Herramientas Ventana Ayuda

Explorador de objetos

Conectar -

jean3.database.windows.net (12.0.2000.8)

- Bases de datos
 - Bases de datos del sistema
 - QhutuPERU
 - Diagramas de base de datos
 - Tablas
 - Tablas del sistema
 - Tablas externas
 - Tablas de grafos
 - dbo.ARTICULO
 - dbo.GUIA_DETALLE
 - dbo.GUIA_ENVIO
 - dbo.LINEA
 - dbo.ORDEN_COMPRA
 - dbo.ORDEN_DETALLE
 - dbo.PROVEEDOR
 - dbo.TIENDA
 - dbo.TRANSPORTISTA
 - Tablas de libro de contabilidad
 - Vistas
 - Recursos externos
 - Sinónimos
 - Programación
 - Almacén de consultas
 - Eventos extendidos
 - Generador de eventos XEvent
 - Almacenamiento
 - Seguridad
 - trabajo_05
 - Seguridad
 - Catalogos de Integration Services

SQLQuery1.sql - tc_hutuPERU (sa1 (80))

```
SELECT TOP (1000) [CodArticulo]
, [CodLinea]
, [CodProveedor]
, [DescripcionArticulo]
, [Presentacion]
, [PrecioProveedor]
, [StockActual]
, [StockMinimo]
, [Descontinuado]
FROM [dbo].[ARTICULO]
```

100 %

Resultados Mensajes

	CodArticulo	CodLinea	CodProveedor	DescripcionArticulo	Presentacion	PrecioProveedor	StockActual	StockMinimo	Descontinuado
79	79	79	79	Articulo General 79	Pza 4	42.00	208	19	0
80	80	80	80	Articulo General 80	Pza 1	42.90	210	10	1
81	81	81	81	Articulo General 81	Pza 2	43.00	212	11	0
82	82	82	82	Articulo General 82	Pza 3	43.90	214	12	0
83	83	83	83	Articulo General 83	Pza 4	44.00	216	13	0
84	84	84	84	Articulo General 84	Pza 1	44.90	218	14	0
85	85	85	85	Articulo General 85	Pza 2	45.00	220	15	0
86	86	86	86	Articulo General 86	Pza 3	45.90	222	16	0
87	87	87	87	Articulo General 87	Pza 4	46.00	224	17	0
88	88	88	88	Articulo General 88	Pza 1	46.90	226	18	0
89	89	89	89	Articulo General 89	Pza 2	47.00	228	19	0
90	90	90	90	Articulo General 90	Pza 3	47.90	230	10	0
91	91	91	91	Articulo General 91	Pza 4	48.00	232	11	0
92	92	92	92	Articulo General 92	Pza 1	48.90	234	12	0
93	93	93	93	Articulo General 93	Pza 2	49.00	236	13	0
94	94	94	94	Articulo General 94	Pza 3	49.90	238	14	0
95	95	95	95	Articulo General 95	Pza 4	50.00	240	15	0
96	96	96	96	Articulo General 96	Pza 1	50.90	242	16	0
97	97	97	97	Articulo General 97	Pza 2	51.00	244	17	0
98	98	98	98	Articulo General 98	Pza 3	51.90	246	18	0
99	99	99	99	Articulo General 99	Pza 4	52.00	248	19	0
100	100	100	100	Articulo General 1...	Pza 1	52.90	250	10	1

Consulta ejecutada correctamente.

tcp:jean3.database.windows.net sa1 (80) QhutuPERU 00:00:00 100 filas