


Arquivos

Prof. Alberto Costa Neto
Programação em Python

Computador Genérico

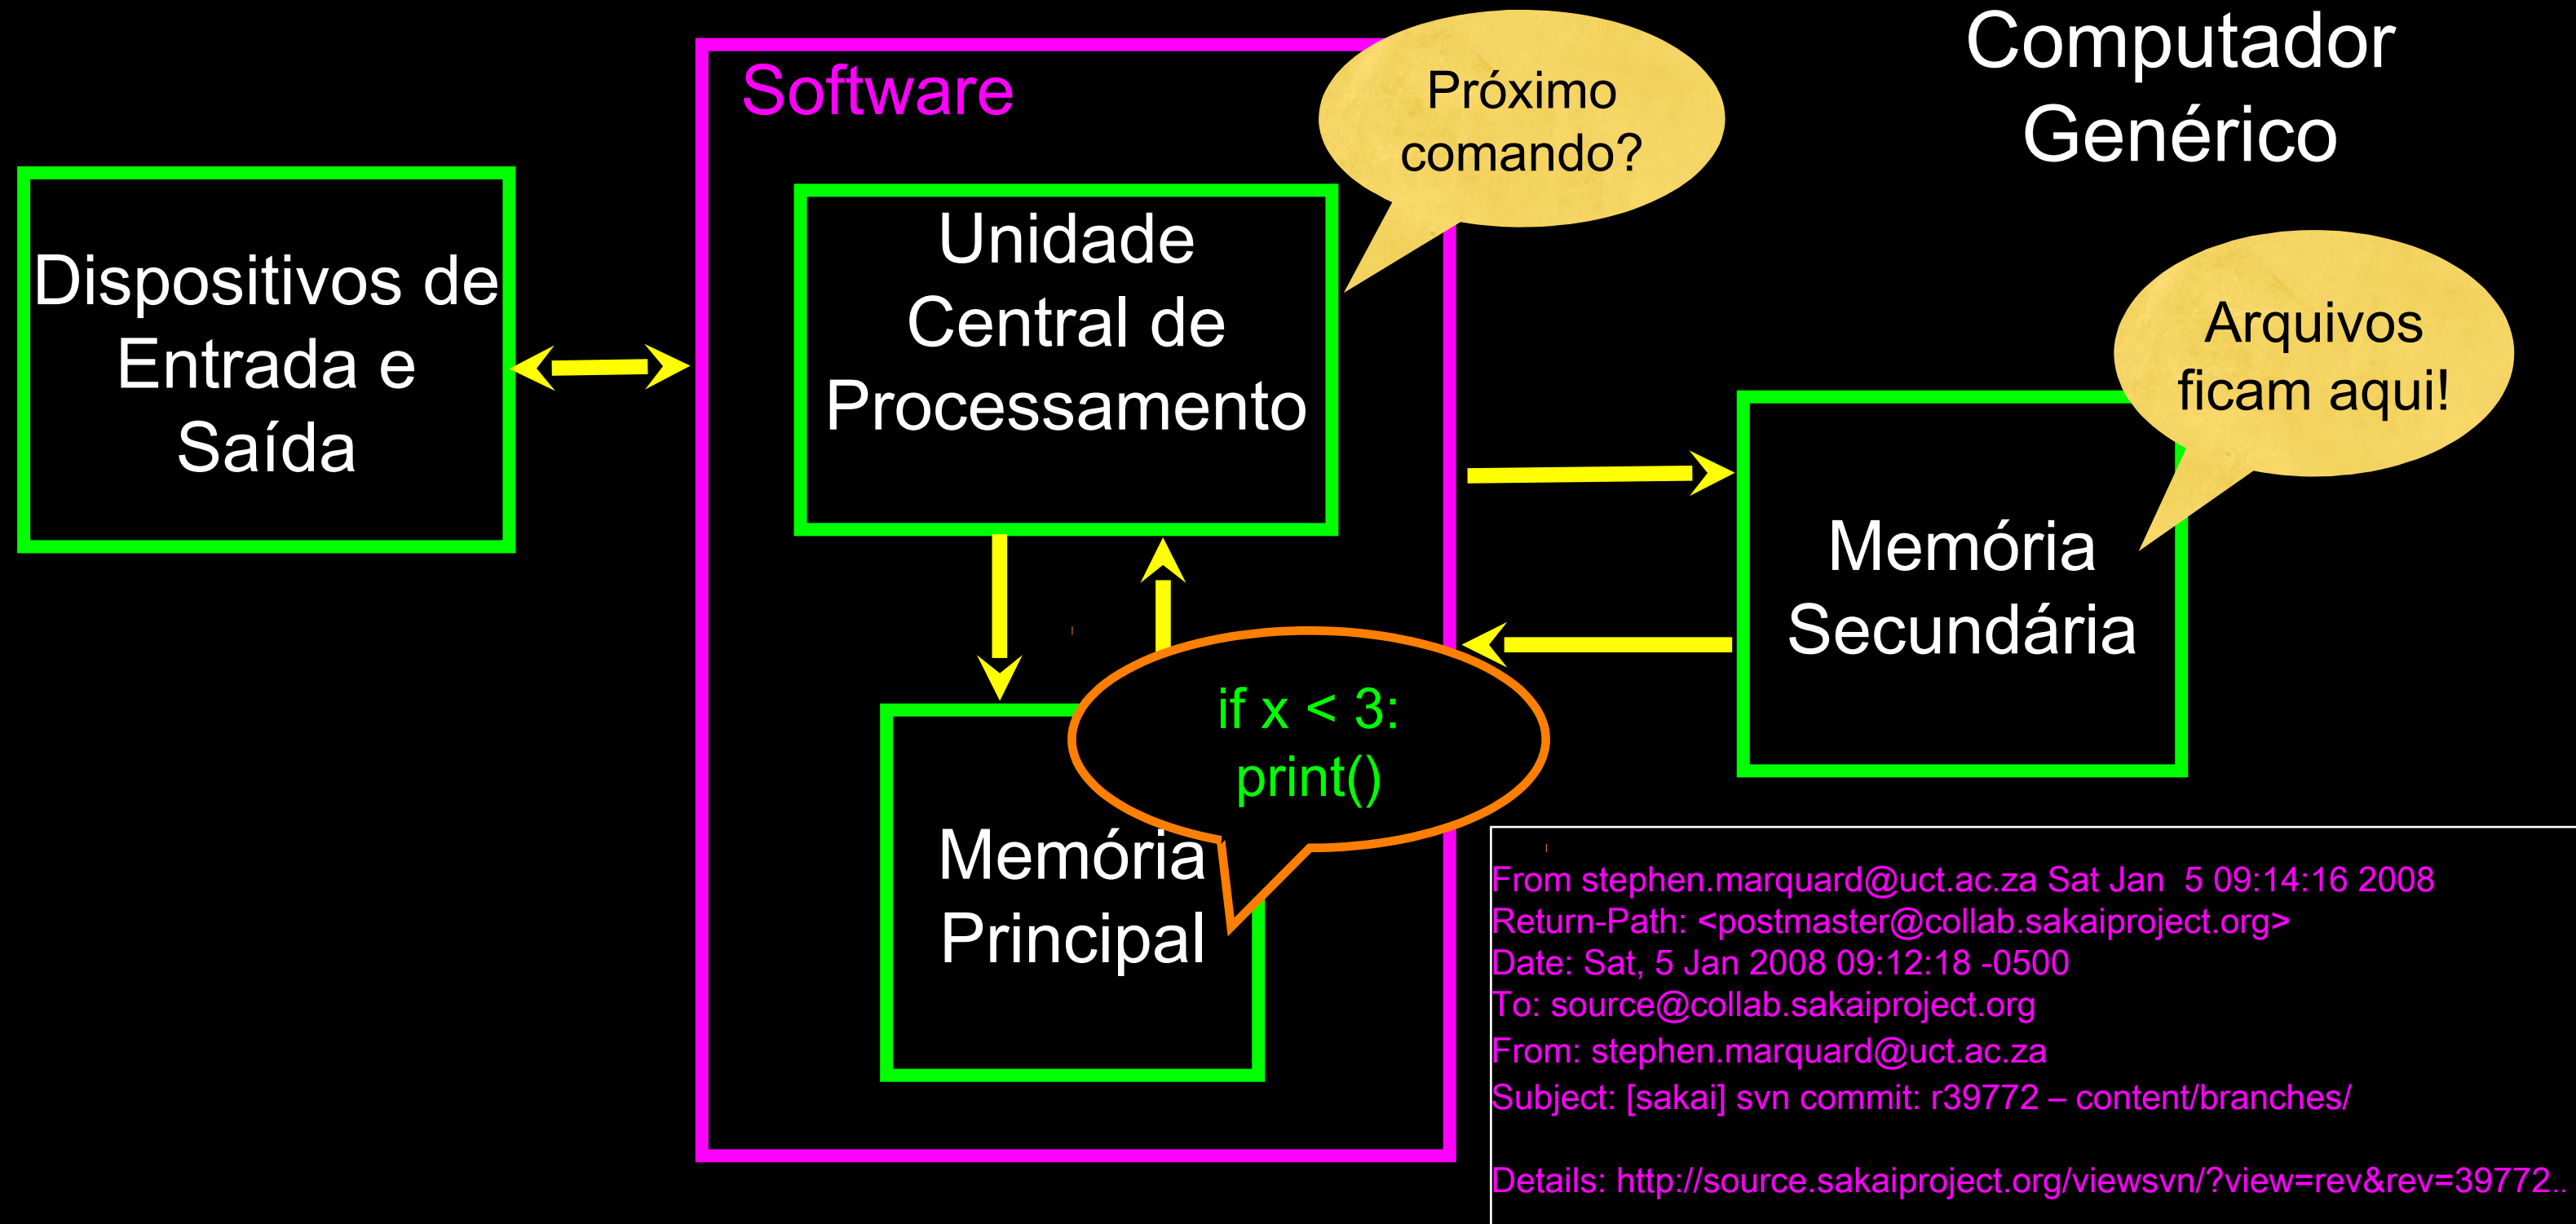

Processamento de Arquivos

- Podemos imaginar um arquivo como uma seqüência de linhas contendo caracteres

From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008

Return-Path: <postmaster@collab.sakaiproject.org>

Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500

To: source@collab.sakaiproject.org

From: stephen.marquard@uct.ac.za

Subject: [sakai] svn commit: r39772 - content/branches/

Details: <http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772>

Abrindo um Arquivo

- Antes que possamos ler o conteúdo do arquivo, precisamos informar ao Python com qual arquivo queremos trabalhar e o que desejamos fazer com ele (ler/escrever)
- Isto é feito pela função `open()`
- `open()` retorna um “manipulador de arquivo (handle)” - uma variável que é usada para executar operações em um arquivo
- Similar a acionar “Arquivo -> Abrir” em um Editor de Texto

Usando open()

Sintaxe:

```
handle = open(nome, modo)
```


Exemplo:

```
arq = open('mbox.txt', 'r')
```

- > Retorna um manipulador de arquivo (handle)
- > **nome** é uma string que identifica o arquivo a ser aberto
- > **modo** é opcional e deve ser 'r' se o objetivo é ler (read) ou 'w' se pretende-se escrever (write) no arquivo

O que é um manipulador de arquivo (handle)?

```
>>> fhand = open('mbox.txt')
>>> print(fhand)
<_io.TextIOWrapper name='mbox.txt' mode='r' encoding='UTF-8'>
```

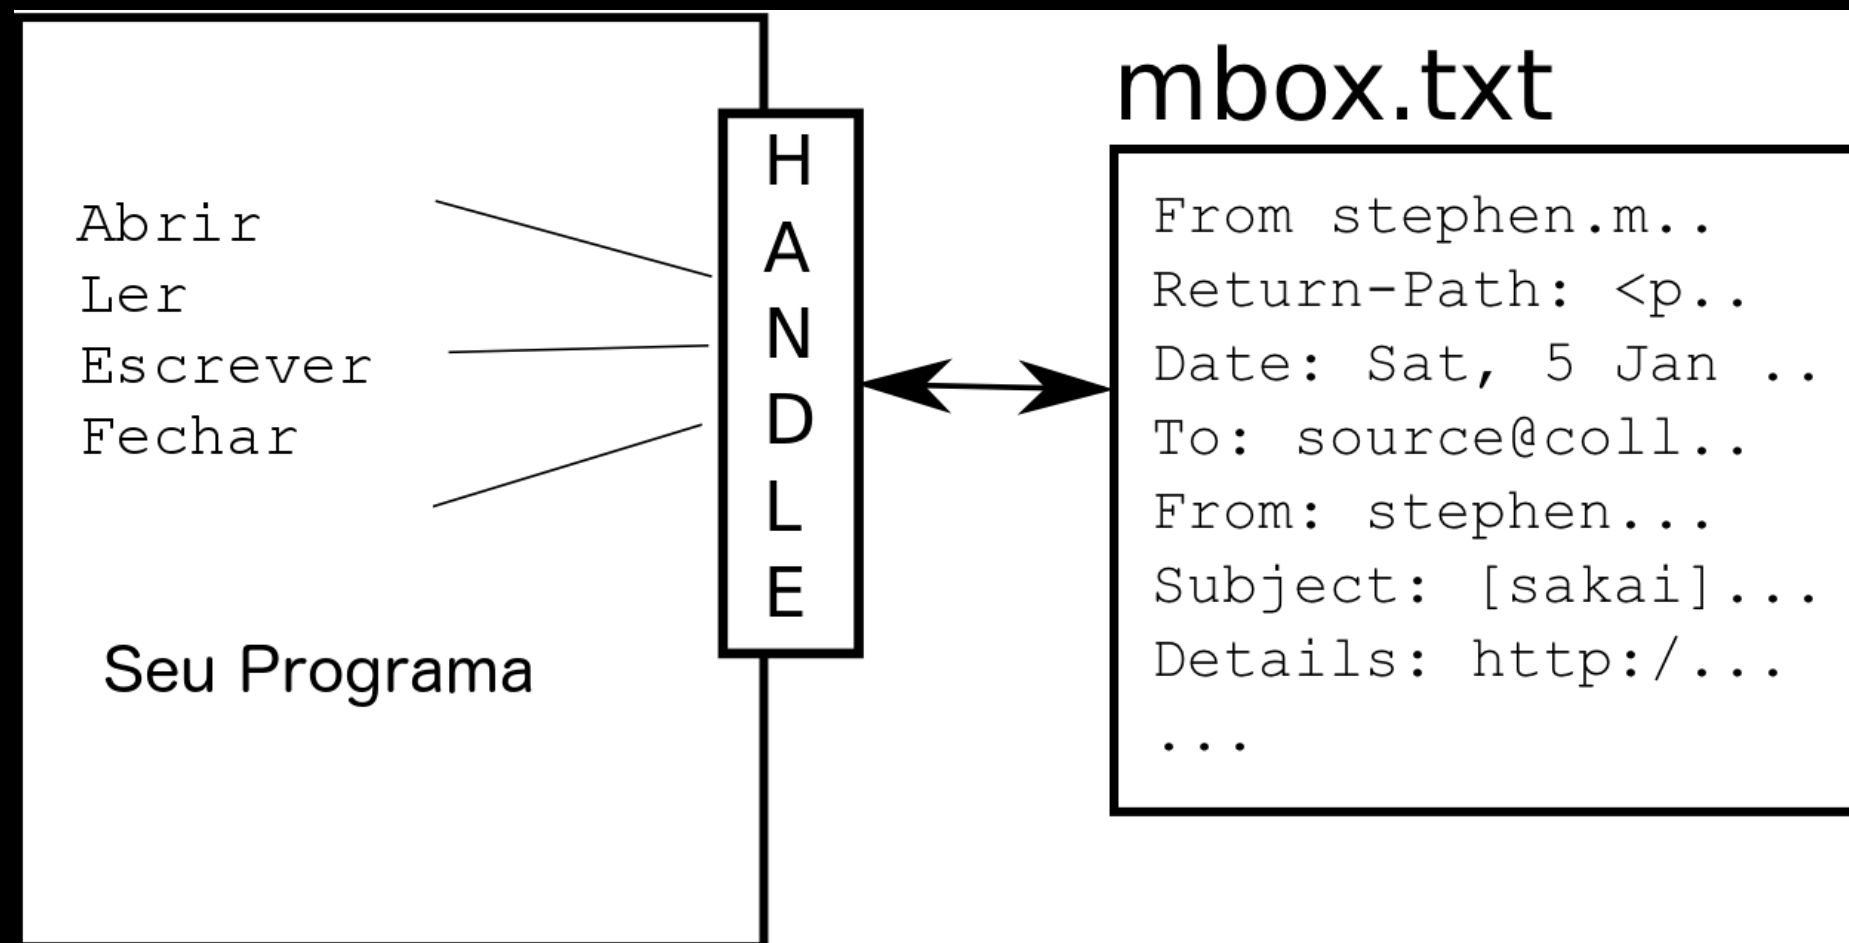

E quando o arquivo não existe?

```
>>> fhand = open('dados.txt')
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<stdin>", line 1, in <module>
```

```
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or  
directory: 'dados.txt'
```

Processamento de Arquivos

- Podemos imaginar um arquivo como uma seqüência de linhas contendo caracteres

From `stephen.marquard@uct.ac.za` Sat Jan 5 09:14:16 2008

Return-Path: `<postmaster@collab.sakaiproject.org>`

Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500

To: `source@collab.sakaiproject.org`

From: `stephen.marquard@uct.ac.za`

Subject: `[sakai] svn commit: r39772 - content/branches/`

Details: <http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772>

Processamento de Arquivos

- Um arquivo texto tem caracteres `newline` no final de cada linha

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan  5 09:14:16 2008\nReturn-Path: <postmaster@collab.sakaiproject.org>\nDate: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500\nTo: source@collab.sakaiproject.org\nFrom: stephen.marquard@uct.ac.za\nSubject: [sakai] svn commit: r39772 - content/branches/\n\nDetails: http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772\n
```

O caractere `newline`

- Usamos um caractere especial chamado “`newline`” para indicar o final de uma linha
- Ele é representado em uma string com um `\n`
- `newline` é um único caractere (não são 2!)

```
>>> dados = 'Hello\nWorld!'
>>> dados
'Hello\nWorld!'
>>> print(dados)
Hello
World!
>>> dados = 'X\nY'
>>> print(dados)
X
Y
>>> len(dados)
3
```

Handle como uma Seqüência

- Um **handle** de arquivo aberto para leitura pode ser tratado como uma **seqüência** de strings onde cada linha do arquivo é uma string na seqüência
- Podemos usar o comando **for** para iterar na **seqüência**
- Lembre-se que uma **seqüência** é um conjunto ordenado

```
arq = open('mbox.txt')  
for linha in arq:  
    print(linha)
```

Contando Linhas de um Arquivo

- Abrir o **arquivo** somente para leitura (read-only)
- Usar um laço **for** para ler cada linha
- **Contar** as linhas (incrementando o contador a cada iteração) e imprimir as linhas e imprimir o número de linhas

```
arq = open('mbox.txt')
cont = 0
for linha in arq:
    cont = cont + 1
print('Linhas: ', str(cont))
```

```
$ python contar.py
Linhas: 132045
```

Lendo um Arquivo por completo

- Podemos ler o arquivo completo (com quebra de linhas e tudo) para uma única string

```
>>> arq = open('mbox-short.txt')
>>> conteudo = arq.read()
>>> print(len(conteudo))
94626
>>> print(conteudo[:20])
From stephen.marquar
```

Buscando em um Arquivo

- Podemos usar um comando `if` dentro de um comando `for` para imprimir apenas as linhas que atendem a um certo critério

```
arq = open('mbox-short.txt')  
for linha in arq:  
    if linha.startswith('From:'): :  
        print(linha)
```

OPA!

O que estas linhas em
branco estão fazendo
aqui?



From: `stephen.marquard@uct.ac.za`

From: `louis@media.berkeley.edu`

From: `zqian@umich.edu`

From: `rjlowe@iupui.edu`

...

Atenção com a quebra de linha!

O que estas linhas em branco estão fazendo aqui?

- Cada **linha** do arquivo tem um caractere **newline** (**\n**) no final
- O comando **print** acrescenta um caractere **newline** após imprimir o valor

```
From: stephen.marquard@uct.ac.za\n\nFrom: louis@media.berkeley.edu\n\nFrom: zqian@umich.edu\n\nFrom: rjlowe@iupui.edu\n\n...
```


Buscando em um Arquivo (corrigido)

- Podemos tirar espaços em branco do lado direito de uma string com a função `rstrip()`
- O caracter `newline (\n)` é considerado “espaço em branco” e é **retirado**

```
arq = open('mbox-short.txt')
for linha in arq:
    linha = linha.rstrip()
    if linha.startswith('From:'):
        print(linha)
```

```
From: stephen.marquard@uct.ac.za
From: louis@media.berkeley.edu
From: zqian@umich.edu
From: rjlowe@iupui.edu
....
```

Pulando iterações com continue


- Durante a leitura de um arquivo, pode ocorrer de termos que ignorar a linha lida, ou seja, não fazer nada com ela.
- O comando **continue** dentro de um comando **if** pode ser usado nesta situação

```
arq = open('mbox-short.txt')
for linha in arq:
    linha = linha.rstrip()
    if not linha.startswith('From:'):
        continue ←
    print(linha)
```

Usando **in** para selecionar **linhas**

- Podemos buscar uma string em uma linha usando o **in** na **linha** como critério de seleção

```
arq = open('mbox-short.txt')
for linha in arq:
    linha = linha.rstrip()
    if not '@uct.ac.za' in linha :
        continue
    print(linha)
```



```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan  5 09:14:16 2008
X-Authentication-Warning: set sender to stephen.marquard@uct.ac.za using -f
From: stephen.marquard@uct.ac.za
Author: stephen.marquard@uct.ac.za
From david.horwitz@uct.ac.za Fri Jan  4 07:02:32 2008
X-Authentication-Warning: set sender to david.horwitz@uct.ac.za using -f...
```

Gravando um arquivo

Para gravar um arquivo, basta **abrir no modo escrita** e usar o método **write** quantas vezes for necessário para gravar strings no arquivo

```
arq = open('mbox-short.txt')
arq2 = open('mbox-short2.txt', 'w')
for linha in arq:
    linha = linha.rstrip()
    if not '@uct.ac.za' in linha :
        continue
    arq2.write(linha + '\n')
arq2.close()
```

From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008

X-Authentication-Warning: set sender to stephen.marquard@uct.ac.za using -f

X-Authentication-Warning: set sender to david.horwitz@uct.ac.za using -f...