



UNIVERSITÀ  
DI PARMA

# object oriented programming

*Alberto Ferrari*

- la *programmazione orientata agli oggetti* (object oriented programming) è un *paradigma di programmazione*
- permette di raggruppare in un'unica entità (la *classe*)
  - le strutture *dati*
  - le *procedure* che operano su di esse
- si creano "*oggetti*" software dotati di *proprietà* (dati) e *metodi* (procedure) che operano sui dati dell'oggetto stesso

- la **progettazione** orientata agli oggetti ha l'obiettivo di formalizzare gli oggetti del mondo reale e di costruire con questi un mondo virtuale
- si avvale del concetto di **classe**: gli **oggetti** di una determinata classe hanno le stesse **caratteristiche**
- questa parte di mondo che viene ricostruita in modo virtuale è detta **dominio applicativo**

- i linguaggi di programmazione si sono evoluti in modo che i codici sorgenti potessero ***astrarsi*** sempre più dal modo in cui gli stessi, una volta compilati, sarebbero stati eseguiti
- nella OOP non ci si vuole più porre i problemi dal punto di vista del calcolatore, ma si vogliono risolvere facendo ***interagire oggetti*** del dominio applicativo come fossero oggetti del mondo reale
- l'obiettivo è di dare uno strumento al programmatore, per formalizzare soluzioni ai propri problemi, pensando come una persona e senza doversi sforzare a pensare come una macchina



- linguaggi procedurali
  - nei linguaggi procedurali (C, Fortran, Pascal) la programmazione è orientata all'**azione**
  - l'unità di programmazione è la **funzione**
  - **metodologia: scomposizione funzionale**
- linguaggi a oggetti
  - nel linguaggi ad oggetti (C++, Java) la programmazione è orientata all'**oggetto**
  - l'unità di programmazione è la **classe**
  - **metodologia: object oriented design**

- per ***popolare*** il dominio applicativo utilizzato dall'applicazione è necessario creare gli ***oggetti***, e per fare questo è necessario definire le ***classi***
- una classe è lo strumento con cui si ***identifica*** e si ***crea*** un oggetto

- una ***classe*** è a tutti gli effetti un ***tipo di dato*** (come gli interi e le stringhe e ogni altro tipo già definito)
- nella programmazione orientata agli oggetti, è quindi possibile sia ***utilizzare tipi*** di dato ***esistenti***, sia ***definirne*** di ***nuovi*** tramite le classi

- UML ("linguaggio di modellazione unificato") è un linguaggio di modellazione e specifica basato sul paradigma object-oriented
- il nucleo del linguaggio fu definito nel **1996** ... il linguaggio nacque con l'intento di unificare approcci precedenti (dovuti ai tre padri di UML e altri), raccogliendo le best practices nel settore e definendo così uno standard industriale unificato
- ... gran parte della letteratura di settore usa UML per ***descrivere*** soluzioni analitiche e progettuali in modo sintetico e comprensibile a un vasto pubblico.


<http://www.uml.org/>

*wikipedia*





- la prima sezione contiene il ***nome della classe***
- la seconda sezione definisce i suoi ***attributi***
  - (in C++ *variabili membro*)
- nella terza sezione sono definiti i ***metodi***, le ***operazioni*** che si possono compiere sull'oggetto di quel tipo
  - (in C++ *funzioni membro*)

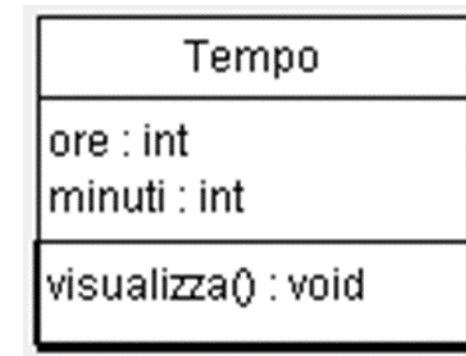

```
#include <iostream>

using namespace std;

class Tempo {
public:
    int ore;
    int minuti;
    void visualizza() {
        cout<<ore<<" : "<<minuti<<endl;
    }
private:
};

int main() {
    Tempo t;
    t.ore=9;
    t.minuti=30;
    t.visualizza();
    return 0;
}
```


- gli oggetti sono le **entità** di un programma che **interagiscono** tra loro per raggiungere un **obiettivo**
- gli oggetti vengono **creati** in fase di **esecuzione** ed ognuno di essi fa parte di una categoria (di una **classe**)
- ogni classe può creare **più oggetti**, ognuno dei quali pur essendo dello **stesso tipo** è **distinto** dagli altri
- un **oggetto** è l'**istanza** di una **classe**

- se vogliamo catalogare i *cd musicali* in nostro possesso, abbiamo bisogno di implementare un programma nel cui *dominio applicativo* è presente la *classe CD*
- i *metodi* (funzioni membro) della classe CD servono per impostare e recuperare i valori degli attributi (variabili membro)

```
CD
-artista : String
-titolo : string
-numeroDiBran1 : int
-durata : int

+setArtista(artista : String)
+getArtista() : string
+setTitolo(titolo : String): void
+getTitolo() : String
+setNumeroDiBran1(numeroDiBran1: int) : void
+getNumeroDiBran1() : int
+setDurata(numeroDiSecondi: int) : void
+getcodiceISBN() : string
+visualizza()
```

- i diagrammi che rappresentano gli oggetti
  - (*Object Diagram* in UML)
- mettono in evidenza i *valori* che assumono gli attributi
- si definisce *stato* di un oggetto l'insieme dei *valori degli attributi*
- lo stato dell'oggetto può variare in funzione del tempo

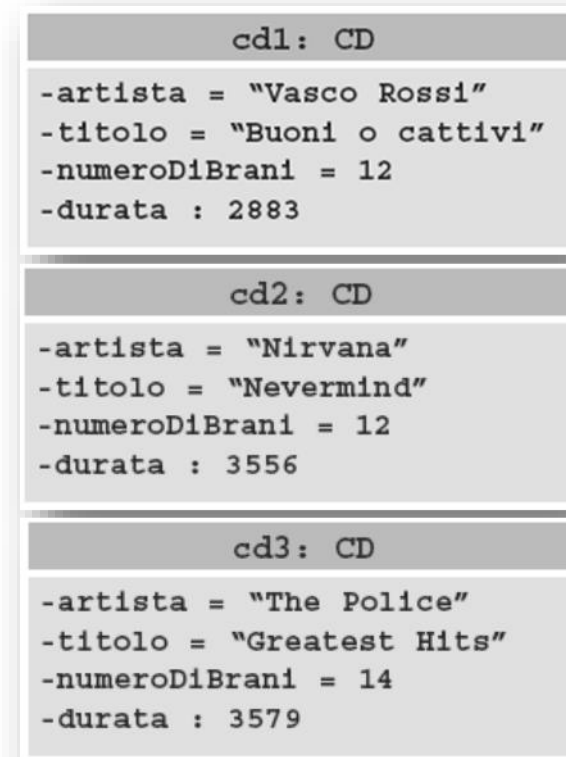

- per creare un oggetto si effettua un'*istanziamento* di una classe
- in questa fase viene riservato uno *spazio di memoria* per conservare i valori degli *attributi* dell'oggetto che si sta creando
  - (mantenere memorizzato parte lo stato dell'oggetto)
- i vari linguaggi utilizzano diversi costrutti di programmazione per creare un oggetto

- le *variabili membro* sono quelle posseduti da un oggetto, sono chiamate anche *attributi* dell'oggetto
- l'attributo di un oggetto è una variabile che ne descrive una *caratteristica* o proprietà

```
marco : Studente
-codice = 1
-nome = "Marco"
-cognome = "Rossi"
-codiceFiscale = "MRCRSS88F1205T"
-indirizzo = "Via Roma, 1 - Milano"
-classe = "4B"
```

- una *funzione membro* (*metodo*) è un'azione che l'oggetto può eseguire
- la *dichiarazione* di una funzione è composta da:
  - *nome* del metodo
  - *tipo* di dato da *ritornare*
  - *tipo* e nome dei *parametri* di ingresso
- l'insieme formato dal tipo del metodo, dal nome e dal tipo dei parametri è detto *signature* (*firma* del metodo)
- una funzione membro, per essere *utilizzata*, ha bisogno della creazione di un *oggetto* della classe a cui appartiene *su cui essere invocata*



- il ***costruttore*** è un metodo particolare che viene ***invocato*** alla ***creazione*** dell'oggetto e che contiene tutte le ***istruzioni*** da eseguire per la sua ***inizializzazione***

- ***public***
  - consente a ***qualunque classe o oggetto*** di qualsiasi tipo di avere ***accesso*** all'attributo o al metodo a cui è applicato
- ***protected***
  - consente l'accesso solo alle classi e agli oggetti il cui tipo è una ***sottoclasse*** di quella in cui è utilizzato
    - *le sottoclassi saranno trattate in successive lezioni*
- ***private***
  - consente l'accesso ***solo*** agli oggetti della ***classe stessa*** in cui è definito

- l'incapsulamento (***information hiding***) è un concetto fondamentale dell'ingegneria del software
- questo principio prevede che si possa ***accedere*** alle informazioni di un oggetto ***unicamente attraverso i suoi metodi***
- la tecnica di programmazione che consente di applicare l'incapsulamento si avvale dei modificatori di visibilità per ***nascondere gli attributi*** di un oggetto al mondo esterno
- mettere in atto questa tecnica significa non avere ***mai*** attributi di un oggetto di tipo ***public***, salvo eccezioni particolari per costanti o attributi di classe da gestire in base al caso specifico


- per accedere dall'esterno agli attributi, si inseriscono **metodi public** che possono essere chiamati da chiunque per **impostare** o **richiedere** il valore dell'attributo
- i metodi hanno di solito un nome particolare:
  - **set** (seguito dal nome dell'attributo) per **modificarne** il valore
    - metodi **setter** (metodi **mutator**)
  - **get** (seguito dal nome dell'attributo) per **recuperare** il valore
    - metodi **getter** (metodi **accessor**)

- potrebbe sembrare che non vi sia alcuna differenza rispetto ad accedere direttamente agli attributi
- ***sembra*** che questa tecnica serva solo a rendere più ***complessa*** la loro gestione
- le ***motivazioni*** sono:
  - un maggiore ***controllo*** sulle operazioni effettuate sugli attributi, ***limitando l'utilizzo improprio*** che se ne può fare e guadagnando così in ***sicurezza***
  - la possibilità di ***nascondere*** il modo in cui i dati sono memorizzati negli attributi

- per comunicare, gli oggetti possono utilizzare i metodi, *scambiandosi messaggi* l'uno con l'altro
- quando un oggetto invia un *messaggio* a un altro oggetto, quest'ultimo reagisce eseguendo il *metodo* opportuno
- l'invocazione dei metodi può richiedere *parametri* di input di *qualsiasi tipo*, compresi quindi *oggetti* del nostro dominio applicativo
- un oggetto potrà quindi essere in grado di passarne un altro attraverso un metodo, o addirittura potrà passare se stesso
- un messaggio ha la seguente sintassi:

**<nomeOggetto>.<nomeMetodo> (<paramteri>)**

- si vuole realizzare una classe che permetta di gestire e risolvere ***equazioni di secondo grado***
- in una equazione individuiamo tre ***attributi: a, b, c*** che rappresentano i ***coefficienti*** di  $x^2$ , di  $x$  ed il termine noto
- l'equazione  $3x^2 - 2x + 1 = 0$  avrà come attributi i valori 3, -2 e 1
- definiamo un insieme di ***metodi*** che ci permetta di:
  - modificare i valori dei coefficienti
  - ottenere i valori dei coefficienti
  - conoscere il tipo di equazione
  - ottenere la prima soluzione
  - ottenere la seconda soluzione

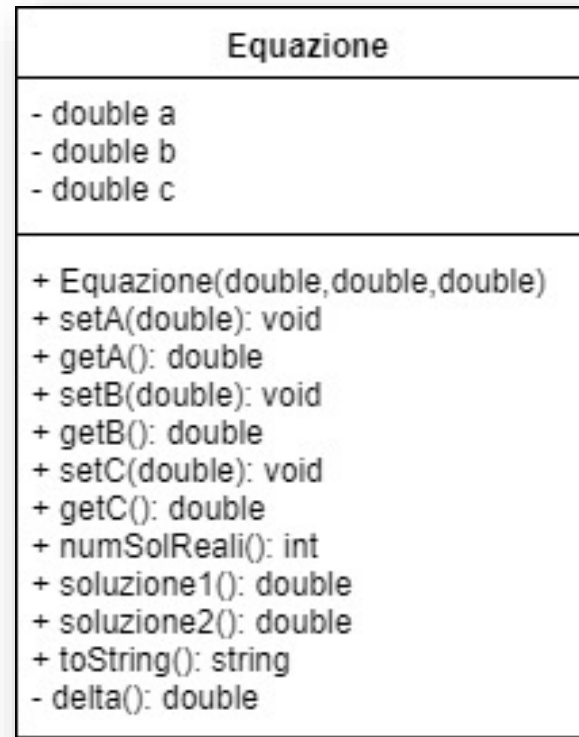



- implementare la classe Equazione
- istanziare due equazioni:

$$5x^2-3x+2=0$$

$$2x^2-4=0$$

eq1 : Equazione

a : double = 5  
b : double = -3  
c : double = 2

eq2 : Equazione

a : double = 2  
b : double = 0  
c : double = -4

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <limits>
#include <string>
using namespace std;
class Equazione {
public:
    Equazione() { a=1; b=1; c=1; }
    Equazione(double c_a, double c_b, double c_c){
        a=c_a; b=c_b; c=c_c;
    }
    double getA() { return a; }
    void setA(double v) { a=v; }
    ...
    // numero di soluzioni reali
    int numSolReali() {
        if (a==0 && b!=0) return 1;
        if (a==0 && b==0) return 0;
        if (delta()<0) return 0;
        if (delta()==0) return 1;
        return 2;
    }
}
```

```
double soluzione1() {
    if (a==0 && b!=0) return (-c/b);
    if (delta()>=0) return ((-b-sqrt(delta()))/a);
    return std::numeric_limits<double>::min();
}
double soluzione2() {
    ...
}
string toString() {
    string s = "";
    if (a!=0) s += to_string(a) + "x^2 ";
    if (b>0) s += "+" + to_string(b) + "x ";
    if (b<0) s += to_string(b) + "x ";
    if (c>0) s += "+" + to_string(c);
    if (c<0) s += to_string(c);
    return s + " = 0";
}
private:
    double a;
    double b;
    double c;
    double delta() { return pow(b,2)-4*a*c; }
};
```