

**PENERAPAN MICROSERVICE DENGAN HIERARCHICAL  
CLUSTERING UNTUK DEKOMPOSISSI DARI MONOLITIK  
PADA ENTERPRISE RESOURCE PLANNING**

**TUGAS AKHIR**

**Albertus Septian Angkuw  
1119002**



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI HARAPAN BANGSA  
BANDUNG  
2022**

**PENERAPAN MICROSERVICE DENGAN HIERARCHICAL  
CLUSTERING UNTUK DEKOMPOSISI DARI MONOLITIK  
PADA ENTERPRISE RESOURCE PLANNING**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana dalam bidang Informatika**

**Albertus Septian Angkuw**

**1119002**



INSTITUT  
TEKNOLOGI  
HARAPAN  
BANGSA

*Veritas vos liberabit*

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI HARAPAN BANGSA  
BANDUNG  
2022**


## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya susun ini  
adalah hasil karya saya sendiri.**

**Semua sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik  
apabila di kemudian hari Tugas Akhir ini terbukti plagiat.**

**Bandung, Tanggal Bulan Tahun**

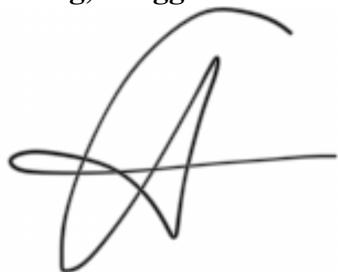

**Albertus Septian Angkuw  
1119002**

## **HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Tugas Akhir dengan judul:

PENERAPAN MICROSERVICE DENGAN HIERARCHICAL CLUSTERING  
UNTUK DEKOMPOSISI DARI MONOLITIK PADA ENTERPRISE  
RESOURCE PLANNING

yang disusun oleh:

Albertus Septian Angkuw  
1119002

telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Sidang Tugas Akhir yang dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Hari, Tanggal Bulan Tahun  
Waktu : Jam (24-HOUR FORMAT, contoh 16.00 WIB) WIB

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama:**

**Pembimbing Pendamping:**

**Hans Christian Kurniawan, S.T., M.T**  
**NIK**

**...**  
**NIK**

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

### **TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Harapan Bangsa, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nama Pengarang

NIM : NIM

Program Studi : Informatika

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Harapan Bangsa **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Rights)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


#### **JUDUL TUGAS AKHIR**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Harapan Bangsa berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam pangkalan data, dan memublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bandung, Tanggal Bulan Tahun

Yang menyatakan

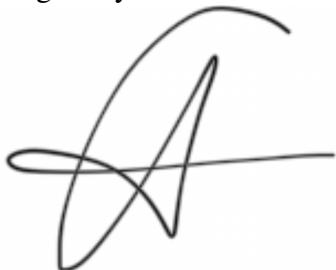

Nama Pengarang

## **ABSTRAK**

Nama : Nama Pengarang  
Program Studi : Informatika  
Judul : Judul Tugas Akhir dalam Bahasa Indonesia

Lorem ipsum dolor sit amet, quidam dicunt blandit duo in. Cu sed dictas vidiisse admodum, at qualisque scripserit est, est case salutandi ea. No quot ornatus probatus nec, movet quodsi forensibus pri ad. His esse wisi vocent et, ex est mazim libris quaeque. Habeo brute vel id, inani volumus adolescens et mei, solet mediocrem te sit. At sonet dolore atomorum sit, tibique sapientem contentiones no vix, dolore iriure ex vix. Vim commune appetere dissentiet ne, aperiri patrioque similique sed eu, nam facilisis neglegentur ex. Qui ut tibique voluptua. Ei utroque electram gubergren per. Laudem nonumes an vis, cum veniam eligendi liberavisse eu. Etiam graecis id mel. An quo rebum iracundia definitionem. At quo congue graeco explicari. Cu eos wisi legimus patrioque. Cum iisque offendit ei. Ei eruditio lobortis pericula sea, te graeco salutatus sed, ne integre insolens mei. Mea tale aliquam minimum te. Eu mel putant virtute, essent inermis nominavi mea no. Laoreet indoctum sea te. Te scripta fabulas duo, pro doming recusabo voluptaria at. Cu sed numquam inciderint, ei minim altera disputando cum, te nec graeco maiorum convenire. Cu mel putent rationibus dissentiet. Per vidiisse scaevola oportere ei, qui solet molestie eu. Hinc diceret nominati per at, nec dico denique laboramus et. Legere regione his at, aeque decore in mei. Lorem ipsum dolor sit amet, quidam dicunt blandit duo in. Cu sed dictas vidiisse admodum, at qualisque scripserit est, est case salutandi ea. No quot ornatus probatus nec, movet quodsi forensibus pri ad. His esse wisi vocent et.

Kata kunci: Sonet, dolore, atomorum, tibique, sapientem.

## **ABSTRACT**

*Name* : Nama Pengarang  
*Department* : *Informatics*  
*Title* : *Judul Tugas Akhir dalam Bahasa Inggris*

*Lorem ipsum dolor sit amet, quidam dicunt blandit duo in. Cu sed dictas vidisse admodum, at qualisque scripserit est, est case salutandi ea. No quot ornatus probatus nec, movet quodsi forensibus pri ad. His esse wisi vocent et, ex est mazim libris quaeque. Habeo brute vel id, inani volumus adolescens et mei, solet mediocrem te sit. At sonet dolore atomorum sit, tibique sapientem contentiones no vix, dolore iriure ex vix. Vim commune appetere dissentiet ne, aperiri patrioque similique sed eu, nam facilisis neglegentur ex. Qui ut tibique voluptua. Ei utroque electram gubergren per. Laudem nonumes an vis, cum veniam eligendi liberavisse eu. Etiam graecis id mel. An quo rebum iracundia definitionem. At quo congue graeco explicari. Cu eos wisi legimus patrioque. Cum iisque offendit ei. Ei erudit lobortis pericula sea, te graeco salutatus sed, ne integre insolens mei. Mea tale aliquam minimum te. Eu mel putant virtute, essent inermis nominavi mea no. Laoreet indoctum sea te. Te scripta fabulas duo, pro doming recusabo voluptaria at. Cu sed numquam inciderint, ei minim altera disputando cum, te nec graeco maiorum convenire. Cu mel putent rationibus dissentiet. Per vidisse scaevola oportere ei, qui solet molestie eu. Hinc diceret nominati per at, nec dico denique laboramus et. Legere regione his at, aeque decore in mei. Lorem ipsum dolor sit amet, quidam dicunt blandit duo in. Cu sed dictas vidisse admodum, at qualisque scripserit est, est case salutandi ea. No quot ornatus probatus nec, movet quodsi forensibus pri ad. His esse wisi vocent et.*

*Keywords:* *Sonet, dolore, atomorum, tibique, sapientem.*

## KATA PENGANTAR

  Lorem ipsum dolor sit amet, quidam dicunt blandit duo in. Cu sed dictas  
vidisse admodum, at qualisque scripserit est, est case salutandi ea. No quot ornatus  
probatus nec, movet quodsi forensibus pri ad. His esse wisi vocent et, ex est  
mazim libris quaeque. Habeo brute vel id, inani volumus adolescens et mei, solet  
mediocrem te sit. At sonet dolore atomorum sit, tibique sapientem contentiones no  
vix, dolore iriure ex vix. Vim commune appetere dissentiet ne, aperiri patrioque  
similique sed eu, nam facilisis neglegentur ex. Qui ut tibique voluptua. Ei utroque  
electram gubergren per. Laudem nonumes an vis, cum veniam eligendi liberavisse  
eu. Etiam graecis id mel. An quo rebum iracundia definitionem. At quo congue  
graeco explicari. Cu eos wisi legimus patrioque. Cum iisque offendit ei. Ei erudit  
lobortis pericula sea, te graeco salutatus sed, ne integre insolens mei. Mea tale  
aliquam minimum te. Eu mel putant virtute, essent inermis nominavi mea no.  
Laoreet indoctum sea te. Te scripta fabulas duo, pro doming recusabo voluptaria  
at. Cu sed numquam inciderint, ei minim altera disputando cum, te nec graeco  
maiorum convenire. Cu mel putent rationibus dissentiet. Per vidisse scaevola  
oportere ei, qui solet molestie eu. Hinc diceret nominati per at, nec dico denique  
laboramus et. Legere regione his at, aeque decore in mei.

Bandung, Tanggal Bulan Tahun

Hormat penulis,



Nama Pengarang

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ALGORITMA</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1-1</b>
1.1 Latar Belakang . . . . .	1-1
1.2 Rumusan Masalah . . . . .	1-3
1.3 Tujuan Penelitian . . . . .	1-3
1.4 Batasan Masalah . . . . .	1-3
1.5 Kontribusi Penelitian . . . . .	1-3
1.6 Metodologi Penelitian . . . . .	1-4
1.7 Sistematika Pembahasan . . . . .	1-4
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI</b>	<b>2-1</b>
2.1 Tinjauan Pustaka . . . . .	2-1
2.1.1 Monolitik . . . . .	2-1
2.1.1.1 Jenis Monolitik . . . . .	2-1
2.1.1.2 Keuntungan . . . . .	2-2
2.1.1.3 Tantangan . . . . .	2-3
2.1.2 <i>Microservice</i> . . . . .	2-3
2.1.2.1 Ciri Khusus <i>Microservice</i> . . . . .	2-4
2.1.2.2 Keuntungan . . . . .	2-5
2.1.2.3 Tantangan . . . . .	2-5
2.1.2.4 Permasalahan dan Pola penyelesaiannya . . . . .	2-6
2.1.3 <i>Enterprise Resource Planning</i> . . . . .	2-8

2.1.3.1	Arsitektur ERP . . . . .	2-9
2.1.4	Analisis Kode . . . . .	2-10
2.1.4.1	Anatomi . . . . .	2-10
2.1.4.2	Strategi Analisis . . . . .	2-10
2.1.4.3	Tantangan . . . . .	2-11
2.1.5	Dekomposisi . . . . .	2-12
2.1.5.1	Pemilihan Bagian yang didekomposisi . . . . .	2-12
2.1.5.2	Permasalahan dan Pola Penyelesaiannya . . . . .	2-14
2.1.5.3	Tantangan dan Hambatan . . . . .	2-16
2.1.6	<i>Clustering</i> . . . . .	2-17
2.1.6.1	<i>Distance</i> . . . . .	2-17
2.1.6.2	<i>Unsupervised Clustering</i> . . . . .	2-18
2.1.6.3	Pemilihan Partisi . . . . .	2-21
2.1.7	Teknologi dan <i>Library</i> . . . . .	2-23
2.1.7.1	<i>Docker</i> [15] . . . . .	2-23
2.1.7.2	<i>PyCG</i> [19] . . . . .	2-23
2.1.7.3	<i>Kong Gateway</i> [16] . . . . .	2-23
2.1.7.4	<i>inspect</i> [17] . . . . .	2-24
2.1.7.5	<i>SciPy</i> [18] . . . . .	2-24
2.2	Tinjauan Studi . . . . .	2-25
2.3	Tinjauan Objek . . . . .	2-28
2.3.1	Odoo . . . . .	2-28

<b>BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM</b>	<b>3-1</b>	
3.1	Analisis Masalah . . . . .	3-1
3.2	Kerangka Pemikiran . . . . .	3-2
3.3	Urutan Proses Global . . . . .	3-3
3.3.1	Proses Clustering . . . . .	3-3
3.3.1.1	Pengambilan Source Code . . . . .	3-3
3.3.1.2	Pembuatan Call Graph . . . . .	3-4
3.3.1.3	Ekstraksi Dependency Model . . . . .	3-4
3.3.1.4	Pengabungan dan Optimisasi Hasil Ekstraksi . . . . .	3-5
3.3.1.5	Hierarchical Clustering . . . . .	3-6
3.3.1.6	Pemilihan Partisi . . . . .	3-11
3.3.2	Dekomposisi Monolitik ke Microservice . . . . .	3-14
3.3.2.1	Strategi Pemisahan Kode . . . . .	3-14
3.3.2.2	Komunikasi antar service . . . . .	3-16
3.3.2.3	Strategi Pemisahan <i>database</i> . . . . .	3-16

<b>BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN</b>	<b>4-1</b>
4.1 Lingkungan Implementasi . . . . .	4-1
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras . . . . .	4-1
4.1.2 Lingkungan Perangkat Lunak . . . . .	4-1
4.2 Implementasi Perangkat Lunak . . . . .	4-1
4.2.1 <i>Proses Clustering</i> . . . . .	4-1
4.2.1.1 Pengambilan Source Code . . . . .	4-1
4.2.1.2 Pembuatan Call Graph . . . . .	4-2
4.2.1.3 Hasil JSON dari PyCG . . . . .	4-3
4.2.1.4 Pengabungan dan Optimisasi Hasil Ekstraksi . . . . .	4-4
4.2.1.5 Hierarchical Clustering . . . . .	4-6
4.2.1.6 Pemilihan Partisi . . . . .	4-9
4.2.2 Dekomposisi Monolitik <i>ke Microservice</i> . . . . .	4-11
4.2.2.1 <i>Endpoint API</i> . . . . .	4-11
4.2.2.2 Daftar Class . . . . .	4-12
4.2.2.3 <i>Docker</i> . . . . .	4-15
4.2.2.4 <i>Kong</i> . . . . .	4-16
4.3 Implementasi Migrasi Arsitektur . . . . .	4-19
4.3.1 Pemisahan User Interface . . . . .	4-19
4.3.2 Penerapan JSON Web Token(JWT) . . . . .	4-19
4.3.3 Pola Strangle . . . . .	4-21
4.3.4 <i>Deployment</i> . . . . .	4-22
4.4 Pengujian . . . . .	4-23
4.4.1 Perancangan Pengujian . . . . .	4-23
4.4.2 Uji Beban . . . . .	4-23
4.4.3 Penggunaan Sumber Daya . . . . .	4-23
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>5-1</b>
5.1 Kesimpulan . . . . .	5-1
5.2 Saran . . . . .	5-1
<b>BAB A LAMPIRAN A</b>	<b>A-1</b>
ASJDBAKJSDBKA . . . . .	A-1
<b>BAB B DATASET HASIL KUISIONER 2</b>	<b>B-3</b>

## DAFTAR TABEL

2.1	Daftar Metode dan Fungsi inspect . . . . .	2-24
2.2	Daftar Metode dan Fungsi SciPy . . . . .	2-24
2.3	<i>State of the Art</i> . . . . .	2-25
2.4	Komposisi dari Module pada aplikasi Odoo [14]: . . . . .	2-30
4.1	Daftar Metode untuk melakukan ekstraksi <i>Dependency Module</i> . . .	4-3
4.2	Daftar Metode untuk pengabungan dan optimisasi hasil ekstraksi . .	4-5
4.3	Daftar Metode untuk proses Clustering . . . . .	4-6
4.4	Daftar Metode untuk pemilihan Partisi . . . . .	4-9
4.5	Tabel Endpoint API . . . . .	4-12
4.6	Tabel class yang digunakan . . . . .	4-13
A-1	<i>Lorem ipsum</i> . . . . .	A-1
A-1	<i>Lorem ipsum</i> . . . . .	A-2
B-1	<i>Lorem ipsum</i> . . . . .	B-3
B-1	<i>Lorem ipsum</i> . . . . .	B-4

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Arsitektur <i>Single Process Monolith</i> [5] . . . . .	2-2
2.2	Arsitektur <i>Microservice</i> [7] . . . . .	2-4
2.3	Pola dalam menyelesaikan masalah di arsitektur <i>Microservice</i> [7] . .	2-6
2.4	Proses migrasi dari waktu ke waktu . . . . .	2-14
2.5	Proses melakukan <i>Strangle Fig</i> . . . . .	2-15
2.6	Ilustrasi Proses Branch By Abstraction . . . . .	2-16
2.7	Hasil Hierarchical Clustering pada Objek . . . . .	2-19
2.8	Perbedaan Agglomerative dan Divisive . . . . .	2-19
2.9	Algoritma Stephen C. Johnson <i>Hierarchical Agglomerative Clustering</i> untuk Single Linkage dan Complete Linkage [9] . . . . .	2-20
2.10	Hasil Partitional Clustering pada Objek dengan n=3 . . . . .	2-21
2.11	Arsitektur Odoo [14] . . . . .	2-28
2.12	Struktur Repository Odoo . . . . .	2-29
2.13	Inheritance pada Model Odoo . . . . .	2-31
2.14	Skema Database Odoo . . . . .	2-32
3.1	Kerangka Pemikiran . . . . .	3-2
3.2	Diagram Flowchart Proses Global . . . . .	3-3
3.3	Source Code Aplikasi Odoo pada git repository . . . . .	3-3
3.4	Proses Pembuatan Call Graph dengan PyCG . . . . .	3-4
3.5	Penggunaan 'inspect' untuk melihat objek Python lebih mendalam .	3-5
3.6	Graph dan Adjacency List . . . . .	3-6
3.7	Perubahan dari Adjacency List menjadi Adjacency Matrix . . . . .	3-6
3.8	Perhitungan Jarak . . . . .	3-7
3.9	Hasil Akhir Jarak . . . . .	3-7
3.10	Heatmap yang dihasilkan dari Distance Matrix . . . . .	3-8
3.11	Proses Perhitungan Hierarchical Clustering . . . . .	3-9
3.12	Lanjutan Proses Perhitungan Hierarchical Clustering . . . . .	3-9
3.13	Lanjutan Proses Perhitungan Hierarchical Clustering . . . . .	3-10
3.14	Lanjutan Proses Perhitungan Hierarchical Clustering . . . . .	3-10
3.15	Dendogram Single Linkage . . . . .	3-11
3.16	Dendogram Average Linkage . . . . .	3-11
3.17	Dendogram Complete Linkage . . . . .	3-11
3.18	Proses pemotongan tree dan perubahan menjadi Adjacency Matrix dengan linkage single sejumlah 3 partisi . . . . .	3-12

3.19	Proses perhitungan coupling dan cohesion . . . . .	3-13
3.20	Perbandingan dari nilai Cohesion dan nilai Coupling dengan jumlah <i>cluster/partisi</i> menggunakan Single Linkage . . . . .	3-13
3.21	Arsitektur di Monolitik . . . . .	3-14
3.22	Arsitektur di Microservice . . . . .	3-14
3.23	Ilustrasi Struktur Module dan Keterhubungannya di Aplikasi Monolitik . . . . .	3-15
3.24	Penerapan Pola <i>Strangle</i> dan Branch by Abstraction . . . . .	3-16
3.25	State Diagram pada proses login . . . . .	3-16
4.1	Ilustrasi Hubungan antar model Odoo . . . . .	4-4
4.2	Hasil akhir node dari yang sudah digabungkan dan dibersihkan . . .	4-4
4.3	Heatmap yang menunjukkan intensitas hubungan antar module/node .	4-6
4.4	Dendogram Single Linkage . . . . .	4-7
4.5	Dendogram Complete Linkage . . . . .	4-8
4.6	Dendogram Average Linkage . . . . .	4-8
4.7	Pemilihan Partisi terbaik menurut pendekatan Single Linkage . .	4-10
4.8	Pemilihan Partisi terbaik menurut pendekatan Complete Linkage .	4-10
4.9	Pemilihan Partisi terbaik menurut pendekatan Average Linkage .	4-11
4.10	Penggalan Kode untuk disisipi proses JWT . . . . .	4-20
4.11	Potongan Kode untuk memberikan validasi bawah JWT tidak valid .	4-21
4.12	Potongan Kode untuk memberikan validasi bawah JWT tidak valid .	4-21

## **DAFTAR ALGORITMA**

<b>LAMPIRAN A</b>	<b>A-1</b>
<b>LAMPIRAN B</b>	<b>B-3</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) memiliki peran penting dalam industri dan bisnis saat ini. Tujuan dari implementasi ERP di perusahaan yaitu untuk meningkatkan efisiensi dengan cara mengintegrasikan dan mengotomatisasi aktivitas bisnisnya [1]. Selain itu diharapkan juga ERP memiliki skalabilitas dan fleksibilitas terhadap operasi bisnis baik yang diperlukan dalam jangka panjang atau jangka pendek, misalkan ketika perusahaan tumbuh dari waktu ke waktu, serta dalam waktu singkat ketika ada acara tertentu seperti di bulan Natal yang melibatkan volume bertransaksi tinggi [2].

Dalam membangun aplikasi ERP dapat dibangun dengan arsitektur seperti monolitik, *Service-Oriente Architecture* (SOA), dan Microservice (MSA) [4]. Implementasi arsitektur ERP mempengaruhi aspek manajemen di perusahaan seperti biaya, kompleksitas perawatan dan cara penggunaan aplikasi [1].

Arsitektur monolitik merupakan arsitektur paling sederhana dalam membangun aplikasi karena pengembangan yang mudah selama aplikasi berbentuk sederhana, walaupun demikian monolitik tidak mudah dilakukan *scaling* dan sulit dikembangkan secara berkelanjutan. SOA bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sistem terdistribusi akan tetapi SOA memiliki kekurangan sama seperti monolitik [4]. SOA sendiri dapat disamakan sebagai bentuk monolitik terdistribusi karena sistem memiliki banyak *service* tapi seluruh sistem harus dilakukan *deployment* bersamaan. Monolitik terdistribusi memiliki *coupling* yang tinggi dan bila dilakukan perubahan pada satu bagian dapat menyebabkan kerusakan pada bagian lain [5].

*Microservice* merupakan arsitektur modern yang cocok pada aplikasi perusahaan yang telah tumbuh dengan skala secara vertikal maupun horizontal, terdistribusi, dapat dikembangkan secara berkelanjutan, dan memiliki performa yang baik. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua perusahaan harus menggunakan arsitektur *microservice* bila hanya memiliki sumber daya yang kecil, aplikasi berbentuk sederhana dan tidak memiliki masalah dengan performa yang lambat pada aplikasi [4].

Manfaat dari *microservice* membuat banyak perusahaan melakukan migrasi aplikasi berarsitektur monolitik menjadi arsitektur *microservice* seperti

Netflix, eBay, Amazon, IBM, dan lainnya. Namun proses perubahan ini terbukti sulit dan mahal, salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah bagaimana mengidentifikasi dan membagi komponen dari aplikasi monolitik. Komponen aplikasi ini kerap kali sangat *cohesive* dan *coupled* karena sifat desain arsitektur monolitik [10].

Untuk itu ada beberapa pendekatan untuk membagi komponen atau bisa disebut dekomposisi yaitu secara manual atau secara semi-otomatis [12]. Pembagian secara manual dapat menggunakan konsep *Domain Driven Design*, dekomposisi berdasarkan kemampuan bisnis, dan menggunakan pendekatan campuran lainnya [3]. Pendekatan dekomposisi dengan cara manual tidak mudah karena mudah terjadi kesalahan dan membutuhkan banyak waktu [12]. Oleh sebab itu dikembangkan otomatisasi untuk dapat mengenali komponen dari aplikasi monolitik untuk membentuk *microservice*. Pengenalan komponen ini dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma *clustering*. Sebelum melakukan pengelompokan yaitu membuat *call graph* yang mengkodekan interaksi antara *class* dari kode program. *Graph* tersebut diolah menjadi matriks kemiripan sebelum dimasukkan ke dalam algoritma *clustering* [10].

Algoritma *clustering* yang umum digunakan dan terbukti dapat melakukan modularisasi pada perangkat lunak yaitu *Hierarchical Clustering*. *Hierarchical Clustering* memiliki kompleksitas waktu yang lebih sedikit dibandingkan algoritma lainnya seperti algoritma *hill-climbing* dan algoritma genetik. *Hierarchical Clustering* mengelompokkan objek yang memiliki kesamaan ke dalam suatu partisi(*cluster*) [11]. Dalam membentuk partisi ini terdapat beberapa metode yang disebut linkage untuk menentukan partisi terdekat dengan sebuah objek yaitu jarak maksimum (complete linkage), jarak minimum (single linkage) dan nilai rata-rata jarak (average linkage) [13].

Pada penelitian ini akan melakukan dekomposisi aplikasi ERP yang memiliki arsitektur monolitik menjadi arsitektur *microservice* dengan pendekatan menganalisis *graph* yang dihasilkan dari kode program kemudian dilakukan pengelompokan secara *Hierarchical Clustering*. Hasil dari pengelompokan akan diuji dengan melihat *cohesion* dan *coupling* kemudian dilakukan pemilihan bagian yang di implementasikan. Dengan ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi ketika migrasi aplikasi seperti mengenali komponen dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang dibuat berdasarkan latar belakang diatas.

1. Bagaimana nilai *coupling* dan nilai *cohesion* dari microservice yang dibuat *Hierarchical Clustering*?
2. Bagaimana hasil dekomposisi yang dibuat dengan *linkage* yang berbeda?
3. Bagaimana penerapan microservice dengan menggunakan hasil dekomposisi yang dihasilkan oleh *hierarchical clustering*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Menerapkan *Hierarchical Clustering* untuk dekomposisi aplikasi ERP monolitik ke *microservice*
2. Membuat *microservice* yang memiliki nilai *coupling* rendah dan nilai *cohesion* tinggi.
3. Menemukan *linkage* yang cocok untuk dekomposisi *microservice* dengan *Hierarchical Clustering*

### 1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Aplikasi yang didekomposisi adalah aplikasi yang sudah dibangun sebelumnya dan disebarluaskan dengan arsitektur monolitik.
2. Perubahan arsitektur tidak dapat menjamin secara keseluruhan fungsionalitas dari aplikasi, karena keterbatasan waktu dan pengujian.
3. Microservice yang diterapkan hanya pada bagian tertentu di aplikasi ERP yang dipilih.

### 1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan langkah dalam melakukan dekomposisi aplikasi monolitik ke *microservice* dengan *Hierarchical Clustering*.
2. Menghasilkan kelompok service yang ideal dari hasil dekomposisi.

### 1.6 Metodologi Penelitian

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Penelitian Pustaka

Penelitian ini dimulai dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan referensi baik dari buku, jurnal, atau artikel daring mengenai arsitektur *microservice*, permasalahan pada aplikasi ERP dan dekomposisi monolitik ke *microservice*.

#### 2. Analisis

Dilakukan analisis permasalahan yang ada, batasan-batasan yang ditentukan, dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan.

#### 3. Perancangan

Pada tahap ini dilakukan perancangan untuk melakukan dekomposisi dari aplikasi arsitektur monolitik ke arsitektur *microservice* dengan pendekatan *Hierarchical Clustering*.

#### 4. Implementasi

Pada tahap ini mengimplementasikan hasil perancangan dekomposisi ke aplikasi *microservice* pada aplikasi yang dibuat dengan arsitektur monolitik.

#### 5. Pengujian

Pada tahap ini dilakukan pengujian pada aplikasi yang sudah dikelompokkan oleh *Hierarchical Clustering*. Pengujian mempertimbangkan nilai *cohesion*, nilai *coupling*, jumlah partisi, linkage dan melakukan pemilihan bagian untuk diimplementasikan menjadi *microservice*

### 1.7 Sistematika Pembahasan

#### BAB 1: PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kontribusi penelitian, serta metode penelitian.

#### BAB 2: LANDASAN TEORI

Landasan Teori yang berisi penjelasan dasar teori yang mendukung penelitian ini, seperti arsitektur monolitik, arsitektur *microservice*, *hierarchical clustering*, dan dekomposisi.

#### BAB 3: ANALISIS DAN PERANCANGAN

Analisis dan Perancangan yang berisi tahapan penerapan dekomposisi aplikasi monolitik ke *microservice* dengan *hierarchical clustering*.

**BAB 4: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

Implementasi dan Pengujian yang berisi pembangunan aplikasi dan pengujian yang mengevaluasi aplikasi yang didekomposisi.

**BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN**

Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

## BAB 2 LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan beberapa teori dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang digunakan pada proses penelitian.

### 2.1 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai teori-teori tersebut dijelaskan sebagai berikut.

#### 2.1.1 Monolitik

Monolitik yaitu suatu cara untuk melakukan penyebaran. Ketika semua fungsi dalam sistem harus disebarluaskan secara bersama-sama, maka itu merupakan sebuah monolitik [5]. Monolitik merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak di mana setiap modulnya tidak bisa dieksekusi secara independen. Hal ini membuat monolitik sulit digunakan pada sistem terdistribusi tanpa bantuan penggunaan *frameworks* atau solusi *ad hoc* seperti Objek Jaringan, *RMI* atau *CORBA* [6].


Penggunaan pada bahasa pemrograman seperti *Java*, *C/C++*, dan *Python* pada pengembangan aplikasi di sisi *server*, memiliki kemampuan dalam melakukan abstraksi untuk memecah kompleksitas program menjadi berupa modul. Namun, bahasa pemrograman ini dirancang untuk membuat *artefacts* monolitik. Di mana abstraksi ini tergantung pada penggunaan berbagi sumber data pada komputer yang sama (memori, *database*, *file*) [6].

##### 2.1.1.1 Jenis Monolitik

Setidaknya terdapat 3 jenis monolitik yang memiliki struktur yang berbeda masing-masing namun masih merupakan arsitektur monolitik [5]:

1. *Single Process Monolith*

Di mana sebuah kode disebarluaskan dengan satu proses. Setiap kode bisa berada di banyak *instances* serta tempat penyimpanan dan mendapatkan data disimpan pada suatu *database* yang sama. Variasi lainnya yaitu modular monolitik di mana setiap kode bisa bekerja secara independen tetapi perlu dijadikan satu kesatuan ketika ingin dilakukan *deployment*.

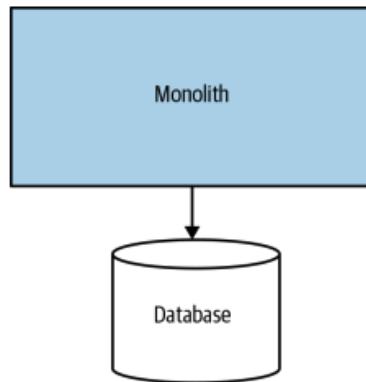

**Gambar 2.1** Arsitektur *Single Process Monolith* [5]

### 2. *Distributed Monolith*

Monolitik terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa layanan, tetapi untuk apa pun alasannya seluruh sistem harus disebarluaskan bersama-sama. Sebuah monolitik terdistribusi bisa memiliki kesamaan dengan *service-oriented architecture (SOA)*.

Monolitik terdistribusi biasanya muncul di kondisi di mana tidak cukup fokus pada konsep *information hiding* dan *cohesion* dari fungsi bisnis. Akibatnya terbentuklah arsitektur yang memiliki *coupling* yang tinggi, di mana bisa perubahan menyebabkan kerusakan pada bagian sistem lain.

### 3. *Sistem Black-Box Pihak Ketiga*

Aplikasi pihak ketiga merupakan sebuah monolitik, misalkan sistem penggajian, sistem CRM, dan sistem SDM. Faktor umum yang terjadi yaitu aplikasi ini dibuat dan dikelola oleh orang lain di mana pengembang belum tentu memiliki kemampuan untuk mengubah kode seperti *Software-as-a-Service(SaaS)*.

#### 2.1.1.2 Keuntungan

Masing-masing jenis monolitik memiliki keuntungan yang sama seperti [10, 7]:

1. Sederhana dalam melakukan pengembangan karena *Integrated Development Environment (IDE)* dan peralatan pengembang berfokus pada membuat satu aplikasi
2. Mudah untuk melakukan perubahan secara radikal di aplikasi. Perubahan ini bisa dari kode hingga skema *database* serta proses *deployment*.
3. Pengujian dilakukan pada satu aplikasi, pengembang dapat membuat pengujian dari awal hingga akhir dengan lebih mudah dan terintegrasi

4. *Deployment* dilakukan pada satu aplikasi, pengembang hanya menyalin aplikasi dari komputer ke komputer yang lain. Dengan ini aplikasi relatif mudah dilakukan konfigurasi dan mudah diperbanyak jumlah aplikasi.

### 2.1.1.3 Tantangan

Masing-masing jenis monolitik memiliki tantangan yang sama seperti [10, 7]:


1. Sulit dikembangkan secara berkelanjutan, karena semakin banyak orang yang bekerja pada aplikasi yang sama. Akibatnya setiap pengembang memiliki kepentingan masing-masing dalam mengelola kode yang sama dan membuat pengambilan keputusan sulit serta tidak fleksibel
2. Memiliki reliabilitas yang rendah, karena kesalahan pada salah satu modul aplikasi bisa menyebabkan kegagalan secara keseluruhan aplikasi. Akibatnya aplikasi tidak dapat digunakan oleh pengguna dan harus dilakukan *deployment* kembali.
3. Tidak mudah untuk melakukan skalabilitas, setiap modul aplikasi memiliki kebutuhan sumber daya yang berbeda seperti ada modul penyediaan data yang membutuhkan banyak memori sedangkan modul pemrosesan gambar membutuhkan banyak CPU, karena modul ini berada pada aplikasi yang sama akibatnya pengembang harus melakukan pengorbanan pada salah satu sisi sumber daya.
4. Terkunci pada teknologi lama, pengembang terkunci pada teknologi awal yang digunakan untuk membangun aplikasi. Pengembang juga kesulitan ketika ingin mengadopsi teknologi baru pada aplikasi karena sangat berisiko dan sangat mahal untuk menulis kembali seluruh aplikasi antar teknologi.

### 2.1.2 *Microservice*

*Microservice* adalah beberapa *service* yang bisa *dideploy* secara independen yang dimodelkan berdasarkan bisnis domain. *Service* ini berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan komputer dan bisa dibangun dengan berbagai macam teknologi. *Microservice* adalah salah tipe dari *service oriented architecture (SOA)* meskipun ada perbedaan dalam membuat batasan antara *service* dan *deployment* secara independen [5].

*Service* adalah komponen perangkat lunak yang memiliki kegunaannya secara khusus di mana komponen ini bisa berdiri sendiri dan secara independen

dilakukan proses *deployment*. Service memiliki *API* (*Application Programming Interface*) yang memberikan akses kepada *client* untuk melakukan operasi. Terdapat 2 tipe operasi yaitu perintah dan *query*. *API* terdiri dari perintah, *query* dan *event*. Perintah dapat berupa *buatPesanan()* yang melakukan aksi dan memperbarui data. *Query* dapat berupa *cariPesananBerdasarkanID()* yang digunakan untuk mengambil data. *Service* juga dapat membuat suatu *event* seperti *PesananSudahDibuat* di mana *event* ini akan dikonsumsi oleh *client*-nya / *subscriber* [7].

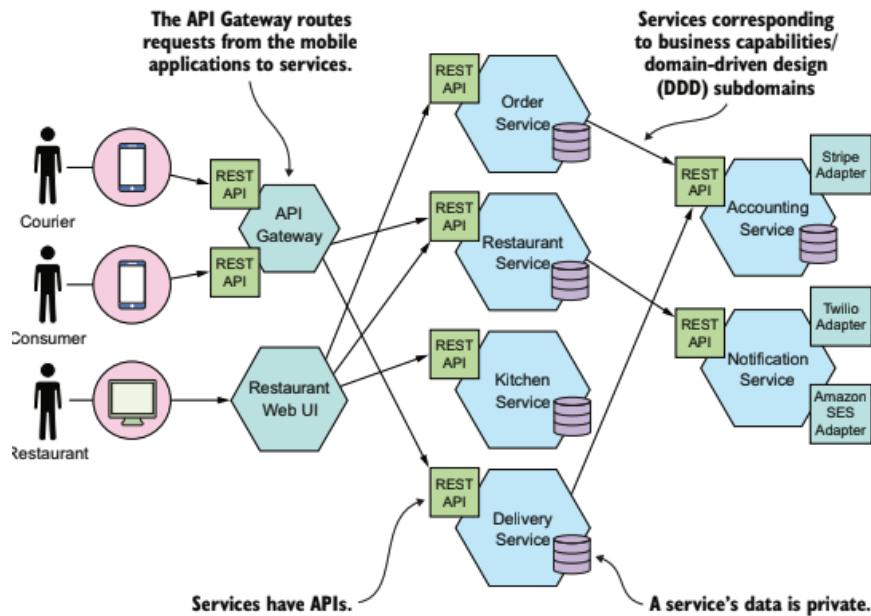

**Gambar 2.2** Arsitektur *Microservice* [7]

*Service API* akan mengenkapsulasi internal implementasinya, sehingga pengembang aplikasi tidak bisa menuliskan kode yang melewati *API*. Akibatnya arsitektur *microservice* dapat mewajibkan modularitas di aplikasi. Setiap *service* di arsitektur *microservice* memiliki masing-masing arsitektur sendiri dan dimungkinkan dengan teknologi yang berbeda. Tetapi kebanyakan *service* memiliki arsitektur heksagonal. Di mana *API* akan diimplementasi melalui adapter yang berinteraksi dengan logika bisnis [7]

### 2.1.2.1 Ciri Khusus *Microservice*

Hal yang membedakan arsitektur *microservice* dengan arsitektur lainnya yaitu [10, 5, 7]:

1. Kecil dan berfokus pada satu hal dengan baik

*Service* yang dibuat memiliki *encapsulation* dengan pembuatan *service* dimodelkan di sekitar Domain Bisnis, tujuannya agar ketika terjadi perubahan antar *service* bisa dilakukan dengan lebih mudah dan tidak

berdampak pada *service* lain. Oleh karena itu *service* yang dibuat seminimal mungkin untuk tidak berhubungan dengan *service* lain.

### 2. Otonomi / Bisa berdiri sendiri

*Microservice* memiliki *service* yang terisolasi di mana bisa memiliki sistem operasi hingga komputer yang berbeda. Dengan ini sistem terdistribusi lebih sederhana dan nilai *coupling* yang rendah. Semua komunikasi antar *service* dilakukan melalui jaringan sehingga *service* harus memiliki kemampuan *dideploy* sendiri tanpa harus mempengaruhi *service* lain.

### 3. Data yang dikelola masing-masing *service*

*Service* yang membutuhkan data di luar domainnya harus berkomunikasi melalui *API(application programming interface)*, dengan ini setiap *service* memiliki tanggung jawab terhadap datanya masing-masing sehingga data tersebut hanya bisa diubah oleh *service* itu sendiri. Setiap *service* memiliki data yang pribadi dan data yang bisa dibagikan kepada *service* lain

#### 2.1.2.2 Keuntungan

Keuntungan dari menggunakan arsitektur *Microservice* [10, 5, 7]:

##### 1. Memudahkan pengembangan aplikasi kompleks dan fleksibel

*Service* berukuran kecil sehingga mudah dikelola, perubahan pada satu *service* bisa diterapkan secara independen dari *service* lainnya. Bila terjadi kegagalan di satu *service* tidak berdampak besar pada *service* lainnya karena *service* masing-masing terisolasi selain itu proses pemulihan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat.

##### 2. Bisa dilakukan *scaling* secara independen

Setiap *service* memiliki fungsi yang berfokus pada satu hal, di mana setiap *service* bisa memiliki kebutuhan sumber daya berbeda. Penggunaan sumber daya ini bisa dikelola dengan mudah dan cepat karena setiap *service* dapat *dideploy* dengan jumlah *service* yang berbeda.

##### 3. Mudah melakukan percobaan dan penggunaan teknologi baru

Arsitektur *microservice* mengeliminasi komitmen penggunaan secara lama pada suatu teknologi. Dengan ini pengembang dapat memilih berbagai teknologi dalam membangun *service* serta *service* yang kecil dan berfokus lebih mudah untuk dilakukan migrasi antara teknologi yang berbeda.

#### 2.1.2.3 Tantangan

Tantangan dari menggunakan arsitektur *Microservice* [10, 5, 7]:

##### 1. Menemukan *service* yang tepat itu sulit

Salah satu tantang terbesar dari membuat *microservice* yaitu tidak adanya cara yang pasti bagaimana untuk melakukan dekomposisi dengan baik. Di mana *service* yang didekomposisi dengan tepat tidak mudah ditemukan dan bila dilakukan dengan tidak benar dapat sebaliknya membuat *distributed monolith*.

## 2. Memiliki kompleksitas karena merupakan suatu terdistribusi


Setiap *service* untuk berkomunikasi antar *service* memiliki tantangan masing-masing seperti latensi, konsistensi data, dan kondisi ketika beberapa *service* mengalami kegagalan. *Microservice* juga meningkatkan kompleksitas operasional oleh karena itu untuk melakukan *deployment* sebaiknya menggunakan proses otomatisasi.

## 3. *Deployment* yang melibatkan beberapa service

Untuk melakukan *deployment* ini dibutuhkan koordinasi antara tim pengembang *service* ketika menambahkan atau mengubah fitur yang berdampak pada beberapa *service* maka dari itu harus dibuat perencanaan *deployment* berdasarkan ketergantungan antar *service*.

### 2.1.2.4 Permasalahan dan Pola penyelesaiannya

Arsitektur *Microservice* memiliki banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh karena itu dibutuhkan strategi dan pola untuk menyelesaikan suatu masalah yang dapat terjadi dalam penerapan arsitektur *microservice* [7]:

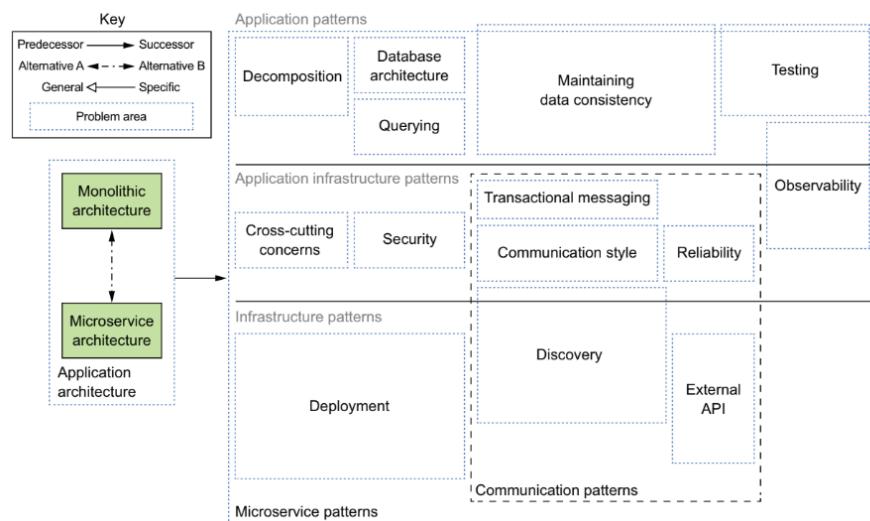

**Gambar 2.3** Pola dalam menyelesaikan masalah di arsitektur *Microservice* [7]

#### 1. Application patterns

Permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengembang aplikasi, yaitu bagaimana cara dekomposisi sistem menjadi beberapa *service*. Terdapat

beberapa Strategi yang dapat dilakukan seperti berdasarkan sub-domain dan berdasarkan proses bisnis. Service mengelola datanya masing-masing namun ini menyebabkan permasalahan tersendiri karena bisa terjadi data yang tidak konsisten antara *service*. Pendekatan biasa seperti 2PC tidak cocok pada aplikasi modern sehingga konsistensi data dicapai melalui SAGA.

Perbedaan penyimpanan data membuat *query* harus menggabungkan data yang dimiliki oleh beberapa *service* yang terlibat karena data hanya bisa diakses melalui API. Terkadang bisa digunakan komposisi API di mana memanggil API *service* satu dengan yang lain atau dengan *Command Query Responsibility Segregation(CQRS)* yaitu ketika setiap *service* memiliki replika data dari *service* yang dibutuhkan.

Pengujian pada *service* mudah dilakukan karena memiliki lingkup yang kecil dan terpusat namun untuk menguji beberapa *service* tidak mudah, karena banyaknya proses yang harus dilakukan. Sehingga diperlukan proses otomatisasi proses pengujian. Ada beberapa pola yang dapat digunakan untuk pengujian di *microservice* yaitu pengujian dilakukan pada *client*, pengujian pencocokan pada *client*, dan pengujian secara terisolasi.

### 2. Application infrastructure

Permasalahan infrastruktur yang memiliki pengaruh pada proses pengembangan aplikasi. Aplikasi yang dibangun dengan *microservice* merupakan sistem terdistribusi. Sehingga komunikasi antar proses adalah bagian yang penting dapat arsitektur *microservice*. Diperlukan variasi arsitektur dan keputusan desain tentang bagaimana *service* berkomunikasi satu dengan yang lain.

Pola komunikasi dikelompokkan menjadi 5 grup yaitu gaya komunikasi, *discovery* reliabilitas, *Transactional Messaging*, API Eksternal. Terdapat 3 gaya komunikasi yaitu *Messaging* di mana komunikasi dapat dilakukan secara *asynchronous*, *Domain-Specific* di mana komunikasi harus melalui protokol tertentu seperti Email, dan *Remote Procedure Invocation(RPI)* di mana komunikasi dilakukan secara *asynchronous*.

Cara *Messaging* memiliki kelemahan karena transaksi terdistribusi tidak cocok digunakan pada aplikasi modern untuk mengatasi ini ada 2 pendekatan yaitu *polling publisher* di mana menggunakan tabel OUTBOX untuk menyimpan message sementara dan Log Tailing di mana melihat

transaksi terakhir dari message.

Ketika *service* sedang berkomunikasi dan waktu menunggu jawaban dari *service* lain melebihi batas yang ditentukan maka bisa terjadi kemungkinan *service* tersebut mengalami kegagalan. Pola Circuit Breaker dapat diterapkan bila terjadi hal seperti ini tujuannya agar *service* tidak berkomunikasi pada *service* yang gagal.

Pada arsitektur *microservice* untuk proses authentikasi pengguna umumnya dilakukan oleh *API Gateway*. Di mana *API Gateway* melanjutkan informasi ke *service* yang bertanggung jawab mengenai authentikasi, solusi umumnya yaitu menggunakan Access Token seperti JWT(JSON Web Token).

### 3. *Infrastructure patterns*

Permasalahan infrastruktur yang muncul diluar dari pengembangan aplikasi. Infrastruktur menangani proses *deployment*, *discovery*, dan External API. Discovery adalah bagaimana *service* bisa ditemukan agar bisa berkomunikasi, terdapat beberapa pendekatan yang bisa dilakukan seperti *service* ditemukan dari *client* atau dari server dan proses registrasi bisa dilakukan secara sendiri atau melalui pihak ke-3.

Eksternal API adalah bagaimana aplikasi pengguna berinteraksi dengan *service*. Ada 2 cara untuk aplikasi berinteraksi yaitu *API Gateway* dan *Backend for Frontend*. Proses *Deployment* *microservice* memiliki proses yang kompleks karena *service* yang dikelola bisa berjumlah 10 hingga ratusan *service*, sehingga diperlukan proses otomatisasi yang bisa mengelola *service* dan proses *scaling* bisa diatur berdasarkan kebutuhan. Cara melakukan *deployment* bisa dengan *container*, *virtual machine*, *serverless*, atau menggunakan platform *deployment*

#### 2.1.3 *Enterprise Resource Planning*

*Enterprise Resource Planning* (ERP) adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasikan dan mengintegrasikan proses bisnisnya dengan komputerisasi. Dengan ini setiap informasi yang diperlukan di proses bisnis dapat dibagikan dan digunakan disemua bagian perusahaan dengan alur terstruktur. Sistem ERP dapat mengeliminasi duplikasi data dan memberikan integrasi data. Sistem ERP memiliki *database* di mana semua transaksi bisnis dapat direkam, diproses, dipantau dan dilaporkan. Tujuannya agar proses bisnis bisa dilakukan dengan lebih cepat, murah, dan

transparan [2].

Sistem ERP dapat memberikan dukungan untuk proses bisnis perusahaan melalui modul yang terpisah. Setiap modul adalah aplikasi perangkat lunak yang dibangun khusus untuk setiap operasi bisnis. Umumnya modul yang ditemukan pada ERP yaitu Modul Produksi, Modul Manajemen Rantai Pasokan, Modul Keuangan, Modul Penjualan & Pemasaran, Modul Sumber Daya Manusia, dan modul pelengkap lainnya seperti *e-commerce* [2].

### 2.1.3.1 Arsitektur ERP

Arsitektur dari sistem ERP dapat didefinisikan menjadi 2 tipe yaitu *logical* dan *physical*. Arsitektur *logical* menggambarkan bagaimana sistem diorganisasikan untuk mendukung kebutuhan bisnis sedangkan arsitektur *physical* mengenai bagian komponen fisik dari keseluruhan sistem untuk melihat performa dan mengurangi biaya. Berikut adalah arsitektur *physical* [2]

#### 1. *The Tiered*

Arsitektur *tiered* umumnya dirancang dalam bentuk lapisan yang didasarkan dari model *client-server* atau bisa disebut *N-Tier*. Dalam arsitektur ini setiap komponen ERP disusun ke dalam masing-masing lapisan seperti lapisan *user interface*, lapisan aplikasi dan lapisan *database* / penyimpanan data.

#### 2. *Web-based*

Arsitektur *Web-based* mengadopsi teknologi berorientasi objek web di mana pengguna yang ingin menggunakan sistem ERP bisa mengakses melalui *browser* dan internet. *Object-oriented technology* diimplementasi untuk mencampur data dan fungsi yang tersedia di berbagai *web service*.

#### 3. *Service Oriented*

*SOA(Service Oriented Architecture)* adalah sistem yang di mana terdapat fungsi modular yang berkomunikasi melalui jaringan. Satu atau lebih *service* bisa berkordinasi dalam suatu aktivitas fungsi bisnis.

#### 4. *Cloud*

*Cloud* dapat memberikan solusi bagi organisasi ketika mengadopsi sistem ERP pada kegiatan bisnisnya. Sistem ERP dengan arsitektur *cloud* bisa dikategorikan sebagai tipe *SaaS(Software as a Service)*. Organisasi akan membayar pihak ke tiga setiap periode berdasarkan modul yang digunakannya.

### 2.1.4 Analisis Kode

Analisis Kode adalah suatu proses mengekstraksi informasi mengenai suatu program dari kode atau artefak. Proses ini bisa dilakukan secara manual yaitu dengan melihat kode program atau bahasa mesin namun kompleksitas program yang tinggi membuat proses secara manual sangat sulit dan tidak efektif. Sehingga diperlukan alat otomatisasi yang dapat membantu proses analisis kode. Alat ini dapat memberikan informasi kepada pengembang mengenai program yang dianalisis [8].

#### 2.1.4.1 Anatomi

Anatomi Analisis Kode yaitu tahapan dan langkah yang harus dilakukan untuk menemukan hasil analisis kode [8]:

##### 1. Ekstraksi Data

Proses ini adalah proses pertama kali dilakukan sebelum melakukan analisis kode, data yang diekstraksi berasal dari kode program. Umumnya dilakukan dengan *syntactic analyzer* atau *parser*. Proses *Parser* ini mengonversi urutan karakter menjadi suatu kata-kata dan mengekstraksi nilai semantik sebenarnya. Tujuannya agar memudahkan proses analisis/transformasi dan penambahan data lainnya.

##### 2. Representasi Informasi

Proses yang merepresentasikan informasi kode menjadi bentuk yang lebih abstrak. Tujuan dari fase ini untuk membentuk beberapa bagian kode agar terhubung pada analisis secara otomatis. Representasi ini kebanyakan berupa *graph* seperti *Abstract Syntax Trees (AST)*, *Control Flow Graphs (CFG)*, dan *Call Graph*.

##### 3. Eksplorasi Pengetahuan

Setelah informasi direpresentasikan, informasi dibuat menjadi suatu kesimpulan. Kesimpulan bisa dibuat secara kuantitatif atau kualitatif, proses visualisasi penting dalam proses eksplorasi pengetahuan kode program.

#### 2.1.4.2 Strategi Analisis

Terdapat berbagai cara dan pertimbangan dalam melakukan analisis kode [8]:

##### 1. Statik vs Dinamis

Analisis secara statik menganalisis program tanpa dieksekusi untuk mendapatkan semua informasi yang kemungkinan akan dieksekusi. Sedangkan secara Dinamis, program mengumpulkan informasi yang

dieksekusi dengan nilai yang diberikan. Beberapa teknik analisis menggabungkan kedua pendekatan ini.

### 2. *Sound vs Unsound*

*Sound* yaitu analisis yang bisa menjamin secara keseluruhan dan kebenaran eksekusi program. Sedangkan *Unsound* tidak bisa secara keseluruhan menjamin kebenaran hasil analisis program. Namun dalam banyak kasus analisis *Unsound* memiliki hasil yang benar selain itu memiliki kelebihan yaitu mudah diimplementasi dan efisien.

### 3. *Flow sensitive vs Flow insensitive*

*Flow sensitive* memperhatikan dan menyimpan urutan proses eksekusi sedangkan *Flow insensitive* tidak memperhatikan urutan proses eksekusi sehingga tidak memiliki informasi ketergantungan pada suatu proses dan hanya dapat menyatakan proses tersebut ada.

### 4. *Context sensitive vs Context insensitive*

*Context in-sensitive* hanya menghasilkan satu hasil yang berhubungan dalam semua konteks. Sedangkan *context sensitive* memiliki hasil berbeda ketika konteks berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan analisis umumnya tanpa adanya informasi mengenai konteks yang akan digunakan. *Context sensitive* penting untuk menganalisis program modern di mana terdapat suatu abstraksi.

### 2.1.4.3 Tantangan

Untuk melakukan kode analisis terdapat tantangan dan kesulitan untuk mendapatkan hasil analisis yang sempurna [8]:

#### 1. Perbedaan bahasa kode program

Banyak peningkatan dan perubahan pada bahasa pemrograman seperti *dynamic class loading* dan *reflection*. Konsep ini juga terdapat pada proses pengubahan tipe data, *pointer*, *Anonymous types* yang membuat proses *parser* sulit. Fitur pada pemrograman ini meningkatkan fleksibilitas ketika program berjalan dan membutuhkan analisis secara dinamik yang lebih kuat.

#### 2. *Multi-Language*

Banyak aplikasi yang dibuat sekarang dibangun dengan berbagai bahasa pemrograman. Di mana sekarang perlengkapan pembuatan aplikasi masih belum bisa menganalisis secara keseluruhan pada aplikasi yang menggunakan banyak bahasa pemrograman. Seperti aplikasi berbasis web

yang memiliki *HTML*, *ASP*, *Java* dan lainnya.

### 3. Analisis secara *Real-Time*

Analisis ini dapat memberikan keuntungan bagi pengembang karena memberikan informasi tambahan selama pengembang membuat aplikasi seperti *code coverage* dan analisis kebocoran memori. Proses analisis juga kerap kali membutuhkan penggunaan sumber daya komputasi yang tinggi dan memori yang banyak.

#### 2.1.5 Dekomposisi

Dekomposisi merupakan proses pemisahan bagian dari aplikasi, proses dekomposisi sendiri dapat menyebabkan masalah dengan latensi, penyelesaian masalah, integritas, kegagalan bersamaan, dan hal lainnya.

##### 2.1.5.1 Pemilihan Bagian yang didekomposisi

Terdapat beberapa cara untuk melakukan dekomposisi aplikasi monolitik, dekomposisi ini menentukan bagaimana bagian aplikasi menjadi *Service*:

###### 1. Kemampuan Bisnis[7]

Service dibuat dari pendekatan proses arsitektur bisnis di mana setiap kegiatan bisnis memiliki ketergantungan terhadap kegiatan bisnis lainnya. Contohnya Toko Online memiliki hubungan dengan proses pemesanan, penyimpanan barang, pengiriman dan lainnya. Untuk menemukan kemampuan bisnis bisa dianalisis dari tujuan organisasi, struktur organisasi dan proses bisnisnya. Setiap kemampuan bisnis bisa dianggap sebagai suatu *service*.

Kemampuan bisnis juga sering berfokus pada objek bisnis, seperti berfokus pada setiap hal masukan, hasil, dan perjanjian. Kemampuan bisnis bisa memiliki bagian kecil lainnya. bagian kecil lainnya terkadang bisa merepresentasikan hal yang sangat berbeda.

###### 2. *Domain Driver Design* (DDD) [7]

DDD mengambil konsep mencari domain di mana domain tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam domain itu sendiri. Model domain hampir mencerminkan antara desain dan implementasi aplikasi. DDD memiliki 2 konsep yang sangat penting saat mengimplementasikan di arsitektur *microservice* yaitu subdomain dan *bounded context*.

DDD memisahkan domain model untuk setiap subdomainnya, subdomain

adalah bagian dari domain. Subdomain diidentifikasi melalui pendekatan yang sama dengan mencari kemampuan bisnis. DDD menggunakan *bounded context* dalam menentukan batasan suatu domain, *bounded context* termasuk kode yang mengimplementasikan model. Pada *microservice bounded context* bisa berupa satu *service* atau beberapa kumpulan *service*.

### 3. Analisis Kode [5, 12]

Transformasi aplikasi monolitik menjadi *microservice* bisa dilakukan dengan strategi analisis statik atau dinamis. Umumnya hal yang perhatikan adalah ketergantungan / keterhubungan antar module, kemudian menerapkan proses clustering atau algoritma evolusi pada ketergantungan module untuk menghasilkan partisi-partisi module yang sudah ditentukan dari evaluasi tertentu seperti nilai *coupling* yang rendah dan nilai *cohesion* yang tinggi. Analisis ini sendiri bisa berupa campuran antara proses bisnis dekomposisi secara fungsional, *control flow*, *data flow*, dan *semantic model*

Untuk menentukan batasan *microservice* perlu diketahui bagaimana struktur kode mempengaruhi secara *coupling* dan *cohesion*. *Coupling* berfokus pada bagaimana perubahan pada satu hal membuat bagian lain mengalami perubahan. *Cohesion* berfokus pada bagaimana kode dikelompokkan satu sama lain [5].

Struktur Microservice yang ideal memiliki *cohesion* yang tinggi dan *coupling* yang rendah, karena dengan *cohesion* yang tinggi setiap *service* memiliki fokusnya masing-masing dan perubahan dilakukan pada spesifik *service* sedangkan dengan *coupling* rendah membuat *service* bisa berdiri sendiri / independen dan setiap *service* mungkin tidak harus sering berinteraksi satu sama lain [5].

*Coupling* merupakan tentang bagaimana bagian yang terhubung memiliki dampak satu sama lain, ketika satu *service* berubah dan *service* itu dihubungkan dengan banyak *service* maka *service* lainnya harus beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Terdapat beberapa tipe *coupling* seperti *Logical Coupling*, *Temporal Coupling*, *Deployment Coupling*, dan *Domain Coupling*.

*Cohesion* merupakan tentang bagaimana kode yang dikelompokkan bersama adalah kode yang memiliki keterhubungan kuat. Sehingga ketika terjadi perubahan pada satu bagian, bagian yang lain diubah bersama-sama. Pengelompokan kode yang tepat dapat membantu pengembang untuk melakukan perubahan ketika diperlukan tanpa harus mengganggu stabilitas sistem secara


keseluruhan.

### 2.1.5.2 Permasalahan dan Pola Penyelesaiannya

Ketika sudah menentukan *service* yang ingin didekomposisi diperlukan pola dan strategi untuk memisahkan bagian yang ingin didekomposisi. Setiap pola memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing [5]:


#### 1. Pola *Strangle Fig*

Pola ini terinspirasi cabang yang bisa berdiri sendiri pada pohon, cabang ini awal mulanya adalah bagian besar dari pohon yang lama kelamaan membentuk akarnya sendiri sehingga bisa mendukung kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung pada pohon yang lama. Ide ini pada pengembangan perangkat lunak yaitu bahwa aplikasi dahulu tetap bisa berjalan bersamaan dengan aplikasi baru. Aplikasi baru akan tumbuh dan mengambil alih aplikasi dahulu tersebut.

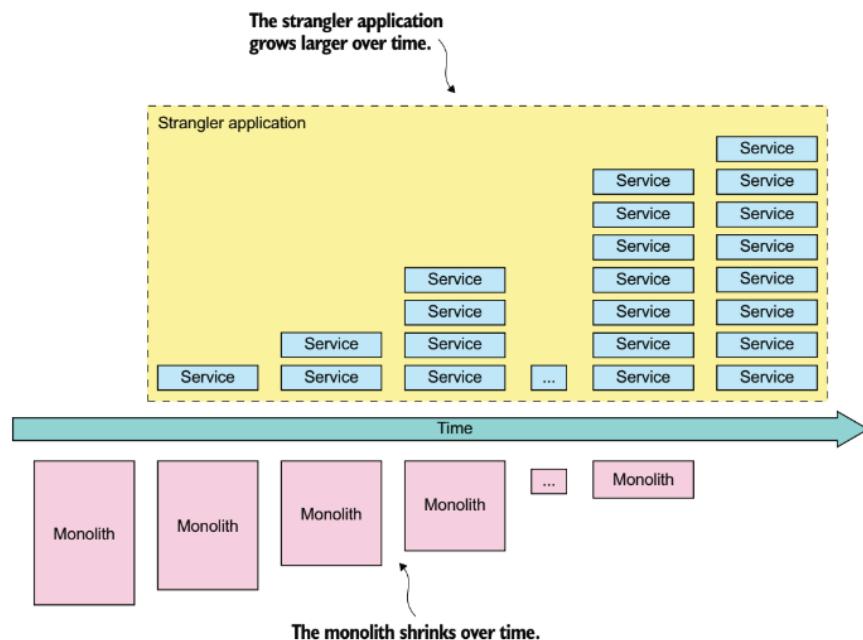

**Gambar 2.4** Proses migrasi dari waktu ke waktu

Terdapat 3 tahap utama dalam menerapkan *strangle* yaitu memilih bagian yang ingin dipindah, memindahkan bagian tersebut menjadi *service* sendiri, dan mengalihkan panggilan pada bagian itu ke *service* yang baru dibuat. Apabila terjadi kegagalan selama migrasi maka sistem bisa dikembalikan seperti semula. Penerapan *strangle* bisa dilakukan untuk memindahkan fitur lama atau pun menambahkan fitur baru. Untuk mengalihkan panggilan *service* dapat dilakukan melalui *proxy* yang akan merutekan ke *service* yang dapat menangani panggilan tersebut.

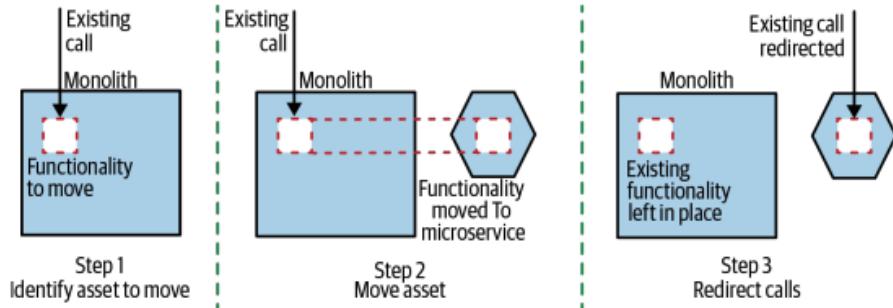

Gambar 2.5 Proses melakukan *Strangle Fig*

### 2. Pola UI Composition

Pola ini digunakan pada User Interface(UI), di mana pemecahan dilakukan pada sisi tampilan aplikasi(UI). User Interface akan memanggil beberapa *service* yang dibutuhkannya. Terdapat beberapa pendekatan dalam pemecahan disisi UI yaitu Page Composition, Widget Composition, dan Micro Frontends. Penggunaan pola membutuhkan kode aplikasi user interface bisa dimodifikasi umumnya teknik ini tergantung dari teknologi yang mengimplementasinya.

### 3. Branch By Abstraction


Pola *Strangle Fig* dapat dilakukan untuk memindahkan fungsionalitas namun ketika fungsionalitas itu berada di dalam sistem yang lebih dalam. Maka proses ekstraksi harus dilakukan tanpa mempengaruhi banyak sistem di mana sistem lain bisa berubah tanpa diketahui sistem yang diekstraksi.

Branch By Abstraction memiliki 5 tahap yaitu: membuat abstraksi dari fungsi yang akan diubah, mengubah pengguna yang menggunakan fungsi dengan abstraksi yang baru, membuat implementasi baru dari abstraksi, mengubah abstraksi untuk menggunakan implementasi yang baru, membersihkan abstraksi dan menghapus implementasi yang dahulu.

### 4. Parallel Run

Parallel Run adalah pola bagaimana mengeksekusi sistem yang baru dan sistem yang lama ketika dipisahkan. Teknik ini dapat membuat 2 fungsionalitas di antara sistem baru dan sistem lama dapat berjalan bersama-sama. Hasil dari sistem bisa digunakan sebagai acuan atau verifikasi bahwa sistem baru dapat berjalan dengan benar dan dapat menggantikan sistem lama. Penggunaan metode ini jarang digunakan karena biasanya digunakan pada kasus fungsi yang memiliki risiko tinggi.

### 5. Decorating Collaborator

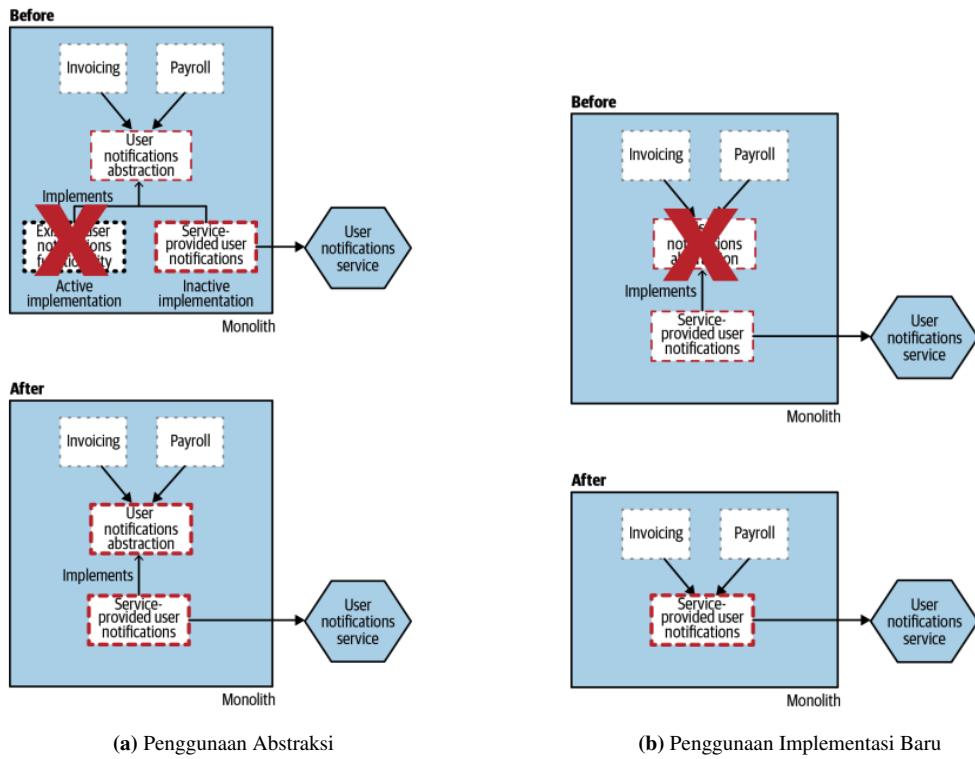

**Gambar 2.6** Ilustrasi Proses Branch By Abstraction

Pola ini digunakan ketika dibutuhkan proses berdasarkan apa yang terjadi di dalam monolitik, tapi pengembang tidak bisa mengubah monolitik itu sendiri. Pola Decorator dapat menambahkan fungsionalitas pada sistem di mana sistem itu sendiri tidak sadar mengenai fungsionalitas tambahan tersebut. Caranya yaitu panggilan langsung ke aplikasi monolitik dan tidak perlu dialihkan tetapi hasil / *response* aplikasi monolitik dialihkan ke *service* yang dapat mengolaborasi hasil tersebut.

## 6. Change Data Capture

Change Data Capture tidak menangkap panggilan dan bertindak pada panggilan yang menuju ke monolitik tetapi bereaksi dari perubahan yang terjadi pada penyimpanan data. Untuk mengimplementasikannya yaitu dengan *Database Triggers*, *Transaction Log Pollers*, dan *Batch Delta Copier*. Pola ini dapat digunakan ketika ingin melakukan replikasi data atau proses migrasi data.

### 2.1.5.3 Tantangan dan Hambatan

Terdapat tantangan dan hambatan ketika melakukan proses dekomposisi. Tantangan dan hambatan dapat terjadi karena proses dekomposisi itu sendiri [7]:

#### 1. Latensi Jaringan

Latensi jaringan merupakan hal yang dikhawatirkan pada sistem terdistribusi. Beberapa dekomposisi pada *service* dapat menimbulkan tinggi latensi antara dua *service*. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan menggabungkan kedua *service* tersebut atau mengganti proses komunikasi antar *service* tersebut.

### 2. Menjaga konsistensi data antar service

Data yang sebelumnya berada di satu sistem, setelah didekomposisi data tersebar di beberapa *service*. Sehingga proses pengaksesan dan perubahan data lebih rumit. Pada kasus transaksi yang membutuhkan ACID(Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability) *microservice* tidak memiliki isolasi karena proses transaksi terjadi tidak hanya di satu *service*.

### 3. Adanya God Class yang mencegah dekomposisi

God Class adalah *class* yang berukuran besar dan berdampak secara luas di aplikasi. *Class* ini biasanya mempunyai hubungan dengan *class* lainnya dan mengelola berbagai aspek di aplikasi. Solusinya yaitu dengan membuat suatu library dari God Class tersebut dan memecah God Class menjadi *service* yang berfokus pada satu hal. Pendekatan lainnya yaitu dengan DDD di mana dibuat banyak domain dan subdomain.

## 2.1.6 *Clustering*

*Clustering* yaitu suatu proses untuk melakukan pengelompokan atau klasifikasi objek. Objek bisa ditentukan dari pengukuran atau berdasarkan hubungan antar objek lainnya. Tujuan dari clustering yaitu untuk menemukan struktur data yang valid. Cluster terdiri dari sejumlah object serupa yang dikumpulkan / dikelompokkan bersama [9].

Metode Clustering membutuhkan adanya indeks kedekatan di antara object. indeks ini bisa dikomputasi dalam bentuk matrix. Hasil matrix kedekatan / distance matrix memiliki nilai kedekatan untuk setiap object terhadap object lainnya. Indeks kedekatan bisa berupa kemiripan atau ketidaksamaan. Semakin jauh nilai antar indeks maka semakin berbeda dua objek tersebut[9].

### 2.1.6.1 *Distance*

Untuk membuat kedekatan antar objek perlu diketahui tipe data yang digunakan agar kedekatan yang dihasilkan relevan. Berikut adalah metode mencari nilai kedekatan untuk pengelompokan objek:

#### 1. Jaccard Coefficient [9]

Untuk mendapatkan kedekatan dengan menghitung total hal yang sama( $a_{11}$ )

atau terhubung di antara object kemudian dibagi dengan jumlah hal yang berbeda( $a_{01}/a_{10}$ ) di antara dua objek(i,k) tersebut.

$$d(i,k) = \frac{a_{11}}{a_{11} + a_{01} + a_{10}} = \frac{a_{11}}{d - a_{10}} \quad (2.1)$$

## 2. Structural Similarity [10]

Kedekatan ditentukan dari jumlah hubungan bersama di antara dua *class*, metode ini melihat ketergantungan antara dua *class*(ci,cj) tersebut. Tujuannya agar pengelompokan yang dihasilkan secara kompak. Structural Similarity mempertimbangkan arah hubungan seperti apakah hubungan itu masuk atau keluar.

$$SimStr_{c_i,c_j} = \begin{cases} \frac{1}{2} \left( \frac{calls(c_i,c_j)}{calls_{in}(c_j)} + \frac{calls(c_j,c_i)}{calls_{in}(c_i)} \right) & \text{if } calls_{in}(c_i) \neq 0 \text{ and } calls_{in}(c_j) \neq 0 \\ \frac{calls(c_i,c_j)}{calls_{in}(c_j)} & \text{if } calls_{in}(c_i) = 0 \text{ and } calls_{in}(c_j) \neq 0 \\ \frac{calls(c_j,c_i)}{calls_{in}(c_i)} & \text{if } calls_{in}(c_i) \neq 0 \text{ and } calls_{in}(c_j) = 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.2)$$

## 3. Simple matching coefficient [9]


Mirip seperti Jaccard tapi Simple Matching menghitung hal yang tidak sama, jumlah hal yang tidak sama dibandingkan dengan jumlah yang sama. Kemudian dibagi jumlah hal yang tersedia pada objek tersebut.

### 2.1.6.2 Unsupervised Clustering

Unsupervise Clustering adalah pengelompokan di mana tidak diberikan sebuah label untuk mengetahui partisi objek sehingga pengelompokan hanya menggunakan nilai kedekatan antar objek. Terdapat 2 bentuk Unsupervised Clustering [9]:


#### 1. Hierarchical Clustering

Metode *Hierarchical Clustering* adalah sebuah prosedur untuk mentransformasi sebuah *proximity matrix* menjadi beberapa partisi. Clustering adalah sebuah partisi di mana komponen dari partisi disebut *clusters*. Beberapa partisi memiliki suatu urutan dan tingkatan berdasarkan bagaimana partisi tersebut disatukan. Terdapat 2 pendekatan algoritma dalam membentuk suatu partisi yaitu secara *agglomerative* dan *divisive*.[9]

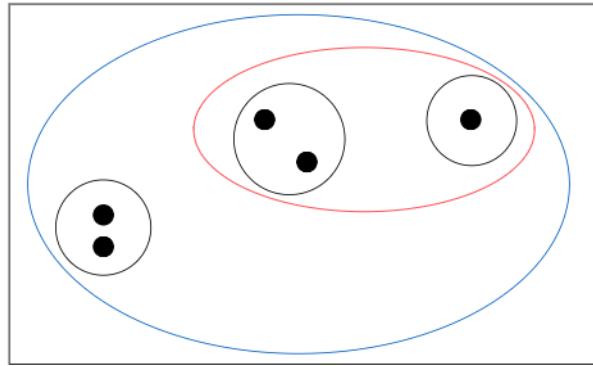

**Gambar 2.7** Hasil Hierarchical Clustering pada Objek

Pendekatan *Agglomerative* dimulai dari setiap objek memiliki partisi masing-masing dan terpisah, kemudian algoritma mengukur nilai *proximity matrix* setiap objek untuk menentukan berapa banyak penggabungan partisi lain yang perlu dilakukan. Proses dilakukan berulang kali dan jumlah partisi akan berkurang hingga tersisa satu partisi, satu partisi ini memiliki keseluruhan objek. Sedangkan pendekatan secara *divisive* melakukan hal yang sama seperti *Agglomerative* namun prosesnya terbalik yaitu dimulai dari satu partisi [9].

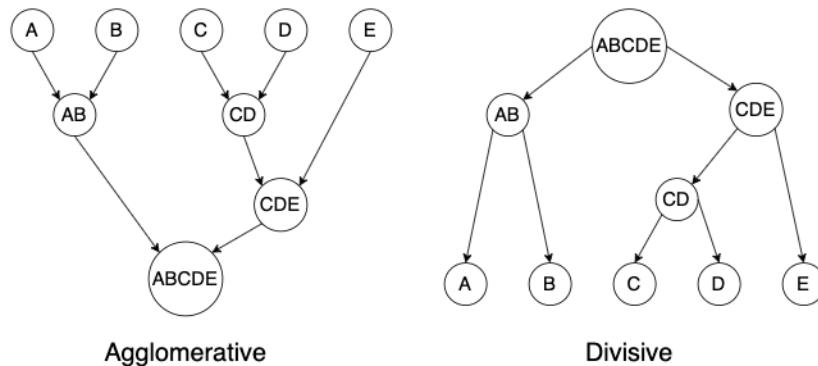

**Gambar 2.8** Perbedaan Agglomerative dan Divisive

Ada beberapa metode untuk menentukan partisi terdekat yaitu dengan menghitung jarak maksimal antara objek partisi (complete linkage), nilai rata-rata jarak(average linkage) atau jarak minimum (single linkage) [13]. Proses untuk menghitung *Hierarchical Agglomerative Clustering*(HAC) menghasilkan stepwise matrix yang dapat digunakan untuk membuat dendrogram. Proses ini menggunakan perbandingan jarak antar objek( $r,s$ ). Untuk mengabungkan hasil kumpulan jarak menggunakan algoritma linkage, hasil dari linkage digabungkan dan disimpan ke dalam array baru. Array yang baru( $d$ ) berisi jarak terbaru antar objek lainnya

yang belum digabungkan. Proses berakhir ketika semua objek sudah terhitung keterhubungannya dari individu objek yang memiliki banyak partisi hingga menjadi satu partisi yang memiliki banyak objek [9].

**Step 1.** Begin with the disjoint clustering having level  $L(0) = 0$  and sequence number  $m = 0$ .

**Step 2.** Find the least dissimilar pair of clusters in the current clustering, say pair  $\{(r), (s)\}$ , according to

$$d[(r), (s)] = \min \{d[(i), (j)]\}$$

where the minimum is over all pairs of clusters in the current clustering.

**Step 3.** Increment the sequence number:  $m \leftarrow m + 1$ . Merge clusters  $(r)$  and  $(s)$  into a single cluster to form the next clustering  $m$ . Set the level of this clustering to

$$L(m) = d[(r), (s)]$$

**Step 4.** Update the proximity matrix,  $\mathcal{D}$ , by deleting the rows and columns corresponding to clusters  $(r)$  and  $(s)$  and adding a row and column corresponding to the newly formed cluster. The proximity between the new cluster, denoted  $(r, s)$  and old cluster  $(k)$  is defined as follows. For the single-link method,

$$d[(k), (r, s)] = \min \{d[(k), (r)], d[(k), (s)]\}$$

For the complete-link method,


$$d[(k), (r, s)] = \max \{d[(k), (r)], d[(k), (s)]\}$$

**Step 5.** If all objects are in one cluster, stop. Else, go to step 2.

**Gambar 2.9** Algoritma Stephen C. Johnson *Hierarchical Agglomerative Clustering* untuk Single Linkage dan Complete Linkage [9]

## 2. *Partitional Clustering*

*Partitional* menggunakan pendekatan di mana diberikan sejumlah  $n$  pola pada data dimensional, kemudian tentukan partisi dari pola menjadi beberapa *cluster*. Pendekatan *Hierarchical* populer digunakan dibidang biologi, sosial, dan ilmu perilaku karena keperluan untuk membentuk suatu taxonomi. Sedangkan *Partitional* digunakan umumnya di aplikasi teknik.

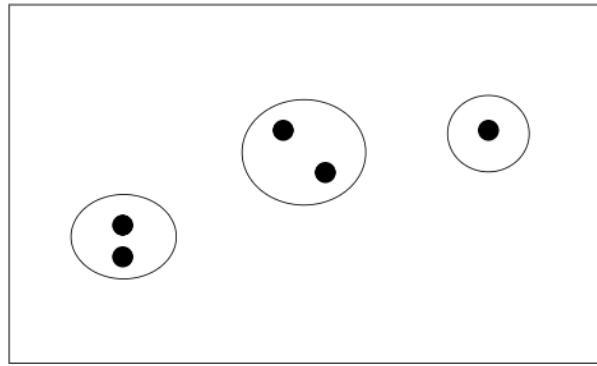

**Gambar 2.10** Hasil Partitional Clustering pada Objek dengan n=3

Di mana satu partisi lebih penting, Metode *Partitional* juga memiliki efisiensi dan kompresi yang cocok untuk data yang besar sehingga pola dalam *cluster* memiliki kemiripan satu sama lain daripada pola dalam *cluster* yang berbeda. Pemilihan nilai *cluster* bisa ditentukan secara opsional, kriteria *cluster* yang valid harus ditentukan seperti *square-error* untuk menentukan apakah partisi yang dibuat optimal. Kriterianya sendiri bisa dibagi menjadi secara global atau lokal.

#### 2.1.6.3 Pemilihan Partisi

Untuk mengetahui apakah pengelompokan yang dihasilkan dari proses *clustering* memiliki kualitas yang tepat maka perlu dilakukan evaluasi yang mempertimbangkan aspek *microservice*.

##### 1. *Structural and Behavioral Dependencies* [12]

Microservice dapat dilihat sebagai kumpulan dari suatu *class* yang berkolaborasi satu sama lain untuk memberikan suatu fungsi. Hal ini dapat ditentukan dari kode program melalui nilai internal *coupling*. Kolaborasi bisa ditentukan dengan nilai *cohesion* dari jumlah data seperti atribut yang tidak tetap.

$$FOne(M) = \frac{1}{2}(InterCoup(M) + InterCoh(M)) \quad (2.3)$$

Nilai Internal Coupling dapat dihitung dari jumlah koneksi secara langsung atau tidak langsung melalui ketergantungan di antara *class*(CoupP) dengan jumlah kemungkinan koneksi yang bisa terjadi di antara *class* (NbPossiblePairs). Ketika dua *class* semakin banyak menggunakan fungsi satu sama yang lain, maka semakin tinggi nilai kopelnya.

$$InterCoup(M) = \frac{\sum CoupP(P)}{NbPossiblePairs} \quad (2.4)$$

Perbandingan nilai *coupling* antara dua *class* dihitung oleh fungsi CoupP, fungsi CoupP membagi jumlah *call* yang terjadi(NbCals) antara 2 *class*(C1,C2) dengan total *call* yang dilakukan *class* tersebut(TotalNbCalls).

$$CoupP(C1, C2) = \frac{NbCals(C1, C2) + NbCals(C2, C1)}{TotalNbCalls} \quad (2.5)$$

Perhitungan nilai *coupling* eksternal, dilakukan sama dengan perhitungan nilai *coupling* internal tapi yang membedakannya adalah hanya menghitung jumlah *call* kepada *class* eksternal.

Untuk menghitung nilai *cohesion* dapat dilakukan dengan menghitung jumlah interaksi *class* di dalam partisi. Perhitungan ini dapat dihitung dengan fungsi InterCoh. InterCoh membagi antara jumlah *call* yang terjadi di dalam *class* (NbDirectConnections) dengan jumlah *call* yang hanya memanggil *class* di dalam partisinya sendiri (NbPossibleConnections).

$$InterCoh(M) = \frac{NbDirectConnections}{NbPossibleConnections} \quad (2.6)$$

## 2. Data Autonomy Class [12]

Salah satu karakteristik *microservice* adalah memiliki data Autonomy. Sebuah *microservice* dapat berdiri sendiri bila tidak memerlukan data dari *service* lainnya. Dengan demikian semakin kecil pertukaran data antar *service* maka semakin baik *microservice*. Perhitungan dilakukan dengan mengukur nilai ketergantungan data antara *class* dan ketergantungannya dengan *class* external.

## 3. Iter-Partition Call Percentage(ICP) [10]

Menghitung jumlah persentase *call* secara runtime antara 2 partisi di *microservice*. Semakin kecil nilai ICP menunjukkan kurangnya interaksi antara partisi di mana merepresentasikan *microservice* yang bagus.

## 4. Jumlah Interface [10]

Jumlah Interface/ Interface Number(IFN) menghitung jumlah interface yang ada di dalam *microservice*. ifni adalah jumlah interface di dalam

*microservice* dan N adalah total interface di *microservice*. Semakin kecil nilai IFN mengindikasikan rekomendasi *microservice* yang lebih baik

### 2.1.7 Teknologi dan *Library*

#### 2.1.7.1 Docker [15]

Docker adalah sebuah platform terbuka untuk *container* yang dapat membuat *container* dan mengelola container. Docker dapat memisahkan aplikasi dengan infrastruktur sehingga pengembangan aplikasi bisa berjalan dengan cepat. Dengan Docker, pengguna dapat mengelola infrastruktur sama seperti mengelola aplikasi.

Arsitektur Docker menggunakan arsitektur *client-server*. Docker *client* berkomunikasi dengan Docker daemon, yang melakukan pekerjaan seperti membangun, menjalankan, dan mendistribusikan docker containers. Docker *client* dan daemon dapat berjalan disistem yang sama atau docker *client* berhubungan dengan daemon melalui jaringan seperti REST API.

#### 2.1.7.2 PyCG [19]

PyCG adalah tools analisis statik pada bahasa pemrograman Python. PyCG memiliki kemampuan untuk otomatis menemukan module untuk melakukan analisis lebih lanjut. PyCG bisa menghasilkan *call graph* dari suatu kode baik file maupun dalam bentuk package.

PyCG juga memiliki presisi dan *recall* yang tinggi bila dibandingkan dengan alat lainnya seperti Pyan dan Depends. PyCG sudah dievaluasi dengan projek lainnya baik kecil atau besar. Pendekatan PyCG modular , mudah dikembangkan lebih lanjut dan mencakup sebagian besar fungsionalitas Python.

#### 2.1.7.3 Kong Gateway [16]

Kong Gateway adalah *API Gateway* yang ringan, cepat, dan fleksibel serta kompatibel di Cloud. Dengan Kong Gateway pengguna dapat membuat automatisasi, desentralisasi aplikasi/service dan transisi ke *microservice* dan memiliki kemampuan mengatur dan mengawasi API.

Kong Gateway memiliki Kong Manager yaitu graphical user interface (GUI). Di mana menggunakan Kong Admin API untuk mengatur Kong Gateway. Kong Manager dapat menambahkan rute dan *service* baru, mengaktifkan dan mematikan plugins, membuat grup untuk tim, dan penmantauan serta pengecheckan status *service*. Plugins dapat menambahkan fitur pada Kong seperti

rate limiting untuk mengkontrol jumlah request yang dikirimkan ke suatu servie dan pengaturan cache.

### 2.1.7.4 *inspect* [17]

Inspect adalah library bawaan dari python, di mana library ini memberikan fungsi untuk mengetahui informasi tentang object yang sedang hidup seperti module, class, method, fungsi, traceback, frame object, dan kode object. Terdapat 4 bagian pada library ini yaitu pengecheckan tipe data, mendapatkan kode program, inpeksi *class* atau fungsi, dan memeriksa interpreter stack.

Module yang digunakan pada tugas akhir ini:

**Tabel 2.1** Daftar Metode dan Fungsi inspect

Nama	Keterangan	Atribut
inspect.getmembers	untuk mendapatkan member dari sebuah objek seperti <i>class</i> atau module	object = objek yang ingin didapatkan membernya
inspect.ismodule	untuk mengetahui apakah objek adalah sebuah module	object = objek yang ingin dilakukan pengecekan
inspect.isclass	untuk mengetahui apakah objek adalah sebuah <i>class</i>	object = objek yang ingin dilakukan pengecekan

### 2.1.7.5 *SciPy* [18]

SciPy adalah koleksi algoritma matematika yang cocok dengan ekstensi NumPY di Python. SciPy memiliki module algoritma clustering yang dapat digunakan dan dapat dilakukan pemilihan metode yang mungkin dibutuhkan. Proses Perhitungan yang dilakukan SciPy sudah di optimalisasi dan efisien.

Module algoritma yang digunakan pada tugas akhir ini:

**Tabel 2.2** Daftar Metode dan Fungsi SciPy

Nama	Keterangan	Atribut
single	mengelompokan dengan nilai minimal atau nilai terdekat pada matriks kedekatan	y = matriks kedekatan
average	mengelompokan dengan nilai rata-rata jarak pada matriks kedekatan	y = matriks kedekatan

complete	mengelompokan dengan nilai maximal atau nilai terjauh pada matriks kedekatan	$y = \text{matriks kedekatan}$
dendogram	mengilustrasikan dendogram dari <i>cluster</i> yang terbentuk di matriks linkage	$Z = \text{matriks linkage}$

## 2.2 Tinjauan Studi

Pada Tabel 2.1 diberikan penjelasan mengenai studi yang terkait dalam tugas akhir:

**Tabel 2.3 State of the Art**

Jurnal	Rumusan Masalah	Metode	Hasil
A. Selmadji, A.-D. Seriai, H. L. Bouziane, R. Oumarou Mahamane, P. Zaragoza, and C. Dony (2020). "From monolithic architecture style to Microservice one based on a semi-automatic approach" [12]	Terdapat aplikasi monolitik yang tidak beradaptasi di <i>cloud</i> ataupun <i>DevOps</i> sehingga harus dimigrasi ke <i>microservice</i>	Analisis kode program dan mencari hubungan dalam <i>class</i> -nya	Identifikasi Microservice yang dibuat memiliki hasil yang memuaskan karena mempertimbangkan karakteristik microservice
Chaitanya K. Rudrabhatla. (2020). "Impacts of Decomposition Techniques on Performance and Latency of Microservices." [3]	Bagaimana dampak performa dalam menentukan batasan antar <i>service</i>	Melakukan perbandingan antara pendekatan DDD, Normalized Entity Relationship, dan Hybrid	Teknik DDD lebih baik dalam dekomposisi namun teknik Hybrid dengan mempertimbangkan fungsionalis dan transaksi yang terjadi memiliki performa lebih baik.

A. K. Kalia, J. Xiao, R. Krishna, S. Sinha, M. Vukovic, and D. Banerjee (2021). "Mono2micro: A practical and effective tool for decomposing monolithic Java applications to microservices" [11]	Bagaimana pendekatan Mono2Micro dengan cara dekomposisi lainnya dan bagaimana tanggapan praktisi	Menggunakan hierarchical spatio-temporal decomposition yang menyimpan kondisi program secara dinamik berdasarkan eksekusi proses bisnis	Hasil rekomendasi <i>microservice</i> dapat membantu penerapan pola <i>strangle</i> , partisi yang dihasilkan sesuai dengan fungsi bisnis
Khaled Sellami, Mohamed Aymen Saied, and Ali Ouni. (2022). "A Hierarchical DBSCAN Method for Extracting Microservices from Monolithic Applications" [10]	Bagaimana mengotomatisasi proses migrasi aplikasi monolitik ke microservice?	Menggunakan DBSCAN(Density-based Clustering) yang menghasilkan rekomendasi <i>microservice</i>	Berhasil membuat <i>microservice</i> yang lebih <i>cohesion</i> dan memiliki interaksi yang lebih sedikit.

Pada penelitian yang dilakukan oleh A. Selmadji, A.-D. Seriai, H. L. Bouziane, R. Oumarou Mahamane, P. Zaragoza, dan C. Dony [12], penelitian melakukan identifikasi *microservice* dari aplikasi Monolitik berbasis Object-Oriented(OO). Identifikasi dimulai dari membuat partisi dari proses pengelompokan untuk menemukan *microservice* yang bagus dengan memperhitungkan karakteristik dari *microservice* seperti berdasarkan struktural dan perilaku ketergantungan *microservice* serta *Data Autonomy*. Untuk mengevaluasi hasil identifikasi yang dibuat yaitu dengan menggunakan kode program yang sudah menjadi *microservice* dan kemudian membandingkannya antara rekomendasi dan yang sebenarnya.

Hasil dari penelitian tersebut adalah identifikasi *microservice* terbaik bisa dilakukan melalui algoritma gravity center dengan keseluruhan kode program. Penggunaan Fungsi untuk mengetahui *microservice* terbaik dapat dilakukan hanya

dengan cara struktural tanpa harus mempertimbangkan *data autonomy*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Chaitanya K. Rudrabhatla [3], penelitian melakukan perbandingan latensi antara pemilihan dekomposisi. Peneliti menggunakan aplikasi yang dibuat dengan Spring Boot Java. Dari hasil evaluasi diketahui dekomposisi dengan domain driven desain(DDD) memiliki performa lebih baik daripada pendekatan melalui entitas. Namun dengan pendekatan hybrid/campuran performa antara domain driven memiliki kesamaan sehingga diperlukan transaksi yang kompleks untuk melihat perbedaan

Pada penelitian yang dilakukan oleh A. K. Kalia, J. Xiao, R. Krishna, S. Sinha, M. Vukovic, dan D. Banerjee [11], peneliti menggunakan Mono2Micro untuk melakukan dekomposisi aplikasi monolitik Java menjadi *microservice*. Kemudian menggunakan metrik untuk mengevaluasi apakah *microservice* yang dibuat oleh Mono2Micro efektif. Peneliti menggunakan 5 metrik untuk mengukur efektifitas yaitu secara Structural Modularity(SM), Indirect Call Pattern(ICP), Business Context Purity(BCP), jumlah Interface(IFN), dan Non-Extreme Distribution(NED) serta ada survey kepada praktisi mengenai penggunaan Mono2Micro

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Mono2Micro efektif dalam melakukan dekomposisi dan dapat memberikan keuntungan bagi pengembang karena bisa membantu pengembang untuk melihat partisi lainnya. Metrik yang dihasilkan dari Mono2Micro memiliki hasil yang bagus di antara 5 metrik tersebut, namun diperlukan penelitian lebih lanjut pada kasus tingginya nilai SM menyebabkan tingginya nilai NED.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Khaled Sellami, Mohamed Aymen Saied, and Ali Ouni [10]. Penelitian menggunakan Algoritma Hierarchical DBSCAN dengan analisis statik kode program untuk mendapatkan sekumpulan *service* yang bisa kandidat *microservice*. Peneliti menggabungkan nilai struktural dan nilai semantik analisis untuk menentukan kedekatan suatu *class* dengan *class* lainnya. Hierarchical DBSCAN. Proses evaluasi menggunakan perbandingan antara *microservice service* yang sudah diekstraksi sebelumnya oleh pengembang.

Hasil dari penelitian menunjukkan pendekatan hierarchical clustering dapat melakukan dekomposisi aplikasi monolitik dengan analisis statik. Microservice yang didekomposisi memiliki nilai *cohesion* yang lebih baik di dalam *microservice* dan jumlah interaksi antar *microservice* lebih sedikit.

## 2.3 Tinjauan Objek


Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai objek dan aplikasi terkait yang akan digunakan dalam tugas akhir ini. Object yang digunakan adalah sebuah aplikasi Enterprise Resource Planning yang di deploy secara monolitik, yaitu Odoo.

### 2.3.1 Odoo

Odoo merupakan aplikasi bisnis open source yang dapat mencakup semua kebutuhan perusahaan seperti CRM(Customer Relationship Management), eCommerce, akuntansi, inventaris, POS(Point of Sales), manajemen proyek dan lainnya. Aplikasi ini flexibel karena bisa dikembangkan lebih lanjut bila diperlukan dan bisa diubah karena memiliki lisensi source code yang terbuka [14].

Sebelum Odoo terdapat OpenERP, di mana OpenERP memiliki arsitektur monolitik. Pada versi OpenERP ke 7, karena banyaknya pengembangan fitur yang membuat waktu pengembangan menjadi lama dan sulit. OpenERP melakukan migrasi menjadi arsitektur SOA dan berganti nama menjadi Odoo [4].

Arsitektur yang digunakan pada Odoo yaitu three-tier arsitektur di mana tampilan, aturan bisnis dan tempat penyimpanan data memiliki lapisan terpisah. Dengan tujuan memudahkan dan mempercepat pengembang untuk melakukan modifikasi aplikasi tanpa harus mengganggu lapisan lainnya [14].

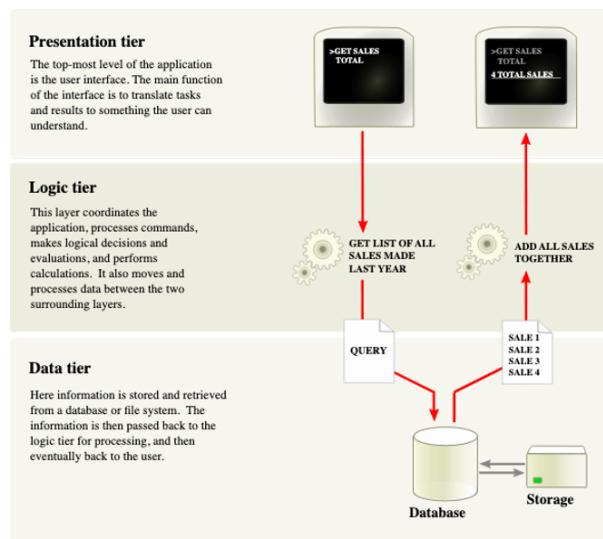


Gambar 2.11 Arsitektur Odoo [14]

Pada tingkatan paling atas yaitu tampilan(presentation tier), tampilan ini yang akan berinteraksi langsung dengan pengguna yang menggunakan aplikasi. Tampilan ini dibangun dengan teknologi web yaitu HTML5, Javascript, dan CSS. Tingkatan dibawahnya yaitu aturan bisnis(logic tier) yang berisi instruksi yang

memproses data dan memberikan tanggapan dari interaksi kepada pengguna. Aturan pada Odoo hanya ditulis dalam bahasa pemrograman Python. Sedangkan pada tingkat paling bawah adalah tempat penyimpanan menggunakan DBMS(Database Management System), Odoo hanya bisa mendukung *database* PostgreSQL [14].

Struktur *module* pada kode program di Odoo versi 16 yaitu ada folder debian dan setup yang menangani bagaimana aplikasi Odoo diinstall di berbagai platform. Folder doc berisi mengenai dokumentasi dan hak cipta. Folder odoo merupakan module utama aplikasi odoo tanpa ada module ini maka aplikasi tidak dapat dijalankan. Folder addons berisi module yang memiliki aset serta bisa diganti atau dihilangkan sesuai kebutuhan. File seperti odoo-bin untuk memulai aplikasi odoo, requirements.txt berisi library python yang dibutuhkan aplikasi odoo.

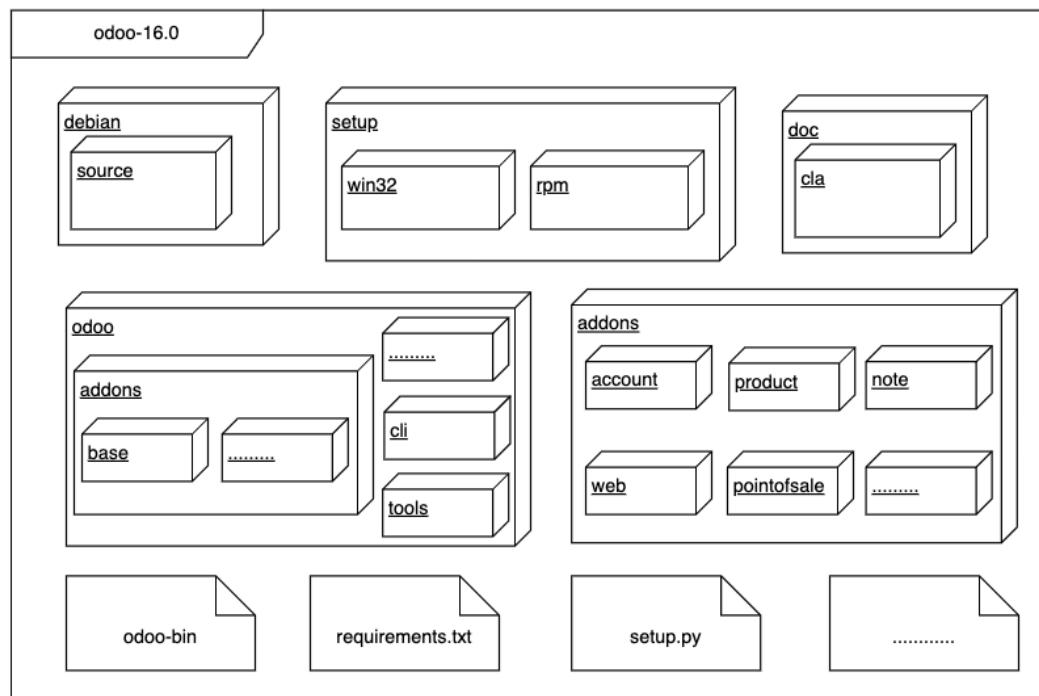

## Gambar 2.12 Struktur Repository Odoo

Odoo memiliki struktur kode yang dibentuk sebagai module untuk setiap fiturnya. Sehingga dari sisi server dan *client* memiliki hubungan yang disatukan menjadi satu paket tersendiri. Di mana module adalah koleksi dari fungsi dan data untuk menyelesaikan satu tujuan. Modul pada Odoo bisa ditambahkan, diganti, diubah untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis. Di mana pada pengguna module dilambangkan dengan nama Apps, tetapi tidak semua module adalah Apps. Modules juga bisa direfrensikan sebagai add-ons [14].

## BAB 2 LANDASAN TEORI

---

**Tabel 2.4** Komposisi dari Module pada aplikasi Odoo [14]:

Elemen	Keterangan	Contoh
Business Objects	Object yang akan digunakan di module di mana setiap attribute secara otomatis dipetakan ke kolom <i>database</i> dengan ORM	File python yang memiliki <i>class</i>
Objects Views	Menangani bagaimana data ditampilkan di pengguna. Seperti visualisasi form, list, kanban dan lainnya	Berupa file XML dengan struktur yang sudah ditentukan Odoo
Data Files	Mengelola bagaimana model data seperti laporan, konfigurasi data, data contoh dan lainnya	Berupa file XML atau CSV
Web Controllers	Menangani permintaan dari browser/client	File python yang memiliki <i>class</i> namun merupakan turunan dari <i>class</i> odoo.http.Controller
Static Web Data	File yang digunakan hanya ditampilkan kepada <i>client</i> di website	File gambar, File CSS, dan File JavaScript


Terdapat 2 jenis addons yaitu addons base dan addons. Yang membedakannya addons base harus ada di setiap aplikasi Odoo bila tidak ada aplikasi tidak dapat berjalan sedangkan addons bisa diganti sesuai keperluan bisnis. Pengelolaan *database* dilakukan secara otomatis oleh Object Relational Mapping (ORM) internal Odoo, Odoo memiliki framework yang bisa digunakan untuk menambahkan atau mengelola fitur atau addons.

Komponen utama pada Odoo yaitu pada bagian ORM, bagian ini menghindari proses penulisan SQL secara manual dan memudahkan untuk dikembangkan lebih lanjut serta meningkatkan keamanan. Objek bisnis ditulis dalam bentuk class Python yang merupakan turunan dari Model, dimana model ini dapat di integrasikan ke dalam sistem. Model dapat dikonfigurasi berdasarkan pengaturan atributnya di class tersebut. Atribut yang paling utama yaitu *\_name* karena *\_name* akan diketahui oleh semua model di model Odoo. Terdapat 3 bentuk turunan lainnya pada Model yaitu AbstractModel, Model, dan TransientModel. Perbedaan diantara Model ini adalah 'AbstractModel' tidak menyimpan data di database, 'Model' menyimpan data di database dan 'TransientModel' menyimpan

data di database sementara dalam waktu tertentu.

Model Odoo merupakan turuan dari class BaseModel dimana BaseModel memiliki metaclass yang disebut MetaModel, pada class BaseModel memiliki atribut yaitu `_name` yaitu nama model dari class tersebut dengan format nama path dot(.) contohnya 'product.category', Penamaan ini mempengaruhi nama tabel pada database sehingga nama tabel di database berdasarkan contoh tersebut 'product\_category'. Atribut lainnya yaitu seperti `_inherit`, `_inherits`, dan `comodel_name`.


Model Odoo bisa memiliki banyak parent yang diturunkan sehingga tipe atribut `_inherit` bisa berupa str atau list. Apabila atribut nama tidak ditentukan maka model tersebut akan mengupdate parent tersebut (termasuk datanya) sedangkan bila tidak maka model tersebut akan memiliki relasi dengan parent dan data dianggap sebagai data terpisah. Sedangkan attribute `_inherits` menggunakan *inheritance* dengan bentuk *delegation*, dengan ini model memiliki referensi antar model lainnya tetapi model tersebut bukanlah menjadi sebuah model lain tersebut. Pada gambar 2.13 dapat dilihat lebih jelas ilustrasi inheritance pada model Odoo.

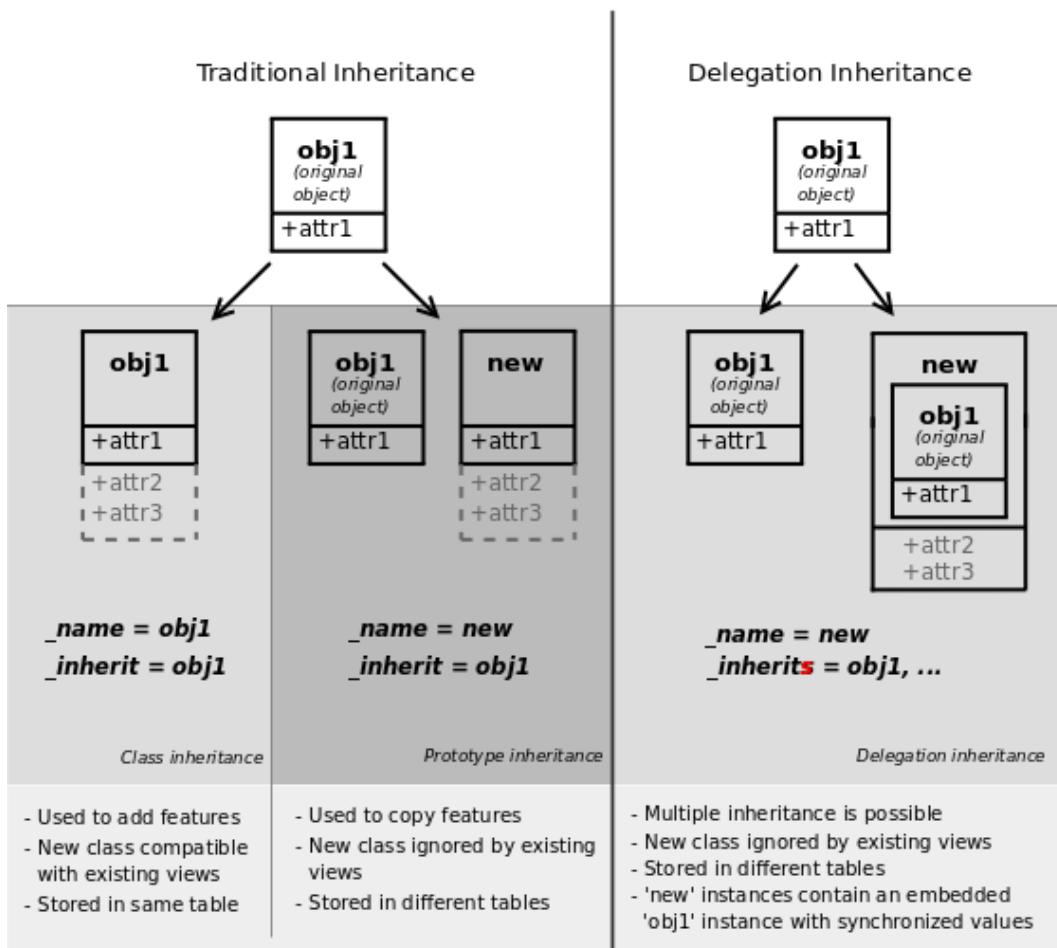

Gambar 2.13 Inheritance pada Model Odoo

Atribut comodel\_name merupakan atribut yang dimiliki sebuah field relational odoo. Untuk membuat relasi dengan model lainnya seperti one-to-many, many-to-one dan many-to-many, dilakukan dengan menambahkan atribut dengan class field. Di comodel\_name merupakan string yang merepresentasikan \_name dari model yang ingin direlasikan.

Tabel yang terbentuk pada konfigurasi awal Odoo umumnya bisa mencapai ±566 tabel bila semua module di install sementara itu jumlah tabel tanpa ada module terinstall adalah 99 tabel. Dari tabel tanpa ada module bisa diidentifikasi 27 tabel utama yang digunakan pada aplikasi. Berikut adalah diagram dari database aplikasi Odoo, dengan attribute yang ditampilkan hanya sebuah key dari tabel. Nama depan tabel yang berinisial 'ir' artinya information repository dan 'res' artinya resource. Perbedaannya adalah 'res' menyimpan informasi yang digunakan dalam proses bisnis sedangkan 'ir' menyimpan informasi mengenai kebutuhan internal aplikasi.

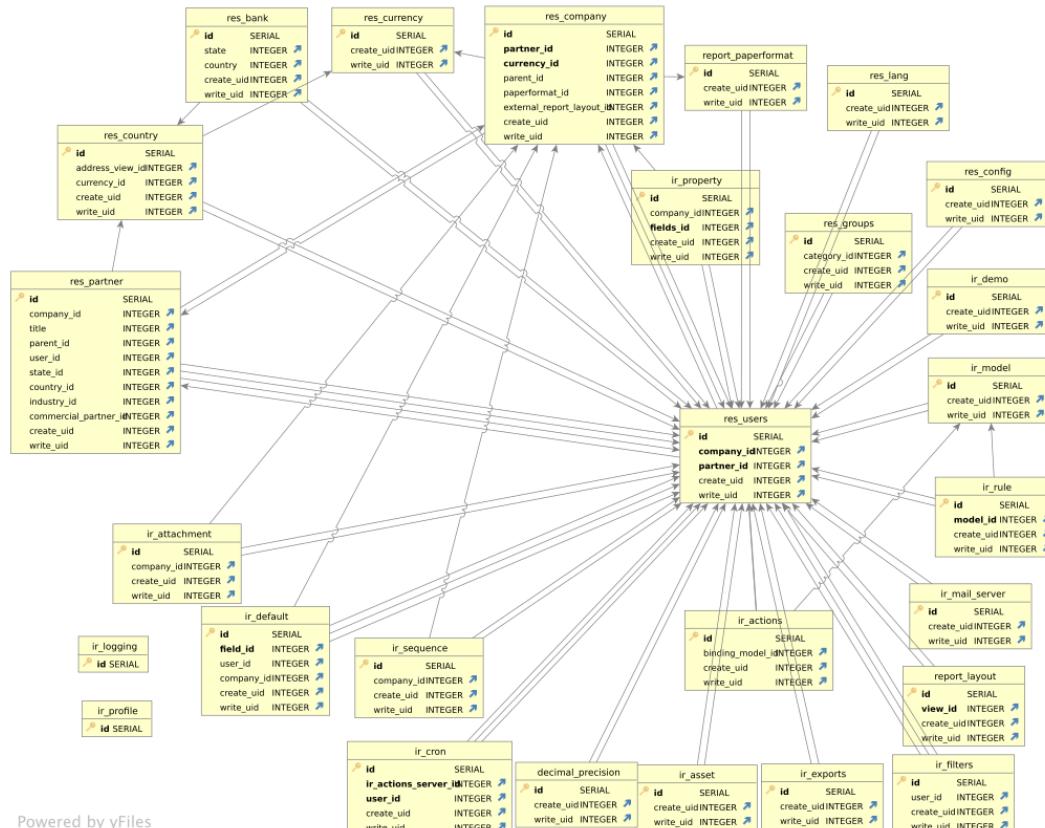

Gambar 2.14 Skema Database Odoo

## BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini menjelaskan analisis masalah yang diatasi, alur kerja dari perangkat lunak yang dikembangkan, arsitektur dan metode yang digunakan serta hasil evaluasi.

### 3.1 Analysis Masalah


Arsitektur ERP yang digunakan pada Odoo yaitu arsitektur monolitik, seperti yang sudah dijelaskan pada landasan teori. Arsitektur monolitik memiliki kelemahan dan permasalahan yang bisa diselesaikan dengan arsitektur *microservice*. Aplikasi ERP juga diperlukan untuk memiliki skalabilitas yang baik dan kustomisasi.

Namun untuk melakukan perubahan arsitektur harus dilakukan dekomposisi, proses dekomposisi sendiri tidak mudah karena proses dekomposisi masih membutuhkan analisis secara manual dan untuk mengidentifikasi *service* sulit karena banyaknya pendekatan dan pertimbangan.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Hierarchical clustering untuk membantu menemukan *service* yang tepat, di mana hierarchical clustering memberikan rekomendasi bagaimana pengelompokan *service* berdasarkan pemilihan partisi.

Proses dimulai dari melakukan analisis kode seperti Call Graph yang dihasilkan dari kode aplikasi Odoo. Hasil analisis kode di ekstraksi menjadi matrix untuk dilakukan hierarchical clustering. Linkage yang digunakan dalam melakukan Hierarchical Clustering yaitu single, complete, dan average, kemudian Partisi dipilih melalui nilai secara struktural yaitu nilai *coupling* dan *cohesion*. Hasil terbaik dari clustering disampling untuk diimplementasikan menjadi *service*, penelitian ini akan menggunakan strategi dengan pola *strangle fig* dan *branch by abstraction* untuk memecah kode di monolitik.

### 3.2 Kerangka Pemikiran

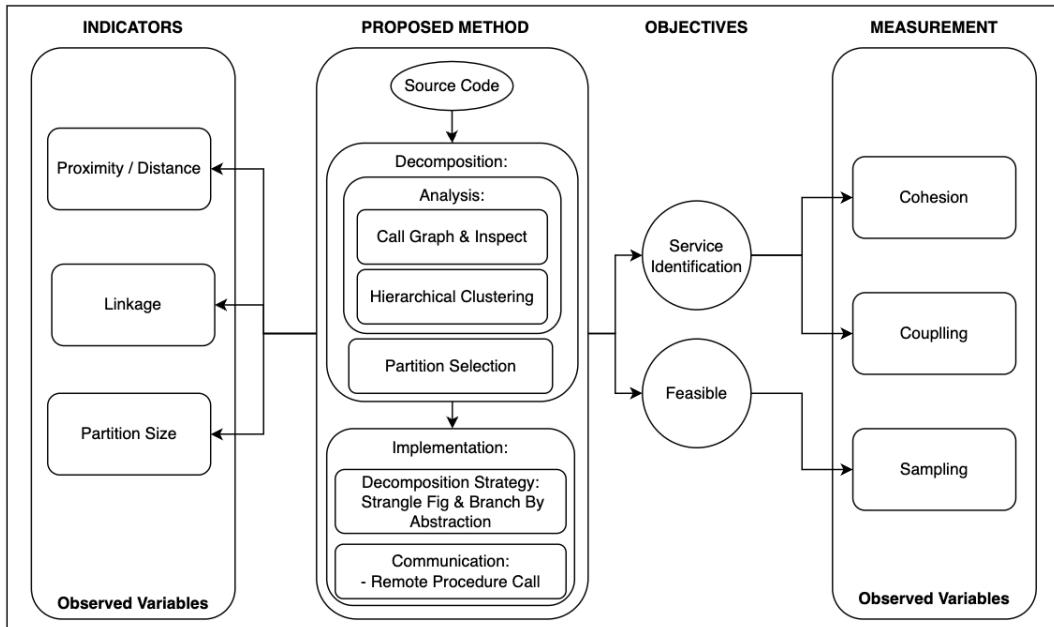

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran


Penelitian akan dimulai dengan menggunakan kode sumber aplikasi yang dibuat dengan monolitik. Kode sumber dilakukan proses dekomposisi yaitu dengan analisis seperti mencari objek beserta atributnya, untuk mencari keterhubungan lebih lanjut tentang objek maka dilakukan pencarian pada fungsi-fungsi sehingga terbentuklah *call graph* yang menunjukkan bagaimana keterhubungan masing-masing objek di aplikasi.

Dari *graph* yang sudah dibuat akan dilakukan pengelompokan dengan pendekatan Hierarchical Clustering. Di mana perlu ditentukan cara menghitung kedekatan antara objek dan pemilihan algoritma Linkage. Metode linkage yaitu menentukan jarak atau kemiripan antara semua objek. Untuk menentukan jarak ini bisa dengan rata-rata, maximum, dan minimum.

Pengelompokan dari Hierarchical Clustering akan dipilih dengan mencari nilai *cohesion* terendah dan nilai *coupling* tertinggi. Di mana *coupling* mengevaluasi tingkat ketergantungan langsung dan tidak langsung antar objek. Semakin banyak dua objek menggunakan metode masing-masing semakin mereka menjadi satu kesatuan. Sedangkan *cohesion* akan mengevaluasi kekuatan interaksi antar objek. Biasanya, dua objek atau lebih menjadi interaktif jika metodenya menggunakan metodenya satu sama lain. Dengan membandingkan nilai *coupling*, *cohesion*, linkage dan ukuran partisi maka dapat diketahui kelompok service yang ideal.

Selain itu, untuk mengetahui apakah hasil clustering relevan dan dapat diimplementasikan maka dilakukan sampling yang berjumlah 2 service dari kelompok service yang ideal. Untuk menerapkannya pemecahan dimulai dari pemecahan kode yang menggunakan strategi dekomposisi *strangle fig* dan *branch by abstraction*. Untuk metode komunikasinya antara *service* yaitu dengan Remote Procedure Call(RPC) dan untuk mengelola datanya, setiap *service* memiliki databasenya masing-masing.

### 3.3 Urutan Proses Global

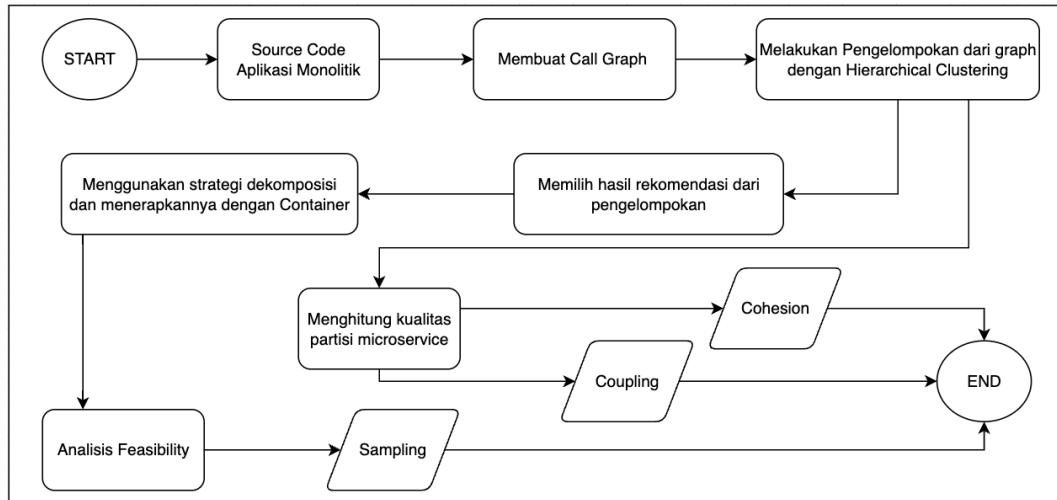


Gambar 3.2 Diagram Flowchart Proses Global

#### 3.3.1 Proses Clustering

##### 3.3.1.1 Pengambilan Source Code

Aplikasi ERP Odoo merupakan aplikasi berlisensi open source, kode program dapat diunduh melalui situs repository Odoo. Pada tugas akhir ini menggunakan Odoo versi 16 dengan status pengujian lulus. Agar kode program dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan proses installasi library, module dan Package yang digunakan dari file requirement.txt

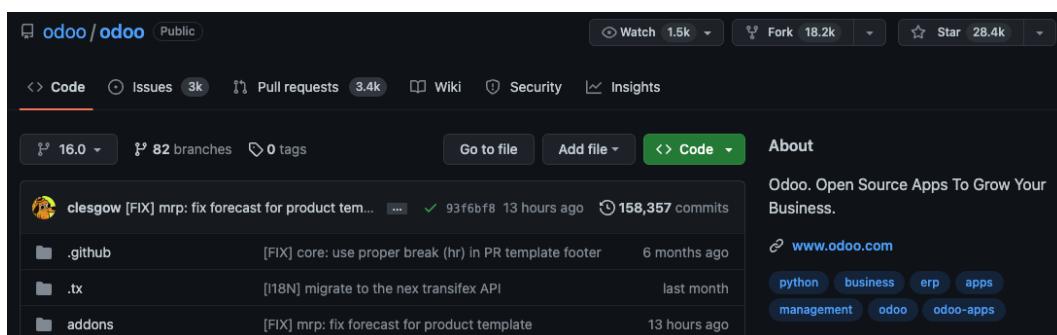


Gambar 3.3 Source Code Aplikasi Odoo pada git repository

### 3.3.1.2 Pembuatan Call Graph

Pada tugas akhir ini menggunakan tools PyCG untuk menghasilkan *call graph* dalam bentuk format JSON. Terdapat target folder yang harus dianalisis oleh PyCG *call graph* yaitu folder 'odoo/addons' atau package 'odoo.addons'. Pemilihan folder ini dikarenakan folder/package lainnya tidak memiliki hubungan mengenai proses bisnis. Untuk menghemat waktu pembuatan *call graph* maka folder test dan l10n (localization) tidak dianalisis.

*Entry point* untuk tools PyCG adalah semua file di target folder dengan ekstensi file .py serta ditentukan package yang ingin diolah menjadi *call graph*. Proses eksekusi dilakukan melalui terminal. Call graph yang dihasilkan berisi *call* yang berasal dari file .py yang ditentukan sebelumnya dan semua module yang terhubungan dari target. Semua module ini bisa diluar dari target module apabila keterhubungan itu terus berlanjut. PyCG hanya bisa menghasilkan *call graph* tanpa informasi mengenai jumlah pemanggilan dan urutan pemanggilan.

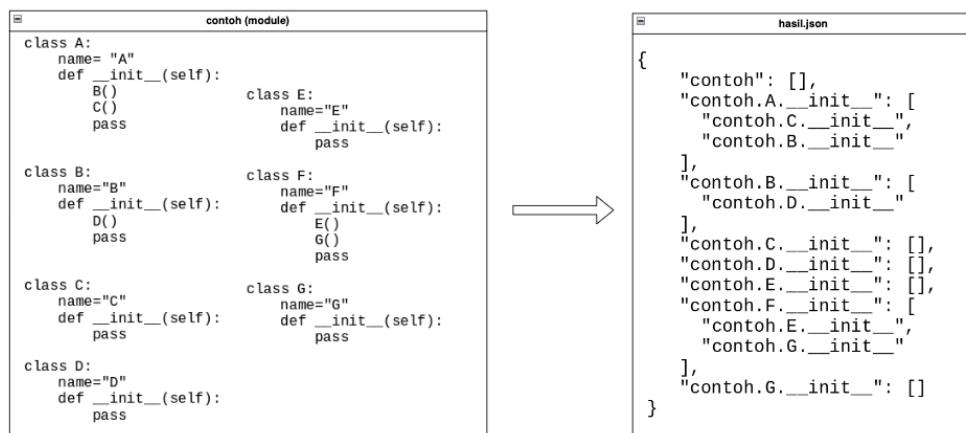


Gambar 3.4 Proses Pembuatan Call Graph dengan PyCG

Proses ekstraksi json yang dihasilkan dari tools PyCG berupa file JSON yang dinamakan berdasarkan argument yang diberikan sebelumnya seperti 'addons.json'. File JSON diubah menjadi *graph* yang direpresentasikan dalam bentuk adjacency list di Python.

### 3.3.1.3 Ekstraksi Dependency Model

Keterbatasannya informasi *call graph* yang dihasilkan dari PyCG, sehingga tugas akhir ini menggunakan library Python yaitu 'inspect' untuk menganalisis object secara run-time. Hal ini disebabkan Python adalah bahasa pemrograman dinamik di mana pengecekan tipe data dilakukan secara 'run-time'. Ekstrasi ini difokuskan pada module yang memiliki proses bisnis seperti module addons. Dari gambar 3.5 bisa diketahui penggunaan inspect bisa menemukan atribut apa saja

dan nilainya dari atribut pada objek.

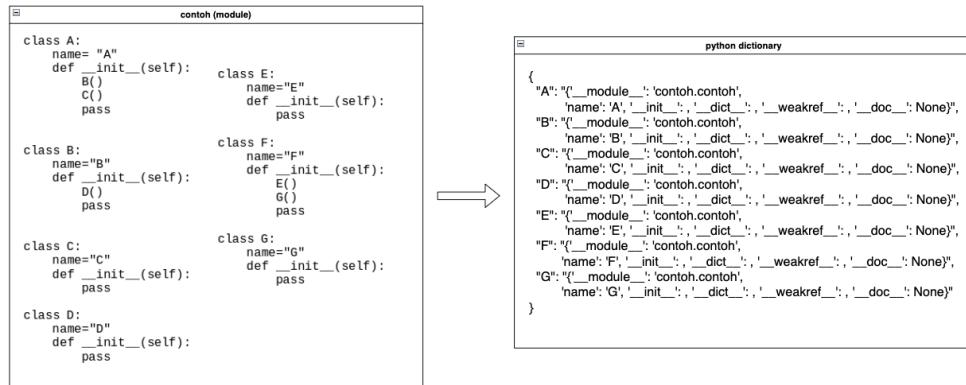

**Gambar 3.5** Penggunaan 'inspect' untuk melihat objek Python lebih mendalam


Object yang dianalisis yaitu *class* yang merupakan turunan dari *class* odoo.models.MetaModel, di mana *class* MetaModel memiliki properti seperti *name*, *\_inherits*, *\_inherit*, dan *comodel\_name*. Hasil ekstrasi dependency model digabungkan melalui nama module PyCG.

### 3.3.1.4 Pengabungan dan Optimisasi Hasil Ekstraksi

Graph yang dihasilkan dari proses ekstrasi dipisahkan antara module eksternal dan module internal. Module yang digunakan untuk pengelompokan adalah module internal, setiap *call* yang dilakukan memiliki nama *call* yang berupa gabungan antara nama fungsi / *class* / module /file di kode program. PyCG tidak memberikan informasi apakah nama *call* tersebut berupa tipe apa, untuk itu pengelompokan dilakukan secara campuran yaitu berdasarkan module dan file, yang dikelompokkan menjadi file hanya addons base.

Nama *call* yang disatukan menjadi module adalah *call* yang memiliki awalan(root) addons atau odoo/addons dan nama *call* yang disatukan dengan file adalah nama *call* selain addons. Call yang dikelompokkan memiliki nilai agregasi dari jumlah *call*. Jumlah *call* dapat digunakan sebagai weight yang dapat menunjukkan kekuatan antara *call* satu sama lain, proses ini membentuk *call* baru yang lebih ringkas dan relevan dalam bentuk *graph*.

Pada gambar 3.6 dapat dilihat hasil dari graph yang dihasilkan dari contoh PyCG dan Inspect sebelumnya. Graph yang digunakan merupakan directed sehingga setiap pemanggilan berlaku untuk satu arah. Graph ini dapat diubah menjadi bentuk dictionary sebagai adjacency list, tujuannya agar pengaksesan dan pencarian node lebih cepat dan mudah dilakukan. Setiap relasi memiliki jumlah berapa kali node lain dipanggil dari node tersebut.

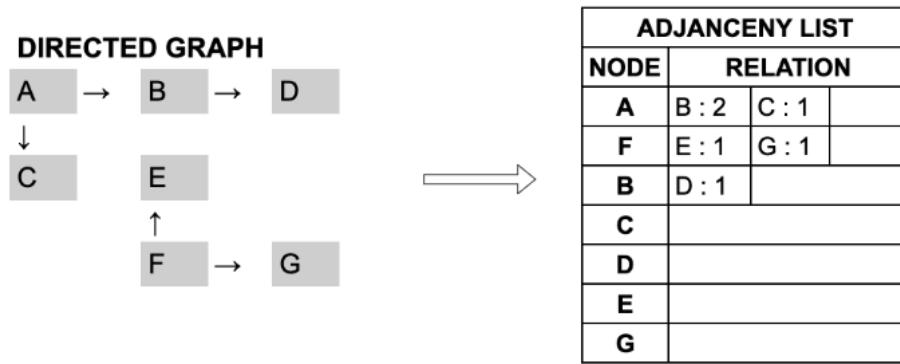


Gambar 3.6 Graph dan Adjacency List

### 3.3.1.5 Hierarchical Clustering

Graph yang berbentuk Adjacency list diubah menjadi adjacency matrix, proses normalisasi data dilakukan pada matrix. Tujuan normalisasi data agar nilai *weight*(jumlah *call*) dari relasi berkisar dari 1 hingga 0. Semakin banyak jumlah *call* dilakukan maka nilai mendekati 1, kemudian matrix tersebut dibuat menjadi Distance Matrix, rumus jarak yang digunakan ada 2 yaitu Jaccard dan Struktural Similarity. Jaccard menghasilkan hasil yang bagus pada remodularisasi perangkat lunak dan Struktural Similarity digunakan untuk melihat kedekatan dari sisi intesitas panggilan antara module.

Berikut pada gambar 3.7 dilakukan proses perubahan dari adjacency list menjadi adjacency matrix yang memiliki bobot. Kemudian dilakukan normalisasi kolom, dimana setiap nilai dibandingkan dengan nilai maximum dan nilai minimum pada kolom yang sama.

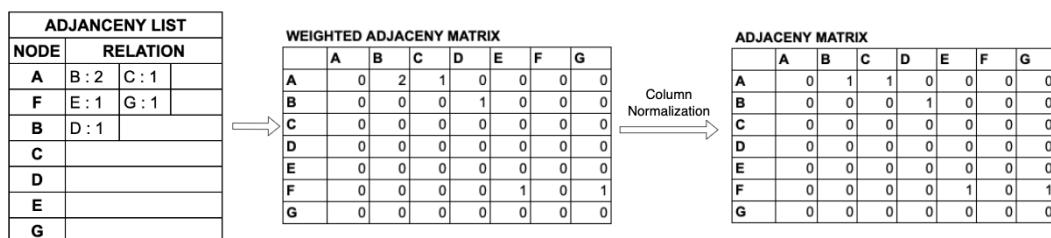

Gambar 3.7 Perubahan dari Adjacency List menjadi Adjacency Matrix

Proses perhitungan jarak antara 2 objek dilakukan dari adjacency matrix dengan pola urutan berbentuk matriks segitiga bawah. Dengan ini perbandingan pertama kali dilakukan di baris ke-2(index=1) di kolom ke-1(index=0) dan berakhir pada baris ke-n(jumlah objek) di kolom ke n-1. Pada contoh di 3.8 dijelaskan untuk perhitungan total jarak pada objek B dan A. Sebelum dilakukan perhitungan matriks terlebih dahulu sisi diagonal diberi nilai 1 untuk mengartikan

### BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

bahwa objek memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Perhitungan dimulai menghitung kemiripan jaccard, jaccard menghasilkan kemiripan dari jumlah interseksi dibagi jumlah union pada objek. Perhitungan selanjutnya Similarity Struktural menghitung dengan mempertimbangkan jumlah sisi panggilan kedua objek yaitu baris ke-1(index=0), baris ke-2(index=1) dan jumlah sisi panggilan keluar kedua objek yaitu kolom ke-1(index=0) dan kolom ke-2(index=1). Hasil kemiripan Similarity Struktural dan Jaccard dirata-ratakan untuk menjadi nilai akhir kemiripan objek.

ADJACENCY MATRIX							
A	B	C	D	E	F	G	
A	1	1	1	0	0	0	0
B	0	1	0	1	0	0	0
C	0	0	1	0	0	0	0
D	0	0	0	1	0	0	0
E	0	0	0	0	1	0	0
F	0	0	0	0	1	1	1
G	0	0	0	0	0	0	1

Row: 1 (B) Col : 0 (A) Jaccard (Jaccard Similarity)							
row	0	1	0	1	0	0	0
col	1	1	1	0	0	0	0
intersection (&)	0	1	0	0	0	0	= (SUM) 1
union ( )	1	1	1	1	0	0	= (SUM) 4
							Kemiripan A dengan B: 0.25

Row: 1 (B) Col : 0 (A) SimStr (Similarity Structural)							
ci	0	1	0	1	0	0	0
cj	1	1	1	0	0	0	0
i	1						
j	0						
callsinCi	1	1	0	0	0	0	= (SUM) 2
callsinCj	1	0	0	0	0	0	= (SUM) 1

Perhitungan Berdasarkan Kondisi							
if callsinCi > 0 dan callsinCj > 0							
$0.5 \times ((c_i[j] / callsinCj) + (c_j[i] / callsinCi))$							
$0.5 \times ((0/1) + (1/2)) = 0.25$							
elif callsinCi = 0 dan callsinCj > 0							
TIDAK TERPENUHI							
elif callsinCi > 0 dan callsinCj = 0							
TIDAK TERPENUHI							
else							
TIDAK TERPENUHI							
							Kemiripan A dengan B: 0.25


**Gambar 3.8** Perhitungan Jarak

Distance Matriks							
	A	B	C	D	E	F	G
A	0	0	0	0	0	0	0
B	0.75	0	0	0	0	0	0
C	0.71	1	0	0	0	0	0
D	1	0.62	1	0	0	0	0
E	1	1	1	1	0	0	0
F	1	1	1	1	0.71	0	1
G	1	1	1	1	1	0.71	0

**Gambar 3.9** Hasil Akhir Jarak

Distance Matrix / Matrix kedekatan dapat dilihat nilai dengan ilustrasi Heatmap, di mana sumbu x dan y adalah semua module dan nilai kedekatannya dengan module lainnya. Semakin terang warna menunjukkan hubungan yang kuat

antara module, perlu diketahui bahwa distance matrix merupakan matrix segitiga. Pada tugas akhir ini menggunakan library SciPy untuk melakukan proses *clustering* yang memiliki fungsi Hierarchical Clustering.

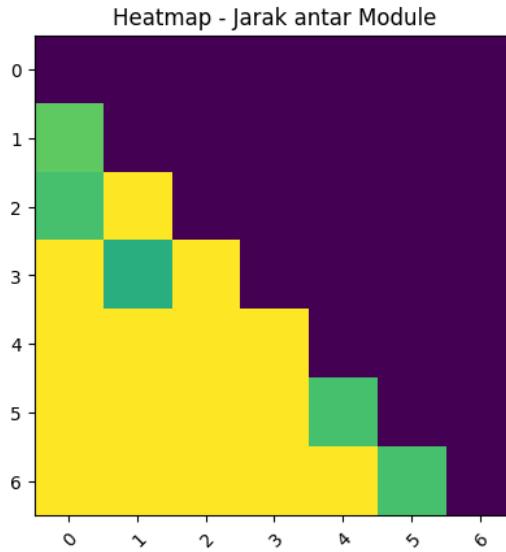

**Gambar 3.10** Heatmap yang dihasilkan dari Distance Matrix

Pemilihan pengelompokan dengan hierarchical agglomerative clustering dibandingkan Parition clustering karena tidak mudah untuk mengetahui jumlah ideal *cluster*. Untuk menentukan metode *linkage* tugas akhir ini menggunakan single lingkage, average linkage, dan complete lingkage. Hasil dari masing-masing lingkage dipilih jumlah partisi yang ideal untuk *microservice*. Penggunaan single lingkage memiliki kecenderungan menghasilkan banyak partisi yang berisi modul sedikit tetapi ada satu partisi memiliki banyak module sedangkan complete linkage menghasilkan partisi yang memiliki jumlah modul yang sama dengan partisi lainnya. Untuk Average lingkage menghasilkan bentuk partisi di antara complete lingkage dan single lingkage.

Pada gambar 3.11 dijelaskan mengenai proses perhitungan hierarchical clustering dengan distance matriks yang sebelumnya sudah dihitung. Perhitungan hierarchical clustering terdapat 5 bagian besar yaitu pertama memiliki objek pertama (urutan pertama), ke-2 mencari objek lainnya yang terdekat berdasarkan distance matrix, ke-3 mengabungkan objek yang terdekat dengan objek yang pertama dan membuat kelompok baru dari objek tersebut, ke-4 memperbaharui nilai jaraknya pada kelompok baru / partisi menggunakan linkage. Penggunaan linkage akan membandingkan 2 nilai objek yaitu dari nilai objek yang baru dan nilai objek yang sebelumnya (yang terdapat di distance matriks) seperti min memilih nilai yang lebih rendah, complete memilih nilai yang lebih tinggi, dan

## BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

---

average melakukan nilai rata-rata dari 2 nilai objek. Langkah terakhir bila sudah tidak ada objek tersisa maka perhitungan berhenti bila masih ada maka dilakukan kembali proses yang ke-2.

### Menghitung Clustering dengan Linkage Single

1 Begin with the disjoint clustering having level  $L(0) = 0$  and sequence number  $m = 0$ .

$L = A(0)$

$M = 0$

2 Find the least dissimilar pair of clusters in the current clustering

	B	C	D	E	F	G
A	0.75	0.71	1	1	1	1

3 Increment the sequence number:  $m = m + 1$ . Merge clusters (r) and (s) into a single cluster to form the next clustering  $m$ .

$M = 1$

	AC	B	D	E	F	G
A	0.75	1	1	1	1	1
C	0.71	1	1	1	1	1

4 Update the proximity matrix, D, by deleting the rows and columns corresponding to clusters (r) and (s) and adding a row and column corresponding to the newly formed cluster.

Single Linkage :  $\text{MIN}(AB, CB) \dots\dots$

$B = \text{MIN}(0.75, 1)$

$D = \text{MIN}(1, 1)$

$E = \text{MIN}(1, 1)$

$F = \text{MIN}(1, 1)$

$G = \text{MIN}(1, 1)$

	AC	B	D	E	F	G
AC	0.71	0.75	1	1	1	1

### Distance Matrix

A	B	C	D	E	F	G
A	0	0	0	0	0	0
B	0.75	0	0	0	0	0
C	0.71	1	0	0	0	0
D	1	0.62	1	0	0	0
E	1	1	1	1	0	0
F	1	1	1	1	0.71	0
G	1	1	1	1	1	0.71

### Complete Linkage : $\text{MAX}(AB, CB) \dots\dots$

$B = \text{MAX}(0.75, 1)$

$D = \text{MAX}(1, 1)$

$E = \text{MAX}(1, 1)$

$F = \text{MAX}(1, 1)$

$G = \text{MAX}(1, 1)$

	AC	B	D	E	F	G
AC	0.71	1	1	1	1	1

### Complete Linkage : $\text{MAX}(AB, CB) \dots\dots$

$B = \text{MAX}(0.75, 1)$

$D = \text{MAX}(1, 1)$

$E = \text{MAX}(1, 1)$

$F = \text{MAX}(1, 1)$

$G = \text{MAX}(1, 1)$

	AC	B	D	E	F	G
AC	0.71	0.75	1	1	1	1

5 If all objects are in one cluster, stop. Else, go to step 2.

**Gambar 3.11** Proses Perhitungan Hierarchical Clustering

### CONTINUE

2 Find the least dissimilar pair of clusters in the current clustering

	B	D	E	F	G
AC	0.75	1	1	1	1

3 Increment the sequence number:  $m = m + 1$ . Merge clusters (r) and (s) into a single cluster to form the next clustering  $m$ .

$M = 2$

	ACB	D	E	F	G
AC	0.75	1	1	1	1
B	0.62	1	1	1	1

4 Update the proximity matrix, D, by deleting the rows and columns corresponding to clusters (r) and (s) and adding a row and column corresponding to the newly formed cluster.

Single Linkage :  $\text{MIN}(AB, CB) \dots\dots$

$D = \text{MIN}(0.62, 1)$

$E = \text{MIN}(1, 1)$

$F = \text{MIN}(1, 1)$

$G = \text{MIN}(1, 1)$

	ACB	D	E	F	G
ACB	0.75	0.62	1	1	1

5 If all objects are in one cluster, stop. Else, go to step 2.

### Distance Matrix

A	B	C	D	E	F	G
A	0	0	0	0	0	0
B	0.75	0	0	0	0	0
C	0.71	1	0	0	0	0
D	1	0.62	1	0	0	0
E	1	1	1	1	0	0
F	1	1	1	1	0.71	0
G	1	1	1	1	1	0.71

**Gambar 3.12** Lanjutan Proses Perhitungan Hierarchical Clustering

## BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

**CONTINUE**

	D	E	F	G
ACB	0.62	1	1	1

**3 M = 3**

	D	E	F	G
ACB		1	1	1
D	0.62	1	1	1

**4 Single Linkage : MIN(AB,CB) .....**

E = MIN( 1,1 )	F = MIN( 1,1 )
G = MIN( 1,1 )	
ACBD	0.62

Distance Matrix							
A	B	C	D	E	F	G	
0	0	0	0	0	0	0	0
0.75	0	0	0	0	0	0	0
0.71	1	0	0	0	0	0	0
1	0.62	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0.71	0	1	1
1	1	1	1	1	0.71	0	0

5 If all objects are in one cluster, stop. Else, go to step 2.

**CONTINUE**

	ACBD	E	F	G
ACBD	0.62	1	1	1

**3 M = 4**

	E	F	G
ACBD	1	1	1
E	0.71	1	1

**4 Single Linkage : MIN(AB,CB) .....**

F = MIN( 1,0.71 )	G = MIN( 1,1 )
ACBDE	1
ACBDE	0.71

Distance Matrix							
A	B	C	D	E	F	G	
0	0	0	0	0	0	0	0
0.75	0	0	0	0	0	0	0
0.71	1	0	0	0	0	0	0
1	0.62	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0.71	0	1	1
1	1	1	1	1	0.71	0	0

5 If all objects are in one cluster, stop. Else, go to step 2.

**Gambar 3.13 Lanjutan Proses Perhitungan Hierarchical Clustering**

**CONTINUE**

	ACBDE	F	G
ACBDE	1	0.71	1

**CONTINUE**

	ACBDEF	G
ACBDEF	1	0.71

**3 M = 5**

	F	G
ACBDE	0.71	1
F	0.71	0.71

**3 M = 6**

	G
ACBDEF	0.71
G	0.71


	ACBDEFG
ACBDEFG	0.71

5 If all objects are in one cluster, stop. Else, go to step 2.  
STOP


5 If all objects are in one cluster, stop. Else, go to step 2.

**Gambar 3.14 Lanjutan Proses Perhitungan Hierarchical Clustering**


Hasil pengelompokan dapat ditampilkan dalam bentuk dendogram. Di mana pengelompokan dari setiap linkage memiliki dampak berbeda yang bisa dilihat dari bentuk dan nilai kedekatan antar partisi melalui dendogram dan bentuk relasi. Angka gabungan yang ditampilkan pada dendogram merupakan jarak linkage yang dihitung dari proses perhitungan hierarchical clustering sebelumnya.

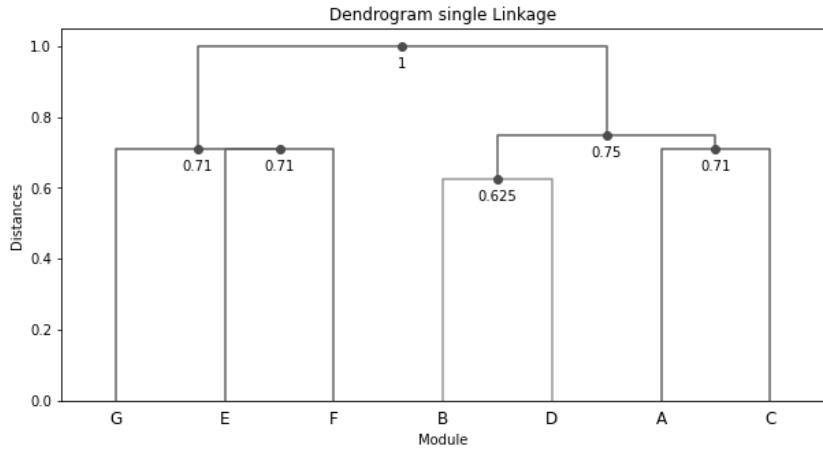

**Gambar 3.15** Dendrogram Single Linkage

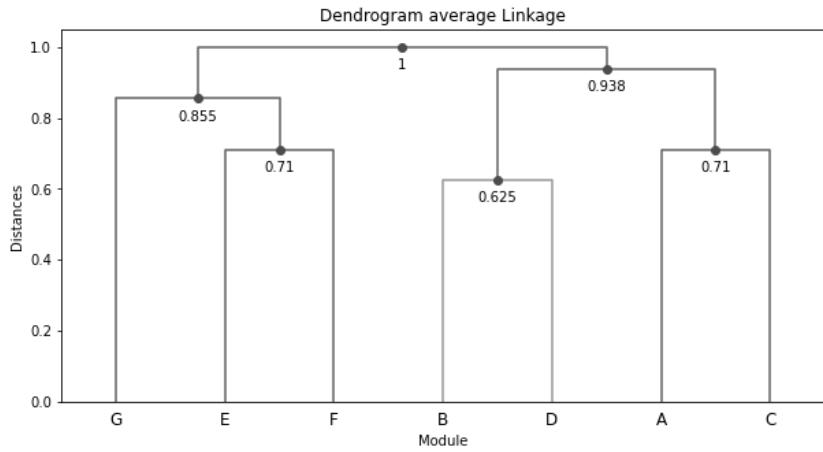

**Gambar 3.16** Dendrogram Average Linkage

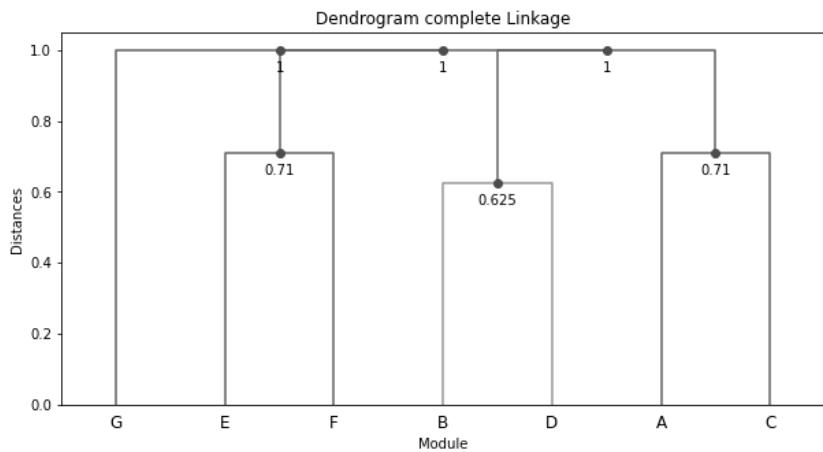

**Gambar 3.17** Dendrogram Complete Linkage

### 3.3.1.6 Pemilihan Partisi

Pemilihan jumlah partisi perlu dilakukan dengan perhitungan yang dapat menentukan jumlah *service* yang ideal. Microservice yang ideal memiliki nilai *coupling* yang rendah dan nilai *cohesion* yang tinggi. Untuk itu tugas akhir ini

menentukan partisi dengan nilai struktural yang menggunakan persamaan 2.2 dan tidak memperhitungkan nilai *coupling* external karena addons pada Odoo dibuat dengan framework Odoo. Hubungan module luar seperti library umumnya dilakukan oleh framework Odoo sendiri bukan oleh addons.

Untuk pemilihan partisi harus mempertimbangkan nilai *cohesion*, nilai *coupling*, jumlah *service*, dan apakah *service* tersebut seimbang. Partisi yang akan menjadi *service* diharapkan bisa independen.

Proses pemilihan partisi dimulai dari pemotongan tree dari hasil hierarchical clustering sebelumnya. Pemotongan dilakukan berdasarkan jumlah cluster / partisi, kemudian dipetakan dalam bentuk directed graph untuk menyusun kelompok partisi yang berisi relasi objek-objek / modul. Didalam node graph setiap hubungan module diluar dari partisinya akan dihitung sebagai panggilan ke luar dan hubungan antar module yang masih didalam dihitung sebagai panggilan internal partisi.

**GRAPH BERUPA DICTIONARY DARI PARTISI  
HIERARCHICAL CLUSTERING**

{

  "0": {

    "A": {

      "1": 2,

      "C": 1

    },

    "C": 0

  },

  "1": {

    "B": {

      "D": 1

    },

    "D": 0

  },

  "2": {

    "E": 0,

    "F": {

      "E": 1,

      "G": 1

    },

    "G": 0

  }

}

**DIRECTED GRAPH**



EFG

**ADJACENCY MATRIX**

	0	1	2
0	0	1	0
1	0	0	0
2	0	0	0

**INTERNAL CALL**

A	3
B	2
C	1
D	1
E	1
F	3
G	1

**Gambar 3.18** Proses pemotongan tree dan perubahan menjadi Adjacency Matrix dengan linkage single sejumlah 3 partisi

Module juga memiliki panggilannya internal masing-masing sebelumnya karena didalam module bisa berisi banyak sub-module lainnya, data ini disimpan dalam bentuk key-value dictionary. panggilan internal dibutuhkan untuk membuat

## BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

---

kohesi yang benar dan panggilan eksternal (diluar partisi) digunakan untuk menghitung nilai coupling. Pada tugas akhir ini menggunakan Structural and Behavioral Dependencies untuk mengevaluasi hasil partisi yang dihasilkan oleh Hierarchical Clustering. Node graph diubah kembali menjadi Adjacency Matrix untuk memudahkan akses seperti komparasi hubungan antar partisi.

$$\text{NbDirectConnections} = 3+1+1+2+1+1+1+3+1+1+1 = 16$$

$$\text{NbPossibleConnection} = 2 + \text{NbDirectConnections} = 18$$

$$\text{Cohesion} = 16 / 18 = \mathbf{0.88}$$


$$\begin{aligned}\text{Sum(CoupP)} &= ((0+0) / 2) + ((0+1) / 1) + ((0+0) / 1) + ((1+0) / 1) + 0 + 0 + ((0+0) / 1) + 0 + 0 + 0 \\ &= (0+1+0+1+0+0+0+0+0) = 2\end{aligned}$$

$$\text{NbPossiblePairs} = 3$$

$$\begin{aligned}\text{Coupling} &= \text{Sum(CoupP)} / \text{NbPossiblePairs} \\ &= 2 / 3 = \mathbf{0.667}\end{aligned}$$

**Gambar 3.19** Proses perhitungan coupling dan cohesion

Berikut adalah hasil nilai *coupling* dan *cohesion* masing-masing jumlah *cluster*. Semakin tinggi jumlah *cluster* maka nilai *coupling* akan meningkat dan begitu pula sebaliknya untuk nilai *cohesion*. Dari contoh data ditemukan bahwa *cluster* yang ideal berjumlah 2 *service*, karena ketika semakin banyak jumlah *service* maka nilai *coupling* meningkat dan sebaliknya nilai *cohesion* menurun.

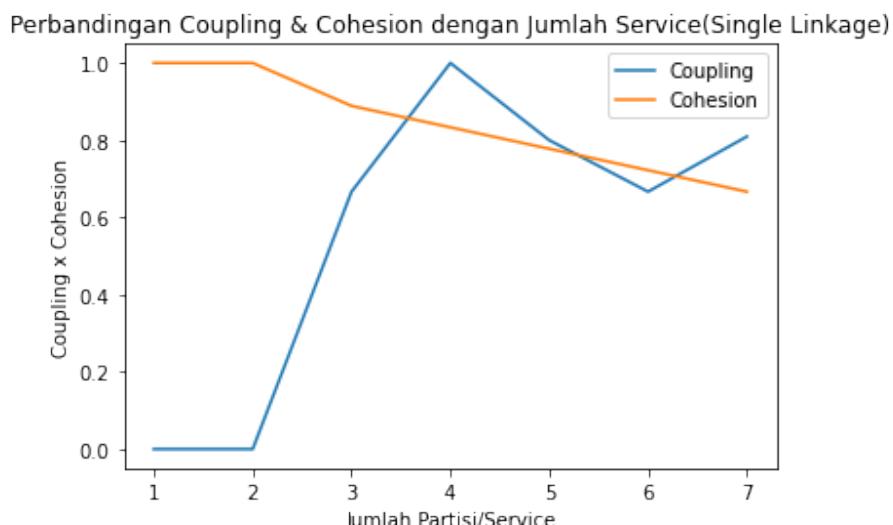


**Gambar 3.20** Perbandingan dari nilai Cohesion dan nilai Coupling dengan jumlah *cluster/partisi* menggunakan Single Linkage

### 3.3.2 Dekomposisi Monolitik ke Microservice


#### 3.3.2.1 Strategi Pemisahan Kode

Odoo adalah aplikasi ERP berbasis web, tampilan pada Odoo bisa dibuka pada broser yang kompatibel. Odoo menggunakan pendekatan SPA (Single Page Application) dan adanya server rendering untuk menghasilkan HTML yang dinamik. Pada gambar 3.21 terlihat bahwa aplikasi odoo merupakan aplikasi berbasis client-server.

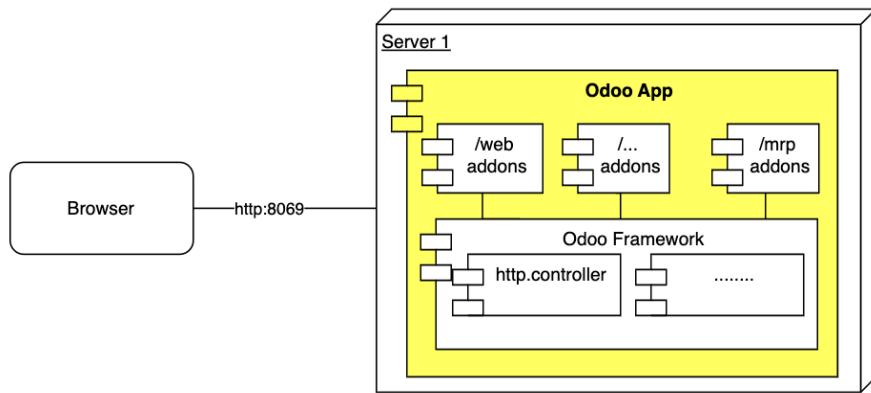

**Gambar 3.21** Arsitektur di Monolitik

Proses pemisahan membutuhkan *reverse proxy* yang dapat menghubungkan client dengan banyak server. Tujuan adanya *reverse proxy* agar *client* hanya perlu mengetahui satu pintu masuk aplikasi yaitu *reverse proxy* itu sendiri dan tidak perlu mengetahui seluruh server yang ada di aplikasi.

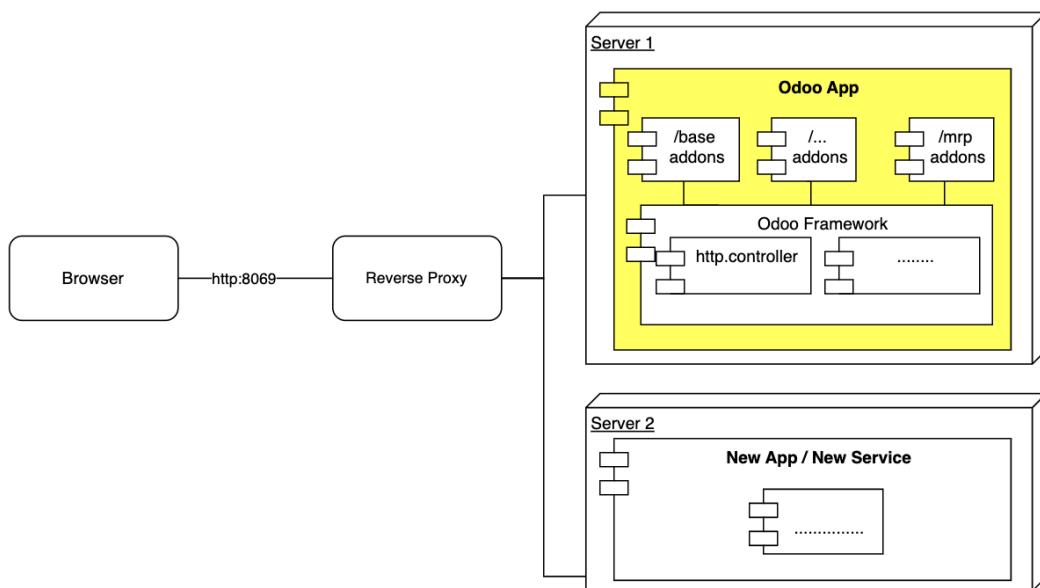


**Gambar 3.22** Arsitektur di Microservice

Berdasarkan landasan teori terdapat beberapa strategi pemisahan kode

aplikasi monolitik, pada tugas akhir ini akan menggunakan 2 strategi yaitu pola *Strangle* dan pola *Branch by Abstraction*. Pola *Strangle* diterapkan karena pendekatan ini umum diterapkan dan lebih mudah pada suatu aplikasi yang sudah besar, dengan pola ini aplikasi monolitik bisa berdiri bersamaan dengan *service* yang ingin dibangun atau dimigrasi.


Tugas Akhir ini menggunakan *API Gateway* Kong (*off-the-shelf*) karena Kong sudah memiliki fitur yang lengkap pada kasus migrasi aplikasi monolitik ke *microservice*. Fitur itu berupa kemampuan untuk redireksi url untuk menerapkan proses *strangle*, pemantauan *service*, dan memiliki performa yang baik.

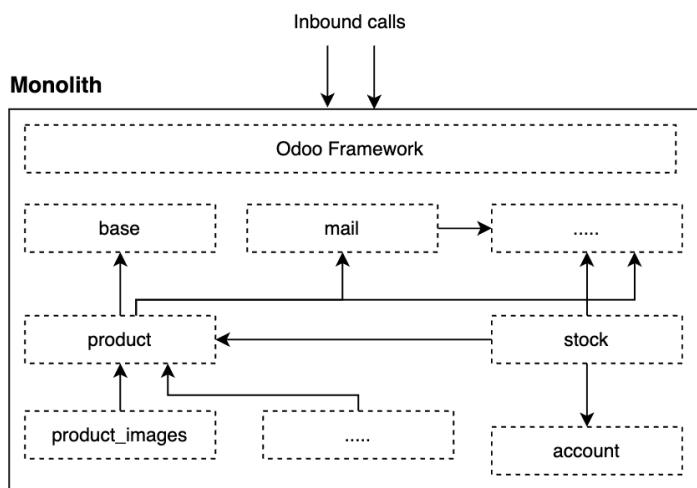

Gambar 3.23 Ilustrasi Struktur Module dan Keterhubungannya di Aplikasi Monolitik


Terdapat 3 langkah utama dalam menerapkan pola *strangle* yaitu memilih bagian yang ingin dipindahkan, memindahkan aplikasi menjadi *service* yang berdiri sendiri, dan yang terakhir mengubah *call* dari monolitik ke *service* yang baru dibuat.

Untuk menghubungkan antara bagian yang sudah dipisah dari monolitik dengan bagian yang masih di monolitik maka diperlukan penerapan pola *Branch by Abstraction*. Terdapat dua bagian utama yaitu abstract dan adapter. Abstract berperan menggantikan bagian yang sudah pisah menjadi *service* sehingga bagian lain di monolitik tidak terdampak dan Adapter adalah implementasi sesungguhnya yang menghubungkan antara *service* dan aplikasi monolitik.

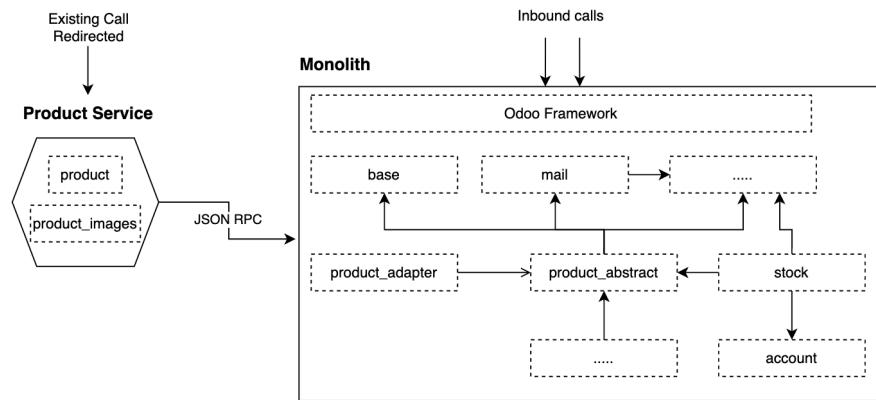

**Gambar 3.24** Penerapan Pola *Strangle* dan Branch by Abstraction

Pemisahan kode mempengaruhi proses autentikasi, proses autentikasi pada aplikasi Odoo terdapat 2 cara yaitu melalui password atau API-Key. Odoo menyimpan sesi autentikasi di cookie namun bukan dalam format JSON Web Token (JWT) tapi bentuk HTTP session. Untuk itu diperlukan modifikasi pada sistem autentikasi yang menggunakan format JWT agar setiap *service* tidak perlu menvalidasi berkali-kali apakah sesi itu valid.

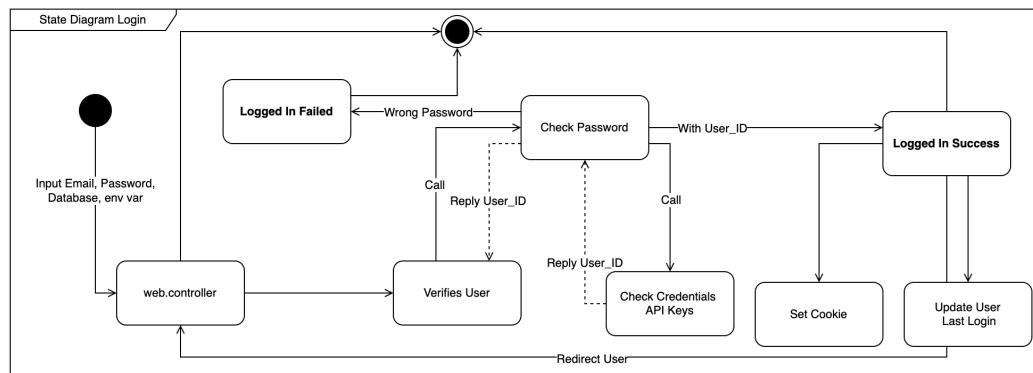

**Gambar 3.25** State Diagram pada proses login

### 3.3.2.2 Komunikasi antar service

Proses komunikasi antar *service* dilakukan melalui JSON-RPC karena Odoo sudah memiliki untuk setiap add-onsnya RPC ini bisa berupa XML atau JSON. Komunikasi ini melalui protokol HTTP agar bisa akses oleh browser.

### 3.3.2.3 Strategi Pemisahan *database*

Pemisahan *database* dilakukan setelah dilakukan pemisahan kode karena pada Odoo sudah terdapat ORM yang mengelola *database*. Ketika *database* ingin dipisahkan maka pengaksesan *database* monolitik digunakan sebagai data access layer melalui API yang bisa berupa JSON-RPC.

## **BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

### **4.1 Lingkungan Implementasi**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai spesifikasi perangkat keras dan kondisi lingkungan perangkat lunak yang digunakan selama proses implementasi dekomposisi dan pengujian.

#### **4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras**

Berikut spesifikasi perangkat keras untuk proses implementasi dekomposisi:

1. Nama Produk : Macbook Air 2020
2. Processor : Apple M1 8 Core CPU
3. Memori : 8 GB
4. Penyimpanan : 256 GB

#### **4.1.2 Lingkungan Perangkat Lunak**

Berikut lingkungan perangkat lunak:

1. Sistem Operasi: macOS Ventura
2. IDE : Visual Studio Code, GoLand
3. Tools : Dbeaver, Postman, Docker, Primate
4. Bahasa Pemrograman: Python 3.8.2rc2, Go v1.20.4

### **4.2 Implementasi Perangkat Lunak**

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana proses dekomposisi menggunakan Hierarchical Clustering dan dekomposisi aplikasi monolith menjadi microservice.

#### **4.2.1 Proses Clustering**

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai proses, fungsi, dan metode yang digunakan dalam proses clustering untuk menemukan kelompok service di aplikasi monolitik yaitu Odoo.

##### **4.2.1.1 Pengambilan Source Code**

Proses ini pengambilan source code aplikasi Odoo bisa melalui source code repository di [github.com](https://github.com). Source code tersebut digunakan untuk proses clustering dan proses dekomposisi dari monolitik ke microservice. Pada tugas

akhir ini menggunakan Odoo v16 pada commit yang bisa direferensikan SHA1 375d0db3.

```
$ git init
$ git remote add origin https://github.com/odoo/odoo
$ git fetch origin 375d0db3694419942a95e58212295b4186085e61:
  refs/remotes/origin/16.0 --depth=1
$ git checkout 375d0db3694419942a95e58212295b4186085e61
```

**Listing 4.1:** Shell Script Git untuk pengambilan source code

### 4.2.1.2 Pembuatan Call Graph

Untuk membuat call graph dari source code aplikasi dapat menggunakan alat PyCG. PyCG harus terlebih dahulu di install bisa melalui pip. PyCG menganalisis kode program Python melalui package yang diberikan, untuk nama folder / package yang mengandung karakter ”.” harus diubah menjadi karakter lain karena PyCG membacanya dalam bentuk package Python.

Proses analisis dibagi menjadi 2 tahap yaitu package odoo dan addons dengan pengecualian folder test(pengujian). Hasil PyCG berupa .json yang kemudian diproses selanjutnya, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena besarnya aplikasi.

```
$ pip install pycg
$ py_files=$(find addons -type f -name "*.py" -not -path "*/tests/*")
$ pycg --package addons $py_files -o odooOnlyAddons.json
$ py_files=$(find odoo-16/odoo -type f -name "*.py" -not -
  path "*/tests/*")
$ pycg --package odoo-16.odoo $py_files -o odooOnlyCore.
  json
```

**Listing 4.2:** Shell Script untuk pembuatan call graph

Berikut adalah hasil dari scan yang dibuat PyCG. Dapat dilihat ada panggilan fungsi internal dari python <built-in> dan ada juga panggilan kepada fungsi lainnya. Dari data ini tidak dapat diketahui apakah hubungan itu berupa module, class atau metode, untuk itu diproses selanjutnya akan menghilangkan informasi yang tidak penting dalam pengelompokan.

```
{
```

```

"addons.base.models.ir_module.Module.
    check_external_dependencies": [
"odoo.exceptions.UserError",
"addons.base.models.ir_module.Module.
    _check_external_dependencies",
"odoo._",
"addons.base.models.ir_module.Module.get_module_info"
],
"collections.abc.MutableSet._state_update": [],
"addons.base.models.ir_module.Module.button_install": [
"odoo.models.Model.search",
"odoo.exceptions.UserError",
"addons.base.models.ir_module.Module.button_install.closure"
,
"<builtin>.any",
"<builtin>.dict"
]
} ....
}

```

**Listing 4.3:** Shell Script untuk pembuatan call graph

#### 4.2.1.3 Hasil JSON dari PyCG

Pada proses ini dimulai dari menentukan path dimana kode program disimpan, kemudian karena terdapat 2 lokasi addons maka dibuat symbolic link dari addons ke odoo/addons agar inspect bisa mencari addons. Pencarian dimulai mencari module Python yang ada di file \*.py, hasilnya module dibuka dengan inspect dan dicari class 'odoo.models.MetaModel'. Dari class tersebut akan memiliki atribut \_name, \_inherit/\_inherits, attribute\_rel, dan comodel\_name. Atribut ini dapat diekstraksi untuk membuat graph keterhubungan / ketergantungan antara module.

**Tabel 4.1** Daftar Metode untuk melakukan ekstraksi *Dependency Module*

Metode / Fungsi	Parameter	Keterangan
walkTroughFolder	folderSC,filterExt	Fungsi rekursif untuk mencari daftar file di dalam folder hingga sub-folder dengan extensi yang tertentu
pathToModule	file, removeFile=True	Mengubah path slash menjadi dot python dan menghapus nama file jika diperlukan

createListModule	moduleName	Membuat daftar nama module python yang dari path yang ditentukan
mergeSymlink	target, source	Membuat symbolic link antara addons dengan odoo/addons
scanModuleWithInspect	modulePath	Membuat daftar class dari nama module dan hasilnya berisi nama model, inherit model, dan relasi attribute,
searchDependency	module	Membuat graph dari daftar class yang dihasilkan scanModuleWithInspect
unmergeSymlink	target	Menghapus symbolic link antara addons dengan odoo/addons

Hasil dari pembuatan dependency module yaitu berupa graph. Graph ini baru dikelompokan berdasarkan nama model yang diketahui Odoo. Name Model ini akan dipetakan menjadi nama module. Sehingga bisa dilakukan penggabungan antara hasil PyCG dan inspect.

```
# Ilustrasi isi scan module melalui Inspect
print("Pos Category : " , listModuleName['pos.category'])
print("Product Tag : " , listModuleName['product.tag'])

Pos Category : ['pos.category', 'res.users', 'pos.category', 'res.users']
Product Tag : ['res.users', 'product.product', 'product.product', 'product.template', 'res.users']
```

**Gambar 4.1** Ilustrasi Hubungan antar model Odoo

#### 4.2.1.4 Pengabungan dan Optimisasi Hasil Ekstraksi

Hubungan ketergantungan yang sudah dihasilkan dari PyCG dan inspect, diproses dan dijadikan satu kesatuan sebelum dilakukan proses clustering. Hal yang diproses seperti menghapus node yang tidak terpakai atau diluar dari Odoo seperti keterhubungan dengan library ke-3. Setiap node pada graph dijadikan satu berdasarkan module/package dengan ini pengelompokan tidak berdasarkan setiap instruksi atau fungsi dari program.

```
callGraphFiltered = filterCGNode(callGraphRaw)
✓ 0.3s
Total Node: 17167
Total Leaf Node: 15457 <['odoo.addons.test_inherits_depends.__manifest__', 'odoo.addons.test_inherits_depends.models', 'odoo.fields.Char']>
Total Call Diluar package Odoo : 157 <['zlib', 'cgi', 'inspect']>
```

**Gambar 4.2** Hasil akhir node dari yang sudah digabungkan dan dibersihkan

Jumlah panggilan antara module dijumlahkan untuk dijadikan 'weight'

## BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

---

sehingga diketahui module manakah yang paling banyak dipanggil / digunakan. Hasil call graph yang sudah disederhanakan dan difilter maka dapat diubah menjadi matrix adjacency.


**Tabel 4.2** Daftar Metode untuk pengabungan dan optimisasi hasil ekstraksi

Metode / Fungsi	Parameter	Keterangan
loadJSON	path	Membuka file json dari suatu path
getListRootPackage	path	Membuat daftar module/package dari folder path bila folder tersebut memiliki Python.
addPrefixFolder	cg,root,listPackage	Menambahkan awal root dari call graph yang dihasilkan dari PyCG(JSON) dan disatukan berdasarkan nama modulennya
mergeCGOdooWithAddons	cgOdoo,cgAddons	Mengabungkan call graph dari odoo dan addons yang sudah memiliki prefix
filterCGNode	cgSource	Menghapus node atau hubungan yang tidak di dalam module addons atau base pada graph
updateCGwInspect	listModuleName, moduleNameMapping, callGraph	Mengabungkan hasil relasi yang ditemukan di library inspect ke call graph
initKeyCG	-	Membuat node untuk graph dari module odoo dan addons kecuali module test dan l10n
searchParentCall	arrStr	Mencari root atau parent dari sebuah module
updateCGWeight	callGraphFiltered, callGraphWeight	Membuat call graph yang memiliki nilai berbobot (weighted graph) berdasarkan jumlah panggilan(call) dengan cara menjumlahkan call yang dipanggil dari module
cleanUpCG	callGraph	Menghilangkan call yang rendundan dan menyimpan informasi panggilan internal di callGraph terpisah

removeNotConnectedNode	callGraph	Menghapus node parent yang tidak terhubung ke node lain
createAdjacentMatrix	graphSource	Membuat adjacency matrix dari graph

#### 4.2.1.5 Hierarchical Clustering

Proses ini dilakukan untuk menemukan pengelompokan yang dari adjacency matrix. Matrix adjacency(Matrix keterhubungan) ini harus dihitung kembali nilai kedekatannya, perhitungan tersebut menghasilkan Distance Matrix(Matrik kedekatan). Pada tugas akhir ini menggunakan nilai kedekatan berdasarkan nilai Jaccard dan Struktural Similarity.

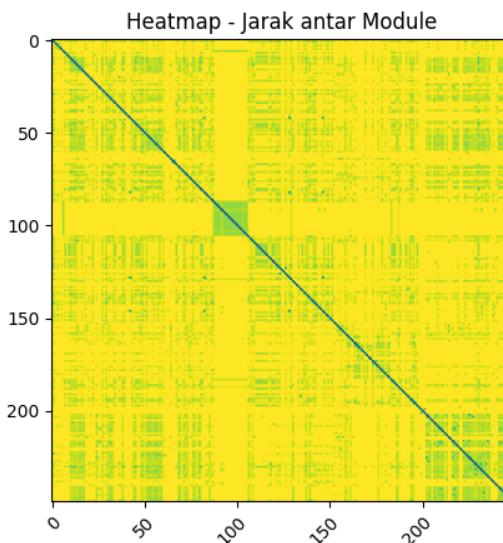

**Gambar 4.3** Heatmap yang menunjukkan intensitas hubungan antar module/node

Matriks kedekatan bisa ditampilkan dalam bentuk heatmap. Heatmap dapat memberikan bagaimana intensitas kedekatan antar module addons Odoo. Pada gambar 4.3 dapat dilihat semakin kuning atau cerah maka semakin tinggi intensitas hubungannya sedangkan semakin hijau atau redup maka intensitas hubungannya rendah. heatmap ini dihasilkan dari matrix segitiga sehingga hasil dari heatmap sisi kiri sama dengan heatmap sisi kanan.


**Tabel 4.3** Daftar Metode untuk proses Clustering

Metode / Fungsi	Parameter	Keterangan
simStr	ci, cj, i, j, callsinCi , callsinC	Implementasi dari rumus 2.2


## BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

simJaccard	im1, im2	Implementasi dari rumus 2.1
calculateDistanceMatrix	adjMatrix	Menghitung distance matrix dengan masukan adjacency matrix
visualizeHeatmap	matrix, title	Membuat visualisasi heatmap
calculateCluster	y, _method	Melakukan proses clustering dengan linkage function tertentu (_method) dan distance matrix (y)
visualizeDendogram	z, _method	Menampilkan dendogram dari hierarchical clustering


Distance Matrix dimasukan kedalam fungsi calculateCluster dengan metode ada 3 yaitu average, min, max. Hasil cluster dari hierarchical clustering bisa divisualisasi dalam bentuk dendogram. Hasil dendogram memiliki distance/jarak antar module dan label module. Dari gambar 4.4 module cenderung dikelompokan dengan jumlah yang kecil (1-2) dan ketika dihubungkan memiliki jarak yang jauh. Pada pendekatan 4.5 module dikelompokan dan memiliki ukuran module yang besar untuk setiap partisi/service. Sedangkan pendekatan 4.6 memiliki bentuk campuran antara ukuran module yang besar dan module yang berukuran kecil.

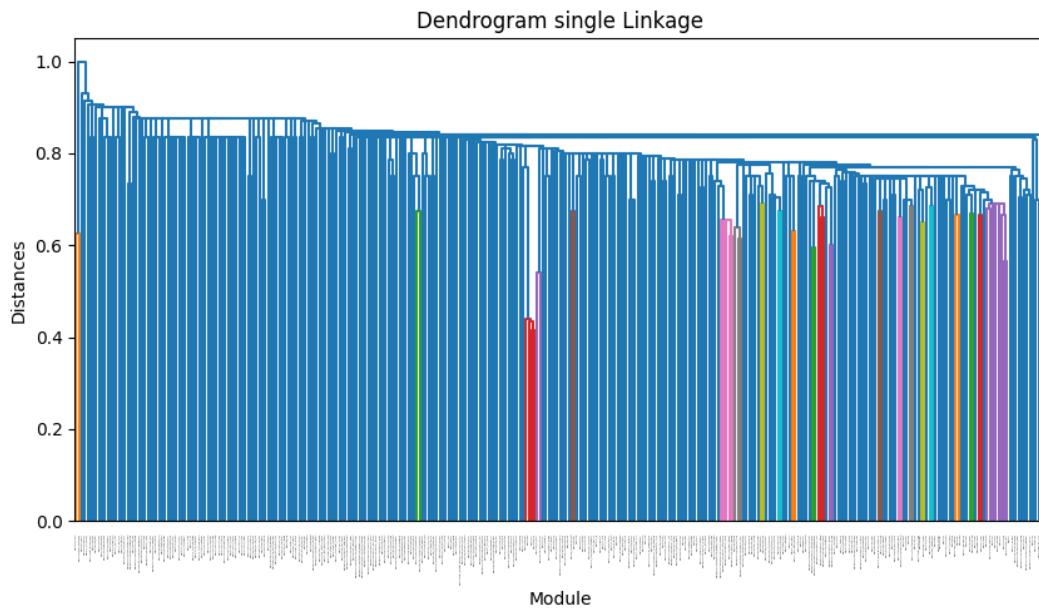

**Gambar 4.4** Dendogram Single Linkage

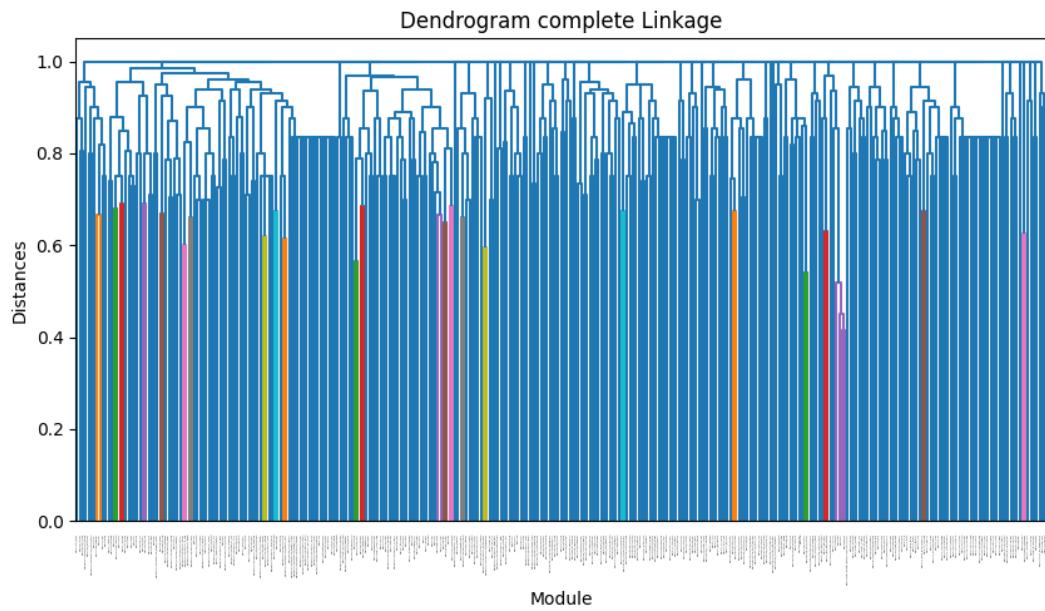

**Gambar 4.5** Dendrogram Complete Linkage

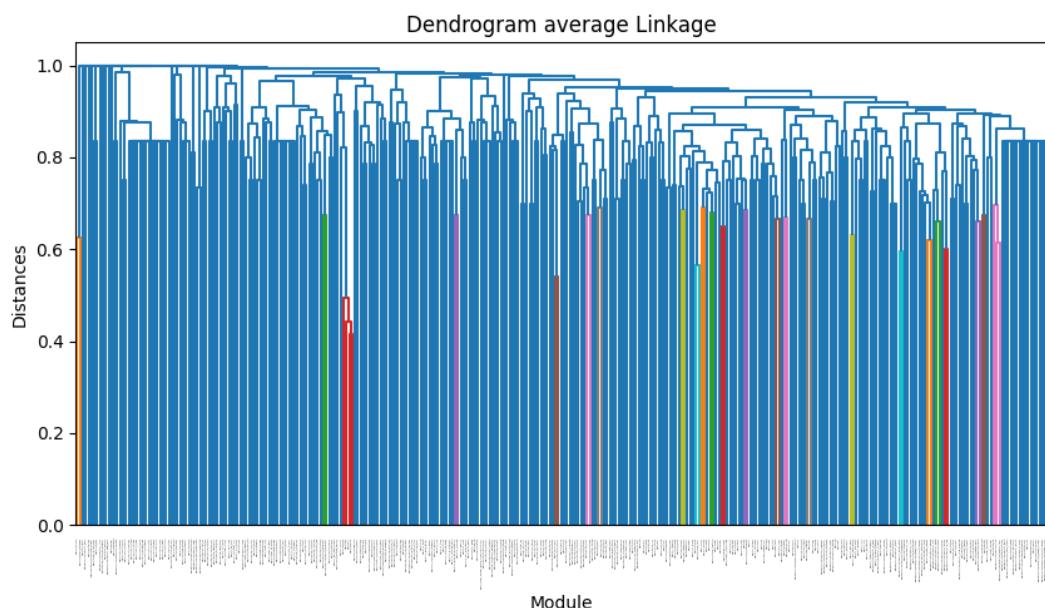

**Gambar 4.6** Dendrogram Average Linkage

### 4.2.1.6 Pemilihan Partisi


Banyaknya partisi dan jumlah node, membuat proses pemilihan partisi atau kelompok service terbaik harus dilakukan melalui komputer. Untuk mengetahui jumlah partisi yang tepat dapat dilakukan pengukuran dari nilai coupling dan nilai kohesinya yang dihasilkan dari pengelompokan tersebut. Terdapat fungsi yang akan menghitung dari 1 partisi/service hingga jumlah maximum partisi.

**Tabel 4.4** Daftar Metode untuk pemilihan Partisi


Metode / Fungsi	Parameter	Keterangan
mergeClass	ct	Mencari keterhubungan antar partisi dan di dalam partisi berdasarkan tree yang diberikan dari cluster
cutTreeToCluster	ct	Membuat cluster dari tree yang dihasilkan clustering
NbCalls	m, c1, c2	Menghitung jumlah call antar module (Rumus 2.5)
CoupP	m, c1,c2	Implementasi dari rumus 2.5
InterCoup	m	Implementasi dari rumus 2.4
InterCoh	rm	Implementasi dari rumus 2.6
FOne	m , rm	Implementasi dari rumus 2.3 dan perhitungan skor clustering melalui jumlah partisi, nilai coupling dan nilai cohesion
calculateFOne	z, n.clusters	Menghitung hasil FOne dengan diberikan z dan jumlah cluster/partisi
analystCluster	z	Melakukan perhitungan calculateFOne dari 1 hingga jumlah maximum cluster/partisi
visualizeQualityCluster	qualityCluster, linkageType	Menampilkan plot perbandingan coupling dan cohesion dengan jumlah service

Hasil pemilihan dapat membantu dalam membuat microservice yang memiliki nilai cohesion yang tinggi dan nilai coupling yang rendah. Pada grafik 4.9 dilihat bahwa linkage average memiliki nilai coupling yang rendah, nilai

cohesion yang tinggi dan jumlah service yang banyak. Jumlah service yang ideal menurut linkage average yaitu 190-205.

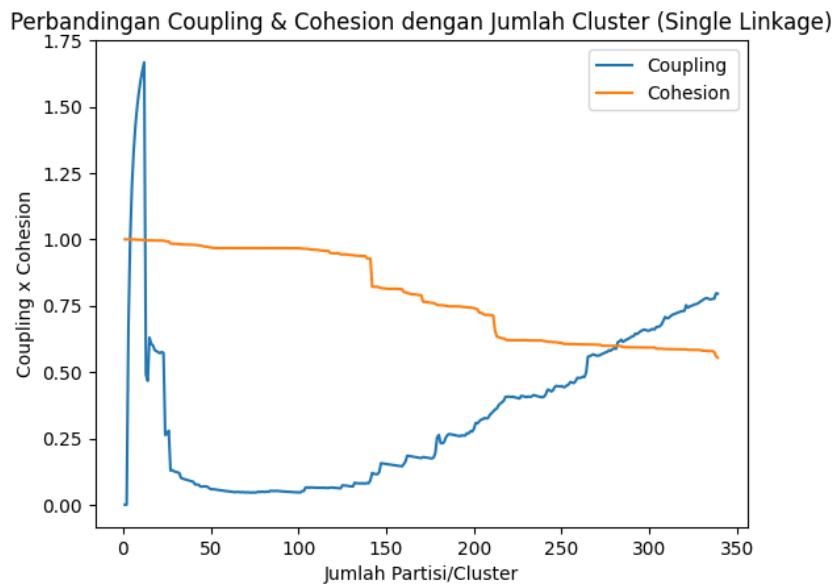


**Gambar 4.7** Pemilihan Partisi terbaik menurut pendekatan Single Linkage

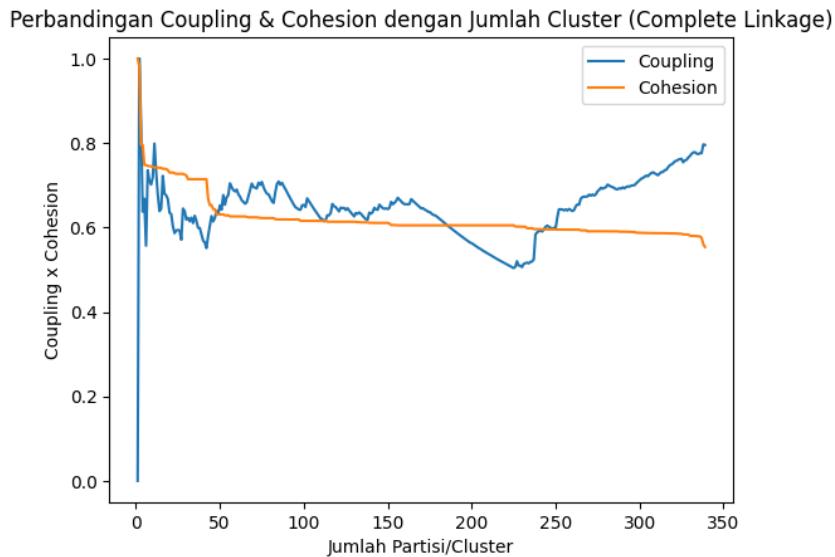

**Gambar 4.8** Pemilihan Partisi terbaik menurut pendekatan Complete Linkage

Pada grafik 4.7 dilihat linkage single memiliki nilai yang bagus tetapi jumlah service yang ideal hanya sekitar 130-140 service. Sedangkan linkage complete/max (4.8) memiliki nilai kohesi rendah dan coupling tinggi namun nilai tersebut membaik setelah mencapai kurang lebih 210 jumlah cluster/service.

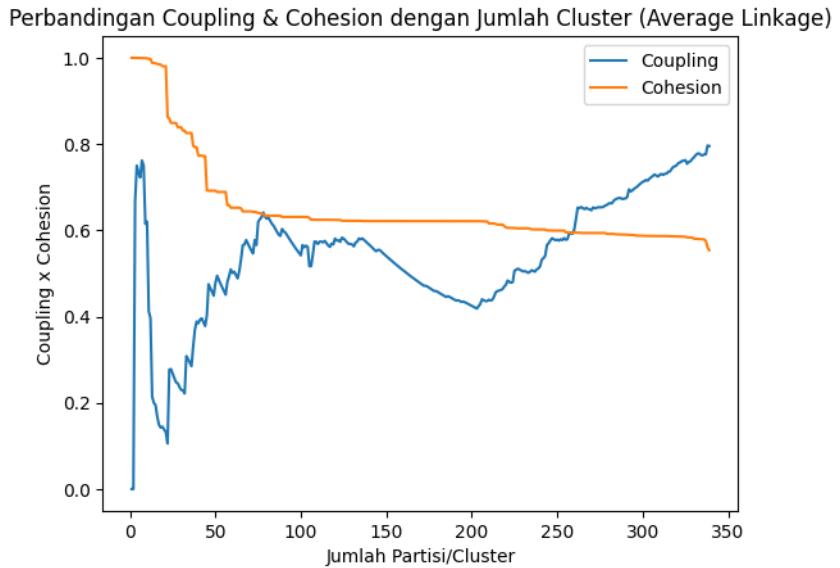

**Gambar 4.9** Pemilihan Partisi terbaik menurut pendekatan Average Linkage

### 4.2.2 Dekomposisi Monolitik ke Microservice

#### 4.2.2.1 Endpoint API

Pada Tabel 4.5 dijelaskan endpoint dan routing yang dipakai dalam masing-masing service. Endpoint tersebut digunakan untuk melakukan uji beban dan pengukuran penggunaan sumber daya dengan sistem monolitik yang sudah dibuat.

Untuk Client berkomunikasi dengan service maka harus melalui API Gateway dan setiap service untuk mencari service lainnya dapat diarahkan oleh API Gateway. API Gateway membuat rute berdasarkan URL path yang sudah dikonfigurasi sebelumnya serta service dan API Gateway berada di jaringan yang sama.

Berikut IP Address dan port yang digunakan setiap service:

1. Kong Gateway → 172.18.0.5:8000
2. Monolitik → 172.18.0.55:8069
3. Web Service(Frontend) → 172.18.0.57:8069
4. Product Service → 172.18.0.51:1323
5. Point of Sale Service → 172.18.0.52:1323

## BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

---

**Tabel 4.5** Tabel Endpoint API

Metode	Route	Body	Keterangan
Monolith (/web/session/*)			
POST	/authenticate	JSON, Format: JSON-RPC	Melakukan sesi autentikasi pengguna
POST	/destroy	JSON, Format: JSON-RPC	Menghilangkan sesi autentikasi pengguna
Point of Sales Service (/web/dataset/call_kw/pos.category/*)			
POST	/read	JSON, Format: JSON-RPC	Mendapatkan data Point Of Sale Category
POST	/create	JSON, Format: JSON-RPC	Menambahkan data Point Of Sale Category
Product Service (/web/dataset/call_kw/product.tag/*)			
POST	/read	JSON, Format: JSON-RPC	Mendapatkan data Tag pada product
POST	/create	JSON, Format: JSON-RPC	Menambahkan data Tag pada product
Web / Frontend Service (/web/*)			
GET	/*	-	Mendapatkan data static seperti image, attachment, translation, dan lainnya

### 4.2.2.2 Daftar Class

Pada bagian ini dijelaskan class yang digunakan PosCategory dan ProductTag :

**Tabel 4.6** Tabel class yang digunakan

Class	Atribut	Tipe Data	Keterangan
ResUser	UID	int	Class yang menyimpan informasi mengenai pengguna aplikasi/ Odoo. Hampir semua aktivitas pengguna harus dicatat dan harus diverifikasi melalui GroupID. Informasi ini dimasukan dari nilai JWT yang disimpan client
	DisplayName	string	
	GroupID	int	
AccessControlList	GroupID	int	Class yang menyimpan hak akses suatu model atau resource dan dapat dilihat nilai GroupID. Hak akses ini dikomunikasikan dalam waktu tertentu oleh masing-masing service.
	ModelID	int	
	Read	bool	
	Write	bool	
	Create	bool	
	Unlink	bool	
<b>Point of Sales</b>			
<b>Lanjutan Isi Tabel Sebelumnya</b>			

## BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

---

Dilanjutkan di Halaman Selanjutnya			
Class	Atribut	Tipe Data	Keterangan
PosCategory	ID	uint	PosCategory atau Point of Sales Category adalah untuk membantu mengelola barang yang yang didagangkan melalui Point of Sale. Kategori ini bisa memiliki tingkatan kategori dan gambar dari kategori tersebut.
	ParentID	uint	
	Name	string	
	Sequence	int	
	Image	PosCategoryImage	
	CreateAt	Timestamp	
	CreatUID	ResUser	
	WriteAt	Timestamp	
	WriteUID	ResUser	
PosCategoryImage	UID	int	Merupakan object yang menyimpan informasi gambar yang dimiliki oleh kategori. Gambar disimpan didatabase dan memiliki IdAttachment yang diketahui oleh sistem monolith
	ImageBase64	string	
	AttachmentId	int	
Lanjutan Isi Tabel Sebelumnya			

Dilanjutkan di Halaman Selanjutnya			
Class	Atribut	Tipe Data	Keterangan
	ImageSizeByte	int	
Product			
ProductTag	ID	uint	Product Tag adalah model yang mengelola banyak label untuk memudahkan pencarian disuatu produk. Product Tag memiliki satu nama yang unik tetapi bisa dimiliki oleh banyak produk template atau produk-produk (varian)
	Color	uint	
	Name	string	
	CreateAt	Timestamp	
	CreatUID	ResUser	
	WriteAt	Timestamp	
	WriteUID	ResUser	
	ProductTemplate	int[]	
	ProductProduct	int[]	

#### 4.2.2.3 Docker

Pada tugas akhir ini menggunakan teknologi Docker untuk membangun dan mendistribusikan aplikasi dalam bentuk container. Setiap service akan terhubung pada jaringan yang sama. Setiap service termasuk aplikasi monolith memiliki image yang bisa dilakukan deployment antar platform.

Berikut adalah inisialisasi untuk membuat container dari masing-masing service, setiap serive berada di jaringan internal odoo yang sudah ditentukan sebelum. Tujuannya agar pemetaan service bisa dilakukan dengan target ip yang konsisten.

```
$ docker network create --subnet=172.18.0.0/16 mono-net
```

## BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

---

```
$ docker network create --subnet=172.18.0.0/16 odoo-ms-net
```

**Listing 4.4:** Shell Script untuk pembuatan jaringan

```
$ docker run -d --name odoo-kong-gateway \
    --network=odoo-ms-net \
    --ip 172.18.0.5 \
    -v "$(pwd):/kong/declarative/" \
    -e "KONG_DATABASE=off" \
    -e "KONG_DECLARATIVE_CONFIG=/kong/declarative/kong.
        yml" \
    -e "KONG_PROXY_ACCESS_LOG=/dev/stdout" \
    -e "KONG_ADMIN_ACCESS_LOG=/dev/stdout" \
    -e "KONG_PROXY_ERROR_LOG=/dev/stderr" \
    -e "KONG_ADMIN_ERROR_LOG=/dev/stderr" \
    -e "KONG_ADMIN_LISTEN=0.0.0.0:8001" \
    -p 8000:8000 \
    -p 8001:8001 \
    -p 8002:8002 \
    -p 8003:8003 \
    kong/kong-gateway:latest
$ docker run -v "/ubuntu/local":/home/odoo/shared_data --net
    odoo-ms-net --ip 172.18.0.55 --name odoo-mono -p :8069 \
    -d odoo-mono
$ docker run -v "/ubuntu/local":/home/odoo/shared_data --net
    odoo-ms-net --ip 172.18.0.57 --name odoo-web -p :8069 - \
    d odoo-fe
$ docker run --net odoo-ms-net --ip 172.18.0.54 --name odoo-
    mariadb -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mariadb -p 3306:3306 -d
    mariadb
$ docker run --net odoo-ms-net --ip 172.18.0.11 --name
    postgres-odoo -e POSTGRES_PASSWORD=postgres -p 5432:5432 \
    -d postgres
```

**Listing 4.5:** Shell Script untuk pembuatan container microservice

### 4.2.2.4 Kong

Proses selanjutnya yaitu membuat Api Gateway, tugas akhir ini menggunakan Kong sebagai api gateway. Konfigurasi Kong yang digunakan tidak menggunakan database tetapi berupa konfigurasi statik berupa file .yml/.json.

Tugas akhir ini menggunakan yml.

Endpoint yang diset adalah keterangan service (ip address, port, protocol) dan routing (metode, apakah host di rewrite ketika dialihkan). Dengan api gateway client hanya perlu mengetahui endpoint pusat kong yaitu :8000. Ketika pencarian rute url tidak ditemukan maka otomatis diarah service monolith (odoo-mono).

```
- name: odoo-mono
  port: 8069
  protocol: http
  host: 172.18.0.55
  routes:
    - name: odoo-mono-route
      methods:
        - GET
        - POST
        - PUT
        - DELETE
        - PATCH
        - HEAD
        - OPTION
      paths:
        - /
      strip_path: false
      preserve_host: true
```

**Listing 4.6:** Konfigurasi Service Monolith

```
- name: odoo-web
  port: 8069
  protocol: http
  host: 172.18.0.57
  routes:
    - name: odoo-web-route
      methods:
        - GET
      paths:
        - /web
      strip_path: false
      preserve_host: true
    - name: odoo-web-post-route
```

## BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

---

```
methods:  
    - POST  
paths:  
    - /web/webclient  
    - /web/bundle  
    - /web/view  
    - /web/content  
    - /web/filestore  
    - /web/assets  
    - /web/action  
    - /web/image  
strip_path: false  
preserve_host: true
```

**Listing 4.7:** Konfigurasi Service Web/Frontend

```
- name: odoo-pos  
port: 1323  
protocol: http  
host: 172.18.0.51  
path: /jsonrpc  
routes:  
    - name: odoo-pos-route  
        methods:  
            - POST  
        paths:  
            - /web/dataset/call_kw/pos.category/create  
            - /web/dataset/call_kw/pos.category/write  
            - /web/dataset/call_kw/pos.category/unlink  
            - /web/dataset/call_kw/pos.category/read  
        strip_path: false  
        preserve_host: true
```

**Listing 4.8:** Konfigurasi Service Point of Sale

```
- name: odoo-product  
port: 1323  
protocol: http  
host: 172.18.0.52  
path: /jsonrpc
```

```
routes:  
- name: odoo-product-route  
  methods:  
    - POST  
  paths:  
    - /web/dataset/call_kw/product.tag/create  
    - /web/dataset/call_kw/product.tag/write  
    - /web/dataset/call_kw/product.tag/unlink  
    - /web/dataset/call_kw/product.tag/read  
  strip_path: false  
  preserve_host: true
```

**Listing 4.9:** Konfigurasi Service Product

### 4.3 Implementasi Migrasi Arsitektur

#### 4.3.1 Pemisahan User Interface

Sistem monolith sebelumnya tanggung jawab Frontend dan backend dijadikan satu kesatuan. Permasalahan muncul adalah pengaksesan user interface yang jarang berubah bisa menjadi hambatan performa dan skalabilitas. Untuk itu setiap permintaan data static sudah ada didalam aplikasi bisa dibagikan tanpa harus menyibukkan bagian backend. Untuk menampilkan data odoo membutuhkan informasi yang sama dengan monolith, contohnya ketika mencari file didalam server ,sehingga terdapat database yang dengan monolith tapi untuk proses yang dapat mengubah data hanya dari monolith.

Di gambar ... dapat dilihat permintaan bisa dibagi ke masing-masing service. Ketika kondisi monolith tidak dapat diakses, aplikasi masih bisa dibuka namun dengan fitur yang terbatas.

#### 4.3.2 Penerapan JSON Web Token(JWT)

Perubahan migrasi arsitektur dari monolith ke microservice, membuat diperlukan sistem pengelolaan hak akses yang stateless. Sehingga service tidak sering harus berkomunikasi satu sama lain terutama pada hal informasi yang sama. Token disimpan didalam cookie client, sehingga baik dari client yang melalui user-interface atau pun secara langsung API, bisa diidentifikasi selama client tersebut memberikan token di cookie ketika meminta data.

```
{  
  "uid": 2,  
  "user_context": {  
    "lang": "en_US",  
    "tz": "Europe/Brussels",
```

## BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

```
"uid": 2
},
"db": "odoo_db",
"company_id": 1,
"partner_id": 3,
"group_id": [
    2, 22, 7, 34, 48
],
"exp": 1692576855
}
```

**Listing 4.10:** Isi data berupa JSON di JWT

Untuk menambahkan JWT bisa dituliskan pada proses login sendiri seperti pada 4.10 file py yaitu addons / web/ controllers / session.py . Pada route /web/session/authenticate

```
class Session(http.Controller):
    @http.route('/web/session/get_session_info', type='json', auth="user")
    def get_session_info(self):
        @http.route('/web/session/authenticate', type='json', auth="none")
        def authenticate(self, db, login, password, base_location=None):
            if not http.db_filter([db]):
                raise AccessError("Database not found.")
            pre_uid = request.session.authenticate(db, login, password)
            if pre_uid != request.session.uid:
                request.session.db = db
                registry = odoo.modules.registry.Registry(db)
                with registry.cursor() as cr:
                    env = odoo.api.Environment(cr, request.session.uid, request.session.context)
                    if not request.db and not request.session.is_explicit:
                        # request._save_session would not update the session_token
                        # as it lacks an environment, rotating the session myself
                        http.root.session_store.rotate(request.session, env)
                    request.future_response.set_cookie(
                        'session_id', request.session.sid,
                        max_age=http.SESSION_LIFETIME, httponly=True,
                    )
                jwt_handler = JWTHandler()
                request.future_response.set_cookie(
                    'jwt', jwt_handler.encode(pre_uid),
                    max_age=http.SESSION_LIFETIME, httponly=True
                )
            return env['ir.http'].session_info()
```

**Gambar 4.10** Penggalan Kode untuk disisipi proses JWT

Data yang disimpan oleh JWT penting diketahui secara umum service, seperti pengguna, konteks pengguna(bahasa, zona waktu), perusahaan, dan database(db). Perusahaan dan database diperlukan karena odoo memiliki fitur untuk memilih database dan untuk memanggil aplikasi monolith(Odoo) harus diketahui databasenya. JWT ini dibuat oleh aplikasi monolith ketika login dan dihapus ketika logout atau sesi sudah habis(exp). Masa hidup JWT sama dengan masa hidup session-token yaitu 3 bulan.

Untuk menghancurkan sesi maka ditambahakan mekanisme berupa cookie yang menunjukan bahwa jwt sudah tidak valid. Kemudian cookie tersebut akan dicek oleh fungsi di odoo / http.py / Request.savesession untuk menghapus cookie dengan nama 'jwt' .

```
@http.route('/web/session/destroy', type='json', auth="user")
def destroy(self):
    request.session.logout()
    request.future_response.set_cookie('invalidate_jwt', '1', max_age=0, httponly=True)

@http.route('/web/session/logout', type='http', auth="none")
def logout(self, redirect='/web'):
    request.session.logout(keep_db=True)
    request.future_response.set_cookie('invalidate_jwt', '1', max_age=0, httponly=True)
    return request.redirect(redirect, 303)
```

Gambar 4.11 Potongan Kode untuk memberikan validasi bawah JWT tidak valid

```
def _save_session(self):
    """ Save a modified session on disk. """
    sess = self.session

    if not sess.can_save:-
        if sess.should_rotate:-
            elif sess.is_dirty:-

                # We must not set the cookie if the session id was specified
                # using a http header or a GET parameter.
                # There are two reasons to this:
                # - When using one of those two means we consider that we are
                #   overriding the cookie, which means creating a new session on
                #   top of an already existing session and we don't want to
                #   create a mess with the 'normal' session (the one using the
                #   cookie). That is a special feature of the Javascript Session.
                # - It could allow session fixation attacks.
                cookie_sid = self.httprequest.cookies.get('session_id')
                if not sess.is_explicit and (sess.is_dirty or cookie_sid != sess.sid):
                    self.future_response.set_cookie('session_id', sess.sid, max_age=SESSION_LIFETIME, httponly=True)

                # Cek Bila Ada Permintaan Revalidate JWT
                for c in request.future_response.headers:
                    if c[0] == 'Set-Cookie' and c[1][0:16] == 'invalidate_jwt=1' :
                        _logger.info("Invalidate JWT")
                        self.future_response.set_cookie('jwt', f'', max_age=0, httponly=True)
                return
```

Gambar 4.12 Potongan Kode untuk memberikan validasi bawah JWT tidak valid

### 4.3.3 Pola Strangle

Perubahan arsitektur dari aplikasi monolith menjadi microservice membutuhkan banyak resiko dan sumber daya untuk itu perubahan sebaiknya tidak mengurangi atau memperburuk aplikasi yang sudah jadi. Setiap proses bisnis odoo selalu mengimplementasikan class MetaModel. MetaModel membantu pengembang bisa membuat cepat aplikasi tapi MetaModel memiliki keterkaitan dengan model lainnya tinggi. Model di Odoo bisa mengelola data seperti menyimpan di database, memanggil model lainnya, data untuk tampilan(Frontend), dan hal lainnya.

Di MetaModel terdapat fungsi umum dan fungsi internal yang bisa di'override'. Fungsi tersebut dapat dijadikan sebuah adapter. Fungsi utama yang selalu ada pada model yaitu fungsi create, browse, unlink, \_read dan read. Fungsi

dan metode tersebut berfungsi untuk mengelola data. Model Adapter dibuat untuk mengabstraksi pengelolaan data sehingga implementasi logic bisa dipindahkan atau dialihkan ke service lainnya dan dikomunikasikan melalui panggilan RPC.

Adapter yang dibuat juga memiliki kemampuan mengelola datanya karena data yang simpan hanyalah data yang diperlukan oleh sistem lainnya, seperti ID yang digunakan sebagai referensi hubungan antar module. Adapter akan mengelola data secara langsung dari database karena adapter harus berkomunikasi dahulu kepada service yang memiliki tanggung jawab data tersebut.

Ketika ditemukan bahwa data yang berbeda maka dilakukan Update dan didapatkan bila tidak ada, namun ketika data tersebut sebelumnya ada tetapi ketika dicek ditemukan tidak ada. Maka adapter akan mencoba menghapus data tersebut, hal ini akan membuat efek berkelanjutan dengan sistem yang lain. Bila ternyata data tersebut tidak dapat dihapus maka data tersebut hanya bisa didapatkan dan tidak bisa diubah.

Pada pemisahan model PosCategory, proses penyimpanan data baru dapat memiliki sebuah gambar. Untuk itu ketika ada penyimpanan gambar maka gambar disimpan pada database untuk dicatat dan kemudian dikirimkan kepada aplikasi monolith untuk data melalui model ir.attachment di RPC agar gambar bisa diakses melalui web. Setiap model pada Odoo memiliki hak akses kepada grup tertentu. Hak akses bisa diasumsikan jarang berubah untuk karena itu agar service mengetahui apakah seorang user memiliki hak akses. Service memiliki jadwal melalui cron job untuk mengecheck apakah ada akses grup baru.

Service diminta untuk mencatat siapa dan kapan data berubah. Sehingga ada relasi kepada res.user relasi ini hanya memiliki ID, DisplayName, dan GroupID. Informasi ini didapatkan melalui data JWT yang dikirimkan oleh client sebelumnya.

### 4.3.4 Deployment

Deployment dapat dilakukan dengan Virtual Machine yaitu Multipass, dimana virtual machine tersebut memiliki Docker. Pemindahan program/service dilakukan dengan membuat image dari DockerFile, kemudian ketika ingin digunakan bisa diubah menjadi bentuk file(.tar) dan diinstall pada komputer lain.

```
$ multipass launch lts --name odoo-vm --memory 2G --disk 10G --cpus 2
$ multipass launch lts --name odoo-ms-vm --memory 2G --disk 10G --cpus 2
```

**Listing 4.11:** Pembuatan VM untuk Deployment

### **4.4 Pengujian**

#### **4.4.1 Perancangan Pengujian**

Pengujian menggunakan JMeter untuk mengetahui latensi dan throughput serta menggunakan ekstensi perfMon untuk melihat kondisi sumber daya yaitu penggunaan memori dan CPU ketika sedang dilakukan pengujian. .... Tread Group/ User : 5

Loop : 10, 100, 200 ,300 ,500

Target: /web/dataset/call\_kw/pos.category/create ,  
/web/dataset/call\_kw/pos.category/read

#### **4.4.2 Uji Beban**

Cu sed numquam inciderint, ei minim altera disputando cum, te nec graeco maiorum convenire.

#### **4.4.3 Pengunaan Sumber Daya**

Cu sed numquam inciderint, ei minim altera disputando cum, te nec graeco maiorum convenire.

## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Mea tale aliquam minimum te. Eu mel putant virtute, essent inermis nominavi mea no. Laoreet indoctum sea te. Te scripta fabulas duo, pro doming recusabo voluptaria at. Cu sed numquam inciderint, ei minim altera disputando cum, te nec graeco maiorum convenire. Cu mel putent rationibus dissentiet. Per vidisse scaevola oportere ei, qui solet molestie eu. Hinc diceret nominati per at, nec dico denique laboramus et. Legere regione his at, aeque decore in mei Mea tale aliquam minimum te. Eu mel putant virtute, essent inermis nominavi mea no. Laoreet indoctum sea te. Te scripta fabulas duo, pro doming recusabo voluptaria at. Cu sed numquam inciderint, ei minim altera disputando cum, te nec graeco maiorum convenire. Cu mel putent rationibus dissentiet. Per vidisse scaevola oportere ei, qui solet molestie eu. Hinc diceret nominati per at, nec dico denique laboramus et. Legere regione his at, aeque decore in mei. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac felis dignissim, iaculis odio ut, euismod quam. Donec vestibulum pellentesque sem, eu aliquet purus lacinia ac. Nam porttitor auctor justo et lobortis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed et gravida neque. Praesent commodo aliquam vestibulum. Vivamus blandit mattis mi ut euismod. Proin vitae vestibulum orci, eget elementum tellus. Suspendisse potenti.

Integer non diam a sem venenatis iaculis. Suspendisse quam leo, ultrices sed mollis sit amet, sagittis sit amet nulla. Nam placerat enim in tellus convallis gravida nec quis ipsum. Sed a dapibus erat. Maecenas suscipit maximus turpis vel tempor. In cursus aliquet tellus id viverra. Aenean venenatis augue magna, at ullamcorper erat tincidunt nec. Etiam nec dolor efficitur, iaculis nulla in, semper mi. Ut consectetur aliquet ex, a tincidunt nisi vulputate non. Proin mauris sapien, ultricies sit amet arcu bibendum, molestie suscipit mi. Mauris laoreet facilisis augue, et interdum purus vehicula sit amet. Fusce porta condimentum cursus.

### 5.2 Saran

Mea tale aliquam minimum te. Eu mel putant virtute, essent inermis nominavi mea no. Laoreet indoctum sea te. Te scripta fabulas duo, pro doming recusabo voluptaria at. Cu sed numquam inciderint, ei minim altera disputando cum, te nec graeco maiorum convenire. Cu mel putent rationibus dissentiet. Per

## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

---

vidisse scaevola oportere ei, qui solet molestie eu. Hinc diceret nominati per at, nec dico denique laboramus et. Legere regione his at, aeque decore in mei Mea tale aliquam minimum te. Eu mel putant virtute, essent inermis nominavi mea no. Laoreet indoctum sea te. Te scripta fabulas duo, pro doming recusabo voluptaria at. Cu sed numquam inciderint, ei minim altera disputando cum, te nec graeco maiorum convenire. Cu mel putent rationibus dissentiet. Per vidisse scaevola oportere ei, qui solet molestie eu. Hinc diceret nominati per at, nec dico denique laboramus et. Legere regione his at, aeque decore in mei. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac felis dignissim, iaculis odio ut, euismod quam. Donec vestibulum pellentesque sem, eu aliquet purus lacinia ac. Nam porttitor auctor justo et lobortis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed et gravida neque. Praesent commodo aliquam vestibulum. Vivamus blandit mattis mi ut euismod. Proin vitae vestibulum orci, eget elementum tellus. Suspendisse potenti.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Amini, Mohammad and Abukari, Arnold. (2020). "ERP Systems Architecture For The Modern Age: A Review of The State of The Art Technologies." Journal of Applied Intelligent Systems and Information Sciences. Volume 1(2), pp.70-90. Available: <https://doi.org/10.22034/jaisis.2020.232506.1009> . [Accessed: 27-Oct-2022].
- [2] Bender, B.; Bertheau, C. and Gronau, N. (2021). "Future ERP Systems: A Research Agenda." In Proceedings of the 23rd International Conference on Enterprise Information Systems. 2, pp.776-783. Available: <http://dx.doi.org/10.5220/0010477307760783>. [Accessed: 27-Oct-2022]
- [3] Chaitanya K. Rudrabhatla. (2020). "Impacts of Decomposition Techniques on Performance and Latency of Microservices." International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA). 11(8). Available: <http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110803>. [Accessed: 27-Oct-2022]
- [4] Slamaa, A.A., El-Ghareeb, H.A. , Saleh, A.A. (2021). "A Roadmap for Migration System-Architecture Decision by Neutrosophic-ANP and Benchmark for Enterprise Resource Planning Systems." IEEE Access . 9, pp.48583-48604. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3068837>. [Accessed: 27-Oct-2022]
- [5] Sam Newman, *Monolith to Microservices*, Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc., 2020, pp. 12-15
- [6] Dragoni, N., Giallorenzo, S., Lafuente, A. L., Mazzara, M., Montesi, F., Mustafin, R. Safina, L. (2017). "Microservices: Yesterday, Today, and Tomorrow". Present and Ulterior Software Engineering, 195-216.
- [7] Richardson, C. (2018) Microservice patterns: With examples in Java. Shelter Island, NY: Manning Publications.
- [8] Cruz, D.D., Henriques, P.R. and Pinto, J.S. (2009) Code analysis: past and present [Preprint]. Available at: <https://hdl.handle.net/1822/14352>.
- [9] Jain, A.K. and Dubes, R.C. (1988) Algorithms for clustering data. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

## DAFTAR REFERENSI

---

- [10] Khaled Sellami, Mohamed Aymen Saied, and Ali Ouni. (2022). "A Hierarchical DBSCAN Method for Extracting Microservices from Monolithic Applications" In The International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering 2022 (EASE 2022). ACM, New York, NY, USA, 11. Available: <https://doi.org/10.1145/3530019.3530040>. [Accessed: 27-Oct-2022]
- [11] A. K. Kalia, J. Xiao, R. Krishna, S. Sinha, M. Vukovic, and D. Banerjee, "Mono2micro: A practical and effective tool for decomposing monolithic Java applications to microservices," Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering, 2021.
- [12] A. Selmadji, A.-D. Seriai, H. L. Bouziane, R. Oumarou Mahamane, P. Zaragoza, and C. Dony, "From monolithic architecture style to Microservice one based on a semi-automatic approach," 2020 IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA), 2020.
- [13] M. Fokaefs, N. Tsantalis, A. Chatzigeorgiou, and J. Sander, "Decomposing object-oriented class modules using an agglomerative clustering technique," 2009 IEEE International Conference on Software Maintenance, 2009.
- [14] "Odoo documentation," Odoo. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/documentation/16.0/>. [Accessed: 21-Mar-2023].
- [15] "Docker docs," Docker. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/>. [Accessed: 21-Mar-2023].
- [16] "Kong documentation," Kong. [Online]. Available: <https://docs.konghq.com/>. [Accessed: 21-Mar-2023].
- [17] "inspect — Inspect live object," inspect. [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/library/inspect.html> . [Accessed: 21-Mar-2023].
- [18] "Scipy documentation," SciPY. [Online]. Available: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/>. [Accessed: 21-Mar-2023].
- [19] V. Salis, T. Sotiropoulos, P. Louridas, D. Spinellis, and D. Mitropoulos, "PYCG: Practical *call graph* generation in python," 2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE), 2021.

## **DAFTAR REFERENSI**

---

- [20] D. Müllner, “Modern hierarchical, agglomerative clustering algorithms,” arXiv.org, 12-Sep-2011. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1109.2378>. [Accessed: 21-Mar-2023].

## LAMPIRAN A LAMPIRAN A

### ASJDBAKJSDBKA

Tabel A-1 *Lorem ipsum*

No	Dolor sit amet	At sonet	Vim commune	At quo congue	Cum iisque
1	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
2	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
3	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
4	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
5	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem
6	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
7	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
8	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
9	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
10	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem
11	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
12	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
13	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
14	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
15	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem
16	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
17	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
18	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
19	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
20	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem
21	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
22	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
23	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
24	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
25	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem

## LAMPIRAN A LAMPIRAN A

---

**Tabel A-1** *Lorem ipsum*

No	Dolor sit amet	At sonet	Vim commune	At quo congue	Cum iisque
26	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
27	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
28	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
29	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
30	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem
31	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
32	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
33	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
34	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
35	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem
36	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
37	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
38	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
39	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
40	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem

## LAMPIRAN B DATASET HASIL KUISIONER 2

**Tabel B-1** *Lorem ipsum*

No	<i>Dolor sit amet</i>	At sonet	Vim commune	At quo congue	Cum iisque
1	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
2	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
3	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
4	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
5	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem
6	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
7	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
8	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
9	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
10	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem
11	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
12	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
13	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
14	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
15	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem
16	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
17	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
18	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
19	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
20	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem
21	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
22	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
23	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
24	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
25	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem
26	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem

**Tabel B-1** *Lorem ipsum*

No	Dolor sit amet	At sonet	Vim commune	At quo congue	Cum iisque
27	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
28	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
29	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
30	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem
31	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
32	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
33	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
34	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
35	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem
36	Ei utroque electram	0	0	10	Laudem
37	Ei utroque electram	3	0	7	Laudem
38	Ei utroque electram	2	0	8	Laudem
39	Ei utroque electram	0	3	7	Laudem
40	Ei utroque electram	10	0	0	Laudem