


Lead Hunter dla TABAL

Podręcznik użytkownika wersji 2.3.0

Instrukcja prowadzi od pierwszego uruchomienia przez znalezienie i ocenę firm aż do zapisania kontaktu i wyników pilota. Jest przeznaczona dla handlowców oraz osoby konfigurującej narzędzie w TABAL.

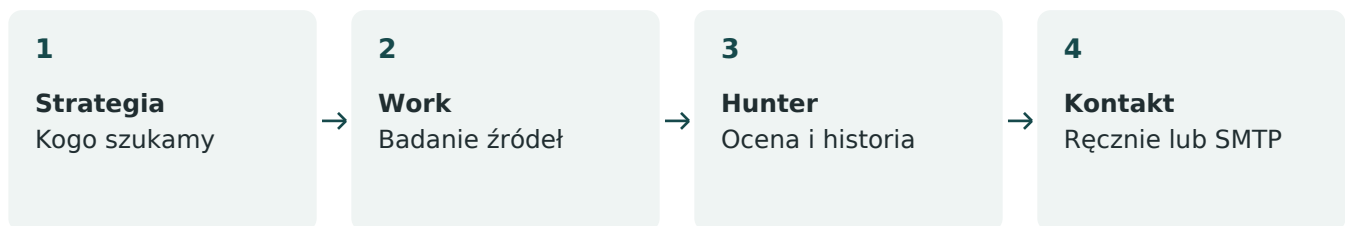

Jak działa ta wersja

- **Hunter** przechowuje firmy, dowody, kontakty, szkice i historię. Oblicza scoring według jawnych zasad.
- **ChatGPT Work** wykonuje research po wklejeniu zadania. Wynik pobierasz jako JSON i wczytujesz do Huntera.
- **Moduł SMTP** wysyła zatwierdzoną partię wiadomości przez skonfigurowaną skrzynkę. Wysyłkę można też prowadzić ręcznie.
- **Handlowiec** sprawdza dane, ocenia przydatność firmy i zapisuje dalszy przebieg rozmowy.

Co przygotować

Rozpakowaną paczkę TABAL_Lead_Hunter_v2.3.zip, komputer z przeglądarką oraz Python 3.10 lub nowszy do modułu wysyłki. Do researchu potrzebujesz dostępu do Work i internetu. Do wysyłki - danych SMTP od administratora poczty.

Praca na jednym komputerze. Rejestr zapisuje się w przeglądarce, a kolejka pocztowa lokalnie przy aplikacji. V2.3 nie ma wspólnej bazy zespołu ani automatycznej synchronizacji komputerów.

Instrukcje dotyczą funkcji dostępnych w paczce v2.3.0. Przykłady i schematy służą nauce obsługi. Nie są listą rzeczywistych klientów ani wynikami sprzedażowymi TABAL.

Spis treści

Kliknij temat, aby przejść do odpowiedniej strony.

- 03** Uruchomienie i przejście ze starszej wersji
- 04** Poruszanie się po panelu i zbiory danych
- 05** Produkty segmenty i strategię
- 06** Przygotowanie i wykonanie zadania w Work
- 07** Wczytanie leadów z Work
- 08** Problemy z importem i format wyniku
- 09** Karta firmy źródła i kontakty
- 10** Scoring i kalibracja kryteriów
- 11** Statusy feedback i notatki
- 12** Duplikaty i kolejne badania tej samej firmy
- 13** Szkice wiadomości i wysyłka ręczna
- 14** Podłączenie skrzynki SMTP i test
- 15** Uruchomienie zatwierdzonej partii wiadomości
- 16** Wyniki wysyłki i wznowienie pracy
- 17** Raport pilota i powtarzanie strategii
- 18** Kopie danych i przenoszenie pracy
- 19** Rozwiązywanie problemów i limity
- 20** Koszty i codzienna lista kontrolna

Najkrótsze ścieżki

Mam już plik z Work: strona 7.

Chcę wysłać pierwszy test: strona 14.

Nie widzę swoich danych: strony 18-19.

Wynik jest wysoki ale firma nie pasuje: strona 10.

Uruchomienie aplikacji

Zalecana ścieżka dla v2.3: panel uruchamiany przez lokalny serwer.

Windows krok po kroku

1. Rozpakuj **cały ZIP** do stałego folderu, do którego masz prawo zapisu. Nie uruchamiaj aplikacji z podglądu archiwum.
2. Sprawdź, czy masz **Python 3.10 lub nowszy**. Jeśli go brakuje, poproś IT o instalację z python.org. Przy instalacji standardowym instalatorem przydaje się opcja dodania Pythona do PATH.
3. Otwórz plik **URUCHOM_WINDOWS.bat**. Pozostaw okno serwera otwarte przez cały czas pracy z wysyłką.
4. Panel powinien otworzyć się pod adresem **http://127.0.0.1:8765/START.html**. Jeśli przeglądarka nie otworzyła go sama, wpisz ten adres ręcznie.
5. Wybierz zbiór **Mój pilot** dla własnych firm. Przed pierwszym użyciem poczty wykonaj test opisany na stronie 14.

Dwuklik w START.html: rejestr działa również jako plik lokalny, ale SMTP wtedy nie działa. Adres file:// i adres http://127.0.0.1:8765 mają oddzielną pamięć. Przenieś dane przez Kopię JSON.

Jeżeli pracowałeś już w v1 v2 lub v2.2

1. W starej aplikacji wybierz właściwy zbiór i pobierz **Kopię JSON**. Sprawdź, czy plik jest w folderze Pobrane.
2. Uruchom nową paczkę, wybierz ten sam zbiór i przejdź do **Profil i źródła → Dane i kopie → Przywróć kopię v1 / v2**.
3. Wczytaj kopię i sprawdź liczbę firm, wybraną notatkę oraz status. Przywracanie zastępuje bieżący zbiór; szczegóły na stronie 18.

macOS i Linux

W terminalu otwartym w katalogu paczki uruchom **python3 serve.py**. Dostępny jest też plik URUCHOM_MAC_LINUX.command. Korzystaj z tego samego adresu panelu co na Windows.

Po zakończeniu wysyłki wstrzymaj kolejkę, poczekaj na koniec trwającej próby i pobierz kopie. Dopiero potem zamknij serwer.

Panel i zbiory danych

Przed importem lub zmianami sprawdzaj nazwę aktywnego zbioru.

Zbiór	Do czego służy
Mój pilot · własne dane	Prawdziwy research i praca handlowa. Tylko tutaj dostępna jest wysyłka SMTP.
DEMO · dane fikcyjne	Nauka obsługi na przykładowych firmach. Dane fikcyjne nie mogą trafić do Mojego pilota. SMTP jest wyłączone.
Próbka v1 · 13.09.2026	Materiał historyczny do obejrzenia wcześniejszej pracy. Nie traktuj go jako aktualnego wyniku pilota.

Główne pozycje menu

Sekcja	Najważniejsze czynności
Leady	Lista firm, filtry, karta firmy, dodawanie ręczne, eksport CSV i kopia JSON.
Odkrywanie	Przygotowanie zadania do Work, import wyniku, podgląd i historia zadań.
Strategie	Zapis, edycja, kopiowanie i ponowne uruchamianie profili wyszukiwania.
Raport pilota	Etapy obsługi, feedback, porównanie strategii i czas pracy operatora.
Profil i źródła	Produkty, segmenty, wagi, wykluczone domeny, profile i kopie.
Wysyłka	Ustawienia SMTP, wybór wiadomości, kolejka i wyniki.
Jak zacząć	Pomoc dostępna bezpośrednio w aplikacji.

Zapis i wyszukiwanie

Zmiany zapisuj przyciskiem w danym formularzu. Na liście Leadów szukaj po firmie, domenie, NIP lub regionie. Możesz łączyć filtry statusu, produktu i zadań do wykonania, np. braku kontaktu lub feedbacku. Przycisk **Karta** ↗ otwiera szczegóły.

Pracuj w jednej karcie przeglądarki. Inna przeglądarka, profil przeglądarki lub adres otwarcia oznacza osobny magazyn danych.

Produkty segmenty i strategie

Strategia określa kogo szukamy i według jakich dowodów oceniamy firmę.

Grupy produktowe

W **Profil i źródła** → **Produkty** dostępne są: Ogrodzenia panelowe, Ogrodzenia aluminiowe, Profile konstrukcyjne i Balustrady. Kliknij **+** **Dodaj grupę produktową**, podaj nazwę i opis, a następnie **Zapisz produkt**. Przycisk **Edytuj** pozwala zmienić istniejącą grupę.

Nie usuniesz produktu używanego przez strategię lub historycznego leada. Musi pozostać co najmniej jedna grupa. Nazwa nowej grupy nie może powtarzać istniejącej.

Własna strategia krok po kroku

1. Wejść w **Strategie** → **+** **Nowa strategia**. Ten sam formularz otworzysz przez **Profil i źródła** → **Segmenty**.

2. Uzupełnij nazwę i pola według przykładu poniżej. Oddziel wymagane cechy klienta od warunków, które go wykluczają.

Pole	Przykład do wpisania
Nazwa	Panele - dystrybutorzy i monterzy Mazowsze
Produkt	Ogrodzenia panelowe
Segment / rynek	Branża ogrodzeniowa
Typ klienta	Dystrybutor lub monter
Region	Województwo mazowieckie
Dodatkowe kryteria	Posiada w ofercie ogrodzenia panelowe
Kryteria wykluczające	Własna produkcja paneli ogrodzeniowych


3. Ustaw domyślny tryb, liczbę wyników od 1 do 100 i ewentualne przypomnienie. Kliknij **Zapisz strategię**.

4. Użyj **Uruchom** →, aby przejść do Odkrywania. **Kopia** tworzy osobną strategię, którą możesz dostosować do innego regionu.

Zmiana strategii dotyczy kolejnych badań. Istniejące firmy zachowują profil z researchu. Zmiana wag scoringu działa natomiast na cały aktywny zbiór. Usuń strategię tylko wtedy, gdy nie będzie już używana; musi pozostać co najmniej jedna.

Zadanie dla ChatGPT Work

Hunter przygotowuje instrukcję. Work wyszukuje i sprawdza źródła w osobnej rozmowie.

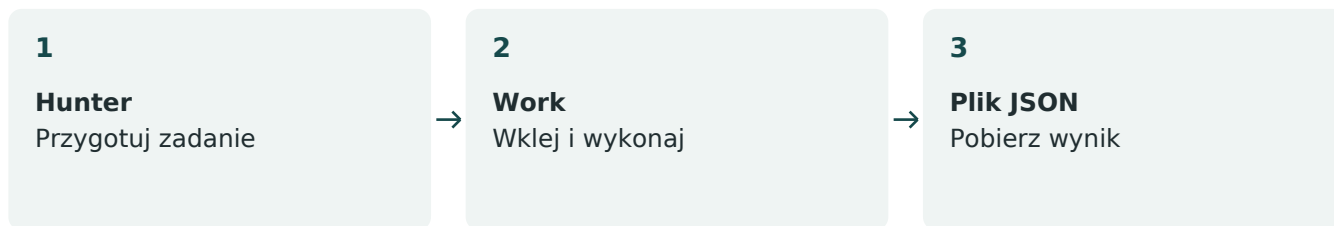

1. Wybierz **Mój pilot → Odkrywanie** i właściwy **Zapisany profil**. Sprawdź produkt, region, warunki oraz wykluczenia.
2. Wybierz **Otwarte wyszukiwanie nowych firm** albo **Analiza wskazanych firm**. W drugim trybie wpisz po jednej firmie lub domenę w wierszu. Określ docelową liczbę wyników.
3. Kliknij **Przygotuj zadanie do Work →**. Powstanie wpis „Oczekuje na wynik”. Wybierz **Kopiuj zadanie** lub **Pobierz .txt**.
4. Otwórz nową rozmowę w trybie Work i wklej pełne zadanie. Zachowaj identyfikatory strategii i cyklu. Zadanie zawiera także listę znanych firm oraz domen wykluczonych.
5. Poczekać na zakończenie researchu. Work powinien przygotować plik **leady_work_v2.json**. Kliknij plik lub przycisk pobierania i zapisz go na komputerze. Nazwa z dopiskiem „(1)” jest dopuszczalna.
6. Wróć do tego samego zbioru w Hunterze i wykonaj import ze strony 7. Samo pobranie pliku z Work nie aktualizuje rejestru.

Jeżeli Work zwróci tylko opis lub tabelę

Dopisz w tej samej rozmowie:

„Przygotuj wynik jako plik leady_work_v2.json do pobrania, zgodny ze schematem z zadania. Zachowaj schema_version=2 oraz strategy_id i run_id. Uwzględnij źródła, kryteria, kontakty i szkice. Nie dopisuj nieustalonych danych.”

Mniej wyników lub brak wyników

Liczba w zadaniu jest celem, a nie gwarancją. Work może zwrócić mniej firm lub pustą listę, jeśli brakuje wiarygodnych danych albo dostępu do źródeł. Sprawdź uwagi z researchu; nie uzupełniaj listy fikcyjnymi firmami.

Research nie obejmuje kontaktowania osób. Hasła do poczty nie są potrzebne w zadaniu Work. Dostęp i koszty Work opisano na stronie 20.

Wczytanie leadów z Work

Wybór pliku i zapis danych to dwa osobne kroki.

Import researchu

Wybierz plik JSON z Work

1 Wskazujesz pobrany plik

PODGLĄD - JESZCZE NIE ZAPISANO
Nowe firmy: 12 | Rozpoznano ponownie: 3 | Błędy: 0

Zapisz leady w Hunterze

2 Zatwierdzasz zapis do bazy

Schemat ekranu. Liczby są przykładowe; nazwy przycisków odpowiadają v2.3.

1. Wybierz **Mój pilot → Odkrywanie**. Przełącz się do **Import researchu**. Dla testowego pliku z paczki użyj zbioru DEMO.
2. Kliknij **Wybierz plik JSON z Work**. W folderze Pobrane wskaż wynik .json. Nie wybieraj zadania .txt, kopii zapasowej ani profilu ustawień.
3. Sprawdź nazwę pliku, strategię, zbiór i liczby w podglądzie: nowe firmy, rozpoznane ponownie, błędy. W razie potrzeby rozwiń uwagi z researchu lub podgląd nowych firm.
4. Kliknij **Zapisz leady w Hunterze**. Przy błędach części rekordów przycisk brzmi **Zapisz poprawne rekordy**; błędne pozycje zostaną pominięte.
5. Po komunikacie o zakończeniu wybierz **Przejdź do leadów →**. Otwórz kartę i sprawdź źródła, ocenę oraz kontakt. Nowe firmy mają status **NOWY**.

Gdy zamiast pliku masz pełny JSON

Rozwiń **Alternatywnie: wklej zawartość JSON**, wklej pełną treść i kliknij **Sprawdź wklejony JSON**. Dalej obowiązuje ten sam podgląd i zatwierdzenie. Nie wklejaj samego linku ani urwanego fragmentu.

Dobór profilu

Pole **Profil dla plików bez strategy_id** działa, gdy wynik nie podaje identyfikatora strategii. Jeśli plik ma strategy_id, Hunter użyje wskazanego profilu. Znany run_id wiąże wynik z zapisanym zadaniem i jego historycznymi kryteriami.

Anuluj podgląd zamyka przygotowany import bez zapisu. Po zatwierdzeniu nie ma przycisku cofnięcia całego importu. Przed większą sesją pobierz Kopię JSON.

Gdy import zgłasza błąd

Najpierw sprawdź rodzaj pliku. Rozszerzenie .json nie oznacza jeszcze wyniku researchu.

Komunikat lub objaw	Co zrobić
Nieprawidłowy JSON / puste pole	Wskaż plik przyciskiem wyboru albo wklej pełny JSON. Pobierz wynik ponownie, jeśli jest urwany.
Brak tablicy leads	To może być zadanie, opis lub inny format. Poproś Work o wynik zgodny ze schematem zadania.
To kopia zapasowa / profil	Przejdź do Profil i źródła → Dane i kopie. Użyj Przywróć kopię albo Wczytaj profil.
Nieznany profil / niezgodność cyklu	Użyj konfiguracji z Huntera, w którym powstało zadanie. Nie zmieniaj losowo ID; przygotuj wynik dla właściwej strategii.
Dane DEMO w niewłaściwym zbiorze	Dane fikcyjne importuj do DEMO, rzeczywiste do Mojego pilota. Nie zmieniaj flagi tylko po to, by ominąć komunikat.
Błędy pojedynczych firm	Pobierz raport importu. Przekaż Work nazwę firmy, numer rekordu i powód. Zapisz poprawne rekordy albo anuluj i popraw całość.
Dane zmieniły się od podglądu	Sprawdź ponownie odświeżone liczby i jeszcze raz zatwierdź zapis.

Format wyniku i ograniczenia

Prawidłowy wynik zawiera **schema_version: 2**, **strategy_id**, **run_id**, opcjonalne **research_notes** i tablicę **leads**. Każda firma potrzebuje nazwy, domeny lub NIP oraz co najmniej jednego źródła. Kontakty mogą być puste; nieznane kryteria oznacza się jako „unknown”.

Limit pliku researchu wynosi **10 MB**. Parser przyjmuje także jeden pełny blok kodu JSON. Nie odtwarza danych z tabeli, HTML, CSV, komentarzy ani wielokropków. **Pobierz schemat** daje wzór do uzupełnienia, a nie gotowe leady.

Po imporcie

Raport błędów i powtórzeń pobierzesz od razu przez **Pobierz raport importu** lub później w **Historii zadań → Raport importu**. Pusta lista leads może poprawnie zakończyć cykl bez dodawania firm.

Karta firmy i wiarygodny kontakt

Otwórz firmę przez jej nazwę lub przycisk Karta ↗.

Co sprawdzasz przed decyzją

Obszar karty	Sprawdź
Dlaczego ten lead	Kontekst, profil badania, punkty za kryteria i powody wstrzymania.
Źródła researchu	Adres strony, cytaty, data faktycznego sprawdzenia i oznaczenie weryfikacji. Otwórz źródło i porównaj treść.
Dowody kryteriów	Czy ocena TAK / NIE / NIE USTALONO rzeczywiście wynika z podanego dowodu.
Kontakt do właściwej osoby	Nazwisko, funkcja, uzasadnienie roli oraz potwierdzony e-mail lub telefon.
Historia firmy	Wcześniejsze działania, zmiany statusów, feedback i ponowne odkrycia.

Uzupełnianie źródeł i danych

1. Kliknij **Edytuj dane i dowody**. Uzupełnij dane firmy, kontekst, źródła i kryteria. Każdy dowód kryterium powinien wskazywać URL z listy źródeł.
2. W kontakcie wybierz **Osoba** lub **Kontakt ogólny**. Wpisz tylko ustalone dane, URL, cytaty i rzeczywistą datę sprawdzenia. Potwierdzenie zaznacz dopiero po otwarciu źródła.
3. Kliknij **Zapisz firmę i przelicz ocenę**. Aby dodać firmę od zera, użyj **Leady → + Dodaj firmę**; potrzebujesz domeny lub NIP i źródła.

Panel sprawdza strukturę i daty, a nie prawdziwość treści strony. Oznaczenie „sprawdzone” pochodzi z researchu albo ręcznej kontroli. Nie aktualizuj daty bez ponownej weryfikacji.

Jak wybierany jest kontakt

Osoba wymaga nazwiska, funkcji, uzasadnienia i aktualnego źródła. Nazwisko, funkcja oraz potwierdzane kanały muszą występować w cytacie. Nie zgaduj adresów z imienia i domeny. W podsumowaniu pierwszeństwo ma osoba z użytecznym kanałem, potem kontakt ogólny; do SMTP potrzebny jest potwierdzony e-mail.

Nieznane dane pozostaw puste. Aby usunąć kontakt w edycji, wyczyść nazwisko, e-mail i telefon. Wszystkie zachowane kontakty są widoczne na karcie.

Scoring i jego kalibracja

Wynik określa dopasowanie do profilu. Nie jest procentową szansą zakupu.

Kryterium	Domyślna waga	Warunek punktów
Produkt	25	Potwierdzona zgodność z grupą produktową.
Segment / rynek	15	Potwierdzony właściwy rynek.
Typ klienta	15	Potwierdzony typ, np. dystrybutor.
Region	10	Potwierdzony właściwy obszar.
Dodatkowe kryteria	15	Wszystkie wymagane warunki; pełne punkty, gdy ich nie zdefiniowano.
Źródło	10	Aktualne, oznaczone jako sprawdzone, z cytatem i datą.
Kontakt	10	Potwierdzona osoba z kanałem; kontakt ogólny daje połowę wagi.

Próg domyślny: 65/100. Aktualność źródła: 90 dni od sprawdzenia; kontaktu: 60 dni. Wagi są normalizowane do sumy 100, a wynik końcowy ograniczony do 0-100.

Punkty i kwalifikacja to osobne informacje

Produkt, segment, klient, region i dodatkowe warunki wymagają aktualnych dowodów. Potwierdzone wykluczenie odejmuje domyślnie **60 punktów** i blokuje kwalifikację. Brak aktualnego źródła odejmuje **15 punktów** i też blokuje. Blokują także domena z wykluczeń, „Nie kontaktować” i status ODRZUCONY.

Dla wykluczenia **TAK** oznacza powód wyłączenia firmy, **NIE** - potwierdzony brak tego powodu, a **NIE USTALONO** - konieczność sprawdzenia. Brak wzmianki o produkcji nie dowodzi, że firma jej nie ma. Wynik 100 może więc nadal oznaczać „Do weryfikacji”.

Jak kalibrować

1. Pobierz kopię. Oceń grupę firm i powody dobrych oraz złych dopasowań w Raporcie pilota.
2. W **Profil i źródła** → **Scoring i źródła** zmień wybrany parametr. Możesz ustawić wagi, próg, kary, aktualność i wykluczone domeny, po jednej w wierszu. Domyślnie wykluczono tabal.pl.
3. Kliknij **Zapisz i przelicz scoring**. Wszystkie firmy w zbiorze dostaną wynik według nowych wag; statusy pozostaną. Waga 0 nie usuwa obowiązkowego warunku. Feedback nie uczy modelu automatycznie.

Statusy feedback i notatki

Zapisuj to, co rzeczywiście wydarzyło się w pracy z firmą.

Status	Kiedy go użyć
NOWY	Firma została dodana do rejestru.
DO WERYFIKACJI	Trzeba sprawdzić dopasowanie, wykluczenia lub dane.
ZAAKCEPTOWANY	Handlowiec uznał firmę za wartą dalszej pracy.
DO KONTAKTU	Zapadła decyzja o kontakcie; przygotuj adres i wiadomość.
SKONTAKTOWANY	Wykonano kontakt. Przy wysyłce SMTP status zapisuje przyjęcie przez serwer.
ODPOWIEDŹ	Odnutowano rzeczywistą odpowiedź firmy.
ZAINTERESOWANY	Firma potwierdziła zainteresowanie rozmową lub ofertą.
SZANSA SPRZEDAŻOWA	Pojawiła się konkretna szansa wymagająca dalszej obsługi.
ODRZUCONY	Firma nie powinna być dalej obsługiwana; zapisz powód.

1. W karcie, w sekcji **Obsługa leada**, wybierz status, datę działania i kanał: wewnętrznie, e-mail, telefon, spotkanie lub inne.
2. Wpisz **Opis wykonanego działania / uwagi**. Przy odrzuceniu wybierz powód, np. zła branża, konkurencja, własna produkcja, brak potencjału, duplikat, za drogo, błędne dane lub inny powód.
3. Kliknij **Zapisz status**. Data musi mieścić się między wykryciem firmy a dniem bieżącym. Wyższy status nie dopisuje automatycznie wcześniejszych etapów.


Feedback i notatki zapisujesz osobno

Feedback handlowca: wybierz Dobry lead, Zły lead lub Jeszcze nie oceniono. Dla oceny dobrej lub złej wpisz powód i kliknij **Zapisz feedback**. Ocena jakości nie zmienia statusu ani wag.

Notatki i blokada kontaktu: wpisz ustalenia, ewentualnie zaznacz **Nie kontaktować** i kliknij **Zapisz notatki**. Blokada zatrzymuje nadanie DO KONTAKTU i SKONTAKTOWANY oraz kwalifikację do SMTP. Samo odznaczenie pola bez zapisu nie wystarcza.

Duplikaty i historia firmy

Ta sama firma może pojawić się w wielu badaniach. Hunter zachowuje ciągłość pracy.

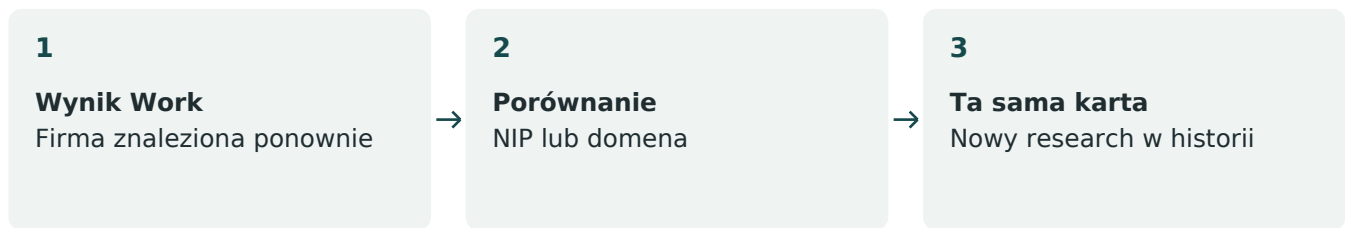

Jak działa rozpoznawanie

- Jeśli oba rekordy mają NIP, Hunter porównuje NIP. Różne numery nie są automatycznie łączone, nawet przy tej samej domenie.
- Gdy NIP nie wystarcza, porównywana jest domena po uproszczeniu, np. bez „www” i ścieżki strony.
- Niejednoznaczne dopasowanie domeny trafia do raportu błędów. Sama podobna nazwa firmy nie jest podstawą połączenia.

Co pozostaje po ponownym imporcie

Firma zachowuje status, notatki, feedback, blokadę kontaktu, szkic i dotychczasowe dane badawcze. Nowy research jest dopisany do historii ponownych odkryć. Może zostać uzupełniony brakujący NIP, z wpisem w historii.

Ponowne wczytanie tego samego pliku powinno pokazać rozpoznane ponownie firmy, a nie nowe karty. Licznik ponownych odkryć i historia mogą się zwiększyć.

Jak przyjąć nowszy research do oceny

1. Otwórz kartę i przewiń do **Historia firmy → Research z kolejnych wyszukiwań**. Rozwiń właściwy wpis.
2. Porównaj źródła, daty, kontakty, kontekst i profil badania. Sprawdź, czy nowe ustalenia dotyczą tej samej firmy.
3. Kliknij **Użyj tego researchu w ocenie** i potwierdź. Bieżące dane badawcze oraz profil zostaną zastąpione, a wcześniejsze pozostaną w historii. Status i feedback zostają zachowane.

Po przyjęciu researchu sprawdź szkic ponownie. Jego treść nie musi automatycznie odpowiadać nowym ustaleniom. Zmiana danych kontaktowych może też anulować oczekującą wiadomość w kolejce.

Zmiana domeny przy braku NIP może dać drugą kartę. Kilka marek na jednej domenie bez NIP może zostać rozpoznanych jako jedna firma. Aplikacja nie ma osobnego narzędzia do ręcznego scalania kart; wyjaśnij tożsamość, a błędny duplikat oznacz odpowiednim statusem i powodem.

Przygotowanie wiadomości

Na karcie firmy znajdziesz sekcję Propozycja do dopracowania.

Skąd pochodzi szkic

Jeśli Work zwrócił temat i treść w polu draft, Hunter pokazuje szkic z researchu. Jeśli go nie ma, przygotowuje lokalną propozycję opartą na cytacie i grupie produktowej. Wersja lokalna jest regulowa; nie uruchamia modelu AI.

1. Przeczytaj źródło i wybierz jeden konkretny fakt, który uzasadnia kontakt. Sprawdź, czy oferta firmy pasuje do produktu TABAL.
2. Popraw temat i treść. Usuń ogólniki oraz niepotwierdzone ceny, terminy, certyfikaty i parametry. Zakończ prostym pytaniem o współpracę lub właściwą osobę.
3. Sprawdź podpis i adres odbiorcy. Kliknij **Zapisz szkic**. Zapis nie powoduje wysłania wiadomości.
4. Jeżeli chcesz zastąpić obecną propozycję, użyj **Przygotuj wersję lokalną** i potwierdź. Ten przycisk nadpisuje bieżący szkic; zachowaj wcześniej potrzebną treść.

Dwa sposoby wysyłki

Sposób	Co robisz	Jak zapisujesz kontakt
Własna poczta	Kopiuje wiadomość lub Pobierz .txt. Wklej temat, treść i potwierdzony adres do programu pocztowego.	Po rzeczywistym wysłaniu ustaw ręcznie SKONTAKTOWANY z datą i opisem.
SMTP w Hunterze	Zapisz szkic, ustaw DO KONTAKTU, sprawdź wiadomość w Wysyłce i uruchom zatwierdzoną kolejkę.	Przyjęcie przez SMTP aktualizuje kartę automatycznie. Odpowiedzi zapisujesz ręcznie.

Przykład konstrukcji wiadomości

Fakt ze źródła: „Na Państwa stronie znalazłem informację o montażu ogrodzeń panelowych.”

Powód kontaktu: „Chciałbym zapytać o możliwość współpracy z TABAL w tym zakresie.”

Pytanie: „Czy rozważają Państwo dodatkowego dostawcę paneli?”

Użyj pierwszego zdania tylko wtedy, gdy taki fakt potwierdzono w źródle.

Podpis lokalnej propozycji ustawisz w Profil i źródła → Scoring i źródła → Podpis wiadomości. Nazwa i e-mail nadawcy SMTP są osobnymi ustawieniami w Wysyłce.

Podłączenie skrzynki SMTP

SMTP to połączenie z serwerem pocztowym wysyłającym wiadomości w imieniu nadawcy.

1. Uruchom lokalny serwer, otwórz **http://127.0.0.1:8765/START.html** i wybierz **Mój pilot → Wysyłka**.
2. Od administratora poczty uzyskaj parametry do formularza. Nie wpisuj ich na podstawie przypuszczeń.

Pole	Co wpisać
Host SMTP	Adres serwera wskazany przez operatora poczty.
Port i szyfrowanie	Parametry operatora, np. 465 z SSL/TLS albo 587 z STARTTLS.
Login SMTP	Login do wysyłki, często pełny adres e-mail.
Hasło SMTP / hasło aplikacji	Hasło przeznaczone do tego połączenia. Wpisz je bezpośrednio w lokalnym panelu.
Nazwa nadawcy	Nazwa widoczna u odbiorcy, np. imię i nazwisko oraz TABAL.
E-mail nadawcy	Adres dozwolony dla danego konta SMTP.
Odstęp między wiadomościami	10-3600 sekund, domyślnie 30. Uwzględnij limity operatora poczty.


3. Kliknij **Zapisz konfigurację na tę sesję**. Hasło znika z pola; serwer przechowuje je tylko w pamięci. Po restarcie serwera wpisujesz ustawienia ponownie.
4. Przy pustej kolejce oczekujących użyj **Wyślij test na adres nadawcy**. Przycisk uruchamia rzeczywistą wysyłkę testową na skonfigurowany adres nadawcy.
5. Sprawdź wynik w Hunterze i odbiór we własnej skrzynce, również w folderze Spam. Test na nadawcę nie zmienia statusu żadnego leada.

Obsługa kont: v2.3 używa loginu i hasła przez szyfrowane SMTP. Konto dopuszczające wyłącznie OAuth nie zadziała w tej wersji. Microsoft Graph i Gmail API nie są obsługiwane. Sposób dostępu ustal z administratorem poczty.

Konfiguracja SMTP nie jest częścią kopii JSON. Hasła nie należy wysyłać do Work ani umieszczać w notatkach leada.

Wysyłka zatwierdzonej partii

Wiadomości zaczynają wychodzić dopiero po uruchomieniu kolejki przez operatora.

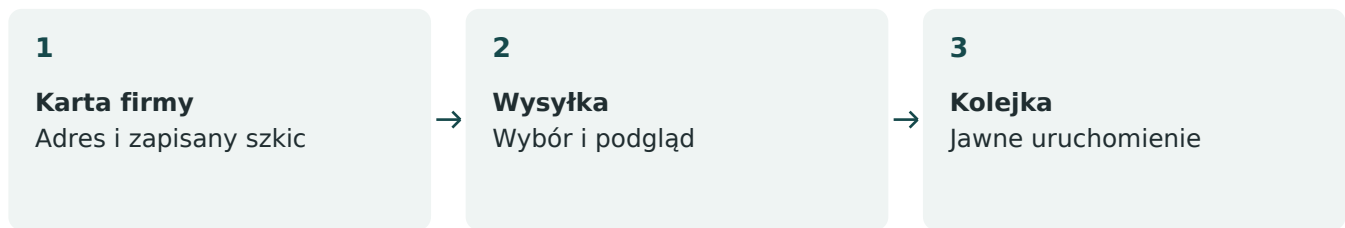

Warunki dopuszczenia wiadomości

- Aktywny jest **Mój pilot**, firma jest rzeczywista i ma status **DO KONTAKTU**.
- Jest aktualny, potwierdzony e-mail, a temat i treść szkicu są zapisane. Temat ma jeden wiersz.
- Nie ma blokady „Nie kontaktować”, domeny na liście wykluczeń ani wcześniejszej wysyłki na ten adres.
- Adres nie jest już w aktywnej kolejce ani oznaczony jako przyjęty przez SMTP lub z niepewnym wynikiem. Blokada adresu działa także między różnymi leadami.

Wysłanie partii krok po kroku

1. Na kartach sprawdź dane i zapisz szkice. Ustaw status DO KONTAKTU z uzasadnieniem decyzji.
2. W **Wysyłce** rozwiń treści, sprawdź odbiorców i zaznacz od 1 do 50 wiadomości. Gdy rekord jest niedostępny, przeczytaj powód i użyj **Otwórz kartę**.
3. Kliknij **Dodaj wybrane wiadomości do kolejki**. Sprawdź wpisy w sekcji **Kolejka i wyniki**. Dodanie partii wstrzymuje kolejkę.
4. Kliknij **Uruchom kolejkę**. Każda wiadomość ma jednego odbiorcę; odstęp wynika z ustawień SMTP.
5. Pozostaw serwer i panel w zbiorze **Mój pilot** otwarte. Obserwuj wyniki. **Wstrzymaj** zatrzymuje kolejne próby; rozpoczętej wiadomości nie można cofnąć.

Scoring nie zastępuje decyzji o wysyłce. Próg punktowy i wszystkie warunki kwalifikacji nie są osobną bramką modułu SMTP. Przed DO KONTAKTU sprawdź powody wstrzymania i wykluczenia. Firma odrzucona nie powinna być przełączana do kontaktu bez ponownej oceny.

Zmiana adresu, szkicu, statusu lub blokady kontaktu może anulować oczekujący wpis podczas synchronizacji. Po poprawieniu danych ponownie sprawdź kolejkę.

Wyniki wysyłki i przerwy

Przyjęcie przez SMTP nie jest potwierdzeniem doręczenia ani przeczytania wiadomości.

Stan	Znaczenie i dalszy krok
Oczekuje	Wiadomość jest w kolejce. Możesz ją anulować przed rozpoczęciem próby.
W trakcie wysyłki	Trwa próba SMTP. Nie można cofnąć jej rozpoczęcia.
Przyjęta przez SMTP	Serwer przyjął wiadomość. Hunter zapisuje kontakt w historii leada i SKONTAKTOWANY, bez cofania późniejszego statusu.
Błąd - nie wysłano	Próba zakończyła się błędem, kolejka jest wstrzymana. Popraw przyczynę i użyj Ponów po poprawieniu ustawień.
Wynik niepewny	Serwer mógł przyjąć wiadomość przed utratą połączenia. Sprawdź logi u administratora; aplikacja blokuje ponowienie.
Anulowana	Operator anulował wpis albo zmienili się dane leada. W razie potrzeby przygotuj nowy, sprawdzony wpis.

Gdy panel lub komputer przestanie działać

1. Po zamknięciu panelu lub utracie synchronizacji kolejka wstrzymuje się po około 15 sekundach. Uśpienie komputera również może przerwać pracę.
2. Uruchom serwer, otwórz Mój pilot i Wysyłkę. Po restarcie serwera skonfiguruj SMTP ponownie. Kolejka pozostaje wstrzymana.
3. Kliknij **Odśwież statusy**, przeczytaj wyniki i komunikaty. Rozwiń wpis, aby zobaczyć adres, treść, liczbę prób oraz błąd. Usuń przyczynę przed wznowieniem.
4. Po sprawdzeniu kliknij **Uruchom kolejkę**. Niepewnego wyniku nie traktuj jak jednoznacznie niewysłanej wiadomości.

Co sprawdzasz w programie pocztowym

Odpowiedzi, odbicia i folder Spam kontrolujesz ręcznie. SMTP nie musi umieszczać kopii w folderze „Wysłane”. Brak takiej kopii nie dowodzi braku wysyłki. Hunter przechowuje własną historię, treść i identyfikator Message-ID.

Użyj **Pobierz historię wysyłki** do archiwizacji. Błąd lub wynik niepewny nie dopisuje etapu SKONTAKTOWANY. Automatycznych ponowień ani follow-upów w tej wersji nie ma.

Raport pilota i kolejne cykle

Raport pokazuje zapisane działania handlowców oraz jakość znalezionych firm.

Jak czytać wyniki

W **Raporcie pilota** sprawdzisz liczbę ocenionych firm, udział dobrych leadów, średni scoring dobrych i złych ocen, powody odrzuceń oraz wyniki według strategii.

Element	Interpretacja
Lejek pilota	Firmy z zapisanym etapem: znalezione, zaakceptowane, skontaktowane, odpowiedzi, zainteresowani i szanse.
Aktualne statusy	Bieżący stan firm. Różni się od historycznie osiągniętych etapów.
Kontakt wśród zaakceptowanych	Ile firm z zapisanym etapem akceptacji ma również etap kontaktu.
Odpowiedź i szansa wśród skontaktowanych	Ile firm z zapisanym kontaktem ma odpowiednio odpowiedź lub szansę.
Wyniki według strategii	Liczba firm, dobre i złe oceny, kontakty oraz szanse dla przypisanej strategii.

Etapy są niezależne. Przeskok od NOWY do SZANSA SPRZEDAŻOWA nie dopisuje kontaktu i odpowiedzi. Firma odrzucona po rozmowie nadal może być policzona w historycznym etapie kontaktu. Wyniki DEMO nie są wynikami sprzedażowymi TABAL.

Zapis pracy i eksport raportu

1. W sekcji **Zapisz cykl pracy / wnioski z TABAL** wpisz datę, czas operatora w minutach oraz wnioski. Kliknij **Zapisz cykl**. Czas nie mierzy się automatycznie.
2. Użyj **Pobierz raport .md**. To plik tekstowy Markdown z wynikami, feedbackiem i cyklami; możesz otworzyć go w edytorze tekstu.

Ponowne uruchamianie strategii

W edycji strategii ustaw **Powtarzanie**: na żądanie albo co 7, 14 lub 30 dni, oraz Następny termin. Gdy termin nadejdzie, panel przypomni o cyklu. Kliknij Uruchom, przygotuj nowe zadanie, wykonaj je w Work i wczytaj wynik. Udany import bez błędów aktualizuje termin.

Przypomnienie nie wykonuje researchu w tle. Nowe zadanie uwzględni firmy już znane w bieżącym zbiorze. Przy ręcznym przyjęciu researchu z innej strategii sprawdź zmianę przypisania firmy w raporcie.

Kopie danych i przenoszenie

Kopia rejestru i kopia kolejki SMTP chronią różne części pracy.

Plik lub eksport	Zawartość i zastosowanie
Kopia JSON	Firmy, kontakty, szkice, statusy, feedback, produkty, strategie, wagi, historia i cykle oraz zapisane na kartach potwierdzenia SMTP. Służy do odtworzenia rejestru.
Pobierz profil i historię	Produkty, strategie, ustawienia i historia konfiguracji. Bez leadów, kontaktów i wykonanych cykli. Wczytywany przez Wczytaj profil.
Eksport CSV	Zestawienie firm do arkusza. Nie jest pełną kopią i nie służy do odtworzenia aplikacji.
Historia wysyłki JSON	Archiwum kolejki i wyników do przeglądu. Sam eksport nie odtwarza ani nie uruchamia kolejki.
Folder .runtime	Lokalna baza kolejki SMTP, treści i wyniki. Kopiuj przy wyłączonym serwerze, razem z paczką aplikacji. Hasło SMTP nie jest zapisywane.

Odtworzenie rejestru

1. Pobierz bieżącą **Kopię JSON**. Wstrzymaj kolejkę i poczekaj na zakończenie trwającej próby SMTP.
2. Wybierz zbiór zgodny z kopią. Wejdź w **Profil i źródła** → **Dane i kopie** → **Przywróć kopie v1 / v2** i wskaż plik.
3. Potwierdź zastąpienie bieżącego zbioru. Aplikacja zleci też pobranie kopii stanu sprzed przywrócenia; sprawdź plik w Pobranych.
4. Sprawdź firmy, notatki, historię i statusy. W v1 wcześniejsze kwalifikacje mogą przejść do DO WERYFIKACJI, ponieważ v2 stosuje inne kryteria.

Przejdźcie na inny komputer lub folder

Wstrzymaj wysyłkę, odśwież wyniki i pobierz kopię JSON oraz historię SMTP. Zatrzymaj serwer. Skopiuj paczkę z całym folderem **.runtime**. Na nowym komputerze uruchom serwer, przywróć JSON, skonfiguruj SMTP i sprawdź kolejkę przed jej wznowieniem. Nie prowadź równolegle tej samej kolejki na dwóch komputerach.

Wczytanie profilu zastępuje produkty, strategie i wagi, zachowując firmy oraz ich historię. Zrób kopię przed tą operacją. Nazwy eksportów z „v2” są poprawne także w aplikacji v2.3: schemat danych nadal ma numer 2.

Rozwiązywanie problemów

Zachowaj kopię danych przed zmianą miejsca aplikacji lub ustawień przeglądarki.

Objaw	Rozwiązanie
Nie uruchamia się plik BAT	Sprawdź, czy paczka jest rozpakowana i czy Python 3.10+ jest zainstalowany. Komunikat z okna przekaż IT.
Strona 127.0.0.1 nie działa	Uruchom serwer i pozostaw jego okno otwarte. Użyj dokładnego adresu z ekranu. Nie uruchamiaj drugiej kopii serwera na tym samym porcie.
Pusta lista mimo wcześniejszej pracy	Sprawdź zbiór, przeglądarkę i adres: file:// oraz http:// mają osobne dane. Przywróć właściwą Kopię JSON.
Nie widzę świeżo importowanych firm	Zatwierdź podgląd importu, sprawdź jego wynik i zbiór. Wyczyść filtry na liście Leadów.
Wysyłka niedostępna	Użyj lokalnego serwera i Mojego pilota. DEMO, Próbką v1 i bezpośredni plik START.html nie wysyłają poczty.
Firma nie pojawia się do wysyłki	Sprawdź DO KONTAKTU, aktualny e-mail ze źródła, zapisany temat i treść, blokady i wcześniejsze wysyłki na ten adres.
Błąd SMTP lub logowania	Zweryfikuj host, port, szyfrowanie, login, hasło i dozwolonego nadawcę z IT. Konta tylko z OAuth wymagają innej integracji.
Brak autoryzacji po restarcie	Otwórz ponownie panel z bieżącego lokalnego serwera; stara karta może mieć nieaktualną sesję.
Inna karta zmieniła zbiór	Nie nadpisuj danych. Pobierz kopię swoich zmian, zamknij zbędne karty i odśwież właściwą.
Błąd zapisu lub brak miejsca	Pobierz kopię przed zamknięciem. Nie czyść pamięci przeglądarki bez kopii. Zgłoś problem osobie utrzymującej aplikację.

Limity tej paczki

2000 firm w zbiorze; research do **10 MB**; kopia lub profil do **50 MB**; 1-30 źródeł i do 30 kontaktów na firmę; do **50 wiadomości** w partii SMTP. Dostępna pamięć przeglądarki może skończyć się wcześniej.

Szczegółowe błędy JSON: strona 8. Niepewny wynik wysyłki: strona 16. Do zgłoszenia dołącz wersję, kroki, komunikat i odpowiedni raport. Nie dołączaj hasła SMTP.

Koszty i codzienna praca

Stan informacji o planach Work sprawdzony 22 września 2026.

Co jest wymagane i co może kosztować

Sam Hunter nie wymaga konta OpenAI ani klucza API. Import, scoring i lokalne szkice nie naliczają tokenów modelu. Moduł SMTP korzysta z istniejącej poczty; opłaty i limity skrzynki zależą od jej operatora.

Do researchu potrzebujesz konta z dostępnym **Work**. Według aktualnej dokumentacji Work jest uwzględniony w planach Free, Go, Plus, Pro, Business, Edu i Enterprise. **Plus kosztuje 20 USD miesięcznie** według cennika i może być punktem startu dla pojedynczego operatora; nie jest jedynym planem obsługującym Work. [1]

Work i Codex współdzielą wykorzystanie limitów oraz kredytów. Dłuższy research może zużywać więcej limitu; plan nie gwarantuje określonej liczby firm. Dodatkowe kredyty lub rozliczenie ponad pulę zależą od konta i ustawień. Kwotę w lokalnej walucie oraz podatki sprawdź przed zakupem. [1][2]

Hunter v2.3 nie wymaga płatnej bazy leadów ani integracji API. Koszt wdrożenia, utrzymania i ewentualnych kolejnych funkcji wynika z ustaleń z dostawcą aplikacji.

Lista na każdą sesję

1. Sprawdź adres panelu, zbiór Mój pilot i zachowaną kopię z poprzedniej sesji.
2. Przygotuj właściwą strategię, wykonaj research w Work i zatwierdź import.
3. Sprawdź źródła i kontakt. Zapisz status, feedback oraz notatki. Zatwierdź treść przed wysyłką.
4. Po kontakcie sprawdź odpowiedzi i zaktualizuj historię. Przejrzyj raport pilota.
5. Wstrzymaj kolejkę, poczekaj na zakończenie próby i odśwież wyniki. Pobierz Kopię JSON oraz historię wysyłki. Dopiero potem zamknij serwer.

Zakres wersji i dokumentacja

V2.3 nie ma wspólnej bazy handlowców, automatycznego researchu w tle, odczytywania odpowiedzi, śledzenia otwarć, załączników ani automatycznych follow-upów. Dostęp do Work w planie zespołowym nie dodaje wspólnej bazy do Huntera.

Dokumentacja paczki: README.md, docs/SCORING.md, docs/MODEL_DANYCH.md i docs/RAPORT_TESTOW.md. Testy opisane w paczce nie zastępują sprawdzenia skrzynki TABAL i odbioru na komputerze użytkownika.

[1] OpenAI - Pricing: learn.openai.com/docs/pricing

[2] OpenAI - ChatGPT Work usage and cost