

LINEFOLLOWER - SAMENSTELLINGSTEKENING (plan B, gaatjesprint)


BOVENAANZICHT

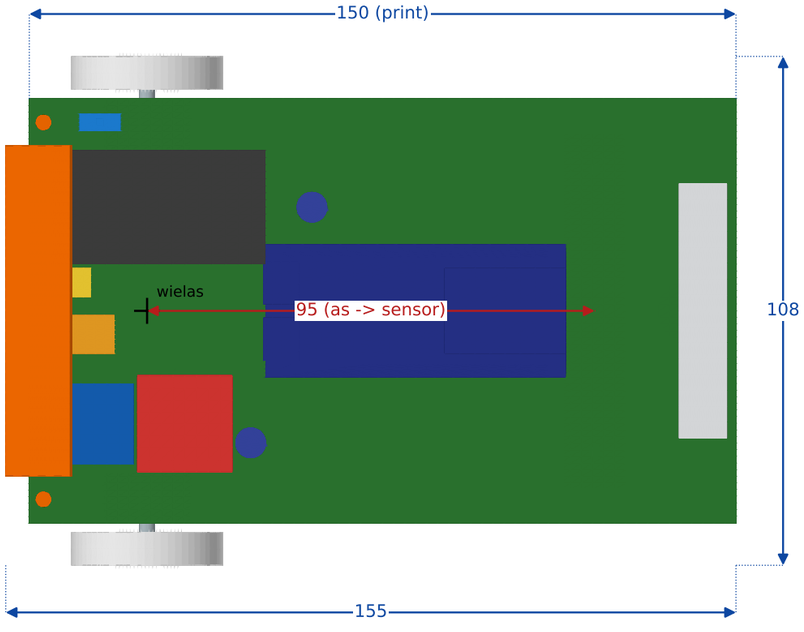


ZIJAANZICHT (links)

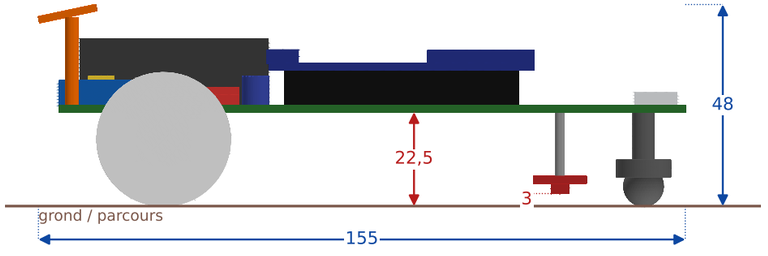

ISOMETRISCH AANZICHT

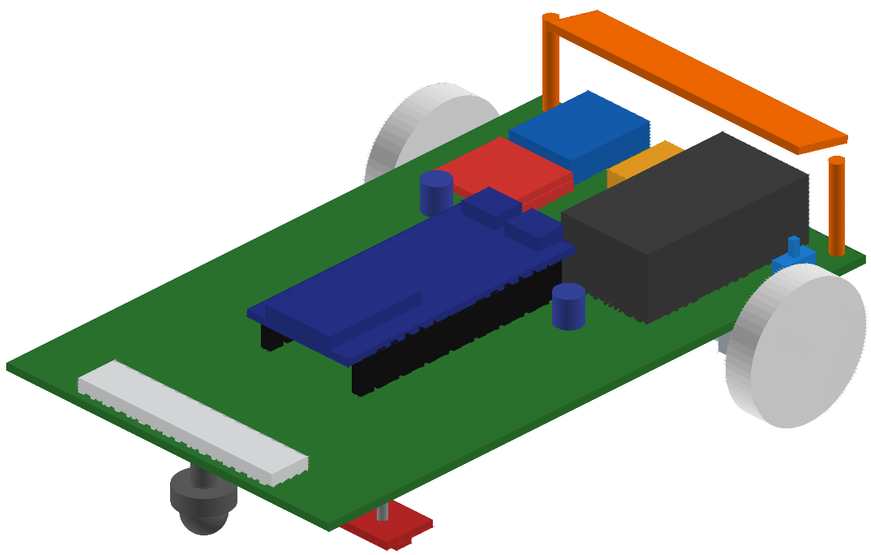

VOORAANZICHT

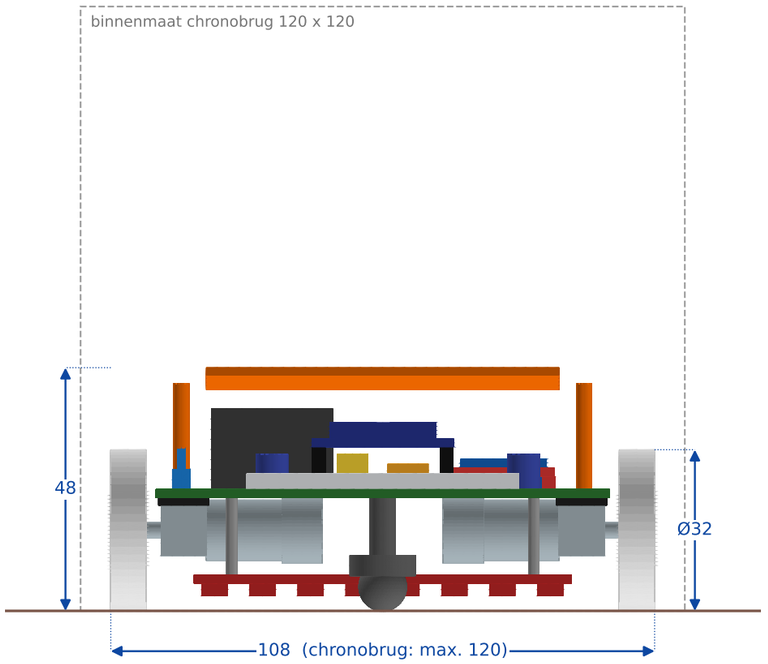

STUKLIJST

1	Gaatjesprint 150x90 mm (chassis)
2	ESP32-S3-DevKitC-1 N8R2
3	Vrouwelijke headers 2x22 (8,5 mm)
4	Pololu QTR-8A sensorarray
5	M2-bouten + moeren (sensorhoogte 3 mm)
6	TB6612FNG H-brug
7	CN3903 buck 3,3 V
8	LiPo 2S 450 mAh (28 g)
9	XT30-connector
10	N20 6V 10:1 + encoder (L)
11	Pololu motorbeugel
12	Pololu wiel 32x7 mm (siliconen)
13	Pololu ball caster 3/8"
14	WS2812B 8 leds (sensorweergave)
15	Aan/uit-schakelaar SS12D00
16	Start/stop-drukknop 6x6
17	Elco 100 uF (2x)
18	Spoiler (op 2 M3-boutjes)

KERNMATEN

Totaal L x B x H: 155 x 108 x 48 mm

Spoorbreedte (wielmidden): 101 mm

Sensor 95 mm voor de wielas, 3 mm boven grond

Bodemvrijheid print: 22,5 mm

Wielas 16 mm boven grond (wiel Ø32)

Zwaartepunt: batterij net achter/boven de as

HOGENT - Elektromechanica

Linefollower - samenstelling plan B

Maten in mm | schaal: n.v.t. (gerenderd)

Getekend: Albin | rev 1.0 | 2026-10-08