

EMAILS DISRUPTIVO

Manual de uso de Emails Disruptivo

De cero a tus primeros correos enviados desde GoHighLevel con tu propio proveedor: proveedor, dos remitentes, dominio, plantilla, workflow, relay SMTP y buzón. Paso a paso, sin conocimientos técnicos.

Versión 1.0 · septiembre 2026 · Marketplace Disruptivo · Departamento Disruptivo
Soporte: departamentodisruptivo@gmail.com

Índice

- 1 Antes de empezar
- 2 Paso 1 · Conecta tu proveedor de envío
- 3 Paso 2 · Crea tus remitentes (mínimo dos)
- 4 Paso 3 · Verifica tu dominio (recomendado)
- 5 Paso 4 · Prepara una plantilla
- 6 Paso 5 · Envía desde tus workflows de GoHighLevel
- 7 Paso 6 · Alternativa: Relay SMTP para el email nativo de GoHighLevel
- 8 Paso 7 · Comprueba que llega
- 9 Buzón: leer y responder desde el panel
- 10 Rebotados y No Molestar automático
- 11 Tu plan y tu saldo
- 12 Problemas frecuentes

1 Antes de empezar


Emails Disruptivo hace que los correos de tus automatizaciones de GoHighLevel salgan por **tu propio proveedor de envío** (Brevo o cualquier SMTP: Amazon SES, Mailgun, el correo de tu hosting...) con **tus remitentes**, y te enseña qué pasó con cada correo: entregado, abierto, clic, rebotado.

Qué necesitas tener a mano

- Una cuenta en un proveedor de envío (Brevo es la opción más sencilla) y sus credenciales: clave de API o usuario y contraseña SMTP.
- Un dominio tuyo (por ejemplo `tudominio.com`) con acceso a su panel de DNS.
- Unos 15 minutos.

Cómo entrar

- Entra en tu subcuenta de GoHighLevel.
- En el menú lateral izquierdo, abre **Aplicaciones del mercado**.
- Pulsa **Emails**. El panel se abre dentro de GoHighLevel, ya identificado: no hay contraseña.

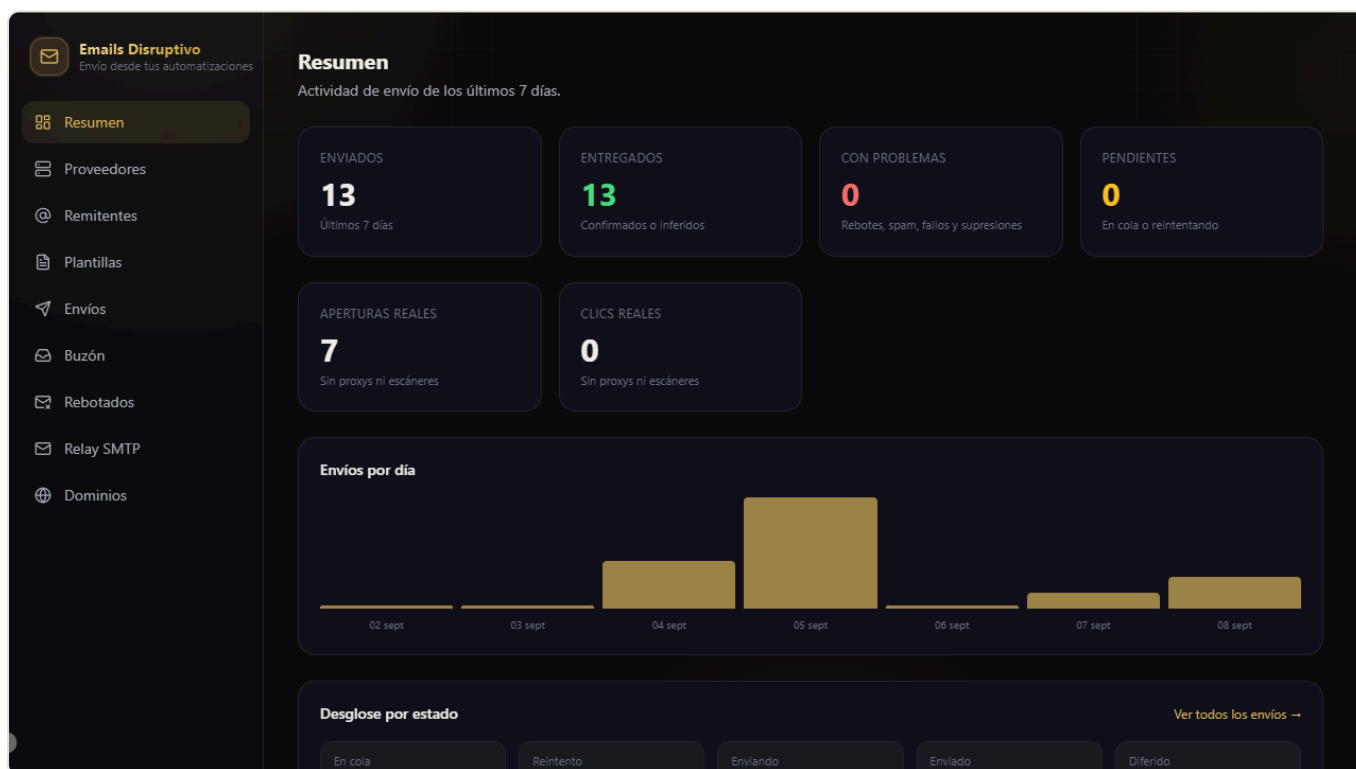

El panel al entrar: Resumen de los últimos 7 días (enviados, entregados, problemas, aperturas y clics reales).

El menú, de un vistazo

Sección	Para qué sirve
Resumen	Actividad de envío de los últimos 7 días y desglose por estado.
Proveedores	Los servicios por los que sale el correo (Brevo, SMTP). Paso 1.
Remitentes	Las direcciones desde las que envías. Cada una elige su proveedor. Paso 2.
Dominios	Verificar que un dominio es tuyo y enlaces con tu marca. Paso 3.
Plantillas	Correos preparados con variables, para usarlos en los workflows. Paso 4.
Envíos	Todo lo que ha salido, con su estado y el detalle de cada correo. Paso 7.
Buzón	El correo que entra en tus cuentas (IMAP), para leer y responder desde aquí.
Rebotados	Correos que rebotaron de forma definitiva y el DND automático en GoHighLevel.
Relay SMTP	Datos SMTP para seguir usando el nodo de email nativo de GoHighLevel. Paso 6.

Orden recomendado: Proveedor → Remitentes → Dominio → Plantilla → Workflow (o Relay SMTP) → comprobar en Envíos. Sigue las secciones en ese orden y en 15 minutos tienes el primer correo entregado.

2 Paso 1 · Conecta tu proveedor de envío

El proveedor es la empresa que entrega tus correos. Emails Disruptivo no envía por su cuenta: usa el tuyo. Puedes tener varios (por ejemplo Brevo para marketing y SES para transaccional).

- a) En el menú, entra en **Proveedores** y pulsa **Nuevo proveedor**.
- b) **Nombre:** un nombre para reconocerlo en el panel (por ejemplo «Brevo principal»).
- c) **Tipo:** elige **Brevo** (te pedirá tu clave de API) o **SMTP** (cualquier otro servicio).
- d) Si es SMTP, rellena **Servidor SMTP** (por ejemplo `smtp-relay.brevo.com` o `email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com`), **Seguridad** (STARTTLS con puerto 587, recomendado; o SSL con puerto 465), **Usuario** y **Contraseña**. Estos datos te los da tu proveedor en su apartado «SMTP».
- e) **Límite diario** (opcional): si tu plan del proveedor tiene tope de correos al día, ponlo aquí y la app dejará de enviar al llegar a él.
- f) Pulsa **Guardar**.
- g) En la lista, pulsa **Probar conexión**. Debe quedar en estado **Correcto**.
- h) Solo con Brevo: pulsa **Registrar webhook en Brevo**. Así Brevo avisa a la app de entregas, aperturas, clics y rebotes.

The screenshot shows the 'Emails Disruptivo' application interface. On the left is a sidebar with a menu including 'Resumen', 'Proveedores' (highlighted), 'Remitentes', 'Plantillas', 'Envíos', 'Buzón', 'Rebotados', 'Relay SMTP', and 'Dominios'. At the bottom of the sidebar, it shows 'Subcuenta Sin nombre' and a plan 'Emails Disruptivo - Pro - prueba has...'. The main content area is titled 'Proveedores' and contains a modal window titled 'Nuevo proveedor'. The modal has a close button (X) in the top right. It contains the following fields:

- Nombre:** A text input field containing 'Brevo principal'. Below it, a note says 'Solo para identificarlo dentro del panel.'
- Tipo:** A dropdown menu with 'SMTP' selected.
- Servidor SMTP:** A text input field containing 'smtp-relay.brevo.com'.
- Seguridad:** A dropdown menu with 'STARTTLS (recomendado)' selected.
- Puerto:** A text input field containing '587'.
- Usuario:** An empty text input field.
- Contraseña:** An empty text input field.
- Límite diario (opcional):** A text input field containing 'Sin límite'. Below it, a note says 'Corta los envíos de este proveedor al llegar al tope.'

At the bottom right of the modal are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'.

El formulario de proveedor con tipo SMTP: servidor, seguridad, puerto, usuario y contraseña.

Emails Disruptivo
Envío desde tus automatizaciones

Resumen

Proveedores

Remitentes

Plantillas

Envíos

Buzón

Rebotados

Relay SMTP

Dominios

Subcuenta
Sin nombre
bk2IZzkP0SRwvHYdgaZS
Plan: Emails Disruptivo - Pro - prueba has...

Proveedores

Servicios por los que sale el correo. Las credenciales se guardan cifradas y no vuelven a mostrarse.

Nuevo proveedor

Tus proveedores

NOMBRE	TIPO	CONFIGURACIÓN	ESTADO	LÍMITE DIARIO
Brevo Departamento	Brevo	Clave de API guardada Webhook registrado Registrar webhook en Brevo	Correcto Comprobado 05 sept, 12:19	Sin límite

Cedidos por la agencia

Proveedores que la agencia ha puesto a tu disposición. Puedes usarlos en remitentes y workflows, pero no editarlos ni eliminarlos.

NOMBRE	TIPO	CONFIGURACIÓN	ESTADO
	SMTP	email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com:465	Sin probar

Tras guardar: estado «Correcto», webhook registrado y los botones Probar conexión, Editar y Eliminar. Abajo, los proveedores que tu agencia te ha cedido (puedes usarlos, no editarlos).

Dónde están las credenciales. Brevo: *Configuración* → *SMTP y API* (crea una «clave SMTP»; el usuario es tu correo de Brevo). Amazon SES: *SMTP settings* → *Create SMTP credentials*. Hosting propio: el usuario y la contraseña del buzón y el servidor «mail.tudominio.com».

Las credenciales se guardan cifradas y no se vuelven a mostrar. Si cambias la contraseña en el proveedor, edita aquí el proveedor y vuelve a pegarla.

3 Paso 2 · Crea tus remitentes (mínimo dos)

Un remitente es la dirección que ve el destinatario. Cada remitente decide por qué proveedor sale. Te recomendamos **dos como mínimo**: uno para conversar (`hola@tudominio.com`) y otro para avisos automáticos (`no-responder@tudominio.com` o `soporte@`).


- a) Entra en **Remitentes** y pulsa **Nuevo remitente**.
- b) **Correo del remitente**: la dirección completa, con tu dominio.
- c) **Nombre visible**: lo que verá el destinatario junto al correo (tu marca o tu nombre).
- d) **Proveedor**: elige por cuál sale este remitente (los del Paso 1).
- e) **Responder a** (opcional): si quieres que las respuestas lleguen a otra dirección.
- f) Activa **Usar como remitente por defecto** en el que más uses: es el que te proponen los nodos del workflow. Solo puede haber uno por subcuenta.
- g) Pulsa **Guardar** y repite con el segundo remitente.

The screenshot shows the 'Remitentes' section of the 'Emails Disruptivo' interface. A modal form titled 'Nuevo remitente' is open, allowing the user to create a new sender. The form includes the following fields and options:

- Correo del remitente**: A text input field containing 'hola@tudominio.com'.
- Nombre visible**: A text input field containing 'Bibi Hairdresser'. Below this field is a small explanatory text: 'Es lo que ve el destinatario junto al correo.'
- Proveedor**: A dropdown menu currently showing 'Brevo Departamento (brevo)'.
- Responder a (opcional)**: A text input field containing 'respuestas@tudominio.com'.
- Usar como remitente por defecto**: A toggle switch that is currently turned off. Below the toggle is a note: 'Solo puede haber uno por subcuenta. Es el que se propone en los nodos del workflow.'

At the bottom right of the modal are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'.

El formulario de remitente: correo, nombre visible, proveedor, responder-a y el interruptor «por defecto».

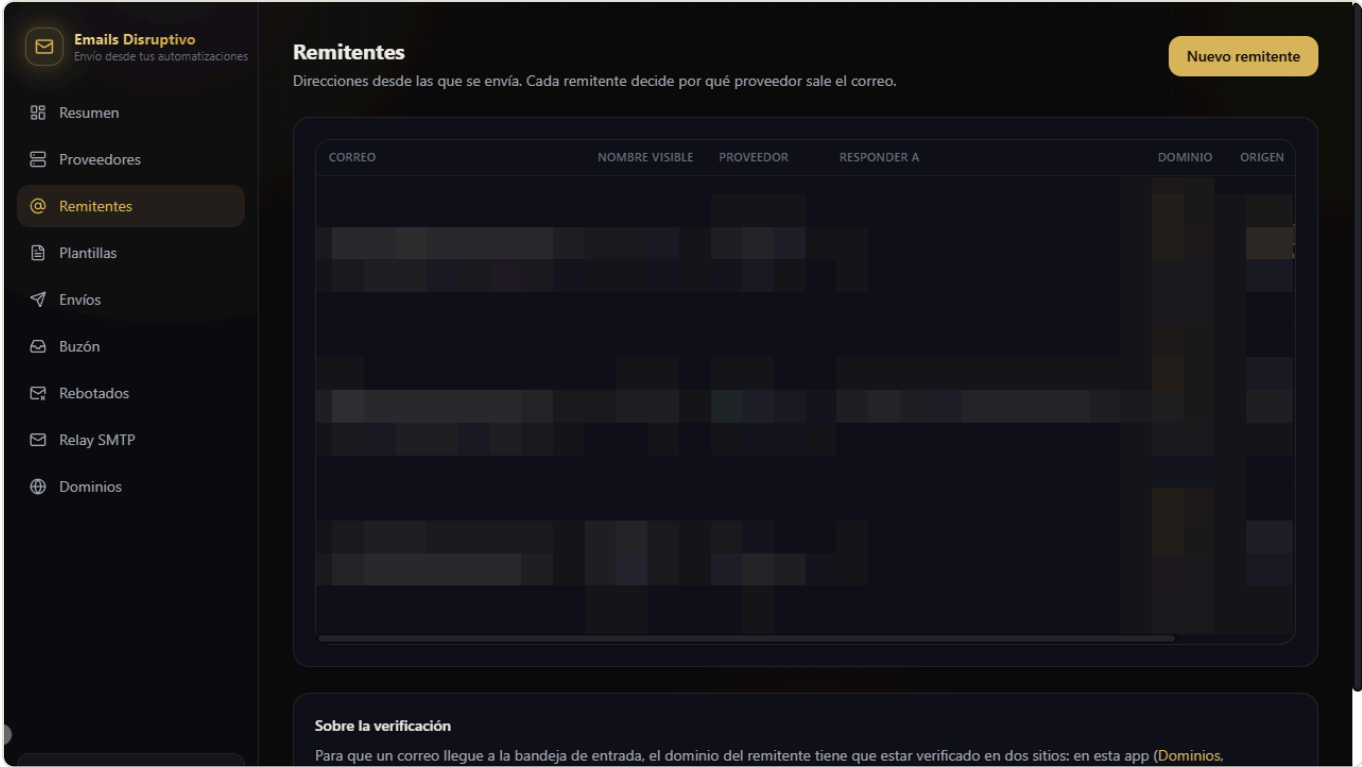


Tus remitentes con su proveedor y el estado del dominio. «Agencia» = lo creó tu agencia para ti; «Panel» = alta manual tuya.

El correo tiene que estar autorizado en tu proveedor. Brevo y SES solo envían desde remitentes o dominios que hayas verificado en ellos. Si el envío falla con «sender not verified», verifica primero la dirección o el dominio en el proveedor.

4 Paso 3 · Verifica tu dominio (recomendado)

Los dominios de tus remitentes aparecen solos en **Dominios**. Verificar es opcional (tus correos salen igual), pero al hacerlo el dominio queda registrado como tuyo y **ninguna otra subcuenta de la plataforma podrá enviar con direcciones de ese dominio**.

- Entra en **Dominios** y pulsa **Verificar este dominio** junto a tu dominio.
- Copia el registro TXT que te muestra la app.
- En el panel de DNS de tu dominio (donde lo compraste, o Cloudflare), crea un registro **TXT** con ese nombre y ese valor. Guarda.
- Vuelve a la app y pulsa de nuevo **Verificar**. Los DNS pueden tardar de 5 minutos a unas horas en propagarse.

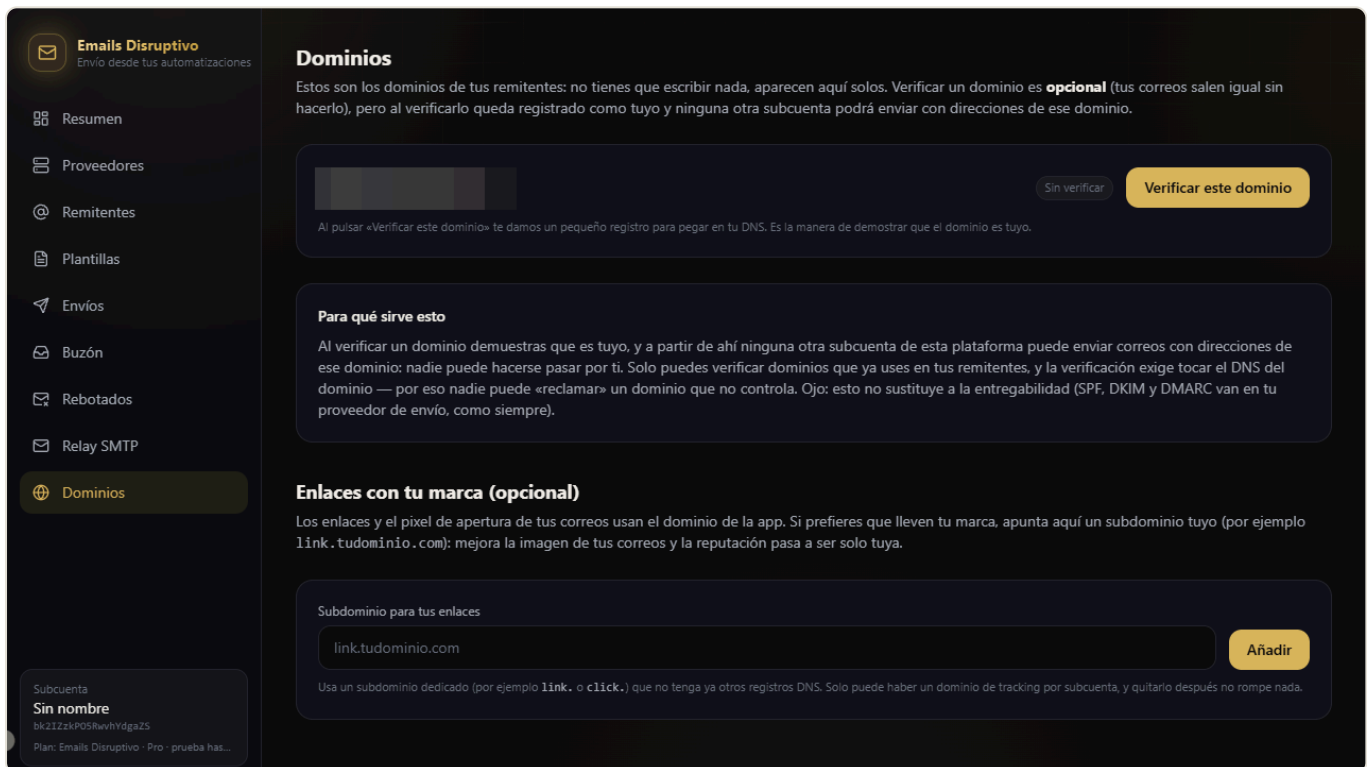

Tu dominio con el botón «Verificar este dominio» y, abajo, los enlaces con tu marca.

Enlaces con tu marca (opcional)

Los enlaces y el píxel de apertura de tus correos usan el dominio de la app. Si prefieres que lleven tu marca, escribe un subdominio tuyo en **Subdominio para tus enlaces** (por ejemplo `link.tudominio.com`), pulsa **Añadir** y crea en tu DNS el registro que te indique. Usa un subdominio dedicado que no tenga otros registros.

Esto no sustituye a la entregabilidad. SPF, DKIM y DMARC se configuran en tu proveedor de envío (Brevo, SES...), como siempre. Sin ellos tus correos pueden acabar en spam aunque aquí todo esté verificado.

5 Paso 4 · Prepara una plantilla

Las plantillas son correos listos para usar desde tus workflows. Admiten variables en el asunto, el preheader y el HTML.

- a) Entra en **Plantillas** y pulsa **Nueva plantilla**.
- b) **Nombre:** para encontrarla luego (por ejemplo «Bienvenida»).
- c) **Asunto:** puede llevar variables, por ejemplo `Hola {{destinatario.nombre}}`, ya estás dentro.
- d) **Preheader** (opcional): el texto de vista previa que se ve en la bandeja de entrada.
- e) **HTML:** el cuerpo del correo. Pulsa **Vista previa** para verlo renderizado. Si no sabes HTML, copia el ejemplo que trae y cambia los textos.
- f) **Versión en texto plano** (opcional): mejora la entregabilidad.
- g) Incluye siempre el enlace de baja `{{baja_url}}`: es obligatorio en correos de marketing.
- h) Pulsa **Guardar**. Con **Copiar** duplicas una plantilla existente para hacer variantes.

El editor de plantillas con la lista de variables disponibles a la derecha (botón Copiar en cada una).

Variable	Se sustituye por
<code>{{destinatario.email}}</code>	El correo del destinatario (campo «Para» del nodo).
<code>{{destinatario.nombre}}</code>	El nombre del destinatario (campo «Nombre» del nodo).
<code>{{remitente.nombre}}</code> / <code>{{remitente.email}}</code>	El nombre visible y el correo del remitente elegido.
<code>{{asunto}}</code> / <code>{{preheader}}</code>	El asunto y el preheader de esta misma plantilla.
<code>{{baja_url}}</code>	El enlace de baja. Obligatorio en marketing.

6 Paso 5 · Envía desde tus workflows de GoHighLevel

Con la app instalada, tus workflows tienen **dos acciones nuevas de Emails Disruptivo**: una envía una **plantilla** del Paso 4 y la otra te deja **escribir el correo en el propio nodo**.

- a) En GoHighLevel, ve a **Automatización → Flujos de trabajo** y abre el workflow (o crea uno nuevo con su disparador, por ejemplo «Formulario enviado»).
- b) Pulsa el que hay debajo del disparador para añadir una acción.
- c) En el buscador escribe **Emails Disruptivo** y elige la acción que quieras: **enviar plantilla** o **enviar correo**.
- d) **Remitente**: viene propuesto el remitente por defecto (Paso 2); puedes cambiarlo.
- e) **Para** y **Nombre**: deja los del contacto (`{{contact.email}}` y `{{contact.first_name}}`); son los que rellenan `{{destinatario.email}}` y `{{destinatario.nombre}}` en la plantilla.
- f) Elige la **plantilla** (o escribe asunto y texto si usas la acción de correo directo).
- g) Guarda la acción y pulsa **Publicar** en el workflow.
- h) Prueba: añade tu propio contacto al workflow (o dispara el formulario) y comprueba que el correo llega. En la sección **Envíos** lo verás con origen «workflow».

Un correo por nodo. Si quieres una secuencia (bienvenida, recordatorio, oferta), añade varias acciones separadas por esperas (acción «Esperar» de GoHighLevel).

¿No ves la acción? Comprueba que Emails Disruptivo está instalada en *esta* subcuenta (aparece en el menú lateral) y recarga el editor del workflow. Si sigue sin aparecer, escribe a soporte.

7 Paso 6 · Alternativa: Relay SMTP para el email nativo de GoHighLevel

Si prefieres seguir usando el nodo de email de siempre de GoHighLevel (o sus campañas de email), no cambies tus workflows: conecta el **Relay SMTP**. GoHighLevel enviará por «un SMTP» que en realidad es Emails Disruptivo, y cada correo saldrá por el proveedor del remitente que lleve.

- Entra en **Relay SMTP**. Comprueba que el estado del relay está en **Activado**.
- Copia el **Servidor SMTP** (`ddemail.escaladoacelerado.es`), el **puerto** (587 con TLS/STARTTLS, recomendado; 465 con SSL) y el **usuario**.
- Pulsa **Generar nueva** en Contraseña y cópiala en ese momento: no se vuelve a mostrar.
- En GoHighLevel, ve a **Configuración** → **Servicios de correo electrónico** y pulsa **Agregar servicio** → **SMTP**.
- Pega servidor, puerto, usuario y contraseña. Como correo del remitente pon uno de tus remitentes del Paso 2. Guarda.
- Márcalo como servicio de correo por defecto de la subcuenta si quieres que todo el correo de GoHighLevel salga por aquí.
- En **Enrutado** → **Proveedor por defecto** (parte baja de Relay SMTP) elige qué proveedor usar cuando llegue un correo con un remitente que todavía no has dado de alta. Sin proveedor por defecto, esos correos se rechazan temporalmente.

The screenshot shows the 'Relay SMTP' configuration page in GoHighLevel. On the left is a sidebar with navigation items: 'Emails Disruptivo', 'Resumen', 'Proveedores', 'Remitentes', 'Plantillas', 'Envíos', 'Buzón', 'Rebotados', 'Relay SMTP' (highlighted), and 'Dominios'. The main content area is titled 'Relay SMTP' and includes a subtitle: 'Unos datos SMTP propios para pegar en GHL y poder usar su nodo de email de siempre, pero enviando por tus proveedores.' A green status bar at the top says: 'Todo correcto: el servidor del relay está encendido y su certificado TLS es válido hasta el 08 nov 2026. Puedes pegar los datos de abajo en GHL.' Below this is the 'Estado del relay' section, which has a toggle switch set to 'Activado'. It contains four input fields: 'SERVIDOR SMTP (HOST)' with the value 'ddemail.escaladoacelerado.es', 'PUERTO - TLS/STARTTLS - RECOMENDADO' with the value '587', 'PUERTO - SSL' with the value '465', and 'USUARIO' with a masked value. Each field has a 'Copiar' button. The 'CONTRASEÑA' field shows 'Guardada · no se puede mostrar' and a 'Generar nueva' button. A note at the bottom of this section states: 'Certificado TLS del servidor: TLS válido hasta 08 nov 2026. Se renueva solo. Con 587 usa TLS/STARTTLS; con 465, SSL.' The bottom section is titled 'Enrutado' and contains a 'Proveedor por defecto' dropdown menu with a masked value and a downward arrow. A note at the bottom of this section says: 'Se usa cuando llega un correo de un remitente que todavía no está dado de alta. Sin proveedor por defecto, esos correos se rechazan temporalmente.'


Los datos del relay para pegar en GoHighLevel y, abajo, el enrutado por defecto.

Cómo saber que funciona: envía un email de prueba desde GoHighLevel (Conversaciones → correo a tu propio contacto). En **Envíos** aparecerá con origen «Relay SMTP» y estado Entregado.


8 Paso 7 · Comprueba que llega

En **Envíos** está todo el correo de la subcuenta, venga de un nodo del workflow o del relay.

- a) Filtra por **Estado**, **Origen** (workflow o relay), fechas o busca por correo o asunto, y pulsa **Filtrar**.
- b) Cada fila muestra fecha, destinatario, asunto, origen y estado. **Entregado** es el objetivo; debajo verás «Abierto» cuando el destinatario lo abra de verdad.
- c) Pulsa **Ver detalle** para ver el correo completo: para, responder-a, CC, intentos, primera apertura y primer clic reales, y el id en el proveedor.

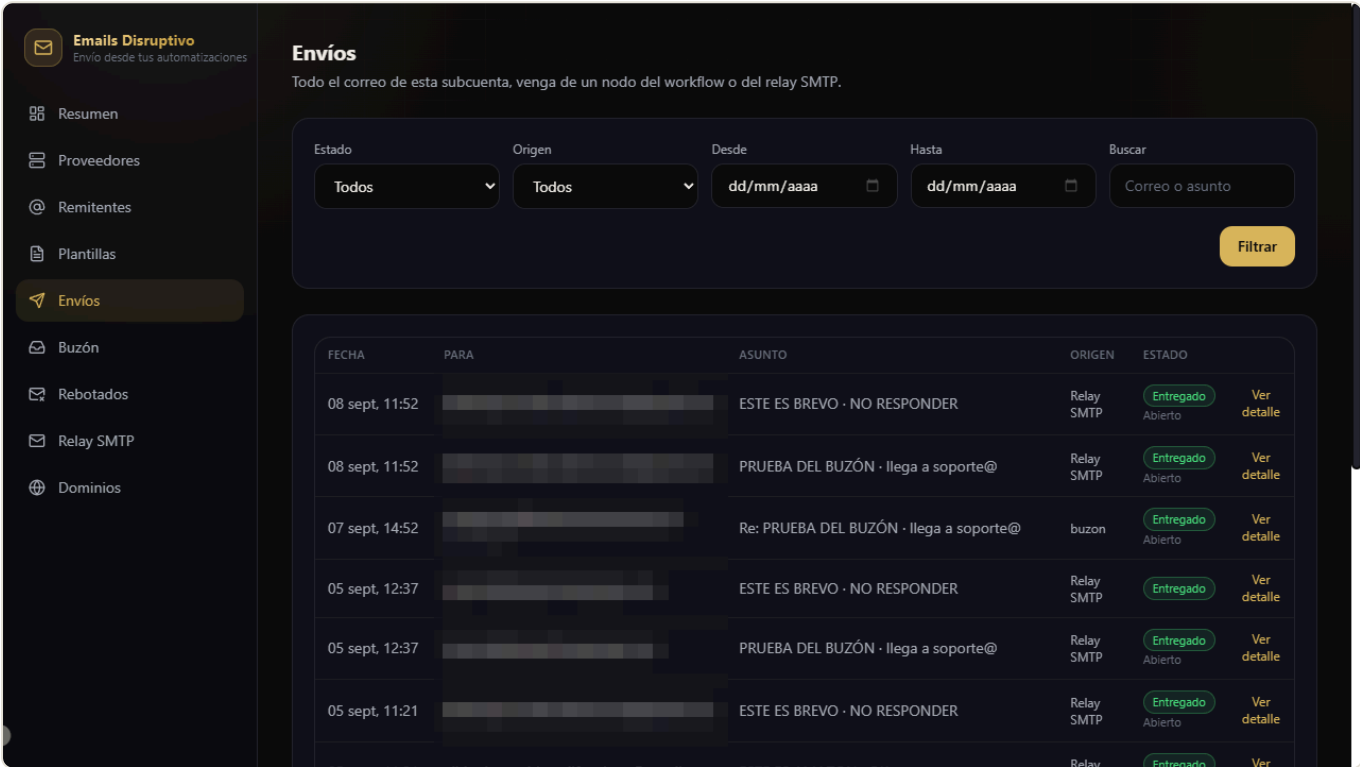

El listado de envíos con filtros, origen y estado.

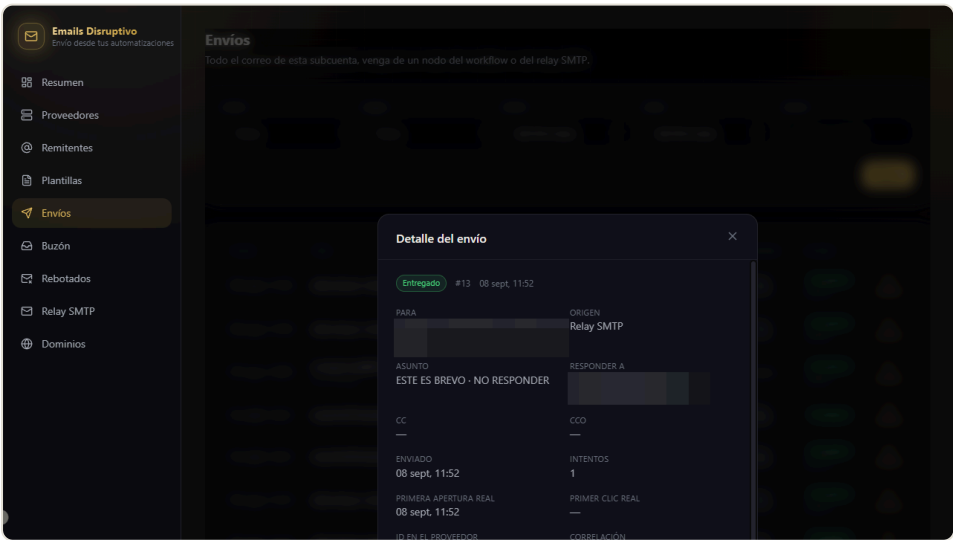


El detalle de un envío entregado y abierto.

Estado	Qué significa
En cola / Enviando	Está saliendo. Normal durante unos segundos.
Entregado	El servidor del destinatario lo aceptó. «Abierto» y «Clic» solo cuentan aperturas y clics reales (sin proxys ni escáneres).
Reintento / Diferido	El destinatario pidió esperar; se reintentará solo.
Rebotado	La dirección no existe o rechaza el correo. Pasa a la sección Rebotados.
Fallo	El proveedor lo rechazó. Mira el motivo en el detalle (credenciales, remitente no verificado, límite diario...).

9 Buzón: leer y responder desde el panel

El **Buzón** trae por IMAP el correo que entra en tus cuentas y te deja responder desde aquí con tus remitentes de siempre.

- Entra en **Buzón** y pulsa **Cuentas**.
- Pulsa **Añadir cuenta**: servidor IMAP, puerto (casi siempre **993** con TLS), usuario y contraseña. Elige qué carpeta traer y cada cuánto sincronizar.
- Gmail y Outlook no aceptan la contraseña normal: activa la **verificación en dos pasos** y crea una **contraseña de aplicación** de 16 caracteres; es la que se pega aquí. Servidores: `imap.gmail.com` y `outlook.office365.com`.
- Pulsa **Probar conexión** y luego **Sincronizar ahora**.
- Vuelve al buzón: verás Bandeja de entrada, No leídos y Enviados desde el buzón. Abre un mensaje y responde eligiendo el remitente.

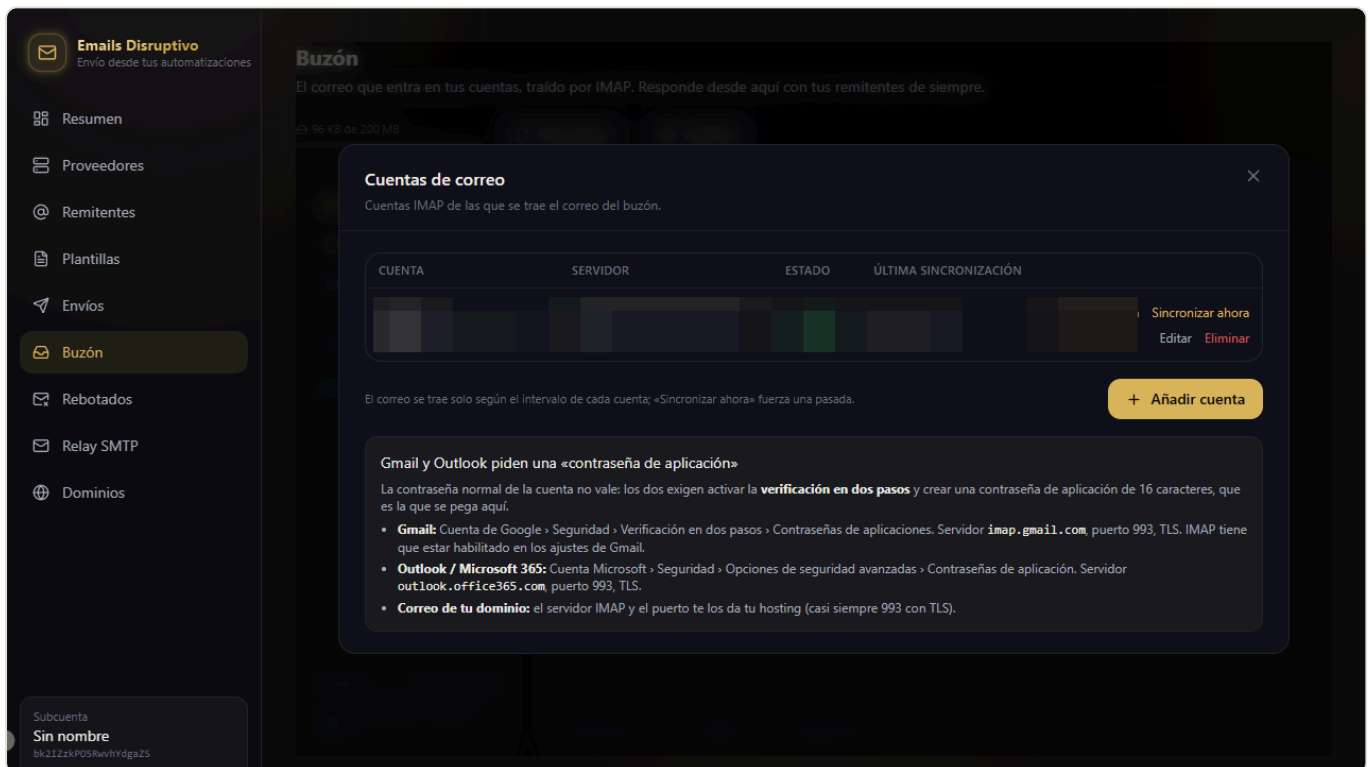

La ventana de cuentas IMAP con el estado de la conexión y la ayuda para Gmail y Outlook.

Cuota: 200 MB por subcuenta entre mensajes y adjuntos. El indicador de espacio está arriba a la izquierda del buzón.

10 Rebotados y No Molestar automático

Un correo **rebota** cuando la dirección no existe o la rechaza. Seguir enviándole daña tu reputación. La sección **Rebotados** los reúne y puede marcar esos contactos como **No Molestar (DND)** en el canal Email de GoHighLevel; SMS y llamadas no se tocan.

- a) Activa **DND automático** para que cada rebote definitivo marque el contacto al momento.
- b) Si lo activas más tarde, pulsa **Activar DND a todos los pendientes** para aplicar los rebotes anteriores.
- c) Filtra por correo o por estado de DND, y descarga la lista con **Descargar CSV** si quieres limpiarla en tu proveedor.

Emails Disruptivo
Envío desde tus automatizaciones

Resumen
Proveedores
Remitentes
Plantillas
Envíos
Buzón
Rebotados
Relay SMTP
Dominios

Subcuenta
Sin nombre
bkz1z2xkP0SkwVtYdgaZS
Plan: Emails Disruptivo - Pro - prueba has...

Rebotados

Correos que rebotaron de forma definitiva. Desde aquí se marcan como No Molestar en GHL para que dejen de ensuciar tu base de datos.

Descargar CSV Activar DND a todos los pendientes

DND automático Desactivado

Cuando un correo rebote, el contacto quedará marcado como No Molestar en el canal Email de GHL automáticamente; SMS y llamadas no se tocan. Solo se corta el correo, que es lo que está roto.

Buscar DND

Correo del destinatario Todos Filtrar

Todavía no hay ningún rebote duro registrado. Buena señal: tu lista está limpia.

La sección Rebotados con el interruptor de DND automático.

11 Tu plan y tu saldo

Emails Disruptivo se contrata por suscripción mensual (plan **Pro**) a través de **Marketplace Disruptivo**, el portal de apps de tu agencia que ves en el menú de tu subcuenta.

- a) Abre **Aplicaciones del mercado** → **Marketplace Disruptivo** en tu subcuenta.
- b) En **Planes disponibles**, pulsa **Contratar con mi saldo** en el plan de Emails Disruptivo. Se cobra el primer mes al momento y se renueva solo cada mes.
- c) El saldo se descuenta primero de tu crédito interno y, si no llega, de tu wallet de GoHighLevel. Puedes recargar crédito desde el mismo portal con **Recargar saldo**.
- d) Si una renovación no se puede cobrar, tienes unos días de gracia con acceso mientras recargas; el panel de Emails te lo avisa arriba.

Prueba gratuita: si tu agencia te ha dado un periodo de prueba, en el pie del menú de Emails verás «Plan: Emails Disruptivo · Pro · prueba hasta...». No tienes que hacer nada hasta esa fecha.

12Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
«Probar conexión» falla en el proveedor	Revisa usuario y contraseña (en Brevo, la clave SMTP, no la contraseña de la web), el puerto (587 STARTTLS o 465 SSL) y que el proveedor no bloquee el acceso SMTP.
El correo llega a spam	Configura SPF, DKIM y DMARC en tu proveedor para tu dominio, verifica el dominio en Dominios y usa un remitente con tu dominio (nunca gmail.com).
Envío en estado «Fallo» con «sender not verified»	El remitente o su dominio no está verificado en tu proveedor. Verifícalo allí y reenvía.
La acción de Emails Disruptivo no aparece en el workflow	La app debe estar instalada en esa subcuenta (visible en el menú). Recarga el editor del workflow.
El relay rechaza un correo («rechazado temporalmente»)	El remitente del correo no está dado de alta y no hay proveedor por defecto. Dalo de alta en Remitentes o elige un proveedor por defecto en Relay SMTP → Enrutado.
El buzón no sincroniza	Gmail/Outlook: usa una contraseña de aplicación. Correo de tu dominio: confirma servidor IMAP y puerto 993 con tu hosting.
Muchos rebotes	Activa el DND automático, descarga el CSV y limpia esas direcciones en tu proveedor.
El panel dice que tu plan no está activo	Abre Marketplace Disruptivo en tu subcuenta, recarga saldo o contrata el plan. El acceso vuelve en el momento.

Checklist final

- Proveedor en estado Correcto (y webhook registrado si es Brevo).
- Dos remitentes creados y uno marcado por defecto.
- Dominio verificado y SPF/DKIM/DMARC en el proveedor.
- Una plantilla guardada con `{{baja_ur1}}` .
- Un workflow publicado con la acción de Emails Disruptivo (o el Relay SMTP pegado en GoHighLevel).
- Un envío de prueba en estado Entregado en Envíos.