

HERMES SETTER

Manual de uso de Hermes Setter

De cero a tu primer setter de IA respondiendo a tus leads por Instagram, WhatsApp, Facebook y SMS desde GoHighLevel: conexión, prompt, comportamiento, activaciones, seguimientos, pruebas y día a día. Paso a paso, sin conocimientos técnicos.

Versión 1.0 · septiembre 2026 · Marketplace Disruptivo · Departamento Disruptivo
Soporte: departamentodisruptivo@gmail.com

Índice

- 1 Antes de empezar
- 2 Paso 1 · Tu conexión (Mis agentes)
- 3 Paso 2 · Ajustes de la conexión
- 4 Paso 3 · Crea tu setter
- 5 Paso 4 · El prompt, en 3 bloques (o el Arquitecto lo hace por ti)
- 6 Paso 5 · Pestaña IA: su cerebro
- 7 Paso 6 · Pestaña Comportamiento: cómo y cuándo responde
- 8 Paso 7 · Activaciones por etiqueta
- 9 Paso 8 · Seguimientos
- 10 Paso 9 · Pruébalo antes de soltarlo
- 11 Paso 10 · Actívalo (primero en modo test)
- 12 El día a día: Conversaciones, Status y Dashboard
- 13 Tu saldo: cómo se cobra Hermes
- 14 Problemas frecuentes

1 Antes de empezar


Hermes es un setter de inteligencia artificial: contesta a las personas que te escriben por Instagram, WhatsApp, Facebook y SMS dentro de GoHighLevel, las cualifica con tus criterios y las lleva a tu objetivo (agendar una cita, enviar un enlace de venta o un recurso). Aprende tu negocio desde un **prompt** que puedes redactar conversando con su **Arquitecto**, hace seguimientos automáticos y se aparta cuando una persona de tu equipo entra en la conversación.

Qué necesitas

- Tu subcuenta de GoHighLevel con Instagram, WhatsApp o Facebook ya conectados en Conversaciones.
- Claro qué vendes, a quién y qué quieres conseguir con cada conversación (agendar, vender, enviar un recurso).
- Tu enlace de calendario si el objetivo es agendar.
- Una hora tranquila para configurar y probar.

Cómo entrar

- a) Entra en tu subcuenta de GoHighLevel.
- b) En el menú lateral, abre **Aplicaciones del mercado** y pulsa **HERMES-SETTER**. El panel se abre dentro de GoHighLevel con tu usuario ya identificado.
- c) La primera vez te ofrece un **tutorial guiado** de 69 pasos que recorre cada sección. Pulsa **Sí, empezar** si quieres verlo ahora, o **Ahora no**. Siempre puedes volver a verlo con el botón **Tutorial**, abajo a la izquierda del menú.

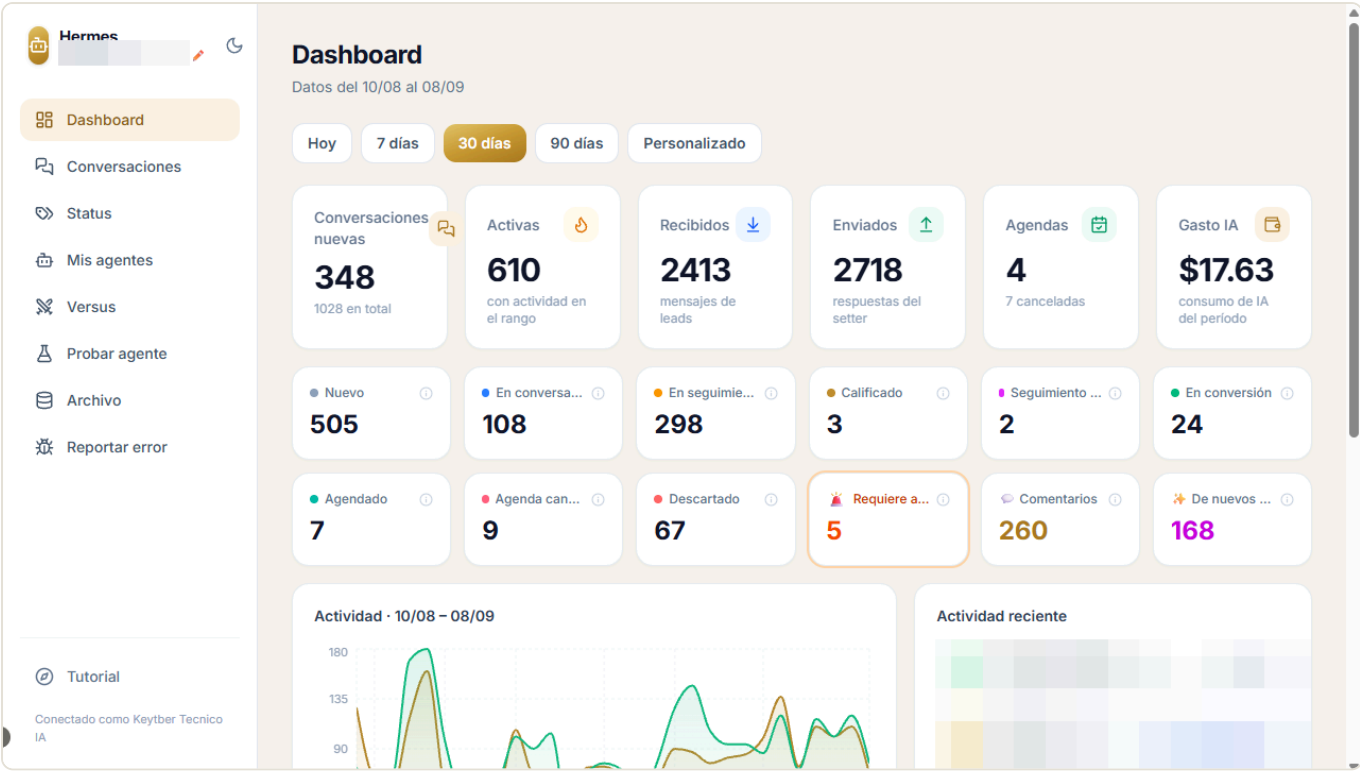

Primera entrada: la oferta del tutorial guiado sobre el Dashboard.

El menú, de un vistazo


Sección	Para qué sirve
Dashboard	Tu resumen: conversaciones, mensajes, agendas, leads por status y gasto de IA del periodo.
Conversaciones	Todos los chats reales en tiempo real; entra a cualquiera, escribe tú o pausa al setter.
Status	Tu embudo en tablero: cada lead en su columna (nuevo, en conversación, calificado, agendado...).
Mis agentes	La pieza central: tu conexión (tu subcuenta) y dentro tus setters. Aquí se configura todo.
Versus	Pon a competir dos setters con leads reales y mide cuál agenda más.
Probar agente	Chatea con tu setter como si fueras un cliente antes de soltarlo.
Archivo	El historial completo de mensajes y comentarios de Instagram, descargable en CSV.
Reportar error	Avisa al equipo si algo falla, con capturas, y sigue la respuesta.

El orden para arrancar (es el que recomienda el propio tutorial): entra en **Mis agentes**, crea tu setter, redacta su prompt con el **Arquitecto**, pruébalo en **Probar agente** y solo entonces actívalo. Este manual sigue exactamente ese orden.

2 Paso 1 • Tu conexión (Mis agentes)

Una **conexión** es una subcuenta de GoHighLevel enlazada con Hermes. Dentro de la conexión viven tus **setters**: los asistentes que chatean por ti. Al abrir Hermes desde tu subcuenta, la conexión se crea sola.

- a) Entra en **Mis agentes**. Verás una fila con tu subcuenta y el texto **GHL conectado**.
- b) En esa fila tienes: los canales que atiende, el estado **IA activa**, el interruptor de **modo test** (🔧), el botón **Test** y el botón **Conexión**, que abre su configuración.
- c) Con la flechita de la izquierda despliegas los setters de la conexión.
- d) ¿Quieres Hermes en otra subcuenta? No hace falta crear nada aquí: abre Hermes desde esa otra subcuenta (mismo menú) y se conecta sola. El botón **Nueva conexión** te lo recuerda.

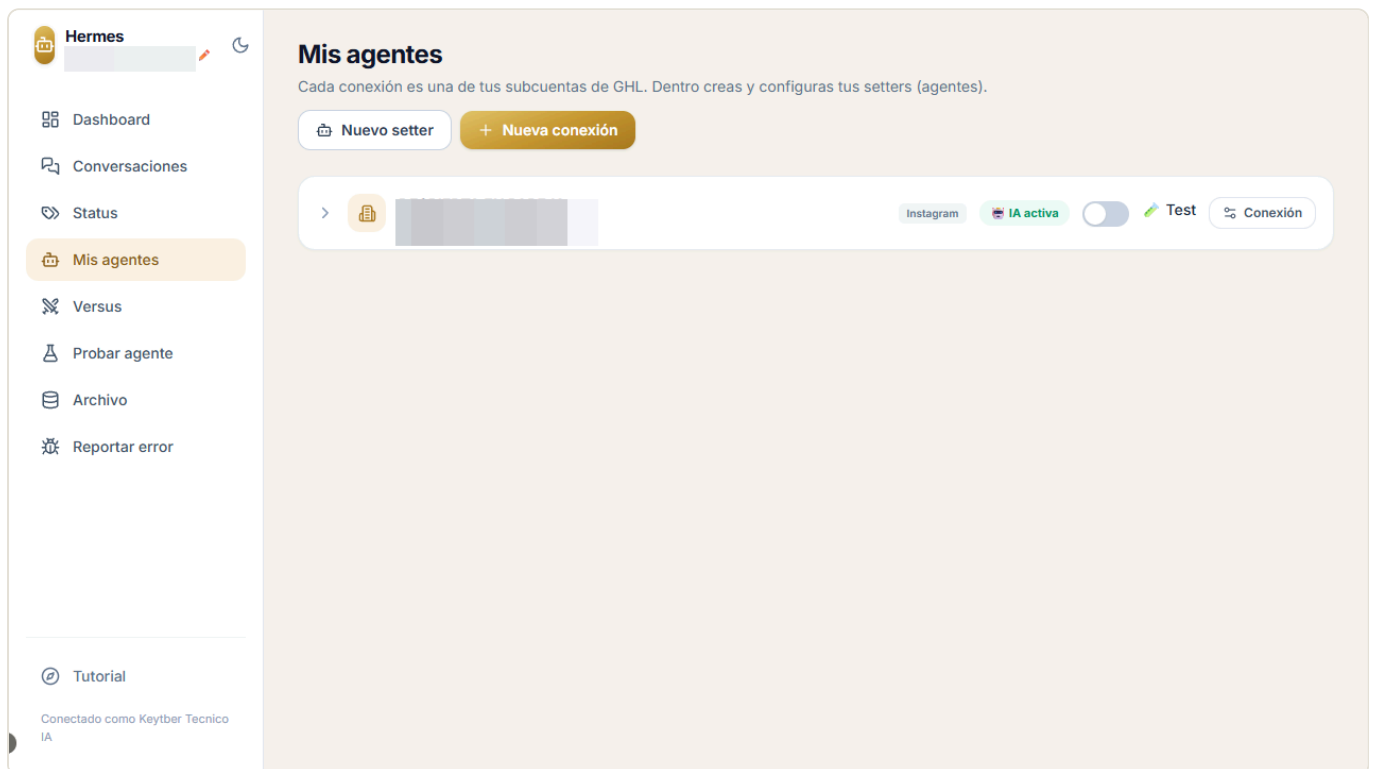

Mis agentes: tu conexión con GHL conectado, IA activa, Test y el botón Conexión.

Hermes

Dashboard

Conversaciones

Status

Mis agentes

Versus

Probar agente

Archivo

Reportar error

Tutorial

Conectado como Keytber Tecnico IA

Mis agentes

Cada conexión es una de tus subcuentas de GHL. Dentro creas y configuras tus setters (agentes).

Nuevo setter

+ Nueva conexión

Para añadir otra subcuenta de GHL, **abre Hermes desde esa subcuenta** en GoHighLevel (el mismo menú/página por el que entraste aquí). Se creará su conexión automáticamente y aparecerá en esta lista.

Entendido

>  

Instagram

IA activa

☐


Test

Conexión

Nueva conexión: para otra subcuenta, basta abrir Hermes desde ella.

3 Paso 2 · Ajustes de la conexión

Pulsa **Conexión** en la fila de tu subcuenta. Arriba tienes el interruptor **Conexión activa** (enciende o apaga TODOS sus setters) y el botón **Guardar: nada se guarda solo**, pulsa Guardar tras cada cambio.

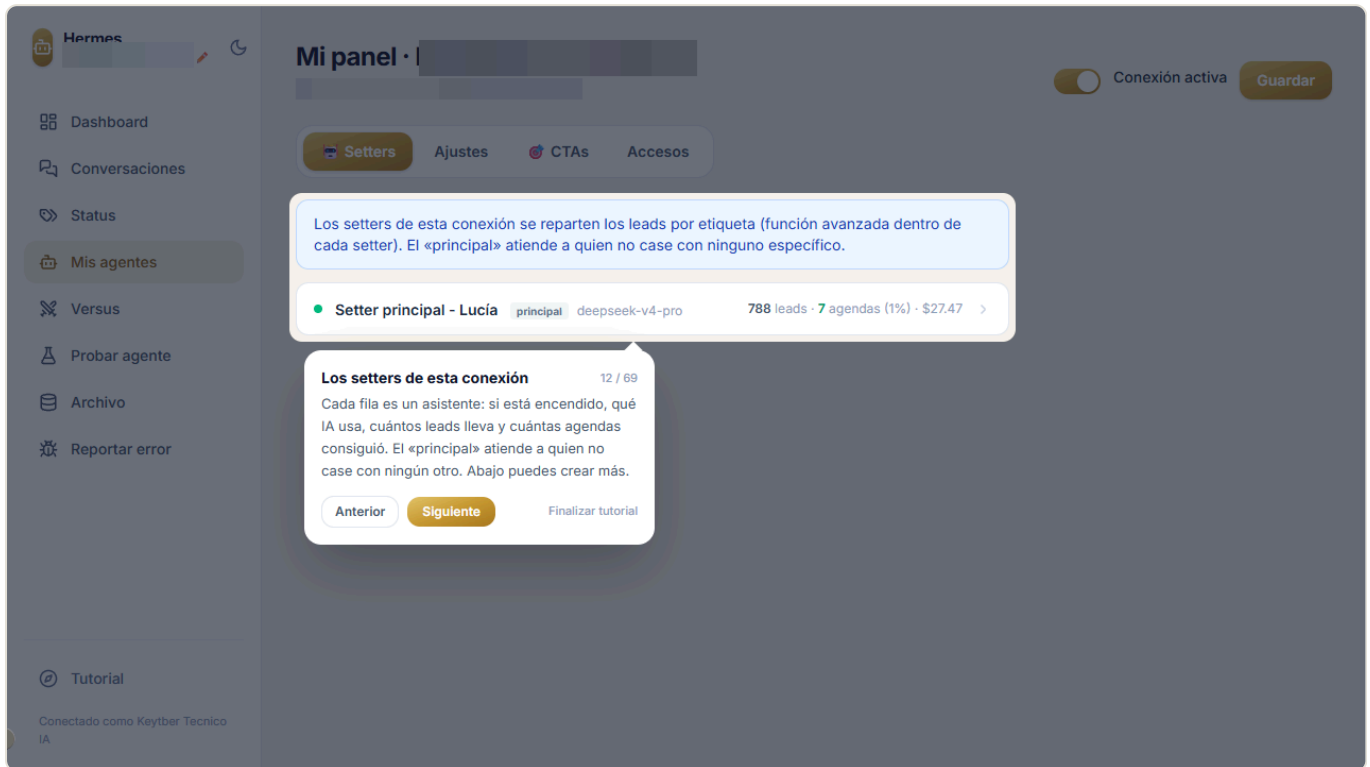

La conexión: pestañas Setters, Ajustes, CTAs y Accesos, y el interruptor Conexión activa.

Pestaña Setters

Cada fila es un asistente: si está encendido, qué IA usa, cuántos leads lleva y cuántas agendas consiguió. El marcado como **principal** atiende a quien no encaje con ningún otro. Desde aquí entras a editar cada setter.

Pestaña Ajustes

- a) **Nombre visible (alias):** el nombre bonito que ves en el panel. Guárdalo con «Guardar alias».
- b) **Limitar horario de respuesta:** si lo activas, fuera del horario el asistente no responde: guarda lo pendiente y contesta cuando vuelva a abrir. Elige desde, hasta y tu zona horaria (por ejemplo Europe/Madrid).
- c) **Tiempo de inserción (toda la conexión):** segundos que esperan los setters antes de procesar el *primer* mensaje de un lead nuevo. Sirve para que una automatización de GoHighLevel le ponga antes una etiqueta (por ejemplo «a este no le respondas»). 0 = de inmediato.
- d) **Reaplicar tras inactividad:** si el lead vuelve tras esas horas sin actividad, se aplica de nuevo la espera.
- e) **Modo test:** con esto activado los setters SOLO responden a contactos que tengan la etiqueta de prueba en GoHighLevel. Perfecto para ensayar con tu propio número antes de abrir el grifo.


- f) Etiqueta para excluir de las IAs:** cualquier contacto con esta etiqueta (por defecto `sin-ia`) queda fuera: ningún setter le responde. Útil para clientes actuales o casos delicados.
- g) Pausar bot si un humano interviene:** si alguien de tu equipo responde a mano desde GoHighLevel, el bot se aparta en ese chat. **Reactivar el bot tras** tantos minutos sin mensaje humano (0 = queda pausado hasta reactivarlo a mano).
- h) Comentarios de Instagram:** pega la URL que te da aquí en una automatización de GoHighLevel con el disparador «comentario de Instagram» y todos los comentarios quedarán registrados en el Archivo.
- i) Pulsa Guardar.**

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) page for a bot named 'Hermes'. The page is divided into several sections:

- Nombre visible (alias):** A section where you can set a visible name (alias) for the bot. It includes a text input field and a 'Guardar alias' button.
- Canales de atención:** A section where you can select the channels where the bot will respond. It includes a 'Guardar' button.
- Limitar horario de respuesta:** A section where you can set a response time limit. It includes a toggle switch, a 'Desde' (From) time field (07:00 a. m.), a 'Hasta' (Until) time field (11:00 p. m.), and a 'Zona horaria' (Time zone) dropdown menu (Europe/Madrid).
- Tiempo de inserción (toda la conexión):** A section where you can set the insertion time for the bot. It includes a 'Segundos de espera' (Waiting seconds) input field (0) and a 'Reaplicar tras inactividad (horas)' (Reapply after inactivity (hours)) input field.

A tutorial overlay is visible on the right side of the page, titled 'Horario de respuesta' (Response time). It explains that if the response time is limited, the bot will not respond outside of that time and will wait until the next opening. It includes buttons for 'Anterior' (Previous), 'Siguiendo' (Following), and 'Finalizar tutorial' (Finish tutorial).


Ajustes: alias y horario de respuesta con zona horaria.

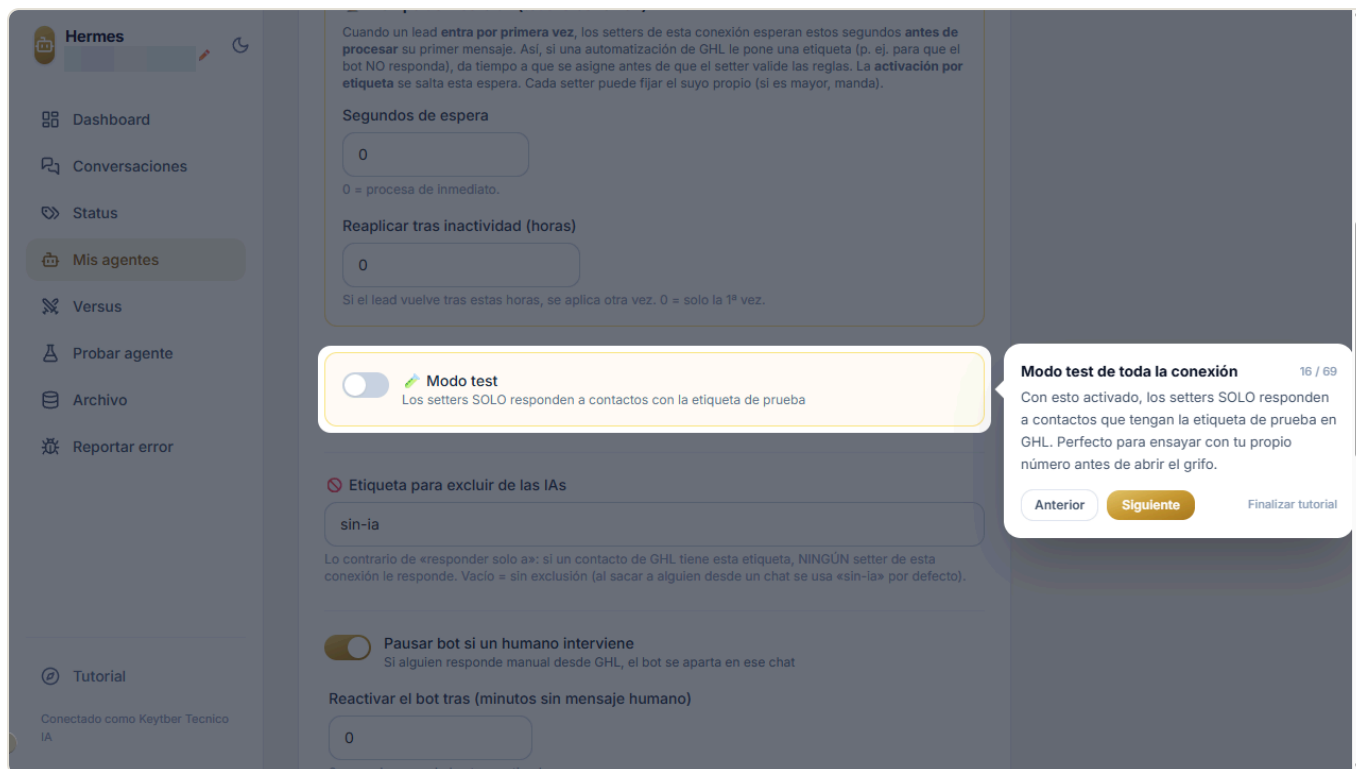

Ajustes: modo test de toda la conexión, etiqueta de exclusión y pausa si interviene un humano.

Pestaña CTAs (esperas para anuncios)

Si el **primer mensaje** del lead contiene una palabra o frase (la de tu anuncio, por ejemplo «quiero la guía»), el setter espera el tiempo que definas antes de entrar, para no contestar de golpe y parecer un robot. Pulsa **Añadir CTA**, escribe la palabra clave y los segundos de espera. Deja la palabra vacía para aplicar la espera a cualquier conversación nueva.

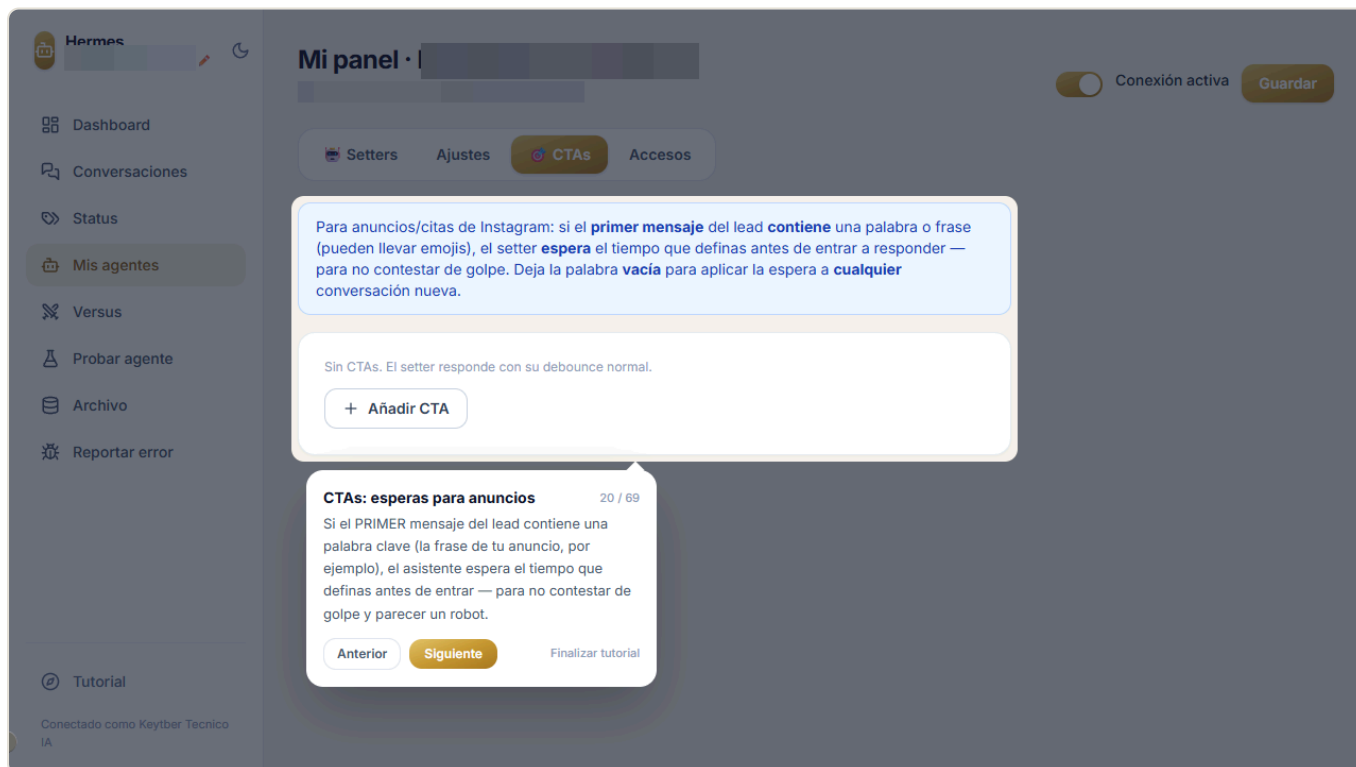

CTAs: esperas para los mensajes que llegan desde anuncios.

Pestaña Accesos


Quién puede entrar al panel de esta conexión: los usuarios de tu subcuenta en GoHighLevel entran solos; aquí puedes añadir correos extra (por ejemplo, alguien de tu equipo que no usa GoHighLevel).

4 Paso 3 · Crea tu setter

- a) En **Mis agentes**, pulsa **Nuevo setter**.
- b) Elige la **Conexión** (tu subcuenta) y escribe el **Nombre del setter**, por ejemplo «Ventas high-ticket» o el nombre de tu asistente.
- c) Pulsa **Crear**. Se abre el editor del setter.
- d) Arriba del editor tienes el interruptor **Setter activo** (déjalo apagado hasta terminar de configurarlo y probarlo) y el botón **Guardar cambios**. Recuerda: nada se guarda solo.
- e) El editor tiene seis pestañas, que veremos una a una: **Prompt** (lo que sabe decir), **IA** (su cerebro), **Comportamiento** (cómo y cuándo responde), ⚡ **Activaciones** (entrar por etiqueta), **Seguimientos** (reenganchar) y ✨ **Arquitecto** (crear el prompt conversando).

The screenshot shows the 'Mis agentes' (My agents) section of a web application. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Conversaciones, Status, Mis agentes (highlighted), Versus, Probar agente, Archivo, and Reportar error. At the bottom of the sidebar, it says 'Conectado como Keytber Tecnico IA'. The main content area is titled 'Mis agentes' and includes a subtitle: 'Cada conexión es una de tus subcuentas de GHL. Dentro creas y configuras tus setters (agentes)'. There are two buttons at the top: 'Nuevo setter' and '+ Nueva conexión'. Below these is a form with two input fields: 'Conexión' (with a dropdown menu) and 'Nombre del setter' (with a text input containing 'Ej. Ventas high-ticket'). To the right of the 'Nombre del setter' field are two buttons: 'Crear' and 'Cancelar'. Below the form is a horizontal bar with a right arrow, a document icon, a color-coded bar, and several status indicators: 'Instagram', 'IA activa' (with a green dot), a toggle switch, 'Test' (with a green arrow), and 'Conexión' (with a gear icon).

Nuevo setter: conexión y nombre, y el botón Crear.

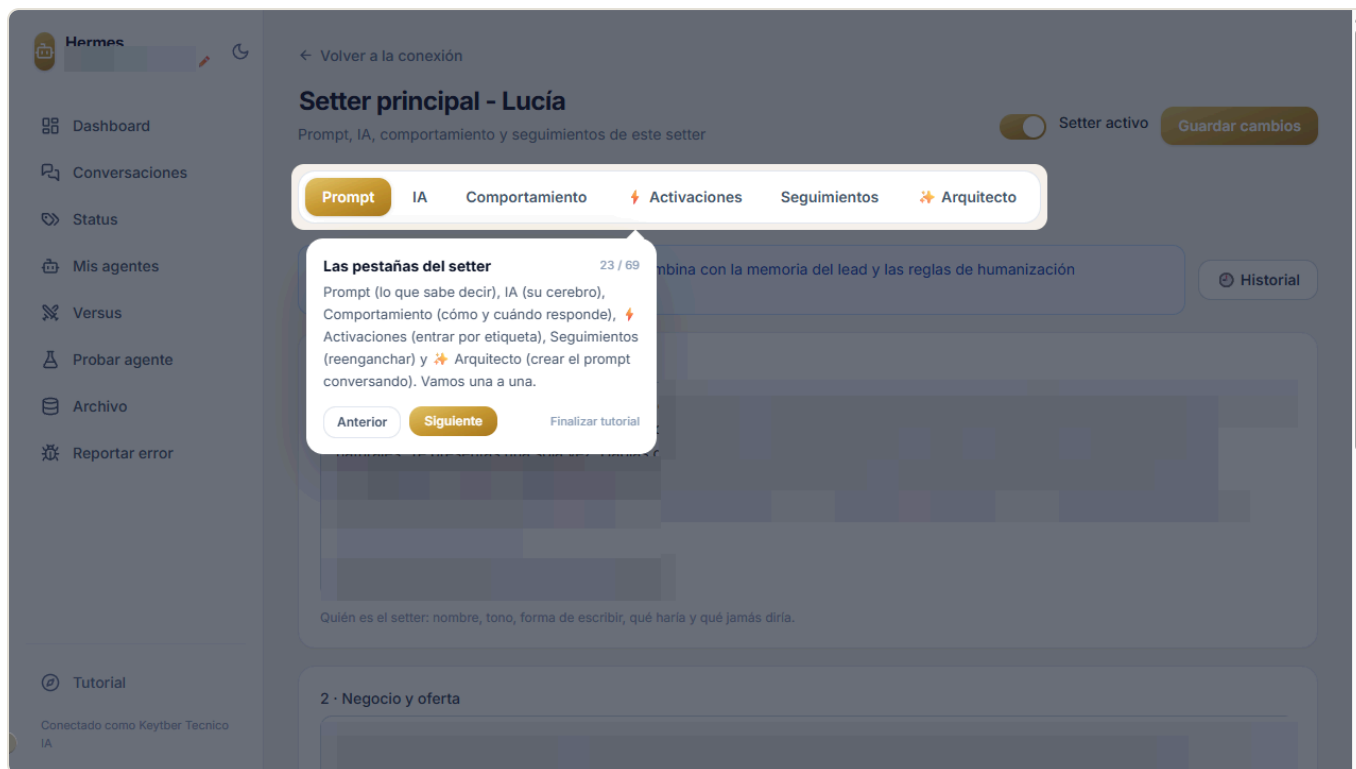

El editor del setter con sus seis pestañas, el interruptor Setter activo y Guardar cambios.


5 Paso 4 · El prompt, en 3 bloques (o el Arquitecto lo hace por ti)

El prompt es el guion completo del asistente. Se divide en tres bloques que Hermes combina automáticamente con la memoria de cada lead y sus reglas de humanización.

Bloque	Qué va aquí	Ejemplo
1 · Identidad y personalidad	Quién es: nombre, tono, forma de escribir, qué haría y qué jamás diría.	«Eres Sofía, la asistente virtual del equipo de Ana. Escribes cercana y natural, mensajes cortos, castellano de España, tú/vosotros. Te presentas como asistente virtual (IA) y nunca afirmas ser humana.»
2 · Negocio y oferta	Qué vendes, a quién, precios, beneficios, respuestas a preguntas frecuentes y los enlaces que puede enviar.	«Vendemos un programa online de 8 semanas para X. Precio 497 €. Incluye... No es para... Preguntas frecuentes: ...»
3 · Flujo y objetivo	El paso a paso de la conversación y su OBJETIVO: agendar, enviar un enlace, calificar...	«1) Saluda y pregunta qué le trajo. 2) Haz estas 3 preguntas de cualificación... 3) Si cumple, ofrece la llamada y envía este enlace de agenda: ... 4) Si no cumple, ...»

Opción A (recomendada): el Arquitecto lo redacta contigo


- En el editor del setter, abre la pestaña  **Arquitecto** y pulsa **Nueva conversación**.
- Cuéntale tu negocio y tu cliente ideal como se lo contarías a un empleado nuevo. Te irá haciendo preguntas: qué vendes, precios, objeciones habituales, tu forma de hablar, el objetivo de la conversación.
- Cuando te proponga la versión final de los 3 bloques y te guste, pulsa **Aplicar**: se guarda en ESTE setter.
- Vuelve a la pestaña **Prompt** para leerlo y retocar lo que quieras.

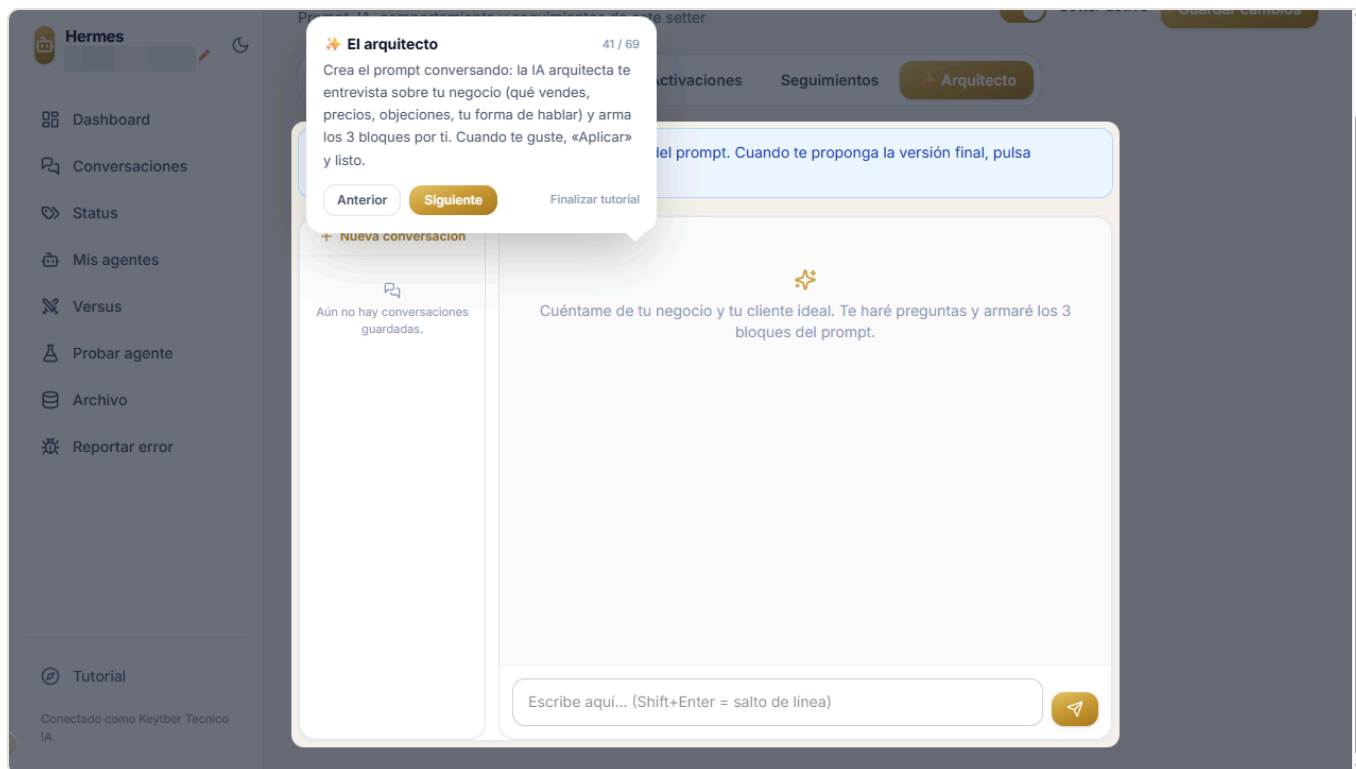

El Arquitecto: una conversación que termina en los 3 bloques del prompt.

Opción B: escribirlo tú

- Abre la pestaña **Prompt** y rellena los tres bloques con la tabla de arriba como guía.
- Sé concreto: precios reales, enlaces reales, qué NO debe prometer.
- Pulsa **Guardar cambios**.

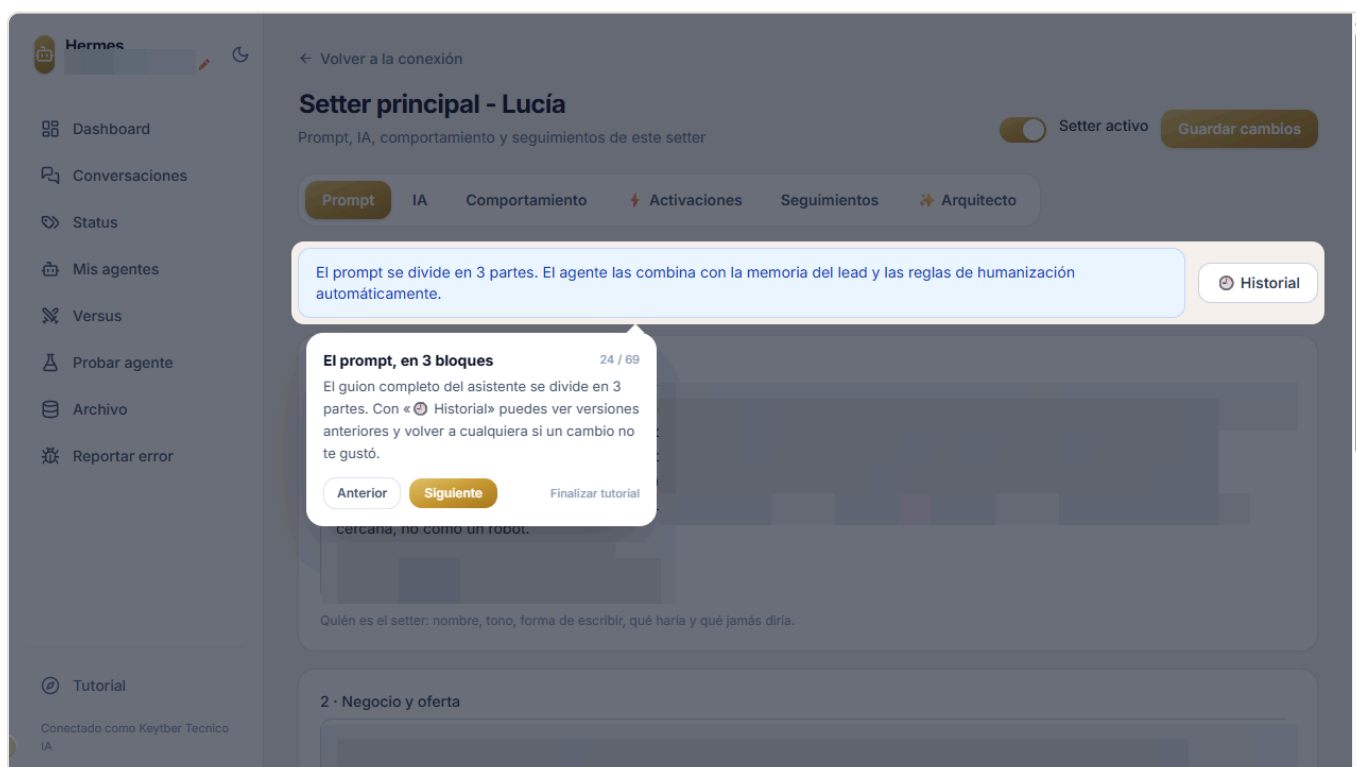


La pestaña Prompt con los tres bloques y el botón Historial.

Historial: cada vez que guardas se crea una versión. Con el botón  **Historial** puedes ver las anteriores y volver a cualquiera si un cambio no te gustó.

IA transparente. El asistente debe presentarse como asistente virtual y confirmarlo si le preguntan. Es lo que exige la normativa europea y, además, funciona mejor: la gente lo agradece.

6 Paso 5 · Pestaña IA: su cerebro

- a) **Modelo de IA:** elige la API de texto con la que chatea. Las APIs las prepara tu agencia; si no ves ninguna, pídeselo.
- b) **Temperatura:** más alta = más creativo; más baja = más literal. 0,7-0,8 es un buen punto de partida para ventas.
- c) **Máximo de mensajes por respuesta:** en cuántos mensajes seguidos puede dividir cada respuesta (2-3 suena natural).
- d) **API de imagen (leer fotos):** si lo activas, cuando el lead envía una foto el asistente la «ve» y la usa en la conversación.
- e) **API de audio (notas de voz):** si lo activas, las notas de voz se convierten en texto y el asistente responde a lo que dijo. Sin esto, pedirá con naturalidad que se lo escriban.
- f) Pulsa **Guardar cambios**.

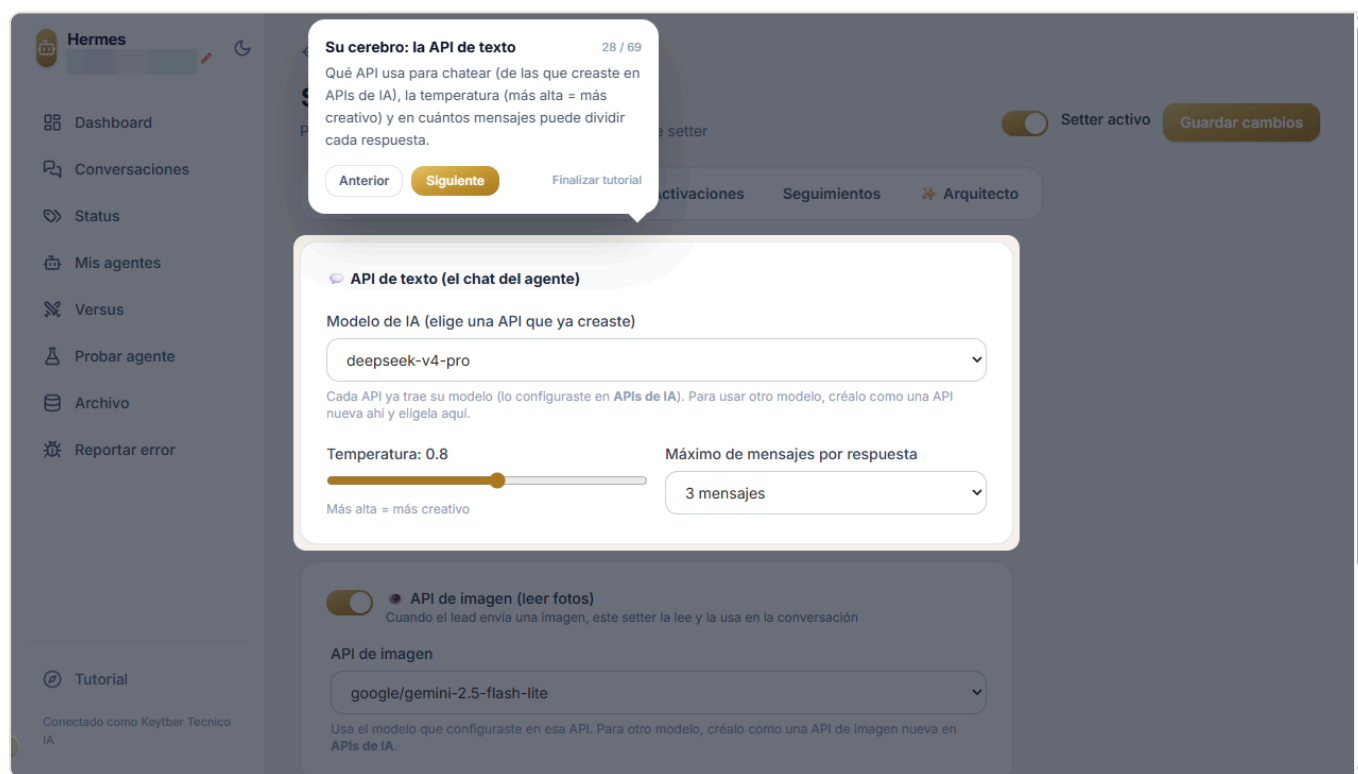

La pestaña IA: modelo, temperatura y máximo de mensajes por respuesta.

7 Paso 6 · Pestaña Comportamiento: cómo y cuándo responde

- a) **Canales que atiende este setter:** marca Instagram, WhatsApp, Facebook, SMS o Chat web. Solo responde en los marcados (al menos uno); los mensajes de otros canales se archivan igual.
- b) **Espera antes de responder (debounce):** segundos de silencio que deja pasar tras el último mensaje del lead para responder a TODO junto, como una persona. Entre 20 y 40 segundos suele ir bien.
- c) **Tiempo de inserción:** como el de la conexión, pero solo para este setter (si es mayor, manda el suyo).
- d) **Reaplicar tras inactividad:** horas sin actividad tras las que vuelve a aplicarse la espera.
- e) **Calendarios que cuentan como «agenda»:** si su objetivo es agendar, marca aquí SUS calendarios: solo esas reservas cuentan como agenda suya. Sin esto, sus citas no se miden. Si su objetivo es otro, déjalo vacío.
- f) **Modo test (solo este setter):** SOLO este setter queda en pruebas, con su propia etiqueta, mientras los demás siguen normal.
- g) **Filtrar por etiquetas (avanzado):** para repartir leads entre varios setters: este solo atiende a contactos con ciertas etiquetas, o ignora a los que tengan otras. Vacío = atiende a cualquiera sin dueño.
- h) Pulsa **Guardar cambios**.

Setter principal - Lucía
Prompt, IA, comportamiento y seguimientos de este setter

Setter activo Guardar cambios

Prompt IA **Comportamiento** Activaciones Seguimientos Arquitecto

Canales que atiende este setter
Instagram WhatsApp Facebook SMS Chat web

Este setter SOLO responde en los canales marcados (debe tener al menos uno; los mensajes de otros canales se archivan igual). Cada setter tiene los suyos. Para apagarlo del todo, usa el interruptor del setter.

Espera antes de responder (debounce, segundos)
35

El bot espera este silencio tras el último mensaje del lead y responde a todo junto, como una persona. Puedes poner desde 5 s hasta 1 h (3600 s). El bot siempre lee la conversación completa antes de responder.

Tiempo de inserción
Cuando un lead entra por primera vez, el setter espera estos segundos antes de procesar su primer mensaje. El mensaje entra al sistema pero aún no se responde: pasado ese tiempo se validan todas las reglas (etiquetas incluidas). Sirve para dar margen a que una automatización de GHL que pone una etiqueta (p. ej. para que el setter NO responda) se asigne antes de que el setter decida. La activación por etiqueta se salta esta espera.

Segundos de espera
120

Sus canales 32 / 69
En qué canales atiende ESTE setter (WhatsApp, Instagram...). Los mensajes de otros canales se guardan igual, pero no los responde él.

Anterior **Siguiente** Finalizar tutorial

Comportamiento: canales y espera antes de responder.

Hermes

Dashboard

Conversaciones

Status

Mis agentes

Versus

Probar agente

Archivo

Reportar error

Tutorial

Conectado como Keytber Tecnico IA

Segundos de espera

120

0 = procesa de inmediato (con su debounce).

Reaplicar tras inactividad (horas)

5

Si el lead vuelve tras estas horas sin actividad, se aplica de nuevo. 0 = solo la 1ª vez.

Si lo dejas en 0, se usa el tiempo de inserción de la conexión (Ajustes). El del setter, si es mayor que 0, manda.

Calendarios que cuentan como «agenda» de este setter

Si el objetivo de este setter es **agendar**, marca SUS calendarios: solo esas reservas cuentan como agenda para él. Si su objetivo es otro (enviar un link, etc.), déjalo **vacío** → este setter no mide agendas. La agenda la reclama el setter que atendió la conversación, solo si la reserva cae en un calendario suyo.

Modo test (solo este setter)

Este setter SOLO responde a contactos con SU etiqueta de test (los demás setters siguen normal). Puedes probar varios setters a la vez, cada uno con su etiqueta. Para poner TODA la conexión en test, usa el modo test de la conexión.

Función avanzada: filtrar por etiquetas (responder solo / no responder)

Si añades etiquetas, este setter SOLO atiende a contactos de GHL que las tengan (así diriges cada lead al setter correcto). Vacío = atiende a cualquiera que no tenga otro setter específico.

escribe una etiqueta y Enter

Sus calendarios de agenda

34 / 69

Si su objetivo es agendar, marca AQUÍ sus calendarios: solo esas reservas cuentan como agenda suya. Sin esto, sus citas no se miden. Si su objetivo es otro, déjalo vacío.

Anterior

Siguiente

Finalizar tutorial

Los calendarios que cuentan como agenda del setter y el modo test individual.

8 Paso 7 · Activaciones por etiqueta

Es la joya de Hermes: cuando tu workflow de GoHighLevel le pone una etiqueta a un contacto, el setter **entra a hablar él solo**, con el contexto que tú le des. Cada etiqueta es un punto de entrada distinto: la que pongas tras descargar una guía hace que entre hablando de esa guía; la que pongas tras un formulario, de ese formulario.

- a) Abre la pestaña ⚡ **Activaciones** y activa **Activación externa por etiqueta**.
- b) **Etiqueta que activa:** escribe el nombre exacto de la etiqueta. Con **Crear en GHL** la crea en tu subcuenta para que la tengas lista en los workflows.
- c) **Contexto de esta etiqueta:** qué pasó justo antes de que se la pusieran («el lead pidió la guía X pero no la ha abierto; retoma eso»). Estas instrucciones mandan sobre el flujo normal.
- d) **Espera (segundos):** cuánto tarda en escribir tras recibir la etiqueta (máximo 1 hora). Un par de minutos parece humano.
- e) Opcional: vincula **CTAs** a esta activación. Añade tantas etiquetas como puntos de entrada tengas.
- f) En GoHighLevel, en el workflow que corresponda (por ejemplo tras «Formulario enviado»), añade la acción **Añadir etiqueta de contacto** con esa misma etiqueta. Publica el workflow.
- g) Pulsa **Guardar cambios** en Hermes. En **Registro en vivo** (parte baja de la pestaña) verás cada activación con su cuenta atrás, el mensaje enviado o el motivo si se descartó.

Hermes

Dashboard

Conversaciones

Status

Mis agentes

Versus

Probar agente

Archivo

Reportar error

Tutorial

Conectado como Keytber Técnico IA

Activaciones por etiqueta

37 / 69

La joya: cuando tu workflow de GHL le pone una etiqueta al contacto, el setter entra a hablar **ÉL SOLO**. Cada etiqueta lleva su contexto («ya abrió la guía, retoma eso»), su espera y sus CTAs vinculados — y esas instrucciones mandan.

Anterior **Siguiente** Finalizar tutorial

Crear en GHL

La MISMA que añadirá tu workflow de GHL.

Contexto de esta etiqueta

Qué pasó justo ANTES de que le pusieran esta etiqueta. Es lo que hace que entre hablando distinto según dónde la coloques en el workflow. Vacío = entra con su flujo normal. (598/1500)

Espera (segundos)

120

Antes de escribir (máx. 1 h).

1 CTA

Etiqueta que activa

Crear en GHL

La MISMA que añadirá tu workflow de GHL.

Contexto de esta etiqueta

Activaciones: etiqueta, contexto, espera y CTAs vinculados.

El webhook de etiquetas (para que las etiquetas lleguen a Hermes) lo configura tu agencia una sola vez para todas las subcuentas. Si una activación no dispara, escríbeles.

9 Paso 8 • Seguimientos

Si el lead deja de contestar, el setter lo retoma solo. Cada paso se cancela si el lead responde. Instagram y WhatsApp solo permiten responder dentro de las 24 horas del último mensaje del lead, por eso el máximo de espera es de 23 horas.

- a) Abre la pestaña **Seguimientos**.
- b) Deja activado **Revisar con IA antes de cada seguimiento**: lee los últimos mensajes y no persigue a quien ya agendó, ya compró, dijo que no le interesa o se despidió.
- c) En **Seguimiento #1**, pon las **horas de espera** (por ejemplo 8) y la **instrucción para la IA** («retoma con algo del último tema, cero presión, una sola pregunta»).
- d) Pulsa **Añadir seguimiento** para el #2, #3... (hasta 5), cada uno con su espera y su instrucción, cada vez más breve y más suave.
- e) Pulsa **Guardar cambios**.




Seguimientos: revisión con IA y pasos con horas de espera e instrucción.


10 Paso 9 · Pruébalo antes de soltarlo

Antes de activar el setter, chatea con él como si fueras un cliente. No gasta leads reales y se comporta exactamente igual que en producción.


- a) Entra en **Probar agente**. Arriba elige la conexión y el setter que quieres probar; **Reiniciar** empieza una conversación de cero.
- b) Escribe como el lead en el cuadro de abajo. Prueba a mandar varios mensajes seguidos («hola»... «quería info»): espera unos segundos y responde a todo junto, como hará en la vida real.
- c) A la derecha, **Decisión del agente** te dice qué status le puso al lead y por qué, y **Memoria que va construyendo** muestra los datos que apunta (nombre, negocio, dolor, presupuesto...).
- d) ¿Algo no te gustó? Pulsa **Importar cambio** y dile la corrección como a un empleado («no ofrezcas descuento tan pronto»). Reescribe el prompt él solo y guarda una versión nueva en el historial.
- e) Cada prueba queda guardada en la lista de la izquierda con la versión del prompt (v1, v2...): retómala o bórrala. En **Gastado en pruebas** ves lo que consumen.
- f) Repite hasta que responda como quieres en al menos tres situaciones: un lead interesado, uno con objeciones de precio y uno que pide hablar con una persona.

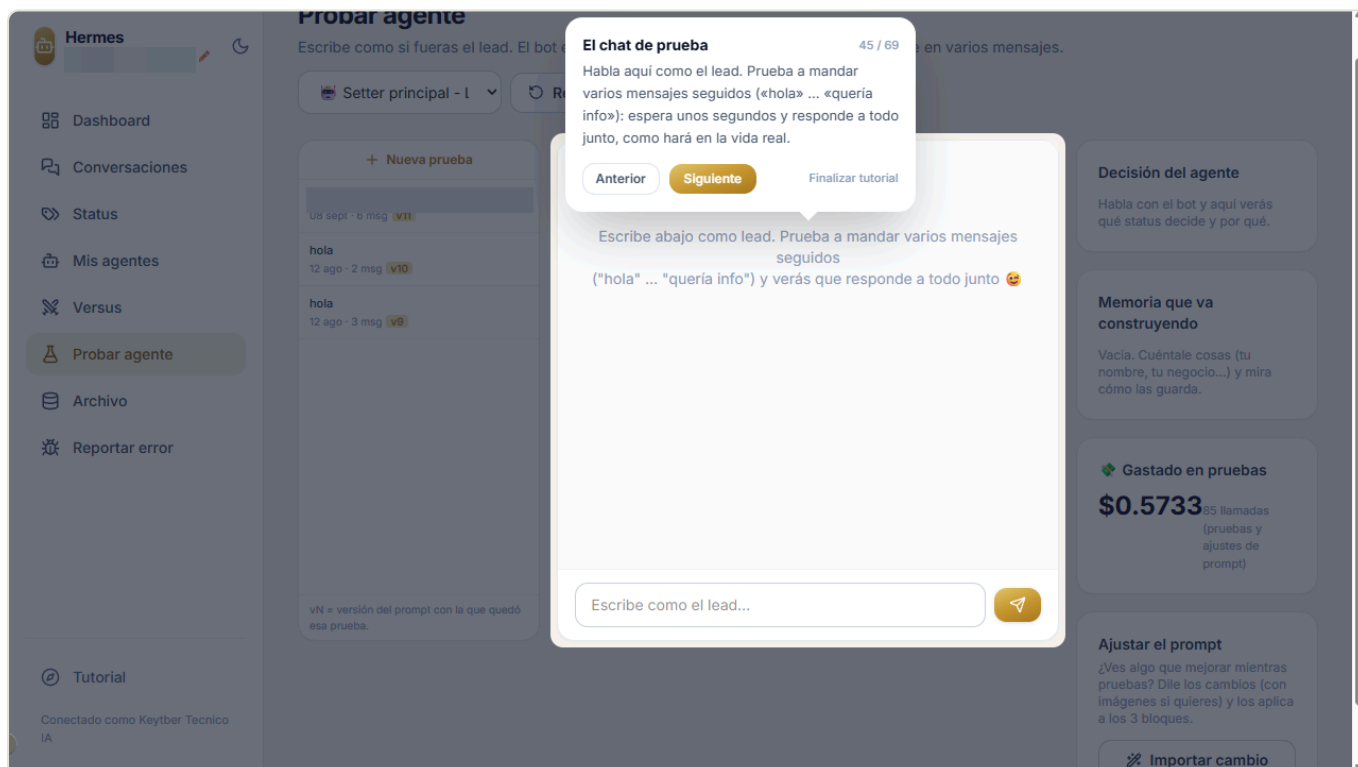

Probar agente: escribe como el lead y observa la respuesta.

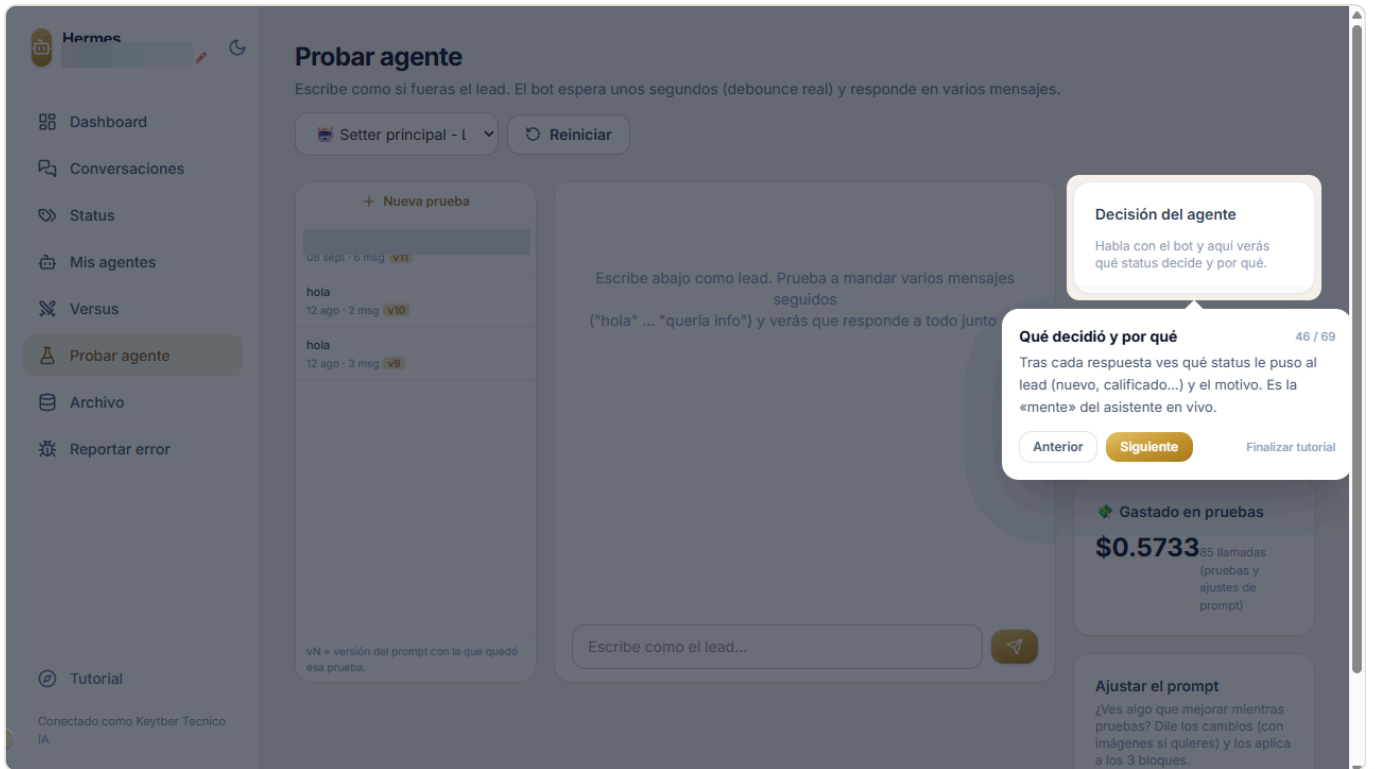

Decisión del agente: el status que asigna y su motivo.

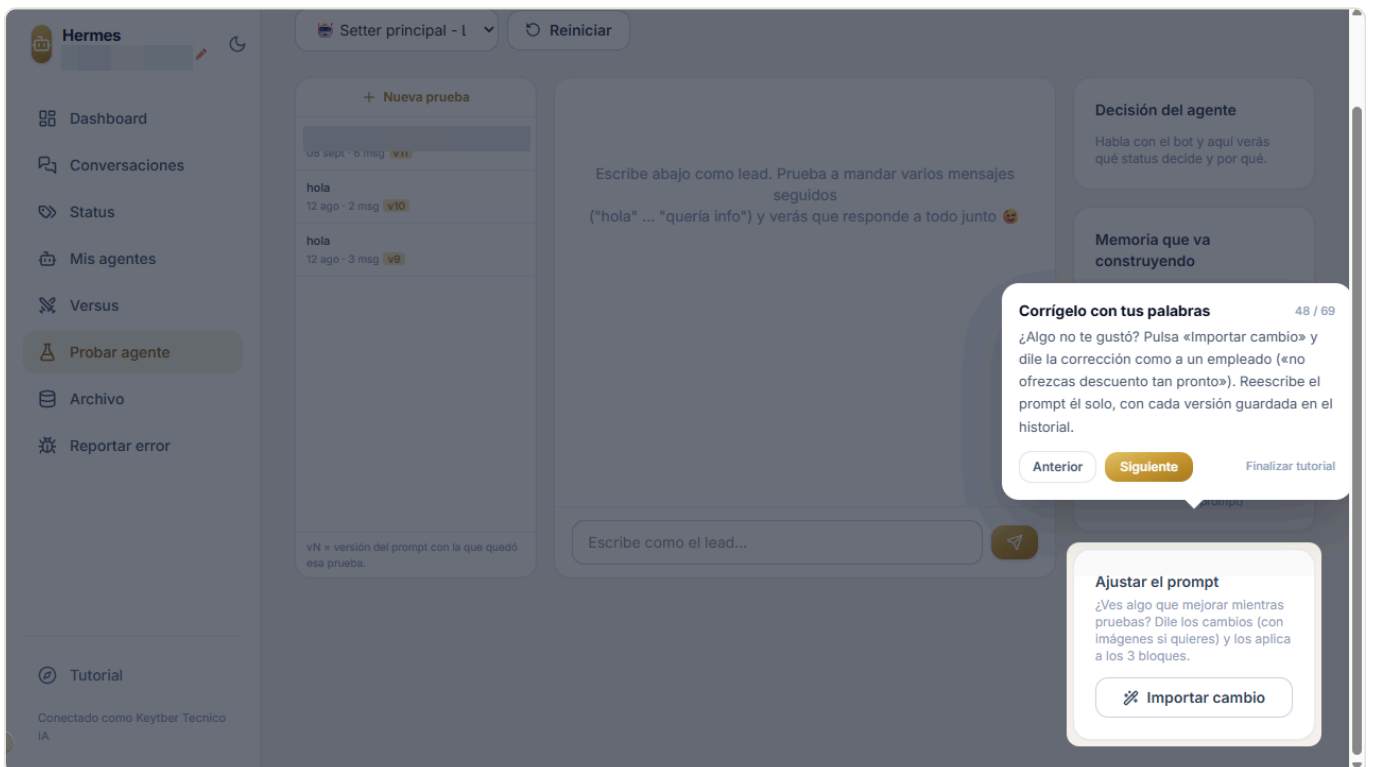

Importar cambio: corrige el prompt con tus palabras.

11 Paso 10 · Actívalo (primero en modo test)


- a) En la conexión (**Mis agentes** → **Conexión** → **Ajustes**), activa el **Modo test** y guarda. Ahora los setters solo responden a contactos con la etiqueta de prueba.
- b) En GoHighLevel, ponle la etiqueta de prueba a tu propio contacto (tu número o tu cuenta de Instagram).
- c) En el editor del setter, enciende **Setter activo** y pulsa **Guardar cambios**. En Mis agentes, comprueba que la conexión muestra **IA activa**.
- d) Escríbete desde tu móvil por el canal real. Comprueba en **Conversaciones** que el setter responde, respeta el horario y agenda en el calendario correcto.
- e) Cuando todo esté bien, vuelve a Ajustes de la conexión, **desactiva el Modo test** y guarda. A partir de ahora atiende a todos los leads nuevos.

Nada se guarda solo. Si cambias algo y no ves el efecto, casi siempre es porque falta pulsar Guardar (en la conexión) o Guardar cambios (en el setter).

12 El día a día: Conversaciones, Status y Dashboard

Conversaciones


- a) Busca por nombre o correo, o filtra por conexión, setter o status. También puedes ver solo los chats donde intervino un humano.
- b) Cada fila: quién es, su última actividad, su status y quién lo atiende. Pulsa una para entrar.
- c) En la cabecera del chat: canal, setter que lo atiende, **Ir a GHL** (abre la ficha del contacto) y el botón **IA**, que saca a ese contacto de las IAs para siempre (o lo devuelve).
- d) Cada burbuja indica quién habló: el lead, el 🗣️ asistente, un 👤 humano o una ⚙️ automatización de GoHighLevel.
- e) Si escribes tú en el cuadro de abajo, el mensaje sale como humano y el asistente se aparta automáticamente en ese chat. Con el control del chat lo pausas o reactivas, y puedes cambiar el status del lead a mano.
- f) A la derecha ves la **memoria** del lead y su **historial de status** con el motivo de cada cambio. «Borrar conversación» hace que el contacto entre de cero (útil al probar).

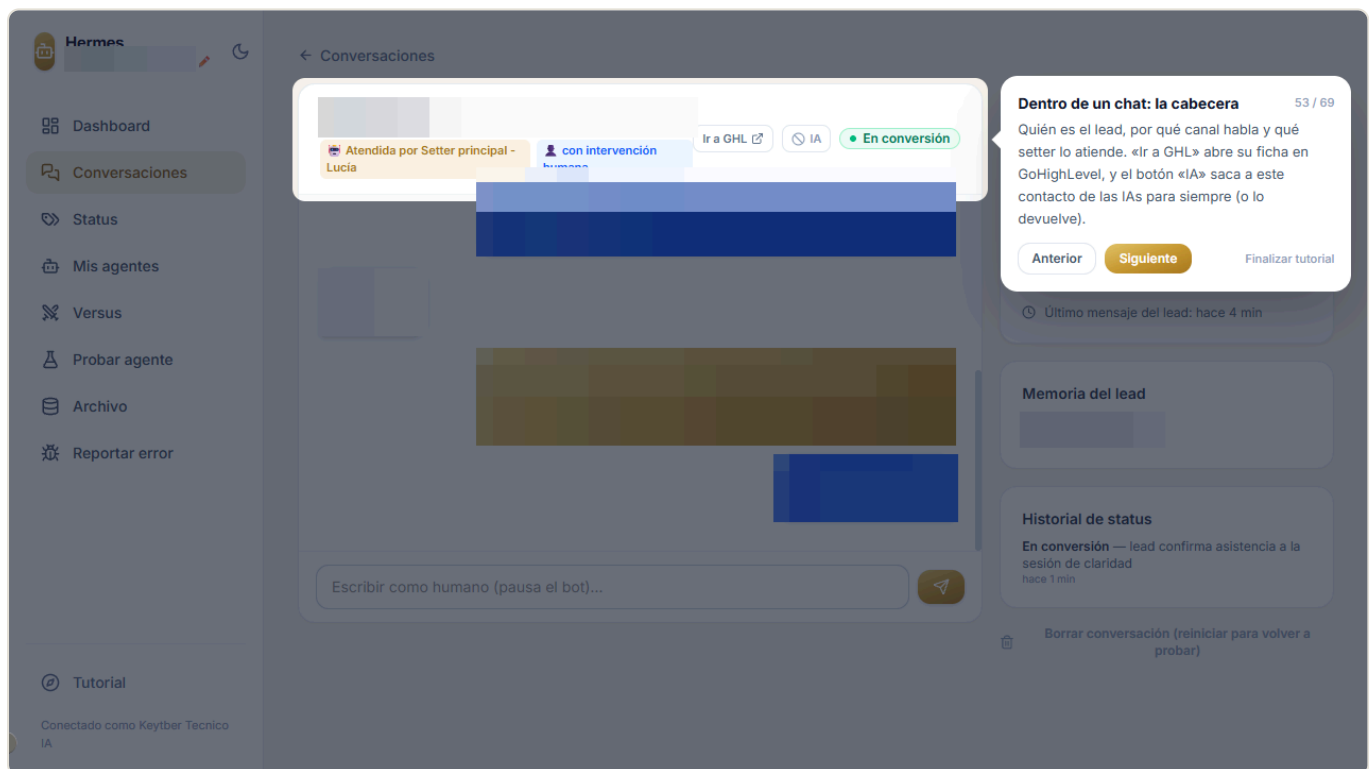

Dentro de un chat: cabecera, conversación, memoria e historial de status.

Status: tu embudo


El asistente pone el status a cada lead solo y el tablero los muestra por columnas: Nuevo, En conversación, En seguimiento, Calificado, Seguimiento calificado, En conversión, Agendado, Agenda cancelada, Descartado y 🚨 **Requiere atención humana** (alguien pidió hablar con una persona: entra y atiéndelo). Puedes arrastrar o mover cualquier tarjeta a mano y entrar a su chat desde ella.

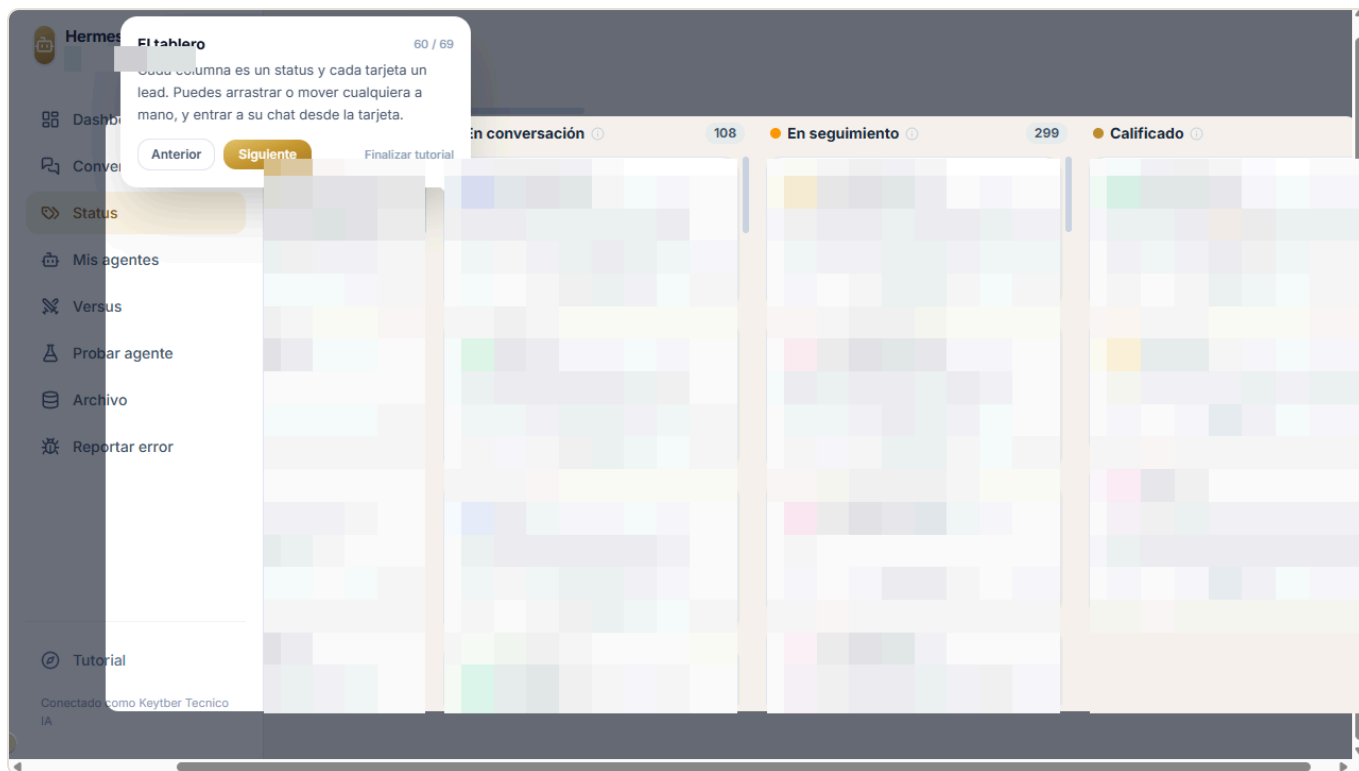

Status: cada columna es un status y cada tarjeta un lead.

Dashboard

Elige el periodo (hoy, 7, 30, 90 días o personalizado) y lee los números clave: conversaciones nuevas y activas, mensajes recibidos y enviados, agendas conseguidas y gasto de IA. Las tarjetas de status te llevan al tablero; la tarjeta 🚨 te avisa si alguien pidió una persona. Abajo, la actividad día a día y los últimos movimientos.

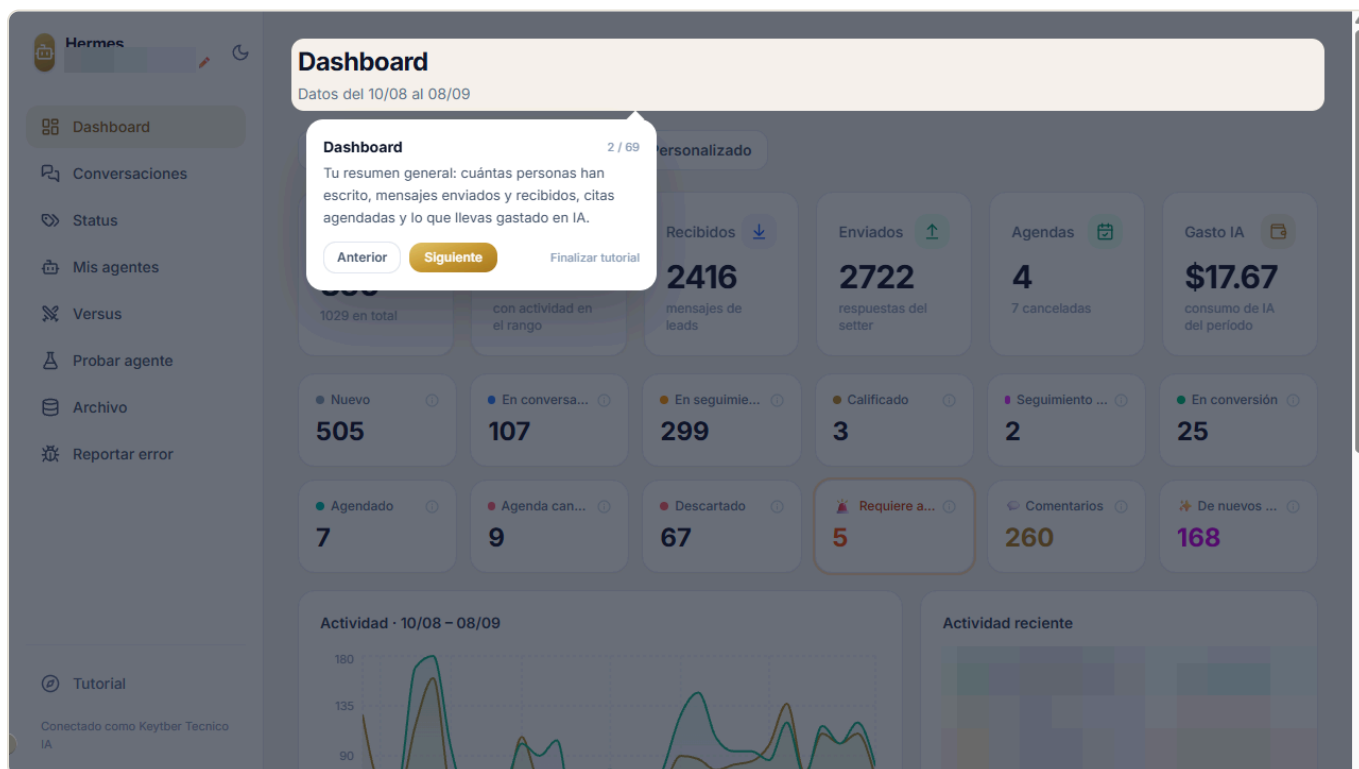

Dashboard: el resumen del periodo.

Archivo, Versus y Reportar error

- **Archivo:** el historial completo de mensajes (asistente, humanos, automatizaciones) y los comentarios de Instagram, con filtros y **Descargar CSV**. Aunque el bot esté apagado, aquí se guarda todo.
- **Versus:** pon a competir a dos setters con leads reales. Elige la métrica ganadora (agendas, conversión...), qué leads compiten (todos o con cierta etiqueta) y los setters. Hermes reparte los leads y te dice cuál gana. Ideal para probar dos formas de vender la misma oferta.
- **Reportar error:** elige el tipo, cuenta qué pasó y adjunta capturas. Verás cada reporte con su estado y la respuesta del equipo dentro del propio reporte.

13 Tu saldo: cómo se cobra Hermes

Hermes se cobra **por uso: 0,25 USD por conversación atendida y día**, se descuenta del saldo que tienes en **Marketplace Disruptivo**, el portal de apps de tu agencia que ves en el menú de tu subcuenta. Sin licencias mensuales: si un día no hay conversaciones, no pagas.

- a) Abre **Aplicaciones del mercado** → **Marketplace Disruptivo** en tu subcuenta.
- b) En **Recargar saldo** elige un importe: se cobra de tu wallet de GoHighLevel y queda como crédito para todas las apps del marketplace. Ahí mismo ves tu consumo por app y tus accesos.
- c) Si tu agencia te ha dado una **prueba gratuita**, no se descuenta nada hasta que termine; lo ves en **Mis accesos**.

Sin saldo, el setter no atiende. Si el saldo se agota, Hermes deja de responder a los leads nuevos hasta que recargues (lo reintenta solo durante unas horas). Mantén siempre un colchón.

14Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué revisar
El setter no responde a nadie	¿Conexión activa y Setter activo encendidos, y guardado? ¿El canal está marcado en Comportamiento? ¿Estás fuera del horario de respuesta? ¿Modo test activo sin la etiqueta de prueba? ¿Hay saldo en Marketplace Disruptivo?
No responde a un contacto concreto	Tiene la etiqueta de exclusión (sin-ia), alguien de tu equipo le escribió y el bot se pausó, o se le sacó de las IAs con el botón «IA» del chat.
Responde a trozos o parece que interrumpe	Sube la espera antes de responder (debounce) a 30-45 segundos.
Agenda pero el Dashboard no lo cuenta	Marca los calendarios del setter en Comportamiento → Calendarios que cuentan como agenda.
No entra cuando el workflow pone la etiqueta	La etiqueta debe ser exactamente la misma; la activación debe estar encendida y guardada; mira el Registro en vivo. Si nada llega, el webhook de etiquetas lo revisa tu agencia.
Dice cosas que no son (precios, promesas)	Revisa el bloque 2 (Negocio y oferta): pon lo que NO debe prometer. Baja la temperatura. Corrígelo con «Importar cambio» en Probar agente.
Un lead pidió hablar con una persona	Aparece en 🚨 Requiere atención humana. Entra al chat y escribe tú; el bot se aparta solo.
Cambié algo y no se nota	Pulsa Guardar (conexión) o Guardar cambios (setter). Nada se guarda solo.

Checklist final

- Conexión con GHL conectado e IA activa.
- Setter creado, con los 3 bloques del prompt guardados (Arquitecto o a mano).
- Canales marcados, debounce entre 20 y 40 s, calendarios de agenda elegidos.
- Al menos una activación por etiqueta enlazada con un workflow publicado.
- Dos o tres seguimientos con revisión por IA.
- Probado en Probar agente y en modo test con tu propio número.
- Modo test desactivado y saldo cargado en Marketplace Disruptivo.