

Programación Orientada a Objetos

2

Programación II y Laboratorio de Computación II

Edición 2018

P.O.O.

- Es una manera de construir Software basada en un nuevo paradigma.
- Propone resolver problemas de la realidad a través de identificar objetos y relaciones de colaboración entre ellos.
- El *Objeto* y el *Mensaje* son sus elementos fundamentales.

PILARES



The diagram illustrates the four pillars of Object-Oriented Programming (OOP) as a classical building. The structure features a triangular pediment at the top, four vertical columns in the middle, and a two-tiered base at the bottom. The entire graphic is rendered in two shades of orange. The word 'PILARES' is centered in the pediment. Each column contains a pillar name, and the base is composed of two horizontal bars.

ABS
TRA
CCI
ÓN

ENC
APS
ULA
MIE
NTO

HER
ENCI
A

POLI
MOR
FISM
O

Abstracción


- Ignorancia selectiva.
- Decide qué es importante y qué no lo es.
- Se enfoca en lo que es importante.
- Ignora lo que no es importante.
- Utiliza la encapsulación para reforzar la abstracción.

Encapsulamiento

- Esta característica es la que denota la capacidad del objeto de responder a peticiones a través de sus ***métodos*** o ***propiedades*** sin la necesidad de exponer los medios utilizados para llegar a brindar estos resultados.
- El exterior de la clase lo ve como una caja negra.


Herencia

- La relación entre clases es del tipo “es un tipo de”.
- Va de la generalización a la especialización.
- Clase base o padre.
- Clase derivada o hija.
- Hereda la implementación.

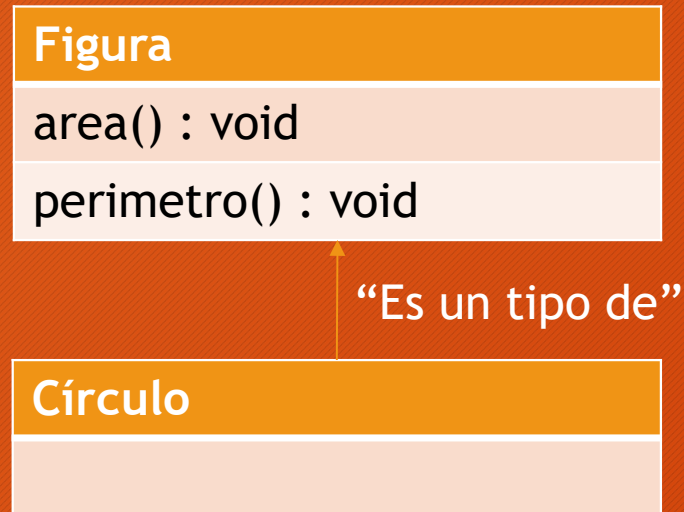

Polimorfismo

- La definición del método reside en la clase base o padre.
- La implementación del método reside en la clase derivada o hija.
- La invocación es resuelta al momento de la ejecución.

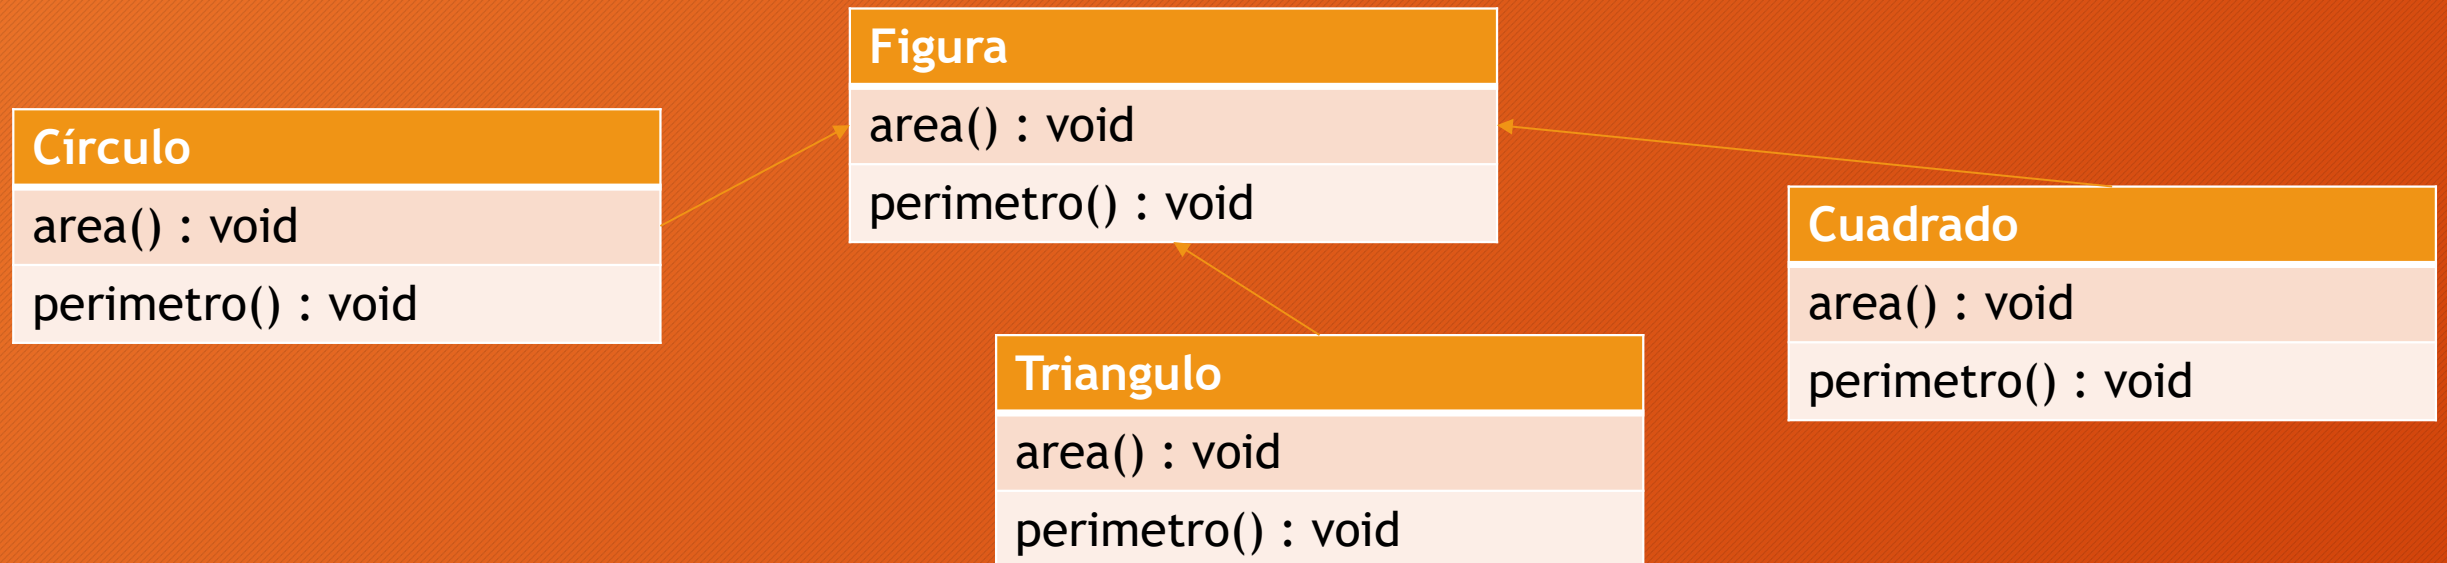

¿Qué es una clase?

- Una clase es una Clasificación.
- Clasificamos en base a comportamientos y atributos comunes.
- A partir de la clasificación se crea un vocabulario.
- Es una abstracción de un objeto.

Sintaxis

```
[modificador] class Identificador  
{  
    // miembros: atributos y métodos  
}
```

- **modificador:** Determina la accesibilidad que tendrán sobre ella otras clases.
- **class:** Es una palabra reservada que le indica al compilador que el siguiente código es una clase.
- **Identificador:** Indica el nombre de la clase.
 - Los nombres deben ser sustantivos, con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula.
 - Si el nombre es compuesto, las primeras letras de cada palabra en mayúsculas, las demás en minúsculas.
Ejemplo: MiClase

Modificadores Clases

Nombre	Descripción
abstract	Indica que la clase no podrá instanciarse.
internal (*)	Accesible en todo el proyecto (Assembly).
public (*)	Accesible desde cualquier proyecto.
private (*)	Accesor por defecto.
sealed	Indica que la clase no podrá heredar.

(*): Modificadores de visibilidad.

Atributos

```
[modificador] tipo identificador;
```

- **modificador:** Determina la accesibilidad que tendrán sobre él las demás clases. Por defecto son **private**.
- **tipo:** Representa al tipo de dato. Ejemplo: int, float, etc.
- **Identificador:** Indica el nombre del atributo.
 - Los nombres deben tener todas sus letras en minúsculas.
 - Si el nombre es compuesto, la primera letra de la segunda palabra estará en mayúsculas, las demás en minúsculas.

Ejemplo:

```
string miNombre;
```

Modificadores Atributos

Nombre	Puede ser accedido por...
private (*)	Los miembros de la misma clase.
protected	Los miembros de la misma clase y clases derivadas o hijas.
internal	Los miembros del mismo proyecto.
internal protected	Los miembros del mismo proyecto o clases derivadas.
public	Cualquier miembro. Accesibilidad abierta.

(*): Acceso por defecto

Métodos (1 / 2)

```
[modificador] retorno Identificador ( [args] )  
{  
    // Sentencias  
}
```

- **modificador:** Determina la forma en que los métodos serán usados.
- **retorno:** Es el tipo de valor devuelto por el método (sólo retornán un único valor).
- **Identificador:** Indica el nombre del método.
 - Los nombres deben ser verbos, con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula.
 - Si el nombre es compuesto, las primeras letras de cada palabra en mayúsculas, las demás en minúsculas.
Ejemplo: AgregarAlumno

Métodos (2/2)

- **args:** Representan una lista de variables cuyos valores son pasados al método para ser usados por este. Los corchetes indican que los parámetros son opcionales.
- Los parámetros se definen como:

tipo identificador

- Si hay más de un parámetro, serán separados por una coma (,).
- Si un método no retorna ningún valor se usará la palabra reservada **void**.
- Para retornar algún valor del método se utilizará la palabra reservada **return**.

Nombre	Descripción
abstract	Sólo la firma del método, sin implementar.
extern	Firma del método (para métodos externos).
internal (*)	Accesible desde el mismo proyecto.
override	Reemplaza la implementación del mismo método declarado como <i>virtual</i> en una clase padre.
public (*)	Accesible desde cualquier proyecto.
private (*)	Sólo accesible desde la clase.
protected (*)	Sólo accesible desde la clase o derivadas.
static	Indica que es un método de clase.
virtual	Permite definir métodos, con su implementación, que podrán ser sobrescritos en clases derivadas.

(*): Accesor de visibilidad



Ejemplo

```
public class Automovil
{
    // Atributos NO estáticos
    public Single velocidadActual;
    // Atributos estáticos
    public static Byte cantidadRuedas;
    // Métodos estáticos
    public static void MostrarCantidadRuedas()
    {
        Console.Write(Automovil.cantidadRuedas);
    }
    // Métodos NO estáticos
    public void Acelerar(Single velocidad)
    {
        this.velocidadActual += velocidad;
    }
}
```


Namespace

- Es una agrupación lógica de clases y otros elementos.
- Toda clase esta dentro de un NameSpace.
- Proporcionan un marco de trabajo jerárquico sobre el cuál se construye y organiza todo el código.
- Su función principal es la organización del código para reducir los conflictos entre nombres.
- Esto hace posible utilizar en un mismo programa componentes de distinta procedencia.

Namespace

- **System.Console.WriteLine()**
- **Siendo:**
 - **System** es el NameSpace de la BCL (Base Class Library).
 - **Console** es una clase dentro del NameSpace System.
 - **WriteLine** es uno de los métodos de la clase Console.

Directivas

- Son elementos que permiten a un programa identificar los NameSpaces que se usarán en el mismo.
- Permiten el uso de los miembros de un NameSpace sin tener que especificar un nombre completamente cualificado.
- C# posee dos directivas de NameSpace:
 - Using
 - Alias

Using

- Permite la especificación de una llamada a un método sin el uso obligatorio de un nombre completamente cualificado.

```
using System; //Directiva USING

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Hola");
    }
}
```

Alias

- Permite utilizar un nombre distinto para un Namespace.
- Generalmente se utiliza para abreviar nombres largos.

```
using SC = System.Console; //Directiva ALIAS
```

```
public class Program  
{  
    public static void Main()  
    {  
        SC.WriteLine("Hola");  
    }  
}
```

Métodos (1/2)

```
namespace Identificador
{
    // Miembros
}
```

- Dónde el identificador representa el nombre del NameSpace.
- Dicho nombre respeta la misma convención que las clases.

Miembros

Pueden contener ...

Clases

Delegados

Enumeraciones

Interfaces

Estructuras

Namespaces

Directivas using

Directivas Alias