
# Enunciado Evaluación Individual de Laboratorio - Segunda Convocatoria 2025-2026

**Si usted entrega sin haber sido verificada su identidad no podrá ser evaluado.**

## Tienda Online

Partiendo de la `tiendaOnline` vista durante los laboratorios descrita en el modelado conceptual siguiente:

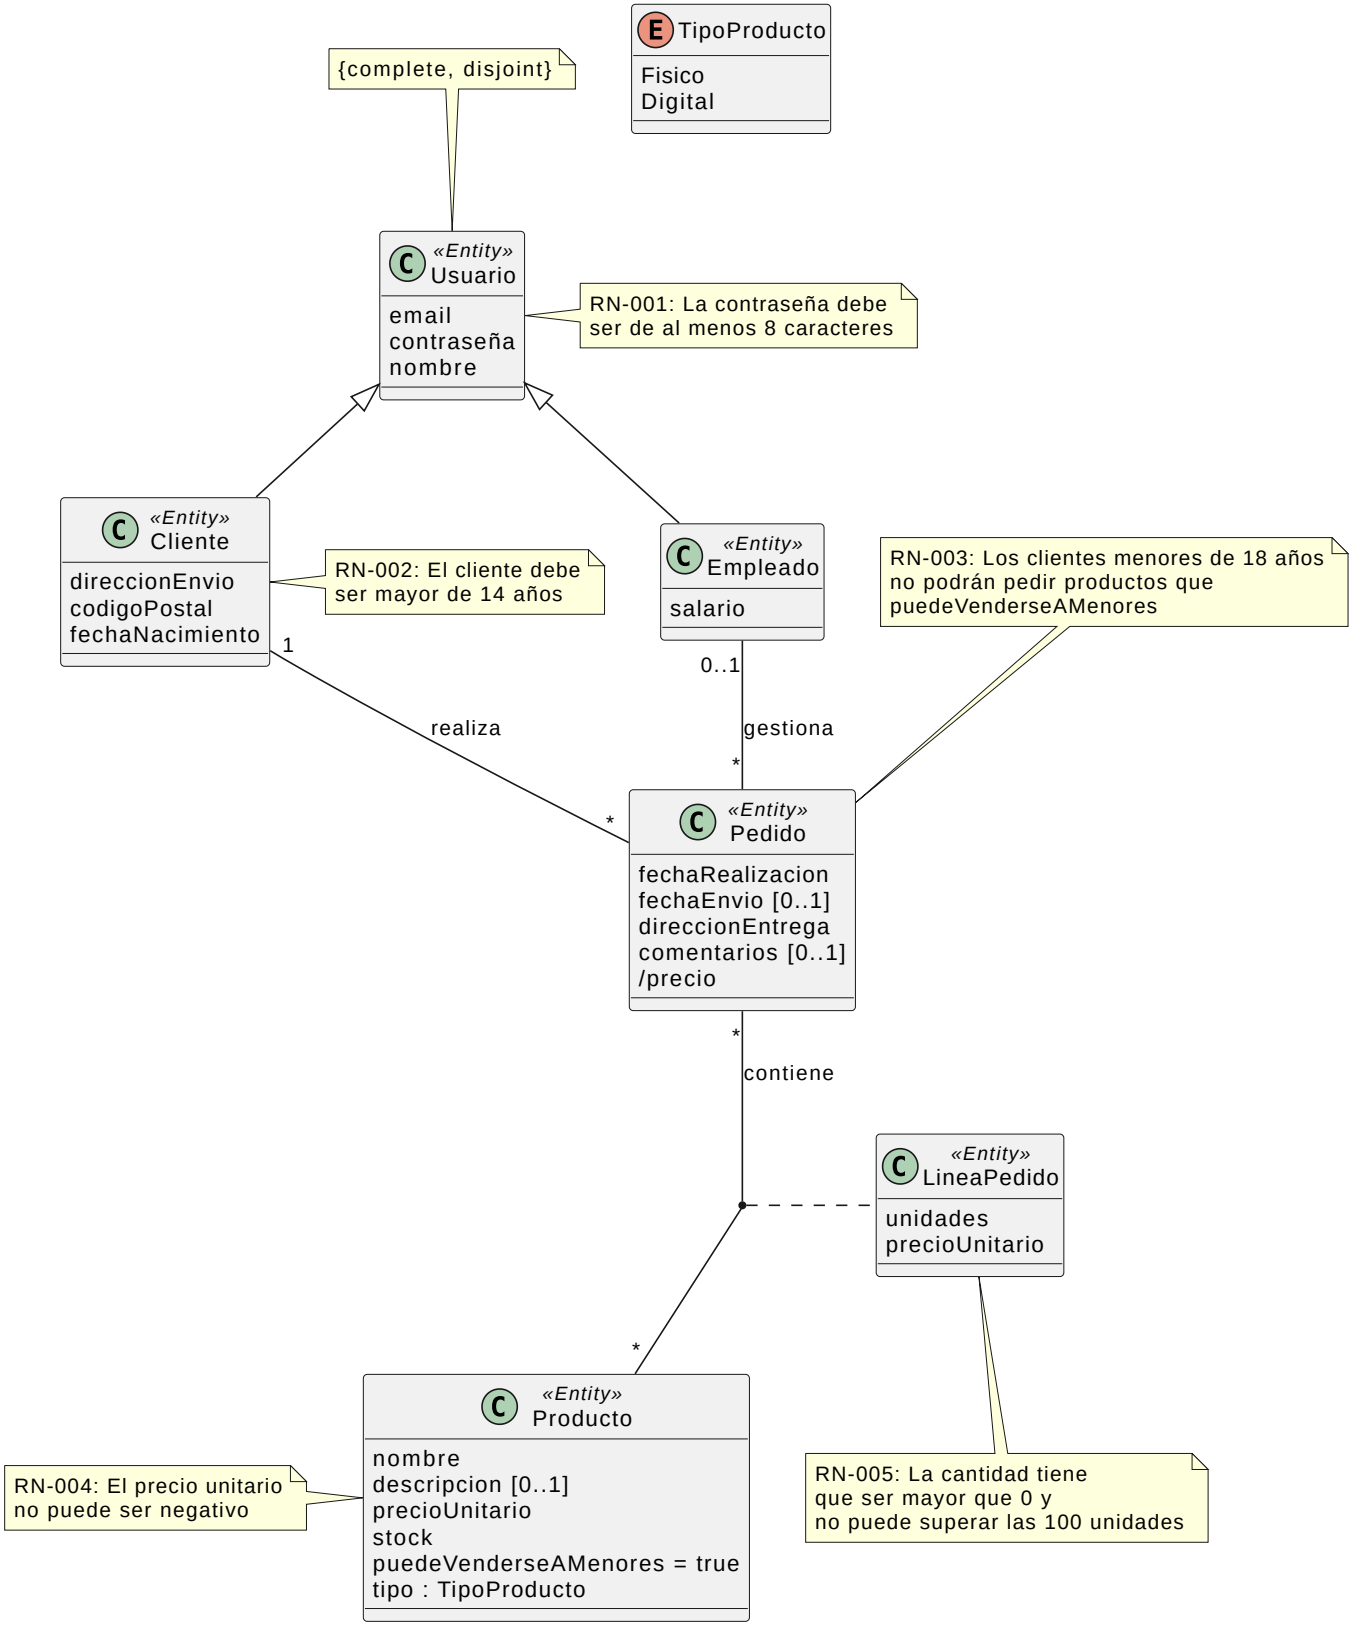


Las tablas y datos de prueba iniciales se encuentran en los ficheros `0.creacionTablas.sql` y `0.poblarBd.sql`.

Realice los siguientes ejercicios:

## 1. Creación de tablas. 1,5 puntos

Necesitamos conocer si nuestros pedidos son correctamente recepcionados. Para ello, se propone la creación de una nueva tabla llamadas `Recepciones`. Cada pedido podrá tener múltiples recepciones, ya que

las empresas de mensajería con las que trabajamos pueden subdividir los pedidos a su conveniencia. Por ejemplo: de un pedido con dos productos y 3 unidades de cada uno de esos productos, podría recepcionarse 1 unidad del primer producto y 2 unidades del segundo producto. O recepcionarse todas las unidades de uno de los productos o incluso el pedido completo.

Para cada `recepción` necesitamos conocer la fecha de recepción, el pedido que se recepciona, y, solo si es necesario, los comentarios del cliente - que no debe tener un límite de caracteres fijo - para la comunicación con nosotros.

Sin embargo, con esto no es suficiente, ya que no conoceríamos qué productos y cantidades se han recepcionado en cada `recepción`. Por ello, se necesita también de una tabla `LineasRecepcion` en el que se asocien los productos y cantidades recepcionadas de las líneas del pedido. Asegúrese de que las cantidades recepcionadas sea un valor entero mayor que 0, y en caso contrario el SGBD devuelva el error `chk_cantidad_recepcion_positiva`. Asegure tambié que si se borra un pedido o línea de pedido que haya sido recepcionada, se borren también las recepciones y/o líneas de recepción asociadas.

## 2. Consultas SQL (DQL). 3,5 puntos

### 2.1. 1,5 puntos

Devuelva el nombre del cliente, el id del pedido y la fecha del pedido para aquellos pedidos que, habiendo sido al menos parcialmente recepcionados, tardaron más de una semana en comenzar a recepcionar su pedido.

### 2.2. 2 puntos

Devuelva el nombre e id del cliente, y el total pedido sin recepcionar para todos los clientes que tengan más de 500 euros en pedidos que aún no han comenzado a recepcionarse.

## 3. Procedimiento. 2,5 puntos

Cree un procedimiento llamado `RecepcionarPedidoCompleto`, que, dado el `id` de un pedido, permita recepcionar por completo un pedido realizado. Nótese que sólo se pueden recepcionar productos que son físicos. Las recepciones creadas mediante este procedimiento tendrán la fecha del momento de ejecución del procedimiento como fecha de recepción y un comentario `Recepción completa creada automáticamente`.

Asegure que el pedido no se compone solamente de productos `Digitales`, y, si ese es el caso, devuelva el siguiente error:

`No se permite recepcionar pedidos de productos digitales`.

Garantice que o bien se realizan todas las operaciones o bien no se realice ninguna.

*AYUDA 1*: Recuerde que, si, por ejemplo, necesitara insertar un empleado con 2000 euros de salario por cada usuario existente en la tabla `Usuarios`, sería equivalente hacerlo manualmente:

```
INSERT INTO Empleados (usuarioId, salario) VALUES (1, 2000), (2, 2000),
...;
```

que hacer una consulta SQL para obtener los valores:

```
INSERT INTO Empleados (usuarioId, salario) SELECT id, 2000 FROM Usuarios;
```

*AYUDA 2*: La función `LAST_INSERT_ID()` devuelve el último valor generado automáticamente por un campo `AUTO_INCREMENT` en la sesión actual. Por ejemplo, tras insertar una fila en una tabla con `id AUTO_INCREMENT`:

```
INSERT INTO MiTabla (campo1) VALUES ('valor1');
SET utimoIdInsertado = LAST_INSERT_ID(); -- Contiene el id de la fila
recién insertada
```

Esto es útil cuando se necesita usar el id recién generado para insertar datos relacionados en otras tablas.

## 4. Trigger. 2,5 puntos

Cree un trigger `asegurar_recepcion_correcta` que, al realizar recepciones, impida:

- Que se recepcionen productos `Digitales`.
- Que se recepcionen más unidades de las pedidas.

*AYUDA*: La función `COALESCE(valor1, valor2, ...)` devuelve el primer valor no nulo de la lista de argumentos. Es especialmente útil cuando una función de agregación como `SUM()` puede devolver `NULL` (por ejemplo, si no existen filas). Ejemplo:

```
-- Si no hay filas, SUM devuelve NULL. COALESCE lo convierte en 0.
SELECT COALESCE(SUM(cantidad), 0) FROM MiTabla WHERE condicion;
```

## NOTA. Avisar a profesor ANTES de realizar la entrega

Antes de realizar la entrega, levante la mano y muestre su DNI o similar al profesor del aula para la verificación de su identidad.

Si ha llegado al límite de tiempo, el sistema realizará una entrega automática, espere al profesor a que verifique su identidad.

**Si su identidad no ha sido verificada no podrá ser evaluado.**