INDICONNECT · HITO 3 · BLOQUE A6 · 4 VISTAS

Marcas y operación del grupo: procesos, datos, arquitectura e interfaces

Cómo las marcas preparan su parte del pedido y gestionan su catálogo y stock, y cómo el operador del grupo da de alta marcas, fija comisiones y supervisa pedidos, ventas y fallos, todo con roles diferenciados y trazabilidad de estados.

Versión	v0 (primera versión, Borrador; baja fidelidad)
Fecha	9 de noviembre de 2026
Responsable	[por asignar]
Bloque funcional	A6 · Marcas y operación del grupo · 12 requisitos (0 de Fase 1 y 12 de Fase 2)
Necesidades enlazadas	Ninguna enlazada formalmente · 12 de 12 requisitos sin necesidad enlazada en la landing
Criterios de aceptación	Ninguno definido para este bloque
Historia de usuario	[por enlazar desde Asana]
Fuentes	Backlog de requisitos (Hito 2), landing documental, vistas de RF-36 (modelo maestro), Clase 14
Relación con RF-36	Este bloque es posterior a RF-36: las marcas actúan sobre los subpedidos que crea A4 y el operador supervisa los pedidos y los fallos de confirmación que describen las vistas de RF-36 (excepciones E-05 y E-08).

Ficha Matriz RF Vista 1 Procesos Vista 2 Datos Vista 3 Arquitectura Vista 4 Interfaces RNF Supuestos Control

1. Requisitos del bloque y trazabilidad a las cuatro vistas

Cada requisito del bloque aparece una vez y apunta a su proceso (vista 1), sus entidades (vista 2), su componente (vista 3) y su pantalla (vista 4). Si una fila quedara vacía, el generador no produce el documento.

RF	REQUISITO	FASE	NECESIDAD	CRITERIO	PROCESO	ENTIDADES	COMPONENTE	PANTALLA
RF-80	Una marca puede consultar sus subpedidos	Fase 2	sin enlazar	—	P1	SUBPEDIDO, PEDIDO	DOM2	W-A6-1
RF-81	Una marca puede cambiar el estado de un subpedido	Fase 2	sin enlazar	—	P2	SUBPEDIDO, PEDIDO	DOM2	W-A6-1
RF-82	Una marca puede gestionar su catálogo sintético	Fase 2	sin enlazar	—	P4	PRODUCTO, VARIANTE, MARCA	DOM4	W-A6-2
RF-83	Una marca puede gestionar su stock	Fase 2	sin enlazar	—	P5	VARIANTE	DOM4	W-A6-2
RF-84	El operador del grupo puede alta/baja de marcas	Fase 2	sin enlazar	—	P6	MARCA, CONDICION_MARCA, COMISION_CONFIG, USUARIO	DOM5	W-A6-3
RF-85	El operador del grupo puede configurar la comisión por marca	Fase 2	sin enlazar	—	P7	COMISION_CONFIG, MARCA	DOM6	W-A6-3
RF-86	El operador consulta los pedidos y subpedidos	Fase 2	sin enlazar	—	P8	PEDIDO, SUBPEDIDO, MARCA, COMISION_CONFIG, FALLO_CONFIRMACION, HISTORIAL_ESTADO	DOM7	W-A6-4


RF-87	El operador consulta la comisión acumulada por marca	Fase 2	sin enlazar	—	P8	PEDIDO, SUBPEDIDO, MARCA, COMISION_CONFIG, FALLO_CONFIRMACION, HISTORIAL_ESTADO	DOM7	W-A6-5
RF-88	El operador visualiza un resumen de ventas por marca	Fase 2	sin enlazar	—	P8	PEDIDO, SUBPEDIDO, MARCA, COMISION_CONFIG, FALLO_CONFIRMACION, HISTORIAL_ESTADO	DOM7	W-A6-5
RF-89	El operador consulta pedidos con fallos de confirmación	Fase 2	sin enlazar	—	P8	PEDIDO, SUBPEDIDO, MARCA, COMISION_CONFIG, FALLO_CONFIRMACION, HISTORIAL_ESTADO	DOM7	W-A6-6
RF-90	Existen roles diferenciados (cliente, marca, operador)	Fase 2	sin enlazar	—	P9	USUARIO, ROL	DOM1	W-A6-7
RF-91	Se registra un historial de cambios de estado	Fase 2	sin enlazar	—	P3	HISTORIAL_ESTADO, USUARIO	DOM3	W-A6-4

«Sin enlazar»: la landing documental solo enlaza formalmente 12 requisitos con una necesidad. El resto queda pendiente de enlazar, no se ha inventado la relación.

2. Vista de procesos


El bloque A6 da herramientas a dos actores internos. Un guardián de acceso por rol (P9) precede al resto de procesos. Las marcas actúan solo sobre lo suyo; el operador consulta todo y configura marcas y comisión.

2.1 Contexto (nivel 0)

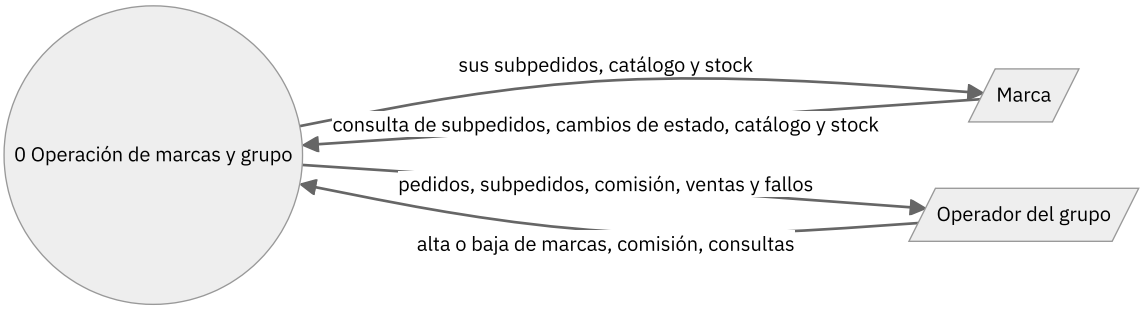

Los dos actores internos dependen del rol con el que se identifican.

2.2 DFD nivel 1

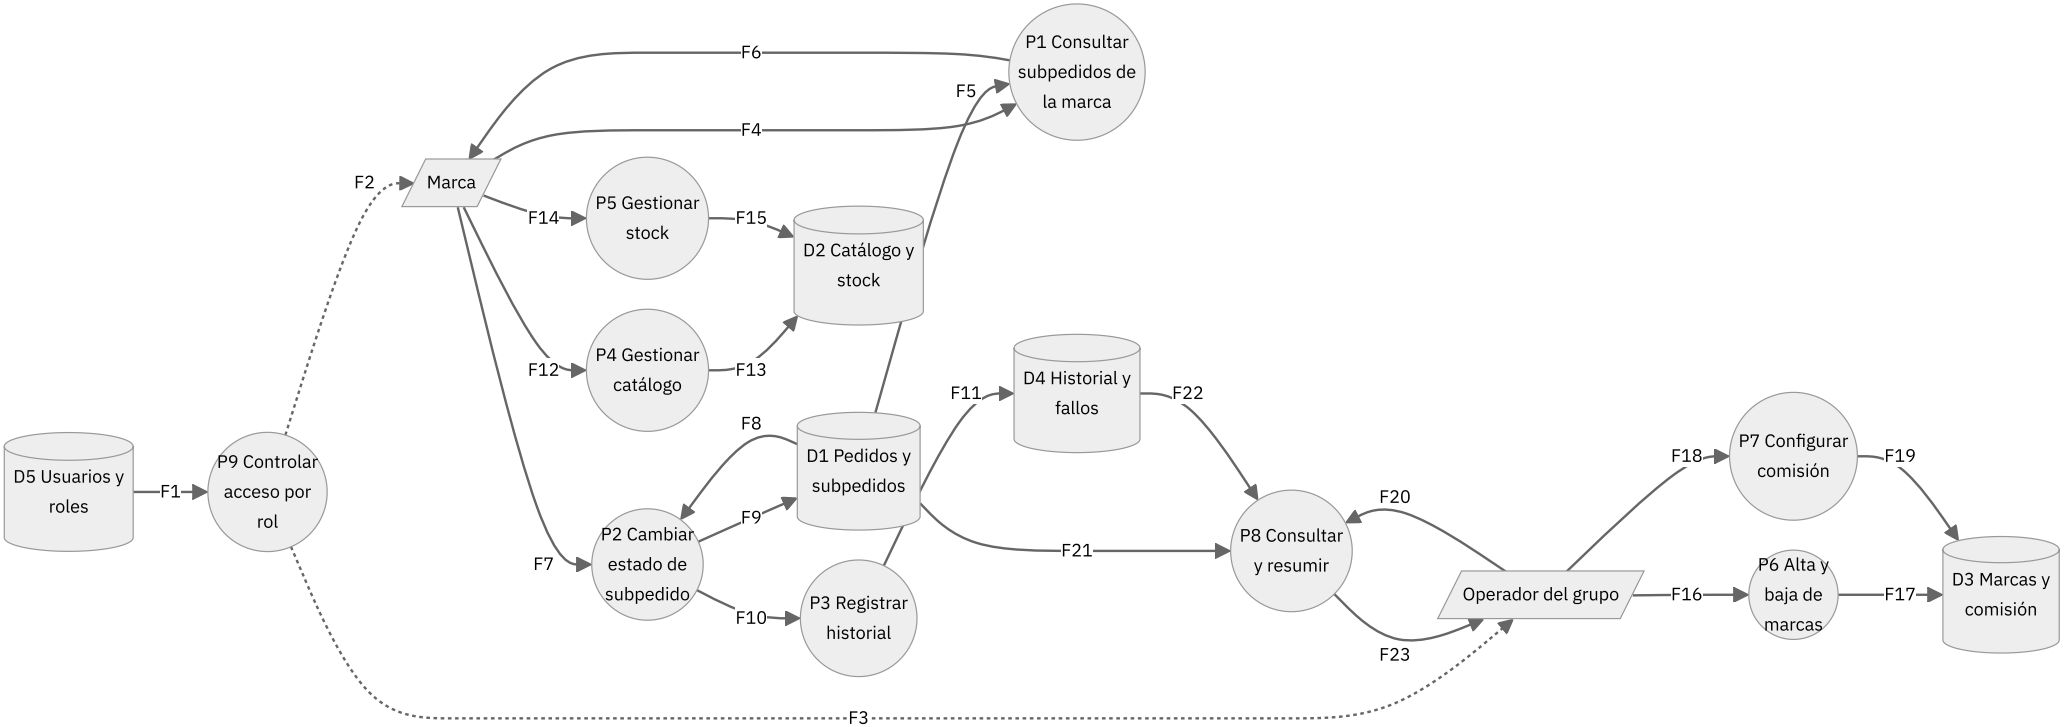

Nueve procesos, cinco almacenes y dos externos. P9 actúa como guardián previo a P1 a P8 (las flechas hacia las demás funciones no se dibujan para no saturar). Cada flecha lleva el identificador de un flujo; su contenido está en el diccionario de flujos.

Especificación de procesos

ID	PROCESO	RF	ENTRADA	TRANSFORMACIÓN	SALIDA	REGLAS Y EXCEPCIONES
P1	Consultar subpedidos de la marca	RF-80	F4, F5	Devuelve solo los subpedidos de la marca autenticada	F6	RN-01; E-04, E-10
P2	Cambiar estado de subpedido	RF-81	F7, F8	Valida la transición con la máquina de estados de A4 y actualiza el subpedido y el estado global	F9, F10	RN-02, RN-03; E-03, E-04
P3	Registrar historial	RF-91	F10	Guarda cada cambio de estado con instante y responsable	F11	RN-02, RN-11
P4	Gestionar catálogo	RF-82	F12	Da de alta, edita o retira productos y variantes de la propia marca	F13	RN-01, RN-11; E-05
P5	Gestionar stock	RF-83	F14	Actualiza las unidades de una variante de la propia marca	F15	RN-01, RN-07; E-06
P6	Alta y baja de marcas	RF-84	F16	Crea una marca con sus condiciones y su usuario, o la desactiva	F17	RN-04, RN-05, RN-11; E-07, E-09
P7	Configurar comisión	RF-85	F18	Fija el porcentaje de comisión de una marca	F19	RN-06, RN-11; E-08
P8	Consultar y resumir	RF-86, RF-87, RF-88, RF-89	F20, F21, F22	Lista pedidos y subpedidos, acumula comisión y ventas por marca y muestra los fallos de confirmación	F23	RN-10; E-10
P9	Controlar acceso por rol	RF-90	F1	Comprueba el rol de cada petición y permite solo las funciones de ese rol	F2, F3	RN-01, RN-08, RN-09; E-01, E-02

Diccionario de flujos

FLUJO	DE → A	CONTENIDO	TIPO
F1	D5 Usuarios y roles → P9 Controlar acceso por rol	Rol (cliente, marca u operador) y marca asociada	Lee
F2	P9 Controlar acceso por rol → Marca	Permiso concedido o E-01	Respuesta
F3	P9 Controlar acceso por rol → Operador del grupo	Permiso concedido o E-01	Respuesta
F4	Marca → P1 Consultar subpedidos de la marca	Filtros por estado o fecha	Petición
F5	D1 Pedidos y subpedidos → P1 Consultar subpedidos de la marca	Subpedidos de esa marca con líneas, importe y estado	Lee
F6	P1 Consultar subpedidos de la marca → Marca	Lista filtrada, o aviso de vacío (E-10)	Respuesta
F7	Marca → P2 Cambiar estado de subpedido	Subpedido y estado al que pasa	Petición
F8	D1 Pedidos y subpedidos → P2 Cambiar estado de subpedido	Estado vigente del subpedido	Lee
F9	P2 Cambiar estado de subpedido → D1 Pedidos y subpedidos	Estado nuevo y estado global derivado	Escribe
F10	P2 Cambiar estado de subpedido → P3 Registrar historial	Subpedido, estado anterior, estado nuevo y usuario	Dato
F11	P3 Registrar historial → D4 Historial y fallos	Registro con instante	Escribe
F12	Marca → P4 Gestionar catálogo	Alta, edición o baja de productos sintéticos	Petición
F13	P4 Gestionar catálogo → D2 Catálogo y stock	Producto y variantes validados	Escribe
F14	Marca → P5 Gestionar stock	Variante y unidades	Petición
F15	P5 Gestionar stock → D2 Catálogo y stock	Stock no negativo	Escribe
F16	Operador del grupo → P6 Alta y baja de marcas	Datos de la marca o marca a dar de baja	Petición
F17	P6 Alta y baja de marcas → D3 Marcas y comisión	Marca con sus condiciones iniciales	Escribe
F18	Operador del grupo → P7 Configurar comisión	Marca y porcentaje de comisión	Petición

F19	P7 Configurar comisión → D3 Marcas y comisión	Porcentaje vigente	Escribe
F20	Operador del grupo → P8 Consultar y resumir	Pedidos, comisión, ventas o fallos, con filtros	Petición
F21	D1 Pedidos y subpedidos → P8 Consultar y resumir	Datos de pedidos confirmados	Lee
F22	D4 Historial y fallos → P8 Consultar y resumir	Cambios de estado y fallos de confirmación	Lee
F23	P8 Consultar y resumir → Operador del grupo	Pedidos, comisión acumulada, ventas y fallos por marca	Respuesta

Flujo principal

1. La marca o el operador inicia sesión; P9 lee su rol (F1) y concede o deniega el acceso (F2, F3).
2. La marca consulta sus subpedidos (F4 a F6) y cambia su estado (F7 a F9); P3 registra cada cambio en el historial (F10, F11).
3. La marca mantiene su catálogo sintético y su stock (F12 a F15).
4. El operador da de alta o de baja marcas (F16, F17) y configura la comisión (F18, F19).
5. El operador consulta pedidos, comisión acumulada, ventas por marca y fallos de confirmación (F20 a F23).

Excepciones

ID	SITUACIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA	ESTADO EN QUE QUEDA	RF / RNF
E-01	Acceso a una función que el rol no permite	Deniega con mensaje genérico, sin revelar datos	Sin cambios	RF-90 · RNF-24
E-02	La sesión ha caducado	Redirige al inicio de sesión	Sin cambios	RF-90 · RNF-25
E-03	Transición de estado no permitida	Rechaza el cambio y mantiene el estado	Estado anterior intacto	RF-81
E-04	La marca consulta o modifica un subpedido que no es suyo	Responde «no encontrado»	Sin cambios	RF-80, RF-81 · RNF-24
E-05	Datos de producto no válidos (nombre vacío, precio no positivo)	Mensaje junto al campo	Catálogo intacto	RF-82 · RNF-20
E-06	Stock negativo o no numérico	Rechaza y muestra la validación	Stock anterior intacto	RF-83 · RNF-20
E-07	Baja de una marca con subpedidos pendientes	Avisa y pide confirmación explícita	Marca activa hasta confirmar	RF-84
E-08	Porcentaje de comisión fuera de rango	Rechaza y muestra el rango permitido	Comisión anterior intacta	RF-85
E-09	Alta de una marca con nombre ya existente	Rechaza con mensaje	Sin marca nueva	RF-84
E-10	No hay datos que mostrar	Muestra estado vacío con explicación	Sin cambios	RF-80, RF-86 a RF-89

Reglas de negocio


ID	REGLA	ORIGEN
RN-01	Una marca solo ve y modifica sus propios subpedidos, productos y stock	RF-80 a RF-83, RF-90 · RNF-24
RN-02	Las transiciones de subpedido son las de A4 (RN-09): solo avanzan; cada cambio se guarda en el historial	RF-81, RF-91
RN-03	Cambiar el estado no modifica importes	RF-81
RN-04	Una marca dada de baja desaparece del catálogo; sus subpedidos pendientes se mantienen (propuesto)	RF-84
RN-05	Dar de alta una marca crea sus condiciones, su comisión y su usuario sin cambiar el código	RF-84 · RNF-71
RN-06	La comisión es un porcentaje entre 0 y 100 con dos decimales; un cambio afecta a subpedidos futuros (propuesto)	RF-85 · RNF-74
RN-07	El stock es un entero no negativo y se refleja de inmediato en el catálogo	RF-83
RN-08	El operador consulta todo y configura marcas y comisión; no cambia estados de subpedido (propuesto)	RF-86, RF-90
RN-09	Hay tres roles (cliente, marca, operador) y cada usuario tiene uno	RF-90
RN-10	El resumen de ventas y la comisión acumulada solo cuentan subpedidos confirmados, con importes decimales exactos	RF-87, RF-88 · RNF-76

RN-11	Toda acción de gestión (estado, catálogo, marca, comisión) queda auditada con usuario e instante	RF-91 · RNF-79

3. Vista de datos

El bloque añade usuarios con rol, historial de estados y registro de fallos, y reutiliza las entidades de catálogo, pedidos y comisión. El resumen de ventas no se almacena: se calcula.

3.1 Diagrama entidad-relación

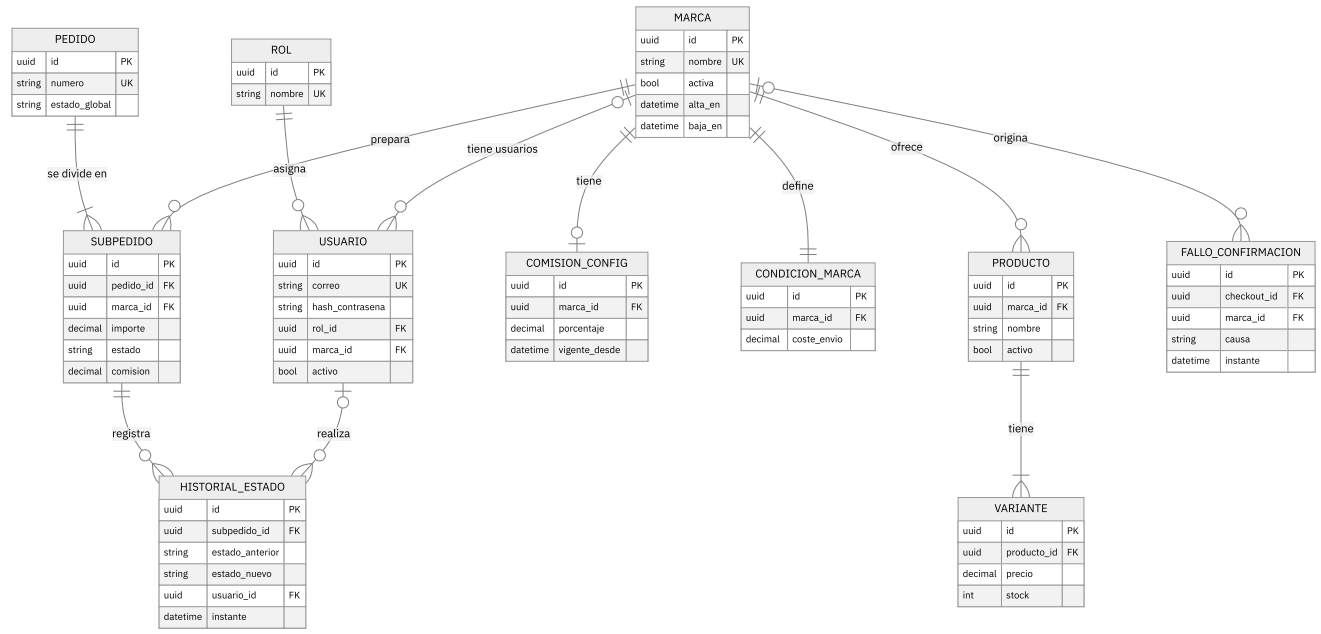

HISTORIAL_ESTADO, FALLO_CONFIRMACION, USUARIO y ROL son nuevas. Las demás se comparten con A1, A2, A3 y A4.

3.2 Entidades y atributos

ENTIDAD	QUÉ REPRESENTA	ATRIBUTOS	ORIGEN
USUARIO	Persona interna: marca u operador	`id` uuid · PK `correo` string · UK `hash_contrasena` string `rol_id` uuid · FK `marca_id` uuid · FK — solo si el rol es marca `activo` bool	Propia del bloque
ROL	Rol de acceso	`id` uuid · PK `nombre` string · UK — cliente, marca u operador	Propia del bloque
MARCA	Marca del grupo (sintética)	`id` uuid · PK `nombre` string · UK `activa` bool `alta_en` datetime `baja_en` datetime	Compartida: bloques A1 y A3
COMISION_CONFIG	Porcentaje de comisión de una marca	`id` uuid · PK `marca_id` uuid · FK `porcentaje` decimal `vigente_desde` datetime	Compartida: bloque A4
CONDICION_MARCA	Envío, plazo y devolución de la marca	`id` uuid · PK `marca_id` uuid · FK `coste_envio` decimal	Compartida: bloques A1 y A2

PRODUCTO	Producto de la marca	`id` uuid · PK `marca_id` uuid · FK `nombre` string `activo` bool	Compartida: bloque A1
VARIANTE	Variante con precio y stock	`id` uuid · PK `producto_id` uuid · FK `precio` decimal `stock` int	Compartida: bloque A1
PEDIDO	Pedido único del cliente	`id` uuid · PK `numero` string · UK `estado_global` string	Compartida: bloque A4
SUBPEDIDO	Parte del pedido de una marca	`id` uuid · PK `pedido_id` uuid · FK `marca_id` uuid · FK `importe` decimal `estado` string `comision` decimal	Compartida: bloque A4
HISTORIAL_ESTADO	Cambio de estado de un subpedido	`id` uuid · PK `subpedido_id` uuid · FK `estado_anterior` string `estado_nuevo` string `usuario_id` uuid · FK — nulo si es el sistema `instante` datetime	Propia del bloque
FALLO_CONFIRMACION	Intento de pedido que no se pudo confirmar	`id` uuid · PK `checkout_id` uuid · FK `marca_id` uuid · FK — nulo si no es de una marca `causa` string `instante` datetime	Propia del bloque

3.3 Relaciones y cardinalidades

RELACIÓN	CARDINALIDAD	REGLA
ROL — USUARIO	1 a 0..n	Un usuario tiene un solo rol (RN-09)
MARCA — USUARIO	0..1 a 0..n	Solo los usuarios de rol marca tienen marca (RN-01)
MARCA — PRODUCTO	1 a 0..n	
PRODUCTO — VARIANTE	1 a 1..n	
MARCA — COMISION_CONFIG	1 a 0..1	Fijada por el operador (RN-06)
MARCA — CONDICION_MARCA	1 a 1	Se crea al dar de alta la marca (RN-05)
PEDIDO — SUBPEDIDO	1 a 1..n	
MARCA — SUBPEDIDO	1 a 0..n	
SUBPEDIDO — HISTORIAL_ESTADO	1 a 0..n	Un registro por cambio (RN-02)
USUARIO — HISTORIAL_ESTADO	0..1 a 0..n	Nulo si lo hace el sistema
MARCA — FALLO_CONFIRMACION	0..1 a 0..n	Para el diagnóstico (RF-89)

3.4 Operaciones por proceso (CRUD)

PROCESO	USUARIO	ROL	MARCA	COMISION_CONFIG	CONDICION_MARCA	PRODUCTO	VARIANTE	PEDIDO	SUBPEDI
P1 Consultar subpedidos de la marca								R	R
P2 Cambiar estado de subpedido								U	RU
P3 Registrar historial	R								

P4 Gestionar catálogo			R				CRUD	CRUD		
P5 Gestionar stock								RU		
P6 Alta y baja de marcas	C		CRU	C		C				
P7 Configurar comisión			R	CRU						
P8 Consultar y resumir			R	R					R	R
P9 Controlar acceso por rol	R	R								

C crear · R leer · U actualizar · D borrar.


3.5 Reglas de integridad

ID	REGLA DE INTEGRIDAD	RNF
IN-01	USUARIO.marca_id obligatorio si el rol es marca y nulo en los demás	RNF-24, RNF-78
IN-02	COMISION_CONFIG.porcentaje entre 0 y 100, decimal exacto	RNF-76
IN-03	VARIANTE.stock no negativo	RNF-78
IN-04	HISTORIAL_ESTADO solo se inserta; no se actualiza ni se borra	RNF-79
IN-05	Las consultas de marca se filtran siempre por la marca del usuario autenticado	RNF-24
IN-06	MARCA.nombre único	RNF-78

4. Vista de arquitectura

Dos módulos de presentación (portal de marca y panel del operador) sobre una API de gestión protegida por un servicio de control de acceso. Los cambios de estado reutilizan la máquina de estados del módulo Pedidos (A4).

4.1 Componentes y dependencias

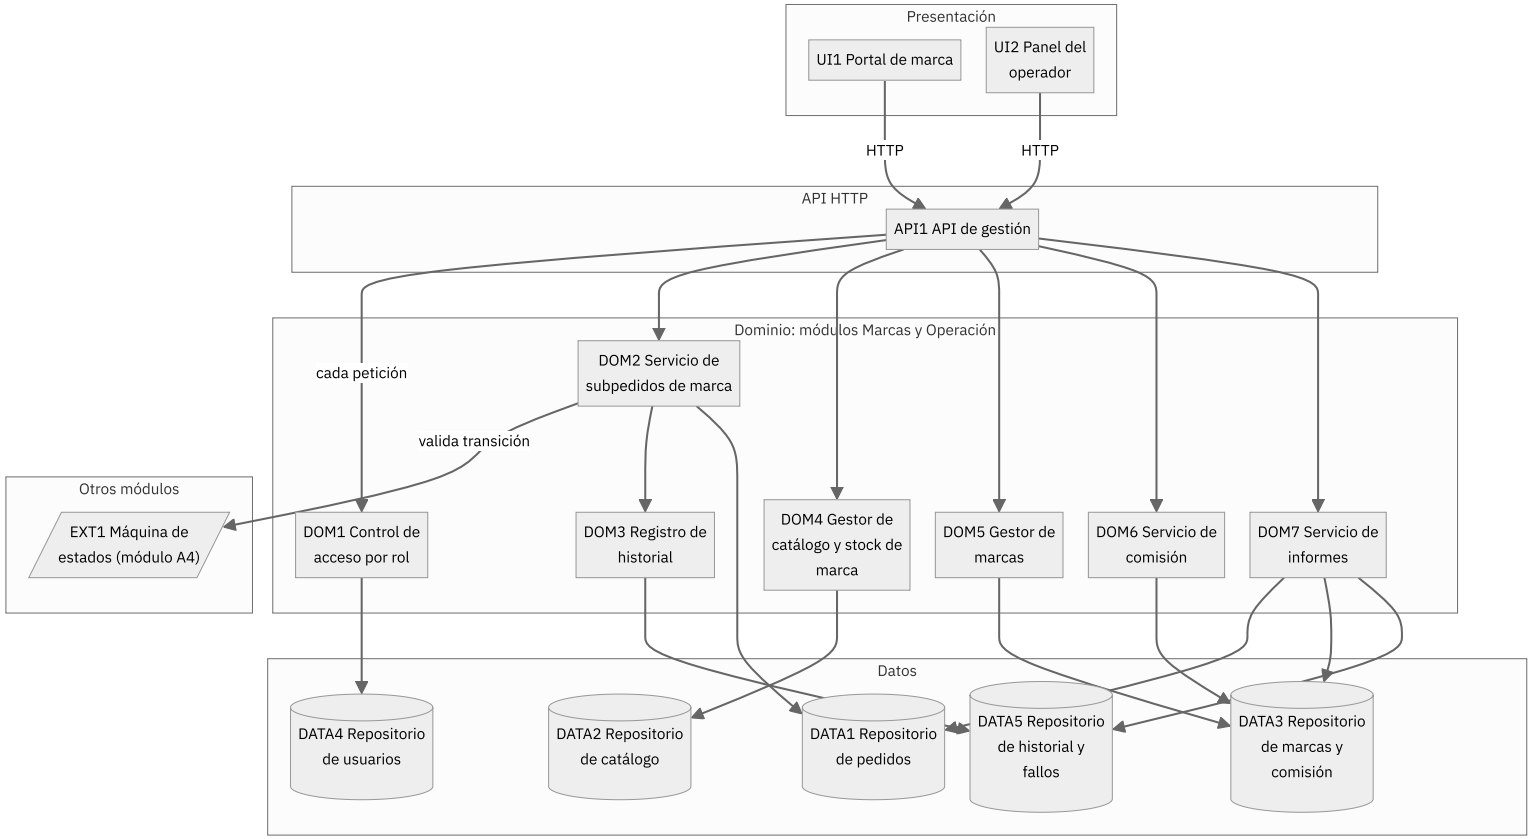

DOM1 intercepta cada petición antes de llegar a cualquier otro servicio.

4.2 Descripción de componentes

ID	COMPONENTE	CAPA	RESPONSABILIDAD	RF	RNF
UI1	Portal de marca	Presentación	Subpedidos, estados, catálogo y stock de la marca	RF-80, RF-81, RF-82, RF-83	RNF-37, RNF-39
UI2	Panel del operador	Presentación	Marcas, comisión, pedidos, ventas y fallos	RF-84, RF-85, RF-86, RF-87, RF-88, RF-89, RF-91	RNF-39, RNF-47
API1	API de gestión	API HTTP	Valida entradas, exige sesión y rol y delega	—	RNF-20, RNF-23, RNF-24
DOM1	Control de acceso por rol	Dominio: módulos Marcas y Operación	Autoriza cada petición según rol y marca	RF-90	RNF-24, RNF-25
DOM2	Servicio de subpedidos de marca	Dominio: módulos Marcas y Operación	Consulta y cambio de estado de los subpedidos propios	RF-80, RF-81	RNF-55
DOM3	Registro de historial	Dominio: módulos Marcas y Operación	Guarda cada cambio de estado con usuario e instante	RF-91	RNF-79, RNF-66
DOM4	Gestor de catálogo y stock de marca	Dominio: módulos Marcas y Operación	Alta, edición y baja de productos y stock de la propia marca	RF-82, RF-83	RNF-20
DOM5	Gestor de marcas	Dominio: módulos Marcas y Operación	Alta y baja de marcas con sus valores iniciales	RF-84	RNF-71, RNF-72
DOM6	Servicio de comisión	Dominio: módulos Marcas y Operación	Configura el porcentaje por marca	RF-85	RNF-74
DOM7	Servicio de informes	Dominio: módulos Marcas y Operación	Pedidos, comisión acumulada, ventas por marca y fallos	RF-86, RF-87, RF-88, RF-89	RNF-67, RNF-76
DATA1	Repositorio de pedidos	Datos	Lee y actualiza subpedidos	—	RNF-78
DATA2	Repositorio de catálogo	Datos	Escribe productos, variantes y stock	—	RNF-21
DATA3	Repositorio de marcas y comisión	Datos	Persiste marcas, condiciones y comisión	—	RNF-71
DATA4	Repositorio de usuarios	Datos	Persiste usuarios y roles	—	RNF-18
DATA5	Repositorio de historial y fallos	Datos	Persiste historial y fallos de confirmación	—	RNF-79
EXT1	Máquina de estados (módulo A4)	Otros módulos	Valida las transiciones de subpedido	RF-60	RNF-54

4.3 Interfaz interna (endpoints propuestos)

MÉTODO	RUTA	FINALIDAD	RF
GET	/api/marca/subpedidos	Subpedidos de la marca autenticada	RF-80
PATCH	/api/subpedidos/{id}/estado	Cambia el estado de un subpedido propio	RF-81, RF-91
GET / POST / PUT / DELETE	/api/marca/productos	Gestiona el catálogo sintético de la marca	RF-82
PUT	/api/marca/variantes/{id}/stock	Actualiza el stock de una variante	RF-83
POST / DELETE	/api/operador/marcas	Alta y baja de marcas	RF-84
PUT	/api/operador/marcas/{id}/comision	Fija la comisión	RF-85
GET	/api/operador/pedidos	Pedidos y subpedidos con filtros	RF-86
GET	/api/operador/comision	Comisión acumulada por marca	RF-87
GET	/api/operador/ventas	Resumen de ventas por marca	RF-88
GET	/api/operador/fallos	Fallos de confirmación	RF-89

GET	/api/operador/subpedidos/{id}/historial	Historial de cambios de estado	RF-91

Rutas propuestas para discusión; no son un contrato cerrado. El diseño detallado de la API queda para la fase de implementación.

4.4 Decisiones de diseño

ID	DECISIÓN	ALTERNATIVA DESCARTADA	JUSTIFICACIÓN	RNF
AD-01	Autorización por rol en un único servicio que precede a toda la API de gestión	Comprobaciones dispersas en cada función	Un solo punto que revisar y probar; evita olvidos	RNF-24
AD-02	Historial de estados de solo inserción	Guardar solo el último estado	Permite auditar y diagnosticar	RNF-79, RNF-66
AD-03	Reutilizar la máquina de estados de A4	Reglas de transición propias del portal	Una sola definición de transiciones	RNF-54
AD-04	Resumen de ventas y comisión calculados en consulta	Tablas de agregados precalculados	Siempre coherentes con los subpedidos; el volumen de demo es pequeño	RNF-11
AD-05	Registrar los fallos de confirmación aparte, porque no generan pedido	Buscarlos en los registros de texto	Consultables por el operador y diagnosticables	RNF-67
AD-06	Marca dada de baja: desactivación lógica, no borrado	Borrado físico	Conserva la integridad referencial de pedidos anteriores	RNF-78

4.5 Riesgos de arquitectura


ID	RIESGO	MITIGACIÓN
RA-01	Una marca accede a datos de otra	Filtro por marca en servidor (IN-05) y pruebas del control de acceso
RA-02	Una baja de marca rompe pedidos en curso	Baja lógica y confirmación explícita (E-07)
RA-03	El operador modifica algo que no debería	Alcance restringido (RN-08) y auditoría (RN-11)
RA-04	Comisión retroactiva cambia importes ya confirmados	El cambio solo afecta a subpedidos futuros (RN-06)
RA-05	Fallos sin pedido se pierden	Registro propio FALLO_CONFIRMACION (AD-05)

VISTA 4 DE 4 · INTERFACES

5. Vista de interfaces

Siete pantallas separan el portal de marca y el panel del operador, más la pantalla de acceso denegado. Todas son Fase 2 y de uso interno, con datos de ejemplo.

5.1 Navegación

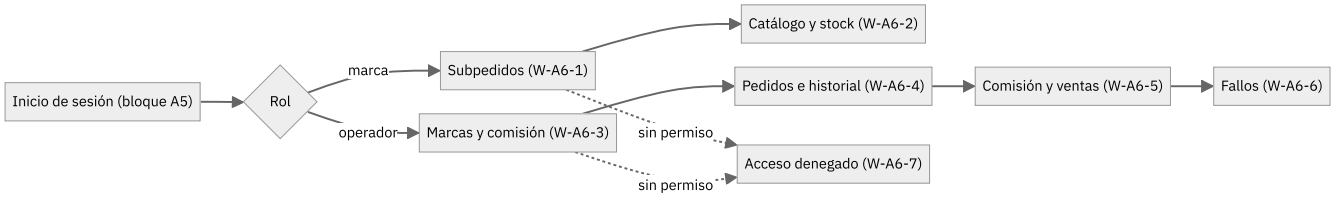

Cada rol ve únicamente su rama; el intento cruzado lleva a acceso denegado.

5.2 Inventario de estados

ID	ESTADO	CUÁNDO APARECE	QUÉ CAMBIA	RF
I-01	Subpedidos de la marca	Marca autenticada	Tabla con acción de siguiente estado	RF-80, RF-81
I-02	Transición no permitida	E-03	Aviso y estado intacto	RF-81
I-03	Catálogo y stock de la marca	Marca autenticada	Tabla editable con validación	RF-82, RF-83
I-04	Marcas y comisión	Operador	Alta, baja y porcentaje	RF-84, RF-85
I-05	Baja con pendientes	E-07	Confirmación explícita	RF-84
I-06	Pedidos e historial	Operador	Pedidos, subpedidos y su historial	RF-86, RF-91
I-07	Comisión y ventas	Operador	Tabla por marca y gráfico	RF-87, RF-88
I-08	Fallos de confirmación	Operador	Registro de fallos	RF-89
I-09	Acceso denegado	E-01	Mensaje sin revelar datos	RF-90

5.3 Wireframes de baja fidelidad

Datos inventados y marcados como ejemplo: no hay marcas ni productos reales. Los rótulos U-xx enlazan con la especificación de elementos.

W-A6-1 Marca: subpedidos y cambio de estado

Portal de marca · Marca A — Rol: marca

U-01

SUBPEDIDO	PEDIDO	IMPORTE	ESTADO	ACCIÓN
…-A	IC-…123	94,85 €	Pendiente	Marcar preparado
…-A	IC-…118	40,00 €	Preparado	Marcar enviado
…-A	IC-…101	12,50 €	Enviado	—

U-02

! **No se puede pasar de «Enviado» a «Preparado»**
Las transiciones solo avanzan. El estado anterior se mantiene.


Estados I-01 e I-02. · RF: RF-80, RF-81

W-A6-2 Marca: catálogo y stock



Estado I-03. · RF: RF-82, RF-83

W-A6-3 Operador: marcas y comisión

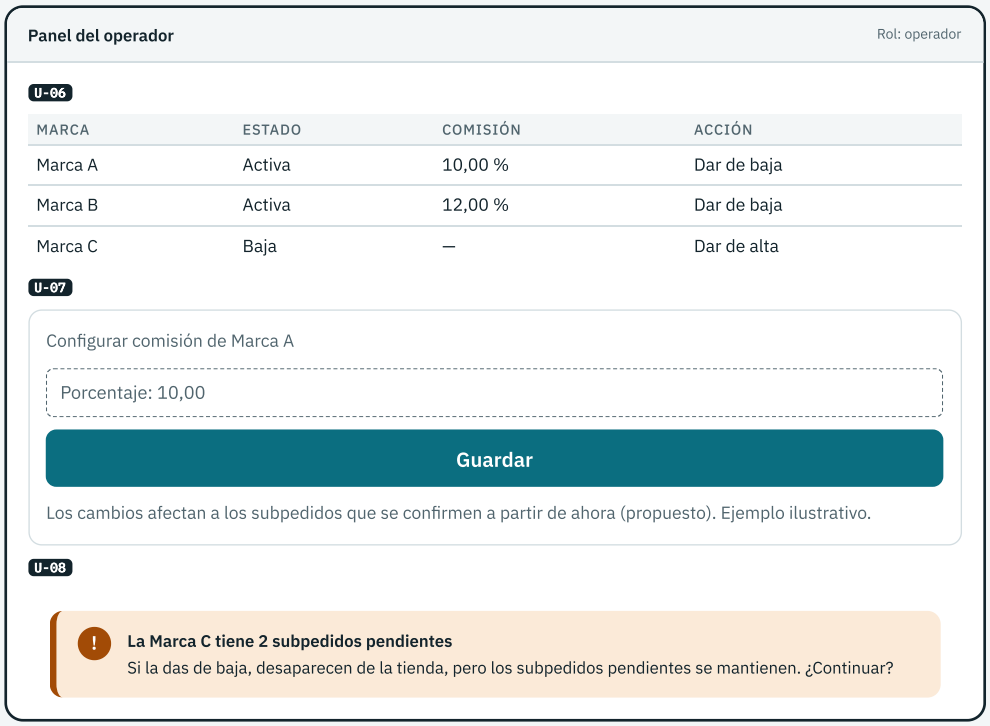

Estados I-04 e I-05. Porcentajes de ejemplo. · RF: RF-84, RF-85

W-A6-4 Operador: pedidos, subpedidos e historial

Panel del operador — Rol: operador

U-09

PEDIDO	FECHA	IMPORTE	ESTADO	SUBPEDIDOS
IC-...123	2026-11-09	198,70 €	En preparación	A, B
IC-...118	2026-11-05	40,00 €	Enviado	A

U-10

Historial del subpedido ...-A

INSTANTE	DE	A	POR
2026-11-09 10:02	—	Pendiente	sistema
2026-11-09 16:40	Pendiente	Preparado	Marca A

Estado I-06. · RF: RF-86, RF-91

W-A6-5 Operador: comisión acumulada y ventas

Panel del operador — Rol: operador

U-11

MARCA	SUBPEDIDOS	VENTAS	COMISIÓN ACUMULADA
Marca A	12	1.240,00 €	124,00 €
Marca B	9	880,00 €	105,60 €
Marca C	0	0,00 €	0,00 €

Cifras de ejemplo, no son datos reales.

U-12

Ventas por marca

gráfico de barras de ejemplo

Solo cuenta subpedidos confirmados.

Estado I-07. Cifras de ejemplo. · RF: RF-87, RF-88

W-A6-6 Operador: fallos de confirmación

Panel del operador — Rol: operador

U-13

INSTANTE	PEDIDO PRETENDIDO	MARCA	CAUSA	ESTADO
2026-11-09 11:15	(no creado)	Marca C	La marca no confirmó	Revertido
2026-11-08 17:30	(no creado)	—	Total no coincide	Revertido

Los pedidos fallidos no se guardan como pedido; este registro permite diagnosticarlos.

Estado I-08. · RF: RF-89

W-A6-7 Acceso denegado

IndiConnect — Acceso denegado

No tienes acceso a esta sección

U-14

Tu rol (marca) no permite abrir el panel del operador. No se muestra información de otras marcas.

Volver a mi portal

Estado I-09, en móvil. · RF: RF-90

5.4 Especificación de elementos

ID	ELEMENTO	MUESTRA	COMPORTAMIENTO	RF
U-01	Tabla de subpedidos	Subpedido, pedido, importe, estado y acción	Solo los de la marca; la acción lleva al siguiente estado	RF-80, RF-81
U-02	Aviso de transición no permitida	Mensaje con icono y texto	El estado no cambia	RF-81
U-03	Tabla de catálogo de marca	Producto, variante, precio y stock	Solo de la marca	RF-82, RF-83
U-04	Formulario de variante	Precio y datos	Validación al guardar	RF-82
U-05	Campo de stock	Unidades	Rechaza negativos	RF-83
U-06	Tabla de marcas	Estado, comisión y acción	Alta y baja con confirmación	RF-84
U-07	Configuración de comisión	Porcentaje de la marca	Rango 0 a 100	RF-85
U-08	Confirmación de baja	Pendientes afectados	Requiere confirmar	RF-84
U-09	Tabla de pedidos	Número, fecha, importe, estado y subpedidos	Filtros por fecha y estado	RF-86
U-10	Historial de estados	Instante, estado anterior y nuevo, responsable	Solo lectura	RF-91
U-11	Tabla de comisión	Subpedidos, ventas y comisión por marca	Solo lectura	RF-87
U-12	Resumen de ventas	Gráfico por marca	Solo confirmados	RF-88
U-13	Tabla de fallos	Instante, marca, causa y estado	Solo lectura	RF-89
U-14	Pantalla de acceso denegado	Mensaje y enlace a su portal	No revela datos	RF-90

5.5 Catálogo de mensajes

CÓDIGO	TIPO	MENSAJE	ACCIÓN OFRECIDA	RF
E-01	Error	No tienes acceso a esta sección.	Volver a tu portal	RF-90
E-02	Aviso	Tu sesión ha caducado. Inicia sesión para continuar.	Iniciar sesión	RF-90
E-03	Aviso	No se puede pasar de «Enviado» a «Preparado».	Ninguna	RF-81
E-04	Error	No hemos encontrado ese subpedido.	Volver a la lista	RF-80, RF-81
E-05	Error	Escribe un nombre y un precio mayor que 0.	Corregir	RF-82
E-06	Error	El stock no puede ser negativo.	Corregir	RF-83
E-07	Aviso	La Marca C tiene 2 subpedidos pendientes. ¿Dar de baja igualmente?	Confirmar o cancelar	RF-84
E-08	Error	La comisión debe estar entre 0 y 100.	Corregir	RF-85
E-09	Error	Ya existe una marca con ese nombre.	Cambiar el nombre	RF-84
E-10	Aviso	No hay datos para mostrar con estos filtros.	Quitar filtros	RF-80, RF-86 a RF-89

Todos los mensajes dicen qué ha pasado, en qué estado queda el sistema y qué puede hacer la persona. Ninguno muestra detalles técnicos.

5.6 Accesibilidad y adaptación

REQUISITO	DECISIÓN DE DISEÑO
RNF-37 · Responsive	Las tablas pasan a lista de tarjetas en móvil; los paneles se apilan
RNF-39 · Teclado	Tablas y acciones operables con teclado; orden de tabulación por filas; diálogos de confirmación con foco controlado

RNF-47 · Consistencia	Portal de marca y panel del operador comparten el mismo sistema de componentes
RNF-40 · Contraste	Mismos colores que RF-36; por medir en la implementación
RNF-42 · Formularios	Etiquetas y errores asociados en precio, stock y comisión
Estado sin color	Estados de subpedido y avisos con texto e icono

6. Requisitos no funcionales y criterios de aceptación

Requisitos no funcionales que condicionan el bloque

RNF	REQUISITO	FASE	CÓMO LO ATIENDE EL DISEÑO
RNF-20	Se validan y sanean todas las entradas del usuario	Fase 1	Validación de producto, stock, comisión y marca en la API
RNF-23	Se protege contra CSRF en las operaciones que modifican datos	Fase 2	Protección CSRF en operaciones de gestión (Fase 2)
RNF-24	Control de acceso por rol a funciones de marca y operador	Fase 2	Control de acceso por rol y por marca (AD-01, IN-05)
RNF-25	Las sesiones caducan y se invalidan al cerrar sesión	Fase 2	Sesiones con caducidad (E-02)
RNF-37	El diseño es responsive (móvil y escritorio)	Fase 1	Versión móvil de las pantallas
RNF-39	Toda la interfaz es utilizable solo con teclado	Fase 2	Todo operable con teclado
RNF-47	La interfaz es consistente entre marcas	Fase 1	Un solo sistema de componentes
RNF-54	Arquitectura de monolito modular con módulos acoplados débilmente	Fase 1	Reutiliza la máquina de estados de A4
RNF-66	El sistema registra eventos relevantes (pedido creado, fallo)	Fase 2	Eventos relevantes registrados (cambio de estado, alta de marca)
RNF-67	Los fallos de confirmación son diagnosticables a partir de los registros	Fase 2	Fallos de confirmación diagnosticables (AD-05)
RNF-71	Es posible añadir una marca nueva sin cambiar el código del núcleo	Fase 2	Una marca nueva es datos nuevos, sin cambiar el núcleo (RN-05)
RNF-72	El modelo de datos admite más marcas (UPD) sin rediseño	Fase 2	El modelo de datos admite más marcas sin rediseño
RNF-74	La comisión es configurable sin modificar el código	Fase 2	La comisión es dato configurable
RNF-76	Los importes usan tipos exactos (sin errores de redondeo)	Fase 1	Importes y comisiones decimales exactos
RNF-78	Los datos tienen integridad referencial en la base de datos	Fase 1	Claves foráneas y baja lógica
RNF-79	Las operaciones críticas quedan auditadas	Fase 2	Historial de solo inserción y auditoría de gestión

Criterios de aceptación del bloque

Este bloque no tiene criterios de aceptación definidos en la landing documental. Se proponen comprobaciones en la sección 7 y quedan pendientes de validar con el equipo.

7. Supuestos y puntos pendientes

Los supuestos son decisiones provisionales de este borrador. Ninguno está cerrado con el equipo.

ID	SUPUESTO O PENDIENTE	CONSECUENCIA SI CAMBIA
S-A6-01	Todo el bloque es Fase 2 y de uso interno	Condiciona el calendario del Hito 4
S-A6-02	El operador no cambia estados de subpedido; solo las marcas	Si pudiera, habría que ampliar RN-08 y el historial
S-A6-03	Una baja de marca mantiene sus subpedidos pendientes	Alternativa: cancelarlos, con impacto en el cliente
S-A6-04	Un cambio de comisión solo afecta a subpedidos futuros	RF-85 no lo define

S-A6-05	Los fallos de confirmación se guardan en una tabla propia porque no generan pedido	RF-89 no define de dónde salen los datos
S-A6-06	El resumen de ventas es una consulta, sin gráficos complejos	Solo se pide un resumen (RF-88)
S-A6-07	Los usuarios de marca los crea el operador al dar de alta la marca	No hay requisito de registro de marcas
S-A6-08	N-07 y N-09 guardan relación con RF-80 y RF-87, pero la landing no las enlaza; ningún requisito del bloque está enlazado	Pendiente de enlazar con el equipo

8. Control de calidad y registro

COMPROBACIÓN	RESULTADO
Los 12 requisitos del bloque figuran en la matriz con proceso, entidad, componente y pantalla	Cumple (comprobado al generar el documento)
Cada flujo del DFD conecta nodos definidos y figura en el diccionario de flujos	Cumple (comprobado al generar el documento)
Los diagramas se generan a partir de las mismas tablas que se muestran	Cumple
No se usan marcas, productos ni datos personales reales	Cumple (datos de ejemplo)
Pruebas del diseño con personas	Pendiente no ejecutadas
Revisión cruzada por alguien distinto del autor	Pendiente
Cierre de los supuestos con el equipo	Pendiente
Contraste medido en la implementación	Pendiente

Registro de cambios

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	BLOQUE	CAMBIO
v0	2026-11-09	[por asignar]	A6	Primera versión de las cuatro vistas del bloque

Proyecto académico ficticio, sin vinculación con Inditex ni con ninguna otra empresa o marca real. Documento en Borrador: no contiene datos personales, credenciales ni prompts.