INDICONNECT · HITO 3 · BLOQUE A5 · 4 VISTAS

Seguimiento y cuenta del cliente: procesos, datos, arquitectura e interfaces

Cómo la persona crea una cuenta de prueba, entra y sale, edita su perfil, recupera el acceso de forma simulada y consulta sus pedidos y el estado de cada subpedido.

Versión	v0 (primera versión, Borrador; baja fidelidad)
Fecha	9 de noviembre de 2026
Responsable	Alberto Guerrero
Bloque funcional	A5 · Seguimiento y cuenta del cliente · 6 requisitos (0 de Fase 1 y 6 de Fase 2)
Necesidades enlazadas	N-03 · 2 de 6 requisitos enlazados; 3 de soporte y 1 de conveniencia (matriz v1.2)
Criterios de aceptación	CA-19 a CA-21 (apartado 9.5 del documento de diseño)
Historia de usuario	[por enlazar desde Asana]
Fuentes	Backlog de requisitos (Hito 2), landing documental, vistas de RF-36 (modelo maestro), Clase 14
Relación con RF-36	Este bloque es posterior a RF-36: lee los pedidos y subpedidos que crea el bloque A4. También es la base de los requisitos de Fase 2 que citan una cuenta (carrito tras iniciar sesión en A2, direcciones guardadas en A3).

Ficha Matriz RF Vista 1 Procesos Vista 2 Datos Vista 3 Arquitectura Vista 4 Interfaces RNF Supuestos Control

1. Requisitos del bloque y trazabilidad a las cuatro vistas

Cada requisito del bloque aparece una vez y apunta a su proceso (vista 1), sus entidades (vista 2), su componente (vista 3) y su pantalla (vista 4). Si una fila quedara vacía, el generador no produce el documento.

RF	REQUISITO	FASE	NECESIDAD	CRITERIO	PROCESO	ENTIDADES	COMPONENTE	PANTALLA
RF-71	El cliente puede consultar sus pedidos	Fase 2	N-03 (indirecta)	—	P5	SESION, PEDIDO, SUBPEDIDO	DOM4	W-A5-5
RF-72	El cliente puede ver el detalle de cada subpedido y su estado	Fase 2	N-03 (indirecta)	—	P6	PEDIDO, SUBPEDIDO, LINEA_PEDIDO, MARCA	DOM4	W-A5-6
RF-73	El cliente puede registrarse con datos sintéticos	Fase 2	Soporte	—	P1	CLIENTE	DOM1	W-A5-1
RF-74	El cliente puede iniciar y cerrar sesión	Fase 2	Soporte	—	P2	CLIENTE, SESION	DOM2	W-A5-2
RF-75	El cliente puede editar su perfil	Fase 2	Conveniencia	—	P4	CLIENTE	DOM1	W-A5-4

RF-76	El cliente puede recuperar su contraseña (simulado)	Fase 2	Soporte	—	P3	CLIENTE, TOKEN_RECUPERACION	DOM3	W-A5-3


Necesidad: «N-0x», enlace directo; «(indirecta)», el requisito la hace posible; «Soporte» o «Conveniencia», no responde a ninguna (matriz v1.2).

VISTA 1 DE 4 · PROCESOS (DFD)

2. Vista de procesos


El bloque A5 gestiona la identidad (registro, acceso, recuperación, perfil) y ofrece al cliente una vista de solo lectura de sus pedidos. La contraseña nunca se guarda en claro y la recuperación es una simulación.

2.1 Contexto (nivel 0)

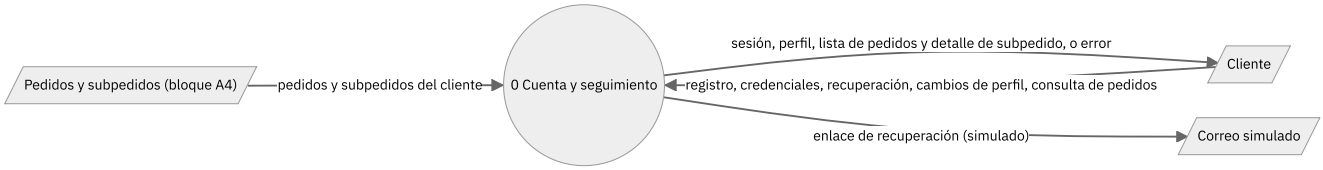

El correo es una simulación modelada como externa: en la demo no sale ningún correo real.

2.2 DFD nivel 1

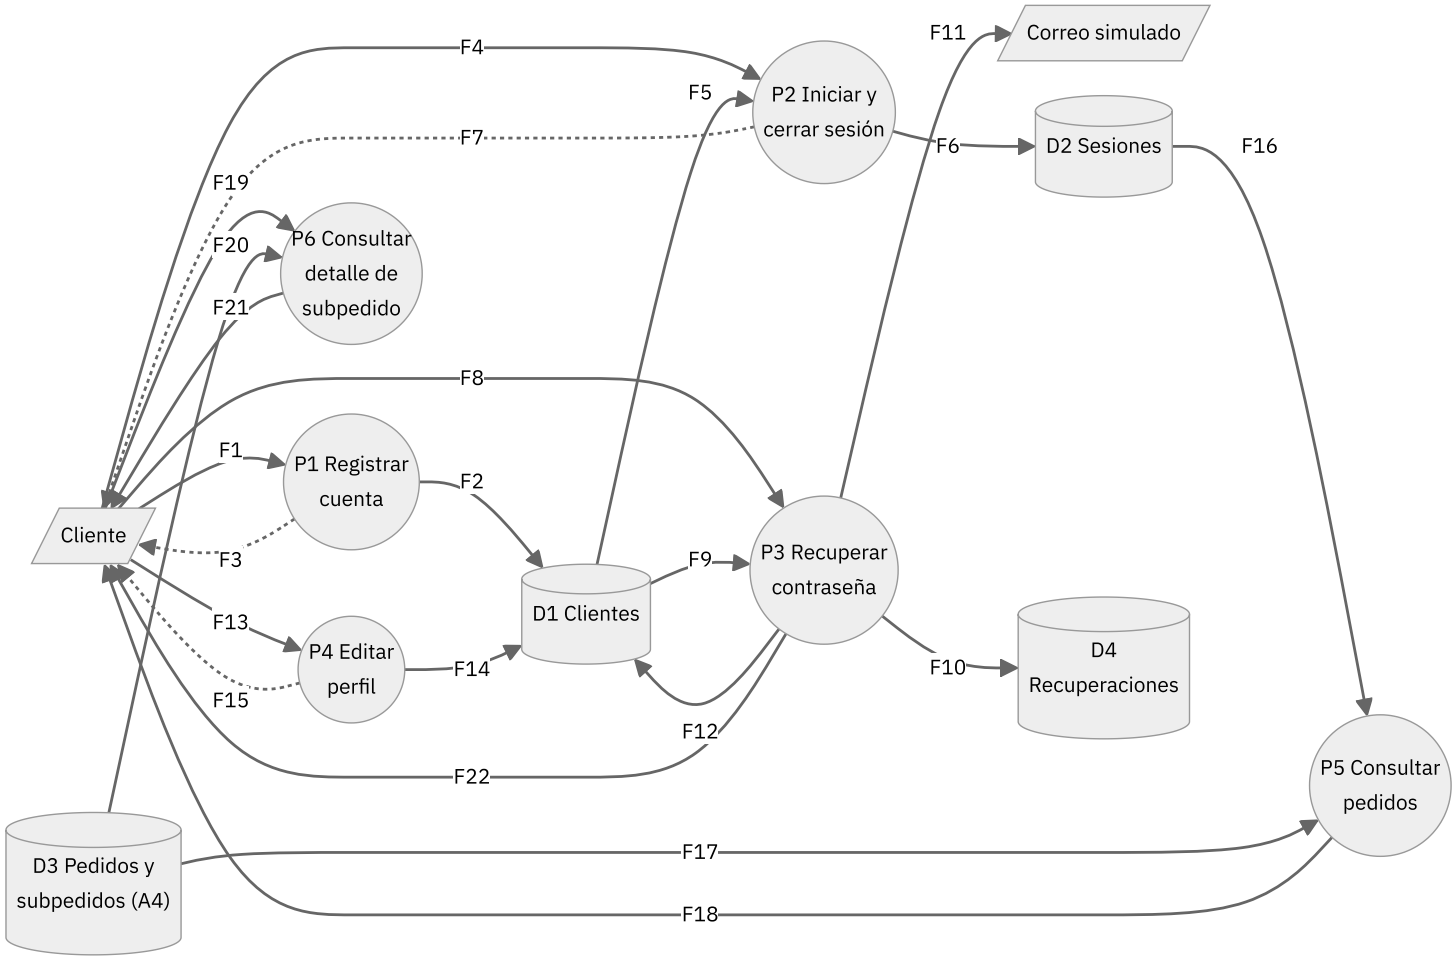

Seis procesos, cuatro almacenes y dos externos. D3 se escribe en A4: aquí solo se lee. Cada flecha lleva el identificador de un flujo; su contenido está en el diccionario de flujos.

Especificación de procesos

ID	PROCESO	RF	ENTRADA	TRANSFORMACIÓN	SALIDA	REGLAS Y EXCEPCIONES
P1	Registrar cuenta	RF-73	F1	Valida los datos, comprueba que el correo es único y guarda la cuenta con hash de contraseña	F2, F3	RN-01, RN-02; E-01, E-02
P2	Iniciar y cerrar sesión	RF-74	F4, F5	Comprueba credenciales, limita intentos, crea la sesión o la invalida al cerrar	F6, F7	RN-03, RN-04, RN-05; E-03, E-04, E-05
P3	Recuperar contraseña	RF-76	F8, F9	Genera un token de un solo uso y simula el envío; con el token acepta una nueva contraseña	F10, F11, F12, F22	RN-06, RN-07; E-06
P4	Editar perfil	RF-75	F13	Valida y guarda nombre, correo y contraseña si cambia	F14, F15	RN-01, RN-02, RN-10; E-02, E-09
P5	Consultar pedidos	RF-71	F16, F17	Devuelve los pedidos de la persona identificada, del más reciente al más antiguo	F18	RN-08; E-05, E-08
P6	Consultar detalle de subpedido	RF-72	F19, F20	Muestra marca, líneas, importe, estado e identificador de cada subpedido propio	F21	RN-08, RN-09; E-07

Diccionario de flujos

FLUJO	DE → A	CONTENIDO	TIPO
F1	Cliente → P1 Registrar cuenta	Nombre, correo y contraseña sintéticos	Petición
F2	P1 Registrar cuenta → D1 Clientes	Cliente con la contraseña convertida en hash	Escribe
F3	P1 Registrar cuenta → Cliente	Confirmación o E-01, E-02	Respuesta
F4	Cliente → P2 Iniciar y cerrar sesión	Correo y contraseña, u orden de cerrar sesión	Petición
F5	D1 Clientes → P2 Iniciar y cerrar sesión	Hash de la contraseña y estado de la cuenta	Lee
F6	P2 Iniciar y cerrar sesión → D2 Sesiones	Sesión con caducidad, o sesión invalidada	Escribe
F7	P2 Iniciar y cerrar sesión → Cliente	Sesión iniciada, o E-03, E-04	Respuesta
F8	Cliente → P3 Recuperar contraseña	Correo de la cuenta; después token y nueva contraseña	Petición
F9	D1 Clientes → P3 Recuperar contraseña	Si el correo corresponde a una cuenta	Lee
F10	P3 Recuperar contraseña → D4 Recuperaciones	Token de un solo uso con caducidad	Escribe
F11	P3 Recuperar contraseña → Correo simulado	Enlace con el token (no se envía fuera)	Consulta
F12	P3 Recuperar contraseña → D1 Clientes	Nuevo hash de contraseña	Escribe
F13	Cliente → P4 Editar perfil	Nombre, correo y, si procede, contraseña	Petición
F14	P4 Editar perfil → D1 Clientes	Datos de perfil validados	Escribe
F15	P4 Editar perfil → Cliente	Confirmación o E-02, E-09	Respuesta
F16	D2 Sesiones → P5 Consultar pedidos	Cliente de la sesión vigente	Lee

F17	D3 Pedidos y subpedidos (A4) → P5 Consultar pedidos	Pedidos con número, fecha, importe y estado global	Lee
F18	P5 Consultar pedidos → Cliente	Lista, o aviso de sin pedidos (E-08)	Respuesta
F19	Cliente → P6 Consultar detalle de subpedido	Pedido o subpedido a ver	Petición
F20	D3 Pedidos y subpedidos (A4) → P6 Consultar detalle de subpedido	Marca, líneas, importe, estado e identificador	Lee
F21	P6 Consultar detalle de subpedido → Cliente	Detalle del subpedido o E-07	Respuesta
F22	P3 Recuperar contraseña → Cliente	Mensaje igual exista o no la cuenta; en demo, el enlace simulado	Respuesta

Flujo principal

1. El cliente se registra (F1); P1 guarda la cuenta con la contraseña como hash (F2).
2. Inicia sesión (F4); P2 comprueba el hash (F5) y crea una sesión con caducidad (F6).
3. Si olvida la contraseña (F8), P3 genera un token de un solo uso (F10) y muestra el enlace simulado (F11); con él fija una nueva contraseña (F12).
4. Edita su perfil (F13); P4 valida y guarda (F14).
5. Consulta sus pedidos (F16 a F18) y abre el detalle de un subpedido (F19 a F21).
6. Cierra sesión (F4); P2 invalida la sesión (F6).

Excepciones

ID	SITUACIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA	ESTADO EN QUE QUEDA	RF / RNF
E-01	El correo ya está registrado	Rechaza el registro con mensaje no ambiguo para el propio usuario	Sin cuenta nueva	RF-73 · RNF-16
E-02	Datos de registro o perfil no válidos (formato, contraseña débil)	Mensaje junto al campo	Datos anteriores intactos	RF-73, RF-75 · RNF-20, RNF-42
E-03	Credenciales incorrectas	Mensaje genérico que no revela si el correo existe	Sin sesión	RF-74 · RNF-26
E-04	Demasiados intentos de acceso	Bloqueo temporal y mensaje con el tiempo de espera	Sin sesión	RF-74 · RNF-26
E-05	La sesión ha caducado o no existe	Redirige al inicio de sesión y conserva el destino	Sin datos mostrados	RF-71, RF-74 · RNF-25
E-06	Token de recuperación inválido, usado o caducado	Rechaza y ofrece pedir uno nuevo	Contraseña sin cambios	RF-76
E-07	Pedido o subpedido que no es de la persona	Responde «no encontrado» sin revelar su existencia	Sin datos mostrados	RF-72 · RNF-24
E-08	La persona no tiene pedidos	Muestra mensaje y enlace al catálogo	Estado vacío	RF-71
E-09	No se pueden guardar los cambios del perfil	Avisa y mantiene lo mostrado	Datos anteriores intactos	RF-75 · RNF-12

Reglas de negocio


ID	REGLA	ORIGEN
RN-01	El correo identifica la cuenta y es único; todos los datos son sintéticos	RF-73 · RNF-31

RN-02	La contraseña cumple una longitud mínima (por definir) y solo se guarda como hash con sal	RNF-18
RN-03	El fallo de inicio de sesión no distingue entre correo desconocido y contraseña errónea	RF-74
RN-04	Se limita el número de intentos de acceso (umbral por definir) con bloqueo temporal	RNF-26
RN-05	La sesión caduca y se invalida al cerrar sesión	RF-74 · RNF-25
RN-06	El token de recuperación es de un solo uso y caduca; en la demo no se envía correo, se muestra el enlace	RF-76
RN-07	La respuesta a «he olvidado la contraseña» es igual exista o no la cuenta	RF-76
RN-08	Cada persona solo ve sus propios pedidos y subpedidos	RF-71, RF-72 · RNF-24
RN-09	El detalle de subpedido muestra marca, líneas, importe, estado e identificador	RF-72
RN-10	Cambiar la contraseña exige la contraseña actual (propuesto)	RF-75

3. Vista de datos

El bloque necesita cuatro entidades propias de identidad (cliente, sesión, token de recuperación) y lee las de pedidos creadas en A4. Ninguna entidad guarda datos reales.

3.1 Diagrama entidad-relación

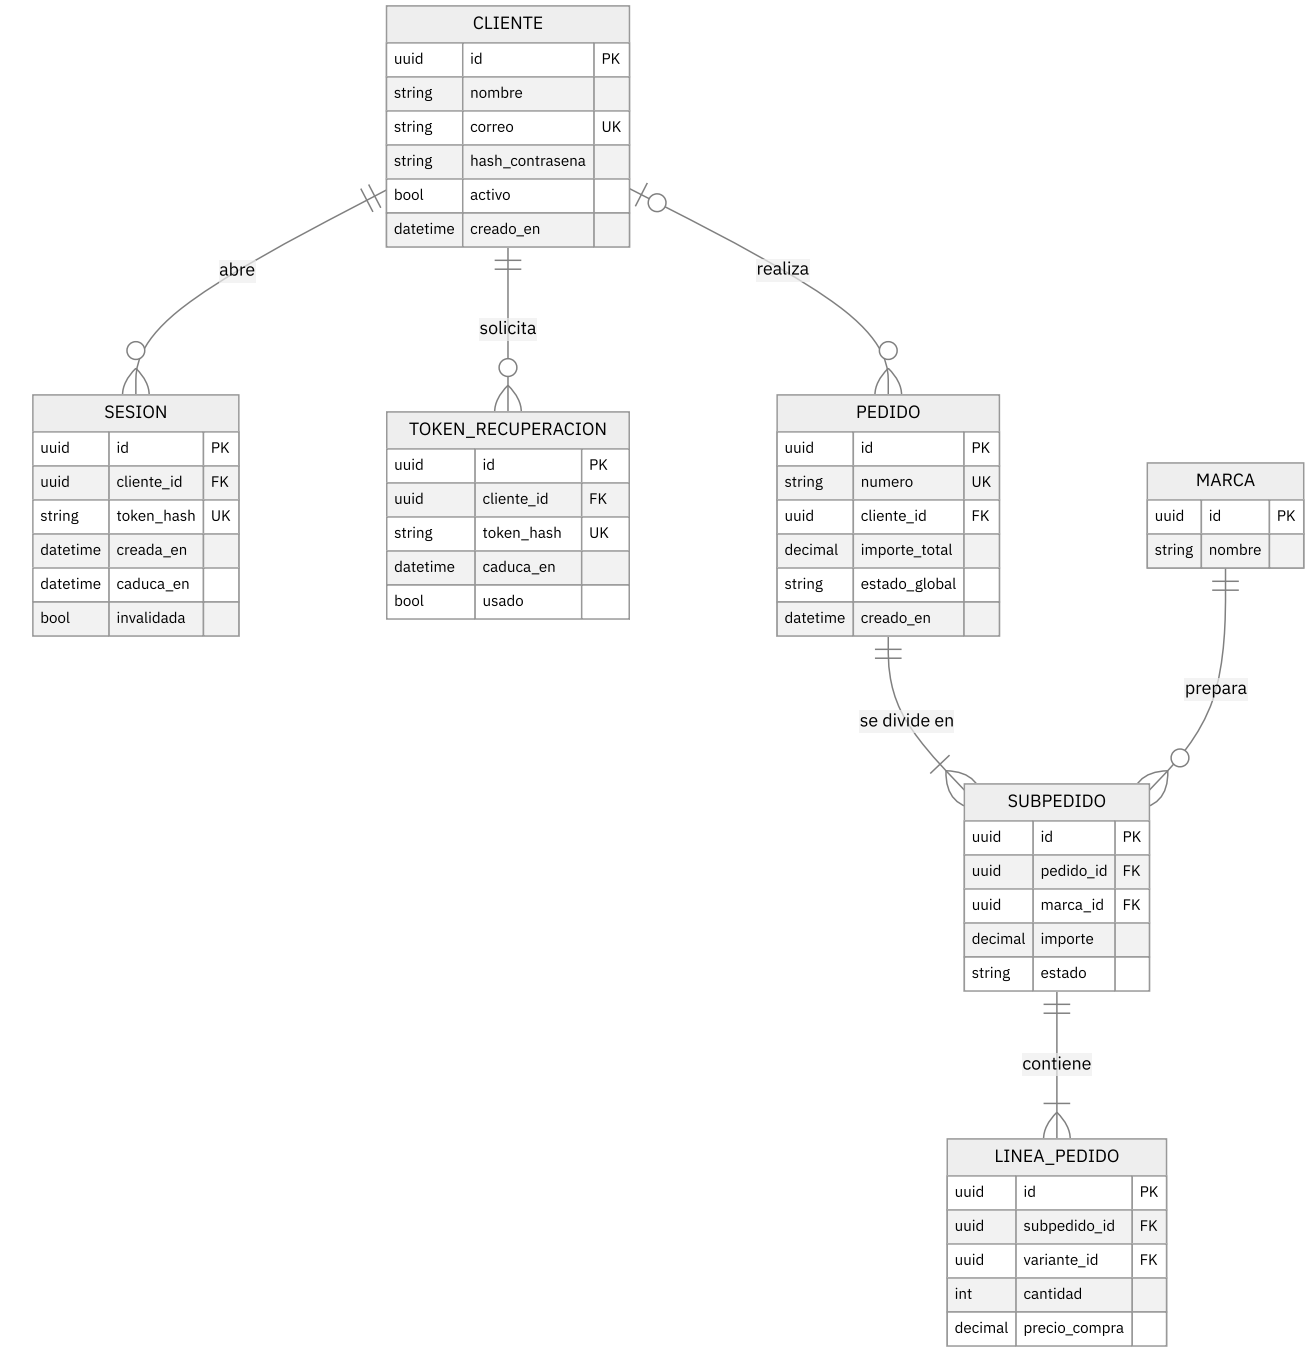

Las tres entidades de identidad son nuevas; PEDIDO, SUBPEDIDO y LINEA_PEDIDO son las de RF-36 y A4, solo lectura.

3.2 Entidades y atributos

ENTIDAD	QUÉ REPRESENTA	ATRIBUTOS	ORIGEN
CLIENTE	Persona con cuenta de prueba	`id` uuid · PK `nombre` string `correo` string · UK `hash_contrasena` string — hash con sal; nunca en claro `activo` bool `creado_en` datetime	Propia del bloque
SESION	Sesión iniciada de un cliente	`id` uuid · PK `cliente_id` uuid · FK `token_hash` string · UK — identificador opaco guardado como hash `creada_en` datetime `caduca_en` datetime `invalidada` bool	Propia del bloque
TOKEN_RECUPERACION	Token de un solo uso para fijar una contraseña nueva	`id` uuid · PK `cliente_id` uuid · FK `token_hash` string · UK `caduca_en` datetime `usado` bool	Propia del bloque
PEDIDO	Pedido único del cliente	`id` uuid · PK `numero` string · UK `cliente_id` uuid · FK `importe_total` decimal `estado_global` string `creado_en` datetime	Compartida: bloque A4
SUBPEDIDO	Parte del pedido de una marca	`id` uuid · PK `pedido_id` uuid · FK `marca_id` uuid · FK `importe` decimal `estado` string	Compartida: bloque A4
LINEA_PEDIDO	Línea de un subpedido	`id` uuid · PK `subpedido_id` uuid · FK `variante_id` uuid · FK `cantidad` int `precio_compra` decimal	Compartida: bloque A4
MARCA	Marca del grupo (sintética)	`id` uuid · PK `nombre` string	Compartida: bloques A1 y A6

3.3 Relaciones y cardinalidades

RELACIÓN	CARDINALIDAD	REGLA
CLIENTE — SESION	1 a 0..n	Una sesión invalidada no se reutiliza (RN-05)
CLIENTE — TOKEN_RECUPERACION	1 a 0..n	Un solo uso y caducidad (RN-06)
CLIENTE — PEDIDO	0..1 a 0..n	El pedido de invitado no tiene cliente
PEDIDO — SUBPEDIDO	1 a 1..n	
SUBPEDIDO — LINEA_PEDIDO	1 a 1..n	

MARCA — SUBPEDIDO	1 a 0..n

3.4 Operaciones por proceso (CRUD)

PROCESO	CLIENTE	SESION	TOKEN_RECUPERACION	PEDIDO	SUBPEDIDO	LINEA_PEDIDO	MARCA
P1 Registrar cuenta	C						
P2 Iniciar y cerrar sesión	R	CU					
P3 Recuperar contraseña	RU		CU				
P4 Editar perfil	RU						
P5 Consultar pedidos		R		R	R		
P6 Consultar detalle de subpedido				R	R	R	R

C crear · R leer · U actualizar · D borrar.


3.5 Reglas de integridad

ID	REGLA DE INTEGRIDAD	RNF
IN-01	CLIENTE.correo único; en minúsculas y con formato de correo	RNF-20, RNF-78
IN-02	hash_contrasena y token_hash nunca contienen el valor en claro	RNF-18
IN-03	Las consultas de pedidos se filtran siempre por cliente_id de la sesión	RNF-24
IN-04	SESION.caduca_en obligatorio; una sesión caducada o invalidada no autentica	RNF-25
IN-05	Los registros de la aplicación no contienen contraseñas ni tokens	RNF-30
IN-06	Se prevé supresión de la cuenta y de sus datos personales (a definir en Fase 2)	RNF-35

4. Vista de arquitectura

Módulo Cuentas con servicios de identidad y consulta, y utilidades de credenciales aisladas. La consulta de pedidos es de solo lectura y filtra siempre por la persona de la sesión.

4.1 Componentes y dependencias

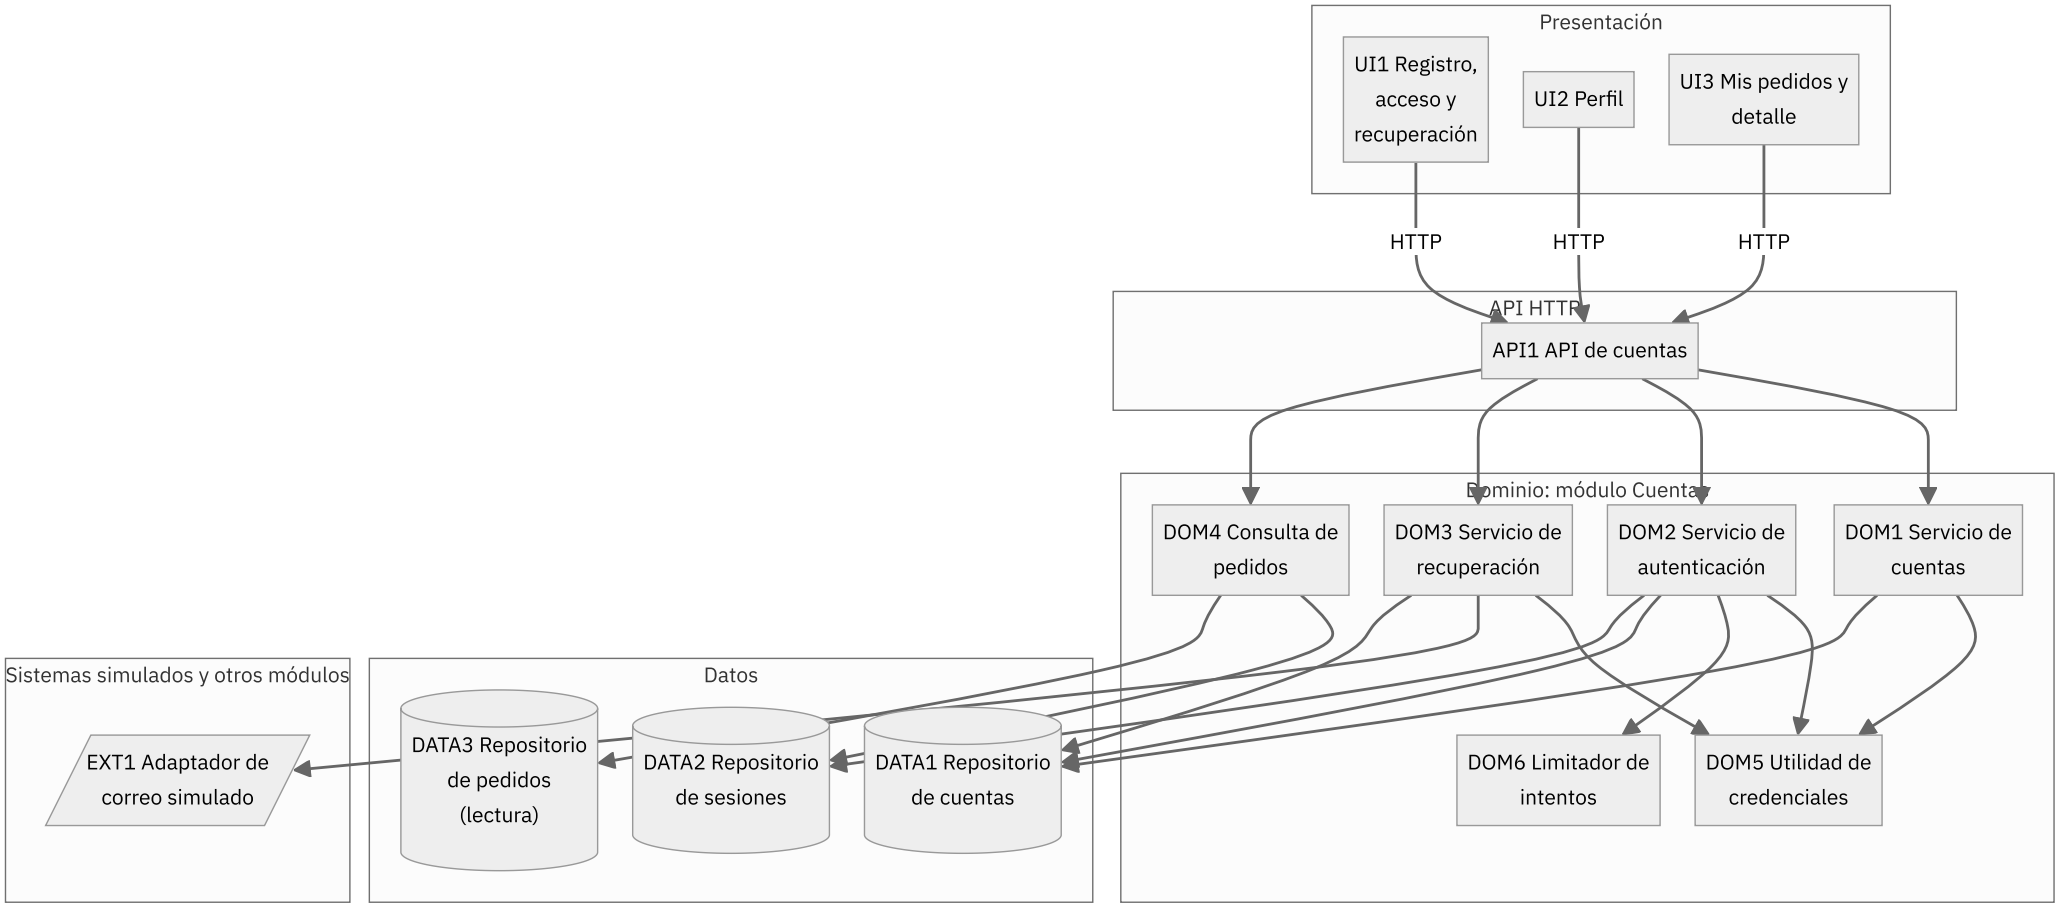

DOM5 concentra la criptografía para que ningún otro componente toque contraseñas ni tokens.

4.2 Descripción de componentes

ID	COMPONENTE	CAPA	RESPONSABILIDAD	RF	RNF
UI1	Registro, acceso y recuperación	Presentación	Formularios de cuenta con errores accesibles	RF-73, RF-74, RF-76	RNF-42, RNF-39
UI2	Perfil	Presentación	Edición de datos y cambio de contraseña	RF-75	RNF-42
UI3	Mis pedidos y detalle	Presentación	Lista de pedidos y detalle de subpedidos	RF-71, RF-72	RNF-37
API1	API de cuentas	API HTTP	Valida entradas, aplica protección CSRF y exige sesión	—	RNF-20, RNF-23, RNF-22
DOM1	Servicio de cuentas	Dominio: módulo Cuentas	Registro y edición de perfil	RF-73, RF-75	RNF-18, RNF-31
DOM2	Servicio de autenticación	Dominio: módulo Cuentas	Inicio y cierre de sesión con caducidad e invalidación	RF-74	RNF-25, RNF-26
DOM3	Servicio de recuperación	Dominio: módulo Cuentas	Tokens de un solo uso y envío simulado	RF-76	RNF-30
DOM4	Consulta de pedidos	Dominio: módulo Cuentas	Pedidos y detalle del cliente de la sesión	RF-71, RF-72	RNF-24
DOM5	Utilidad de credenciales	Dominio: módulo Cuentas	Hash con sal y generación de tokens aleatorios	—	RNF-18
DOM6	Limitador de intentos	Dominio: módulo Cuentas	Cuenta intentos fallidos y bloquea temporalmente	—	RNF-26
DATA1	Repositorio de cuentas	Datos	Persiste CLIENTE y TOKEN_RECUPERACION	—	RNF-21, RNF-78
DATA2	Repositorio de sesiones	Datos	Persiste SESION	—	RNF-25
DATA3	Repositorio de pedidos (lectura)	Datos	Lee pedidos y subpedidos del módulo A4	—	RNF-55
EXT1	Adaptador de correo simulado	Sistemas simulados y otros módulos	Registra el enlace de recuperación sin enviarlo	RF-76	RNF-31

4.3 Interfaz interna (endpoints propuestos)

MÉTODO	RUTA	FINALIDAD	RF
POST	/api/cuentas	Registra una cuenta de prueba	RF-73
POST	/api/sesion	Inicia sesión	RF-74
DELETE	/api/sesion	Cierra sesión	RF-74
POST	/api/recuperacion	Solicita el enlace de recuperación (respuesta uniforme)	RF-76
PUT	/api/recuperacion/{token}	Fija una nueva contraseña con el token	RF-76
GET	/api/perfil	Lee el perfil	RF-75

PUT	/api/perfil	Edita el perfil	RF-75
GET	/api/mis-pedidos	Lista de pedidos de la persona	RF-71
GET	/api/mis-pedidos/{id}	Pedido con sus subpedidos y estados	RF-72

Rutas propuestas para discusión; no son un contrato cerrado. El diseño detallado de la API queda para la fase de implementación.

4.4 Decisiones de diseño

ID	DECISIÓN	ALTERNATIVA DESCARTADA	JUSTIFICACIÓN	RNF
AD-01	Sesiones en servidor con identificador opaco	Tokens autocontenidos que no se pueden invalidar	Permite invalidar al cerrar sesión y caducar	RNF-25
AD-02	Contraseñas con hash lento y sal	Cifrado reversible o hash simple	Si se filtra la base, no se recuperan las contraseñas	RNF-18
AD-03	Respuestas uniformes en acceso y recuperación	Mensajes distintos según exista el correo	Evita descubrir qué cuentas existen	RNF-26
AD-04	Recuperación simulada: no se envía correo, se muestra el enlace en la demo	Servicio de correo real	No se manejan datos personales reales	RNF-31
AD-05	Filtro por propietario en servidor en toda consulta de pedidos	Confiar en el identificador que envía el navegador	Impide ver pedidos ajenos	RNF-24


4.5 Riesgos de arquitectura

ID	RIESGO	MITIGACIÓN
RA-01	Fuerza bruta sobre el inicio de sesión	Limitador de intentos y bloqueo temporal (DOM6)
RA-02	Descubrir qué correos existen	Respuestas uniformes (AD-03)
RA-03	Se introducen datos personales reales en registro o perfil	Aviso fijo y datos de prueba; sin servicios externos
RA-04	Sesión interceptada en un despliegue sin HTTPS	HTTPS en despliegue (RNF-19) y cookies seguras
RA-05	Peticiones falsas que modifican el perfil	Protección CSRF (RNF-23, Fase 2)

5. Vista de interfaces

Seis pantallas cubren los seis requisitos: registro, acceso, recuperación simulada, perfil, lista de pedidos y detalle de subpedido. Las cuentas son Fase 2; en Fase 1 se compra como invitado (bloque A3).

5.1 Navegación

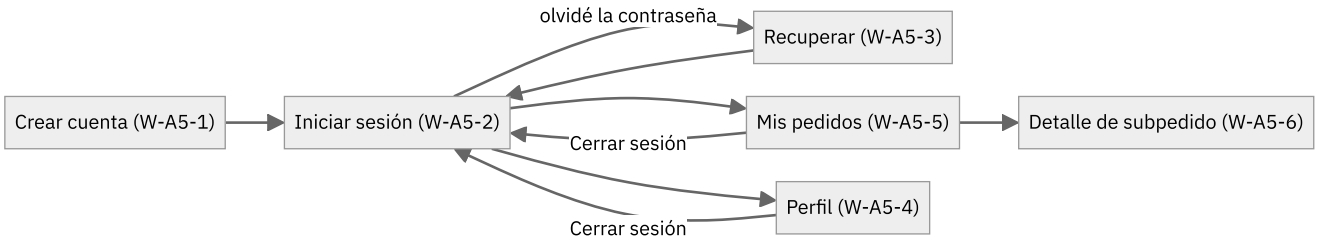

Todas las pantallas autenticadas comparten el menú «Mis pedidos · Perfil · Cerrar sesión».


5.2 Inventario de estados

ID	ESTADO	CUÁNDO APARECE	QUÉ CAMBIA	RF
I-01	Crear cuenta	Se abre el registro	Formulario con aviso de datos de prueba	RF-73
I-02	Registro con errores	E-01, E-02	Campos marcados con texto y borde	RF-73
I-03	Iniciar sesión	Se abre el acceso	Formulario y enlace de recuperación	RF-74
I-04	Credenciales incorrectas	E-03	Mensaje genérico	RF-74
I-05	Acceso bloqueado	E-04	Mensaje con el tiempo de espera	RF-74
I-06	Recuperación simulada	Tras pedir el enlace	Mensaje uniforme y enlace de demo	RF-76
I-07	Perfil	Sesión iniciada	Datos editables	RF-75
I-08	Mis pedidos	Sesión iniciada	Tabla de pedidos	RF-71
I-09	Sin pedidos	E-08	Mensaje y enlace al catálogo	RF-71
I-10	Detalle de subpedido	Pedido elegido	Subpedidos con estado	RF-72
I-11	Sesión caducada	E-05	Redirige al acceso	RF-74

5.3 Wireframes de baja fidelidad


Datos inventados y marcados como ejemplo: no hay marcas ni productos reales. Los rótulos U-xx enlazan con la especificación de elementos.

W-A5-1 Crear cuenta de prueba

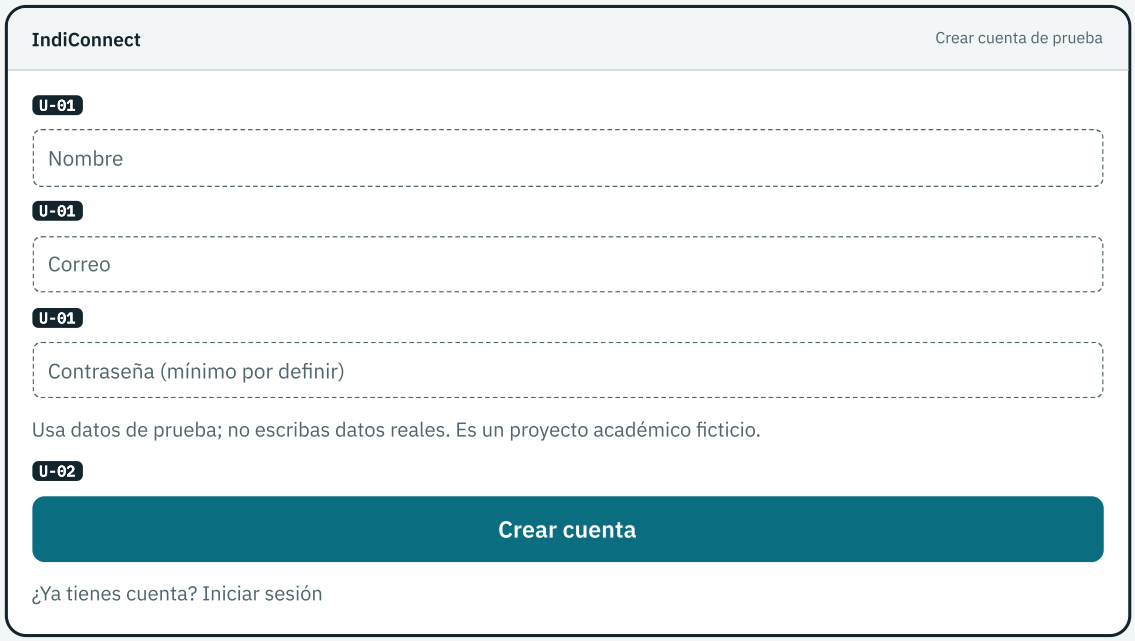


Estados I-01 e I-02. · RF: RF-73

W-A5-2 Iniciar sesión y menú de cuenta

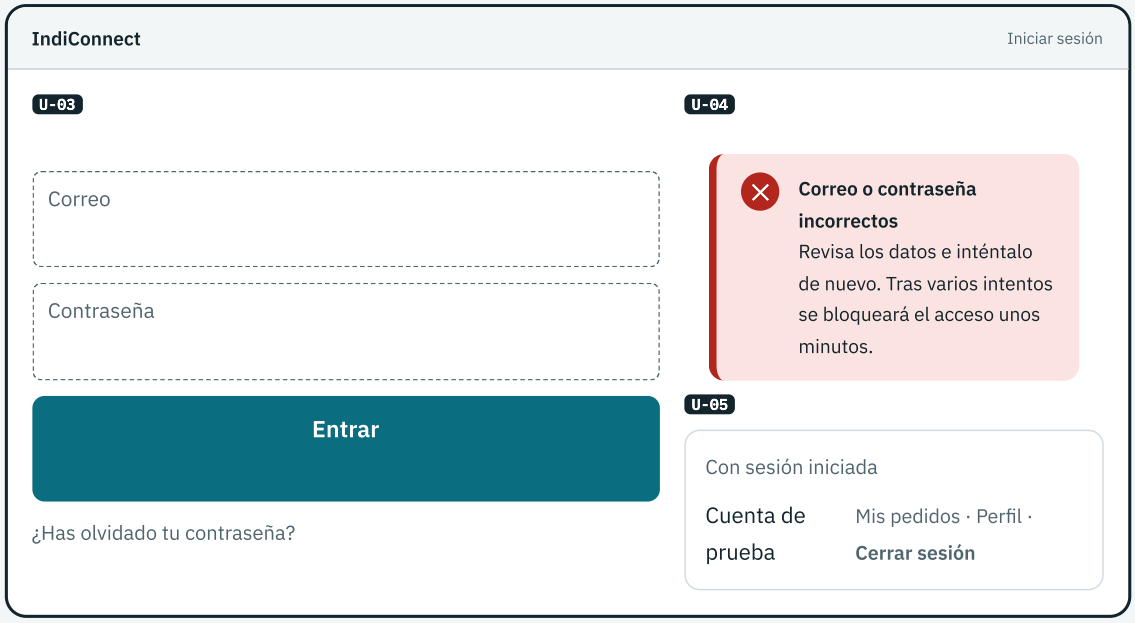


Estados I-03 a I-05 y cierre de sesión. · RF: RF-74

W-A5-3 Recuperar contraseña (simulado)

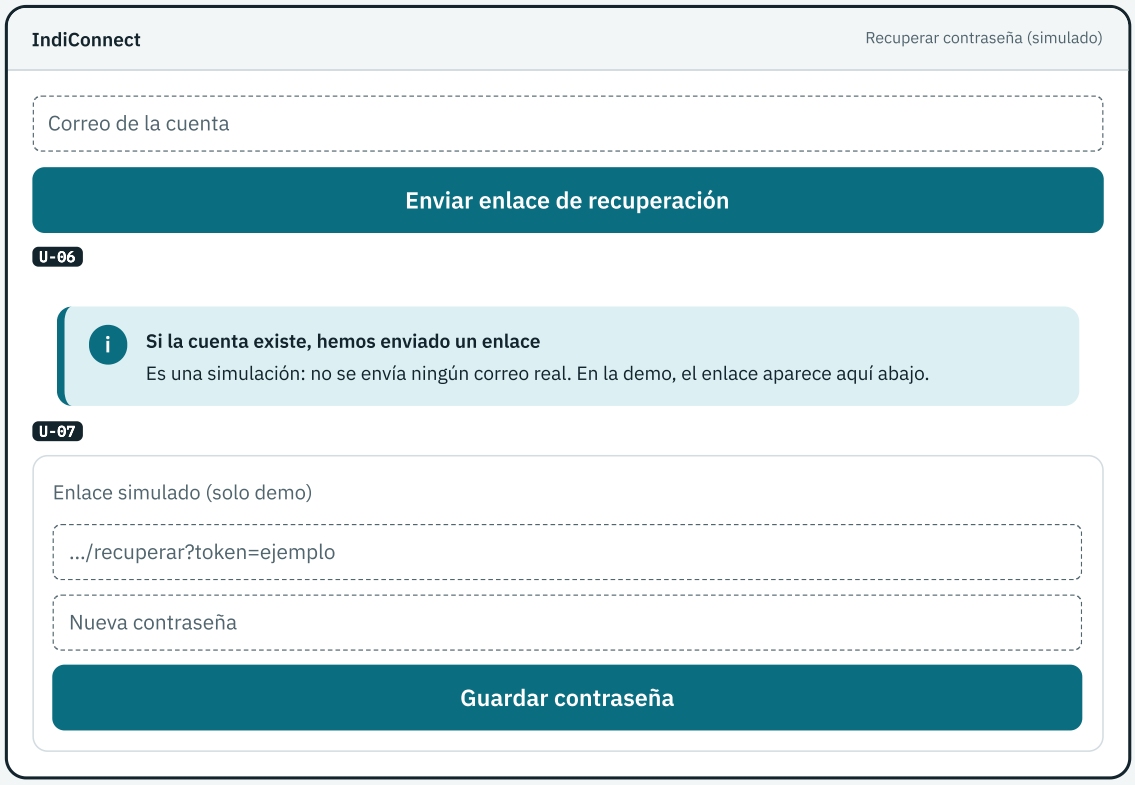


Estado I-06. Ninguna acción envía correo real. · RF: RF-76

W-A5-4 Perfil

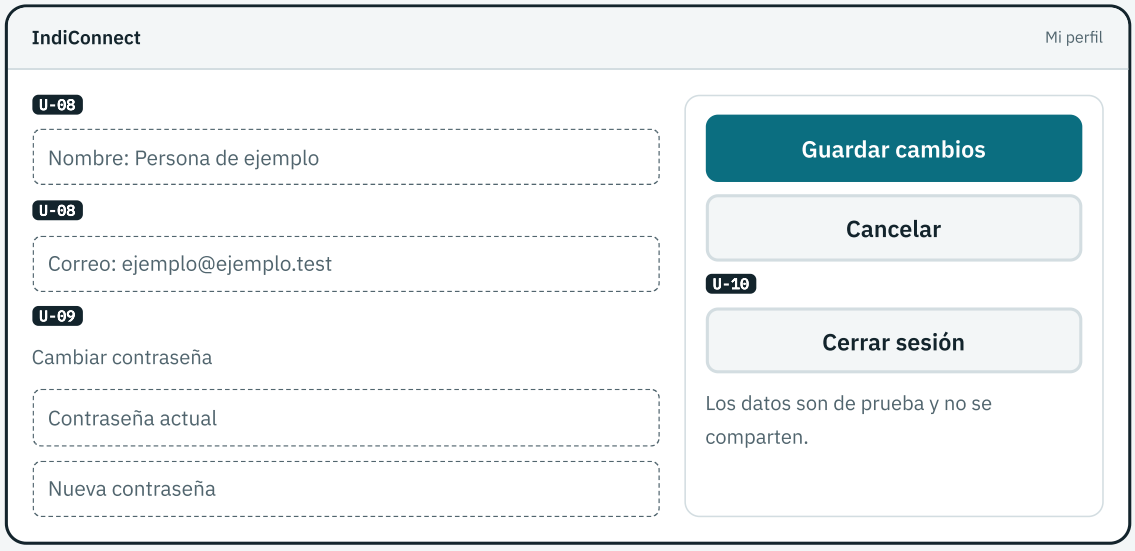

Estado I-07. · RF: RF-75

W-A5-5 Mis pedidos

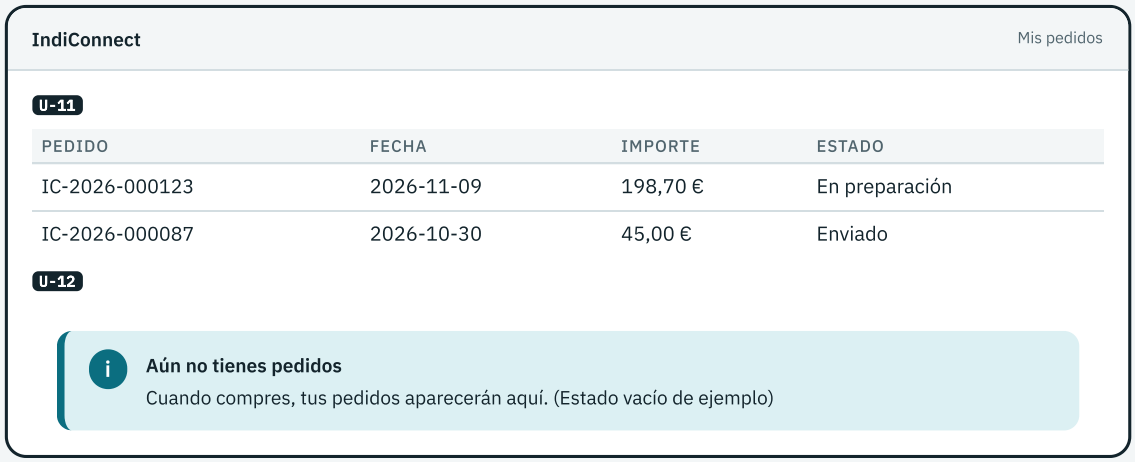

Estados I-08 e I-09. · RF: RF-71

W-A5-6 Detalle de pedido y subpedidos



Estado I-10. · RF: RF-72

5.4 Especificación de elementos

ID	ELEMENTO	MUESTRA	COMPORTAMIENTO	RF
U-01	Campos de registro	Nombre, correo y contraseña	Validación al salir del campo y al enviar	RF-73
U-02	Crear cuenta	Acción principal	Desactivada mientras se envía	RF-73
U-03	Campos de acceso	Correo y contraseña	Con etiqueta y error asociado	RF-74
U-04	Aviso de error de acceso	Mensaje genérico con icono y texto	No revela si el correo existe	RF-74
U-05	Menú de cuenta	Mis pedidos, Perfil y Cerrar sesión	Solo con sesión iniciada	RF-74

U-06	Mensaje de recuperación	Respuesta uniforme	Igual exista o no la cuenta	RF-76
U-07	Enlace de recuperación simulado	Token y campo de nueva contraseña	Solo visible en la demo	RF-76
U-08	Campos de perfil	Nombre y correo	Validación al guardar	RF-75
U-09	Cambio de contraseña	Actual y nueva	Exige la contraseña actual	RF-75
U-10	Cerrar sesión	Acción secundaria	Invalida la sesión	RF-74
U-11	Tabla de pedidos	Número, fecha, importe y estado	Cada fila abre el detalle	RF-71
U-12	Estado vacío	Mensaje de sin pedidos	Enlaza al catálogo	RF-71
U-13	Tarjeta de subpedido	Marca, líneas, importe, estado e identificador	Solo lectura	RF-72
U-14	Volver	Enlace a la lista	Conserva la posición	RF-71

5.5 Catálogo de mensajes

CÓDIGO	TIPO	MENSAJE	ACCIÓN OFRECIDA	RF
E-01	Error	Este correo ya tiene una cuenta. Inicia sesión o recupera tu contraseña.	Iniciar sesión	RF-73
E-02	Error	Escribe un correo con formato nombre@dominio y una contraseña de al menos N caracteres.	Corregir	RF-73, RF-75
E-03	Error	Correo o contraseña incorrectos.	Reintentar	RF-74
E-04	Error	Demasiados intentos. Espera unos minutos para volver a probar.	Esperar	RF-74
E-05	Aviso	Tu sesión ha caducado. Inicia sesión para continuar.	Iniciar sesión	RF-71, RF-74
E-06	Error	El enlace ya no es válido. Pide uno nuevo.	Pedir nuevo enlace	RF-76
E-07	Error	No hemos encontrado ese pedido.	Volver a mis pedidos	RF-72
E-08	Aviso	Aún no tienes pedidos.	Ir al catálogo	RF-71
E-09	Error	No hemos podido guardar los cambios. Lo que ves no ha cambiado.	Reintentar	RF-75
OK	Confirmación	Si la cuenta existe, hemos enviado un enlace. (Simulación)	—	RF-76

Todos los mensajes dicen qué ha pasado, en qué estado queda el sistema y qué puede hacer la persona. Ninguno muestra detalles técnicos.

5.6 Accesibilidad y adaptación

REQUISITO	DECISIÓN DE DISEÑO
RNF-37 · Responsive	Una columna en móvil; la tabla de pedidos pasa a lista de tarjetas

RNF-39 · Teclado	Todos los formularios operables con teclado; el menú de cuenta con orden lógico
RNF-42 · Formularios	Etiquetas visibles y mensajes de error asociados; el primer campo con error recibe el foco
RNF-40 · Contraste	Mismos colores que RF-36; por medir en la implementación
Seguridad visible	Los campos de contraseña ocultan el valor y el aviso de datos de prueba está siempre visible
Estado sin color	Errores con icono y texto, estados de pedido con texto

6. Requisitos no funcionales y criterios de aceptación

Requisitos no funcionales que condicionan el bloque

RNF	REQUISITO	FASE	CÓMO LO ATIENDE EL DISEÑO
RNF-12	Ante un error, el sistema deja los datos en un estado consistente	Fase 1	Si falla el guardado del perfil se conservan los datos anteriores (E-09)
RNF-16	Los errores se muestran al usuario con mensajes comprensibles	Fase 1	Mensajes comprensibles y sin detalles técnicos
RNF-18	Las contraseñas se almacenan con hash seguro	Fase 2	Hash lento con sal y utilidad aislada (AD-02, DOM5)
RNF-19	Las comunicaciones usan HTTPS en despliegue	Fase 2	HTTPS en despliegue (RA-04)
RNF-20	Se validan y sanean todas las entradas del usuario	Fase 1	Validación y saneamiento de todos los campos en la API
RNF-23	Se protege contra CSRF en las operaciones que modifican datos	Fase 2	Protección CSRF en operaciones que modifican datos (Fase 2)
RNF-24	Control de acceso por rol a funciones de marca y operador	Fase 2	Filtro por propietario en toda consulta de pedidos (AD-05, IN-03)
RNF-25	Las sesiones caducan y se invalidan al cerrar sesión	Fase 2	Sesiones con caducidad e invalidación (AD-01, IN-04)
RNF-26	Límite de intentos de acceso	Fase 2	Limitador de intentos con bloqueo temporal (DOM6)
RNF-30	Los registros no contienen datos sensibles	Fase 2	Los registros no contienen contraseñas ni tokens (IN-05)
RNF-31	Solo se usan datos personales sintéticos	Fase 1	Datos sintéticos y recuperación simulada (AD-04)
RNF-34	Se informa de qué datos se tratan (aviso de privacidad de demo)	Fase 2	Aviso de qué datos se tratan en la demo, visible en el registro
RNF-35	Se cumplen principios de RGPD de minimización y supresión	Fase 2	Supresión de cuenta prevista, por definir (IN-06)
RNF-37	El diseño es responsive (móvil y escritorio)	Fase 1	Versión móvil de las pantallas
RNF-39	Toda la interfaz es utilizable solo con teclado	Fase 2	Todo operable con teclado
RNF-42	Los formularios tienen etiquetas y mensajes de error asociados	Fase 1	Etiquetas y errores asociados

Criterios de aceptación del bloque

Este bloque no tiene criterios de aceptación definidos en la landing documental. Se proponen comprobaciones en la sección 7 y quedan pendientes de validar con el equipo.

7. Supuestos y puntos pendientes

Los supuestos son decisiones provisionales de este borrador. Ninguno está cerrado con el equipo.

ID	SUPUESTO O PENDIENTE	CONSECUENCIA SI CAMBIA
S-A5-01	Todo el bloque es Fase 2: en Fase 1 la compra es como invitado y no hay cuentas	Si se adelantan las cuentas, hay que tocar A2 y A3
S-A5-02	La identidad es correo y contraseña; no hay inicio de sesión social	Añadirlo exigiría un proveedor externo
S-A5-03	«Recordarme»: 10 días (aprobado); otros umbrales, por definir	Afectan a RN-02, RN-04 y RN-05
S-A5-04	La recuperación es una simulación: el enlace se muestra en pantalla solo en la demo	Con correo real habría que gestionar datos personales
S-A5-05	No hay verificación del correo al registrarse	Si se exigiera, haría falta otro token
S-A5-06	La supresión de la cuenta (RNF-35) no tiene requisito funcional asociado	Habría que añadir un RF
S-A5-07	Los pedidos de invitado no se asocian a ninguna cuenta	Decidir si un invitado puede reclamar su pedido más tarde
S-A5-08	2 de 6 enlazados (v1.2); 3 de soporte, 1 de conveniencia	Revisar con el equipo

8. Control de calidad y registro

COMPROBACIÓN	RESULTADO
Los 6 requisitos del bloque figuran en la matriz con proceso, entidad, componente y pantalla	Cumple (comprobado al generar el documento)
Cada flujo del DFD conecta nodos definidos y figura en el diccionario de flujos	Cumple (comprobado al generar el documento)
Los diagramas se generan a partir de las mismas tablas que se muestran	Cumple
No se usan marcas, productos ni datos personales reales	Cumple (datos de ejemplo)
Pruebas del diseño con personas	Pendiente no ejecutadas
Revisión cruzada por alguien distinto del autor	Hecha el 12 nov 2026
Cierre de los supuestos con el equipo	Pendiente
Contraste medido en la implementación	Pendiente

Registro de cambios

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	BLOQUE	CAMBIO
v0	2026-11-09	Alberto Guerrero	A5	Primera versión de las cuatro vistas del bloque

Proyecto académico ficticio, sin vinculación con Inditex ni con ninguna otra empresa o marca real. Documento en Borrador: no contiene datos personales, credenciales ni prompts.