

Documento Técnico Esquema Oficial SAT FEL Forcon Guatemala

Factura Electrónica

Contenido

1.	Introducción	3
2.	API REST para FEL	3
3.	Autenticación	4
4.	Emisión de DTE	5
4.1	Emisión de DTE vía JSON	5
4.2	Emisión de DTE vía XML sin firma del emisor	7
4.3	Emisión de DTE vía XML con firma del emisor	10
5.	Anulación de DTE	13
5.1	Anulación de DTE vía JSON	13
5.2	Emisión de DTE vía XML sin firma del emisor	15
5.3	Emisión de DTE vía XML con firma del emisor	18
6.	Historial de cambios	21

1. Introducción

El presente documento describe la información necesaria para realizar la comunicación entre los diferentes sistemas informáticos. Los servicios descritos en este documento, funcionan en un **ambiente de pruebas** que ha sido diseñado exclusivamente para nuestros clientes.

Una vez el emisor ha confirmado el resultado de las pruebas que realizó, se procederá con la migración al ambiente productivo, por lo que deberá solicitar vía correo electrónico a su agente de soporte, los datos de producción (URL, Usuario, Contraseña)

Adjunto a este documento encontrará ejemplos de los diferentes tipos de archivos permitidos, catálogos de datos y esquemas oficiales XSD autorizados por SAT.

2. API REST para FEL

La API de certificación permite el procesamiento y certificación de documentos tributarios electrónicos (DTEs) de diferentes maneras, con el propósito de facilitarle a nuestros clientes, la creación y envío de archivos, así como la respuesta que se obtiene al procesar un DTE.

A continuación, se listan los diferentes servicios que se tienen publicados para la certificación de DTEs:

1. **Autenticación**
2. **Emisión:**
 - a. Emisión de DTE vía JSON
 - b. Emisión de DTE vía XML sin firma del emisor
 - c. Emisión de DTE vía XML con firma del emisor
3. **Anulación:**
 - a. Anulación de DTE vía JSON
 - b. Anulación de DTE vía XML sin firma del emisor
 - c. Anulación de DTE vía XML con firma del emisor


3. Autenticación

Para realizar los envíos de DTEs que serán certificados, usaremos la herramienta: **Postman**, debido a su versatilidad, lo amigable de su interfaz y la forma en la que despliega las diferentes opciones tanto para hacer las peticiones, como capturar las respuestas.

Con el propósito de garantizar la seguridad de los envíos de DTEs, no se pueden enviar peticiones sin las credenciales debidamente autorizadas por el sistema de Forcon, por lo que cada petición, ya sea de Emisión, Anulación o Consulta, debe incluir las credenciales que le fueron asignadas al momento de habilitar el ambiente correspondiente

NOTA: Las credenciales del ambiente de pruebas, no son las mismas que las del ambiente de producción

Para asignar las credenciales, se debe usar el método de autenticación **Basic Auth**

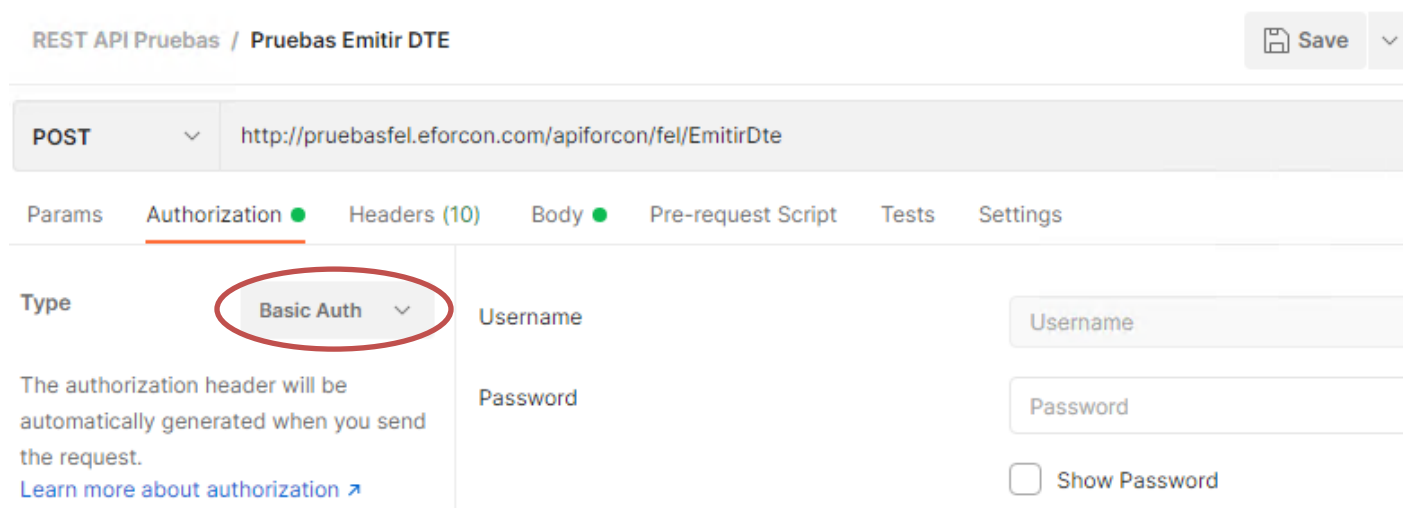

REST API Pruebas / Pruebas Emitir DTE Save

POST ⌵ <http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/EmitirDte>

Params Authorization ● Headers (10) Body ● Pre-request Script Tests Settings

Type Basic Auth ⌵

The authorization header will be automatically generated when you send the request.
[Learn more about authorization](#) ➔

Username

Password


☐ Show Password

4. Emisión de DTE


4.1 Emisión de DTE vía JSON

Adjunto a este instructivo, se encontrarán los diferentes ejemplos de DTEs en formato JSON. La estructura del documento debe ser exactamente igual que la de los ejemplos, ya que, si se cambia en algún bloque, el archivo resultante se creará incorrecto y no será validado correctamente contra el esquema XSD de SAT.

La solicitud debe realizarse por medio del método **POST**, hacia la URL siguiente: <https://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/EmitirDteJson>

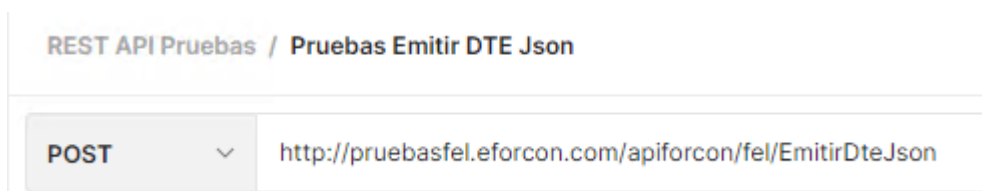

El documento debe colocarse en el **Body** de la petición, con el tipo de contenido **JSON**

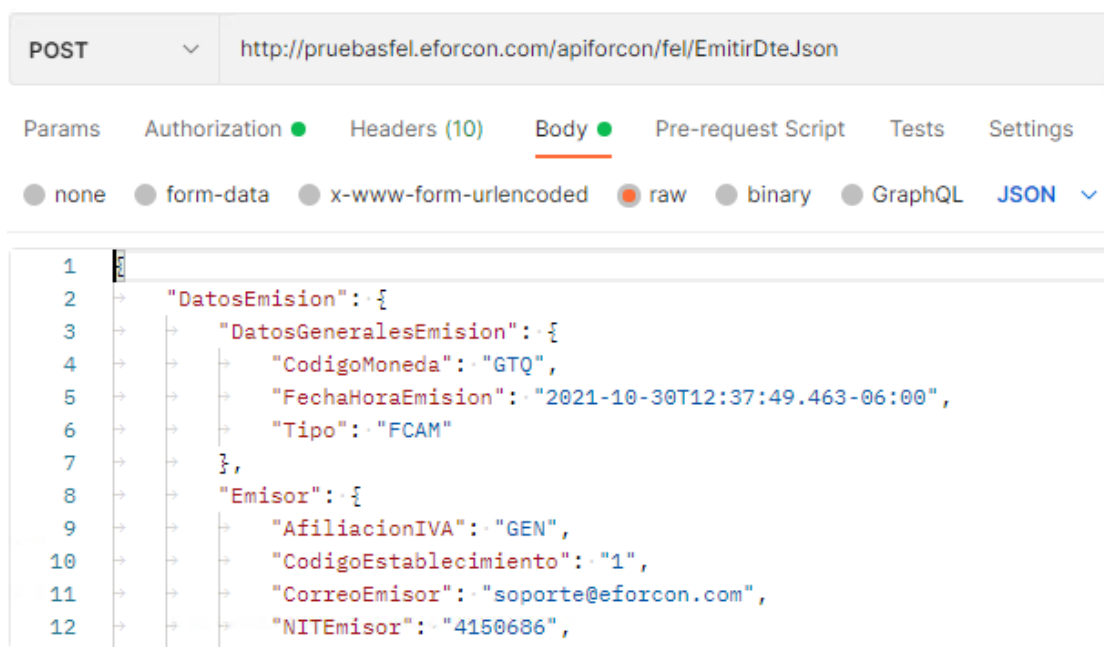

Postman genera automáticamente los Headers correspondientes con tal solo elegir ciertos parámetros de configuración. Sin embargo, desde su sistema deberá definir los Headers:

- Autenticación
- Método de envío
- Tipo de contenido

KEY	VALUE
☒ Authorization ⓘ	Basic MnQ0MTUwNjg2OkZvcnNvbKAYMDIw
☒ Cache-Control ⓘ	no-cache
☒ Postman-Token ⓘ	<calculated when request is sent>
☒ Content-Type ⓘ	application/json
☒ Content-Length ⓘ	<calculated when request is sent>
☒ Host ⓘ	<calculated when request is sent>
☒ User-Agent ⓘ	PostmanRuntime/7.28.3

Si el DTE no tenía errores y la petición fue exitosa, los datos de certificación se despliegan en formato **JSON**:

REST API Pruebas / Pruebas Emitir DTE Json

Save ...

POST http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/EmitirDteJson Send

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify

Body Cookies Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 19.64 s Size: 17.81 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

2  "StatusCode": "OK",
3  "Resultado": true,
4  "Descripcion": "DTE certificado exitosamente!",
5  "AutorizacionUUID": "90C5A7E5-54E9-4BF1-A5F8-47CCB0F485A4",
6  "NumeroDTE": "1424575473",
7  "SerieDTE": "90C5A7E5",
8  "FechaEmisionDTE": "2021-10-30T12:37:49.463-06:00",
9  "FechaCertificacionDTE": "2021-10-28T10:52:30.222-06:00",
10 "XMLCertificado": "<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='no'?><dte:GTDocumento xmlns:dte='http://w
11 'RutaPDF': 'http://pruebasfel.eforcon.com/feldev/facturaelectronica/EfcVisorDTE?Autorizacion=90C5A7E5-54E9-4BF1-A5F8
12 'GranTotal': 9513.17
13

```


El documento debe colocarse en el **Body** de la petición, con el tipo de contenido **XML**

POST ▼ http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/EmitirDteSF

Params Authorization ● Headers (10) **Body** ● Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL **XML** ▼

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
2 <dte:GTDocumento xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="0.1" xsi:schemaLocation="http://
  dte/fel/0.2.0 GT_Documento-0.2.0.xsd">
3   <dte:SAT ClaseDocumento="dte">
4     <dte:DTE ID="DatosCertificados">
5       <dte:DatosEmision ID="DatosEmision">
6         <dte:DatosGenerales CodigoMoneda="GTQ" FechaHoraEmision="2021-10-31T08:42:53.368-06
7         <dte:Emisor AfiliacionIVA="GEN" CodigoEstablecimiento="1" CorreoEmisor="eforcon@efo
          NITEmisor="4150686" NombreComercial="FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA"
          NombreEmisor="FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA">
8         <dte:DireccionEmisor>

```

Postman genera automáticamente los Headers correspondientes con tal solo elegir ciertos parámetros de configuración. Sin embargo, desde su sistema deberá definir los Headers:

- Autenticación
- Método de envío
- Tipo de contenido

Params Authorization ● Headers (10) Body ● Pre-request Script Tests Settings		
	KEY	VALUE
☒	Authorization ⓘ	Basic MnQ0MTUwNjg2OkZvcnNvbkbAymDIw
☒	Cache-Control ⓘ	no-cache
☒	Postman-Token ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	Content-Type ⓘ	application/xml
☒	Content-Length ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	Host ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	User-Agent ⓘ	PostmanRuntime/7.28.3

Si el DTE no tenía errores y la petición fue exitosa, los datos de certificación se despliegan en formato **JSON**:

REST API Pruebas / Pruebas Emitir DTE Sin Firma

POST http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/EmitirDteSF

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL XML

Status: 200 OK Time: 2.34 s Size: 14.96 KB

Body Cookies Headers (9) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2    "StatusCode": "OK",
3    "Resultado": true,
4    "Descripcion": "DTE certificado exitosamente!",
5    "AutorizacionUUID": "9E17EB52-8C59-4355-B34A-F63E4DB54D65",
6    "NumeroDTE": "2354660181",
7    "SerieDTE": "9E17EB52",
8    "FechaEmisionDTE": "2021-10-31T08:42:53.368-06:00",
9    "FechaCertificacionDTE": "2021-10-28T11:06:51.614-06:00",
10   "XMLCertificado": "<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='no'?><dte:GTDocumento xmlns:dte='http://w
11   "RutaPDF": "http://pruebasfel.eforcon.com/feldev/facturaelectronica/EfcVisorDTE?Autorizacion=9E17EB52-8C59-4355-B34A
12   "GranTotal": 1120.00

```

Si no se puede certificar el DTE por cualquier causa dentro del DTE o la petición, se retorna un mensaje de error, también en formato **JSON**:

REST API Pruebas / Pruebas Emitir DTE Sin Firma

POST http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/EmitirDteSF

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL XML

Status: 200 OK Time: 451 ms Size: 367 B

Body Cookies Headers (9) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2    "StatusCode": "BadRequest",
3    "Resultado": false,
4    "Descripcion": "ERROR EVI-122: EL ISR a retener es incorrecto"
5  }

```

4.3 Emisión de DTE vía XML con firma del emisor

Adjunto a este instructivo, se encontrarán los diferentes ejemplos de DTEs en formato XML contruidos tomando como base el esquema XSD oficial de SAT. La estructura del documento debe ser exactamente igual que la de los ejemplos, de lo contrario, no será validado correctamente contra el esquema XSD de SAT.

Este método admite un DTE con la firma electrónica del emisor incluida, por lo que es necesario que el nodo: **Signature**, este dentro del XML.

La solicitud debe realizarse por medio del método **POST**, hacia la URL siguiente: <https://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/EmitirDte>

REST API Pruebas / Pruebas Emitir DTE

POST

<http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/EmitirDte>

El documento debe colocarse en el **Body** de la petición, con el tipo de contenido **XML**

POST

<http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/EmitirDte>

Params
 Authorization
 Headers (10)
 Body
 Pre-request Script
 Tests
 Settings

none
 form-data
 x-www-form-urlencoded
 raw
 binary
 GraphQL
 XML

```

dte:DTE><dte:Adenda><encabezadoExtra><definicionEE><codigoEtiquetaEE>59</
codigoEtiquetaEE><valorEtiquetaEE>496</valorEtiquetaEE></definicionEE><definicionEE><codigoEtiquetaEE><valorEtiquetaEE>REF. 464548</valorEtiquetaEE></definicionEE></encabezadoExtra></
dte:SAT><ds:Signature
Id="xmldsig-735e2411-201e-494f-8b57-a9f242fc28ea"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/0
xmldsig-more#rsa-sha256"/><ds:Reference Id="xmldsig-735e2411-201e-494f-8b57-a9f242fc28ea-ref0"
URI="#DatosEmision"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/
xmldsig#enveloped-signature"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/0
xmldsig#sha256"/><ds:DigestValue>oa/6quLYfqNLP9B6gWM+dijfSu+PC6vZLc70mAJvOqo=</ds:DigestValue></
ds:Reference><ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties"
URI="#xmldsig-735e2411-201e-494f-8b57-a9f242fc28ea-signedprops"><ds:Transforms><ds:Transform Algor
www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.
xmldsig#sha256"/><ds:DigestValue>zXjXRNbIRE9epgl/5TSMlw4N0CRgH6Cmuh2fVSMYXvY=</ds:DigestValue></ds:
ds:SignedInfo><ds:SignatureValue Id="xmldsig-735e2411-201e-494f-8b57-a9f242fc28ea-sigvalue">JpxL/

```

Postman genera automáticamente los Headers correspondientes con tal solo elegir ciertos parámetros de configuración. Sin embargo, desde su sistema deberá definir los Headers:

- Autenticación
- Método de envío
- Tipo de contenido

	KEY	VALUE
☒	Authorization ⓘ	Basic MnQ0MTUwNjg2OkZvcmlNvbKAYMDIw
☒	Cache-Control ⓘ	no-cache
☒	Postman-Token ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	Content-Type ⓘ	application/xml
☒	Content-Length ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	Host ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	User-Agent ⓘ	PostmanRuntime/7.28.3

Si el DTE no tenía errores y la petición fue exitosa, los datos de certificación se despliegan en formato **JSON**:

REST API Pruebas / Pruebas Emitir DTE

POST http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/EmitirDte

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL XML

dte:SAT<>ds:Signature

Body Cookies Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 1013 ms Size: 17.51 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2    "StatusCode": "OK",
3    "Resultado": true,
4    "Descripcion": "DTE certificado exitosamente!",
5    "AutorizacionUUID": "78334830-27B4-4EBC-8F61-206CA7A8AFB4",
6    "NumeroDTE": "666128060",
7    "SerieDTE": "78334830",
8    "FechaEmisionDTE": "2021-10-30T12:37:49.463-06:00",
9    "FechaCertificacionDTE": "2021-10-28T11:13:56.098-06:00",
10   "XMLCertificado": "<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='no'?'><dte:GTDocumento xmlns:dte='http://w
11   RutaPDF': 'http://pruebasfel.eforcon.com/feldev/facturaelectronica/EfcVisorDTE?Autorizacion=78334830-27B4-4EBC-8F61
12   GranTotal': 9513.17

```

Si no se puede certificar el DTE por cualquier causa dentro del DTE o la petición, ser retorna un mensaje de error, también en formato **JSON**:

REST API Pruebas / Pruebas Emitir DTE

POST http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/EmitirDte

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL XML Beautify

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dte:Municipio><dte:Departamento>GUATEMALA</dte:Departamento><dte:Pais>GT</dte:Pais></dte:DireccionReceptor></
dte:Receptor><dte:Frases><dte:FraseCodigoEscenario="1" TipoFrase="2" /></dte:Frases><dte:Items><dte:Item
BienOServicio="B" NumeroLinea="1"><dte:Cantidad>1.0000000000</dte:Cantidad><dte:UnidadMedida>UNI</
dte:UnidadMedida><dte:Descripcion>sillas y mesas</dte:Descripcion><dte:PrecioUnitario>5.0000000000</
dte:PrecioUnitario><dte:Precio>5.0000000000</dte:Precio><dte:Descuento>0.0000000000</

```

Body Cookies Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 104 ms Size: 512 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "StatusCode": "BadRequest",
3   "Resultado": false,
4   "Descripcion": "ERROR EVI-079: El tipo de Frase 1 debe incluirse para el tipo de DTE:FCAM. ERROR EVI-142: El Código
5 }

```

5. Anulación de DTE

5.1 Anulación de DTE vía JSON

Adjunto a este instructivo, se encontrarán los diferentes ejemplos de DTEs en formato JSON. La estructura del documento debe ser exactamente igual que la de los ejemplos, ya que, si se cambia en algún bloque, el archivo resultante se creará incorrecto y no será validado correctamente contra el esquema XSD de SAT.

La solicitud debe realizarse por medio del método **POST**, hacia la URL siguiente: <https://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDteJson>

REST API Pruebas / Pruebas Anular DTE Json

POST

http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDteJson

El documento debe colocarse en el **Body** de la petición, con el tipo de contenido **JSON**

POST

http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDteJson

Params

Authorization ●

Headers (10)

Body ●

Pre-request Script

Tests

Settings

● none

● form-data

● x-www-form-urlencoded

● raw

● binary

● GraphQL

JSON ▼


```
1  {
2    "DatosGeneralesAnulacion": {
3      "FechaEmisionDocumentoAnular": "2021-10-25T08:24:43.694-06:00",
4      "FechaHoraAnulacion": "2021-10-31T11:26:05.049-06:00",
5      "IDReceptor": "CF",
6      "MotivoAnulacion": "DATOS DEL RECEPTOR Y PRODUCTOS INCORRECTOS",
7      "NITEmisor": "4150686",
8      "NumeroDocumentoAAnular": "0022F10E-2434-4D27-B063-CF1CA466C736"
9    }
10 }
```

Postman genera automáticamente los Headers correspondientes con tal solo elegir ciertos parámetros de configuración. Sin embargo, desde su sistema deberá definir los Headers:

- Autenticación
- Método de envío
- Tipo de contenido

KEY	VALUE
☒ Authorization ⓘ	Basic MnQ0MTUwNjg2OkZvcnNvbkAyMDIw
☒ Cache-Control ⓘ	no-cache
☒ Postman-Token ⓘ	<calculated when request is sent>
☒ Content-Type ⓘ	application/json
☒ Content-Length ⓘ	<calculated when request is sent>
☒ Host ⓘ	<calculated when request is sent>
☒ User-Agent ⓘ	PostmanRuntime/7.28.3

Si el DTE no tenía errores y la petición fue exitosa, los datos de certificación se despliegan en formato **JSON**:

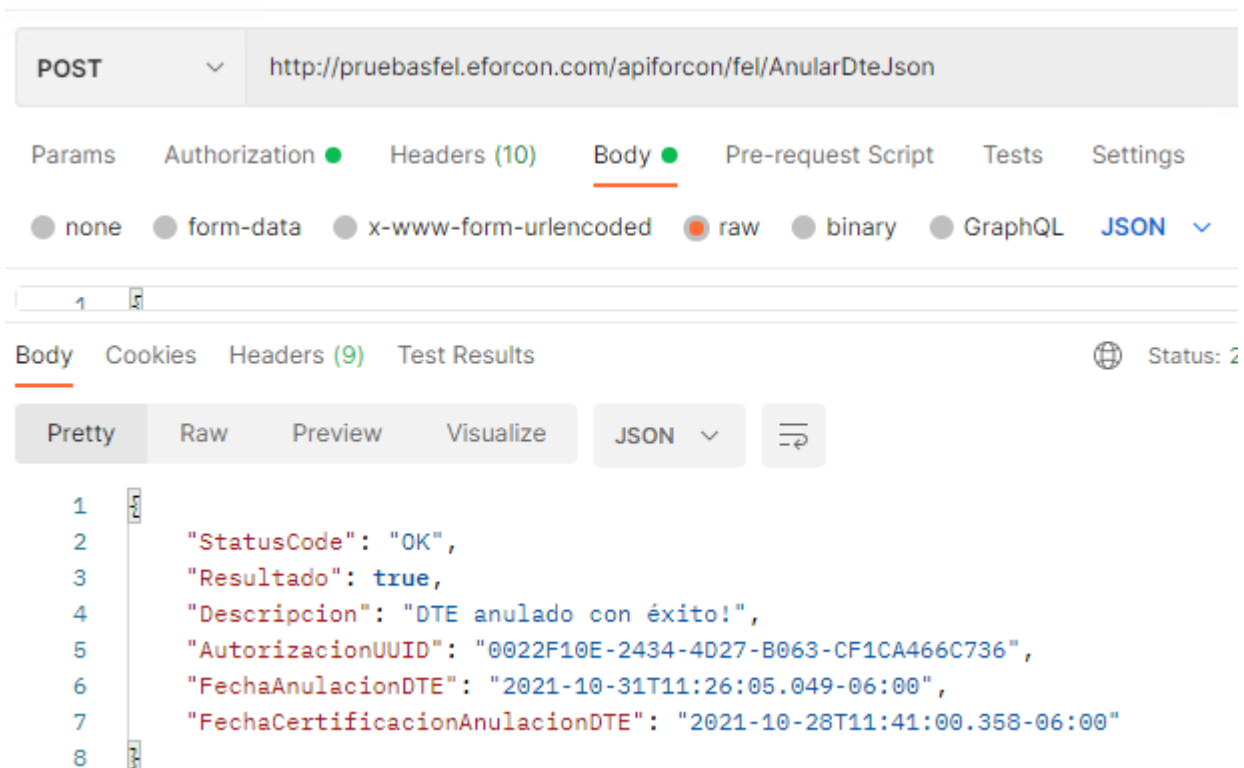

POST ▼ http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDteJson

Params Authorization ● Headers (10) ● Body ● Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL **JSON** ▼

1 2

Body Cookies Headers (9) Test Results 🌐 Status: 2


Pretty Raw Preview Visualize **JSON** ▼ ≡

```

1
2  "StatusCode": "OK",
3  "Resultado": true,
4  "Descripcion": "DTE anulado con éxito!",
5  "AutorizacionUUID": "0022F10E-2434-4D27-B063-CF1CA466C736",
6  "FechaAnulacionDTE": "2021-10-31T11:26:05.049-06:00",
7  "FechaCertificacionAnulacionDTE": "2021-10-28T11:41:00.358-06:00"
8

```

Si no se puede certificar el DTE por cualquier causa dentro del DTE o la petición, se retorna un mensaje de error, también en formato **JSON**:

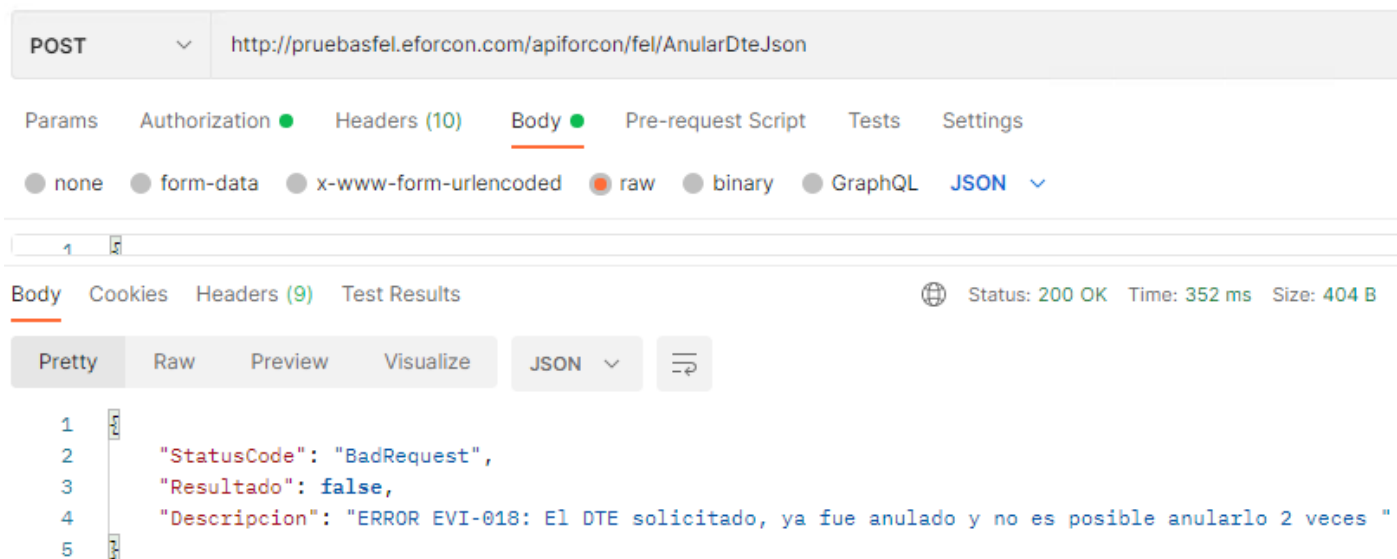

```

1
2
3
4
5
{
  "StatusCode": "BadRequest",
  "Resultado": false,
  "Descripcion": "ERROR EVI-018: El DTE solicitado, ya fue anulado y no es posible anularlo 2 veces "
}

```

5.2 Emisión de DTE vía XML sin firma del emisor

Adjunto a este instructivo, se encontrarán los diferentes ejemplos de DTEs en formato XML contruidos tomando como base el esquema XSD oficial de SAT. La estructura del documento debe ser exactamente igual que la de los ejemplos, de lo contrario, no será validado correctamente contra el esquema XSD de SAT.

Si el emisor no tiene la disponibilidad o capacidad de incrustar su firma electrónica, este servicio le permite (habiendo cargado previamente su certificado en nuestro portal web) procesar su XML únicamente con los datos del DTE, y se incluirá la firma del emisor automáticamente.

La solicitud debe realizarse por medio del método **POST**, hacia la URL siguiente: <https://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDteSF>

REST API Pruebas / Pruebas Anular DTE Sin Firma



```

POST http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDteSF

```

El documento debe colocarse en el **Body** de la petición, con el tipo de contenido **XML**

POST ▼ http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDteSF

Params Authorization ● Headers (10) Body ● Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL **XML** ▼

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
2 <dte:GTAnulacionDocumento xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:dte="http://www.sat.gob.g
  0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="0.1" xsi:schemaLocation="http://w
  dte/fel/0.1.0 GT_AnulacionDocumento-0.1.0.xsd">
3   <dte:SAT>
4     <dte:AnulacionDTE ID="DatosCertificados">
5       <dte:DatosGenerales FechaEmisionDocumentoAnular="2021-07-23T18:24:43.694-06:00"
        FechaHoraAnulacion="2021-10-28T18:26:05.049-06:00" ID="DatosAnulacion" IDReceptor="CF"
        MotivoAnulacion="DATOS DEL RECEPTOR Y PRODUCTOS INCORRECTOS" NITEmisor="4150686"
        NumeroDocumentoAAnular="00257D32-2AFB-4536-900D-C6CB677A11FC"/>

```


Postman genera automáticamente los Headers correspondientes con tal solo elegir ciertos parámetros de configuración. Sin embargo, desde su sistema deberá definir los Headers:

- Autenticación
- Método de envío
- Tipo de contenido

Params Authorization ● Headers (10) ● Body ● Pre-request Script Tests Settings

	KEY	VALUE
☒	Authorization ⓘ	Basic MnQ0MTUwNjg2OkZvcnNvbkbAymDIw
☒	Cache-Control ⓘ	no-cache
☒	Postman-Token ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	Content-Type ⓘ	application/xml
☒	Content-Length ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	Host ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	User-Agent ⓘ	PostmanRuntime/7.28.3

Si el DTE no tenía errores y la petición fue exitosa, los datos de certificación se despliegan en formato **JSON**:

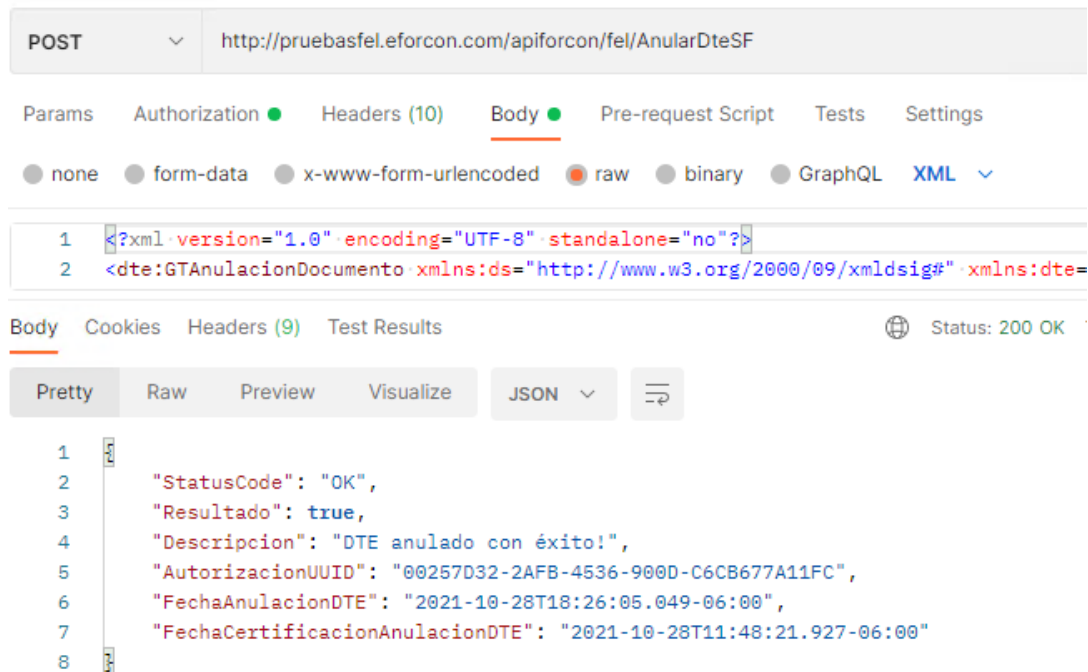

POST ▼ http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDteSF

Params Authorization ● Headers (10) **Body** ● Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL XML ▼


```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
2 <dte:GTAnulacionDocumento xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/2009/01/dte" />
```

Body Cookies Headers (9) Test Results 🌐 Status: 200 OK

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ≡

```
1 {
2   "StatusCode": "OK",
3   "Resultado": true,
4   "Descripcion": "DTE anulado con éxito!",
5   "AutorizacionUUID": "00257D32-2AFB-4536-900D-C6CB677A11FC",
6   "FechaAnulacionDTE": "2021-10-28T18:26:05.049-06:00",
7   "FechaCertificacionAnulacionDTE": "2021-10-28T11:48:21.927-06:00"
8 }
```

Si no se puede certificar el DTE por cualquier causa dentro del DTE o la petición, se retorna un mensaje de error, también en formato **JSON**:

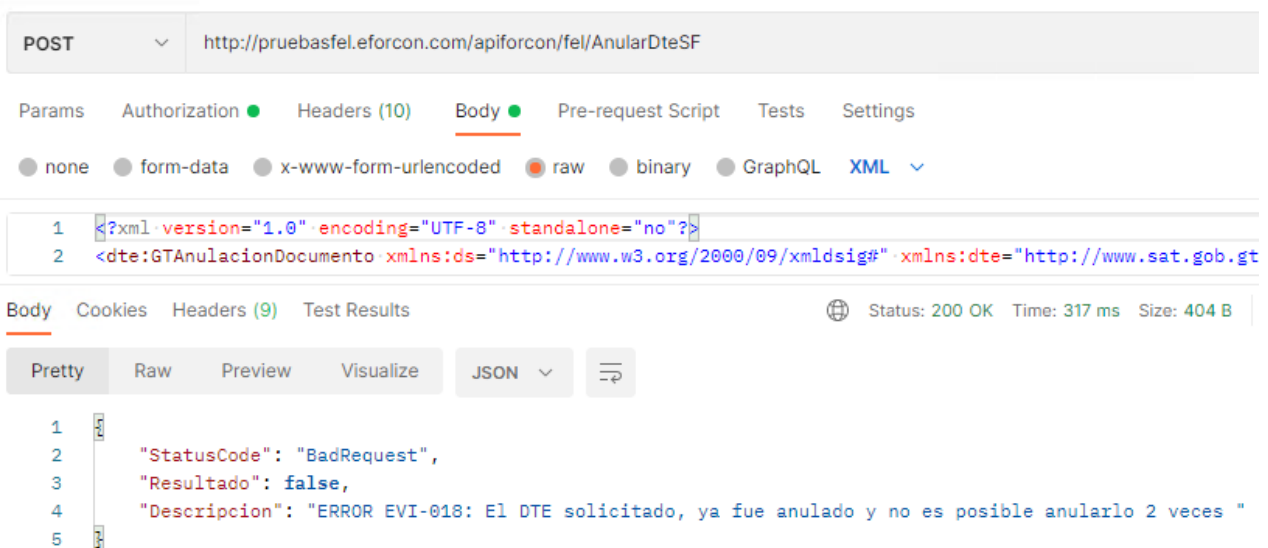

POST ▼ http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDteSF

Params Authorization ● Headers (10) **Body** ● Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL XML ▼

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
2 <dte:GTAnulacionDocumento xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/2009/01/dte" />
```

Body Cookies Headers (9) Test Results 🌐 Status: 200 OK Time: 317 ms Size: 404 B

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ≡

```
1 {
2   "StatusCode": "BadRequest",
3   "Resultado": false,
4   "Descripcion": "ERROR EVI-018: El DTE solicitado, ya fue anulado y no es posible anularlo 2 veces "
5 }
```

5.3 Emisión de DTE vía XML con firma del emisor

Adjunto a este instructivo, se encontrarán los diferentes ejemplos de DTEs en formato XML contruidos tomando como base el esquema XSD oficial de SAT. La estructura del documento debe ser exactamente igual que la de los ejemplos, de lo contrario, no será validado correctamente contra el esquema XSD de SAT.

Este método admite un DTE con la firma electrónica del emisor incluida, por lo que es necesario que el nodo: **Signature**, este dentro del XML.

La solicitud debe realizarse por medio del método **POST**, hacia la URL siguiente: <https://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDte>

REST API Pruebas / Pruebas Anular DTE

POST ▼ <http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDte>

El documento debe colocarse en el **Body** de la petición, con el tipo de contenido **XML**

POST
▼
<http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDte>

Params
Authorization
Headers (10)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings

none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
XML

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><dte:GTAnulacionDocumento xmlns:ds="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dte="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Version="0.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.gt/dte/fel/0.1.0 GT_AnulacionDocumento-0.1.0.xsd"><dte:SAT><dte:AnulacionDTE ID="DatosCertificados"><dte:DatosGenerales FechaEmisionDocumentoAnular="2021-10-22T18:24:43.694-06:00" FechaHoraAnulacion="2021-10-28T18:26:05.0 ID="DatosAnulacion" IDReceptor="CF" MotivoAnulacion="DATOS DEL RECEPTOR Y PRODUCTOS INCORRECTOS" NITEmisor="4150686" NumeroDocumentoAAAnular="0344AE19-774F-414F-9FDA-0B0A1322A9ED"/></dte:AnulacionDTE dte:SAT><ds:Signature Id="xmldsig-08d366e8-d811-45e9-a09a-d90a46b0d86b"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/><ds:Reference Id="xmldsig-08d366e8-d811-45e9-a09a-d90a46b0d86b-ref0" URI="#DatosAnulacion"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256"/><ds:DigestValue>WLzNGA7ZAs0VBPCFDJZHXsSbaSbjyrIZx6/04FF1E=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-08d366e8-d811-45e9-a09a-d90a46b0d86b-signedprops"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/></ds:Transforms></ds:Reference></ds:Signature></dte:GTAnulacionDocumento>

```

Postman genera automáticamente los Headers correspondientes con tal solo elegir ciertos parámetros de configuración. Sin embargo, desde su sistema deberá definir los Headers:

- Autenticación
- Método de envío
- Tipo de contenido

	KEY	VALUE
☒	Authorization ⓘ	Basic MnQ0MTUwNjg2OkZvcnNvbKAYMDIw
☒	Cache-Control ⓘ	no-cache
☒	Postman-Token ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	Content-Type ⓘ	application/xml
☒	Content-Length ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	Host ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	User-Agent ⓘ	PostmanRuntime/7.28.3

Si el DTE no tenía errores y la petición fue exitosa, los datos de certificación se despliegan en formato **JSON**:

POST

http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDte

Params

Authorization ●

Headers (10)

Body ●

Pre-request Script

Tests

Settings

● none

● form-data

● x-www-form-urlencoded

● raw

● binary

● GraphQL

XML ▼

1 <?xml:version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><dte:GTAnulacionDocumento xmlns:ds="htt

Body

Cookies

Headers (9)

Test Results

🌐

Status: 200 OK

Time: 6.59 s

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON ▼

≡

1 {

2 "StatusCode": "OK",

3 "Resultado": true,

4 "Descripcion": "DTE anulado con éxito!",


5 "AutorizacionUUID": "0344AE19-774F-414F-9FDA-0B0A1322A9ED",

6 "FechaAnulacionDTE": "2021-10-28T18:26:05.049-06:00",

7 "FechaCertificacionAnulacionDTE": "2021-10-28T12:05:17.884-06:00"

8 }

Si no se puede certificar el DTE por cualquier causa dentro del DTE o la petición, ser retorna un mensaje de error, también en formato **JSON**:

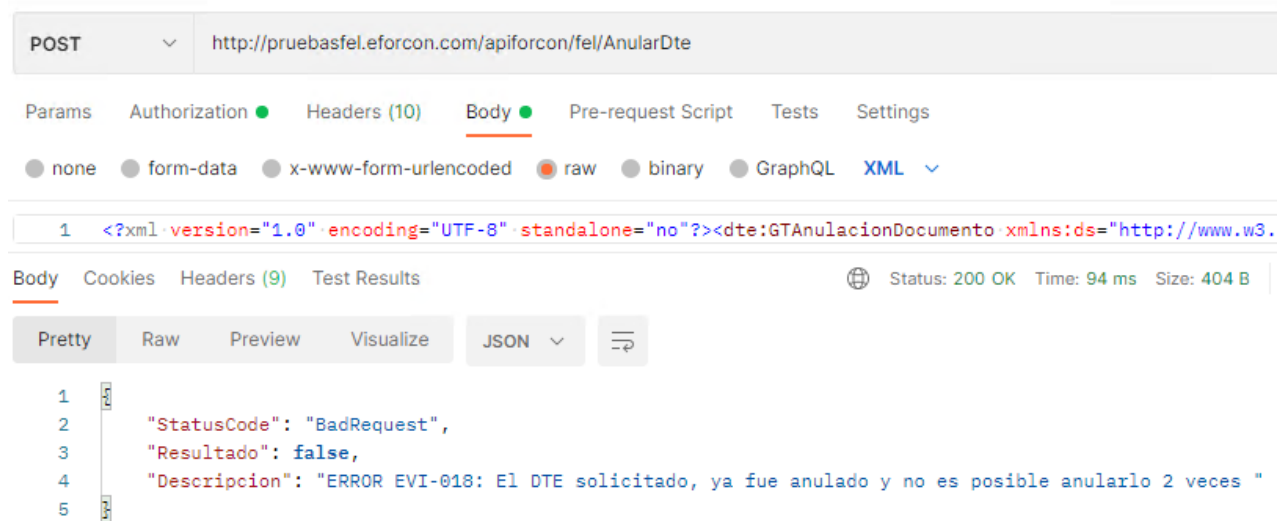

POST ▼ http://pruebasfel.eforcon.com/apiforcon/fel/AnularDte

Params Authorization ● Headers (10) Body ● Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL XML ▼

1 `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><dte:GTAnulacionDocumento xmlns:ds="http://www.w3.`

Body Cookies Headers (9) Test Results ⌚ Status: 200 OK Time: 94 ms Size: 404 B

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ≡

```
1 {
2   "StatusCode": "BadRequest",
3   "Resultado": false,
4   "Descripcion": "ERROR EVI-018: El DTE solicitado, ya fue anulado y no es posible anularlo 2 veces "
5 }
```

6. Historial de cambios

Versión	Fecha de Actualización	Ajustes efectuados al documento
1.1	2021 – 10 – 27	Creación del documento