

Programación Orientada a Objetos en PHP

Antonio Espín Herranz

Objetos y Clases

- Introducción. Definición.
- Constructores / destructores.
- `__toString()`
- Ambito ::
- `$this`
- Visibilidad: `private`, `protected`, `public`.
- Propiedades y métodos: `static`.
- Constantes de clase / mágicas.
- Clonar objetos.
- Sobrecarga, herencia y polimorfismo.
- `instanceof`.
- `final` y `abstract`
- Interfaces y herencia de estos.
- **Traits**
- **Clases Anónimas**
- Excepciones
- **Enumeraciones**

Introducción

- Clase: descripción genérica o plantilla de un determinado tipo de objetos.
- Características de los objetos:
 - Estado: el valor de sus propiedades.
 - Comportamiento: funcionalidades que nos ofrecen (métodos).
- Métodos: función o subrutina asociada a un objeto.

Ejemplo de definición

```
class Persona {  
    private $nombre;  
    function asignaNombre($nuevoNombre){  
        $this→nombre = $nuevoNombre;  
    }  
    function dameNombre(){  
        return $this→nombre;  
    }  
}
```

Ejemplo de uso

- `$unapersona = new Persona();`
- `$unapersona→asignaNombre('Pepe');`
- `echo $unapersona→dameNombre();`

Constructores

- Cuando llamamos a new, creamos una instancia de la clase, con sus propios atributos o propiedades.
- El constructor se emplea para dar valores iniciales al nuevo objeto.
- Se denomina `__construct()`. Al constructor se le pueden definir parámetros como cualquier function o con parámetros por defecto.
- También se puede definir el constructor como un método que se llama igual que la clase. Para ser compatibles con versiones anteriores.
- PHP NO soporta la sobrecarga de constructores.

Ejemplo

```
class Persona {  
  
    // Propiedades  
    private $nombre;  
  
    // Métodos  
    function __construct() {  
        $this->nombre = 'sin nombre';  
    }  
}
```

La llamada NO CAMBIA: \$juan = new Persona();

Ejemplo

```
class Persona {  
  
    // Propiedades  
    private $nombre;  
  
    // Métodos  
    function __construct($nombre = 'sin nombre') {  
        $this->nombre = $nombre;  
    }  
}
```

Llamadas válidas:

```
$juan = new Persona('Juan');  
$anonimo = new Persona();
```


Destruyores

- La importancia de los destructores es limitada.
- PHP libera todos los recursos al finalizar la ejecución del script.
- El método se denomina `__destruct()`.
- Y es llamado cuando desaparecen todas las referencias al objeto o se le llama explícitamente.

Ejemplo

```
class Persona {  
  
    // Propiedades  
    private $nombre;  
  
    // Métodos  
    function __construct($nombre = 'sin nombre') {  
        $this->nombre = $nombre;  
    }  
  
    function __destruct() {  
        echo "El objeto de nombre ", $this->nombre,  
            " ha sido destruido<br />\n";  
    }  
  
    function asignaNombre($nombreAsignado) {  
        $this->nombre = $nombreAsignado;  
    }  
  
    function dameNombre() {  
        return $this->nombre;  
    }  
  
} // class Persona
```

```
// Programa principal  
// *****  
$fulanito = new Persona('Fulanito');  
  
$fulanito = NULL;
```

toString()

- Para imprimir un objeto con el valor de todos sus atributos.
- El método `__toString()` concatena el valor de todos los atributos del objeto.
- El método lo implementamos nosotros.

Ejemplo

```
class Persona {  
  
    // Propiedades  
    private $nombre;  
    private $ape;  
  
    // Métodos  
    function __construct($nombre = 'sin nombre', $ape = 'sin ape') {  
        $this->nombre = $nombre;  
        $this->ape = $ape;  
    }  
  
    function __toString() {  
        return $this->nombre . " " . $this->ape;  
    }  
  
    // Uso:  
  
    $fulanito = new Persona('Fulanito','Perez');  
  
    // Escribimos directamente el objeto  
    echo $fulanito, "<br />\n"; → SALTA EL MÉTODO __toString()
```

Ámbito ::

- Operador de resolución de ámbito.
- Es un elemento que permite acceder a algunas propiedades y métodos de una clase.
- En unión con el nombre de la clase.
- Podremos acceder a:
 - Métodos públicos.
 - Propiedades estáticas y sobrecargadas.
 - Constantes.

\$this

- Proporciona una referencia al propio objeto.
- Junto con \rightarrow nos permite acceder a propiedades y métodos del propio objeto.
- Me permite trabajar con el propio objeto, aplicar otros métodos o acceder a sus propiedades.

Ejemplo

```
class ClaseA {  
    private $propA = 'Valor A';  
  
    function accedePropA() {  
  
        $cadena = 'valor(' . $this->propA . '), clase(' . get_class() . ')';  
        // get_class() → Devuelve el nombre de la clase  
        return $cadena;  
  
    }  
}  
  
$a = new ClaseA();  
echo $a->accedePropA(), "<br />";
```

Visibilidad

- Tenemos 3 tipos de visibilidad:
 - public : a una propiedad o método público se puede acceder desde cualquier parte del programa. (Se *asume por defecto*).
 - private: la propiedad o método sólo es accesible desde la clase donde se define.
 - protected: la propiedad o método es visible desde la propia clase o desde las clases que heredan de ella.

Ejemplo

```
class Clase1 {  
    public $pPublica1 = 'pPublica1';  
    private $pPrivada1 = 'pPrivada1';  
    protected $pProtegida1 = 'pProtegida1';  
  
    public function metodo1() {  
        echo $this->pPublica1, "<br />\n";  
        echo $this->pPrivada1, "<br />\n";  
        echo $this->pProtegida1, "<br />\n";  
    }  
}
```

```
class Clase2 extends Clase1 {  
    public $pPublica2 = 'pPublica2';  
    private $pPrivada2 = 'pPrivada2';  
    protected $pProtegida2 = 'pProtegida2';  
  
    public function metodo2() {  
        echo $this->pPublica1, "<br />\n";  
        echo $this->pPrivada1, "<br />\n";  
        echo $this->pProtegida1, "<br />\n";  
        echo $this->pPublica2, "<br />\n";  
        echo $this->pPrivada2, "<br />\n";  
        echo $this->pProtegida2, "<br />\n";  
    }  
}
```

```
// Instanciamos la clase Clase1  
$obj1 = new Clase1();  
$obj1->metodo1();
```

```
echo "<hr />\n";
```

```
// Instanciamos la clase Clase2 y llamamos al método  
heredado metodo1()  
$obj2 = new Clase2();  
$obj2->metodo1();
```

```
// ahora llamamos a su propio método metodo2()  
echo "<hr />\n";  
$obj2->metodo2();
```

¿Son correctas todas las llamadas?

Propiedades y métodos static

- Una propiedad o método **static** pertenece a la clase en la que está definido, no a los objetos de la propia clase.
- La propiedad o método static puede ser llamado desde fuera del contexto de un objeto.
- OJO, pertenecen a la clase no al objeto.

Ejemplo

```
class Empleado {  
    // Definimos el identificador de empleados como estático y privado  
    private static $idEmpleados = 0;  
    protected $id;    // Id. del empleado (protegido)  
    public $nombre; // Nombre del empleado (público)  
  
    function __construct($nombreEmpleado) {  
        self::$idEmpleados++;  
        $this->id = self::$idEmpleados;  
        $this->nombre = $nombreEmpleado;  
    }  
  
    function __toString() {  
        $cadena = 'id(' . $this->id . ') nombre(' . $this->nombre . ')';  
        return $cadena;  
    }  
} // class Empleado  
  
// Creamos 3 nuevos empleados  
$e1 = new Empleado('Empleado 1');  
$e2 = new Empleado('Empleado 2');  
$e3 = new Empleado('Empleado 3');  
  
// Mostramos sus valores  
echo $e1, "<br />\n";  
echo $e2, "<br />\n";  
echo $e3, "<br />\n";
```

self

referencia a la
propia clase.

\$this

al propio objeto.

Como un método static pertenece a la clase, se pueden llamar así:

Nombre_Clase::metodo(), dentro de estos métodos no se permite el uso de \$this.

Constantes de clase

- Se pueden definir constantes dentro de una clase.
- Su valor debe ser escalar, es decir, tipos simples (números, booleanos o cadenas).
- Son sensibles a mayúsculas / minúsculas.
- Por convención se escriben en mayúsculas.
- OJO no pertenecen al objeto, si no a la clase.
TENDREMOS QUE ACCEDER MEDIANTE self.

Ejemplo

- ```
class Clase1 {
 const CTE1 = "valor1";

 function metodo1(){
 echo self::CTE1;
 }
}
```

# Constantes mágicas

- PHP proporciona dos constantes que están disponibles dentro de cada clase.
- Son `__CLASS__` y `__METHOD__`
- `__CLASS__` almacena en nombre de la clase (se puede usar también `get_class()`).
- `__METHOD__` contiene el nombre del método.
- También hay una función:
  - `get_class_methods($objeto)` : Devuelve un array indexado con los nombres de los métodos.

# Ejemplo

```
<?php
class Clase1 {

 function metodo(){
 echo __CLASS__ . "
";
 }

 function metodo2(){
 echo __METHOD__ . "
";
 }

}
```

// Principal:

```
$ej = new Clase1();
$ej->metodo();
$ej->metodo2();
?>
```

- Como salida:
  - Clase1
  - Clase1::metodo2

# Clonar objetos

- Clonar un objeto es obtener una copia del mismo.
- **ERROR** → `$e2 = $e1` siendo `e1` y `e2` dos objetos.
- No obtengo una copia son dos referencias que apuntan al mismo objeto.
- Para clonar objeto usaremos:  
**`$e2 = clone $e1;`**
- **Problema:** con la clase empleado, si queremos asignar un identificador nuevo para el objeto clonado.
- Se soluciona implementando el método `__clone()` en la clase Empleado.



# Ejemplo

```
class Empleado {
 private static $idEmpleado = 0;
 protected $id;

 function __clone(){
 self::$idempleados++;
 $this->id = self::$idempleados;
 }
}
```

# Sobrecarga

- La sobrecarga se puede implementar a través de los métodos especiales:

`__set()` y `__get()`

- Tiene la siguiente sintaxis:

`__set($nombrePropiedad, $valor); // Asigna.`

`__get($nombrePropiedad); // Recupera.`

- Y con el método `__call`.

– Dos parámetros:

- El nombre del método.
- Y un array con los parámetros del método.

# \_\_get / \_\_set

```
public function __set($var, $valor){
 // convierte a minúsculas toda una cadena la función strtolower
 $temporal = strtolower($var);
 // Verifica que la propiedad exista, en este caso el nombre es la cadena en "$temporal"
 if (property_exists('nombreDeLaClase',$temporal)) {
 $this->$temporal = $valor;
 } else {
 echo $var . " No existe.";
 }
}
```

```
public function __get($var) {
 $temporal = strtolower($var);
 // Verifica que exista

 if (property_exists('nombreDeLaClase', $temporal)) {
 return $this->$temporal;
 }

 // Retorna nulo si no existe
 return NULL;
}
```

```
<?php
```

```
class empleado{
 private nombre;
 private apellido;
 private dependencia;
```

```

 public function __construct($nombre,$apellido){
 $this->nombre = $nombre;
 $this->apellido = $apellido;
 }

```

```
public function __set($var, $valor)
```

```
{
 // convierte a minúsculas toda una cadena la función
 strtolower
 $temporal = strtolower($var);
 // Verifica que la propiedad exista, en este caso el
 nombre es la cadena en "$temporal"
 if (property_exists('empleado',$temporal))
 {
 $this->$temporal = $valor;
 }
 else
 {
 echo $var . " No existe."
 }
}
```

# Ejemplo

```
public function __get($var)
```

```
{
 $temporal = strtolower($var);
 // Verifica que exista

 if (property_exists('empleado', $temporal))
 {
 return $this->$temporal;
 }

 // Retorna nulo si no existe
 return NULL;
}
}
```

```
// CODIGO PRINCIPAL
```

```
$empleado = new empleado('Andres','Lara');
$empleado → dependencia = 'Programador Junior';
```

```
echo $empleado → nombre . ' - '. $empleado → apellido .' Y la
 dependencia es: ' . $empleado → dependencia;
```

```
?>
```

# Ejemplo

```
class SinPropiedades {

 public function __set($nombrePropiedad, $valor) {
 echo "Asignamos $valor a $nombrePropiedad\n";
 $this->$nombrePropiedad = $valor;
 }

 public function __get($nombrePropiedad) {
 echo "Acceso a la propiedad $nombrePropiedad (clase ",
 __CLASS__, ")\n";
 return $this->$nombrePropiedad;
 }

 public function __call($nombreMetodo, $argumentos) {
 echo "Acceso al método $nombreMetodo (clase ",
 __CLASS__, ")\nArgumentos:\n", var_dump($argumentos), "\n";
 }
} // class SinPropiedades
```

# Ejemplo de uso

```
// Asignamos un valor a una propiedad que no está definida
```

```
$obj = new SinPropiedades();
```

```
$obj->nombre = 'Sergio';
```

```
// Mostramos un "volcado" del objeto
```

```
echo var_dump($obj), "\n";
```

Con la @ ignoramos el error, porque no está definida la propiedad. Saldría un mensaje del intérprete.

```
// Accedemos a la propiedad sobrecargada y a otra inexistente
```

```
echo 'Nombre = ', $obj->nombre, "\n";
```

```
echo 'Otra = ', @$obj->suNombre, "\n";
```

```
// Intentamos ejecutar un método inexistente
```

```
echo $obj->dameNombre('Sergio', 805, 2004);
```

# Herencia

- Definir clases a partir de otras.
- Las subclases pueden añadir nuevas propiedades, nuevas funcionalidades o sobrescribir funcionalidades de la clase padre.
- Podemos considerar las clases Padre mas generales y clases hijas como especializaciones.
- La **herencia en PHP es simple**, solo se puede heredar de una clase.
- No hay límite en los niveles de herencia.

# Herencia

- Desde la clase hija nos podemos referir a la clase padre, mediante la palabra reservada **parent**.

```
class Persona {
```

```
 ...
```

```
}
```

```
class Empleado extends Persona {
```

```
 ...
```

```
}
```




# instanceof

- Es un operador que permite determinar si un objeto es una instancia de una determinada clase.
- Podemos resolver preguntas del tipo:
  - ¿Este objeto pertenece a esta clase?
  - `if ($objeto instanceof $clase)`
  - ....

# Polimorfismo

- Es la cualidad que tienen los objetos de comportarse de múltiples formas.
- Todas las subclases podemos decir que son animales.
- Cada una emite un sonido distinto.

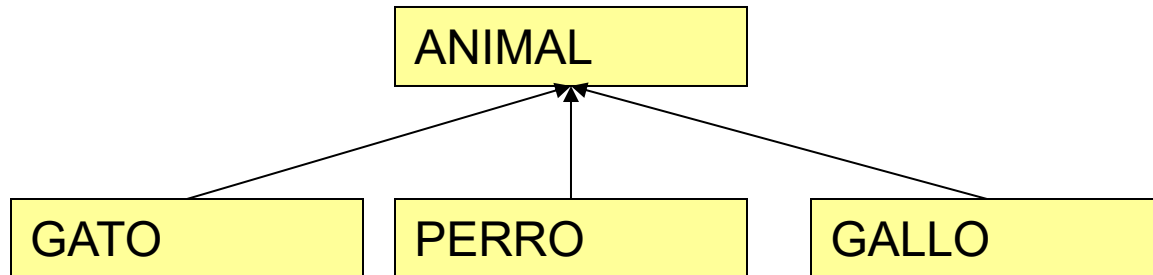

# Ejemplo

```
class Animal {
 function hacerSonido() { echo "Error:
 Este método debería ser
 implementado
";
 }
}
class Gato extends Animal {
 function hacerSonido() {
 echo "miauuu
";
 }
}
class Perro extends Animal {
 function hacerSonido(){
 echo "guauuu
";
 }
}
class Gallo extends Animal {
 function hacerSonido(){
 echo "quiquiriqui
";
 }
}
```

```
function imprimirSonido($obj) {
 if($obj instanceof Animal) {
 $obj->hacerSonido();
 } else {
 echo "Error: en el tipo de objeto";
 }
}
```

```
imprimirSonido(new Gato());
imprimirSonido(new Perro());
imprimirSonido(new Gallo());
```

// Salta el método correspondiente de cada clase.

# final

- Se aplica a clases y a métodos
- Su cometido es impedir la redefinición del elemento sobre el que se aplica.
- La clase o método ya no se puede ni heredar ni sobrescribir.

# abstract

- Podemos definir clases y métodos abstractos.
- Es decir, en un nivel superior de nuestra jerarquía a lo mejor no sabemos como se tiene que resolver un método y nos interesa que lo resuelvan las clases hijas.
- Por ejemplo en la clase Animal, el método hacer sonido (es un método genérico).

# abstract

- Si en una clase definimos un método como abstract estamos obligados a redefinirlo en las clases hija.
- Al definir un método como abstract esta clase se considera abstract (por definición).
- Los métodos abstractos se pueden propagar por el árbol de herencia.
- En un método abstracto sólo se indica la cabecera del método.

# Ejemplo

```
abstract class Animal {
 abstract function hacerSonido(); // No tiene cuerpo.
}
```

```
class Gato extends Animal {
 function hacerSonido(){ // Redefine el método.
 echo
 }
}
```

# interfaces

- Son similares a las clases abstractas.
- Permiten definir protocolos de comportamiento para los objetos en cualquier punto de la jerarquía.
- Un interface permite una definición de constantes y de métodos.
- Si una clase implementa una interface debe implementar todos los métodos de esta o definirlos como abstract.
- Una clase puede implementar mas de una interface.



# Ejemplo

```
interface Leer {
 function tieneLibro($tituloLibro);
 function leeLibro();
}
```

```
class Empleado extends Persona implements Leer {
}
```

// La clase Empleado tiene que implementar los dos métodos del interface.

# Herencia vs Interfaces

- Una interface no puede tener propiedades ni implementar ningún método, mientras que esto si es posible en una clase abstracta.
- Una clase puede implementar varios interfaces pero solo puede tener una clase padre.
- Una clase puede implementar mas de un interface.
- Una interface puede extender de varios interfaces.
- Las interfaces no forman parte de la jerarquía de clases.

# Herencia de interfaces

- Permite herencia múltiple.
- Hay que tener cuidado con la colisión de constantes o definición de métodos entre los distintos interfaces.
- Ejemplo:  

```
interface Perfil_1 implements Interface1, Interface2 {
}
```

# Traits

# Clases Anónimas

# Gestión de Excepciones

- Esquema de las Excepciones:

```
try {
 // Código que puede generar excepciones.
} catch (ClaseExcepcion1 $exc1){
 // Procesamiento de las excepciones de la clase 1
} [catch (ClaseExcepcion2 $exc2) {
 // Procesamiento de las excepciones de la clase 2.
}]
```

# Gestión de las Excepciones

- Las excepciones las podemos provocar cuando se dé una situación anormal en nuestro código.
  - Con `throw new Exception($mensaje, $codigo)`
- Al lanzar la Excepción el código termina y ejecuta el código del constructor de la clase `Exception` con los parámetros que la hayamos pasado.

# La clase Exception

```
class Exception {
 protected $message = 'Unknow exception';
 protected $code = 0;
 protected $file;
 protected $line;

 function __construct ($message=null, $code=0);
 final function getMessage();
 final function getCode();
 final function getFile();
 final function getLine();

 function __toString(); → Redefinible.
}
```

Podemos crear nuestras propias excepciones heredando de la clase Exception.



# Ejemplo

```
class BD_Error_Recuperable extends Exception {};
```

```
class ConexionBD {
 // Asignación de códigos de error
 const BD_ERROR_CONEXION = 805;
```

```
function __construct(...) {
 try {
 // Asignamos las propiedades
 $this->servidorBD = $servidor;
 $this->baseDatos = $bd;
 $this->usuarioBD = $usuario;
 $this->pclave = $pclave;

 // Establecemos la conexión con el servidor de BD
 $id = @mysql_connect($this->servidorBD,
 $this->usuarioBD, $this->pclave);

 if (!$id)
 throw new BD_Error_Recuperable("Conexión con el servidor $servidor",
 self::BD_ERROR_CONEXION);

 // Seguimos trabajando con el servidor
 // ...

 return ($id);
 }
}
```

Esta clase implementa una conexión a la base de datos. Y en caso de que haya error lanza una Excepción.

La @ ignora la línea en caso de Error.

Constante de Clase

# Enumeraciones